
Ital Pascal


Core
Database
Forms
WinItalPascal
Logging
Popup
Report RDLC
IpMessageBox
MsgBox Default
IPMessageBox
Tutti i MsgBox
MsgBox Style

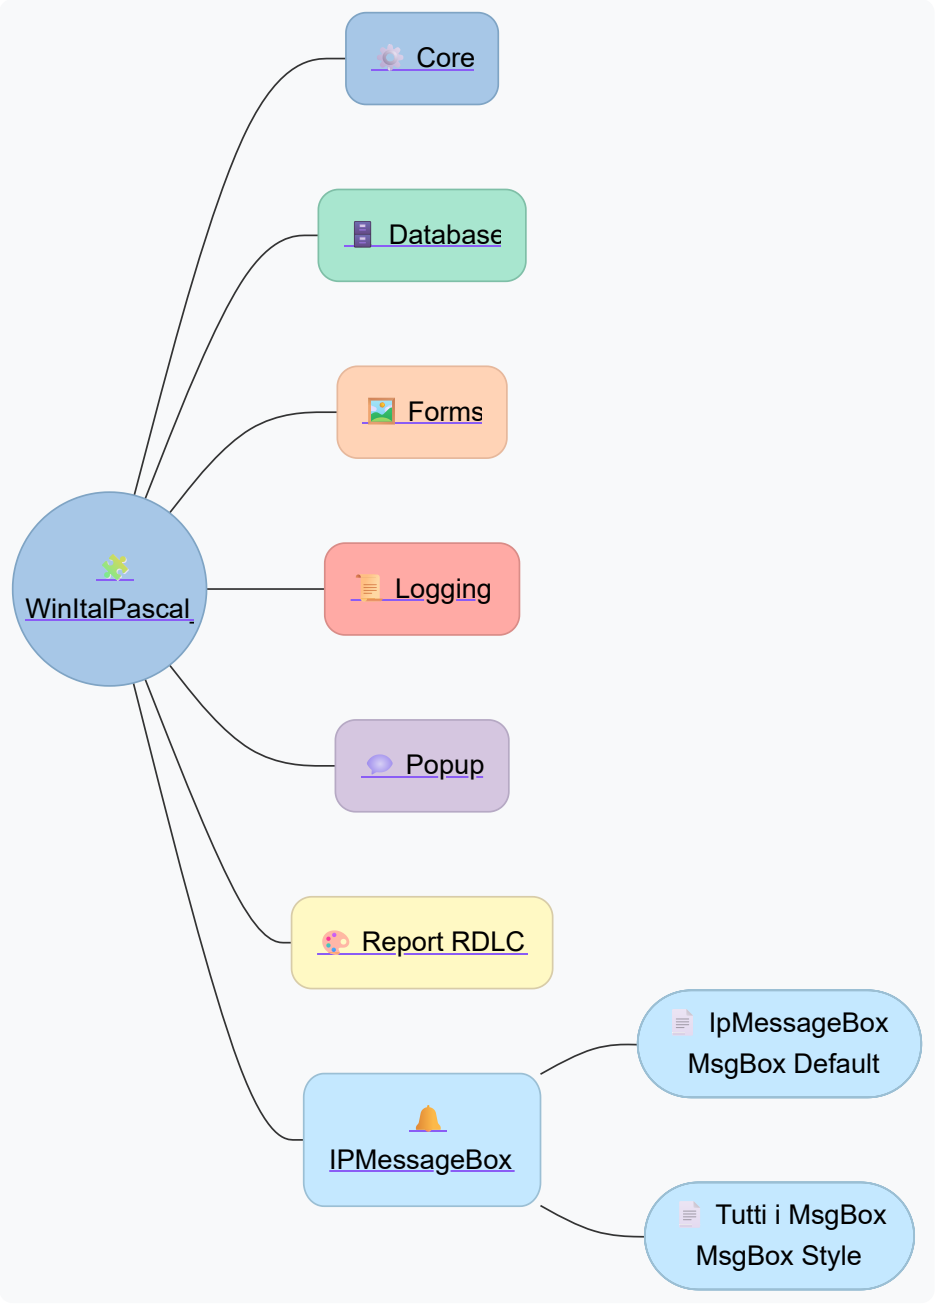

WinItalPascal

Libreria di utilità per applicazioni VB.NET WinForms

NUGET V2.0.6 DOWNLOADS 1.1K LICENSE MIT GITHUB PAGES ONLINE

⭐ 1. Messaggio semplice (solo testo)

```
IPMessageBox.Show("Operazione completata.")
```

Equivalente al classico:

```
MessageBox.Show("Operazione completata.")
```

⭐ 2. Messaggio con titolo

```
IPMessageBox.Show("Salvataggio completato correttamente.",
"Informazione")
```

⭐ 3. Messaggio con pulsanti OK / Cancel

```
Dim result As DialogResult =
    IPMessageBox.Show("Vuoi procedere con l'operazione?", "Conferma",
MessageBoxButtons.OKCancel)

If result = DialogResult.OK Then
    ' Azione confermata
Else
    ' Azione annullata
End If
```

⭐ 4. Messaggio con icona (Information, Error, Warning, Question)

```
IPMessageBox.Show(
    "Connessione stabilita correttamente.",
    "Informazione",
    MessageBoxButtons.OK,
    MessageBoxIcon.Information
)
```

⭐ 5. Messaggio con icona + pulsanti + default button

```
Dim result As DialogResult =
    IPMessageBox.Show(
        "Vuoi eliminare definitivamente il file?",
        "Attenzione",
        MessageBoxButtons.YesNoCancel,
        MessageBoxIcon.Exclamation,
        MessageBoxDefaultButton.Button2
    )

Select Case result
    Case DialogResult.Yes
        ' Elimina
    Case DialogResult.No
        ' Non eliminare
    Case DialogResult.Cancel
        ' Annulla
End Select
```

⭐ 6. Messaggio stile “Retry / Cancel”

```
Dim result As DialogResult =
    IPMessageBox.Show(
        "Impossibile completare l'operazione.",
        "Errore",
        MessageBoxButtons.RetryCancel,
        MessageBoxIcon.Error
    )

If result = DialogResult.Retry Then
    ' Riprova
```

```
Else
    ' Annulla
End If
```

⭐ 7. Messaggio con icona personalizzata (None → chat)

```
IPMessageBox.Show(
    "Questa è una notifica generica.",
    "Messaggio",
    MessageBoxButtons.OK,
    MessageBoxIcon.None
)
```

⭐ 8. Messaggio con colore primario personalizzato

```
Dim msg As New IPMessageBox("Operazione completata!", "Successo")
msg.PrimaryColor = Color.MediumSeaGreen
msg.ShowDialog()
```

⭐ 9. Messaggio con tre pulsanti (Abort / Retry / Ignore)


```
Dim result As DialogResult =
    IPMessageBox.Show(
        "Errore durante la lettura del file.",
        "Errore",
        MessageBoxButtons.AbortRetryIgnore,
        MessageBoxIcon.Error
    )

Select Case result
    Case DialogResult.Abort
        ' Chiudi
    Case DialogResult.Retry
        ' Riprova
    Case DialogResult.Ignore
        ' Ignora
End Select
```

⭐ 10. Messaggio centrato con testo lungo (auto-resize)

```
IPMessageBox.Show(
    "Questo è un messaggio molto lungo che verrà automaticamente adattato " &
    "alla dimensione della finestra grazie alla proprietà MaximumSize.",
    "Informazione"
)
```

Ital Pascal

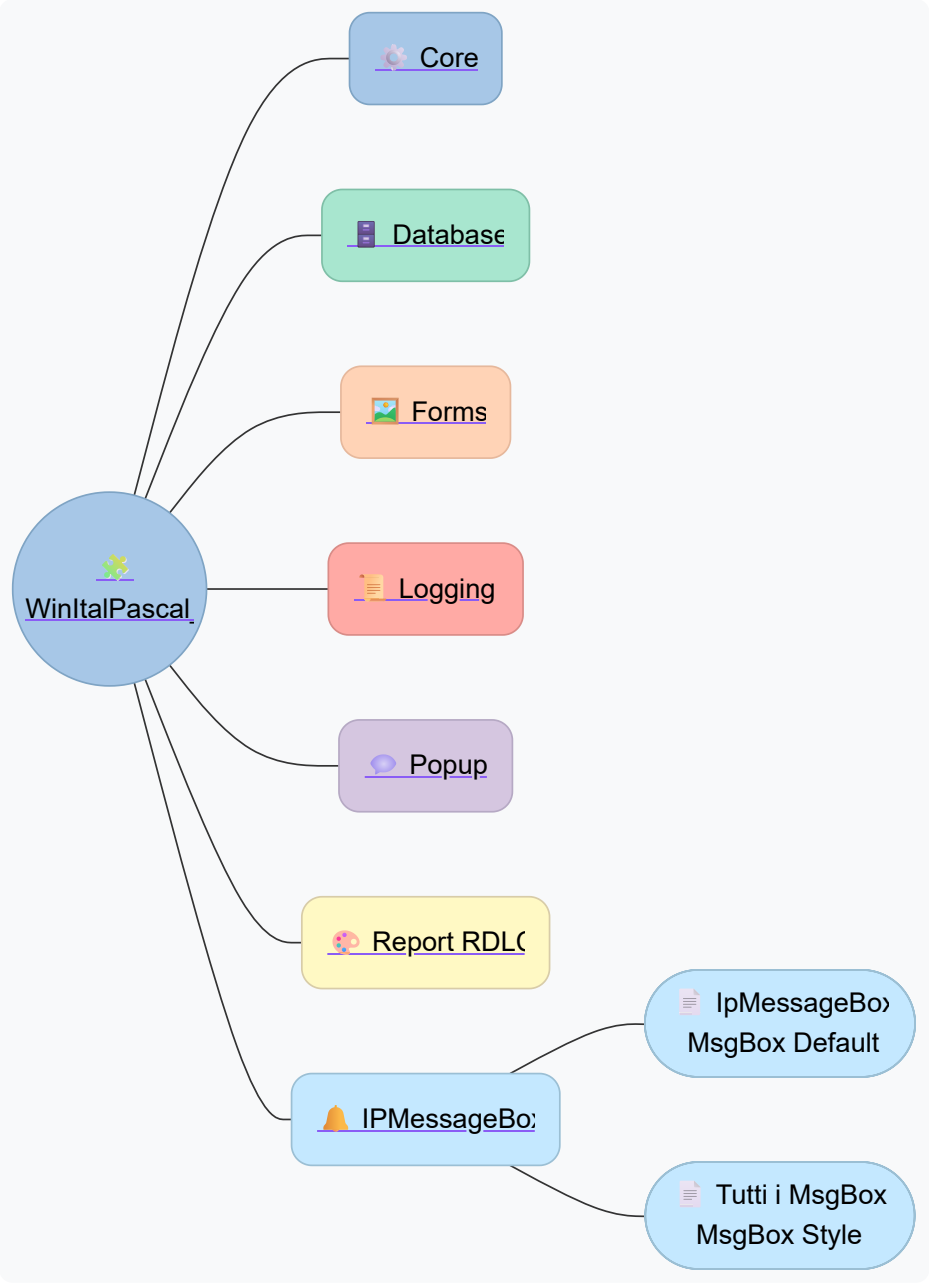
Core
Database
Forms
WinItalPascal
Logging
Popup
Report RDLC
IpMessageBox
MsgBox Default
IPMessageBox
Tutti i MsgBox
MsgBox Style



WinItalPascal

Libreria di utilità per applicazioni VB.NET WinForms

NUGET V2.0.6 DOWNLOADS 1.3K LICENSE MIT GITHUB PAGES ONLINE

🔹 Scopo complessivo

Il file definisce la classe `IPMessageBox`, un *wrapper* statico che fornisce un'interfaccia simile a `MessageBox.Show` ma con la possibilità di utilizzare un form personalizzato (`FormMessageBox`).
L'obiettivo è offrire una serie di overloads di `Show` che accettano gli stessi parametri di `MessageBox.Show`, ma che internamente creano e mostrano un'istanza di `FormMessageBox`, garantendo al contempo il corretto rilascio delle risorse tramite l'istruzione `Using`.

Componenti chiave e funzioni

Elemento	Descrizione
`Public NotInheritable Class IPMessageBox`	Classe non ereditabile (equivalente a `static` in C#).
`Private Sub New()`	Costruttore privato per impedire l'istanza della classe.
`Public Shared Function Show(...) As DialogResult`	Sei overloads di `Show` (3 senza proprietario, 3 con proprietario). Ogni overload accetta parametri diversi (testo, caption, pulsanti, icona, pulsante predefinito) e restituisce un `DialogResult`.
`Using msgForm = New FormMessageBox(...)`	Creazione di un'istanza di `FormMessageBox` con i parametri ricevuti. L'istruzione `Using` garantisce che l'oggetto venga automaticamente `Dispose` al termine del blocco.
`msgForm.ShowDialog()` / `msgForm.ShowDialog(owner)`	Mostra il form in modalità modale e restituisce il risultato dell'azione dell'utente.

Flusso di esecuzione

1. **Chiamata a** `IPMessageBox.Show(...)`
   L'applicazione chiama uno degli overloads, passando i parametri desiderati.
2. **Creazione del form**
   All'interno del blocco `Using`, viene istanziato `FormMessageBox` con i parametri ricevuti.
3. **Visualizzazione modale**
   - Se non è stato specificato un proprietario, viene eseguita `msgForm.ShowDialog()`.
   - Se è stato passato un `owner`, viene eseguita `msgForm.ShowDialog(owner)`.
4. **Raccolta del risultato**
   Il valore restituito da `ShowDialog` (di tipo `DialogResult`) viene memorizzato nella variabile `result`.
5. **Disposizione del form**
   Al termine del blocco `Using`, `msgForm.Dispose()` viene chiamato automaticamente.
6. **Restituzione**
   L'overload restituisce il valore di `result` all'applicazione chiamante.

> ✏️ 🔹 **Conclusione**
>
> `IPMessageBox` è un semplice helper che consente di mostrare un form di messaggio personalizzato con un'interfaccia familiare a `MessageBox`.
> La struttura è chiara: un costruttore privato, overload di `Show` che creano un `FormMessageBox`, lo mostrano modally e restituiscono il risultato.