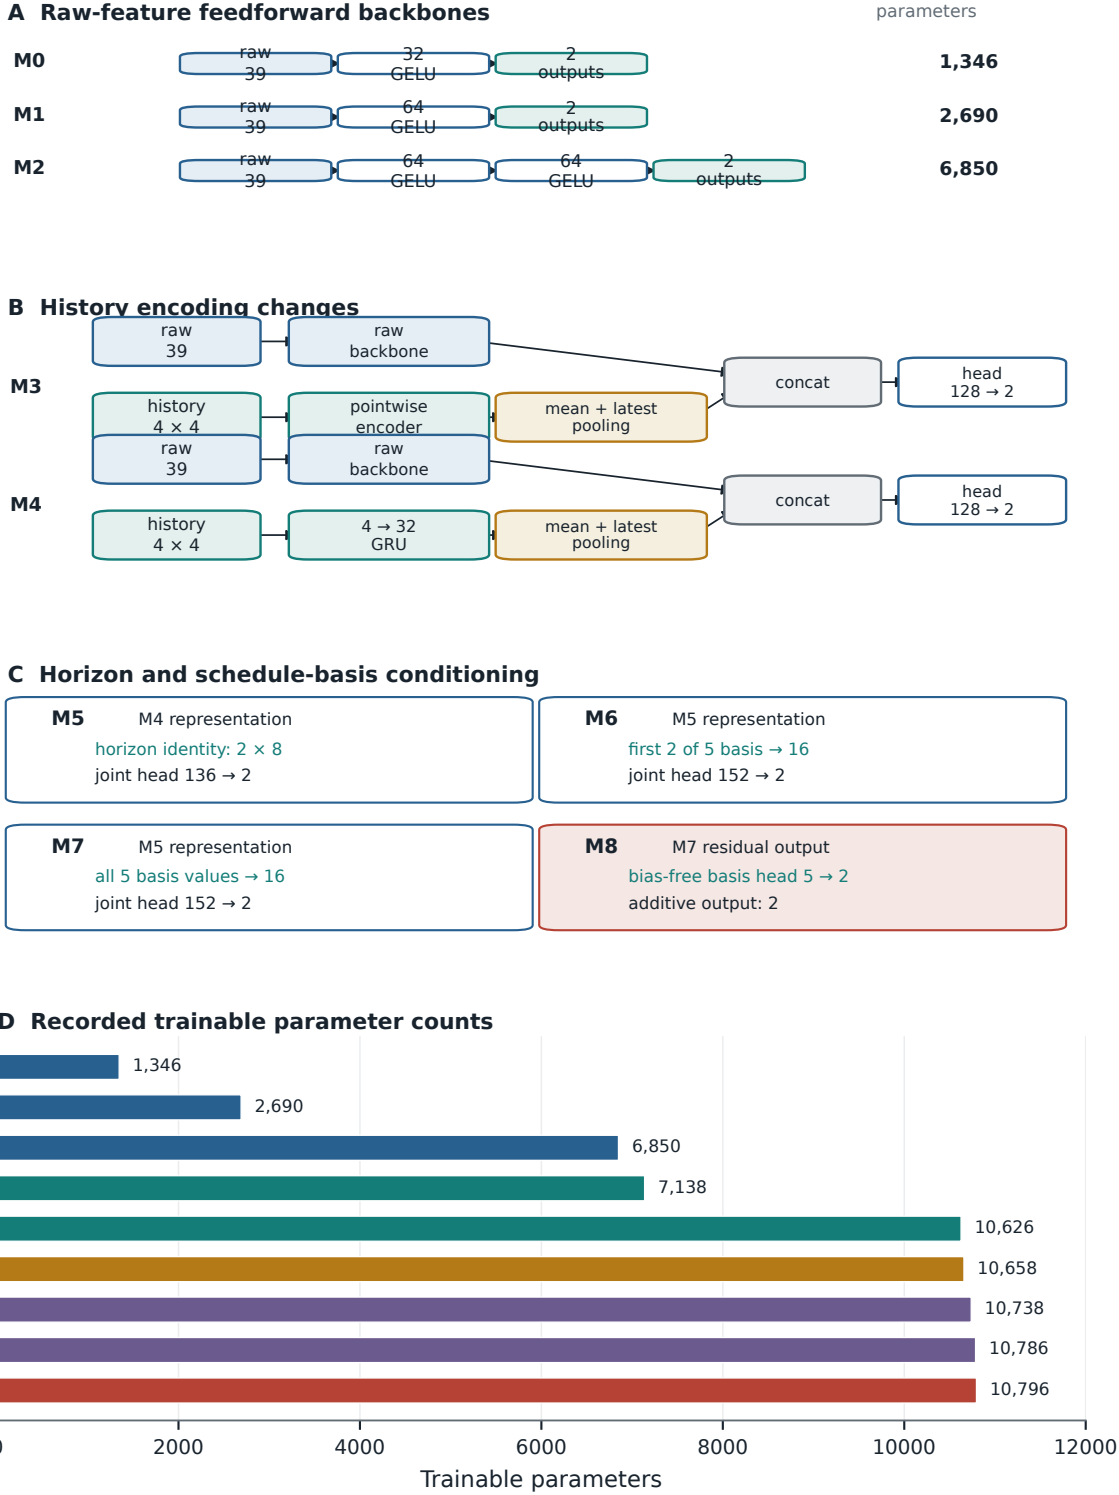
A Raw-feature feedforward backbones
parameters
M0
raw 39
32 GELU
2 outputs
1,346
M1
raw 39
64 GELU
2 outputs
2,690
M2
raw 39
64 GELU
64 GELU
2 outputs
6,850
B History encoding changes
M3
raw 39
raw backbone
history 4 × 4
pointwise encoder
mean + latest pooling
concat
head 128 → 2
M4
raw 39
raw backbone
history 4 × 4
4 → 32 GRU
mean + latest pooling
concat
head 128 → 2
C Horizon and schedule-basis conditioning
M5 M4 representation
horizon identity: 2 × 8
joint head 136 → 2
M6 M5 representation
first 2 of 5 basis → 16
joint head 152 → 2
M7 M5 representation
all 5 basis values → 16
joint head 152 → 2
M8 M7 residual output
bias-free basis head 5 → 2
additive output: 2
D Recorded trainable parameter counts
M0 (r0, r1)
M1 (r0, r1)
M2 (r0, r1)
M3 (r0, r1)
M4 (r0, r1)
M5 (r0, r1)
M6 (r0, r1)
M7 (r0, r1)
M8 (r0, r1)
1,346
2,690
6,850
7,138
10,626
10,658
10,738
10,786
10,796
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
Trainable parameters