



2a)

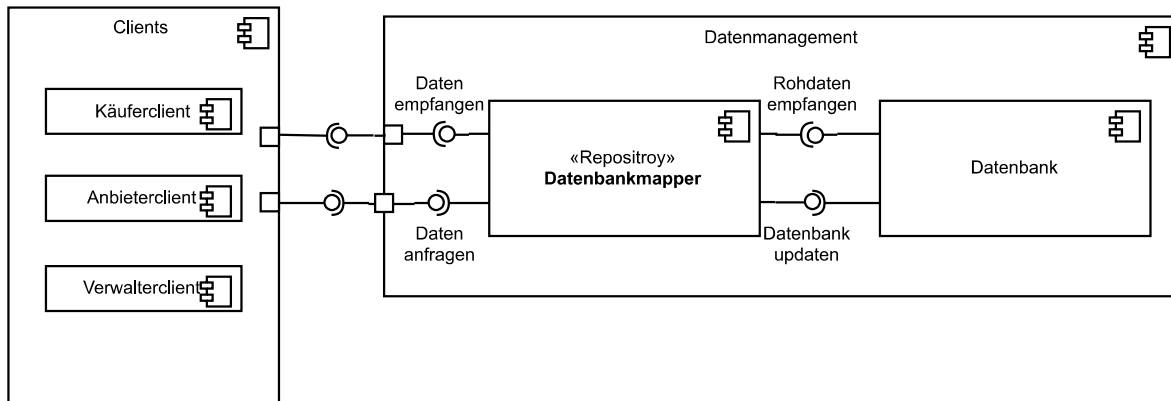

2b)

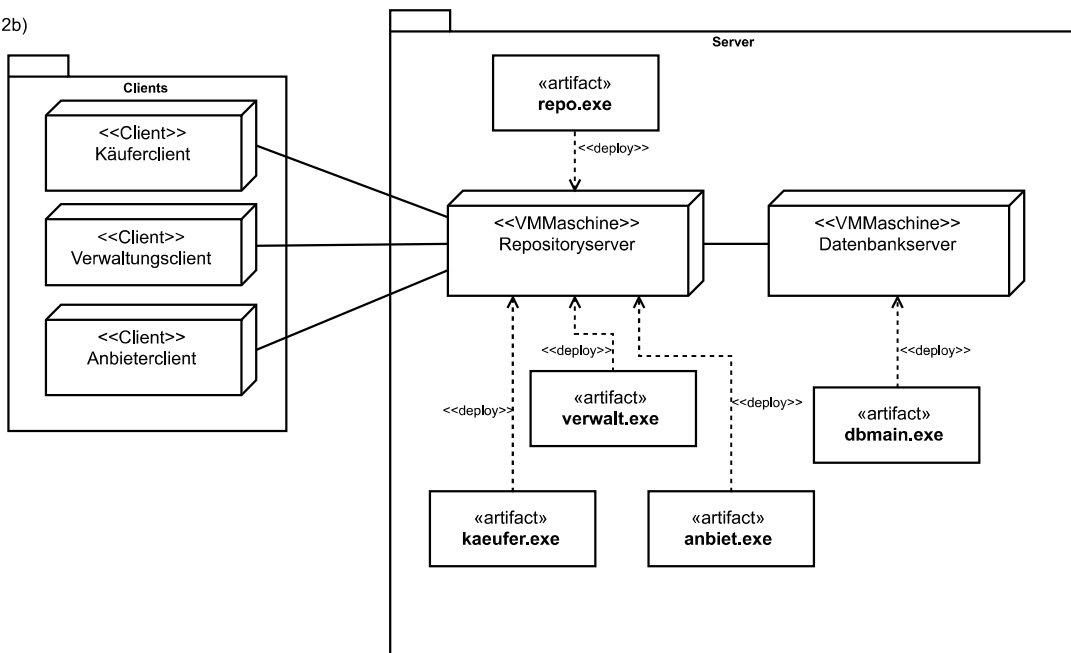

2c)

Die Schwachstelle ist wahrscheinlich der Repositoryserver, weil er alle Anfragen von allen Clients explizit und getrennt bearbeiten muss.

2d)

Ein Client-Server-Modell würde sich ebenfalls anbieten. Dabei kann man für jeden Akteurstyp einen eigenen Server zur Verfügung stellen, welcher die spez. Anfragen schneller bearbeiten kann.