

Баг-репорты.

Проект «Ретро конструктор»

Для упорядочивания исправления багов определим следующие уровни приоритетов:

- **Высокий**
Исправление наиболее приоритетно в рамках данного уровня критичности. Необходимо срочно исправить баг
- **Средний**
Исправление крайне желательно, но не срочно.
Выполняется после исправления всех багов с высоким приоритетом
- **Низкий**
Исправление не обязательно, может быть произведено при наличии времени и после исправления всех багов с приоритетом выше

Также определим следующие уровни критичности:

- 1) **Блокирующий**
Дальнейшее тестирование невозможно. Обойти дефект нельзя.
- 2) **Критический**
Не работает ключевая функция. Обходной путь существует, но неудобен.
- 3) **Значительный**
Основная функция работает, но бизнес-логика нарушена. Обходной путь приемлем.
- 4) **Незначительный**
Основной функционал не затронут. Дефект влияет на удобство или интерфейс
- 5) **Тривиальный**
Косметический дефект (опечатки, смещения вёрстки). Не требует срочного исправления.

Краткое описание: Есть возможность от лица пользователя, не состоящего в Скрам-группе, редактировать через консоль все колонки в сессиях

Проект: Ретро Конструктор

Версия: 1.0

Критичность/Серьёзность дефекта: Критический

Приоритет: Высокий

Статус: Исправлен

Автор: Сперанская Анастасия

Назначен на: Гервятович Олег

Окружение: Браузер: Yandex 25.10.1.1136

ОС: Windows 11

URL: —

Дополнительные материалы: скриншоты, видео

Описание:

Колонки ретроспективы являются глобальными и не привязаны к сессии, пользователю или Скрам-группе. В итоге пользователь, не входящий в состав Скрам-группы, может создавать, изменять, удалять и сортировать колонки через API

Шаги воспроизведения:

Авторизоваться под учётной записью пользователя, который не состоит в нужной скрам-команде

Открыть консоль браузера

Выполнить запрос:

```
BX.ajax.runAction('up:retro.column.create', {  
  json: {  
    sessionId: (ID сессии, в которой пользователя нет),  
    title: "тест",  
    sort: 100  
  }  
})  
.then(result => console.log(result))
```

Фактический результат:

Колонка успешно создается. Аналогично проходят операции изменения, удаления и сортировки

Ожидаемый результат:

Возвращается ошибка доступа, например «Access denied»

№2

Краткое описание: При обновлении колонки поле sort принимает текст, преобразуя его в число 0

Проект: Ретро Конструктор

Версия: 1.0

Критичность/Серьёзность дефекта: Незначительный

Приоритет: Средний

Статус: Новый

Автор: Сперанская Анастасия


Назначен на: Гервятович Олег

Окружение: Браузер: Yandex 25.10.1.1136

ОС: Windows 11

URL: —

Дополнительные материалы:

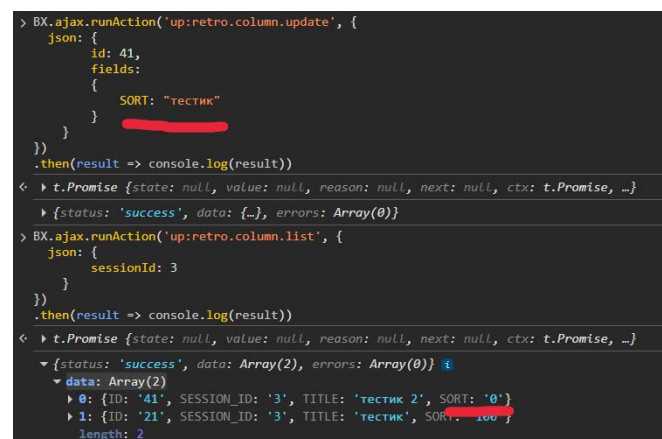

```
> BX.ajax.runAction('up:retro.column.update', {
  json: {
    id: 41,
    fields: {
      SORT: "тестик"
    }
  }
})
.then(result => console.log(result))
< ▶ t.Promise {state: null, value: null, reason: null, next: null, ctx: t.Promise, ...}
  ▶ {status: 'success', data: {_, errors: Array(0)}}
> BX.ajax.runAction('up:retro.column.list', {
  json: {
    sessionId: 3
  }
})
.then(result => console.log(result))
< ▶ t.Promise {state: null, value: null, reason: null, next: null, ctx: t.Promise, ...}
  ▼ {status: 'success', data: Array(2), errors: Array(0)} ⓘ
    ▼ data: Array(2)
      ▶ 0: {ID: '41', SESSION_ID: '3', TITLE: 'тестик 2', SORT: '0'}
      ▶ 1: {ID: '21', SESSION_ID: '3', TITLE: 'тестик', SORT: '100'}
      length: 2
```

Шаги воспроизведения:

Открыть консоль браузера

Выполнить запрос:

`BX.ajax.runAction('up:retro.column.update', {`

```
    json: {  
      id: 41,  
      fields: { SORT: "тест" }  
    }  
  })  
  .then(result => console.log(result))
```

Фактический результат:

Запрос выполняется успешно, поле SORT принимается равным 0

Ожидаемый результат:

Ошибка валидации "Invalid sort value: expected int, got string"

№3

Краткое описание: Длинное название сессии перекрывает кнопку завершения сессии

Проект: Ретро Конструктор

Версия: 1.0

Критичность/Серьёзность дефекта: Критический

Приоритет: Средний

Статус: Новый

Автор: Сперанская Анастасия

Назначен на: Шапошникова Алиса

Окружение: Браузер: Yandex 25.10.1.1136

ОС: Windows 11

URL: —

Дополнительные материалы:

ОС: Windows 11

URL: —

Дополнительные материалы:

Описание:

Интерфейс не позволяет создать сессию с названием любой длины, но и не возникает соответствующей ошибки о превышении допустимого лимита.

Шаги воспроизведения:

Открыть форму создания сессии

Ввести название длиной более 255 символов

Отправить форму

Фактический результат:

Сессия не создается, но ошибка не отображается

Ожидаемый результат:

Сессия не создается, отображается соответствующая ошибка «Превышена максимальная длина названия»

№5

Краткое описание: Возможность создать две карточки для одной задачи через консоль

Проект: Ретро Конструктор

Версия: 1.0

Критичность/Серьёзность дефекта: Незначительный

Приоритет: Средний

Статус: Новый

Автор: Сперанская Анастасия

Назначен на: Гервятович Олег

Окружение: Браузер: Yandex 25.10.1.1136

ОС: Windows 11

URL: —

Дополнительные материалы:

Описание:

Отсутствует ограничение на одну задачу на уровне бизнес-логики, поэтому через прямой запрос API можно создать две карточки, относящиеся к одной задаче

Шаги воспроизведения:

Открыть консоль браузера

Выполнить запрос:

```
BX.ajax.runAction('up:retro.card.create', {  
  json: {  
    sessionId: 12,  
    taskId: 125,  
    columnId: 1,  
    text: "Тест 1"  
  }  
})  
.then(result => console.log(result))
```

Выполнить запрос:

```
BX.ajax.runAction('up:retro.card.create', {  
  json: {  
    sessionId: 12,  
    taskId: 125,  
    columnId: 1,  
    text: "Тест 2"  
  }  
})  
.then(result => console.log(result))
```

Фактический результат:

Создается две карточки с одинаковой привязкой к задаче

Ожидаемый результат:

При попытке создать вторую карточку возникает ошибка «Карточка для данной задачи уже существует»

№6

Краткое описание: Принимает дробный sessionId, округляя в меньшую сторону

Проект: Ретро Конструктор

Версия: 1.0

Критичность/Серьёзность дефекта: Незначительный

Приоритет: Низкий

Статус: Новый

Автор: Сперанская Анастасия

Назначен на: Гервятович Олег

Окружение: Браузер: Yandex 25.10.1.1136

ОС: Windows 11

URL: —

Дополнительные материалы:

```
> BX.ajax.runAction('up:retro.column.create', {
  json: {
    sessionId: 3.9,
    title: "проверка дробного",
    sort: 100
  }
})
.then(result => console.log(result))
< t.Promise {state: null, value: null, reason: null, next: null, ctx: t.Promise, ...}
  ▶ ctx: t.Promise {state: null, value: null, reason: null, next: t.Promise, ctx: t.Promise, ...}
  ▶ next: null
  ▶ onFulfilled: []
  ▶ onRejected: []
  ▶ reason: null
  ▶ state: null
  ▶ value: null
  ▶ [[Prototype]]: Object
  ▶ {status: 'success', data: {_, errors: Array(0)}}
> BX.ajax.runAction('up:retro.column.list', {
  json: {
    sessionId: 3
  }
})
.then(result => console.log(result))
< t.Promise {state: null, value: null, reason: null, next: null, ctx: t.Promise, ...}
  ▶ {status: 'success', data: Array(5), errors: Array(0)}
    ▶ data: Array(5)
      ▶ 0: {ID: '21', SESSION_ID: '3', TITLE: '4', SORT: '100'}
      ▶ 1: {ID: '40', SESSION_ID: '3', TITLE: 'проверка дробного', SORT: '100'}
      ▶ 2: {ID: '17', SESSION_ID: '3', TITLE: 'проверка дробного', SORT: '200'}
      ▶ 3: {ID: '20', SESSION_ID: '3', TITLE: '3', SORT: '300'}
```

Описание:

При передаче дробного значения sessionId (например, 3.9) система спокойно округляет его в меньшую сторону и выполняет действие для сессии с целым ID. Ошибка не возникает

Шаги воспроизведения:

Открыть консоль браузера

Выполнить запрос:

```
BX.ajax.runAction('up:retro.column.create', {
```

```
    json: {  
      sessionId: 3.9,  
      title: "проверка дробного",  
      sort: 100  
    }  
  })  
  .then(result => console.log(result))
```

Фактический результат:

Клонка создаётся в сессии с ID = 3 (округление вниз).
Никакой ошибки не возникает

Ожидаемый результат:

Ошибка валидации: "Invalid sessionId: must be an integer"