

Сборник заданий по тест-дизайну 2

Выполнила Сперанская Анастасия

Тест кейс

ID кейса

12345

Название

Проверка корректного отображения нескольких выбранных значений в поле «цвет» при создании товара

Приоритет

Высокий

Предусловие

- Авторизироваться в системе от лица администратора
- Перейти в раздел создания товара
- Заполнить необходимые поля, кроме поля «цвет»

Шаги

- Нажать на множественное поле «цвет»
- Выбрать первое значение из представленных
(Ожидаемый результат: В поле отобразится выбранное значение вместо «undefined»)
- Выбрать второе значение из представленных
(Ожидаемый результат: В поле отобразятся выбранные значения вместо «undefined», «undefined»)
- Нажать на кнопку «Сохранить товар»

Ожидаемый результат

В поле «цвет» при создании товара отображаются выбранные значения вместо значений «undefined».

Постусловие

- Удалить созданный товар
- Выйти из аккаунта

Тестовые данные

- 1) «красный», «зелёный»
- 2) «красный», «чёрный»
- 3) «зелёный», «чёрный»

Окружение

- Win11, Яндекс.Браузер 25.8.5.983

Чек-лист

Проверка поля «Дата рождения»

- Валидные значения
 - Формат «ДД.ММ.ГГГГ»
 - Формат «ДД/ММ/ГГГГ»
 - Граничные значения
 - День
 - Первое число
 - Последнее число месяца
 - 31-дневные месяцы
 - 30-дневные месяцы
 - Февраль 28 дней
 - Февраль 29 дней
 - Месяц
 - Год
- Невалидные значения
 - Внеграничные значения
 - День
 - <1
 - >последнего числа месяца
 - 31-дневные месяцы
 - 30-дневные месяцы
 - Февраль 28 дней
 - Февраль 29 дней
 - Месяц
 - Год
 - Дробные числа
 - Пустой элемент
 - Одно
 - Несколько
 - Все
 - Другой формат
 - Буквенная запись
 - Нет разделителя
 - Другая последовательность
 - Нет ведущих нулей

Классы эквивалентности 1

Разделим входные данные на 2 основных класса эквивалентности: валидные и невалидные

Валидные:

формат «ДД.ММ.ГГГГ», «ДД/ММ/ГГГГ»

ДД: 01-31, целые числа

ММ: 01-12, целые числа

ГГГГ: 1900-2025, целые числа

Стоит разделить валидные значения на подклассы по значениям ММ, так как в каждом месяце разное кол-во дней. Но 12 подклассов – это много, поэтому разделим по группам месяцев

1. ММ=01,03,05,07,08,10,12

ДД: 01-31

2. ММ=04,06,09,11

ДД: 01-30

3. ММ=02 И (ГГГГ кратен 4) *(т.е. високосный год)*

ДД: 01-29

4. ММ=02 И (ГГГГ не кратен 4) *(т.е. не високосный год)*

ДД: 01-28

Невалидные

Данный класс эквивалентности также разделим на подклассы, но по сути в него входят ВСЕ значения, которые не вошли в класс эквивалентных

1. Невалидные числа

ММ<1 ИЛИ ММ>12 (11.13.2000)

ГГГГ<1900 ИЛИ ГГГГ>2025 (11.11.1232)

ДД<1 ИЛИ при ММ=01,03,05,07,08,10,12: ДД>31 (40.05.2000)

при ММ=04,06,09,11: ДД>30 (31.04.2000)

при ММ=02 И (ГГГГ кратен 4): ДД>29 (50.02.2004)

при ММ=02 И (ГГГГ не кратен 4): ДД>28 (29.02.2005)

2. Дробные числа (3,5/1,2/17,38)

3. Неверный формат

Отсутствие разделения (11121995)

Отсутствие нулей (1.9.2000)

Буквенная запись (аб.вг.деёж)

Пустое значение элемент(ов/а) (10..1990; ..2000;)

Другой формат (ММ.ДД.ГГГГ или ГГГГ/ММ/ДД)

Граничные значения

В данном случае, разделяя поле «Дата рождения» на 3 элемента (ДД, ММ и ГГГГ), мы позволяем выделить граничные значения для каждого из элементов.

ММ: нижние границы 00,01,02

верхние границы 11,12,13

ГГГГ: нижние границы 1899,1900,1901

верхние границы 2024,2025,2026

ДД: Нижние границы 00,01,02

верхние границы:

при ММ=01,03,05,07,08,10,12: 30,31,32

при ММ=04,06,09,11: 29,30,31

при ММ=02 И (ГГГГ кратен 4): 28,29,30

при ММ=02 И (ГГГГ не кратен 4): 27,28,29

Классы эквивалентности 2

Делим общие входные на большие КЭ:

- **Валидные:**

Логин: формат «local-part@domain-part»

local-part есть текст длиной от 1 до 64 символов

local-part включает в себя символы «!#%^\$&*()+-.,_-», «0-9», «A-Z», «a-z»

domain-part есть текст длиной от 1 до 255 символов

Пароль: есть текст длиной от 1 до 255 символов

текст включает в себя символы «!#%^\$&*()+-.,_-», «0-9», «A-Z», «a-z», «A-Я», «a-я»

- **Невалидные:**

- Неверный логин

- Local-part длина <1 или >64 (@gmail.com)
- Local-part включает в себя запрещенные символы «'/'[\ | ; } < >» (<aоаооа>.com)
- Domain-part длина <1 или >255 (аоаооа@)

- Неверный пароль

- Длина пароля <1 или >255
- Пароль включает в себя запрещенные символы «'/'[\ | ; } < >» (<parol123>)

- Пуст(ое/ые) пол(е/я)

- Пустой логин
- Пустой пароль

Граничные значения

Граничные значения в данном случае могут быть составлены лишь в отношении длины вводимых данных.

Так, для логина имеем:

- Local-part: верхние границы 0,1,2
нижние границы 64,64,65
- Domain-part: верхние границы 0,1,2
нижние границы 254,255,256

Для пароля: верхние границы 0,1,2

нижние границы 254,255,256

Таблица решений

Условия: логин, пароль

Действие: отправить, логин не сработал, пароль не сработал

Таким образом, строим таблицу решений:

Условия	Параметр 1	Параметр 2	Параметр 3	Параметр 4
Логин	Принят	Принят	Не принят	Не принят
Пароль	Принят	Не принят	Принят	Не принят
Действие				
Отправить	×			
Логин не сработал			×	
Пароль не сработал		×		×

Переходы между состояниями системы

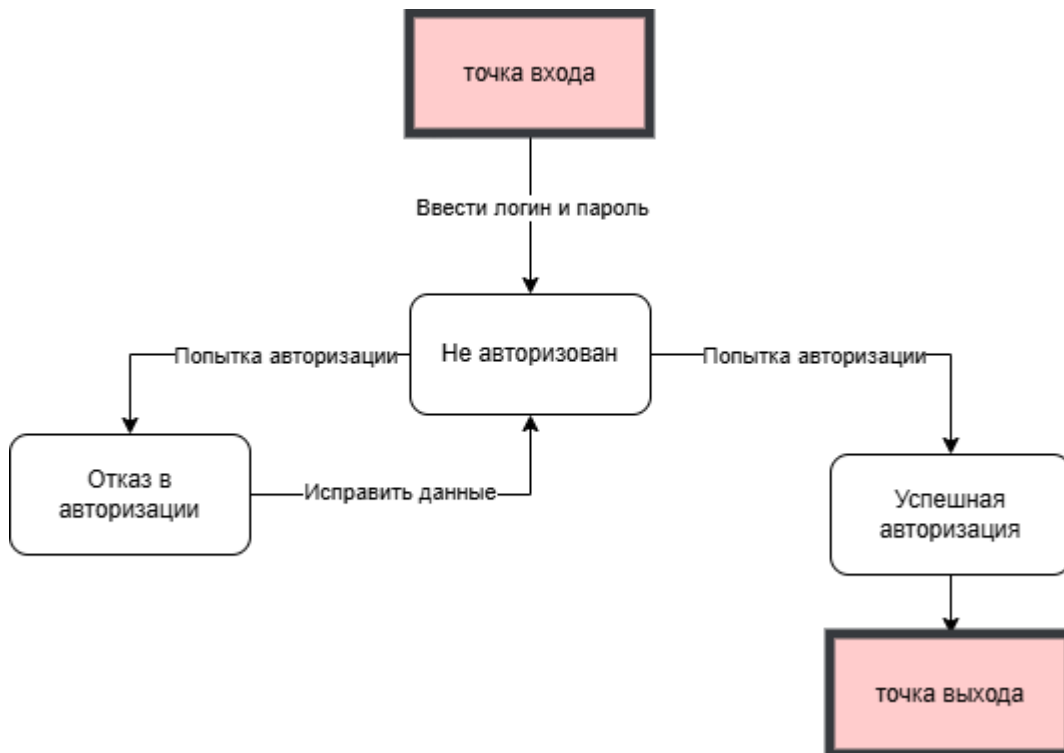


Схема переходов и состояний

На рис.1 представлена общая схема переходов и состояний, учитывающая основной функционал сайта с музыкой.

На рис.2 представлена частная схема переходов и состояний, представляющая переход из главной страницы к состоянию «Трек добавлен в плейлист».

На рис.3 представлена частная схема переходов и состояний, представляющая переход из главной страницы к состоянию «Трек добавлен в «моя музыка»».

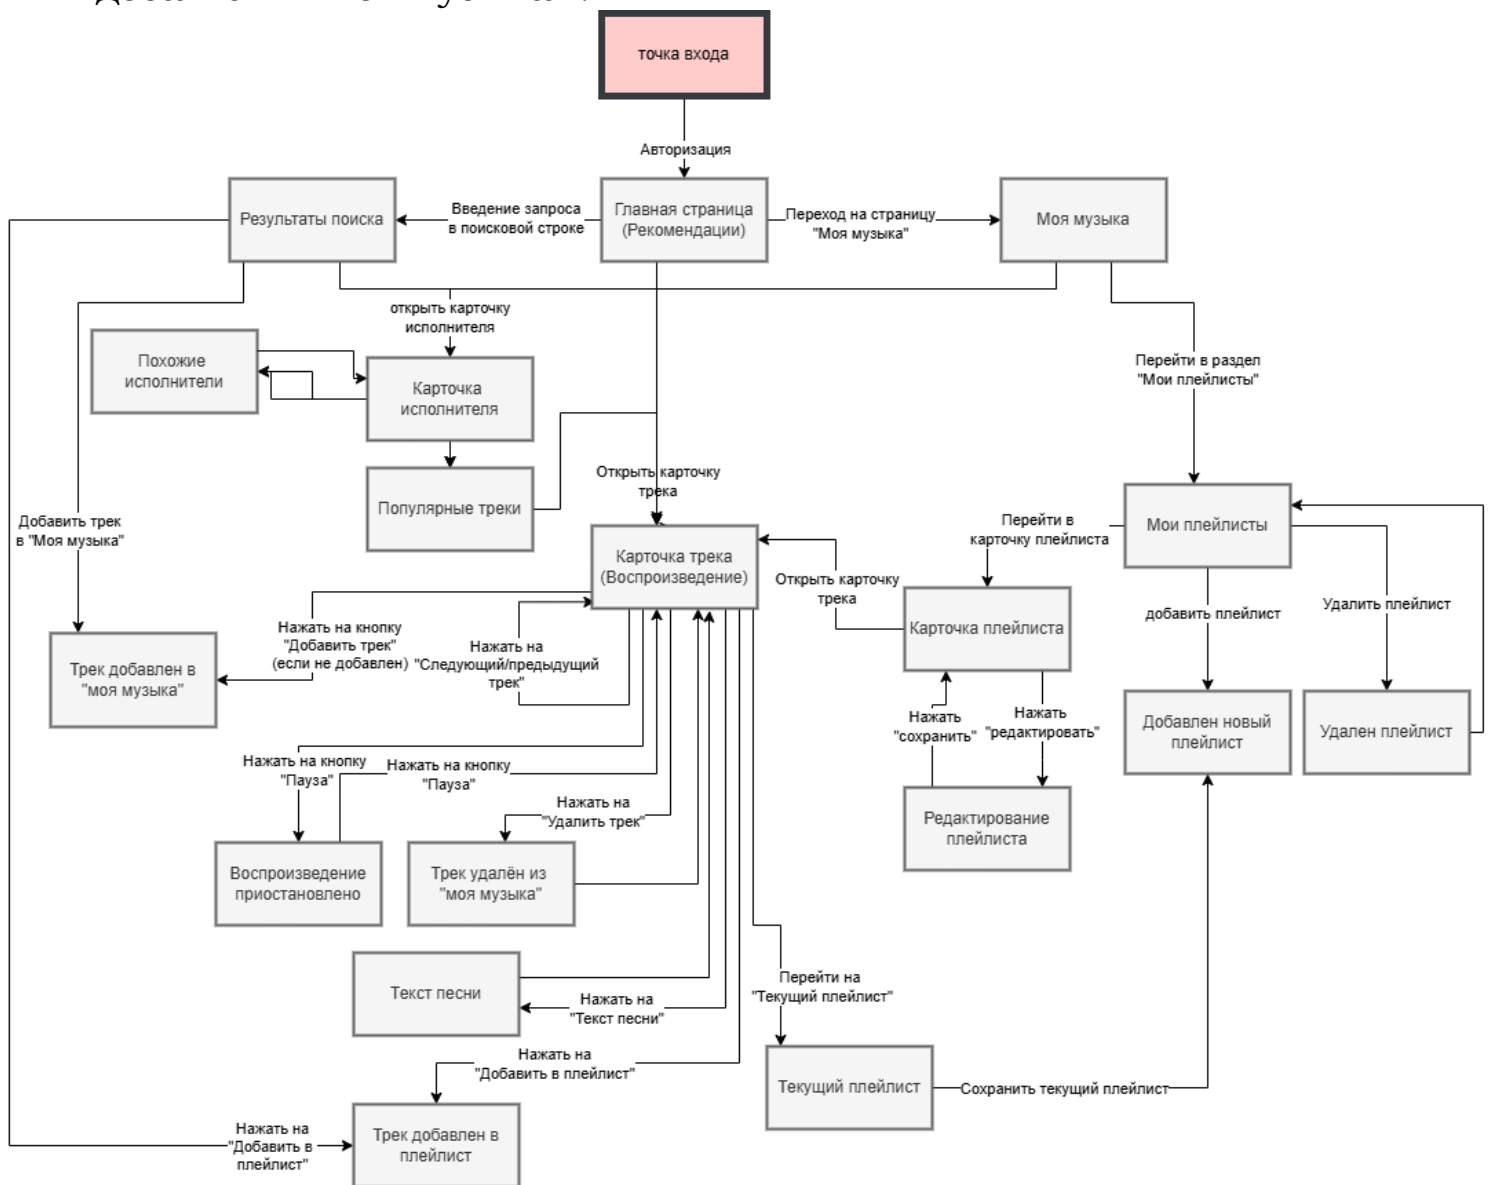


Рис.1

Общая схема переходов и состояний

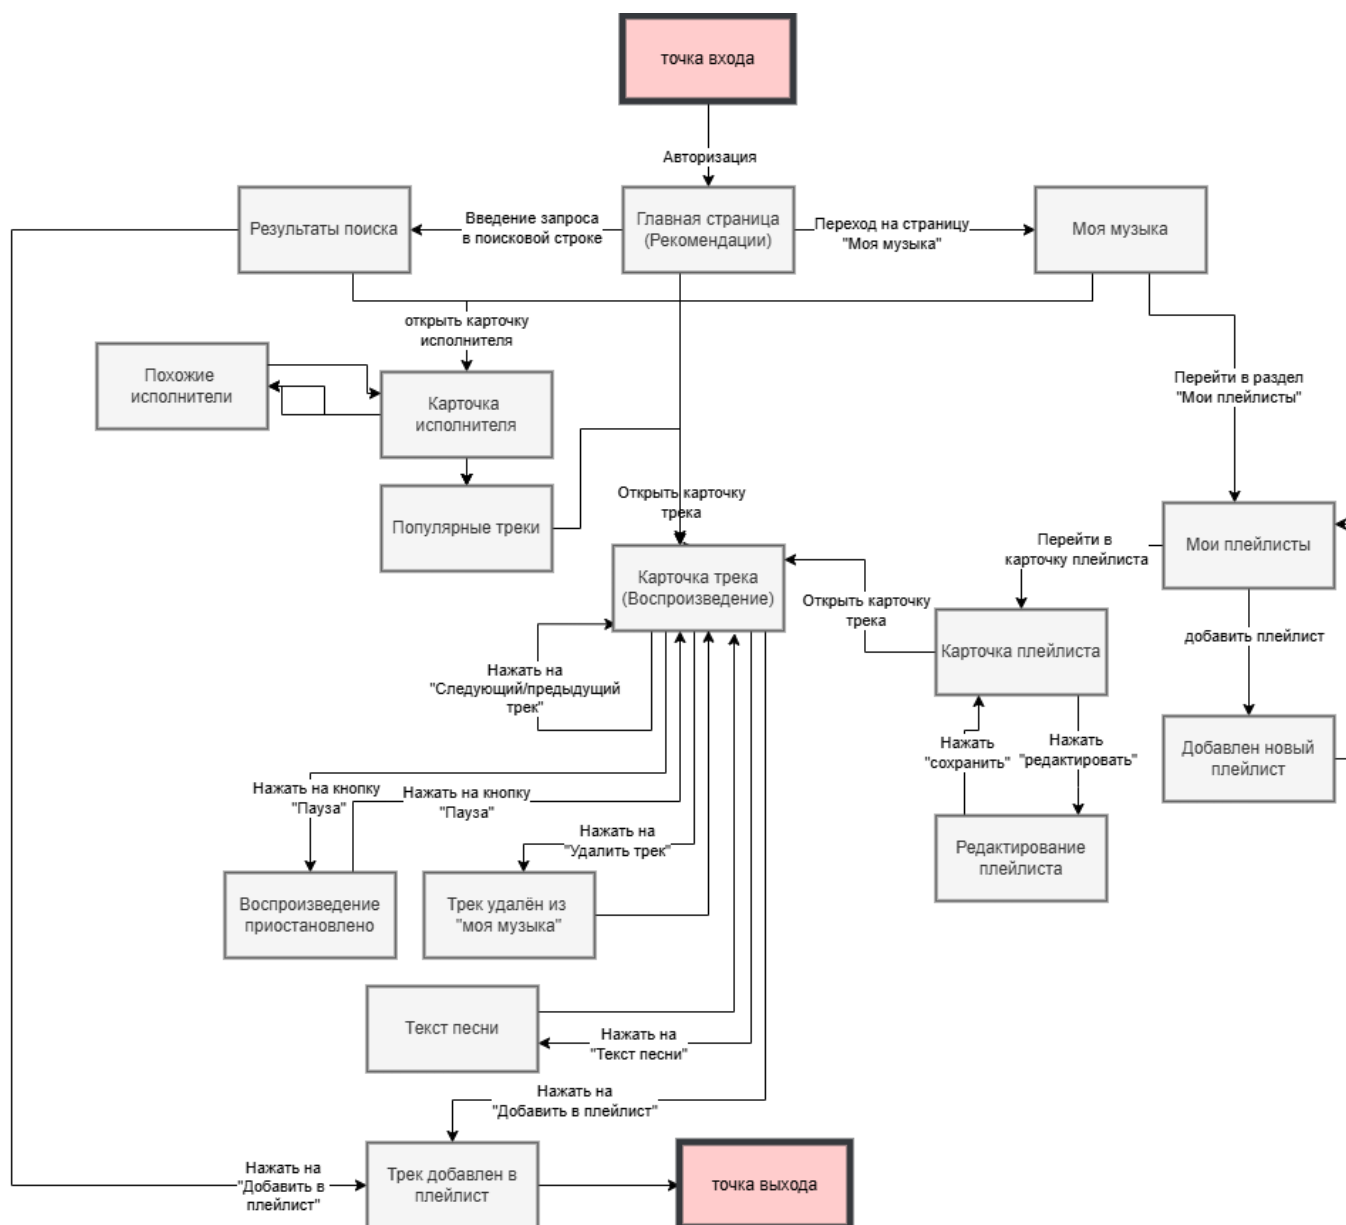


Рис.2

Путь до добавления трека в плейлист

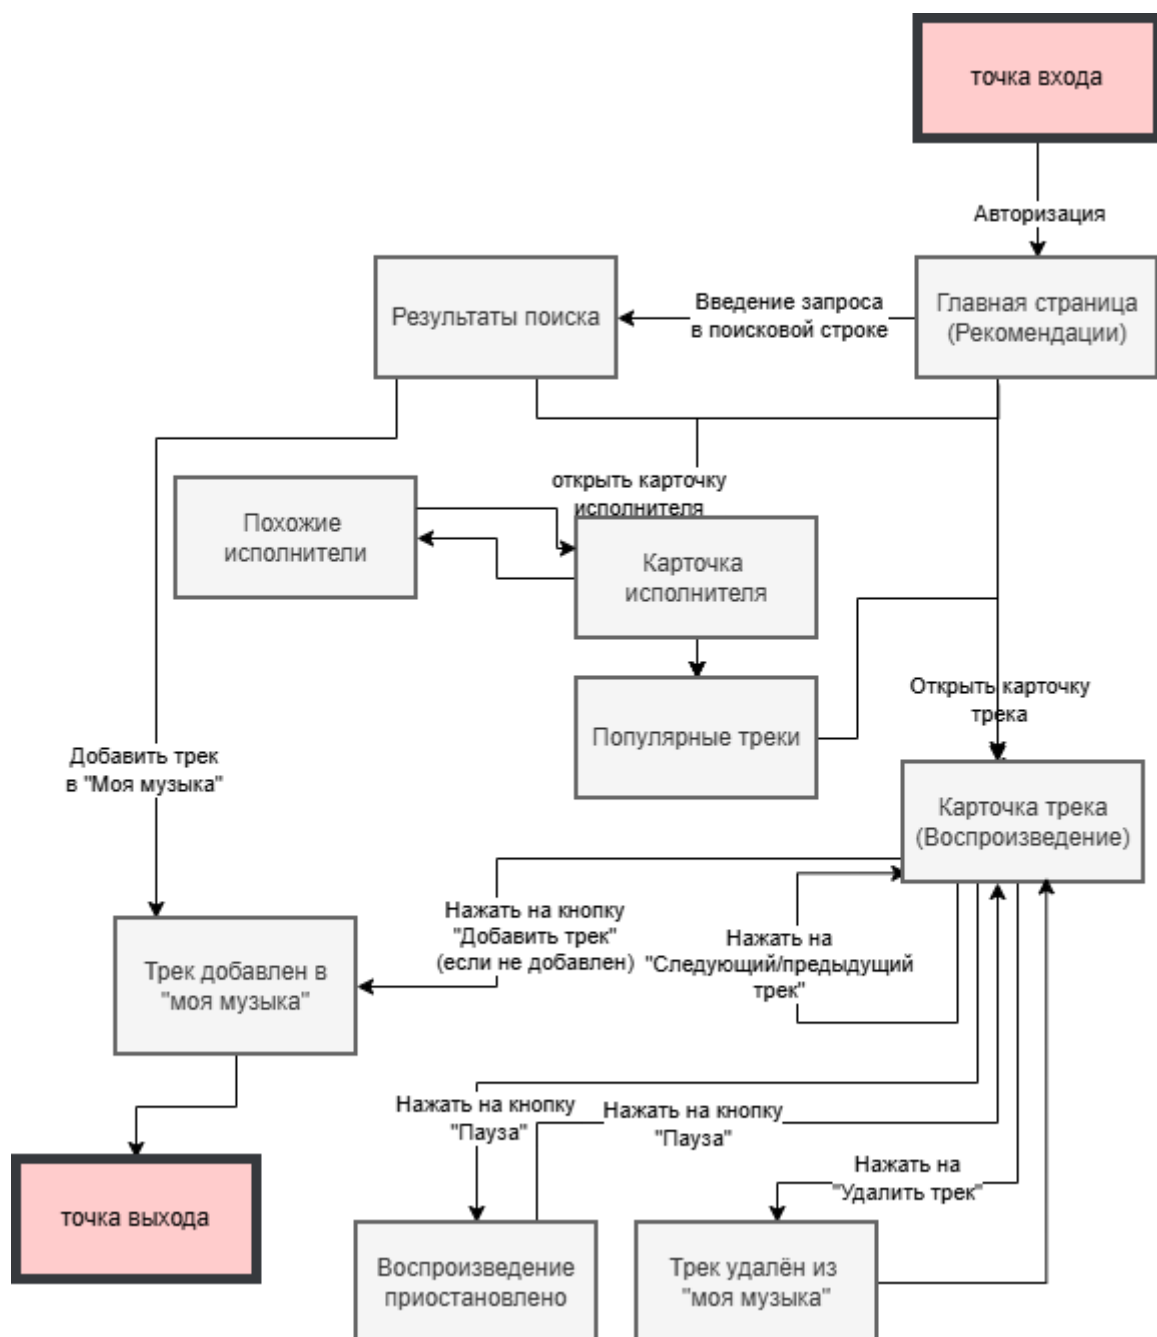


Рис.3

Путь до добавления трека в «мою музыку»