

Collector RSS 内存占用 (60秒采样)

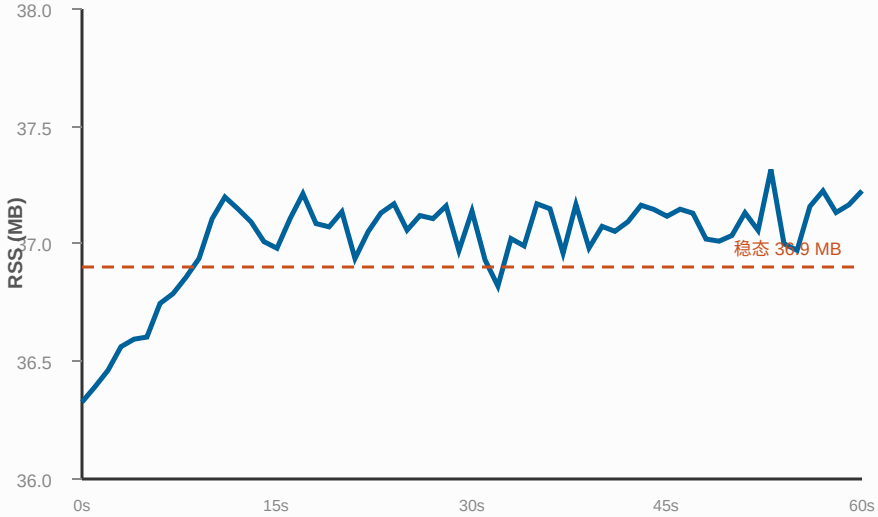

RSS统计: 均值=36.8MB, 中位=36.8MB, 峰值=37.2MB
标准差=0.27MB, 增长率≈0MB/min — 无内存泄漏

eBPF探针延迟 (bpftool统计)

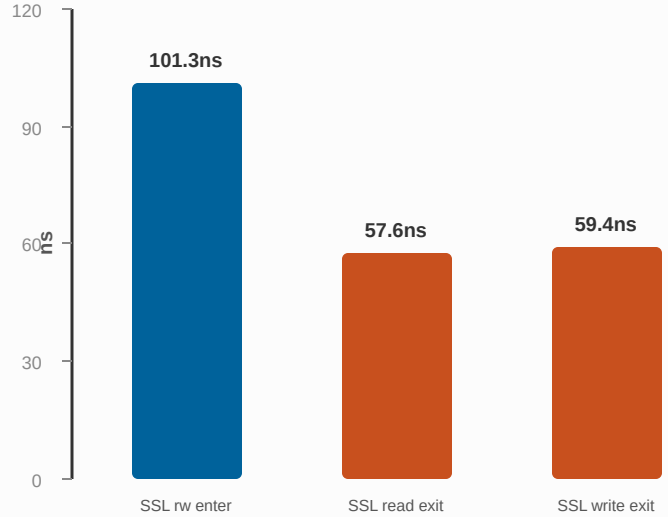

合计: ~218ns / SSL操作

<< TLS 1.3握手 (1–5ms) 的 0.005%

benign-api-doc Canary 验证结果

✓ **持久化完整性**
零丢失 — 全部 TLS会话 (1,789) 和进程事件 (14) 正确写入SQLite

✓ **TLS / 进程丢弃计数**
零丢弃 — Ring Buffer 容量充足, 未触发丢包机制

✓ **内存泄漏检测**
60s内零可检测增长 (增长率≈0MB

✓ **进程丢弃计数**
进程事件全部完整捕获

✓ **优雅关闭**
collector 进程正常退出, 所有持久化缓冲已刷新

生产部署可行性: 通过 — 内存<0.06%系统内存, 延迟<TLS握手的0.005%