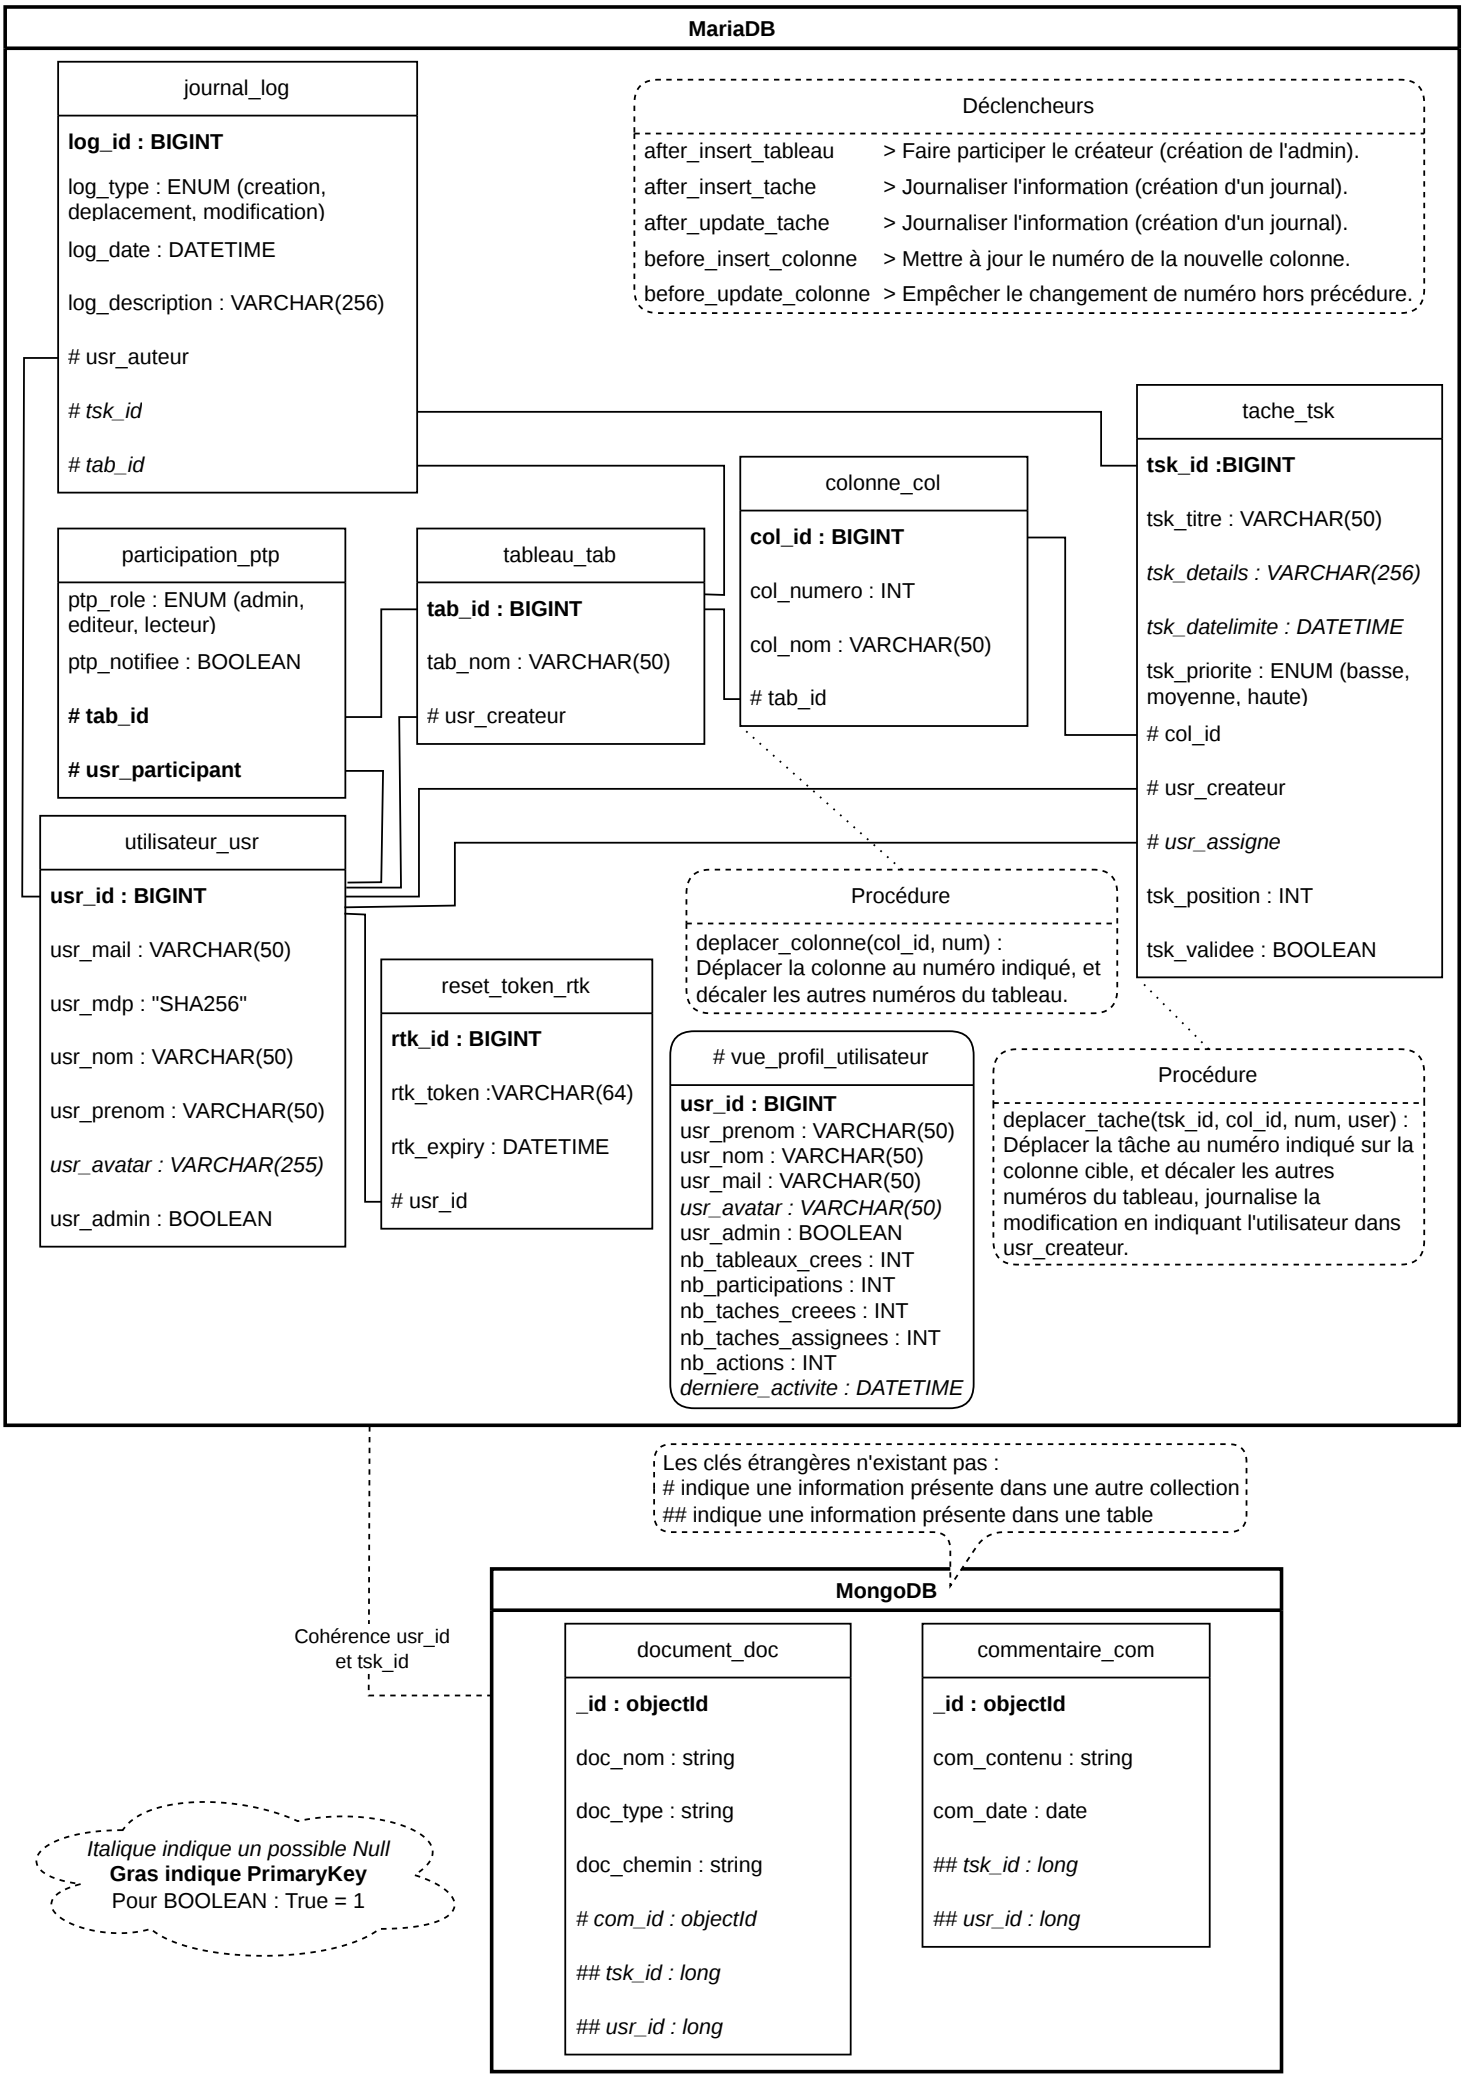

MariaDB
journal_log
log_id : BIGINT
log_type : ENUM (creation, deplacement, modification)
log_date : DATETIME
log_description : VARCHAR(256)
usr_auteur
tsk_id
tab_id
Déclencheurs
after_insert_tableau > Faire participer le créateur (création de l'admin).
after_insert_tache > Journaliser l'information (création d'un journal).
after_update_tache > Journaliser l'information (création d'un journal).
before_insert_colonne > Mettre à jour le numéro de la nouvelle colonne.
before_update_colonne > Empêcher le changement de numéro hors précédure.
tache_tsk
tsk_id :BIGINT
tsk_titre : VARCHAR(50)
tsk_details : VARCHAR(256)
tsk_datelimite : DATETIME
tsk_priorite : ENUM (basse, moyenne, haute)
col_id
usr_createur
usr_assigne
tsk_position : INT
tsk_validee : BOOLEAN
colonne_col
col_id : BIGINT
col_numero : INT
col_nom : VARCHAR(50)
tab_id
participation_ptp
ptp_role : ENUM (admin, editeur, lecteur)
ptp_notifiee : BOOLEAN
tab_id
usr_participant
tableau_tab
tab_id : BIGINT
tab_nom : VARCHAR(50)
usr_createur
utilisateur_usr
usr_id : BIGINT
usr_mail : VARCHAR(50)
usr_mdp : "SHA256"
usr_nom : VARCHAR(50)
usr_prenom : VARCHAR(50)
usr_avatar : VARCHAR(255)
usr_admin : BOOLEAN
reset_token_rtk
rtk_id : BIGINT
rtk_token :VARCHAR(64)
rtk_expiry : DATETIME
usr_id
Procédure
deplacer_colonne(col_id, num) :
Déplacer la colonne au numéro indiqué, et décaler les autres numéros du tableau.
Procédure
deplacer_tache(tsk_id, col_id, num, user) :
Déplacer la tâche au numéro indiqué sur la colonne cible, et décaler les autres numéros du tableau, journalise la modification en indiquant l'utilisateur dans usr_createur.
vue_profil_utilisateur
usr_id : BIGINT
usr_prenom : VARCHAR(50)
usr_nom : VARCHAR(50)
usr_mail : VARCHAR(50)
usr_avatar : VARCHAR(50)
usr_admin : BOOLEAN
nb_tableaux_crees : INT
nb_participations : INT
nb_taches_creees : INT
nb_taches_assignees : INT
nb_actions : INT
derniere_activite : DATETIME
Les clés étrangères n'existant pas :
indique une information présente dans une autre collection
indique une information présente dans une table
MongoDB
document_doc
_id : objectId
doc_nom : string
doc_type : string
doc_chemin : string
com_id : objectId
tsk_id : long
usr_id : long
commentaire_com
_id : objectId
com_contenu : string
com_date : date
tsk_id : long
usr_id : long
Cohérence usr_id et tsk_id
Italique indique un possible Null
Gras indique PrimaryKey
Pour BOOLEAN : True = 1