



高性能トリプルガラス樹脂窓

# APW® 430

業務用カタログ 価格表・製作範囲・納まり図  
(トリプルガラス)



業務用  
表示価格には、消費税  
は含まれておりません

第1版

# 掲載商品のご案内

## ■仕様変更商品・その他

商品名	発売時期	内容
網戸 上げ下げロール網戸・横引きロール網戸	2016年7月	リニューアル(記号変更)

# APW 430

本商品は防火地域には使用できません。

## INDEX

■カタログ体系	2	
■ガラス仕様一覧	4	
■仕様	6	
商品名	規格表	納まり図
APW 430 FIX窓	10	56
たてすべり出し窓	12	58
すべり出し窓	18	62
ツーアクション窓	24	68
APW 431 大開口スライディング	30	74
開き窓テラス	38	78
テラスドア	40	80
勝手口ドア	42	82
勝手口ドア	46	82
■オプション・別売品	50	
■製作範囲	52	
■採用上のご注意	86	
■商品保証について	90	

APW 430 は「省エネ建材等級」において最高等級★★★★の商品です。


(計算方法／JIS A 2102：2011に準じた解析結果)

- 本価格表の価格はメーカー希望小売価格(税別)です。  
現場搬入費、取付費等は含まれていません。



# APW 430

## 商品カタログ

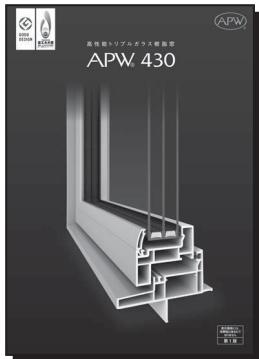


[カタログ](#) [WEBカタログ](#)

[掲載内容]

- 商品特長
- 商品ラインアップ
- 窓種商品特長
- 規格サイズ一覧
- 代表価格(メーカー希望小売価格)
- 製作範囲
- 簡易納まり図
- 採用上のご注意
- 商品保証について

## 業務用力タログ

### アングル無仕様

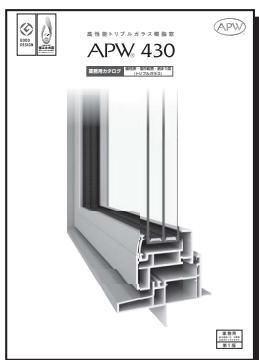

### 価格表・製作範囲・納まり図 (トリプルガラス)

[カタログ](#) [WEBカタログ](#)

[掲載内容]

- ガラス仕様一覧
- 仕様
- メーカー希望小売価格表
- オプション・別売品
- 製作範囲
- 納まり図
- 採用上のご注意
- 商品保証について

## 商品仕様について



※本カタログでは 部の価格を掲載しています。(下枠カバー付仕様の価格は掲載していません)。

## 本体仕様について

標準仕様

カタログに掲載されている価格です。

下枠カバー付仕様

詳細については別冊のWebカタログをご参照ください。

<発注例> 商品記号にIを付けてご発注ください。

**QXV-○○○○○-NGI7**  
=

### ■ 設定窓種

FIX窓・たてすべり出し窓・すべり出し窓・  
開き窓テラス・勝手口ドア・テラスドア

## ガラス仕様一覧

### ◎ガラス性能値(種類別)

#### ■FIX窓・たすべり出し窓・すべり出し窓・勝手口ドア・テラストア・開き窓テラス

			光学特性						熱的性能											
			可視光		日射		紫外線カット率%	日射熱取得率(η値)	遮蔽係数(SC値)	熱貫流率(U値)[W/(m·K)]										
日射遮蔽型 (ダブルLow-E)	ニュートラル	透明	Low-E3	16	フロート3	16	Low-E3	JAP3	64.8	15.6	36.6	32.4	30.9	84.2	0.46	-	0.52	-	0.65	-
			Low-E4	15	フロート4	15	Low-E4	JEP4	64.7	15.7	36.7	29.3	34.0	80.8	0.47	-	0.54	-	0.68	-
		型	Low-E3	16	型4	16	Low-E3	JBP3	64.5	15.5	36.0	32.1	31.9	84.6	0.46	-	0.52	-	0.65	-
			Low-E4	15	型4	15	Low-E4	JFP4	64.7	15.7	36.7	29.3	34.0	80.8	0.47	-	0.54	-	0.68	-
		すり	Low-E3	15	すり5	15	Low-E3	JGP3	64.2	15.4	35.6	31.9	32.5	84.8	0.46	-	0.52	-	0.68	-
			防犯 型	透明 合わせ	Low-E4 (フロート3・30mil・フロート3)	14	Low-E3	JXP3	64.0	16.5	34.3	29.6	36.1	99.9	0.45	-	0.51	-	0.71	-
		ブルー	Low-E4 型	透明 合わせ	Low-E4 (フロート3・30mil・型3)	14	Low-E3	JJP3	64.0	16.5	34.3	29.6	36.1	99.9	0.45	-	0.51	-	0.71	-
			Low-E3	16	フロート3	16	Low-E3	JAP3	43.3	36.2	22.4	53.2	24.4	90.6	0.30	0.30	0.34	0.34	0.60	0.56
	ブルー	透明	Low-E4	15	フロート4	15	Low-E4	JEP4	42.6	36.0	21.9	48.0	30.1	88.9	0.31	0.31	0.35	0.35	0.63	0.56
			Low-E3	16	型4	16	Low-E3	JBP3	43.1	36.1	21.9	52.8	25.2	90.9	0.30	0.30	0.34	0.34	0.60	0.56
		型	Low-E4	15	型4	15	Low-E4	JFP4	42.6	36.0	21.9	48.0	30.1	88.9	0.31	0.31	0.35	0.35	0.63	0.56
			Low-E3	15	すり5	15	Low-E3	JGP3	42.8	36.0	21.6	52.6	25.8	91.0	0.30	0.30	0.34	0.34	0.63	0.56
		すり	防犯 型	透明 合わせ	Low-E4 (フロート3・30mil・フロート3)	14	Low-E3	JXP3	42.5	36.7	20.8	48.2	31.0	100.0	0.29	0.29	0.33	0.33	0.66	0.55
			Low-E4 型	透明 合わせ	Low-E4 (フロート3・30mil・型3)	14	Low-E3	JJP3	42.5	36.7	20.8	48.2	31.0	100.0	0.29	0.29	0.33	0.33	0.66	0.55
	プロンズ	透明	Low-E3	16	フロート3	16	Low-E3	JAP3	48.2	28.9	24.3	50.4	25.3	65.1	0.31	0.31	0.35	0.35	0.60	0.56
			Low-E4	15	フロート4	15	Low-E4	JEP4	47.6	27.3	23.2	46.3	30.5	67.0	0.31	0.30	0.35	0.35	0.63	0.56
		型	Low-E3	16	型4	16	Low-E3	JBP3	48.0	28.8	23.9	50.0	26.1	66.1	0.31	0.31	0.35	0.35	0.60	0.56
			Low-E4	15	型4	15	Low-E4	JFP4	47.6	27.3	23.2	46.3	30.5	67.0	0.31	0.30	0.35	0.35	0.63	0.56
		すり	Low-E3	15	すり5	15	Low-E3	JGP3	47.7	28.7	23.6	49.8	26.6	66.6	0.31	0.31	0.35	0.35	0.63	0.56
			防犯 型	透明 合わせ	Low-E4 (フロート3・30mil・フロート3)	14	Low-E3	JXP3	47.5	28.2	21.7	46.2	32.1	99.9	0.29	0.29	0.33	0.33	0.66	0.55
		防犯 型	Low-E4 型	透明 合わせ	Low-E4 (フロート3・30mil・型3)	14	Low-E3	JJP3	47.5	28.2	21.7	46.2	32.1	99.9	0.29	0.29	0.33	0.33	0.66	0.55
	日射取得型 (シングルLow-E)	透明	Low-E3	16	フロート3	16	Low-E3	EAP3	69.8	18.3	44.9	29.7	25.4	73.1	0.56	-	0.63	-	0.95	-
			Low-E4	15	フロート4	15	Low-E4	EEP4	69.2	18.2	44.0	26.3	29.7	71.9	0.56	-	0.63	-	0.97	-
		型	Low-E3	16	型4	16	Low-E3	EFP3	69.4	18.2	44.1	28.6	27.3	73.9	0.55	-	0.63	-	0.95	-
			Low-E4	15	型4	15	Low-E4	EFP4	69.2	18.2	44.0	26.3	29.7	71.9	0.56	-	0.63	-	0.97	-
		すり	Low-E3	15	すり5	15	Low-E3	EGP3	69.1	18.1	43.6	28.0	28.4	74.2	0.55	-	0.62	-	0.97	-
			防犯 型	透明 合わせ	Low-E4 (フロート3・30mil・フロート3)	14	Low-E3	EXP3	68.5	19.2	40.8	23.9	35.3	99.9	0.53	-	0.60	-	1.00	-
		防犯 型	Low-E4 型	透明 合わせ	Low-E4 (フロート3・30mil・型3)	14	Low-E3	EJP3	68.5	19.2	40.8	23.9	35.3	99.9	0.53	-	0.60	-	1.00	-

●表中の光学特性値および熱的性能値は関連JISなどに基づき算出した値です(計算方法=日射熱取得率・光学性能:JIS R 3106/熱貫流率: JIS R 3107に準じた計算結果)。

●本表の日射データは波長範囲は300~2,500nmの値を使用しています。

●表中の値は実測値および計算値を一般的な数値として示したものであり、性能を保証するものではありません。

●紫外線カット率の表示が100%でも、四捨五入の関係上、微小量透過する場合があります。

：建材トップランナー制度目標基準適合商品(ガラス厚さ合計10ミリ以下)

### ◎ガラス品種別 耐風圧許容面積 / 製作可能寸法

#### ■FIX窓・たすべり出し窓・すべり出し窓・開き窓テラス・テラストア・勝手口ドア

			ガラス構成(ミリ)					耐風圧許容面積(m)		製作可能寸法(ミリ)		
			室外側ガラス	中空層	中間ガラス	中空層	室内側ガラス	S-2 (1,200Pa)	S-3 (1,600Pa)	最小	最大	
トリプルガラス  ●日射遮蔽型 ●日射取得型	透明	フロート3	+A+	フロート3	+A+	フロート3	+A+	2.831	2.123	181×181	2,420×1,800	
		フロート4	+A+	フロート4	+A+	フロート4	+A+	4.315	3.236			
	型	フロート3	+A+	型4	+A+	フロート3	+A+	1.627	1.220			
		フロート4	+A+	型4	+A+	フロート4	+A+	2.647	1.985			
	すり	フロート4	+A+	型4	+A+	フロート5	+A+	3.489	2.616			
		フロート3	+A+	すり5	+A+	フロート3	+A+	1.627	1.220	181×181	1,779×1,169	
	防犯 合わせ	透明	フロート4	+A+	透明合わせ (フロート3・30mil・フロート3)	+A+	フロート3	+A+	3.481	2.611	181×181	2,388×1,779
		型	フロート4	+A+	透明合わせ (フロート3・30mil・型3)	+A+	フロート3	+A+	2.136	1.602		

●ガラスの種類・サッシの耐風圧性能により、最大許容面積が異なりますので、ご考慮ください。また、使用するサッシの戸車耐荷重により、制限される可能性があります。

※ Low-E 複層ガラスはガラスの日射熱取得率 ( $\eta$ ) が 0.50 以上の場合は日射取得型、0.49 以下の場合は日射遮蔽型に区分けされます。

## ■ツーアクション窓・大開口スライディング

※ 大開口スライディングにクリプトンガスの設定はありません。

			室外側 ガラス (ミリ) ガス入	中空層 (ミリ)	室内側 ガラス (ミリ) ガス入	中空層 (ミリ)	室内側 ガラス (ミリ) ガス入	硝子 コード	光学特性				熱的性能							
									可視光		日射		紫外線カット率%		日射熱取得率 ( $\eta$ 値)	遮蔽係数 (SC 値)	熱貫流率 (U 値) [W / (m <sup>2</sup> · K)]			
日射遮蔽型 (ダブル Low-E)	ニュートラル	透明	Low-E3	16	フロート3	16	Low-E3	JAP3	64.8	15.6	36.6	32.4	30.9	84.2	0.46	-	0.52	-	0.65	-
			Low-E4	15	フロート3	15	Low-E4	JZP4	65.0	15.7	37.4	29.5	33.1	80.3	0.47	-	0.54	-	0.68	-
		型	Low-E4	15	型4	15	Low-E3	JFP3	64.6	15.6	36.3	29.8	33.9	82.8	0.46	-	0.53	-	0.68	-
			Low-E4	14	型4	14	Low-E5	JFP5	64.1	15.7	35.9	29.5	34.7	80.9	0.47	-	0.53	-	0.71	-
		すり	Low-E3	15	すり5	15	Low-E3	JGP3	64.2	15.4	35.6	31.9	32.5	84.8	0.46	-	0.52	-	0.68	-
	ブルー	防犯 合わせ	Low-E4	14	透明合わせ (フロート3・30mil・フロート3)	14	Low-E3	JXP3	64.0	16.5	34.3	29.6	36.1	99.9	0.45	-	0.51	-	0.71	-
			Low-E4	14	型合わせ (フロート3・30mil・型3)	14	Low-E3	JJP3	64.0	16.5	34.3	29.6	36.1	99.9	0.45	-	0.51	-	0.71	-
		透明	Low-E3	16	フロート3	16	Low-E3	JAP3	43.3	36.2	22.4	53.2	24.4	90.6	0.30	0.30	0.34	0.34	0.60	0.56
			Low-E4	15	フロート3	15	Low-E4	JZP4	42.8	36.1	22.3	48.2	29.4	88.6	0.31	0.31	0.35	0.35	0.63	0.56
		型	Low-E4	15	型4	15	Low-E3	JFP3	42.8	36.2	21.9	48.6	29.5	89.9	0.30	0.30	0.34	0.34	0.63	0.56
			Low-E4	14	型4	14	Low-E5	JFP5	41.2	36.0	21.3	47.7	31.0	88.7	0.31	0.31	0.35	0.35	0.66	0.56
日射取得型 (シングル Low-E)	ニュートラル	すり	Low-E3	15	すり5	15	Low-E3	JGP3	42.8	36.0	21.6	52.6	25.8	91.0	0.30	0.30	0.34	0.34	0.63	0.56
		防犯 合わせ	Low-E4	14	透明合わせ (フロート3・30mil・フロート3)	14	Low-E3	JXP3	42.5	36.7	20.8	48.2	31.0	100.0	0.29	0.29	0.33	0.33	0.66	0.55
			Low-E4	14	型合わせ (フロート3・30mil・型3)	14	Low-E3	JJP3	42.5	36.7	20.8	48.2	31.0	100.0	0.29	0.29	0.33	0.33	0.66	0.55
		透明	Low-E3	16	フロート3	16	Low-E3	JAP3	48.2	28.9	24.3	50.4	25.3	65.1	0.31	0.31	0.35	0.35	0.60	0.56
			Low-E4	15	フロート3	15	Low-E4	JZP4	47.8	27.4	23.6	46.6	29.8	66.0	0.31	0.30	0.35	0.35	0.63	0.56
	ブロンズ	型	Low-E4	15	型4	15	Low-E3	JFP3	47.8	27.6	23.5	46.4	30.0	66.6	0.30	0.30	0.34	0.34	0.63	0.56
			Low-E4	14	型4	14	Low-E5	JFP5	45.9	28.9	22.3	47.0	30.7	68.7	0.30	0.29	0.34	0.33	0.66	0.56
		すり	Low-E3	15	すり5	15	Low-E3	JGP3	47.7	28.7	23.6	49.8	26.6	66.6	0.31	0.31	0.35	0.35	0.63	0.56
		防犯 合わせ	Low-E4	14	透明合わせ (フロート3・30mil・フロート3)	14	Low-E3	JXP3	47.5	28.2	21.7	46.2	32.1	99.9	0.29	0.29	0.33	0.33	0.66	0.55
			Low-E4	14	型合わせ (フロート3・30mil・型3)	14	Low-E3	JJP3	47.5	28.2	21.7	46.2	32.1	99.9	0.29	0.29	0.33	0.33	0.66	0.55
日射取得型 (シングル Low-E)	ニュートラル	透明	フロート3	16	フロート3	16	Low-E3	EAP3	69.8	18.3	44.9	29.7	25.4	73.1	0.56	-	0.63	-	0.95	-
			フロート4	15	フロート3	15	Low-E4	EZP4	69.5	18.3	44.7	27.2	28.0	71.1	0.56	-	0.64	-	0.97	-
		型	フロート4	15	型4	15	Low-E3	EFP3	69.1	18.1	43.4	27.4	29.2	74.6	0.54	-	0.62	-	0.97	-
			フロート4	14	型4	14	Low-E5	EFP5	68.6	18.3	42.8	26.6	30.5	71.8	0.55	-	0.63	-	1.00	-
		すり	フロート3	15	すり5	15	Low-E3	EGP3	69.1	18.1	43.6	28.0	28.4	74.2	0.55	-	0.62	-	0.97	-
	ニュートラル	防犯 合わせ	フロート4	14	透明合わせ (フロート3・30mil・フロート3)	14	Low-E3	EXP3	68.5	19.2	40.8	23.9	35.3	99.9	0.53	-	0.60	-	1.00	-
			フロート4	14	型合わせ (フロート3・30mil・型3)	14	Low-E3	EJP3	68.5	19.2	40.8	23.9	35.3	99.9	0.53	-	0.60	-	1.00	-
		透明	フロート4	15	フロート3	15	Low-E3	EAP3	69.8	18.3	44.9	29.7	25.4	73.1	0.56	-	0.63	-	0.95	-
		型	フロート4	15	型4	15	Low-E3	EFP3	69.1	18.1	43.4	27.4	29.2	74.6	0.54	-	0.62	-	0.97	-
		すり	フロート3	15	すり5	15	Low-E3	EGP3	69.1	18.1	43.6	28.0	28.4	74.2	0.55	-	0.62	-	0.97	-

● 表中の光学特性値および熱的性能値は関連 JIS などに基づき算出した値です(計算方法=日射熱取得率・光学性能:JIS R 3106/熱貫流率: JIS R 3107 に準じた計算結果)。

● 本表の日射データは波長範囲は 300~2,500nm の値を使用しています。

● 表中の値は実測値および計算値を一般的な数値として示したものであり、性能を保証するものではありません。

● 紫外線カット率の表示が 100% でも、四捨五入の関係上、微小量透過する場合があります。

：建材トップランナー制度目標基準適合商品(ガラス厚さ合計10ミリ以下)

### ご注意

● トリプルガラスの中空層指定は対応できません。

## 本力タログに掲載している価格はアルゴンガス入の場合です。

## ■ツーアクション窓・大開口スライディング

			ガラス構成(ミリ)					耐風圧許容面積(m <sup>2</sup> )			製作可能寸法(ミリ)	
			室外側 ガラス	中空層	中間 ガラス	中空層	室内側 ガラス	S-1 (800Pa)	S-2 (1,200Pa)	S-3 (1,600Pa)	最小	最大
トリプルガラス  ● 日射遮蔽型 ● 日射取得型	透明	フロート 3	+A+	フロート 3	+A+	フロート 3	+A+	4.247	2.831	2.123	181×181	2,420×1,800
		フロート 4	+A+	フロート 3	+A+	フロート 4	+A+	5.225	3.483	2.612		
		フロート 4	+A+	型4	+A+	フロート 3	+A+	3.206	2.137	1.603		
	型	フロート 4	+A+	型4	+A+	フロート 5	+A+	5.233	3.489	2.616	181×181	1,779×1,169
		フロート 3	+A+	すり5	+A+	フロート 3	+A+	2.441	1.627	1.220		
		フロート 4	+A+	透明合わせ (フロート3・30mil・フロート3)	+A+	フロート 3	+A+	5.222	3.481	2.611		
● 日射遮蔽型 ● 日射取得型	防犯 合わせ	フロート 4	+A+	型合わせ (フロート3・30mil・型3)	+A+	フロート 3	+A+	3.204	2.136	1.602	181×181	2,388×1,779
		フロート 4	+A+	(フロート3・30mil・型3)	+A+	フロート 3	+A+	3.204	2.136	1.602		

● ガラスの種類・サッシの耐風圧性能により、最大許容面積が異なりますので、ご考慮ください。また、使用するサッシの戸車耐荷重により、制限される可能性があります。

## 仕様

※一部機種・サイズで下記性能に該当しないものがあります。※断熱性と日射熱取得率についてはP.8をご参照ください。

### ◎ FIX窓

#### ■基本性能

耐風圧性	S-3
気密性	A-4
水密性	W-4
遮音性	住宅性能表示 音環境 透過損失等級(外壁開口部) 等級3 ※試験結果による(3mm+G16+3mm+G16+3mmガラス使用時)。

#### ■仕様

材	質:枠 下枠カバー	樹脂押出し形材 アルミ押出し形材
納	まり:枠見込み寸法 ガラス:使用可能総厚	115mm (出幅65mm+50mmかかり代) 42mm (ガラス溝幅48mm)

### ◎ たてすべり出し窓

#### ■基本性能

耐風圧性	S-3
気密性	A-4
水密性	W-4
遮音性	住宅性能表示 音環境 透過損失等級(外壁開口部) 等級3 ※試験結果による(3mm+G16+3mm+G16+3mmガラス使用時)。

#### ■仕様

材	質:枠 補強材(無目・方立) 下枠カバー	樹脂押出し形材 鋼板 アルミ押出し形材
障	子	樹脂押出し形材 鋼板
補	強材(たて框)	樹脂、他
グ	レモンハンドル	樹脂、ステンレス、他
ハ	ーフロック	アルミ押出し形材、樹脂押出し形材
上	げ下げロール網戸	アルミ押出し形材
横	引きロール網戸	アルミ押出し形材
納	まり:枠見込み寸法 ガラス:使用可能総厚	115mm (出幅65mm+50mmかかり代) 42mm (ガラス溝幅48mm)

### ◎ すべり出し窓

#### ■基本性能

耐風圧性	S-3
気密性	A-4
水密性	W-4
遮音性	住宅性能表示 音環境 透過損失等級(外壁開口部) 等級3 ※試験結果による(3mm+G16+3mm+G16+3mmガラス使用時)。

#### ■仕様

材	質:枠 補強材(無目・方立) 下枠カバー	樹脂押出し形材 鋼板 アルミ押出し形材
障	子	樹脂押出し形材 アルミ押出し形材、鋼板
補	強材(たて框)	樹脂、他
グ	レモンハンドル	樹脂、ステンレス、他
サ	ブロック本体	アルミ押出し形材、樹脂押出し形材
上	げ下げロール網戸	アルミ押出し形材
横	引きロール網戸	アルミ押出し形材
納	まり:枠見込み寸法 ガラス:使用可能総厚	115mm (出幅65mm+50mmかかり代) 42mm (ガラス溝幅48mm)

### ◎ ツーアクション窓

#### ■基本性能

耐風圧性	S-3
気密性	A-4
水密性	W-5
遮音性	住宅性能表示 音環境 透過損失等級(外壁開口部) 等級3 ※試験結果による(3mm+G16+3mm+G16+3mmガラス使用時)。

#### ■仕様

材	質:枠 補強材(無目・方立) 障子	樹脂押出し形材 鋼板 アルミ押出し形材
補	強材	樹脂、他
ハ	ンドル	樹脂、他
ア	ームストップ	鋼板、アルミ押出し形材、他
可	動網戸	アルミ押出し形材、樹脂押出し形材
納	まり:枠見込み寸法 ガラス:使用可能総厚	115mm (出幅65mm+50mmかかり代) 41mm (ガラス溝幅 障子:44mm ／枠(FIX部):47mm)

## ◎ 大開口スライディング

### ■基本性能

耐風圧性	S-3	※一部サイズはS-1・S-2
気密性	A-4	
水密性	W-4	
遮音性	住宅性能表示 音環境 透過損失等級(外壁開口部) 等級3 ※試験結果による(3mm+G16+3mm+G16+3mmガラス使用時)。	

### ■仕様

材質	枠	樹脂押出し形材
	下枠レール・カバー材	アルミ押出し形材
	補強材(中骨)	鋼板
障子	樹脂押出し形材	
補強材	鋼板	
サポートハンドル	アルミダイカスト、ステンレス、他	
スライド網戸	アルミ押出し形材	
納まり	枠見込み寸法	155mm (出幅80mm+75mmかかり代)
ガラス	使用可能総厚	41mm

## ◎ 開き窓テラス

### ■基本性能

耐風圧性	S-3	
気密性	A-4	
水密性	W-4	
遮音性	住宅性能表示 音環境 透過損失等級(外壁開口部) 等級3 ※試験結果による(3mm+G16+3mm+G16+3mmガラス使用時)。	

### ■仕様

材質	枠	樹脂押出し形材
	補強材(たて枠・方立)	アルミ押出し形材、鋼板
下枠カバー	アルミ押出し形材	
障子	樹脂押出し形材	
補強材(たて框)	鋼板	
シリンダー	ステンレス、他	
サムターン	樹脂、他	
本締り錠	ステンレス、他	
グレモンハンドル	樹脂、他	
丁番	アルミ押出し形材、他	
アームストッパー	樹脂、ステンレス、他	
上げ下げロール網戸	アルミ押出し形材、樹脂押出し形材	
横引きロール網戸	アルミ押出し形材	
納まり	枠見込み寸法	115mm (出幅65mm+50mmかかり代)
ガラス	使用可能総厚	42mm (ガラス溝幅48mm)

## ◎ テラスドア

### ■基本性能

耐風圧性	S-3	
気密性	A-4	
水密性	W-4	
遮音性	住宅性能表示 音環境 透過損失等級(外壁開口部) 等級3 ※試験結果による(3mm+G16+3mm+G16+3mmガラス使用時)。	

### ■仕様

材質	枠	樹脂押出し形材
	補強材(たて枠・方立)	アルミ押出し形材、鋼板
下枠カバー	アルミ押出し形材	
ドア	樹脂押出し形材	
補強材(たて框)	鋼板	
シリンダー	ステンレス、他	
サムターン	樹脂、他	
本締り錠	ステンレス、他	
グレモンハンドル	樹脂、他	
丁番	アルミ押出し形材、他	
アームストッパー	樹脂、ステンレス、他	
上げ下げロール網戸	アルミ押出し形材、樹脂押出し形材	
横引きロール網戸	アルミ押出し形材	
納まり	枠見込み寸法	115mm (出幅65mm+50mmかかり代)
ガラス	使用可能総厚	42mm (ガラス溝幅48mm)

## ◎ 勝手口ドア

### ■基本性能

耐風圧性	S-3	
気密性	A-4	
水密性	W-4	
遮音性	住宅性能表示 音環境 透過損失等級(外壁開口部) 等級3 ※試験結果による(3mm+G16+3mm+G16+3mmガラス使用時)。	

### ■仕様

材質	枠	樹脂押出し形材
	補強材(たて枠)	アルミ押出し形材
下枠カバー	アルミ押出し形材	
ドア	樹脂押出し形材	
補強材(たて框)	鋼板	
シリンダー	ステンレス、他	
サムターン	樹脂、他	
本締り錠	ステンレス、他	
グレモンハンドル	樹脂、他	
丁番	アルミ押出し形材、他	
アームストッパー	樹脂、ステンレス、他	
下枠ステンレスカバー	ステンレス	
腰パネル	アルミ樹脂複合板	
上げ下げロール網戸	アルミ押出し形材、樹脂押出し形材	
横引きロール網戸	アルミ押出し形材	
納まり	枠見込み寸法	115mm (出幅65mm+50mmかかり代)
ガラス	使用可能総厚	42mm (ガラス溝幅48mm)

## 断熱性と日射熱取得率

### ◎ 開口部の仕様別熱貫流率とYKK APの適合商品一覧(平成28年省エネルギー基準・木造)

当一覧表は、国立研究開発法人 建築研究所ホームページ内「平成28年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能の評価に関する技術情報(住宅)」に準じています。

#### [APW 430共通]

建具の仕様	ガラスの仕様※1	中空層の仕様※1		開口部の熱貫流率 W/(m <sup>2</sup> ·K)			
		ガス <sup>注1)</sup> の封入	中空層の厚さ	付属部材なし	シャッター・雨戸付	和障子	風除室あり
木製建具又は樹脂製建具	2枚以上のガラス表面にLow-E膜を使用したLow-E三層複層ガラス	されている	7mm以上	1.60	1.49	1.43	1.38
		されている	6mm以上	1.70	1.58	1.51	1.46
		されていない	9mm以上	1.70	1.58	1.51	1.46
	Low-E複層ガラス	されている	12mm以上	1.90	1.75	1.66	1.60
			8mm以上12mm未満	2.33	2.11	1.99	1.89
			4mm以上8mm未満	2.91	2.59	2.41	2.26
		されていない	10mm以上	2.33	2.11	1.99	1.89
			5mm以上10mm未満	2.91	2.59	2.41	2.26
	複層ガラス	されていない	10mm以上	2.91	2.59	2.41	2.26
			6mm以上10mm未満	3.49	3.04	2.82	2.59
	単板ガラス	—	—	6.51	5.23	4.76	3.95

注1) : 「ガス」とは、アルゴンガス又は熱伝導率がこれと同等以下のものをいう。

※1: 上の表は、該当する建具の仕様についての開口部の熱貫流率をそのまま掲載したもので、実際の商品には設定のないガラスの組み合わせが含まれる場合があります。あらかじめご了承ください。

## ◎ 開口部の仕様別日射熱取得率とYKK AP製ガラス一覧(平成28年省エネルギー基準・木造)

当一覧表は、国立研究開発法人 建築研究所ホームページ内「平成28年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能の評価に関する技術情報(住宅)」に準じています。

ガラスの仕様※1		開口部の日射熱取得率 $\eta$			YKK AP製 ガラス	
		・木製建具 ・樹脂製建具				
		付属部材 なし	和障子	外付け ブラインド※2		
三層 複層	2枚以上のガラス表面に Low-E膜を使用した Low-E三層複層ガラス	日射取得型	0.39	0.24	0.09	
		日射遮蔽型	0.24	0.16	0.06	
	Low-E三層複層ガラス	日射取得型	0.42	0.27	0.10	
		日射遮蔽型	0.27	0.18	0.07	

※1：上の表は、該当する建具の構造についてガラスの仕様に応じた開口部の日射熱取得率をそのまま掲載したもので、実際の商品には設定のないガラスの組み合わせが含まれる場合があります。  
あらかじめご了承ください。

※2：YKK AP製品では、多機能ルーバー(アルミルーバー)、X-BLINDが適合します。

## FIX窓

トリプルガラス  
アンダル無

商品色	
内観	本体
外観	ホワイト
ホワイト	YW
ブラウン	J5
ブラチナステン	JO
ブラック	3A

トリプルガラス  
アンダル無

FIX窓

たてすべり出し窓

すべり出し窓

ツーアクション窓

大開口  
スライディング

開き窓テラス

テラスドア

勝手口ドア

呼称幅 (旧呼称幅)	036 (1.5尺・500)	046 (1.7尺)	060 (2.5尺・750)	069 (3尺入隅)	074 (3尺)	083 (1.000)
内法基準w サッシW	365 405	460 500	600 640	690 730	740 780	830 870
外観姿図				F		
記号	QXF-03605-N 透明型 ¥ 19,100 ¥ 19,100	QXF-04605-N 透明型 ¥ 20,000 ¥ 20,000	QXF-06005-N 透明型 ¥ 20,800 ¥ 20,800	QXF-06905-N 透明型 ¥ 21,700 ¥ 21,700	QXF-07405-N 透明型 ¥ 22,500 ¥ 22,500	QXF-08305-N 透明型 ¥ 24,000 ¥ 24,000
記号	QXF-03607-N 透明型 ¥ 20,400 ¥ 20,400	QXF-04607-N 透明型 ¥ 21,100 ¥ 21,100	QXF-06007-N 透明型 ¥ 23,800 ¥ 23,800	QXF-06907-N 透明型 ¥ 25,800 ¥ 25,800	QXF-07407-N 透明型 ¥ 26,900 ¥ 26,900	QXF-08307-N 透明型 ¥ 28,800 ¥ 28,800
記号	QXF-03609-N 透明型 ¥ 21,500 ¥ 21,500	QXF-04609-N 透明型 ¥ 23,800 ¥ 23,800	QXF-06009-N 透明型 ¥ 27,500 ¥ 27,500	QXF-06909-N 透明型 ¥ 29,900 ¥ 29,900	QXF-07409-N 透明型 ¥ 31,200 ¥ 31,200	QXF-08309-N 透明型 ¥ 33,600 ¥ 33,600
記号	QXF-03611-N 透明型 ¥ 23,900 ¥ 23,900	QXF-04611-N 透明型 ¥ 26,800 ¥ 26,800	QXF-06011-N 透明型 ¥ 31,200 ¥ 31,200	QXF-06911-N 透明型 ¥ 34,000 ¥ 34,000	QXF-07411-N 透明型 ¥ 35,600 ¥ 35,600	QXF-08311-N 透明型 ¥ 38,400 ¥ 38,400
記号	QXF-03613-N 透明型 ¥ 26,300 ¥ 26,300	QXF-04613-N 透明型 ¥ 29,700 ¥ 29,700	QXF-06013-N 透明型 ¥ 34,800 ¥ 34,800	QXF-06913-N 透明型 ¥ 38,100 ¥ 38,100	QXF-07413-N 透明型 ¥ 39,900 ¥ 39,900	QXF-08313-N 透明型 ¥ 43,100 ¥ 43,100
記号	QXF-03615-N 透明型 ¥ 28,700 ¥ 28,700	QXF-04615-N 透明型 ¥ 32,700 ¥ 32,700	QXF-06015-N 透明型 ¥ 38,400 ¥ 38,400	QXF-06915-N 透明型 ¥ 42,100 ¥ 42,100	QXF-07415-N 透明型 ¥ 44,200 ¥ 44,200	QXF-08315-N 透明型 ¥ 47,900 ¥ 47,900
記号	QXF-03618-N 透明型 ¥ 32,500 ¥ 32,500	QXF-04618-N 透明型 ¥ 37,100 ¥ 37,100	QXF-06018-N 透明型 ¥ 43,900 ¥ 43,900	QXF-06918-N 透明型 ¥ 48,300 ¥ 48,300	QXF-07418-N 透明型 ¥ 50,600 ¥ 50,600	QXF-08318-N 透明型 ¥ 54,900 ¥ 54,900
記号	QXF-03620-N 透明型 ¥ 34,900 ¥ 34,900	QXF-04620-N 透明型 ¥ 40,000 ¥ 40,000	QXF-06020-N 透明型 ¥ 47,500 ¥ 47,500	QXF-06920-N 透明型 ¥ 52,300 ¥ 52,300	QXF-07420-N 透明型 ¥ 54,900 ¥ 54,900	QXF-08320-N 透明型 ¥ 59,700 ¥ 59,700
記号	QXF-03622-N 透明型 ¥ 37,500 ¥ 37,500	QXF-04622-N 透明型 ¥ 43,100 ¥ 43,100	QXF-06022-N 透明型 ¥ 51,100 ¥ 51,100	QXF-06922-N 透明型 ¥ 56,100 ¥ 56,100	QXF-07422-N 透明型 ¥ 59,300 ¥ 59,300	QXF-08322-N 透明型 ¥ 64,500 ¥ 78,300
ガラス寸法(枚)	325(1)	420(1)	560(1)	650(1)	700(1)	790(1)

APWS4301N

## 注/

- 浴室などの高温・多湿の場所に使用する場合は、漏水防止のために防水処理を行ってください。
- 一部、ガラスの現場施工が必要なサイズがあります。
- 記号欄に印のある商品は、透明ガラスと型ガラスの適用ガラス厚(ミリ)がそれぞれ異なります。  
表示厚以上のガラスをご使用ください。

	無印	○印	●印
透明ガラス	3+G16+3+G16+3	3+G16+3+G16+3	4+G15+4+G15+4
型ガラス	3+G16+型4+G16+3	4+G15+型4+G15+4	4+G15+型4+G15+4

## 記号

本体:△QXF-○○○○○-N  
(サイズ呼称)

△=商品色

## 地域間

無印 関東間  メーターモジュール参照 採用上のご注意 ..... P.86  
ガラス現場施工サイズ ..... P.88

単位:mm

119 (4.5尺)	133 ( <input checked="" type="checkbox"/> 1,500)	160 (6尺入隅)	165 (6尺)	183 ( <input checked="" type="checkbox"/> 2,000)	
1,195	1,330	1,600	1,650	1,830	
1,235	1,370	1,640	1,690	1,870	
		F			ガラス寸法
					490
					690
					890
					1,090
					1,290
					1,490
					1,790
					2,190
1,155(1)	1,290(1)	1,560(1)	1,610(1)	1,790(1)	

※価格欄が  のサイズ/ガラスは耐風圧性能がS-2となります。トリプルガラス  
アングル無

FIX窓

たてすべり出し窓

すべり出し窓

ツーアクション窓

大開口  
スライディング

開き窓テラス

テラスドア

勝手口ドア

## たてすべり出し窓

トリプルガラス  
アンダル無

商品色	
内観	本体
外観	ホワイト
ホワイト	YW
ブラウン	J5
ブラチナステン	JO
ブラック	3A
上げ下げロール網戸・横引きロール網戸	
内観色	YW

トリプルガラス  
アンダル無

FIX窓

たてすべり出し窓

すべり出し窓

ツーアクション窓

大開口

スライディング

開き窓テラス

テラスドア

勝手口ドア

ガラス寸法

## たてすべり出し窓 単窓 h05~15

単位:mm

呼称幅 (旧呼称幅)	036 (1.5尺・mm 500)	046 (1.7尺)	060 (2.5尺・mm 750)	069 (3尺入隅)	074 (3尺)	ガラス寸法
内法基準 <sup>w</sup>	365	460	600	690	740	
サッシW	405	500	640	730	780	
外観姿図						
記号	QXV-03605-NGR(L)	QXV-04605-NGR(L)	QXV-06005-NGR(L)	QXV-06905-NGR(L)	QXV-07405-NGR(L)	
透明型	¥31,200	¥31,200	¥32,300	¥34,500	¥34,900	
上げ下げロール網戸	XMW-03605-NR(L)(J)-SXV-V3	XMW-04605-NR(L)(J)-SXV-V3	XMW-06005-NR(L)(J)-SXV-V3	XMW-06905-NR(L)(J)-SXV-V3	XMW-07405-NR(L)(J)-SXV-V3	
クリアネット:J	¥10,900	¥11,800	¥12,700	¥13,700	¥14,500	
ブラックネット	¥9,500	¥10,200	¥11,000	¥11,800	¥12,500	
横引きロール網戸	XMY-03605-(J)-SXV-V3	XMY-04605-(J)-SXV-V3	XMY-06005-(J)-SXV-V3	XMY-06905-(J)-SXV-V3	XMY-07405-(J)-SXV-V3	
クリアネット:J	¥16,800	¥17,200	¥17,400	¥17,700	¥18,200	
ブラックネット	¥14,000	¥14,300	¥14,500	¥14,700	¥15,100	
記号	QXV-03607-NGR(L)	QXV-04607-NGR(L)	QXV-06007-NGR(L)	QXV-06907-NGR(L)	QXV-07407-NGR(L)	
透明型	¥34,500	¥34,500	¥35,900	¥39,000	¥40,100	
上げ下げロール網戸	XMW-03607-NR(L)(J)-SXV-V3	XMW-04607-NR(L)(J)-SXV-V3	XMW-06007-NR(L)(J)-SXV-V3	XMW-06907-NR(L)(J)-SXV-V3	XMW-07407-NR(L)(J)-SXV-V3	
クリアネット:J	¥11,600	¥12,400	¥13,400	¥14,300	¥15,200	
ブラックネット	¥10,100	¥10,800	¥11,600	¥12,400	¥13,100	
横引きロール網戸	XMY-03607-(J)-SXV-V3	XMY-04607-(J)-SXV-V3	XMY-06007-(J)-SXV-V3	XMY-06907-(J)-SXV-V3	XMY-07407-(J)-SXV-V3	
クリアネット:J	¥18,300	¥18,600	¥18,900	¥19,100	¥19,500	
ブラックネット	¥15,200	¥15,500	¥15,700	¥15,900	¥16,200	
記号	QXV-03609-NGR(L)	QXV-04609-NGR(L)	QXV-06009-NGR(L)	QXV-06909-NGR(L)	QXV-07409-NGR(L)	
透明型	¥36,100	¥36,200	¥39,800	¥43,700	¥45,000	
上げ下げロール網戸	XMW-03609-NR(L)(J)-SXV-V3	XMW-04609-NR(L)(J)-SXV-V3	XMW-06009-NR(L)(J)-SXV-V3	XMW-06909-NR(L)(J)-SXV-V3	XMW-07409-NR(L)(J)-SXV-V3	
クリアネット:J	¥12,200	¥13,100	¥14,000	¥15,000	¥15,800	
ブラックネット	¥10,700	¥11,400	¥12,200	¥13,000	¥13,700	
横引きロール網戸	XMY-03609-(J)-SXV-V3	XMY-04609-(J)-SXV-V3	XMY-06009-(J)-SXV-V3	XMY-06909-(J)-SXV-V3	XMY-07409-(J)-SXV-V3	
クリアネット:J	¥19,500	¥19,800	¥20,200	¥20,400	¥20,700	
ブラックネット	¥16,200	¥16,500	¥16,800	¥17,000	¥17,200	
記号	QXV-03611-NGR(L)	QXV-04611-NGR(L)	QXV-06011-NGR(L)	QXV-06911-NGR(L)	QXV-07411-NGR(L)	
透明型	¥39,400	¥40,900	¥45,200	¥49,700	¥51,300	
上げ下げロール網戸	XMW-03611-NR(L)(J)-SXV-V3	XMW-04611-NR(L)(J)-SXV-V3	XMW-06011-NR(L)(J)-SXV-V3	XMW-06911-NR(L)(J)-SXV-V3	XMW-07411-NR(L)(J)-SXV-V3	
クリアネット:J	¥12,900	¥13,700	¥14,700	¥15,600	¥16,500	
ブラックネット	¥11,300	¥12,000	¥12,800	¥13,600	¥14,300	
横引きロール網戸	XMY-03611-(J)-SXV-V3	XMY-04611-(J)-SXV-V3	XMY-06011-(J)-SXV-V3	XMY-06911-(J)-SXV-V3	XMY-07411-(J)-SXV-V3	
クリアネット:J	¥20,600	¥20,900	¥21,300	¥21,500	¥21,900	
ブラックネット	¥17,100	¥17,400	¥17,700	¥17,900	¥18,200	
記号	QXV-03613-NGR(L)	QXV-04613-NGR(L)	QXV-06013-NGR(L)	QXV-06913-NGR(L)	QXV-07413-NGR(L)	
透明型	¥41,900	¥44,600	¥49,800	¥54,500	¥56,300	
上げ下げロール網戸	XMW-03613-NR(L)(J)-SXV-V3	XMW-04613-NR(L)(J)-SXV-V3	XMW-06013-NR(L)(J)-SXV-V3	XMW-06913-NR(L)(J)-SXV-V3	XMW-07413-NR(L)(J)-SXV-V3	
クリアネット:J	¥13,500	¥14,300	¥15,300	¥16,300	¥17,100	
ブラックネット	¥11,900	¥12,600	¥13,400	¥14,200	¥14,900	
横引きロール網戸	XMY-03613-(J)-SXV-V3	XMY-04613-(J)-SXV-V3	XMY-06013-(J)-SXV-V3	XMY-06913-(J)-SXV-V3	XMY-07413-(J)-SXV-V3	
クリアネット:J	¥22,100	¥22,500	¥22,700	¥23,000	¥23,300	
ブラックネット	¥18,400	¥18,700	¥18,900	¥19,100	¥19,400	
ガラス寸法(枚)	255(1)	350(1)	490(1)	580(1)	630(1)	

APWS4303N 1

## 記号

本体:  $\triangle QXV-\square\square\square\square\square-NGR(L)$   
 (サイズ呼称) 勝手(R:右 L:左)

上部ロール:  $\triangle XMW-\square\square\square\square\square-NR(L)(J)-SXV-V3$   
 (サイズ呼称) クリアネット仕様の場合  
 勝手(R:右 L:左)

横引きロール:  $\triangle XMY-\square\square\square\square\square(-J)-SXV-V3$   
 (サイズ呼称) クリアネット仕様の場合  
 △=商品色

## 地域間

無印 関東間  メーターモジュール

参照  採用上のご注意 ..... P.86


## たてすべり出し窓 単窓 h18~22

内法基準高H	外観姿図	呼称幅 (旧呼称幅)	036 (1.5尺・MM 500)	ハンドル位置 寸法	単位:mm
		内法基準W	365		
		サッシW	405		
18	記号 <b>QXV-03618-NGR(L)</b>	透明型	¥59,600 ¥59,600	1,722	799
18	上げ下げロール網戸	XMW-03618-NR(L)(J)-SXV-V3	¥15,300 ¥13,600		
20	記号 <b>QXV-03620-NGR(L)</b>	透明型	¥65,700 ¥65,700	1,922	869
20	上げ下げロール網戸	XMW-03620-NR(L)(J)-SXV-V3	¥15,900 ¥14,200		
22	記号 <b>QXV-03622-NGR(L)</b>	透明型	¥70,200 ¥70,200	2,122	999
22	上げ下げロール網戸	XMW-03622-NR(L)(J)-SXV-V3	¥16,600 ¥14,800		
	ガラス寸法(枚)		255(1)		

APWS4303N 2



## 注//

- この商品には勝手があります。



- 浴室などの高温・多湿の場所に使用する場合は、漏水防止のために防水処理を行ってください。

●上げ下げロール網戸について

- 右左の操作勝手(R・L)をご指示ください。  
現地での勝手変更はできませんので、ご注意ください。
- | 右勝手R  | 左勝手L  |
|---|---|
| 内観<br> | 内観<br> |
- 交換用ステンレスボールチェーンをご用意しています。
  - 網の巻きズレが発生した際、左右の巻取り量を調整するスペーサーをご用意しています。
  - 操作コードを網戸レールに固定するフックをご用意しています。
- 横引きロール網戸について
- 飲食店の厨房など油を多量に使用する場所には使用できません。
- 網戸について
- 上げ下げロール網戸は樹脂額縁などねじがききにくい場所へ取付ける場合、固定プラグをお使いください。

トリプルガラス  
アングル無

FIX窓

たてすべり出し窓

すべり出し窓

ツーアクション窓

大開口  
スライディング

開き窓テラス

テラスドア

勝手口ドア

## たてすべり出し窓

トリプルガラス  
アンダル無

商品色	
内観	本体
外観	ホワイト YW
ホワイト	J5
ブラウン	JO
ブラチナステン	3A
ブラック	
上げ下げロール網戸・横引きロール網戸	
内観色	YW

トリプルガラス  
アンダル無

FIX窓

たてすべり出し窓

すべり出し窓

ツーアクション窓

大開口  
スライディング

開き窓テラス

テラスドア

勝手口ドア

## たてすべり出し窓+FIX段窓


単位:mm

内法基準H	外観姿図	呼称幅(旧呼称幅)	036(1.5尺・W500)	060(2.5尺・W750)	ガラス寸法	ハンドル位置
		内法基準W	365	600		
18		サッシW	405	640		
	(L) F (R)					
	記号	QXV-03618-NG3R(L)	QXV-06018-NG3R(L)			
透明	¥54,300	¥63,100				
型	¥54,300	¥63,100				
上げ下げロール網戸	XMW-03611-N3R(L)(J)-SXV-V3	XMW-06011-N3R(L)(J)-SXV-V3			1,022	
クリアネット:J	¥15,500	¥17,800			654	
ブラックネット	¥13,500	¥15,400				
横引きロール網戸	XMY-03611-3(J)-SXV-V3	XMY-06011-3(J)-SXV-V3				
クリアネット:J	¥23,200	¥24,400				
ブラックネット	¥19,300	¥20,300				
	記号	QXV-03620-NG3R(L)	QXV-06020-NG3R(L)			
透明	¥56,600	¥67,300				
型	¥56,600	¥67,300				
上げ下げロール網戸	XMW-03613-N3R(L)(J)-SXV-V3	XMW-06013-N3R(L)(J)-SXV-V3			1,222	
クリアネット:J	¥16,100	¥18,400			654	
ブラックネット	¥14,100	¥16,000				
横引きロール網戸	XMY-03613-3(J)-SXV-V3	XMY-06013-3(J)-SXV-V3				
クリアネット:J	¥24,800	¥25,800				
ブラックネット	¥20,600	¥21,500				
	記号	QXV-03622-NG3R(L)	QXV-06022-NG3R(L)			
透明	¥57,700	¥71,100				
型	¥57,700	¥71,100				
上げ下げロール網戸	XMW-03613-N3R(L)(J)-SXV-V3	XMW-06013-N3R(L)(J)-SXV-V3			1,222	
クリアネット:J	¥16,100	¥18,400			854	
ブラックネット	¥14,100	¥16,000				
横引きロール網戸	XMY-03613-3(J)-SXV-V3	XMY-06013-3(J)-SXV-V3				
クリアネット:J	¥24,800	¥25,800				
ブラックネット	¥20,600	¥21,500				
ガラス寸法(枚)	障子部	255(1)	490(1)			
	FIX部	325(1)	560(1)			

APWS4303N 6

## 注/

- この商品には勝手があります。

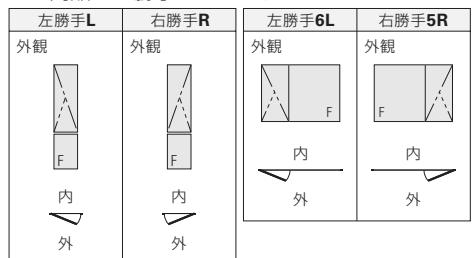


- 浴室などの高温・多湿の場所に使用する場合は、漏水防止のために防水処理を行ってください。

## ●上げ下げロール網戸について

- 右左の操作勝手 (R・L) をご指示ください。

現地での勝手変更はできませんので、ご注意ください。



- 交換用ステンレスボールチェーンをご用意しています。

- 網の巻きズレが発生した際、左右の巻取り量を調整するスペーサーをご用意しています。

- 操作コードを網戸レールに固定するフックをご用意しています。

## ●横引きロール網戸について

- 飲食店の厨房など油を多量に使用する場所には使用できません。

## ●網戸について

- 上げ下げロール網戸は樹脂額縁などねじがききにくい場所へ取付ける場合、固定プラグをお使いください。

- 一部、ガラスの現場施工が必要なサイズがあります。

## 記号

## 地域間

〈たてすべり出し窓連窓〉  
**本体: △QXV-○○○○○-NG5R(6L)**  
 (サイズ呼称)  
 上げ下げロール網戸: △XMW-○○○○○-NR(L)(J)-SXV-V3  
 (サイズ呼称)  
 勝手(R:右 L:左)クリアネット仕様の場合  
 横引きロール網戸: △XMY-○○○○○-(J)-SXV-V3  
 (サイズ呼称)  
 △=商品色 クリアネット仕様の場合

無印 関東間 MM メーターモジュール

参照 採用上のご注意 ..... P.86  
 ガラス現場施工サイズ ..... P.88

## たてすべり出し窓+FIX連窓

単位:mm

内法基準高 サッシH	外観姿図	呼称幅 (旧呼称幅)	119 (4.5尺)	160 (6尺入隅)	165 (6尺)	ガラス寸法 ハンドル位置 障子部
		内法基準W	1,195	1,600	1,650	
		サッシW	1,235(WS=405、WF=864)	1,640(WS=640、WF=1,034)	1,690(WS=640、WF=1,084)	
50 570	記号	QXV-11905-NG5R(6L)	QXV-16005-NG5R(6L)	QXV-16505-NG5R(6L)		
		透明型	¥ 48,700	¥ 53,400	¥ 54,300	
		クリアネット:J	¥ 48,700	¥ 53,400	¥ 54,300	
		上げ下げロール網戸	XMW-03605-NR(L)(J)-SXV-V3	XMW-06005-NR(L)(J)-SXV-V3	XMW-06005-NR(L)(J)-SXV-V3	422
		クリアネット:J	¥ 10,900	¥ 12,700	¥ 12,700	490
		ブラックネット	¥ 9,500	¥ 11,000	¥ 11,000	229
		横引きロール網戸	XMY-03605-(J)-SXV-V3	XMY-06005-(J)-SXV-V3	XMY-06005-(J)-SXV-V3	
		クリアネット:J	¥ 16,800	¥ 17,400	¥ 17,400	
		ブラックネット	¥ 14,000	¥ 14,500	¥ 14,500	
		記号	QXV-11907-NG5R(6L)	QXV-16007-NG5R(6L)	QXV-16507-NG5R(6L)	
70 770	記号	透明型	¥ 55,200	¥ 60,900	¥ 62,000	
		クリアネット:J	¥ 55,200	¥ 60,900	¥ 62,000	
		上げ下げロール網戸	XMW-03607-NR(L)(J)-SXV-V3	XMW-06007-NR(L)(J)-SXV-V3	XMW-06007-NR(L)(J)-SXV-V3	622
		クリアネット:J	¥ 11,600	¥ 13,400	¥ 13,400	690
		ブラックネット	¥ 10,100	¥ 11,600	¥ 11,600	269
		横引きロール網戸	XMY-03607-(J)-SXV-V3	XMY-06007-(J)-SXV-V3	XMY-06007-(J)-SXV-V3	
		クリアネット:J	¥ 18,300	¥ 18,900	¥ 18,900	
		ブラックネット	¥ 15,200	¥ 15,700	¥ 15,700	
		記号	QXV-11909-NG5R(6L)	QXV-16009-NG5R(6L)	QXV-16509-NG5R(6L)	
		透明型	¥ 61,000	¥ 69,800	¥ 71,200	
90 970	記号	クリアネット:J	¥ 61,000	¥ 69,800	¥ 71,200	
		上げ下げロール網戸	XMW-03609-NR(L)(J)-SXV-V3	XMW-06009-NR(L)(J)-SXV-V3	XMW-06009-NR(L)(J)-SXV-V3	822
		クリアネット:J	¥ 12,200	¥ 14,000	¥ 14,000	890
		ブラックネット	¥ 10,700	¥ 12,200	¥ 12,200	349
		横引きロール網戸	XMY-03609-(J)-SXV-V3	XMY-06009-(J)-SXV-V3	XMY-06009-(J)-SXV-V3	
		クリアネット:J	¥ 19,500	¥ 20,200	¥ 20,200	
		ブラックネット	¥ 16,200	¥ 16,800	¥ 16,800	
		記号	QXV-11911-NG5R(6L)	QXV-16011-NG5R(6L)	QXV-16511-NG5R(6L)	
		透明型	¥ 68,700	¥ 80,600	¥ 82,300	
		クリアネット:J	¥ 68,700	¥ 80,600	¥ 82,300	
11 1,170	記号	上げ下げロール網戸	XMW-03611-NR(L)(J)-SXV-V3	XMW-06011-NR(L)(J)-SXV-V3	XMW-06011-NR(L)(J)-SXV-V3	1,022
		クリアネット:J	¥ 12,900	¥ 14,700	¥ 14,700	1,090
		ブラックネット	¥ 11,300	¥ 12,800	¥ 12,800	449
		横引きロール網戸	XMY-03611-(J)-SXV-V3	XMY-06011-(J)-SXV-V3	XMY-06011-(J)-SXV-V3	
		クリアネット:J	¥ 20,600	¥ 21,300	¥ 21,300	
		ブラックネット	¥ 17,100	¥ 17,700	¥ 17,700	
		記号	QXV-11913-NG5R(6L)	QXV-16013-NG5R(6L)	QXV-16513-NG5R(6L)	
		透明型	¥ 75,500	¥ 90,400	¥ 92,200	
		クリアネット:J	¥ 75,500	¥ 90,400	¥ 92,200	
		上げ下げロール網戸	XMW-03613-NR(L)(J)-SXV-V3	XMW-06013-NR(L)(J)-SXV-V3	XMW-06013-NR(L)(J)-SXV-V3	1,222
13 1,370	記号	クリアネット:J	¥ 13,500	¥ 15,300	¥ 15,300	1,290
		ブラックネット	¥ 11,900	¥ 13,400	¥ 13,400	549
		横引きロール網戸	XMY-03613-(J)-SXV-V3	XMY-06013-(J)-SXV-V3	XMY-06013-(J)-SXV-V3	
		クリアネット:J	¥ 22,100	¥ 22,700	¥ 22,700	
		ブラックネット	¥ 18,400	¥ 18,900	¥ 18,900	
		記号	QXV-11915-NG5R(6L)	QXV-16015-NG5R(6L)	QXV-16515-NG5R(6L)	
		透明型	¥ 92,800	¥ 109,700	¥ 111,600	
		クリアネット:J	¥ 92,800	¥ 109,700	¥ 111,600	
		上げ下げロール網戸	XMW-03615-NR(L)(J)-SXV-V3	XMW-06015-NR(L)(J)-SXV-V3	XMW-06015-NR(L)(J)-SXV-V3	1,422
		クリアネット:J	¥ 14,100	¥ 15,900	¥ 15,900	1,490
15 1,570	記号	ブラックネット	¥ 12,500	¥ 14,000	¥ 14,000	649
		横引きロール網戸	XMY-03615-(J)-SXV-V3	XMY-06015-(J)-SXV-V3	XMY-06015-(J)-SXV-V3	
		クリアネット:J	¥ 23,700	¥ 25,100	¥ 25,100	
		ブラックネット	¥ 19,700	¥ 20,900	¥ 20,900	
		ガラス寸法(枚)	255(1)	490(1)	490(1)	
		FIX部	784(1)	954(1)	1,004(1)	

トリブルガラス  
アンダル無

FIX窓

たてすべり出し窓

すべり出し窓

ツーアクション窓

大開口

スライディング

開き窓テラス

テラスドア

勝手口ドア

## たてすべり出し窓

トリプルガラス  
アンダル無

商品色	
外観	内観
ホワイト	ホワイト
ブラウン	J5
ブラチナステン	JO
ブラック	3A
上げ下げロール網戸・横引きロール網戸	
内観色	YW

トリプルガラス  
アンダル無

FIX窓

たてすべり出し窓

すべり出し窓

ツーアクション窓

大開口  
スライディング

開き窓テラス

テラスドア

勝手口ドア

## たてすべり出し窓+FIX連窓

単位:mm

内法基準H 呼称基準h	外観姿図	呼称幅 (旧呼称幅)		160 (6尺入隅)	165 (6尺)	256 (9尺)	ガラス寸法 ハンドル位置 障子子部	
		内法基準H	サッシW	1,600	1,650	2,560		
05 500 570	記号	QXV-16005-NG7	QXV-16505-NG7	透明	¥ 71,200	¥ 72,200		
				型	¥ 71,200	¥ 72,200		
	上げ下げロール網戸	XMW-03605-NR(L)(J)-SXV-V3 R·L各1	XMW-03605-NR(L)(J)-SXV-V3 R·L各1	クリアネット:J ブラックネット	¥ 21,800	¥ 19,000	422	
				クリアネット:J ブラックネット	¥ 21,800	¥ 19,000	490	
	横引きロール網戸	XMY-03605(-J)-SXV-V3 ×2	XMY-03605(-J)-SXV-V3 ×2	クリアネット:J ブラックネット	¥ 33,600	¥ 28,000	229	
07 700 770	記号	QXV-16007-NG7	QXV-16507-NG7	透明	¥ 79,300	¥ 80,500		
				型	¥ 79,300	¥ 80,500		
	上げ下げロール網戸	XMW-03607-NR(L)(J)-SXV-V3 R·L各1	XMW-03607-NR(L)(J)-SXV-V3 R·L各1	クリアネット:J ブラックネット	¥ 23,200	¥ 20,200	622	
				クリアネット:J ブラックネット	¥ 23,200	¥ 20,200	690	
	横引きロール網戸	XMY-03607(-J)-SXV-V3 ×2	XMY-03607(-J)-SXV-V3 ×2	クリアネット:J ブラックネット	¥ 36,600	¥ 30,400	269	
09 900 970	記号	QXV-16009-NG7	QXV-16509-NG7	透明	¥ 86,200	¥ 87,600		
				型	¥ 86,200	¥ 87,600		
	上げ下げロール網戸	XMW-03609-NR(L)(J)-SXV-V3 R·L各1	XMW-03609-NR(L)(J)-SXV-V3 R·L各1	クリアネット:J ブラックネット	¥ 24,400	¥ 21,400	822	
				クリアネット:J ブラックネット	¥ 24,400	¥ 21,400	890	
	横引きロール網戸	XMY-03609(-J)-SXV-V3 ×2	XMY-03609(-J)-SXV-V3 ×2	クリアネット:J ブラックネット	¥ 39,000	¥ 32,400	349	
11 1,100 1,170	記号	QXV-16011-NG7	QXV-16511-NG7	QXV-25611-NG7	透明	¥ 96,600	¥ 98,200	¥ 125,700
				型	¥ 96,600	¥ 98,200	¥ 125,700	
	上げ下げロール網戸	XMW-03611-NR(L)(J)-SXV-V3 R·L各1	XMW-03611-NR(L)(J)-SXV-V3 R·L各1	クリアネット:J ブラックネット	¥ 25,800	¥ 22,600	XMW-06011-NR(L)(J)-SXV-V3 R·L各1	
				クリアネット:J ブラックネット	¥ 25,800	¥ 22,600	¥ 29,400	
	横引きロール網戸	XMY-03611(-J)-SXV-V3 ×2	XMY-03611(-J)-SXV-V3 ×2	クリアネット:J ブラックネット	¥ 41,200	¥ 34,200	XMY-06011(-J)-SXV-V3 ×2	
				クリアネット:J ブラックネット	¥ 41,200	¥ 34,200	¥ 42,600	
13 1,300 1,370	記号	QXV-16013-NG7	QXV-16513-NG7	QXV-25613-NG7 ○	透明	¥ 107,800	¥ 109,600	¥ 143,300
				型	¥ 107,800	¥ 109,600	¥ 156,800	
	上げ下げロール網戸	XMW-03613-NR(L)(J)-SXV-V3 R·L各1	XMW-03613-NR(L)(J)-SXV-V3 R·L各1	クリアネット:J ブラックネット	¥ 27,000	¥ 23,800	XMW-06013-NR(L)(J)-SXV-V3 R·L各1	
				クリアネット:J ブラックネット	¥ 27,000	¥ 23,800	¥ 30,600	
	横引きロール網戸	XMY-03613(-J)-SXV-V3 ×2	XMY-03613(-J)-SXV-V3 ×2	クリアネット:J ブラックネット	¥ 44,200	¥ 36,800	XMY-06013(-J)-SXV-V3 ×2	
				クリアネット:J ブラックネット	¥ 44,200	¥ 36,800	¥ 45,400	
15 1,500 1,570	記号	QXV-16015-NG7	QXV-16515-NG7	QXV-25615-NG7 ○	透明	¥ 137,700	¥ 139,700	¥ 178,100
				型	¥ 137,700	¥ 139,700	¥ 193,600	
	上げ下げロール網戸	XMW-03615-NR(L)(J)-SXV-V3 R·L各1	XMW-03615-NR(L)(J)-SXV-V3 R·L各1	クリアネット:J ブラックネット	¥ 28,200	¥ 25,000	XMW-06015-NR(L)(J)-SXV-V3 R·L各1	
				クリアネット:J ブラックネット	¥ 28,200	¥ 25,000	¥ 31,800	
	横引きロール網戸	XMY-03615(-J)-SXV-V3 ×2	XMY-03615(-J)-SXV-V3 ×2	クリアネット:J ブラックネット	¥ 47,400	¥ 39,400	XMY-06015(-J)-SXV-V3 ×2	
				クリアネット:J ブラックネット	¥ 47,400	¥ 39,400	¥ 50,200	
	ガラス寸法(枚)	障子部	255(2)		255(2)	490(2)		
		FIX部	818(1)		868(1)	1,308(1)		


※網戸の価格は必要セット分の合計価格を表示しています。

※価格欄が のサイズ/ガラスは耐風圧性能がS-2となります。

APWS4303N 4

## 注/

- たてすべり出し窓+FIX連窓とたてすべり出し窓 ウィンドキャッチ連窓はそれぞれ開き勝手が異なります。



- 浴室などの高温・多湿の場所に使用する場合は、漏水防止のために防水処理を行ってください。
- 記号欄に印のある商品のFIX部は、透明ガラスと型ガラスの適用ガラス厚(ミリ)がそれぞれ異なります。表示厚以上のガラスをご使用ください。

	無印	○印
透明ガラス	3+G16+3+G16+3	3+G16+3+G16+3
型ガラス	3+G16+型4+G16+3	4+G15+型4+G15+4

## 記号

本体:  $\triangle QXV-\square\square\square\square\square\square-NG7(W)$   
 (サイズ呼称)  
 ウィンドキャッチ連窓

上部扣-ル網:  $\triangle XMW-\square\square\square\square\square\square-NR(L)(J)-SXV-V3$   
 (サイズ呼称)  
 勝手(R:右 L:左) クリアネット仕様の場合

側面扣-ル網:  $\triangle XMY-\square\square\square\square\square\square-W(J)-SXV-V3$   
 (サイズ呼称)  
 △=商品色 ウィンドキャッチ連窓の場合 クリアネット仕様の場合

参照  $\rightarrow$  採用上のご注意 ..... P.86  
 ガラス現場施工サイズ ..... P.88

単位:mm

内法基準高H	外観姿図	呼称幅(IJ呼称幅)	160(6尺入隅)	165(6尺)	256(9尺)	ガラス寸法 障子部F-X ハンドル位置
		内法基準W	1,600	1,650	2,560	
		サッシW	1,640(WS=405、WF=898)	1,690(WS=405、WF=948)	2,600(WS=640、WF=1,388)	
05	記号 <b>QXV-16005-NG7W</b>	透明型	¥ 71,900	¥ 72,800		
			¥ 71,900	¥ 72,800		
		上げ下げロール網戸	XMW-03605-NR(L)(J)-SXV-V3 R·L各1	XMW-03605-NR(L)(J)-SXV-V3 R·L各1		
		クリアネット:J ブラックネット	¥ 21,800	¥ 19,000	¥ 21,800	¥ 19,000
		横引きロール網戸	XMY-03605-W(J)-SXV-V3 ×2	XMY-03605-W(J)-SXV-V3 ×2		
		クリアネット:J ブラックネット	¥ 33,600	¥ 28,000	¥ 33,600	¥ 28,000
07	記号 <b>QXV-16007-NG7W</b>	透明型	¥ 80,100	¥ 81,300		
			¥ 80,100	¥ 81,300		
		上げ下げロール網戸	XMW-03607-NR(L)(J)-SXV-V3 R·L各1	XMW-03607-NR(L)(J)-SXV-V3 R·L各1		
		クリアネット:J ブラックネット	¥ 23,200	¥ 20,200	¥ 23,200	¥ 20,200
		横引きロール網戸	XMY-03607-W(J)-SXV-V3 ×2	XMY-03607-W(J)-SXV-V3 ×2		
		クリアネット:J ブラックネット	¥ 36,600	¥ 30,400	¥ 36,600	¥ 30,400
09	記号 <b>QXV-16009-NG7W</b>	透明型	¥ 87,200	¥ 88,600		
			¥ 87,200	¥ 88,600		
		上げ下げロール網戸	XMW-03609-NR(L)(J)-SXV-V3 R·L各1	XMW-03609-NR(L)(J)-SXV-V3 R·L各1		
		クリアネット:J ブラックネット	¥ 24,400	¥ 21,400	¥ 24,400	¥ 21,400
		横引きロール網戸	XMY-03609-W(J)-SXV-V3 ×2	XMY-03609-W(J)-SXV-V3 ×2		
		クリアネット:J ブラックネット	¥ 39,000	¥ 32,400	¥ 39,000	¥ 32,400
11	記号 <b>QXV-16011-NG7W</b>	透明型	¥ 97,900	¥ 99,500	¥ 127,000	
			¥ 97,900	¥ 99,500	¥ 127,000	
		上げ下げロール網戸	XMW-03611-NR(L)(J)-SXV-V3 R·L各1	XMW-03611-NR(L)(J)-SXV-V3 R·L各1	XMW-06011-NR(L)(J)-SXV-V3 R·L各1	
		クリアネット:J ブラックネット	¥ 25,800	¥ 22,600	¥ 25,800	¥ 22,600
		横引きロール網戸	XMY-03611-W(J)-SXV-V3 ×2	XMY-03611-W(J)-SXV-V3 ×2	XMY-06011-W(J)-SXV-V3 ×2	
		クリアネット:J ブラックネット	¥ 41,200	¥ 34,200	¥ 41,200	¥ 34,200
13	記号 <b>QXV-16013-NG7W</b>	透明型	¥ 109,300	¥ 111,100	¥ 144,800	
			¥ 109,300	¥ 111,100	¥ 158,300	
		上げ下げロール網戸	XMW-03613-NR(L)(J)-SXV-V3 R·L各1	XMW-03613-NR(L)(J)-SXV-V3 R·L各1	XMW-06013-NR(L)(J)-SXV-V3 R·L各1	
		クリアネット:J ブラックネット	¥ 27,000	¥ 23,800	¥ 27,000	¥ 23,800
		横引きロール網戸	XMY-03613-W(J)-SXV-V3 ×2	XMY-03613-W(J)-SXV-V3 ×2	XMY-06013-W(J)-SXV-V3 ×2	
		クリアネット:J ブラックネット	¥ 44,200	¥ 36,800	¥ 44,200	¥ 36,800
15	記号 <b>QXV-16015-NG7W</b>	透明型	¥ 139,500	¥ 141,500	¥ 179,800	
			¥ 139,500	¥ 141,500	¥ 195,300	
		上げ下げロール網戸	XMW-03615-NR(L)(J)-SXV-V3 R·L各1	XMW-03615-NR(L)(J)-SXV-V3 R·L各1	XMW-06015-NR(L)(J)-SXV-V3 R·L各1	
		クリアネット:J ブラックネット	¥ 28,200	¥ 25,000	¥ 28,200	¥ 25,000
		横引きロール網戸	XMY-03615-W(J)-SXV-V3 ×2	XMY-03615-W(J)-SXV-V3 ×2	XMY-06015-W(J)-SXV-V3 ×2	
		クリアネット:J ブラックネット	¥ 47,400	¥ 39,400	¥ 47,400	¥ 39,400
	ガラス寸法(枚)	障子部	255(2)	255(2)	490(2)	
		FIX部	818(1)	868(1)	1,308(1)	

※網戸の価格は必要セット分の合計価格を表示しています。

※価格欄が [ ] のサイズ/ガラスは耐風圧性能がS-2となります。

## ●上げ下げロール網戸について

- 右左の操作勝手(R·L)をご指示ください。  
現地での勝手変更是できませんので、ご注意ください。



## ●横引きロール網戸について

- 飲食店の厨房など油を多量に使用する場所には使用できません。
- 網戸について
  - 上げ下げロール網戸は樹脂額縁などねじがききににくい場所へ取付ける場合、固定プラグをお使いください。
  - 一部、ガラスの現場施工が必要なサイズがあります。

- 交換用ステンレスボールチェーンをご用意しています。
- 網の巻きズレが発生した際、左右の巻取り量を調整するスペーサーをご用意しています。
- 操作コードを網戸レールに固定するフックをご用意しています。

トリプルガラス  
アングル無

FIX窓

たてすべり出し窓

すべり出し窓

ツーアクション窓

大開口  
スライディング

開き窓テラス

テラスドア

勝手口ドア

## すべり出し窓

トリプルガラス  
アンダル無

商品色	
内観	本体
外観	ホワイト
ホワイト	YW
ブラウン	J5
ブラチナステン	JO
ブラック	3A
上げ下げロール網戸・横引きロール網戸	
内観色	YW

トリプルガラス  
アンダル無

FIX窓

たてすべり出し窓

すべり出し窓

ツーアクション窓

大開口

スライディング

開き窓テラス

テラスドア

勝手口ドア

## すべり出し窓 単窓 h05~09

呼称幅 (旧呼称幅)	036 (1.5尺・W 500)	046 (1.7尺)	060 (2.5尺・W 750)	069 (3尺入隅)	074 (3尺)
内法基準 <sup>w</sup>	365	460	600	690	740
サッシW	405	500	640	730	780
外観姿図					
記号	QXS-03605-NG	QXS-04605-NG	QXS-06005-NG	QXS-06905-NG	QXS-07405-NG
透明型	¥30,000 ¥30,000	¥31,400 ¥31,400	¥32,300 ¥32,300	¥33,200 ¥33,200	¥33,600 ¥33,600
上げ下げロール網戸	XMW-03605-NR(L)(J)-SXV-V3	XMW-04605-NR(L)(J)-SXV-V3	XMW-06005-NR(L)(J)-SXV-V3	XMW-06905-NR(L)(J)-SXV-V3	XMW-07405-NR(L)(J)-SXV-V3
クリアネット:J	¥10,900	¥11,800	¥12,700	¥13,700	¥14,500
ブラックネット	¥ 9,500	¥10,200	¥11,000	¥11,800	¥12,500
横引きロール網戸	XMY-03605-(J)-SXV-V3	XMY-04605-(J)-SXV-V3	XMY-06005-(J)-SXV-V3	XMY-06905-(J)-SXV-V3	XMY-07405-(J)-SXV-V3
クリアネット:J	¥16,800	¥17,200	¥17,400	¥17,700	¥18,200
ブラックネット	¥14,000	¥14,300	¥14,500	¥14,700	¥15,100
記号	QXS-03607-NG	QXS-04607-NG	QXS-06007-NG	QXS-06907-NG	QXS-07407-NG
透明型	¥31,500 ¥31,500	¥32,800 ¥32,800	¥34,100 ¥34,100	¥36,200 ¥36,200	¥37,400 ¥37,400
上げ下げロール網戸	XMW-03607-NR(L)(J)-SXV-V3	XMW-04607-NR(L)(J)-SXV-V3	XMW-06007-NR(L)(J)-SXV-V3	XMW-06907-NR(L)(J)-SXV-V3	XMW-07407-NR(L)(J)-SXV-V3
クリアネット:J	¥11,600	¥12,400	¥13,400	¥14,300	¥15,200
ブラックネット	¥10,100	¥10,800	¥11,600	¥12,400	¥13,100
横引きロール網戸	XMY-03607-(J)-SXV-V3	XMY-04607-(J)-SXV-V3	XMY-06007-(J)-SXV-V3	XMY-06907-(J)-SXV-V3	XMY-07407-(J)-SXV-V3
クリアネット:J	¥18,300	¥18,600	¥18,900	¥19,100	¥19,500
ブラックネット	¥15,200	¥15,500	¥15,700	¥15,900	¥16,200
ガラス寸法(枚)	257(1)	352(1)	492(1)	582(1)	632(1)

APWS4305N 1

## 注/

- 浴室などの高温・多湿の場所に使用する場合は、漏水防止のために防水処理を行ってください。
- H>770またはW≥1,235のサイズについては、室内側から室外側のガラスを全面清掃することはできません。
- 上げ下げロール網戸について

- 右左の操作勝手 (R・L) をご指示ください。  
現地での勝手変更はできませんので、ご注意ください。



- 交換用ステンレスボールチェーンをご用意しています。
- 網の巻きズレが発生した際、左右の巻取り量を調整するスペーサーをご用意しています。
- 操作コードを網戸レールに固定するフックをご用意しています。

## 記号

本体: △QXS-○○○○○-NG  
(サイズ呼称)上下ロール網: △XMW-○○○○○-NR(L)(J)-SXV-V3  
(サイズ呼称)  
勝手(R:右 L:左) クリアネット仕様の場合横引きロール網: △XMY-○○○○○(-J)-SXV-V3  
(サイズ呼称)  
△=商品色 クリアネット仕様の場合

## 地域間

無印 関東間  メーターモジュール

参照 採用上のご注意 ..... P.86

単位:mm

119 (4.5尺)	165 (6尺)	ガラス寸法
1,195	1,650	
1,235	1,690	
		
<b>QXS-11905-NG</b>	<b>QXS-16505-NG</b>	
¥44,400	¥63,300	
¥44,400	¥63,300	
<b>XMW-11905-NR(L)(J)-SXV-V3</b>		
¥22,200		422
¥18,900		
	<b>XMY-16505-E(J)-QXS-V3</b>	
	¥25,400	
	¥21,100	
		622
1,087(1)	1,542(1)	822

トリプルガラス  
アングル無

FIX窓

たてすべり出し窓

すべり出し窓

ツーアクション窓

大開口  
スライディング

開き窓テラス

テラスドア

勝手口ドア

## ●横引きロール網戸について

- 飲食店の厨房など油を多量に使用する場所には使用できません。
- W060未満の場合、ケースは内観左側にしか付きません。
- 16505サイズは両引きタイプとなります。
- ガラスが割れた場合は当社メンテナンスセンターへ修理依頼してください。
- 網戸について
  - 上げ下げロール網戸は樹脂額縁などねじがききにくい場所へ取付ける場合、固定プラグをお使いください。

## すべり出し窓

トリプルガラス  
アンダル無

商品色	
内観	本体
外観	ホワイト
ホワイト	YW
ブラウン	J5
ブラチナステン	JO
ブラック	3A
上げ下げロール網戸・横引きロール網戸	
内観色	YW

トリプルガラス  
アンダル無

FIX窓

たてすべり出し窓

すべり出し窓

ツーアクション窓

大開口

スライディング

開き窓テラス

テラスドア

勝手口ドア

## すべり出し窓 単窓 h093~113

単位:mm


呼称幅 (旧呼称幅)	060 (2.5尺・750)	074 (3尺)	096	116	ガラス寸法
内法基準 <sup>w</sup>	600	740	960	1,160	
サッシW	640	780	1,000	1,200	
外観姿図					
記号			QXS-096093-NG		
透明			¥58,600		
型			¥58,600		
上げ下げロール網戸			XMW-096093-NR(L)(J)-SXV-V3		
クリアネット:J			¥21,200		
ブラックネット			¥18,200		
横引きロール網戸					
クリアネット:J					
ブラックネット					
記号	QXS-06011-NG	QXS-07411-NG			
透明	¥50,400	¥55,100			
型	¥50,400	¥55,100			
上げ下げロール網戸	XMW-06011-NR(L)(J)-SXV-V3	XMW-07411-NR(L)(J)-SXV-V3			
クリアネット:J	¥14,700	¥16,500			
ブラックネット	¥12,800	¥14,300			
横引きロール網戸	XMY-06011-(J)-SXV-V3	XMY-07411-(J)-SXV-V3			
クリアネット:J	¥21,300	¥21,900			
ブラックネット	¥17,700	¥18,200			
記号			QXS-116113-NG		
透明			¥77,200		
型			¥77,200		
上げ下げロール網戸			XMW-116113-NR(L)(J)-SXV-V3		
クリアネット:J			¥24,100		
ブラックネット			¥20,700		
ガラス寸法(枚)	492(1)	632(1)	852(1)	1,052(1)	

※サイズ呼称06011・07411・096093・116113は大型ヒンジ仕様となります。

APWS4305N 2

## 注/

- すべり出し窓+FIX連窓には勝手があります。



- 浴室などの高温・多湿の場所に使用する場合は、漏水防止のために防水処理を行ってください。
- H>770またはW≥1,235のサイズについては、室内側から室外側のガラスを全面清掃することはできません。

- 06011、07411、096093、116113サイズは障子の開き角度を制限するアームストッパーが付きます。

## ●上げ下げロール網戸について

- 右左の操作勝手(R・L)をご指示ください。  
現地での勝手変更はできませんので、ご注意ください。



- 交換用ステンレスボールチェーンをご用意しています。
- 網の巻きズレが発生した際、左右の巻取り量を調整するスペーサーをご用意しています。
- 操作コードを網戸レールに固定するフックをご用意しています。

## ●横引きロール網戸について

- 飲食店の厨房など油を多量に使用する場所には使用できません。

## ●網戸について

- 上げ下げロール網戸は樹脂額縁などねじがききにくい場所へ取付ける場合、固定プラグをお使いください。

## 記号

すべり出し窓+FIX連窓  
 本体: △QXS-○○○○○-NG5(6)  
 (サイズ呼称) [勝手(5:右 6:左)]  
 上下げロール網戸: △XMW-○○○○○-NR(L)(J)-SXV-V3  
 (サイズ呼称) [クリアネット仕様の場合]  
 勝手(R:右 L:左)  
 横引きロール網戸: △XMY-○○○○○(-J)-SXV-V3  
 (サイズ呼称) [クリアネット仕様の場合]  
 △=商品色

## 地域間

無印 関東間 MM メーターモジュール

参照 ■ 採用上のご注意 ..... P.86

## すべり出し窓+FIX連窓

単位:mm

内法基準W サッシW 呼称高H	外観姿図	呼称幅 (旧呼称幅)	119 (4.5尺)	160 (6尺入隅)	165 (6尺)	160 (6尺入隅)	165 (6尺)	ガラス寸法 障子部 FIX部
		内法基準W	1,195	1,600	1,650	1,600	1,650	
		サッシW	1,235(WS=405、WF=864)	1,640(WS=640、WF=1,034)	1,690(WS=640、WF=1,084)	1,640(WS=405、WF=898)	1,690(WS=405、WF=948)	
500 570	記号	QXS-11905-NG5(6)	QXS-16005-NG5(6)	QXS-16505-NG5(6)	QXS-16005-NG7	QXS-16505-NG7		422 490
		透明型	¥47,400	¥52,500	¥53,300	¥68,400	¥69,300	
		クリアネット:J	¥47,400	¥52,500	¥53,300	¥68,400	¥69,300	
		上げ下げロール網戸	XMW-03605-NR(L)(J)-SXV-V3	XMW-06005-NR(L)(J)-SXV-V3	XMW-06005-NR(L)(J)-SXV-V3	XMW-03605-NR(L)(J)-SXV-V3 R-L各1	XMW-03605-NR(L)(J)-SXV-V3 R-L各1	
		ブラックネット	¥10,900	¥12,700	¥12,700	¥21,800	¥21,800	
		横引きロール網戸	XMY-03605(-J)-SXV-V3	XMY-06005(-J)-SXV-V3	XMY-06005(-J)-SXV-V3	XMY-03605(-J)-SXV-V3 ×2	XMY-03605(-J)-SXV-V3 ×2	
		クリアネット:J	¥16,800	¥17,400	¥17,400	¥33,600	¥33,600	
670 700	記号	QXS-11907-NG5(6)	QXS-16007-NG5(6)	QXS-16507-NG5(6)	QXS-16007-NG7	QXS-16507-NG7		622 690
		透明型	¥53,200	¥59,400	¥60,500	¥75,200	¥76,300	
		クリアネット:J	¥53,200	¥59,400	¥60,500	¥75,200	¥76,300	
		上げ下げロール網戸	XMW-03607-NR(L)(J)-SXV-V3	XMW-06007-NR(L)(J)-SXV-V3	XMW-06007-NR(L)(J)-SXV-V3	XMW-03607-NR(L)(J)-SXV-V3 R-L各1	XMW-03607-NR(L)(J)-SXV-V3 R-L各1	
		ブラックネット	¥11,600	¥13,400	¥13,400	¥23,200	¥23,200	
		横引きロール網戸	XMY-03607(-J)-SXV-V3	XMY-06007(-J)-SXV-V3	XMY-06007(-J)-SXV-V3	XMY-03607(-J)-SXV-V3 ×2	XMY-03607(-J)-SXV-V3 ×2	
		クリアネット:J	¥18,300	¥18,900	¥18,900	¥36,600	¥36,600	
ガラス寸法(枚)	障子部	257(1)	492(1)	492(1)	257(2)	257(2)		
	FIX部	784(1)	954(1)	1,004(1)	818(1)	868(1)		

※網戸の価格は必要セット分の合計価格を表示しています。

APWS4305N 3

トリプルガラス  
アングル無

FIX窓

たてすべり出し窓

すべり出し窓

ツーアクション窓

大開口  
スライディング

開き窓テラス

テラスドア

勝手口ドア

## すべり出し窓

トリプルガラス  
アングル無

商品色	
内観	本体
外観	ホワイト
ホワイト	YW
ブラウン	J5
ブラチナステン	JO
ブラック	3A
上げ下げロール網戸・横引きロール網戸	
内観色	YW

トリプルガラス  
アングル無

FIX窓

たてすべり出し窓

すべり出し窓

ツーアクション窓

大開口

スライディング

開き窓テラス

テラスドア

勝手口ドア

## すべり出し窓+FIX段窓

単位:mm

高	呼称幅 (旧呼称幅)	036 (1.5尺・mm 500)	060 (2.5尺・mm 750)	069 (3尺入隅)	074 (3尺)	ガラス寸法
内法基準 <sup>w</sup>	365	600	690	740		
サッシW	405	640	730	780		
外観姿図						
記号	QXS-03609-NG3	QXS-06009-NG3	QXS-06909-NG3	QXS-07409-NG3		
透明	¥42,500	¥45,600	¥46,800	¥47,500		
型	¥42,500	¥45,600	¥46,800	¥47,500		
上げ下げロール網戸	XMW-03605-N3R(L)(J)-SXV-V3	XMW-06005-N3R(L)(J)-SXV-V3	XMW-06905-N3R(L)(J)-SXV-V3	XMW-07405-N3R(L)(J)-SXV-V3		
クリアネット:J	¥13,600	¥15,900	¥17,100	¥18,100		
ブラックネット	¥11,700	¥13,600	¥14,600	¥15,500		
横引きロール網戸	XMY-03605-3(J)-SXV-V3	XMY-06005-3(J)-SXV-V3	XMY-06905-3(J)-SXV-V3	XMY-07405-3(J)-SXV-V3		
クリアネット:J	¥19,500	¥20,600	¥21,000	¥21,800		
ブラックネット	¥16,200	¥17,100	¥17,500	¥18,100		
記号	QXS-03611-NG3	QXS-06011-NG3	QXS-06911-NG3	QXS-07411-NG3		
透明	¥44,000	¥47,500	¥49,900	¥51,200		
型	¥44,000	¥47,500	¥49,900	¥51,200		
上げ下げロール網戸	XMW-03605-N3R(L)(J)-SXV-V3	XMW-06005-N3R(L)(J)-SXV-V3	XMW-06905-N3R(L)(J)-SXV-V3	XMW-07405-N3R(L)(J)-SXV-V3		
クリアネット:J	¥13,600	¥15,900	¥17,100	¥18,100		
ブラックネット	¥11,700	¥13,600	¥14,600	¥15,500		
横引きロール網戸	XMY-03605-3(J)-SXV-V3	XMY-06005-3(J)-SXV-V3	XMY-06905-3(J)-SXV-V3	XMY-07405-3(J)-SXV-V3		
クリアネット:J	¥19,500	¥20,600	¥21,000	¥21,800		
ブラックネット	¥16,200	¥17,100	¥17,500	¥18,100		
記号	QXS-03613-NG3	QXS-06013-NG3	QXS-06913-NG3	QXS-07413-NG3		
透明	¥45,500	¥49,200	¥52,900	¥54,900		
型	¥45,500	¥49,200	¥52,900	¥54,900		
上げ下げロール網戸	XMW-03607-N3R(L)(J)-SXV-V3	XMW-06007-N3R(L)(J)-SXV-V3	XMW-06907-N3R(L)(J)-SXV-V3	XMW-07407-N3R(L)(J)-SXV-V3		
クリアネット:J	¥14,200	¥16,500	¥17,700	¥18,800		
ブラックネット	¥12,300	¥14,200	¥15,200	¥16,100		
横引きロール網戸	XMY-03607-3(J)-SXV-V3	XMY-06007-3(J)-SXV-V3	XMY-06907-3(J)-SXV-V3	XMY-07407-3(J)-SXV-V3		
クリアネット:J	¥20,900	¥22,000	¥22,500	¥23,100		
ブラックネット	¥17,400	¥18,300	¥18,700	¥19,200		
ガラス寸法(枚)	障子部 FIX部	257(1) 325(1)	492(1) 560(1)	582(1) 650(1)	632(1) 700(1)	

APWS4305N 4

## 記号

本体: △QXS-○○○○○-NG3  
(サイズ呼称)上部ロール戸: △XMW-○○○○○-N3R(L)(J)-SXV-V3  
(サイズ呼称)  
勝手(R:右 L:左) クリアネット仕様の場合横引きロール戸: △XMY-○○○○○-3(J)-SXV-V3  
(サイズ呼称)  
△=商品色 クリアネット仕様の場合

## 地域間


無印 関東間  メーターモジュール

参照 採用上のご注意 ..... P.86

## 注/

- 浴室などの高温・多湿の場所に使用する場合は、漏水防止のために防水処理を行ってください。
- H>770またはW≥1,235のサイズについては、室内側から室外側のガラスを全面清掃することはできません。
- 上げ下げロール網戸について**

- 右左の操作勝手 (R・L) をご指示ください。
- 現地での勝手変更はできませんので、ご注意ください。



- 交換用ステンレスボールチェーンをご用意しています。
- 網の巻きズレが発生した際、左右の巻取り量を調整するスペーサーをご用意しています。
- 操作コードを網戸レールに固定するフックをご用意しています。
- 横引きロール網戸について**
- 飲食店の厨房など油を多量に使用する場所には使用できません。
- 網戸について**
- 上げ下げロール網戸は樹脂額縁などねじがききにくい場所へ取付ける場合、固定プラグをお使いください。

トリプルガラス  
アングル無

FIX窓

たてすべり出し窓

すべり出し窓

ツーアクション窓

大開口  
スライディング

開き窓テラス

テラスドア

勝手口ドア

## ツーアクション窓

トリプルガラス

アングル無

商品色		
内観	本体	可動網戸
外観 ホワイト	YW	WM
ブラウン	J5	B1
ブラチナステン	JO	H2
ブラック	3A	B7

トリプルガラス  
アングル無

FIX窓

たてすべり出し窓

すべり出し窓

ツーアクション窓

大開口  
スライディング

開き窓テラス

テラスドア

勝手口ドア


## ツーアクション窓 単窓

呼称幅 (旧呼称幅)	036 (1.5尺・mm 500)	046 (1.7尺)	060 (2.5尺・mm 750)	069 (3尺入隅)	074 (3尺)
内法基準w サッシH	365	460	600	690	740
外法基準w サッシH	405	500	640	730	780
外観姿図			(R)  (L) 		
記号	QXP-03607-NR(L)	QXP-04607-NR(L)	QXP-06007-NR(L)	QXP-06907-NR(L)	QXP-07407-NR(L)
透明型	¥ 79,400 ¥ 79,400	¥ 79,800 ¥ 79,800	¥ 82,200 ¥ 82,200	¥ 83,800 ¥ 83,800	¥ 85,000 ¥ 85,000
可動網戸 クリアネット	XMF-03607-J-QXP ¥ 7,500	XMF-04607-J-QXP ¥ 7,700	XMF-06007-J-QXP ¥ 8,000	XMF-06907-J-QXP ¥ 8,200	XMF-07407-J-QXP ¥ 8,300
記号	QXP-03609-NR(L)	QXP-04609-NR(L)	QXP-06009-NR(L)	QXP-06909-NR(L)	QXP-07409-NR(L)
透明型	¥ 83,500 ¥ 83,500	¥ 84,000 ¥ 84,000	¥ 87,000 ¥ 87,000	¥ 90,100 ¥ 90,100	¥ 91,800 ¥ 91,800
可動網戸 クリアネット	XMF-03609-J-QXP ¥ 7,800	XMF-04609-J-QXP ¥ 8,000	XMF-06009-J-QXP ¥ 8,300	XMF-06909-J-QXP ¥ 8,500	XMF-07409-J-QXP ¥ 8,600
記号					
透明型					
可動網戸 クリアネット					
記号	QXP-03611-NR(L)	QXP-04611-NR(L)	QXP-06011-NR(L)	QXP-06911-NR(L)	QXP-07411-NR(L)
透明型	¥ 89,700 ¥ 89,700	¥ 90,400 ¥ 90,400	¥ 95,200 ¥ 95,200	¥ 98,800 ¥ 98,800	¥ 100,700 ¥ 100,700
可動網戸 クリアネット	XMF-03611-J-QXP ¥ 8,000	XMF-04611-J-QXP ¥ 8,200	XMF-06011-J-QXP ¥ 8,500	XMF-06911-J-QXP ¥ 8,800	XMF-07411-J-QXP ¥ 8,900
記号					
透明型					
可動網戸 クリアネット					
記号	QXP-03613-NR(L)	QXP-04613-NR(L)	QXP-06013-NR(L)	QXP-06913-NR(L)	QXP-07413-NR(L)
透明型	¥ 94,300 ¥ 94,300	¥ 95,700 ¥ 95,700	¥ 101,700 ¥ 101,700	¥ 105,600 ¥ 105,600	¥ 107,900 ¥ 107,900
可動網戸 クリアネット	XMF-03613-J-QXP ¥ 8,200	XMF-04613-J-QXP ¥ 8,400	XMF-06013-J-QXP ¥ 8,800	XMF-06913-J-QXP ¥ 9,000	XMF-07413-J-QXP ¥ 9,100
記号	QXP-03615-NR(L)	QXP-04615-NR(L)	QXP-06015-NR(L)	QXP-06915-NR(L)	QXP-07415-NR(L)
透明型	¥ 98,600 ¥ 98,600	¥ 101,300 ¥ 101,300	¥ 108,000 ¥ 108,000	¥ 112,500 ¥ 112,500	¥ 114,900 ¥ 114,900
可動網戸 クリアネット	XMF-03615-J-QXP ¥ 8,600	XMF-04615-J-QXP ¥ 8,800	XMF-06015-J-QXP ¥ 9,100	XMF-06915-J-QXP ¥ 9,300	XMF-07415-J-QXP ¥ 9,400
ガラス寸法(枚)	195(1)	290(1)	430(1)	520(1)	570(1)

APWS4317N 1

## 注/

- この商品には勝手があります。



※内観丁番側を勝手とします。

※内観丁番左侧はL、右侧はRとなります。

- 浴室などの高温・多湿の場所に使用する場合は、漏水防止のために防水処理を行ってください。

## 記号

本体: △QXP-○○○○○-NR(L)  
(サイズ呼称)

勝手(R:右 L:左)

可動網戸: △XMF-○○○○○-J-QXP  
(サイズ呼称)

△=商品色

## 地域間

無印 関東間  メーターモジュール

参照 採用上のご注意 ..... P.86

		単位:mm	
096	116		
960	1,160		
1,000	1,200		
		ハンドル位置	
		ガラス寸法	
		560	368
		760	
		468	
		960	568
		790	
		468	
		990	568
		1,160	668
		1,360	768
790(1)	990(1)		

トリプルガラス  
アングル無

FIX窓

たてすべり出し窓

すべり出し窓

ツーアクション窓

大開口  
スライディング

開き窓テラス

テラスドア

勝手口ドア

## ツーアクション窓

## トリプルガラス

## アングル無

商品色		
内観	本体	可動網戸
外観	ホワイト YW	WM
ホワイト	J5	B1
ブラウン	JO	H2
ブラチナステン	3A	B7
ブラック		

トリプルガラス  
アングル無

FIX窓

たてすべり出し窓

すべり出し窓

ツーアクション窓

大開口

スライディング

開き窓テラス

テラスドア

勝手口ドア


## ツーアクション窓+FIX連窓

呼称幅 (旧呼称幅)	119 (4.5尺)	160 (6尺入隅)	165 (6尺)	160 (6尺入隅)	165 (6尺)
内法基準w	1,195	1,600	1,650	1,600	1,650
サッシW	1,235(WS=405、WF=902)	1,640(WS=640、WF=1,072)	1,690(WS=640、WF=1,122)	1,640(WS=405、WF=974)	1,690(WS=405、WF=1,024)
外観姿図	(5R)  F 	(6L) 			 F
内法基準h サッシH	700	770	770	770	770
記号	QXP-11907-N5R(6L)	QXP-16007-N5R(6L)	QXP-16507-N5R(6L)	QXP-16007-N7	QXP-16507-N7
透明型	¥105,100	¥112,500	¥114,100	¥138,400	¥139,700
可動網戸 クリアネット	XMF-03607-J-QXP ¥ 7,500	XMF-06007-J-QXP ¥ 8,000	XMF-06007-J-QXP ¥ 8,000	XMF-03607-J-QXP ×2 ¥ 15,000	XMF-03607-J-QXP ×2 ¥ 15,000
記号	QXP-11909-N5R(6L)	QXP-16009-N5R(6L)	QXP-16509-N5R(6L)	QXP-16009-N7	QXP-16509-N7
透明型	¥113,200	¥122,300	¥124,200	¥149,200	¥150,700
可動網戸 クリアネット	XMF-03609-J-QXP ¥ 7,800	XMF-06009-J-QXP ¥ 8,300	XMF-06009-J-QXP ¥ 8,300	XMF-03609-J-QXP ×2 ¥ 15,600	XMF-03609-J-QXP ×2 ¥ 15,600
記号	QXP-11911-N5R(6L)	QXP-16011-N5R(6L)	QXP-16511-N5R(6L)	QXP-16011-N7	QXP-16511-N7
透明型	¥124,800	¥136,700	¥138,700	¥163,300	¥165,100
可動網戸 クリアネット	XMF-03611-J-QXP ¥ 8,000	XMF-06011-J-QXP ¥ 8,500	XMF-06011-J-QXP ¥ 8,500	XMF-03611-J-QXP ×2 ¥ 16,000	XMF-03611-J-QXP ×2 ¥ 16,000
記号	QXP-11913-N5R(6L)	QXP-16013-N5R(6L)	QXP-16513-N5R(6L)	QXP-16013-N7	QXP-16513-N7
透明型	¥133,400	¥148,000	¥150,400	¥174,700	¥176,700
可動網戸 クリアネット	XMF-03613-J-QXP ¥ 8,200	XMF-06013-J-QXP ¥ 8,800	XMF-06013-J-QXP ¥ 8,800	XMF-03613-J-QXP ×2 ¥ 16,400	XMF-03613-J-QXP ×2 ¥ 16,400
記号	QXP-11915-N5R(6L)	QXP-16015-N5R(6L)	QXP-16515-N5R(6L)	QXP-16015-N7	QXP-16515-N7
透明型	¥142,100	¥159,600	¥162,100	¥185,900	¥188,100
可動網戸 クリアネット	XMF-03615-J-QXP ¥ 8,600	XMF-06015-J-QXP ¥ 9,100	XMF-06015-J-QXP ¥ 9,100	XMF-03615-J-QXP ×2 ¥ 17,200	XMF-03615-J-QXP ×2 ¥ 17,200
ガラス寸法(枚)	障子部 195(1) FIX部 758(1)	430(1) 928(1)	430(1) 978(1)	195(2) 830(1)	195(2) 880(1)

APWS4317N 2

## 注/

- この商品には勝手のあるものがあります。



※内観丁番側を勝手とします。  
※内観丁番左側は6L、右側は5Rとなります。

- 浴室などの高温・多湿の場所に使用する場合は、漏水防止のために防水処理を行ってください。
- 一部、ガラスの現場施工が必要なサイズがあります。

## 記号

本体: △QXP-○○○○○-N5R(6L)  
(サイズ呼称)

勝手(5R:右 6L:左)

可動網戸: △XMF-○○○○○-J-QXP  
(サイズ呼称)

△=商品色

参照▶ 採用上のご注意 ..... P.86  
ガラス現場施工サイズ ..... P.89

単位:mm		ガラス寸法	ハンドル位置
256 (9尺)	2,560		
2,600(WS=640、WF=1,464)			
		障子部	F-X位置
		560	626
		760	826
		960	1,026
		1,160	1,226
		1,360	1,426
		468	568
<b>QXP-25611-N7</b>			
￥193,300			
￥193,300			
<b>XMF-06011-J-QXP ×2</b>			
￥ 17,000			
<b>QXP-25613-N7</b>			
￥210,900			
￥210,900			
<b>XMF-06013-J-QXP ×2</b>			
￥ 17,600			
<b>QXP-25615-N7</b>			
￥228,700			
￥228,700			
<b>XMF-06015-J-QXP ×2</b>			
￥ 18,200			
430(2)			
1,320(1)			

※網戸の価格は必要セット分の合計価格を表示しています。

※価格欄が [ ] のサイズ/ガラスは耐風圧性能がS-2となります。

トリプルガラス  
アングル無

FIX窓

たてすべり出し窓

すべり出し窓

ツーアクション窓

大開口  
スライディング

開き窓テラス

テラスドア

勝手口ドア

## ツーアクション窓

## トリプルガラス

## アングル無

商品色		
外観	内観	本体
ホワイト	YW	WM
ブラウン	J5	B1
ブラチナステン	JO	H2
ブラック	3A	B7

トリプルガラス  
アングル無

FIX窓

たてすべり出し窓

すべり出し窓

ツーアクション窓

大開口  
スライディング

開き窓テラス

## ツーアクション窓+FIX段窓


単位:mm

呼称幅 (旧呼称幅)	036 (1.5尺・W 500)	046 (1.7尺)	060 (2.5尺・W 750)	069 (3尺入隅)	074 (3尺)	ガラス寸法 ハンドル位置 部
	内法基準W サッシW	365	460	600	690	
呼称高 基準H	405	500	640	730	780	
外観姿図						
(R) F						
F (L)						

APWS4317N 3

## 注/

- この商品には勝手があります。



※内観丁番側を勝手とします。

※内観丁番左側は3L、右側は3Rとなります。

- 浴室などの高温・多湿の場所に使用する場合は、漏水防止のために防水処理を行ってください。

## 記号

本体: △QXP-○○○○○-N3R(L)

(サイズ呼称)

勝手(R:右 L:左)

可動網戸: △XMF-○○○○○-J-QXP

(サイズ呼称)

△=商品色

## 地域間

 無印 関東間 MM

メーター モジュール

参照 ▶ 採用上のご注意 ..... P.86

トリプルガラス  
アングル無

FIX窓

たてすべり出し窓

すべり出し窓

ツーアクション窓

大開口  
スライディング

開き窓テラス

テラスドア

勝手口ドア

## 大開口スライディング

## トリプルガラス

## アングル無 偏芯タイプ

商品色		
内観 外観	本体	網戸
ホワイト	YW	WM
ブラウン	J5	B1
ブラチナステン	JO	H2
ブラック	3A	B7

トリプルガラス  
アングル無

FIX窓

たてすべり出し窓

すべり出し窓

ツーアクション窓

大開口  
スライディング

開き窓テラス

テラスドア


勝手口ドア

		単位:mm		
		ガラス寸法	内外部引手位置	
呼称幅 (旧呼称幅)	251 (9尺入隅)	256 (9尺)		
内法基準	2,510	2,560		
サッシW	2,550(WS=850、WF=1,700)	2,600(WS=867、WF=1,733)		
外観姿図	(L) → F F ← (R)			
記号	QHKP-25118-NR(L)H ◎	QHKP-25618-NR(L)H ◎		
透明型	¥ 343,200	¥ 346,900		
網戸	XMH-25118-R(L)H(J)-QHK	XMH-25618-R(L)H(J)-QHK		
クリアネット:J	¥ 16,200	¥ 16,200		
ブラックネット	¥ 13,500	¥ 13,500		
記号	QHKP-25120-NR(L)H ◎	QHKP-25620-NR(L)H ◎		
透明型	¥ 365,400	¥ 369,600		
網戸	XMH-25120-R(L)H(J)-QHK	XMH-25620-R(L)H(J)-QHK		
クリアネット:J	¥ 17,800	¥ 17,800		
ブラックネット	¥ 14,800	¥ 14,800		
記号	QHKP-25122-NR(L)H ◎	QHKP-25622-NR(L)H ◎		
透明型	¥ 388,400	¥ 392,800		
網戸	XMH-25122-R(L)H(J)-QHK	XMH-25622-R(L)H(J)-QHK		
クリアネット:J	¥ 19,500	¥ 19,500		
ブラックネット	¥ 16,200	¥ 16,200		
記号	QHKP-25124-NR(L)H ◎	QHKP-25624-NR(L)H ◎		
透明型	¥ 532,900	¥ 540,000		
網戸	XMH-25124-R(L)H(J)-QHK	XMH-25624-R(L)H(J)-QHK		
クリアネット:J	¥ 21,500	¥ 21,500		
ブラックネット	¥ 17,900	¥ 17,900		
ガラス寸法(枚)	障子部 FIX部	729(1) 1,638(1)	746(1) 1,671(1)	

APWH4301N 1 ※価格欄が [ ] のサイズ/ガラスは耐風圧性能がS-2となります。  
[ ] のサイズ/ガラスは耐風圧性能がS-1となります。

## 注/

- 浴室などの高温・多湿の場所には使用できません。
- FIX窓部は、全サイズガラス現場施工が必要となります。
- この商品には勝手があります。



- 記号欄に印のある商品は透明ガラスと型ガラスの適用ガラス厚(ミリ)がそれぞれ異なります。  
表示厚以上のガラスをご使用ください。

	◎印
透明ガラス	4+G15+3+G15+4
型ガラス	4+G14+型4+G14+5

## 記号

本体: **△QHKP-○○○○○-NR(L)H**  
 (サイズ呼称)  
 勝手 (R:右 L:左)

網戸: **△XMH-○○○○○-R(L)H(J)-QHK**  
 (サイズ呼称)  
 勝手 (R:右 L:左)

△=商品色

参照 **採用上のご注意** ..... P.86  
**ガラス現場施工サイズ** ..... P.89

## ■下枠アングル

単位:mm

呼称幅 (旧呼称幅)	251 (9尺入隅)	256 (9尺)
内法基準 <sup>w</sup>	2,510	2,560
サッシW	2,550	2,600
形 状		
記 号	YW PK-52726-2550-Q	YW PK-52726-2600-Q
価 格	¥ 2,700	¥ 2,700
アングル寸法	2,542	2,592

APWS434A

トリプルガラス  
アングル無

FIX窓

たてすべり出し窓

すべり出し窓

ツーアクション窓

大開口  
スライディング

開き窓テラス

テラスドア

勝手口ドア

# 大開口スライディング

## トリプルガラス

### アングル無 均等タイプ

商品色		
外観	内観	本体
ホワイト	YW	WM
ブラウン	J5	B1
ブラチナステン	JO	H2
ブラック	3A	B7

トリプルガラス  
アングル無

FIX窓

たてすべり出し窓

すべり出し窓

ツーアクション窓

大開口  
スライディング

開き窓テラス

テラスドア

勝手口ドア


		呼称幅 (旧呼称幅)	160 (6尺入隅)	165 (6尺)	251 (9尺入隅)	256 (9尺)	278 (MM 3.000)	ガラス法 寸	内外部引手位置	障子部	単位:mm
内法基準	サッシW	1,600	1,650	2,510	2,560	2,780					
内法基準	サッシW	1,640(WS=820, WF=820)	1,690(WS=845, WF=845)	2,550(WS=1,275, WF=1,275)	2,600(WS=1,300, WF=1,300)	2,820(WS=1,410, WF=1,410)					
呼称高	外観姿図						(L) → F F ← (R)				
18	記号	QHKP-16018-NR(L)C	QHKP-16518-NR(L)C	QHKP-25118-NR(L)C ○	QHKP-25618-NR(L)C ○	QHKP-27818-NR(L)C ○					
1,800	透明型	¥ 254,000	¥ 256,700	¥ 352,100	¥ 353,400	¥ 373,800					
1,870	網戸	XMH-16018-R(L)C(J)-QHK	XMH-16518-R(L)C(J)-QHK	XMH-25118-R(L)C(J)-QHK	XMH-25618-R(L)C(J)-QHK	XMH-27818-R(L)C(J)-QHK					
クリアネット:J	¥ 14,800	¥ 14,800	¥ 17,800	¥ 17,800	¥ 18,500	¥ 18,500					
ブラックネット	¥ 12,300	¥ 12,300	¥ 14,800	¥ 14,800	¥ 15,400	¥ 15,400					
20	記号	QHKP-16020-NR(L)C	QHKP-16520-NR(L)C	QHKP-25120-NR(L)C ○	QHKP-25620-NR(L)C ○	QHKP-27820-NR(L)C ○					
2,000	透明型	¥ 267,600	¥ 270,700	¥ 374,600	¥ 376,600	¥ 398,300					
2,070	網戸	XMH-16020-R(L)C(J)-QHK	XMH-16520-R(L)C(J)-QHK	XMH-25120-R(L)C(J)-QHK	XMH-25620-R(L)C(J)-QHK	XMH-27820-R(L)C(J)-QHK					
クリアネット:J	¥ 16,200	¥ 16,200	¥ 19,500	¥ 19,500	¥ 20,300	¥ 20,300					
ブラックネット	¥ 13,500	¥ 13,500	¥ 16,200	¥ 16,200	¥ 16,900	¥ 16,900					
22	記号	QHKP-16022-NR(L)C ○	QHKP-16522-NR(L)C ○	QHKP-25122-NR(L)C ○	QHKP-25622-NR(L)C ○	QHKP-27822-NR(L)C ○					
2,200	透明型	¥ 282,900	¥ 286,100	¥ 396,900	¥ 399,100	¥ 422,400					
2,270	網戸	XMH-16022-R(L)C(J)-QHK	XMH-16522-R(L)C(J)-QHK	XMH-25122-R(L)C(J)-QHK	XMH-25622-R(L)C(J)-QHK	XMH-27822-R(L)C(J)-QHK					
クリアネット:J	¥ 17,900	¥ 17,900	¥ 21,500	¥ 21,500	¥ 22,400	¥ 22,400					
ブラックネット	¥ 14,900	¥ 14,900	¥ 17,900	¥ 17,900	¥ 18,600	¥ 18,600					
24	記号	QHKP-16024-NR(L)C ○	QHKP-16524-NR(L)C ○	QHKP-25124-NR(L)C ○	QHKP-25624-NR(L)C ○	QHKP-27824-NR(L)C ○					
2,400	透明型	¥ 384,100	¥ 390,400	¥ 553,100	¥ 558,400	¥ 594,800					
2,470	網戸	XMH-16024-R(L)C(J)-QHK	XMH-16524-R(L)C(J)-QHK	XMH-25124-R(L)C(J)-QHK	XMH-25624-R(L)C(J)-QHK	XMH-27824-R(L)C(J)-QHK					
クリアネット:J	¥ 19,700	¥ 19,700	¥ 23,700	¥ 23,700	¥ 24,600	¥ 24,600					
ブラックネット	¥ 16,400	¥ 16,400	¥ 19,700	¥ 19,700	¥ 20,500	¥ 20,500					
ガラス	障子部	699(1)	724(1)	1,154(1)	1,179(1)	1,289(1)					
	寸法(枚)	FIX部	758(1)	783(1)	1,213(1)	1,238(1)	1,348(1)				

APWH4303N 1

※価格欄が [ ] のサイズ/ガラスは耐風圧性能がS-2となります。  
 [ ] のサイズ/ガラスは耐風圧性能がS-1となります。

## 注/

- 浴室などの高温・多湿の場所には使用できません。
- FIX窓部は、全サイズガラス現場施工が必要となります。
- この商品には勝手があります。



- 記号欄に印のある商品は透明ガラスと型ガラスの適用ガラス厚(ミリ)がそれぞれ異なります。

表示厚以上のガラスをご使用ください。

	無印	○印	◎印
透明ガラス	3+G16+3+G16+3	3+G16+3+G16+3	4+G15+3+G15+4
型ガラス	4+G15+型4+G15+3	4+G14+型4+G14+5	4+G14+型4+G14+5

## 記号

本体: △QHCKP-○○○○○-NR(L)C  
 (サイズ呼称)  
 勝手 (R:右 L:左)

網戸: △XMH-○○○○○-R(L)C(J)-QHK  
 (サイズ呼称)  
 勝手 (R:右 L:左)

△=商品色

## 地域間

無印 関東間  MM メーター モジュール

参照 採用上のご注意 ..... P.86  
 ガラス現場施工サイズ ..... P.89

## ■下枠アングル

単位:mm

呼称幅 (旧呼称幅)	160 (6尺入隅)	165 (6尺)	251 (9尺入隅)	256 (9尺)	278 (MM 3.000)
内法基準 <sup>W</sup>	1,600	1,650	2,510	2,560	2,780
サッシW	1,640	1,690	2,550	2,600	2,820
形 状					
記 号	YW PK-52726-1640-Q	YW PK-52726-1690-Q	YW PK-52726-2550-Q	YW PK-52726-2600-Q	YW PK-52726-2820-Q
価 格	¥ 1,900	¥ 1,900	¥ 2,700	¥ 2,700	¥ 2,700
アングル寸法	1,632	1,682	2,542	2,592	2,812

APWS435A

トリプルガラス  
アングル無

FIX窓

たてすべり出し窓

すべり出し窓

ツーアクション窓

大開口  
スライディング

開き窓テラス

テラスドア

勝手口ドア

## 大開口スライディング

## トリプルガラス

## アンダル無 偏芯タイプ

商品色		
内観 外観	本体	網戸
ホワイト	YW	WM
ブラウン	J5	B1
ブラチナステン	JO	H2
ブラック	3A	B7

トリプルガラス  
アンダル無

FIX窓

たてすべり出し窓

すべり出し窓

ツーアクション窓

大開口  
スライディング

開き窓テラス

テラスドア


勝手口ドア

		単位:mm		
		ガラス寸法	内外部引手位置	
呼称幅 (旧呼称幅)	251 (9尺入隅)	256 (9尺)		
内法基準	2,510	2,560		
サッシW	2,550(WS=850、WF=1,700)	2,600(WS=867、WF=1,733)		
外観姿図	(L) → F F ← (R)			
記号	QHK-25118-NR(L)H ◎	QHK-25618-NR(L)H ◎		
透明型	¥ 342,200	¥ 346,000		
網戸	XMH-25118-R(L)H(J)-QHK	XMH-25618-R(L)H(J)-QHK		
クリアネット:J	¥ 16,200	¥ 16,200		
ブラックネット	¥ 13,500	¥ 13,500		
記号	QHK-25120-NR(L)H ◎	QHK-25620-NR(L)H ◎		
透明型	¥ 364,500	¥ 368,700		
網戸	XMH-25120-R(L)H(J)-QHK	XMH-25620-R(L)H(J)-QHK		
クリアネット:J	¥ 17,800	¥ 17,800		
ブラックネット	¥ 14,800	¥ 14,800		
記号	QHK-25122-NR(L)H ◎	QHK-25622-NR(L)H ◎		
透明型	¥ 387,400	¥ 391,800		
網戸	XMH-25122-R(L)H(J)-QHK	XMH-25622-R(L)H(J)-QHK		
クリアネット:J	¥ 19,500	¥ 19,500		
ブラックネット	¥ 16,200	¥ 16,200		
記号	QHK-25124-NR(L)H ◎	QHK-25624-NR(L)H ◎		
透明型	¥ 529,900	¥ 537,000		
網戸	XMH-25124-R(L)H(J)-QHK	XMH-25624-R(L)H(J)-QHK		
クリアネット:J	¥ 21,500	¥ 21,500		
ブラックネット	¥ 17,900	¥ 17,900		
ガラス寸法(枚)	障子部 FIX部	729(1) 1,638(1)	746(1) 1,671(1)	

APWH4302N 1 ※価格欄が [ ] のサイズ/ガラスは耐風圧性能がS-2となります。  
[ ] のサイズ/ガラスは耐風圧性能がS-1となります。

## 注/

- 浴室などの高温・多湿の場所には使用できません。
- FIX窓部は、全サイズガラス現場施工が必要となります。
- この商品には勝手があります。



- 記号欄に印のある商品は透明ガラスと型ガラスの適用ガラス厚(ミリ)がそれぞれ異なります。  
表示厚以上のガラスをご使用ください。

	◎印
透明ガラス	4+G15+3+G15+4
型ガラス	4+G14+型4+G14+5

## 記号

本体: **△QHK-○○○○○-NR(L)H**  
 (サイズ呼称)  
 勝手 (R:右 L:左)

網戸: **△XMH-○○○○○-R(L)H(J)-QHK**  
 (サイズ呼称)  
 勝手 (R:右 L:左)

△=商品色

参照 **採用上のご注意** ..... P.86  
**ガラス現場施工サイズ** ..... P.89

## ■下枠アングル

単位:mm

呼称幅 (旧呼称幅)	251 (9尺入隅)	256 (9尺)
内法基準 <sup>W</sup>	2,510	2,560
サッシW	2,550	2,600
形 状		
記 号	YW PK-52726-2550-Q	YW PK-52726-2600-Q
価 格	¥ 2,700	¥ 2,700
アングル寸法	2,542	2,592

APWS434A

トリプルガラス  
アングル無

FIX窓

たてすべり出し窓

すべり出し窓

ツーアクション窓

大開口  
スライディング

開き窓テラス

テラスドア

勝手口ドア

# 大開口スライディング

## トリプルガラス

### アングル無 均等タイプ

商品色		
外観	内観	網戸
ホワイト	YW	WM
ブラウン	J5	B1
ブラチナステン	JO	H2
ブラック	3A	B7

トリプルガラス  
アングル無

FIX窓

たてすべり出し窓

すべり出し窓

ツーアクション窓

大開口  
スライディング

開き窓テラス

テラスドア

勝手口ドア


		呼称幅 (旧呼称幅)	160 (6尺入隅)	165 (6尺)	251 (9尺入隅)	256 (9尺)	278 (MM 3.000)	ガラス法 寸法	内外部引手位置	
内法基準	サッシW	1,600	1,650	2,510	2,560	2,780				
内法基準	サッシW	1,640(WS=820, WF=820)	1,690(WS=845, WF=845)	2,550(WS=1,275, WF=1,275)	2,600(WS=1,300, WF=1,300)	2,820(WS=1,410, WF=1,410)				
外観姿図							(L) → F F ← (R)			
高さ	呼称 基準 高さ h	18 1,800 1,830	記号	QHK-16018-NR(L)C 透明型 網戸 クリアネット:J ブラックネット	QHK-16518-NR(L)C 透明型 網戸 クリアネット:J ブラックネット	QHK-25118-NR(L)C ○ ¥253,200 ¥253,200 XMH-16018-R(L)C(J)-QHK ¥14,800 ¥12,300	QHK-25618-NR(L)C ○ ¥255,900 ¥255,900 XMH-16518-R(L)C(J)-QHK ¥14,800 ¥12,300	QHK-27818-NR(L)C ○ ¥351,000 ¥351,000 XMH-25118-R(L)C(J)-QHK ¥17,800 ¥14,800	¥352,400 ¥352,400 ¥372,600 ¥372,600 ¥18,500 ¥15,400	
20 2,000 2,030			記号	QHK-16020-NR(L)C 透明型 網戸 クリアネット:J ブラックネット	QHK-16520-NR(L)C 透明型 網戸 クリアネット:J ブラックネット	QHK-25120-NR(L)C ○ ¥266,800 ¥266,800 XMH-16020-R(L)C(J)-QHK ¥16,200 ¥13,500	QHK-25620-NR(L)C ○ ¥269,900 ¥269,900 XMH-16520-R(L)C(J)-QHK ¥16,200 ¥13,500	QHK-27820-NR(L)C ○ ¥373,500 ¥373,500 XMH-25120-R(L)C(J)-QHK ¥19,500 ¥16,200	¥375,500 ¥375,500 ¥397,100 ¥397,100 ¥20,300 ¥16,900	
22 2,200 2,230			記号	QHK-16022-NR(L)C ○ 透明型 網戸 クリアネット:J ブラックネット	QHK-16522-NR(L)C ○ 透明型 網戸 クリアネット:J ブラックネット	QHK-25122-NR(L)C ○ ¥282,000 ¥306,800 XMH-16022-R(L)C(J)-QHK ¥17,900 ¥14,900	QHK-25622-NR(L)C ○ ¥285,300 ¥311,000 XMH-16522-R(L)C(J)-QHK ¥17,900 ¥14,900	QHK-27822-NR(L)C ○ ¥395,800 ¥395,800 XMH-25122-R(L)C(J)-QHK ¥21,500 ¥17,900	¥398,000 ¥398,000 ¥421,200 ¥421,200 ¥22,400 ¥18,600	
24 2,400 2,430			記号	QHK-16024-NR(L)C ○ 透明型 網戸 クリアネット:J ブラックネット	QHK-16524-NR(L)C ○ 透明型 網戸 クリアネット:J ブラックネット	QHK-25124-NR(L)C ○ ¥382,000 ¥409,200 XMH-16024-R(L)C(J)-QHK ¥19,700 ¥16,400	QHK-25624-NR(L)C ○ ¥388,200 ¥416,300 XMH-16524-R(L)C(J)-QHK ¥19,700 ¥16,400	QHK-27824-NR(L)C ○ ¥550,100 ¥550,100 XMH-25124-R(L)C(J)-QHK ¥23,700 ¥19,700	¥555,300 ¥555,300 ¥591,400 ¥591,400 ¥24,600 ¥20,500	
	ガラス寸法(枚)	障子部 FIX部	699(1) 758(1)	724(1) 783(1)	1,154(1) 1,213(1)	1,179(1) 1,238(1)	1,289(1) 1,348(1)			

APWH4304N 1

※価格欄が ■ のサイズ/ガラスは耐風圧性能がS-2となります。  
■ のサイズ/ガラスは耐風圧性能がS-1となります。

## 注/

- 浴室などの高温・多湿の場所には使用できません。
- FIX窓部は、全サイズガラス現場施工が必要となります。
- この商品には勝手があります。



- 記号欄に印のある商品は透明ガラスと型ガラスの適用ガラス厚(ミリ)がそれぞれ異なります。

表示厚以上のガラスをご使用ください。

	無印	○印	◎印
透明ガラス	3+G16+3+G16+3	3+G16+3+G16+3	4+G15+3+G15+4
型ガラス	4+G15+型4+G15+3	4+G14+型4+G14+5	4+G14+型4+G14+5

## 記 号

本 体: △QHK-○○○○○-NR(L)C  
 (サイズ呼称)  
 勝手 (R:右 L:左)

網 戸: △XMH-○○○○○-R(L)C(J)-QHK  
 (サイズ呼称)  
 勝手 (R:右 L:左)

△=商品色

## 地 域 間

無印 関 東 間  MM メーター モジュール

参照 採用上のご注意 ..... P.86  
 ガラス現場施工サイズ ..... P.89

## ■下枠アングル

単位:mm

呼称幅 (旧呼称幅)	160 (6尺入隅)	165 (6尺)	251 (9尺入隅)	256 (9尺)	278 (MM 3.000)
内法基準 <sup>W</sup>	1,600	1,650	2,510	2,560	2,780
サッジW	1,640	1,690	2,550	2,600	2,820

形 状



APWS435A

記 号

YW PK-52726-1640-Q YW PK-52726-1690-Q YW PK-52726-2550-Q YW PK-52726-2600-Q YW PK-52726-2820-Q

価 格 ￥1,900 ￥1,900 ￥2,700 ￥2,700 ￥2,700

アングル寸法 1,632 1,682 2,542 2,592 2,812

トリプルガラス  
アングル無

FIX窓

たてすべり出し窓

すべり出し窓

ツーアクション窓

大開口  
スライディング

開き窓テラス

テラスドア

勝手口ドア

## 開き窓テラス

トリプルガラス  
アンダル無

商品色	
内観	本体
外観	ホワイト
ホワイト	YW
ブラウン	J5
ブラチナステン	JO
ブラック	3A
上げ下げロール網戸・横引きロール網戸	
内観色	YW


トリプルガラス  
アンダル無

FIX窓	呼称幅 (旧呼称幅)	060 (2.5尺・750)	069 (3尺入隅)	074 (3尺)	160 (6尺入隅)	165 (6尺)
たてすべり出し窓	内法基準 <sup>w</sup> サッシW	600 640	690 730	740 780	1,600 1,640(WS=640、WF=1,058)	1,650 1,690(WS=640、WF=1,108)
すべり出し窓	外観姿図	(L)  (R) 			(6L)  F  (5R)	
ツーアクション窓	記号	QXOP-06018-NR(L) 	QXOP-06918-NR(L) 	QXOP-07418-NR(L) 	QXOP-16018-N5R(6L) ○ 	QXOP-16518-N5R(6L) ○ 
大開口 スライディング	透明型 上げ下げロール網戸 クリアネット:J ブラックネット 横引きロール網戸	¥ 69,200 ¥ 69,200 XMW-06018-NR(L)(J)-QXD-V3 ¥ 19,000 ¥ 16,700 XMY-06018-(J)-SXD-V3 ¥ 29,000 ¥ 24,100	¥ 73,200 ¥ 73,200 XMW-06918-NR(L)(J)-QXD-V3 ¥ 20,300 ¥ 17,800 XMY-06918-(J)-SXD-V3 ¥ 29,200 ¥ 24,300	¥ 76,300 ¥ 76,300 XMW-07418-NR(L)(J)-QXD-V3 ¥ 21,200 ¥ 18,500 XMY-07418-(J)-SXD-V3 ¥ 29,600 ¥ 24,600	¥ 121,200 ¥ 134,600 XMW-06018-NR(L)(J)-QXD-V3 ¥ 19,000 ¥ 16,700 XMY-06018-(J)-SXD-V3 ¥ 29,000 ¥ 24,100	¥ 123,700 ¥ 137,900 XMW-06018-NR(L)(J)-QXD-V3 ¥ 19,000 ¥ 16,700 XMY-06018-(J)-SXD-V3 ¥ 29,000 ¥ 24,100
開き窓テラス	記号	QXOP-06020-NR(L) 	QXOP-06920-NR(L) 	QXOP-07420-NR(L) 	QXOP-16020-N5R(6L) ○ 	QXOP-16520-N5R(6L) ○ 
テラスドア	透明型 上げ下げロール網戸 クリアネット:J ブラックネット 横引きロール網戸	¥ 73,800 ¥ 73,800 XMW-06020-NR(L)(J)-QXD-V3 ¥ 21,100 ¥ 18,500 XMY-06020-(J)-SXD-V3 ¥ 31,200 ¥ 26,000	¥ 78,600 ¥ 78,600 XMW-06920-NR(L)(J)-QXD-V3 ¥ 22,700 ¥ 19,800 XMY-06920-(J)-SXD-V3 ¥ 31,500 ¥ 26,200	¥ 81,400 ¥ 81,400 XMW-07420-NR(L)(J)-QXD-V3 ¥ 23,500 ¥ 20,500 XMY-07420-(J)-SXD-V3 ¥ 31,800 ¥ 26,500	¥ 130,800 ¥ 145,700 XMW-06020-NR(L)(J)-QXD-V3 ¥ 21,100 ¥ 18,500 XMY-06020-(J)-SXD-V3 ¥ 31,200 ¥ 26,000	¥ 133,500 ¥ 149,300 XMW-06020-NR(L)(J)-QXD-V3 ¥ 21,100 ¥ 18,500 XMY-06020-(J)-SXD-V3 ¥ 31,200 ¥ 26,000
勝手口ドア	記号	QXOP-06022-NR(L) 	QXOP-06922-NR(L) 	QXOP-07422-NR(L) 	QXOP-16022-N5R(6L) ○ 	QXOP-16522-N5R(6L) ● 
	ガラス寸法(枚) 障子部 FIX部	408(1)	498(1)	548(1)	408(1)	408(1)
					954(1)	1,004(1)

APWS4307N

## 注/

- この商品には勝手のあるものがあります。

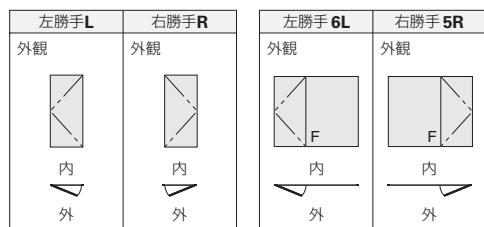

- 浴室などの高温・多湿の場所には使用できません。
- 記号欄に印のある商品のFIX部は、透明ガラスと型ガラスの適用ガラス厚(ミリ)がそれぞれ異なります。  
表示厚以上のガラスをご使用ください。

	無印	○印	●印
透明ガラス	3+G16+3+G16+3	3+G16+3+G16+3	4+G15+4+G15+4
型ガラス	3+G16+型4+G16+3	4+G15+型4+G15+4	4+G15+型4+G15+4

## 記号

〈開き窓テラス 単窓〉  
**本体**: △**QXOP-○○○○○-NR(L)**  
 (サイズ呼称) 勝手(R:右 L:左)  
**上下ロール網戸**: △**XMW-○○○○○-NR(L)(J)-QXD-V3**  
 (サイズ呼称) 勝手(R:右 L:左) クリアネット仕様の場合  
**横引きロール網戸**: △**XMY-○○○○○(-J)-SXD-V3**  
 (サイズ呼称) クリアネット仕様の場合  
△=商品色

## 地域間

無印 関東間  メーター モジュール

参照 採用上のご注意 ..... P.86  
 ガラス現場施工サイズ ..... P.89

単位:mm

256 (9尺)	ガラス寸法	ハンドル位置
2,560		
2,600(WS=640、WF=1,436)		
	F	
<b>QXOP-25618-N7 ●</b>		
¥ 214,000		
¥ 214,000		
<b>XMW-06018-NR(L)(J)-QXD-V3 R·L各1</b>	1,638	1,766
¥ 38,000		621
¥ 33,400		873
<b>XMY-06018(-J)-SXD-V3 ×2</b>		
¥ 58,000		
¥ 48,200		
<b>QXOP-25620-N7 ●</b>		
¥ 227,800		
¥ 227,800		
<b>XMW-06020-NR(L)(J)-QXD-V3 R·L各1</b>	1,838	1,966
¥ 42,200		621
¥ 37,000		873
<b>XMY-06020(-J)-SXD-V3 ×2</b>		
¥ 62,400		
¥ 52,000		
<b>QXOP-25622-N7 ●</b>		
¥ 248,600		
<b>XMW-06022-NR(L)(J)-QXD-V3 R·L各1</b>	2,038	2,166
¥ 46,400		621
¥ 40,600		873
<b>XMY-06022(-J)-SXD-V3 ×2</b>		
¥ 67,200		
¥ 56,000		
408(2)		
1,332(1)		

※網戸の価格は必要セット分の合計価格を表示しています。

※価格欄が のサイズ/ガラスは耐風圧性能がS-2となります。

トリプルガラス  
アンダーライン無

FIX窓

たてすべり出し窓

すべり出し窓

ツーアクション窓

大開口  
スライディング

開き窓テラス

テラスドア

勝手口ドア

● 上げ下げロール網戸について

- 右左の操作勝手 (R·L) をご指示ください。

現地での勝手変更はできませんので、ご注意ください。

右勝手R	左勝手L
内観	内観

- 交換用ステンレスボールチェーンをご用意しています。
- 網の巻きズレが発生した際、左右の巻取り量を調整するスペーサーをご用意しています。
- 操作コードを網戸レールに固定するフックをご用意しています。

● 横引きロール網戸について

- 飲食店の厨房など油を多量に使用する場所には使用できません。
- 一部、ガラスの現場施工が必要なサイズがあります。

## テラスドア

トリプルガラス  
アンダル無

商品色	
内観	本体
外観	ホワイト
ホワイト	YW
ブラウン	J5
ブラチナステン	JO
ブラック	3A
上げ下げロール網戸・横引きロール網戸	
内観色	YW

トリプルガラス  
アンダル無

FIX窓

たてすべり出し窓

すべり出し窓

ツーアクション窓

大開口  
スライディング

開き窓テラス

テラスドア



勝手口ドア

内法基準H 呼称高 サッシH D H	外観姿図	060 (2.5尺・750)	069 (3尺入隅)	074 (3尺)	160 (6尺入隅)	165 (6尺)
		内法基準w サッシW	600	690	740	1,600
		DW	640	730	780	1,640(WS=640、WF=1,058)
18 1,800 1,830 1,802	記号	QXD-06018-NTR(L)	QXD-06918-NTR(L)	QXD-07418-NTR(L)	QXD-16018-NT5R(6L) ○	QXD-16518-NT5R(6L) ○
	透明型	¥ 71,500	¥ 75,900	¥ 78,600	¥ 124,000	¥ 126,400
	透明型	¥ 71,500	¥ 75,900	¥ 78,600	¥ 137,400	¥ 140,600
	上げ下げロール網戸	XMW-06018-NR(L)(J)-QXD-V3	XMW-06918-NR(L)(J)-QXD-V3	XMW-07418-NR(L)(J)-QXD-V3	XMW-06018-NR(L)(J)-QXD-V3	XMW-06018-NR(L)(J)-QXD-V3
	クリアネット:J	¥ 19,000	¥ 20,300	¥ 21,200	¥ 19,000	¥ 19,000
	クリアネット:J	¥ 16,700	¥ 17,800	¥ 18,500	¥ 16,700	¥ 16,700
	横引きロール網戸	XMY-06018(-J)-SXD-V3	XMY-06918(-J)-SXD-V3	XMY-07418(-J)-SXD-V3	XMY-06018(-J)-SXD-V3	XMY-06018(-J)-SXD-V3
	クリアネット:J	¥ 29,000	¥ 29,200	¥ 29,600	¥ 29,000	¥ 29,000
	クリアネット:J	¥ 24,100	¥ 24,300	¥ 24,600	¥ 24,100	¥ 24,100
20 2,000 2,030 2,002	記号	QXD-06020-NTR(L)	QXD-06920-NTR(L)	QXD-07420-NTR(L)	QXD-16020-NT5R(6L) ○	QXD-16520-NT5R(6L) ○
	透明型	¥ 76,100	¥ 80,900	¥ 83,800	¥ 133,600	¥ 136,200
	透明型	¥ 76,100	¥ 80,900	¥ 83,800	¥ 148,500	¥ 152,000
	上げ下げロール網戸	XMW-06020-NR(L)(J)-QXD-V3	XMW-06920-NR(L)(J)-QXD-V3	XMW-07420-NR(L)(J)-QXD-V3	XMW-06020-NR(L)(J)-QXD-V3	XMW-06020-NR(L)(J)-QXD-V3
	クリアネット:J	¥ 21,100	¥ 22,700	¥ 23,500	¥ 21,100	¥ 21,100
	クリアネット:J	¥ 18,500	¥ 19,800	¥ 20,500	¥ 18,500	¥ 18,500
	横引きロール網戸	XMY-06020(-J)-SXD-V3	XMY-06920(-J)-SXD-V3	XMY-07420(-J)-SXD-V3	XMY-06020(-J)-SXD-V3	XMY-06020(-J)-SXD-V3
	クリアネット:J	¥ 31,200	¥ 31,500	¥ 31,800	¥ 31,200	¥ 31,200
	クリアネット:J	¥ 26,000	¥ 26,200	¥ 26,500	¥ 26,000	¥ 26,000
22 2,200 2,230 2,202	記号	QXD-06022-NTR(L)	QXD-06922-NTR(L)	QXD-07422-NTR(L)	QXD-16022-NT5R(6L) ○	QXD-16522-NT5R(6L) ●
	透明型	¥ 81,800	¥ 87,100	¥ 90,000	¥ 144,300	¥ 164,500
	透明型	¥ 81,800	¥ 87,100	¥ 90,000	¥ 160,700	¥ 164,500
	上げ下げロール網戸	XMW-06022-NR(L)(J)-QXD-V3	XMW-06922-NR(L)(J)-QXD-V3	XMW-07422-NR(L)(J)-QXD-V3	XMW-06022-NR(L)(J)-QXD-V3	XMW-06022-NR(L)(J)-QXD-V3
	クリアネット:J	¥ 23,200	¥ 25,000	¥ 25,800	¥ 23,200	¥ 23,200
	クリアネット:J	¥ 20,300	¥ 21,800	¥ 22,500	¥ 20,300	¥ 20,300
	横引きロール網戸	XMY-06022(-J)-SXD-V3	XMY-06922(-J)-SXD-V3	XMY-07422(-J)-SXD-V3	XMY-06022(-J)-SXD-V3	XMY-06022(-J)-SXD-V3
	クリアネット:J	¥ 33,600	¥ 33,900	¥ 34,200	¥ 33,600	¥ 33,600
	クリアネット:J	¥ 28,000	¥ 28,200	¥ 28,500	¥ 28,000	¥ 28,000
ガラス寸法(枚)	障子部	408(1)	498(1)	548(1)	408(1)	408(1)
	FIX部				954(1)	1,004(1)

APWS4309N

## 注/

- この商品には勝手のあるものがあります。



- 浴室などの高温・多湿の場所には使用できません。
- 記号欄に印のある商品のFIX部は、透明ガラスと型ガラスの適用ガラス厚(ミリ)がそれぞれ異なります。表示厚以上のガラスをご使用ください。

	無印	○印	●印
透明ガラス	3+G16+3+G16+3	3+G16+3+G16+3	4+G15+4+G15+4
型ガラス	3+G16+型4+G16+3	4+G15+型4+G15+4	4+G15+型4+G15+4

## 記号

〈テラスドア 単窓〉  
**本体**: △QXD-○○○○○-NTR(L)  
 (サイズ呼称) 勝手(R:右 L:左)  
**上下げロール網戸**: △XMW-○○○○○-NR(L)(J)-QXD-V3  
 (サイズ呼称) 勝手(R:右 L:左) クリアネット仕様の場合  
**横引きロール網戸**: △XMY-○○○○○-(J)-SXD-V3  
 (サイズ呼称) クリアネット仕様の場合  
 △=商品色

## 地域間

無印 関東間  メーターモジュール

参照  採用上のご注意 ..... P.86  
 ガラス現場施工サイズ ..... P.89

単位:mm

	ガラス寸法	ハンドル位置	
	F	X	●
256 (9尺)			
2,560			
2,600(WS=640、WF=1,436)			
572			
			
<b>QXD-25618-NT7 ●</b>			
¥ 218,400			
¥ 218,400			
XMW-06018-NR(L)(J)-QXD-V3 R·L各1			
¥ 38,000	1,638	1,766	
¥ 33,400		621	873
<b>XMY-06018-(J)-SXD-V3 ×2</b>			
¥ 58,000			
¥ 48,200			
<b>QXD-25620-NT7 ●</b>			
¥ 232,200			
¥ 232,200			
XMW-06020-NR(L)(J)-QXD-V3 R·L各1	1,838	1,966	
¥ 42,200		621	873
¥ 37,000			
<b>XMY-06020-(J)-SXD-V3 ×2</b>			
¥ 62,400			
¥ 52,000			
<b>QXD-25622-NT7 ●</b>			
¥ 254,200			
XMW-06022-NR(L)(J)-QXD-V3 R·L各1	2,038	2,166	
¥ 46,400		621	873
¥ 40,600			
<b>XMY-06022-(J)-SXD-V3 ×2</b>			
¥ 67,200			
¥ 56,000			
408(2)			
1,332(1)			

※網戸の価格は必要セット分の合計価格を表示しています。

※価格欄が  のサイズ/ガラスは耐風圧性能がS-2となります。

## ■下枠アングル

単位:mm

呼称幅 (旧呼称幅)	060 (2.5尺・MM 750)	069 (3尺入隅)	074 (3尺)	160 (6尺入隅)	165 (6尺)	256 (9尺)
内法基準 <sup>w</sup>	600	690	740	1,600	1,650	2,560
サッシュW	640	730	780	1,640	1,690	2,600
形 状						
記 号	YW PK-52726-0640-Q	YW PK-52726-0730-Q	YW PK-52726-0780-Q	YW PK-52726-1640-Q	YW PK-52726-1690-Q	YW PK-52726-2600-Q
価 格	¥ 1,100	¥ 1,200	¥ 1,200	¥ 1,900	¥ 1,900	¥ 2,700
アングル寸法	632	722	772	1,632	1,682	2,592

APWS430A

## ●上げ下げロール網戸について

- 右左の操作勝手 (R · L) をご指示ください。

現地での勝手変更是できませんので、ご注意ください。



- 交換用ステンレスボールチェーンをご用意しています。
- 網の巻きズレが発生した際、左右の巻取り量を調整するスペーサーをご用意しています。
- 操作コードを網戸レールに固定するフックをご用意しています。

## ●横引きロール網戸について

- 飲食店の厨房など油を多量に使用する場所には使用できません。
- 一部、ガラスの現場施工が必要なサイズがあります。

トリブルガラス  
アングル無

FIX窓

たてすべり出し窓

すべり出し窓

ツーアクション窓

大開口  
スライディング

開き窓テラス

テラスドア

勝手口ドア

## 勝手口ドア

トリプルガラス  
アンダル無

商品色	
内観	本体
外観	ホワイト
ホワイト	YW
ブラウン	J5
ブラチナステン	JO
ブラック	3A
上げ下げロール網戸・横引きロール網戸	
内観色	YW

## 中桟無


単位:mm

FIX窓 たてすべり出し窓 すべり出し窓 ツーアクション窓 大開口 スライディング 開き窓テラス テラスドア 勝手口ドア	呼称幅 (旧呼称幅) 内法基準w サッシW DW 内法基準シル 呼称高 H D H	外観姿図 (L) (R)	060 (2.5尺・mm 750)	069 (3尺入隅)	074 (3尺)	ガラス寸法 ローリング位置 ハンドル位置
			600	690	740	
透明	¥ 90,300	¥ 94,600	¥ 97,400			
型	¥ 90,300	¥ 94,600	¥ 97,400			
上げ下げロール網戸	XMW-06018-NR(L)(J)-QXD-V3	XMW-06918-NR(L)(J)-QXD-V3	XMW-07418-NR(L)(J)-QXD-V3			
クリアネット:J	¥ 19,000	¥ 20,300	¥ 21,200			
ブラックネット	¥ 16,700	¥ 17,800	¥ 18,500			
横引きロール網戸	XMY-06018(-J)-SXD-V3	XMY-06918(-J)-SXD-V3	XMY-07418(-J)-SXD-V3			
クリアネット:J	¥ 29,000	¥ 29,200	¥ 29,600			
ブラックネット	¥ 24,100	¥ 24,300	¥ 24,600			
記号	QXDP-06018-NKR(L)	QXDP-06918-NKR(L)	QXDP-07418-NKR(L)			
透明	¥ 94,500	¥ 99,600	¥ 102,500			
型	¥ 94,500	¥ 99,600	¥ 102,500			
上げ下げロール網戸	XMW-06020-NR(L)(J)-QXD-V3	XMW-06920-NR(L)(J)-QXD-V3	XMW-07420-NR(L)(J)-QXD-V3			
クリアネット:J	¥ 21,100	¥ 22,700	¥ 23,500			
ブラックネット	¥ 18,500	¥ 19,800	¥ 20,500			
横引きロール網戸	XMY-06020(-J)-SXD-V3	XMY-06920(-J)-SXD-V3	XMY-07420(-J)-SXD-V3			
クリアネット:J	¥ 31,200	¥ 31,500	¥ 31,800			
ブラックネット	¥ 26,000	¥ 26,200	¥ 26,500			
記号	QXDP-06022-NKR(L)	QXDP-06922-NKR(L)	QXDP-07422-NKR(L)			
透明	¥ 100,600	¥ 105,800	¥ 108,700			
型	¥ 100,600	¥ 105,800	¥ 108,700			
上げ下げロール網戸	XMW-06022-NR(L)(J)-QXD-V3	XMW-06922-NR(L)(J)-QXD-V3	XMW-07422-NR(L)(J)-QXD-V3			
クリアネット:J	¥ 23,200	¥ 25,000	¥ 25,800			
ブラックネット	¥ 20,300	¥ 21,800	¥ 22,500			
横引きロール網戸	XMY-06022(-J)-SXD-V3	XMY-06922(-J)-SXD-V3	XMY-07422(-J)-SXD-V3			
クリアネット:J	¥ 33,600	¥ 33,900	¥ 34,200			
ブラックネット	¥ 28,000	¥ 28,200	¥ 28,500			
ガラス寸法(枚)	408(1)	498(1)	548(1)			

APWS4311N 1

## 注/

- この商品には勝手があります。



- 浴室などの高温・多湿の場所には使用できません。

- 上げ下げロール網戸について

- 右左の操作勝手 (R・L) をご指示ください。

現地での勝手変更はできませんので、ご注意ください。



- 交換用ステンレスボールチェーンをご用意しています。

- 網の巻きズレが発生した際、左右の巻取り量を調整するスペーサーをご用意しています。

- 操作コードを網戸レールに固定するフックをご用意しています。

- 横引きロール網戸について

- 飲食店の厨房など油を多量に使用する場所には使用できません。

## 記号

本体: △QXDP-○○○○○-NK(YP)R(L)  
 (サイズ呼称)  
 断熱腰パネル付  
 勝手(R:右 L:左)

上部加熱扉: △XMW-○○○○○-NR(L)(J)-QXD-V3  
 (サイズ呼称)  
 勝手(R:右 L:左) クリアネット  
 仕様の場合

樹脂ロール扉: △XMY-○○○○○(-J)-SXD-V3  
 (サイズ呼称) クリアネット仕様の場合  
 △=商品色

## 地域間

無印 関東間 MM メーターモジュール

参照 採用上のご注意 ..... P.86

## 断熱腰パネル付

内法基準高	サッシH	D	外観姿図	単位:mm		
				ガラス寸法	ハンドル位置	中桟位置
			(L) (R)			
18	1,800	1,870	記号 QXDP-06018-NKYPR(L) QXDP-06918-NKYPR(L) QXDP-07418-NKYPR(L)	060 (2.5尺・750)	069 (3尺入隅)	074 (3尺)
			透明	¥ 103,900	¥ 106,900	¥ 108,700
			型	¥ 103,900	¥ 106,900	¥ 108,700
			上げ下げロール網戸	XMW-06018-NR(L)(J)-QXD-V3	XMW-06918-NR(L)(J)-QXD-V3	XMW-07418-NR(L)(J)-QXD-V3
			クリアネット:J	¥ 19,000	¥ 20,300	¥ 21,200
			ブラックネット	¥ 16,700	¥ 17,800	¥ 18,500
			横引きロール網戸	XMY-06018(-J)-SXD-V3	XMY-06918(-J)-SXD-V3	XMY-07418(-J)-SXD-V3
			クリアネット:J	¥ 29,000	¥ 29,200	¥ 29,600
			ブラックネット	¥ 24,100	¥ 24,300	¥ 24,600
20	2,000	2,070	記号 QXDP-06020-NKYPR(L) QXDP-06920-NKYPR(L) QXDP-07420-NKYPR(L)	060 (2.5尺・750)	069 (3尺入隅)	074 (3尺)
			透明	¥ 108,200	¥ 111,900	¥ 114,100
			型	¥ 108,200	¥ 111,900	¥ 114,100
			上げ下げロール網戸	XMW-06020-NR(L)(J)-QXD-V3	XMW-06920-NR(L)(J)-QXD-V3	XMW-07420-NR(L)(J)-QXD-V3
			クリアネット:J	¥ 21,100	¥ 22,700	¥ 23,500
			ブラックネット	¥ 18,500	¥ 19,800	¥ 20,500
			横引きロール網戸	XMY-06020(-J)-SXD-V3	XMY-06920(-J)-SXD-V3	XMY-07420(-J)-SXD-V3
			クリアネット:J	¥ 31,200	¥ 31,500	¥ 31,800
			ブラックネット	¥ 26,000	¥ 26,200	¥ 26,500
22	2,200	2,270	記号 QXDP-06022-NKYPR(L) QXDP-06922-NKYPR(L) QXDP-07422-NKYPR(L)	060 (2.5尺・750)	069 (3尺入隅)	074 (3尺)
			透明	¥ 113,800	¥ 118,000	¥ 120,200
			型	¥ 113,800	¥ 118,000	¥ 120,200
			上げ下げロール網戸	XMW-06022-NR(L)(J)-QXD-V3	XMW-06922-NR(L)(J)-QXD-V3	XMW-07422-NR(L)(J)-QXD-V3
			クリアネット:J	¥ 23,200	¥ 25,000	¥ 25,800
			ブラックネット	¥ 20,300	¥ 21,800	¥ 22,500
			横引きロール網戸	XMY-06022(-J)-SXD-V3	XMY-06922(-J)-SXD-V3	XMY-07422(-J)-SXD-V3
			クリアネット:J	¥ 33,600	¥ 33,900	¥ 34,200
			ブラックネット	¥ 28,000	¥ 28,200	¥ 28,500
			ガラス寸法(枚)	408(1)	498(1)	548(1)

APWS431N 2

## ■下枠アングル

単位:mm			
呼称幅 (旧呼称幅)	060 (2.5尺・750)	069 (3尺入隅)	074 (3尺)
内法基準w	600	690	740
サッシW	640	730	780
形状			
記号	YW PK-52726-0640-Q	YW PK-52726-0730-Q	YW PK-52726-0780-Q
価格	¥ 1,100	¥ 1,200	¥ 1,200
アングル寸法	632	722	772

APWS432A

トリブルガラス  
アングル無

FIX窓

たてすべり出し窓

すべり出し窓

ツーアクション窓

大開口  
スライディング

開き窓テラス

テラスドア

勝手口ドア

## 勝手口ドア

トリプルガラス  
アンダル無

商品色	
内観	本体
外観	ホワイト YW
ホワイト	J5
ブラウン	JO
ブラチナステン	3A
ブラック	上部下部ロール網戸
内観色	YW

トリプルガラス  
アンダル無

FIX窓

たてすべり出し窓

すべり出し窓

ツーアクション窓

大開口  
スライディング

開き窓テラス

テラスドア

勝手口ドア

## 下枠ステンレスカバー付 中桟無

単位:mm


呼称高 H 内法基準 H サッシ H D 呼称幅 W 内法基準 W サッシW DW	外観姿図	ガラス寸法(枚)			ガラス位置 ハンドル位置 スクリューポジション
		060 (2.5尺・W 750)	069 (3尺入隅)	074 (3尺)	
18 1,800 1,870 1,802	記号 透明 型 上げ下げロール網戸 クリアネット:J ブラックネット	QXDP-06018-NKSR(L) ¥100,000 ¥100,000 XMW-06018-NR(L)(J)-QXD-V3 ¥19,000 ¥16,700	QXDP-06918-NKSR(L) ¥104,700 ¥104,700 XMW-06918-NR(L)(J)-QXD-V3 ¥20,300 ¥17,800	QXDP-07418-NKSR(L) ¥108,300 ¥108,300 XMW-07418-NR(L)(J)-QXD-V3 ¥21,200 ¥18,500	1,638 1,621 873
20 2,000 2,070 2,002	記号 透明 型 上げ下げロール網戸 クリアネット:J ブラックネット	QXDP-06020-NKSR(L) ¥104,300 ¥104,300 XMW-06020-NR(L)(J)-QXD-V3 ¥21,100 ¥18,500	QXDP-06920-NKSR(L) ¥109,800 ¥109,800 XMW-06920-NR(L)(J)-QXD-V3 ¥22,700 ¥19,800	QXDP-07420-NKSR(L) ¥113,500 ¥113,500 XMW-07420-NR(L)(J)-QXD-V3 ¥23,500 ¥20,500	1,638 1,621 873
22 2,200 2,270 2,202	記号 透明 型 上げ下げロール網戸 クリアネット:J ブラックネット	QXDP-06022-NKSR(L) ¥110,400 ¥110,400 XMW-06022-NR(L)(J)-QXD-V3 ¥23,200 ¥20,300	QXDP-06922-NKSR(L) ¥115,900 ¥115,900 XMW-06922-NR(L)(J)-QXD-V3 ¥25,000 ¥21,800	QXDP-07422-NKSR(L) ¥119,700 ¥119,700 XMW-07422-NR(L)(J)-QXD-V3 ¥25,800 ¥22,500	1,638 1,621 873
	ガラス寸法(枚)	408(1)	498(1)	548(1)	

APWS4312N 1

## 注/

- この商品には勝手があります。

## 右勝手R 左勝手L



- 浴室などの高温・多湿の場所には使用できません。

## ●上げ下げロール網戸について

- 右左の操作勝手 (R・L) をご指示ください。

現地での勝手変更はできませんので、ご注意ください。



- 交換用ステンレスボールチェーンをご用意しています。

- 網の巻きズレが発生した際、左右の巻取り量を調整するスペーサーをご用意しています。

- 操作コードを網戸レールに固定するフックをご用意しています。

## ●横引きロール網戸について

- 飲食店の厨房など油を多量に使用する場所には使用できません。

## 記号

本体:  $\triangle QXDP-\square\square\square\square\square-NK(YP)SR(L)$   
 (サイズ呼称)  
 断熱腰パネル付  
 勝手(R:右 L:左)

上部下部:  $\triangle XMW-\square\square\square\square\square-NR(L)(J)-QXD-V3$   
 (サイズ呼称)  
 勝手(R:右 L:左)  
 $\triangle =$ 商品色

## 地域間

無印 関東間  $\blacksquare$  メーターモジュール

参照  $\blacktriangleright$  採用上のご注意 ..... P.86

## 下枠ステンレスカバー付 断熱腰パネル

呼称幅 (旧呼称幅)	060	069	074	ガラス寸法 中棟上 方ラス	ハンドル位 置中棟位 置	単位:mm
	(2.5尺・ $\blacksquare$ 750)	(3尺入隅)	(3尺)			
内法基準 $w$	600	690	740			
サッシW	640	730	780			
DW	572	662	712			
外観姿図	(L)	(R)				
記号	QXDP-06018-NKYPSR(L)	QXDP-06918-NKYPSR(L)	QXDP-07418-NKYPSR(L)	930	662	
透明型	¥113,700	¥117,000	¥119,700			
上げ下げロール網戸	XMW-06018-NR(L)(J)-QXD-V3	XMW-06918-NR(L)(J)-QXD-V3	XMW-07418-NR(L)(J)-QXD-V3	下621/上1,223	873	767
クリアネット:J	¥19,000	¥20,300	¥21,200			
ブラックネット	¥16,700	¥17,800	¥18,500			
記号	QXDP-06020-NKYPSR(L)	QXDP-06920-NKYPSR(L)	QXDP-07420-NKYPSR(L)	1,130	662	
透明型	¥118,000	¥122,000	¥125,100			
上げ下げロール網戸	XMW-06020-NR(L)(J)-QXD-V3	XMW-06920-NR(L)(J)-QXD-V3	XMW-07420-NR(L)(J)-QXD-V3	下621/上1,223	873	767
クリアネット:J	¥21,100	¥22,700	¥23,500			
ブラックネット	¥18,500	¥19,800	¥20,500			
記号	QXDP-06022-NKYPSR(L)	QXDP-06922-NKYPSR(L)	QXDP-07422-NKYPSR(L)	1,330	662	
透明型	¥123,600	¥128,100	¥131,200			
上げ下げロール網戸	XMW-06022-NR(L)(J)-QXD-V3	XMW-06922-NR(L)(J)-QXD-V3	XMW-07422-NR(L)(J)-QXD-V3	下621/上1,223	873	767
クリアネット:J	¥23,200	¥25,000	¥25,800			
ブラックネット	¥20,300	¥21,800	¥22,500			
ガラス寸法(枚)	408(1)	498(1)	548(1)			

APWS4312N 2

## ■下枠アンダル

単位:mm

呼称幅 (旧呼称幅)	060 (2.5尺・ $\blacksquare$ 750)	069 (3尺入隅)	074 (3尺)	
内法基準 $w$	600	690	740	
サッシW	640	730	780	
形状				
記号	YW PK-52726-0640-Q	YW PK-52726-0730-Q	YW PK-52726-0780-Q	
価格	¥1,100 632	¥1,200 722	¥1,200 772	
アンダル寸法				

APWS432A

トリブルガラス  
アンダル無

FIX窓

たてすべり出し窓

すべり出し窓

ツーアクション窓

大開口  
スライディング

開き窓テラス

テラスドア

勝手口ドア

## 勝手口ドア

トリプルガラス  
アンダル無

商品色	
内観	本体
外観	ホワイト
ホワイト	YW
ブラウン	J5
ブラチナステン	JO
ブラック	3A
上げ下げロール網戸・横引きロール網戸	
内観色	YW

トリプルガラス  
アンダル無

FIX窓

たてすべり出し窓

すべり出し窓

ツーアクション窓

大開口  
スライディング

開き窓テラス

テラスドア

勝手口ドア

## 中桟無

呼称高 内法基準H サッシH D H	外観姿図	単位:mm		
		060 (2.5尺・ <del>mm</del> 750)	069 (3尺入隅)	074 (3尺)
内法基準w	600	690	740	
サッシW	640	730	780	
DW	572	662	712	
ガラス寸法				
ロック位置				
ハンドル位置				
法寸				

記号	QXD-06018-NKR(L)	QXD-06918-NKR(L)	QXD-07418-NKR(L)
透明型	¥ 90,200	¥ 94,500	¥ 97,300
上げ下げロール網戸	XMW-06018-NR(L)(J)-QXD-V3	XMW-06918-NR(L)(J)-QXD-V3	XMW-07418-NR(L)(J)-QXD-V3
クリアネット:J	¥ 19,000	¥ 20,300	¥ 21,200
ブラックネット	¥ 16,700	¥ 17,800	¥ 18,500
横引きロール網戸	XMY-06018(-J)-SXD-V3	XMY-06918(-J)-SXD-V3	XMY-07418(-J)-SXD-V3
クリアネット:J	¥ 29,000	¥ 29,200	¥ 29,600
ブラックネット	¥ 24,100	¥ 24,300	¥ 24,600

記号	QXD-06020-NKR(L)	QXD-06920-NKR(L)	QXD-07420-NKR(L)
透明型	¥ 94,500	¥ 99,500	¥ 102,400
上げ下げロール網戸	XMW-06020-NR(L)(J)-QXD-V3	XMW-06920-NR(L)(J)-QXD-V3	XMW-07420-NR(L)(J)-QXD-V3
クリアネット:J	¥ 21,100	¥ 22,700	¥ 23,500
ブラックネット	¥ 18,500	¥ 19,800	¥ 20,500
横引きロール網戸	XMY-06020(-J)-SXD-V3	XMY-06920(-J)-SXD-V3	XMY-07420(-J)-SXD-V3
クリアネット:J	¥ 31,200	¥ 31,500	¥ 31,800
ブラックネット	¥ 26,000	¥ 26,200	¥ 26,500


  

記号	QXD-06022-NKR(L)	QXD-06922-NKR(L)	QXD-07422-NKR(L)
透明型	¥ 100,500	¥ 105,700	¥ 108,600
上げ下げロール網戸	XMW-06022-NR(L)(J)-QXD-V3	XMW-06922-NR(L)(J)-QXD-V3	XMW-07422-NR(L)(J)-QXD-V3
クリアネット:J	¥ 23,200	¥ 25,000	¥ 25,800
ブラックネット	¥ 20,300	¥ 21,800	¥ 22,500
横引きロール網戸	XMY-06022(-J)-SXD-V3	XMY-06922(-J)-SXD-V3	XMY-07422(-J)-SXD-V3
クリアネット:J	¥ 33,600	¥ 33,900	¥ 34,200
ブラックネット	¥ 28,000	¥ 28,200	¥ 28,500
ガラス寸法(枚)	408(1)	498(1)	548(1)

APWS4313N 1

## 注/

- この商品には勝手があります。




- 浴室などの高温・多湿の場所には使用できません。

- 上げ下げロール網戸について

- 右左の操作勝手 (R・L) をご指示ください。

現地での勝手変更はできませんので、ご注意ください。



- 交換用ステンレスボールチェーンをご用意しています。

- 網の巻きズレが発生した際、左右の巻取り量を調整するスペーサーをご用意しています。

- 操作コードを網戸レールに固定するフックをご用意しています。

- 横引きロール網戸について

- 飲食店の厨房など油を多量に使用する場所には使用できません。

## 記号

本体: △QXD-○○○○○-NK(YP)R(L)  
 (サイズ呼称)  
 断熱腰パネル付  
 勝手(R:右 L:左)

上部加熱扉: △XMW-○○○○○-NR(L)(J)-QXD-V3  
 (サイズ呼称)  
 勝手(R:右 L:左)  
 クリアネット仕様の場合

横引きロール扉: △XMY-○○○○○(-J)-SXD-V3  
 (サイズ呼称)  
 △=商品色 クリアネット仕様の場合

## 地域間

無印 関東間  メーターモジュール

参照  採用上のご注意 ..... P.86

## 断熱腰パネル付

内法基準高	サッシH	D	外観姿図	単位:mm			
				呼称幅 (旧呼称幅)	060 (2.5尺・  750)	069 (3尺入隅)	074 (3尺)
18	1,800	1,830	(L)  (R)	内法基準H	600	690	740
		1,802		サッシW	640	730	780
				DW	572	662	712
20	2,000	2,030					
22	2,200	2,230					

記号	QXD-06018-NKYPR(L)	QXD-06918-NKYPR(L)	QXD-07418-NKYPR(L)
透明型	¥ 104,300	¥ 107,400	¥ 109,200
上げ下げロール網戸	XMW-06018-NR(L)(J)-QXD-V3	XMW-06918-NR(L)(J)-QXD-V3	XMW-07418-NR(L)(J)-QXD-V3
クリアネット:J	¥ 19,000	¥ 20,300	¥ 21,200
ブラックネット	¥ 16,700	¥ 17,800	¥ 18,500
横引きロール網戸	XMY-06018(-J)-SXD-V3	XMY-06918(-J)-SXD-V3	XMY-07418(-J)-SXD-V3
クリアネット:J	¥ 29,000	¥ 29,200	¥ 29,600
ブラックネット	¥ 24,100	¥ 24,300	¥ 24,600
記号	QXD-06020-NKYPR(L)	QXD-06920-NKYPR(L)	QXD-07420-NKYPR(L)
透明型	¥ 108,800	¥ 112,500	¥ 114,700
上げ下げロール網戸	XMW-06020-NR(L)(J)-QXD-V3	XMW-06920-NR(L)(J)-QXD-V3	XMW-07420-NR(L)(J)-QXD-V3
クリアネット:J	¥ 21,100	¥ 22,700	¥ 23,500
ブラックネット	¥ 18,500	¥ 19,800	¥ 20,500
横引きロール網戸	XMY-06020(-J)-SXD-V3	XMY-06920(-J)-SXD-V3	XMY-07420(-J)-SXD-V3
クリアネット:J	¥ 31,200	¥ 31,500	¥ 31,800
ブラックネット	¥ 26,000	¥ 26,200	¥ 26,500
記号	QXD-06022-NKYPR(L)	QXD-06922-NKYPR(L)	QXD-07422-NKYPR(L)
透明型	¥ 114,500	¥ 118,600	¥ 120,800
上げ下げロール網戸	XMW-06022-NR(L)(J)-QXD-V3	XMW-06922-NR(L)(J)-QXD-V3	XMW-07422-NR(L)(J)-QXD-V3
クリアネット:J	¥ 23,200	¥ 25,000	¥ 25,800
ブラックネット	¥ 20,300	¥ 21,800	¥ 22,500
横引きロール網戸	XMY-06022(-J)-SXD-V3	XMY-06922(-J)-SXD-V3	XMY-07422(-J)-SXD-V3
クリアネット:J	¥ 33,600	¥ 33,900	¥ 34,200
ブラックネット	¥ 28,000	¥ 28,200	¥ 28,500
ガラス寸法(枚)	408(1)	498(1)	548(1)

APWS4313N 2

## ■下枠アングル

単位:mm			
呼称幅 (旧呼称幅)	060 (2.5尺・  750)	069 (3尺入隅)	074 (3尺)
内法基準H	600	690	740
サッシW	640	730	780
形状			
記号	YW PK-52726-0640-Q	YW PK-52726-0730-Q	YW PK-52726-0780-Q
価格	¥ 1,100	¥ 1,200	¥ 1,200
アングル寸法	632	722	772

APWS432A

トリプルガラス  
アングル無

FIX窓

たてすべり出し窓

すべり出し窓

ツーアクション窓

大開口  
スライディング

開き窓テラス

テラスドア

勝手口ドア

## 勝手口ドア

トリプルガラス  
アンダル無

商品色	
内観	本体
外観	ホワイト YW
ホワイト	J5
ブラウン	JO
ブラチナステン	3A
ブラック	上げ下げロール網戸
内観色	YW

トリプルガラス  
アンダル無

FIX窓

たてすべり出し窓

すべり出し窓

ツーアクション窓

大開口  
スライディング

開き窓テラス

テラスドア

勝手口ドア

## 下枠ステンレスカバー付 中棟無


単位:mm

呼称高 H 内法基準 H サッシH D 呼称幅 W 内法基準 W サッシW DW	外観姿図	ガラス寸法(枚)			ガラス位置 ハンドル位置 スクリューポジション
		060 (2.5尺・W 750)	069 (3尺入隅)	074 (3尺)	
18 1,800 1,830 1,802	記号 透明 型 上げ下げロール網戸 クリアネット:J ブラックネット	QXD-06018-NKSR(L) ¥100,000 ¥100,000 XMW-06018-NR(L)(J)-QXD-V3 ¥19,000 ¥16,700	QXD-06918-NKSR(L) ¥104,600 ¥104,600 XMW-06918-NR(L)(J)-QXD-V3 ¥20,300 ¥17,800	QXD-07418-NKSR(L) ¥108,200 ¥108,200 XMW-07418-NR(L)(J)-QXD-V3 ¥21,200 ¥18,500	1,638 1,621 873
20 2,000 2,030 2,002	記号 透明 型 上げ下げロール網戸 クリアネット:J ブラックネット	QXD-06020-NKSR(L) ¥104,300 ¥104,300 XMW-06020-NR(L)(J)-QXD-V3 ¥21,100 ¥18,500	QXD-06920-NKSR(L) ¥109,700 ¥109,700 XMW-06920-NR(L)(J)-QXD-V3 ¥22,700 ¥19,800	QXD-07420-NKSR(L) ¥113,400 ¥113,400 XMW-07420-NR(L)(J)-QXD-V3 ¥23,500 ¥20,500	1,638 1,621 873
22 2,200 2,230 2,202	記号 透明 型 上げ下げロール網戸 クリアネット:J ブラックネット	QXD-06022-NKSR(L) ¥110,300 ¥110,300 XMW-06022-NR(L)(J)-QXD-V3 ¥23,200 ¥20,300	QXD-06922-NKSR(L) ¥115,800 ¥115,800 XMW-06922-NR(L)(J)-QXD-V3 ¥25,000 ¥21,800	QXD-07422-NKSR(L) ¥119,600 ¥119,600 XMW-07422-NR(L)(J)-QXD-V3 ¥25,800 ¥22,500	1,638 1,621 873
	ガラス寸法(枚)	408(1)	498(1)	548(1)	

APWS4314N 1

## 注/

- この商品には勝手があります。



- 浴室などの高温・多湿の場所には使用できません。

- 上げ下げロール網戸について

- 右左の操作勝手 (R・L) をご指示ください。

現地での勝手変更はできませんので、ご注意ください。



- 交換用ステンレスボールチェーンをご用意しています。

- 網の巻きズレが発生した際、左右の巻取り量を調整するスペーサーをご用意しています。

- 操作コードを網戸レールに固定するフックをご用意しています。

- 横引きロール網戸について

- 飲食店の厨房など油を多量に使用する場所には使用できません。

## 記号

本体: △QXD-○○○○○-NK(YP)SR(L)  
(サイズ呼称)  
断熱腰パネル付  
勝手(R:右 L:左)

上げ下げロール: △XMW-○○○○○-NR(L)(J)-QXD-V3  
(サイズ呼称)  
勝手(R:右 L:左)  
△=商品色

## 地域間

無印 関東間 MM メーターモジュール

参照 ■ 採用上のご注意 ..... P.86

## 下枠ステンレスカバー付 断熱腰パネル

呼称幅 (旧呼称幅)	060 (2.5尺・750)	069 (3尺入隅)	074 (3尺)	ガラス寸法 中棟上 方ラス	ハンドル位 置中棟位 置	単位:mm
	600	690	740			
内法基準w	640	730	780			
サッシW	572	662	712			
DW						
外観姿図	(L)	(R)				
記号	QXD-06018-NKYPSR(L)	QXD-06918-NKYPSR(L)	QXD-07418-NKYPSR(L)	930	662	
透明型	¥114,100	¥117,500	¥120,200			
上げ下げロール網戸	XMW-06018-NR(L)(J)-QXD-V3	XMW-06918-NR(L)(J)-QXD-V3	XMW-07418-NR(L)(J)-QXD-V3	下621/上1,223	873	767
クリアネット:J	¥19,000	¥20,300	¥21,200			
ブラックネット	¥16,700	¥17,800	¥18,500			
記号	QXD-06020-NKYPSR(L)	QXD-06920-NKYPSR(L)	QXD-07420-NKYPSR(L)	1,130	662	
透明型	¥118,600	¥122,600	¥125,700			
上げ下げロール網戸	XMW-06020-NR(L)(J)-QXD-V3	XMW-06920-NR(L)(J)-QXD-V3	XMW-07420-NR(L)(J)-QXD-V3	下621/上1,223	873	767
クリアネット:J	¥21,100	¥22,700	¥23,500			
ブラックネット	¥18,500	¥19,800	¥20,500			
記号	QXD-06022-NKYPSR(L)	QXD-06922-NKYPSR(L)	QXD-07422-NKYPSR(L)	1,330	662	
透明型	¥124,300	¥128,700	¥131,800			
上げ下げロール網戸	XMW-06022-NR(L)(J)-QXD-V3	XMW-06922-NR(L)(J)-QXD-V3	XMW-07422-NR(L)(J)-QXD-V3	下621/上1,223	873	767
クリアネット:J	¥23,200	¥25,000	¥25,800			
ブラックネット	¥20,300	¥21,800	¥22,500			
ガラス寸法(枚)	408(1)	498(1)	548(1)			

APWS4314N 2

## ■ 下枠アンダーグラウンド

単位:mm

呼称幅 (旧呼称幅)	060 (2.5尺・750)	069 (3尺入隅)	074 (3尺)
内法基準w	600	690	740
サッシW	640	730	780
形 状			
記 号	YW PK-52726-0640-Q	YW PK-52726-0730-Q	YW PK-52726-0780-Q
価 格	¥1,100	¥1,200	¥1,200
アンダーグラウンド寸法	632	722	772

APWS432A

トリプルガラス  
アングル無

FIX窓

たてすべり出し窓

すべり出し窓

ツーアクション窓

大開口  
スライディング

開き窓テラス

テラスドア

勝手口ドア

# APW<sup>®</sup> 430 APW<sup>®</sup> 431

## オプション・別売品

トリプルガラス  
アングル無

FIX窓

たてすべり出し窓

すべり出し窓

ツーアクション窓

大開口  
スライディング

開き窓テラス

テラスドア

勝手口ドア

### ■オプション

#### たてすべり出し窓・すべり出し窓・開き窓テラス・勝手口ドア・テラスドア用

上げ下げロール網戸XMW用 ステンレスボールチェーン

長さ	有効寸法	網戸出来高MH	記号	価格
2m	1m	MH≤1,300mm	YS BS-XMW-1A	¥1,000
3m	1.5m	MH≤2,400mm	YS BS-XMW-1B	¥1,500

※標準装備の樹脂製ボールチェーンと交換して取付けてください。

※ボールチェーン使用時の有効寸法は長さの約1/2となります。

#### たてすべり出し窓・すべり出し窓用

上げ下げロール網戸XMW用 ステンレスボールチェーン

長さ	有効寸法	網戸出来高MH	記号	価格
2m	1m	MH≤1,300mm	YS BS-XMW-1A	¥1,000
3m	1.5m	MH≤2,400mm	YS BS-XMW-1B	¥1,500

※標準装備の樹脂製ボールチェーンと交換して取付けてください。

※ボールチェーン使用時の有効寸法は長さの約1/2となります。

#### 上げ下げロール網戸XMW用 巻きズレ調整スペーサー

網の巻ズレが発生し、左右の巻取り量がズレた時に調整するスペーサーです。

記号	枚数	価格
YS BS-XMW-2	10	¥780

#### 上げ下げロール網戸XMW用 操作コードフック

風などで操作コードが動かないように、ボールチェーンを網戸レールに固定するフックです。

記号	個数	価格
YK(YW) BS-XMW-3	10	¥450

#### 固定プラグ

網戸を樹脂額縁など、ねじがきづらい場所へ取付ける場合にお使いください。

記号	個数	価格
YS BS-XMY-1	10	¥630

**■別売品****補修塗料**

(注) 容量: 15ml入

記号	YS 3K-43761□
タイプ	マニキュアタイプ
価格	¥1,200

※記号末尾の□に下表の色記号を入れてご発注ください。

色名		色記号
内観商品色	ホワイト	YW
	ホワイト	YW
外観商品色	ブラウン	J5
	プラチナステン	JO
		ブラック
		J4

トリプルガラス  
アングル無**FIX窓**

たてすべり出し窓

すべり出し窓

ツーアクション窓

大開口  
スライディング

開き窓テラス

テラスドア

勝手口ドア


# APW® 430 APW® 431

## 製作範囲

### トリプルガラス

窓の面積(サッシW×サッシH)が0.2m<sup>2</sup>未満の場合、省エネ建材等級ラベルは貼付しません。

#### ◎FIX窓



トリプルガラス  
アングル無

**FIX窓**

たてすべり出し窓

すべり出し窓

ツーアクション窓


大開口  
スライディング

開き窓テラス


テラスドア

勝手口ドア

S-2

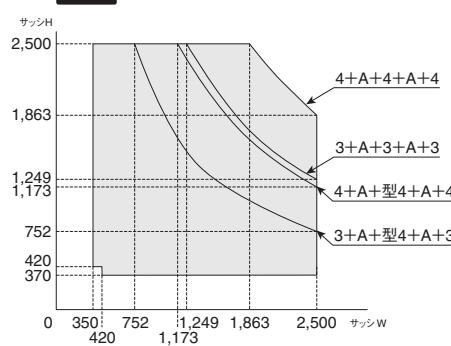

S-3

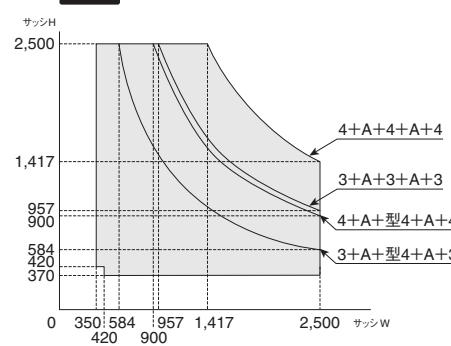

●ガラス許容風圧面積[m<sup>2</sup>]


ガラス	S-2	S-3
3+A+3+A+3	2.831	2.123
3+A+型4+A+3	1.627	1.220
4+A+4+A+4	4.315	3.236
4+A+型4+A+4	2.647	1.985

#### ◎たてすべり出し窓




単窓


※W=405,450≤H≤2,270



2連窓


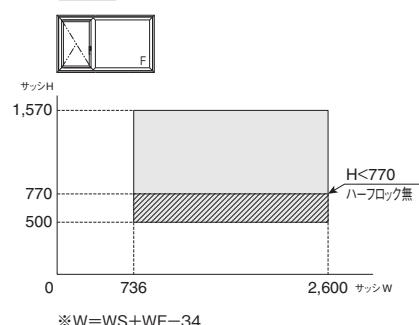


3連窓・ウインドキャッチ連窓

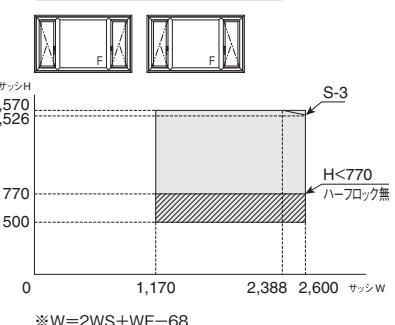

※W=2WS+WF-68  
障子部は、単窓の製作範囲を満たすこと。  
FIX部は428≤WFを満たすこと。

段窓






※H=HS+HF-34  
障子部は、単窓の製作範囲を満たすこと。  
FIX部は365≤HFを満たすこと。  
HS<770の場合、ハーフロックは付きません。

ガラス寸法公式  
GW=WS-149  
GH=HS-148  
GW=WF-80  
GH=HF-80

※ガラス種別ごとに製作可能なサイズやガラス耐風圧許容面積(m)が異なります。詳細は、P.3「ガラス品種別 耐風圧許容面積/製作可能寸法」をご参照ください。

## ◎すべり出し窓

単位:mm

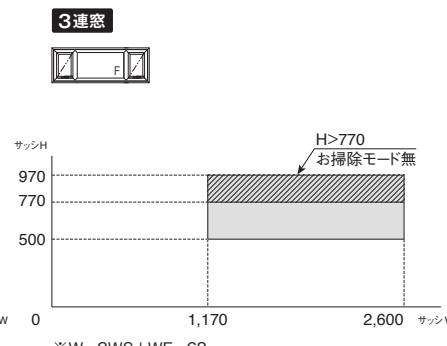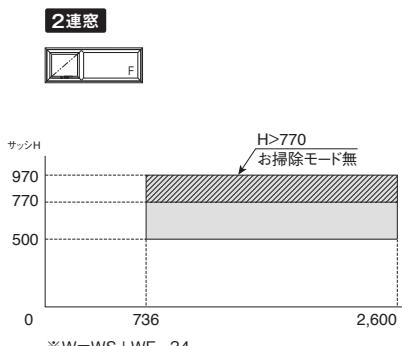

トリプルガラス  
アングル無

**FIX窓**

たてすべり出し窓

すべり出し窓

ツーアクション窓





大開口  
スライディング

開き窓テラス

テラスドア

勝手口ドア

## ◎ツーアクション窓

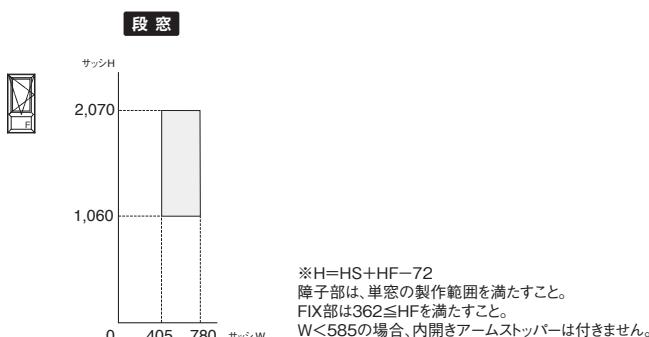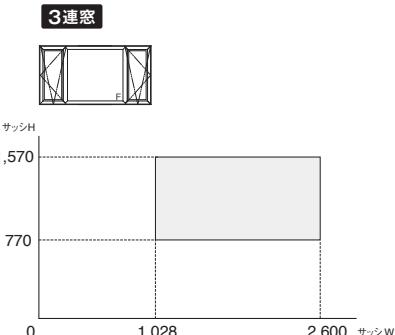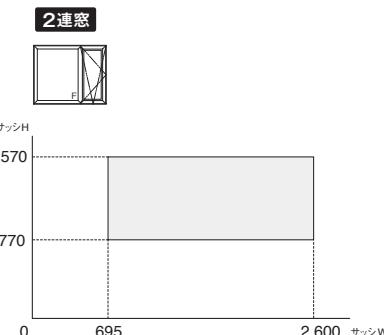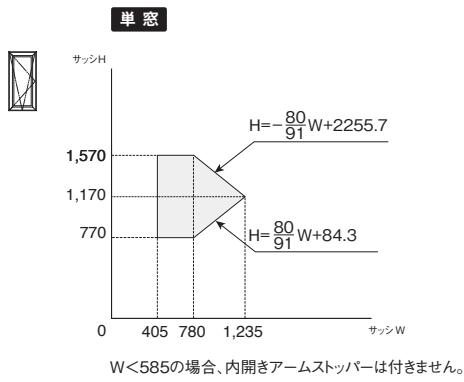

ガラス寸法公式  
GWS=WS-210  
GHS=HS-210  
GWF=WF-144  
GHP=HF-144

# APW® 430 APW® 431

## 製作範囲

### トリプルガラス

勝手口ドアは省エネ建材等級ラベルは貼付しません。

トリプルガラス  
アングル無

FIX窓

たてすべり出し窓

すべり出し窓

ツーアクション窓

大開口  
スライディング

開き窓テラス


テラスドア

勝手口ドア

#### 偏芯タイプ




##### ●北海道規格

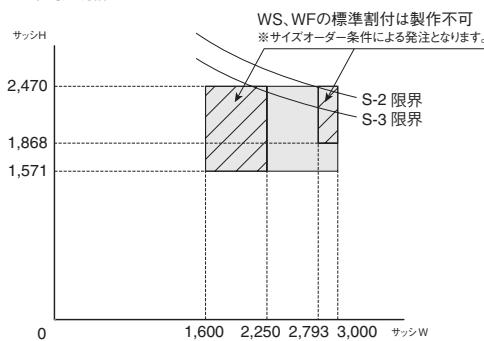

##### <ガラス寸法公式>

- ・障子部  
GW=WS-121  
GH=H-198
- ・FIX部  
GW=WF-62  
GH=H-68

##### ●本州規格

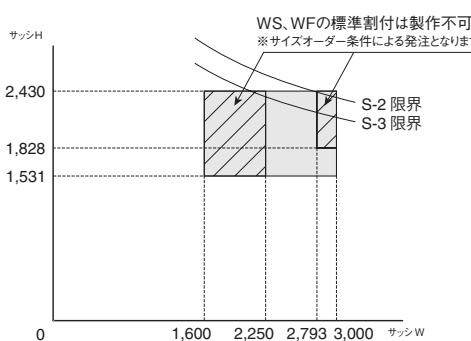


##### <ガラス寸法公式>

- ・障子部  
GW=WS-121  
GH=H-158
- ・FIX部  
GW=WF-62  
GH=H-28

#### 均等タイプ




##### ●北海道規格

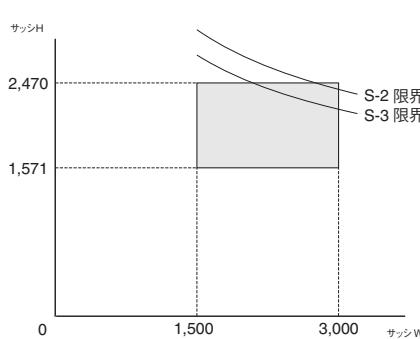

##### <ガラス寸法公式>

- ・障子部  
GW=WS-121  
GH=H-198
- ・FIX部  
GW=WF-62  
GH=H-68

##### ●本州規格

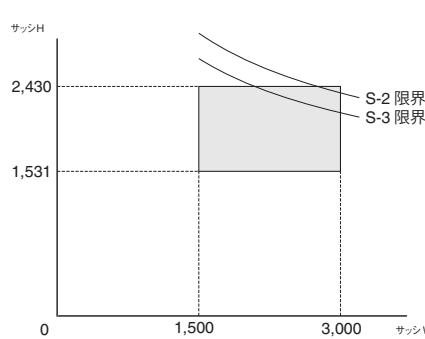




##### <ガラス寸法公式>

- ・障子部  
GW=WS-121  
GH=H-158
- ・FIX部  
GW=WF-62  
GH=H-28

※ガラス種別ごとに製作可能なサイズやガラス耐風圧許容面積(m<sup>2</sup>)が異なります。詳細は、P.3「ガラス品種別 耐風圧許容面積/製作可能寸法」をご参照ください。

## ○開き窓テラス

単位:mm

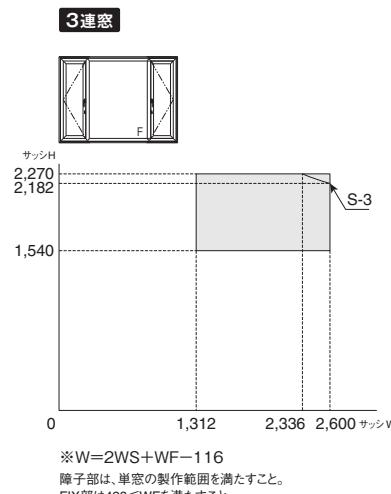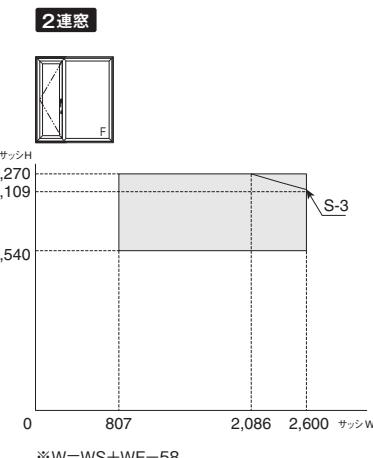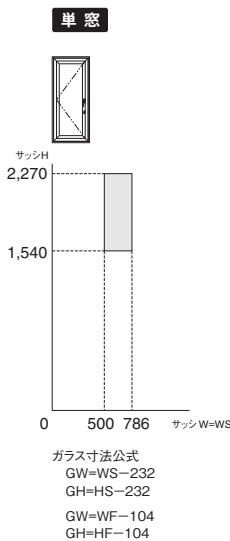トリプルガラス  
アングル無

## FIX窓

## たてすべり出し窓

## すべり出し窓

## ツーアクション窓




大開口  
スライディング

## 開き窓テラス

## テラスドア


## 勝手口ドア

## ○テラスドア

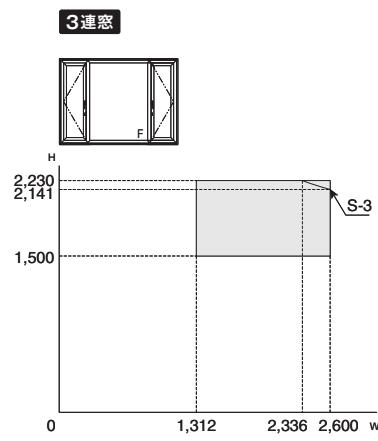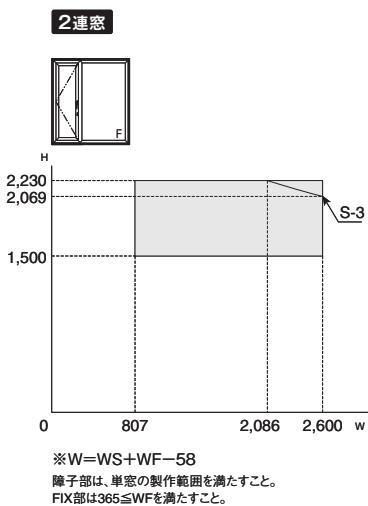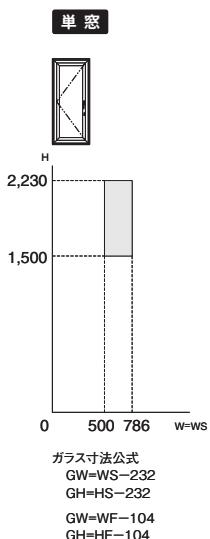


## ○勝手口ドア


## ●本州規格



## ●北海道規格



## ●ドア出来高・ドア出来幅





在来




内観姿図

## ■FIX窓

- アングル無
- クロス巻込み納まり

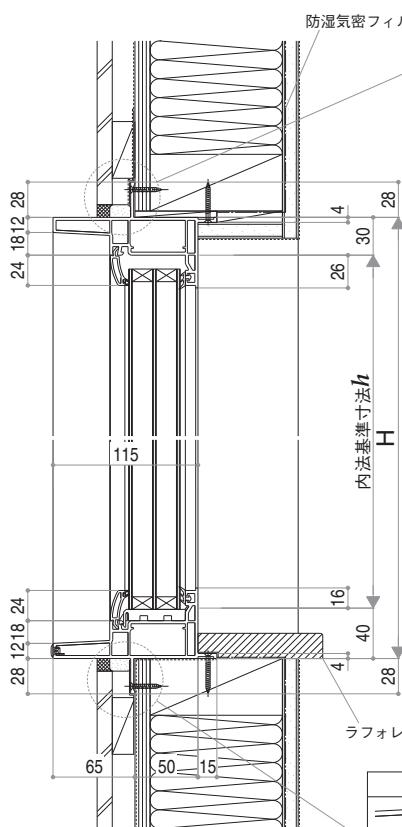

## ●テラス下部

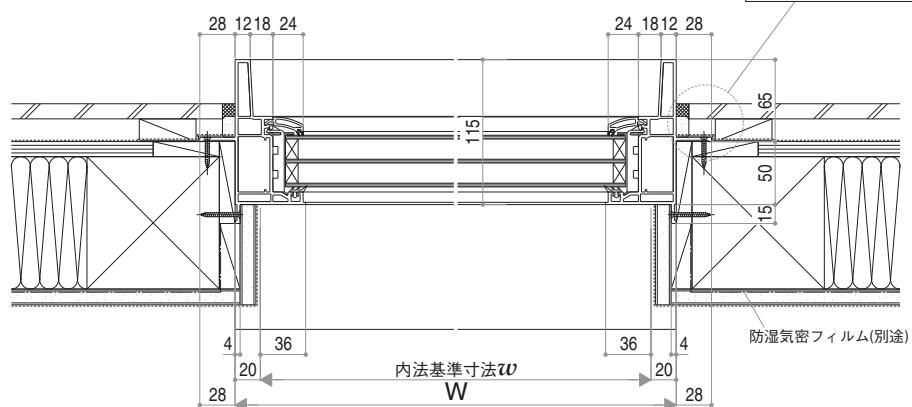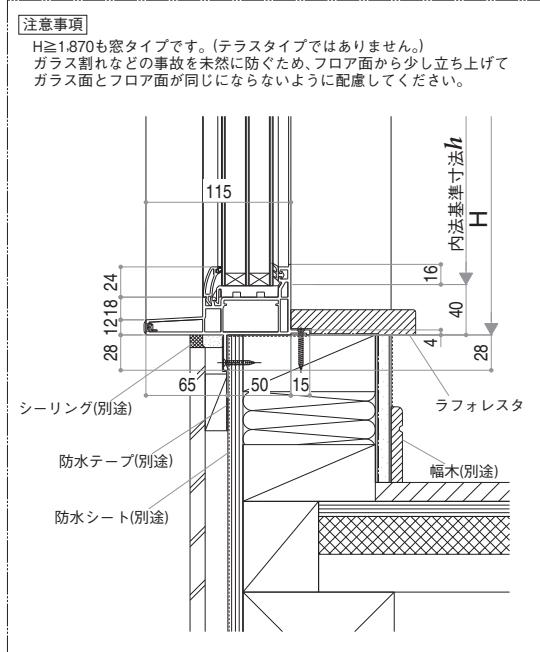

E14075001

トリプルガラス  
アングル無

FIX窓

たてすべり出し窓

すべり出し窓

ツーアクション窓

大開口  
スライディング

開き窓テラス

テラスドア

勝手口ドア

トリプルガラス  
アングル無

FIX窓

たてすべり出し窓

すべり出し窓

ツーアクション窓

大開口  
スライディング

開き窓テラス

テラスドア

勝手口ドア

在来


内観姿図



## ■たてすべり出し窓

- アングル無
- クロス巻込み納まり
- 横引きロール網戸を取付けた場合

※網戸の設定については、たてすべり出し窓本体の規格サイズによって  
変わりますので規格表ページをご確認ください。



## 注意事項

[ $H \geq 1,870$  の場合について]


- ・ $H \geq 1,870$ も窓タイプです。(テラスタイルではありません)。
- ・ガラス割れなどの事故を未然に防ぐため、フロア面から少し立ち上げて  
ガラス面とフロア面が同じにならないように配慮してください。
- ・ $H \geq 1,870$ サイズ(単窓)は、網戸の規格設定が上げ下げロール網戸XMWになります。

[横引きロール網戸について]




- ・内装および額縁が干渉しないように納まり寸法をご参照ください。

W	開き角度	A	B	障子出幅			F
				全開時	ハーフロック作動時		
C	D	E					
405 ≤ W ≤ 645	90°	40.1	W-230.1	W-76.5	(160)	(79)	—
645 < W ≤ 766	85°	38.2	W-229.9	W × 0.996 - 72.7	0.915W - 222.2		

ハンドル位置
450 ≤ H ≤ 570 H/2-56
570 < H H/2-136

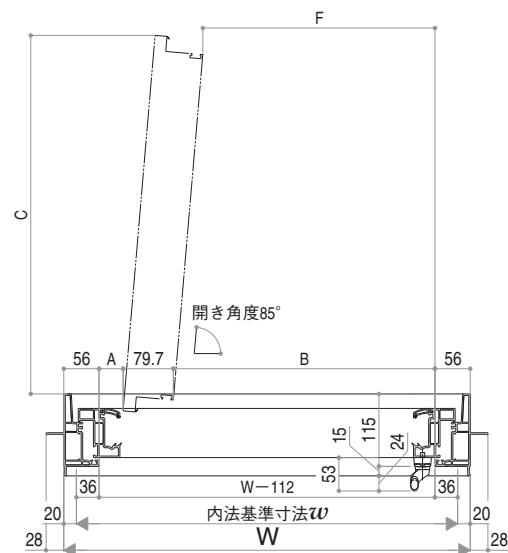

※ハーフロック作動時の障子出幅は全サイズ同じです。

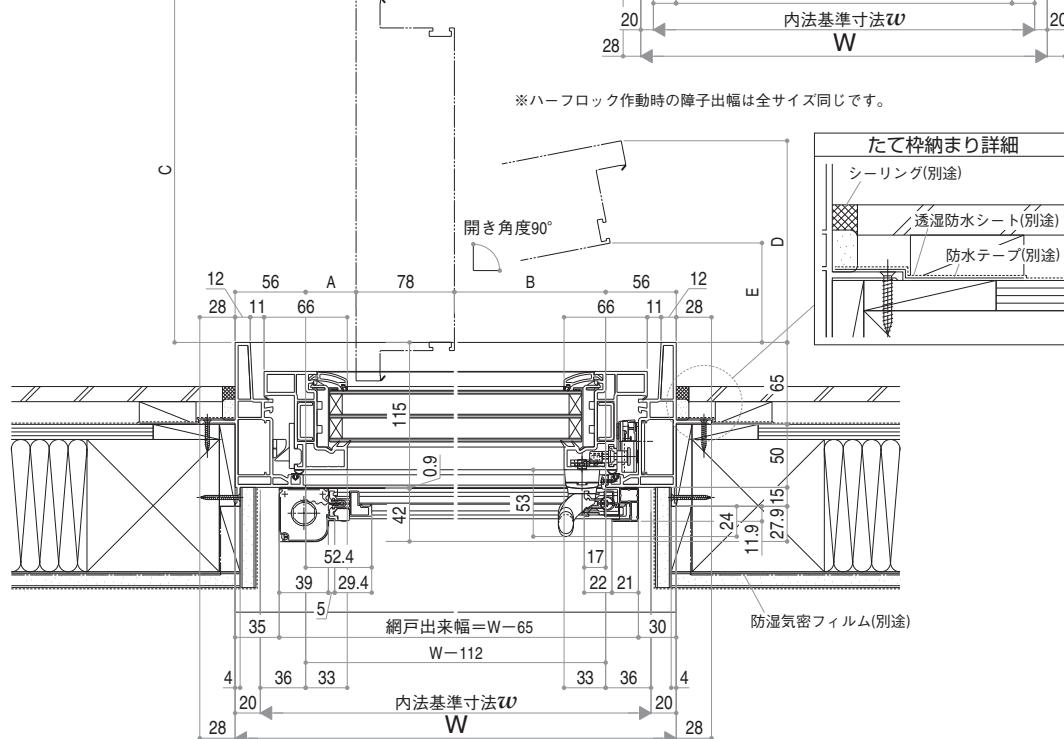


参照 ➡ 網戸納まり詳細………… P.87

—縮尺 1/6 単位:mm

### ■たてすべり出し窓

- アングル無
  - クロス巻込み納まり
  - 上げ下げロール網戸を取付けた場合

※網戸の設定については、たてすべり出し窓本体の規格サイズによって  
変わりますので規格表ページをご確認ください。

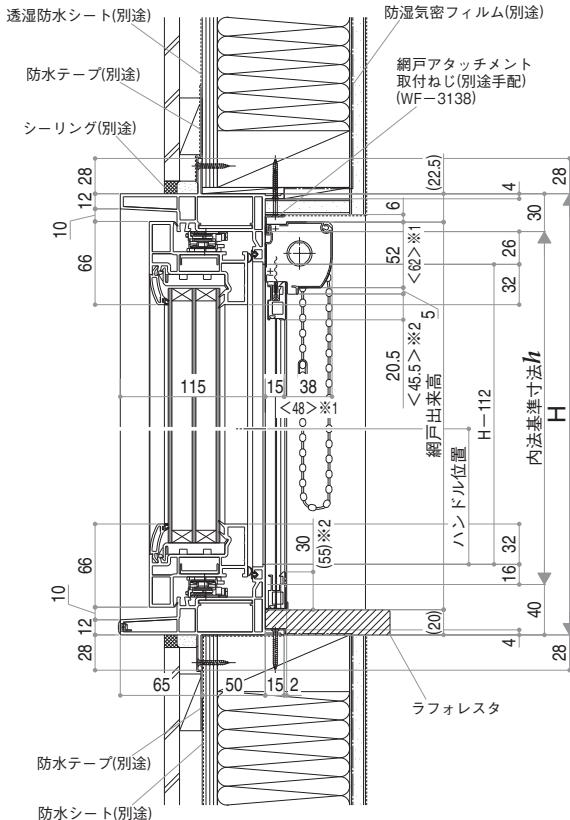

＜＞※1寸法は、網戸出来高>1,158:ケース(大)の場合を表す。  
＜＞※2寸法は、網戸出来幅<334:ボトムバー(大)の場合を表す。




[ $H \geq 1,870$ の場合について]


- $H \geq 1870$  も然タイプです。（テラストアイアではありません。）  
ガラス割れなどの事故を未然に防ぐため、フロア面から少し立ち上げて  
ガラス面とフロア面が同じにならないように配慮してください。
  - $H = 1870$  サイズ(単窓)は、網戸の規格設定が上げ下げロール網戸 XMWになります。  
[上げ下げロール網戸について]  
内装および額縁が干渉しないように納まり寸法をご参照ください。
  - 規格の出来高寸法は H-14 です。  
内部に額縁などのがつかない状態で規格寸法を設定していますので、  
額縁などを取付ける場合は、縦レールを切替めてください。

W	開き角度	A	B	障子出幅			F
				全開時		ハーフロック作動時	
				C	D	E	
405≤W≤645	90°	40.1	W-230.1	W-76.5	(160)	(79)	—
645<W≤786	85°	38.2	W-229.9	W×0.996-72.7			0.915W-222.2

ハンドル位置	
450≤H≤570	H/2-56
570<H	H/2-136

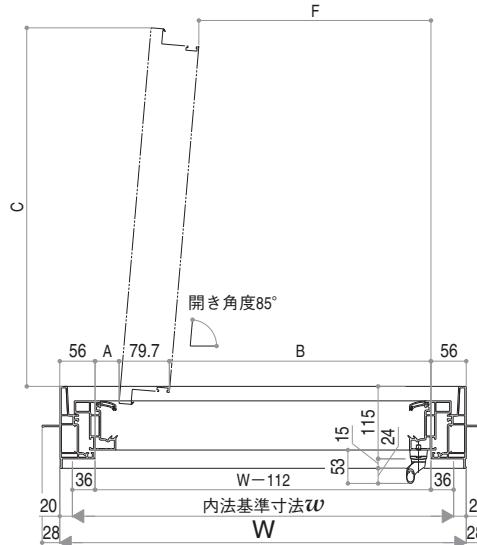


\*ハーフロック作動時の障子出幅は全サイズ同じです。

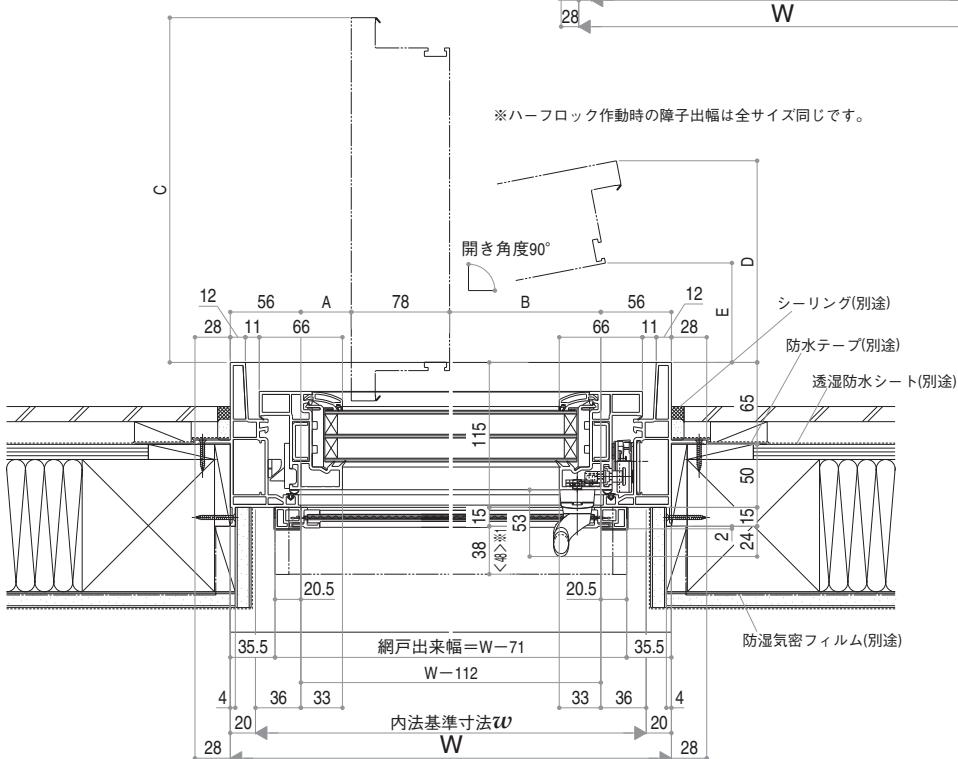

E14075003

在來

内観姿図



トリプルガラス  
アングル無

FIX窓

## たてすべり出し窓

ツーアクション窓


## 大開口 スライディング

開き窓テラス

## 勝手口ドア

在来


内観姿図



## ■たてすべり出し窓+FIX連窓

- アングル無
- クロス巻込み納まり
- 横引きロール網戸を取り付けた場合
- 2連窓

WS	開き角度	A	B	障子出幅		
				全開時	ハーフロック作動時	C
405≤WS≤645	90°	40.1	WS-230.1	WS-76.5		
645<WS≤786	85°	38.2	WS-229.9	WS×0.996-72.7	(160)	(79)

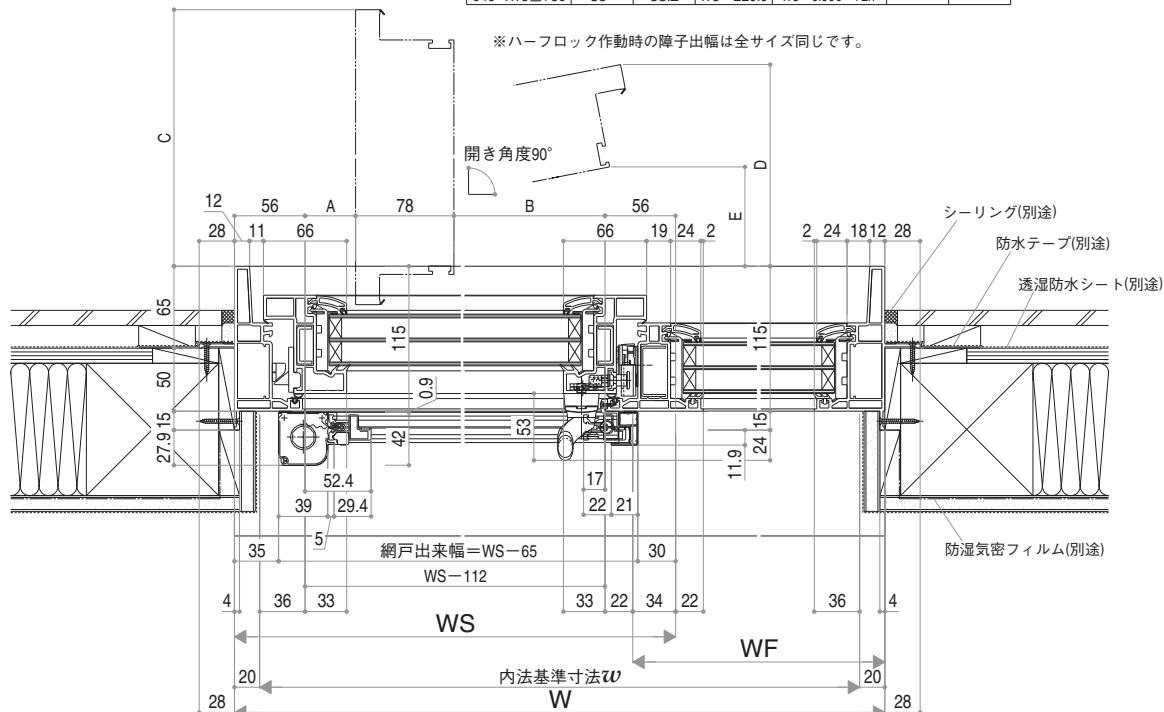


## ●3連窓

## 注意事項

〔横引きロール網戸について〕

・内装および額縁が干渉しないように納まり寸法をご参考ください。

内観姿図

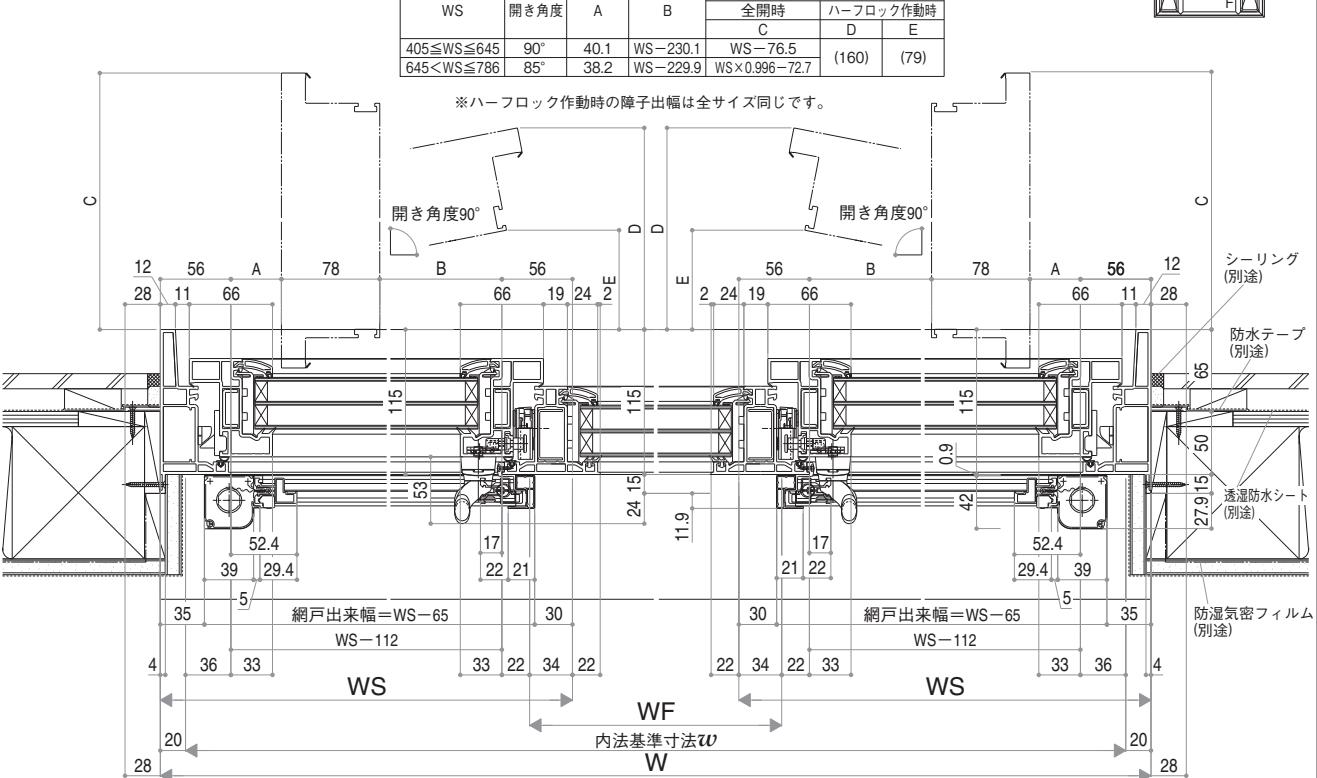

〔注意事項〕〔横引きロール網戸について〕

・内装および額縁が干渉しないように納まり寸法をご参考ください。


参照 網戸納まり詳細 ..... P.87

縮尺 1/6 単位:mm

## ■たてすべり出し窓+FIX段窓

- アングル無
- クロス巻込み納まり
- 上げ下げロール網戸を取付けた場合

## ●段窓

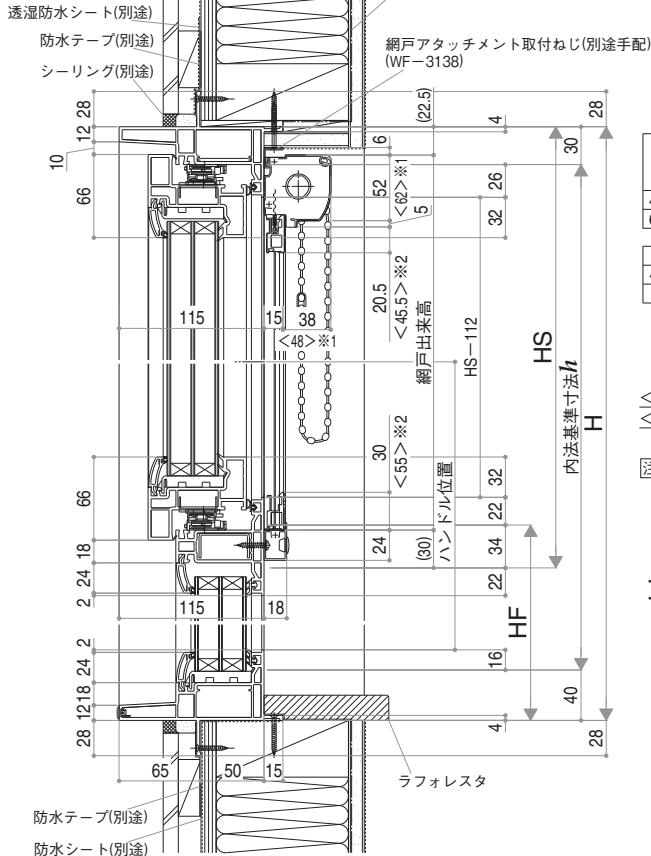

W	開き角度	A	B	障子出幅		
				全開時	ハーフロック作動時	
C	D	E				
405≤W≤645	90°	40.1	W-230.1	W-76.5	(160)	(79)
645<W≤786	85°	38.2	W-229.9	W×0.996-72.7		

ハンドル位置(段窓)	
450≤HS≤570	HS/2+HF-90
570<HS	HS/2+HF-170

< >※1寸法は、網戸出来高>1.158:ケース(大)の場合を表す。  
< >※2寸法は、網戸出来幅<334:ボトムバー(大)の場合を表す。

## 注意事項


- [H≥1.870の場合について]  
H≥1.870も窓タイプです。(テラスタイルではありません。)  
ガラス割れなどの事故を未然に防ぐため、フロア面から少し立ち上げて  
ガラス面とフロア面が同じにならないように配慮してください。  
〔上げ下げロール網戸について〕  
・内装および額縁が干渉しないように納まり寸法をご参照ください。  
・規格の出来高寸法はHS-40です。  
内部に額縁などが付かない状態で規格寸法を設定していますので  
額縁などを取付ける場合は、縦レールを切詰めてください。

## ■たてすべり出し窓 ウィンドキャッチ連窓



- アングル無
- クロス巻込み納まり
- 横引きロール網戸を取付けた場合

\*ハーフロック作動時の障子出幅は  
全サイズ同じです。

WS	開き角度	A	B	障子出幅		
				全開時	ハーフロック作動時	
C	D	E				
405≤WS≤645	90°	40.1	WS-230.1	WS-76.5	(160)	(79)
645<WS≤786	85°	38.2	WS-229.9	WS×0.996-72.7		



\*ハーフロック作動時の障子出幅は全サイズ同じです。

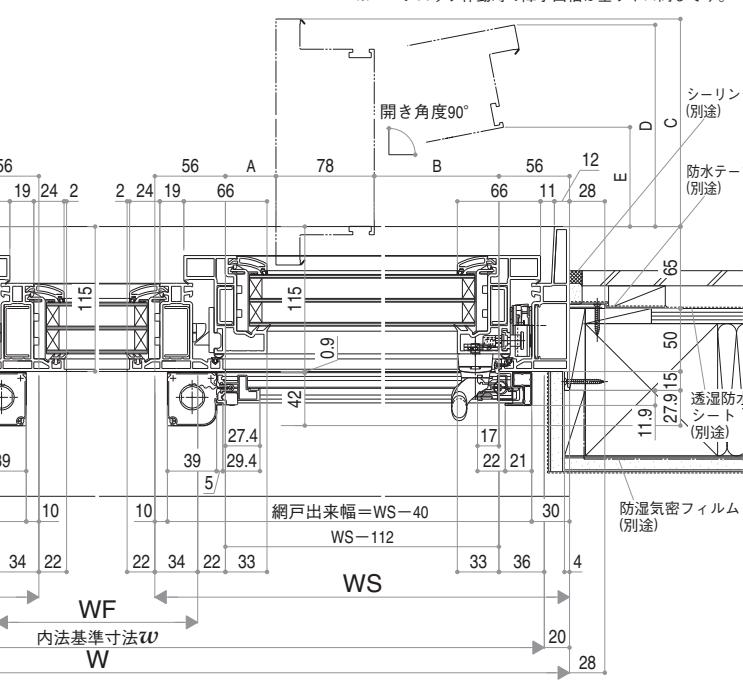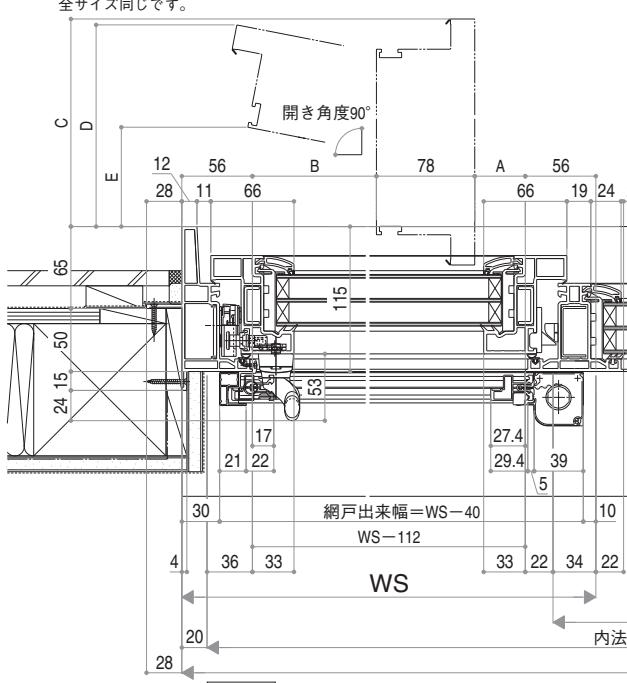

E14075005

注意事項 [横引きロール網戸について]  
・内装および額縁が干渉しないように納まり寸法をご参照ください。

在来

内観姿図



## ■すべり出し窓

- アングル無
- クロス巻込み納まり
- 横引きロール網戸を取付けた場合

・網戸の設定については、すべり出し窓本体の規格サイズによって変わりますので規格表ページをご確認ください。

トリプルガラス  
アングル無

FIX窓

たてすべり出し窓

すべり出し窓



ツーアクション窓

大開口  
スライディング

開き窓テラス

テラスドア

勝手口ドア

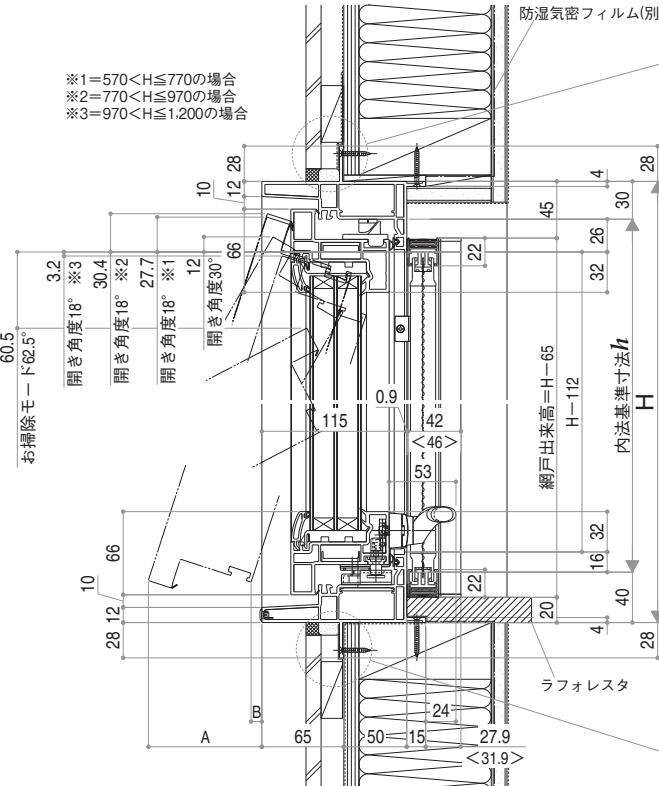



H	開き角度	障子全開時出幅		有効開口面積
		A	B	
450≤H≤570	30°	H×0.5-31	H/2-110.4	(W-112)×(H-112)×0.5
	62.5(お掃除モード)	H×0.887-74.9	H×0.887-132	-
570<H≤770	18°	H×0.309-17.7	H×0.309-97.1	(W-112)×(H-112)×0.309
	62.5(お掃除モード)	H×0.887-74.9	H×0.887-132	-
770<H≤970	18°	H×0.309-18.1	H×0.309-99.6	(W-112)×(H-112)×0.309
	62.5(お掃除モード)	H×0.887-74.9	H×0.887-132	-
970<H≤1,200	18°	H×0.309-16	H×0.309-97.5	(W-112)×(H-112)×0.309

< >付寸法は、XMY網戸幅広タイプを表す。

## 注意事項

〔横引きロール網戸について〕

・内装および額縁が干渉しないように納まり寸法をご参照ください。

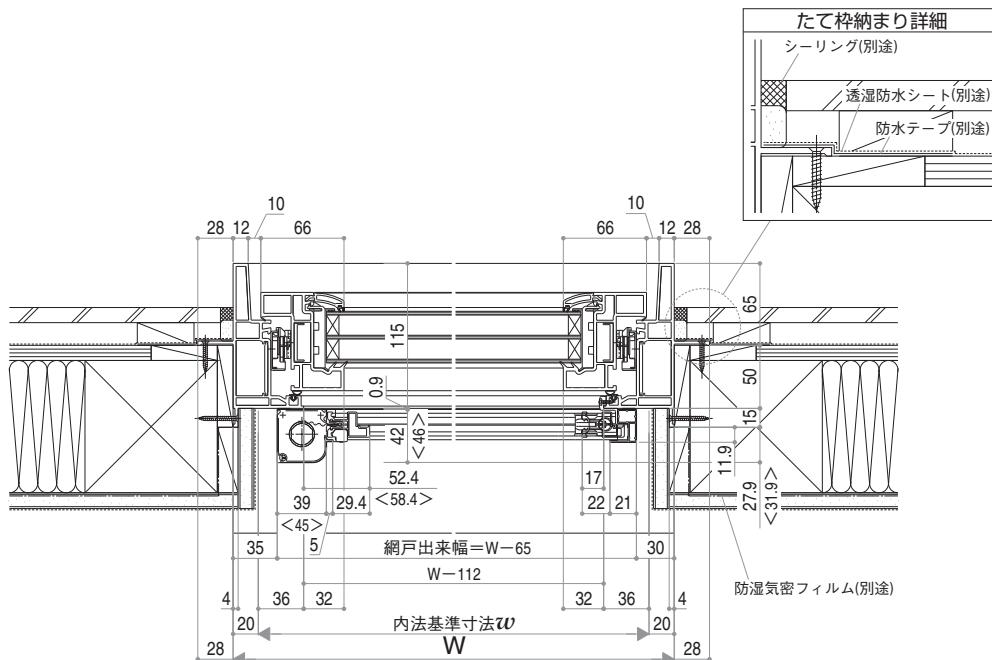

参照 ➡ 網戸納まり詳細………… P.87

—縮尺 1/6 単位:mm


すべり出し窓

- アングル無
  - クロス巻込み納まり
  - 上げ下げロール網戸を取付けた場合

※網戸の設定については、すべり出し窓本体の規格サイズによって変わりますので規格表ページをご確認ください。



トリプルガラス  
アングル無

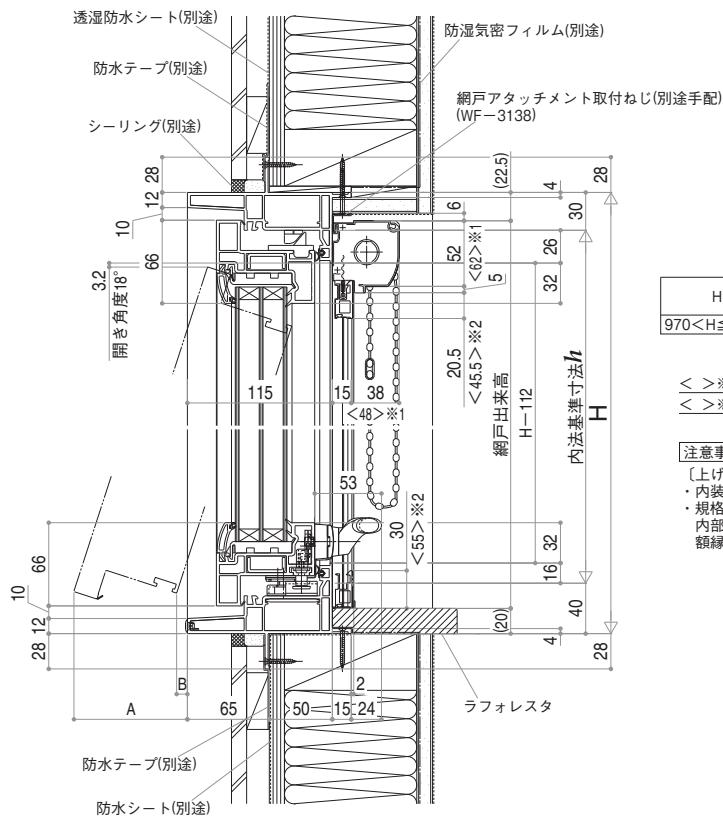


H	開き角度	障子全開時出幅		有効開口面積
		A	B	
970 < H ≤ 1,200	18°	H × 0.309 - 16	H × 0.309 - 97.5	(W - 112) × (H - 112) × 0.309

＜＞※1寸法は、網戸出来高>1,158:ケース(大)の場合を表す。  
＜＞※2寸法は、網戸出来幅<334:ボトムバー(大)の場合を表す。

注意事項


[上げ下げロール網戸について]  
・内装および外装が干渉しないように納まり寸法をご参照ください。  
・規格の出来高寸法はH=14です。  
内部に額縁などつかない状態で規格寸法を設定していますので、  
額縁などを取付ける場合は縦レールを切替めてください。

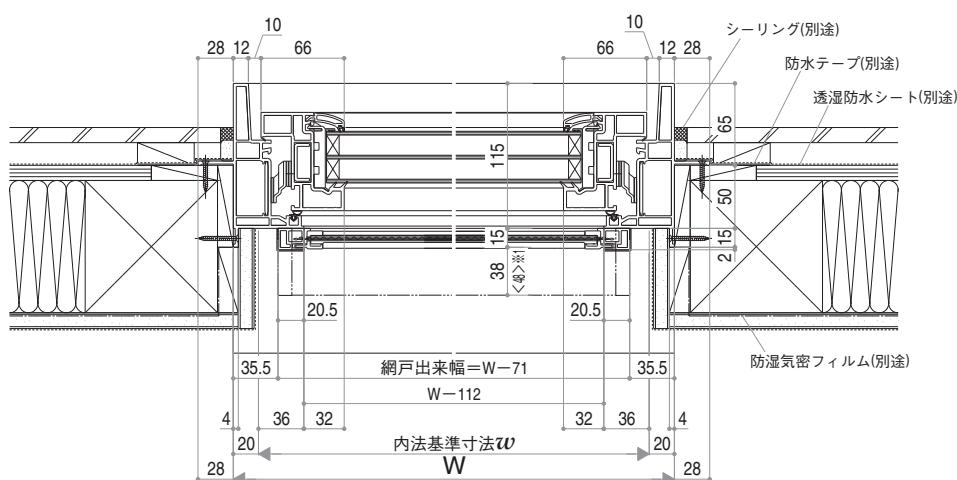

E14075007

在来

内観姿図




■すべり出し窓+FIX連窓

- アングル無
- クロス巻込み納まり
- 横引きロール網戸を取付けた場合

●2連窓

H	開き角度	障子全開時出幅		有効開口面積
		A	B	
500≤H≤570	30°	H×0.5~31	H/2~110.4	(WS-112)×(H-112)×0.5
	62.5°(お掃除モード)	H×0.887~74.9	H×0.887~132	—
570<H≤770	18°	H×0.309~17.7	H×0.309~97.1	(WS-112)×(H-112)×0.309
	62.5°(お掃除モード)	H×0.887~74.9	H×0.887~132	—
770<H≤970	18°	H×0.309~18.1	H×0.309~99.6	(WS-112)×(H-112)×0.309

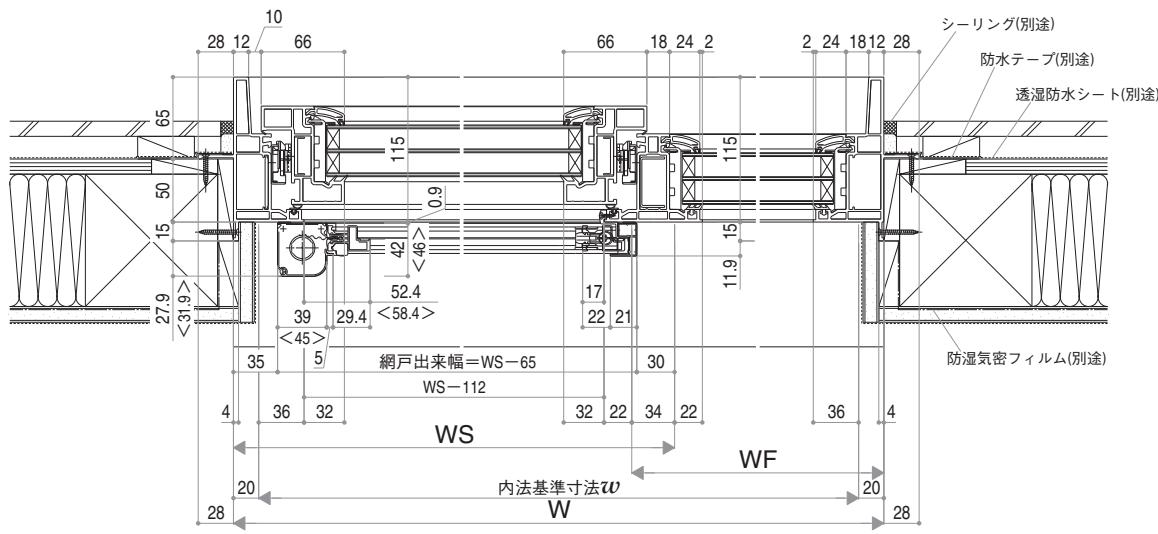

<>付寸法は、XMY網戸幅広タイプを表す。


注意事項

[横引きロール網戸について]

・内装および額縁が干渉しないように納まり寸法をご参照ください。

●3連窓

H	開き角度	障子全開時出幅		有効開口面積
		A	B	
500≤H≤570	30°	H×0.5~31	H/2~110.4	(WS-112)×(H-112)×0.5
	62.5°(お掃除モード)	H×0.887~74.9	H×0.887~132	—
570<H≤770	18°	H×0.309~17.7	H×0.309~97.1	(WS-112)×(H-112)×0.309
	62.5°(お掃除モード)	H×0.887~74.9	H×0.887~132	—
770<H≤970	18°	H×0.309~18.1	H×0.309~99.6	(WS-112)×(H-112)×0.309

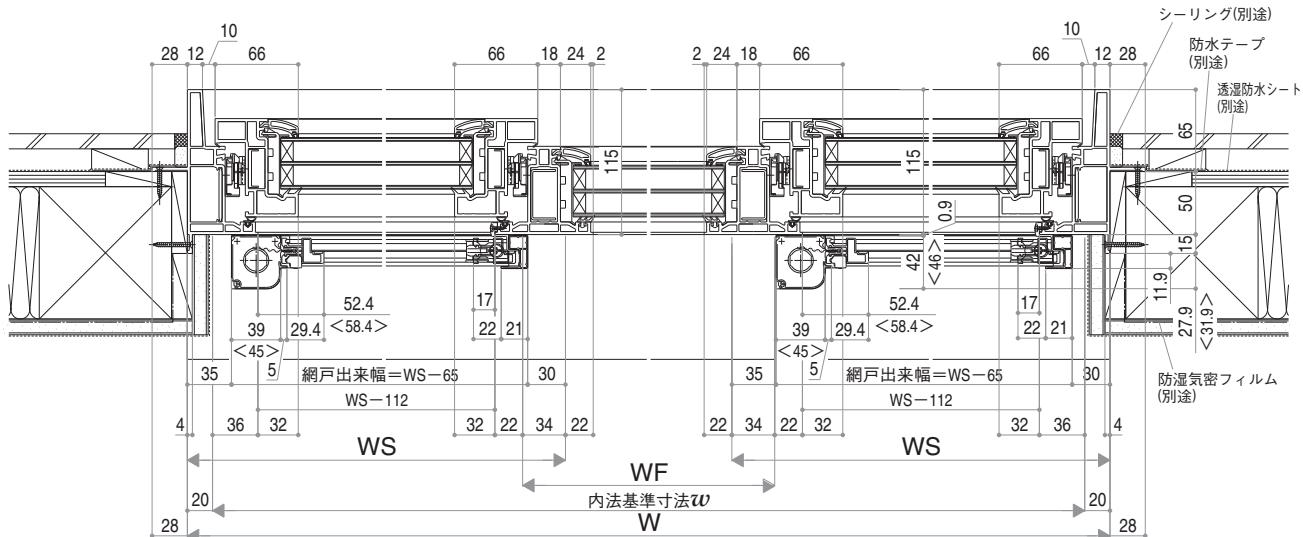

<>付寸法は、XMY網戸幅広タイプを表す。

注意事項

[横引きロール網戸について]


・内装および額縁が干渉しないように納まり寸法をご参照ください。

参照 網戸納まり詳細 ..... P.87


縮尺 1/6 単位:mm

## ■すべり出し窓+FIX窓


- アングル無
- クロス巻込み納まり
- 横引きロール網戸を取付けた場合
- 段窓

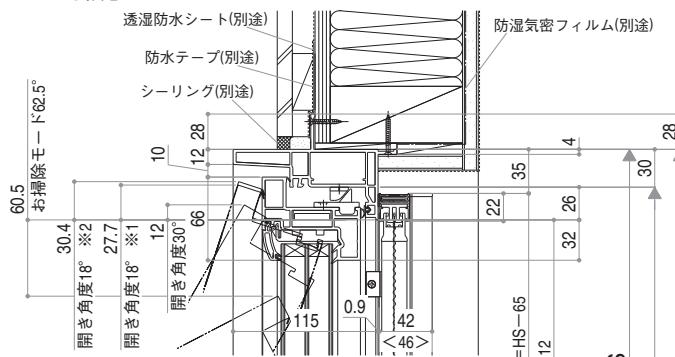


※1=570<HS≤770の場合  
※2=770<HS≤970の場合

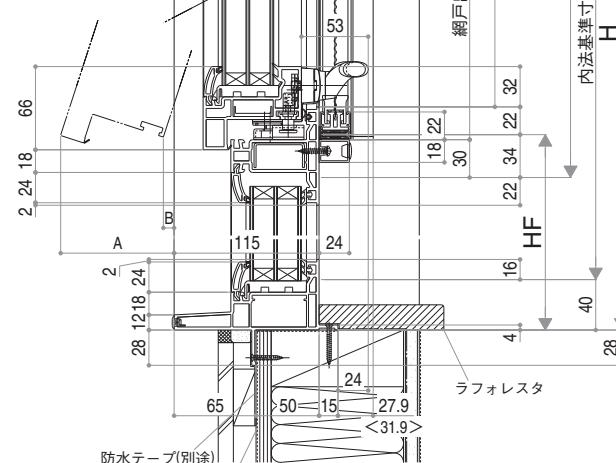

## ●すべり出し窓部

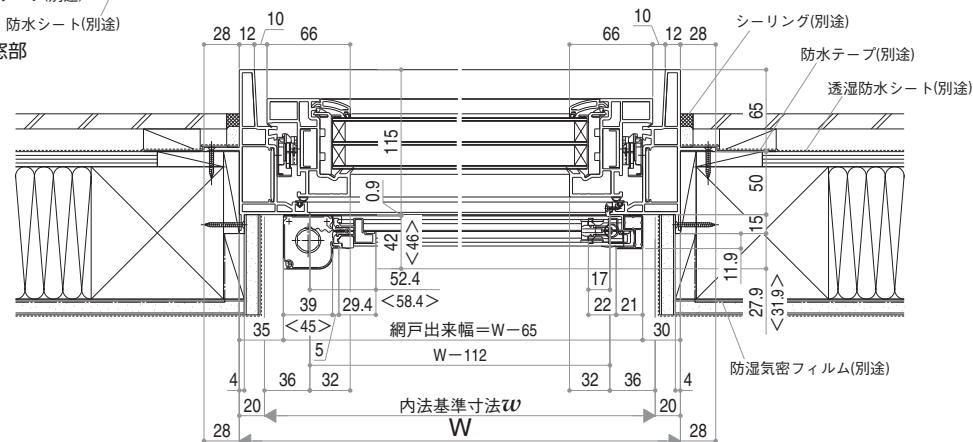

## ●FIX窓部

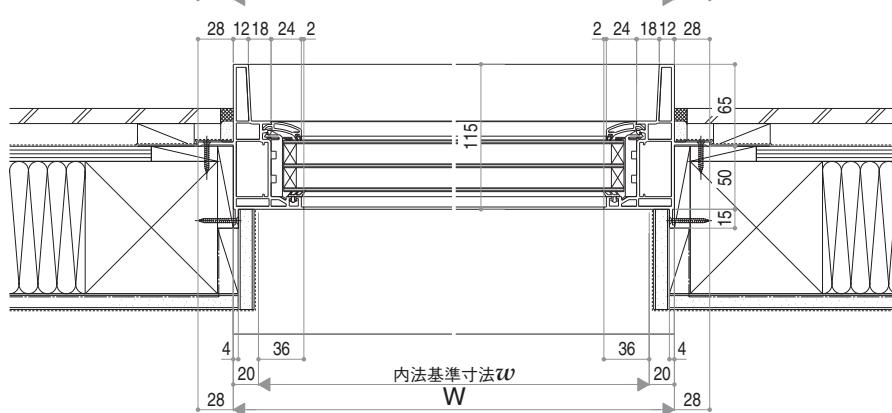

E14075009

在来

内観姿図

トリプルガラス  
アングル無

FIX窓

たてすべり出し窓

すべり出し窓

ツーアクション窓

大開口  
スライディング

開き窓テラス

テラスドア

勝手口ドア

在来

内観姿図




## ■すべり出し窓

- アングル無
- クロス巻込み納まり

・網戸の設定については、すべり出し窓本体の規格サイズによって変わりますので  
規格表ページをご確認ください。

## ●横引きロール網戸(両引きタイプ)を取付けた場合



- ・A<17の場合  
(A=内装内法h-網戸出来高)

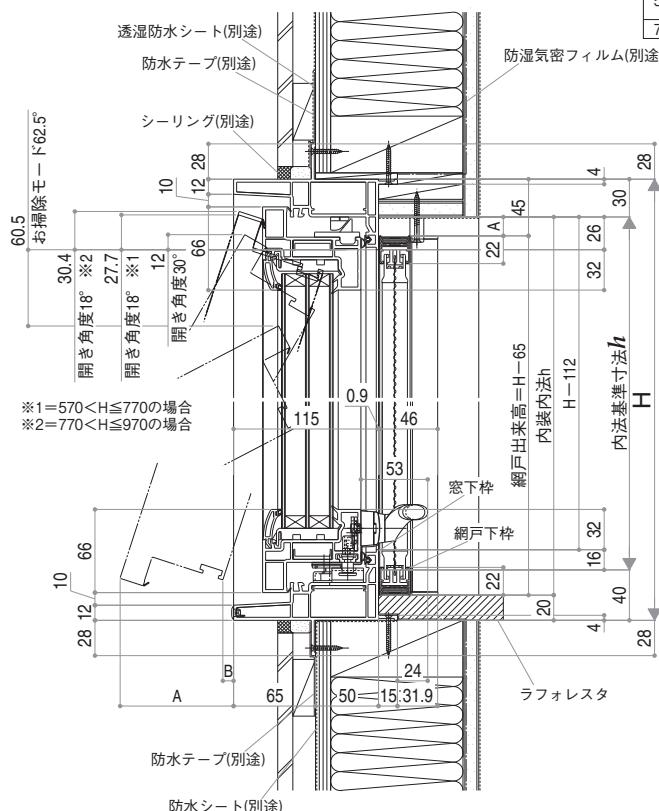

H	開き角度	障子全開時出幅		有効開口面積
		A	B	
450 ≤ H ≤ 570	30°	H×0.5~31	H/2~110.4	(W-112)×(H-112)×0.5
	62.5°(掃除モード)	H×0.887~74.9	H×0.887~132	—
570 < H ≤ 770	18°	H×0.309~17.7	H×0.309~97.1	(W-112)×(H-112)×0.309
	62.5°(掃除モード)	H×0.887~74.9	H×0.887~132	—
770 < H ≤ 970	18°	H×0.309~18.1	H×0.309~99.6	(W-112)×(H-112)×0.309

## 注意事項

- 【横引きロール網戸について】
- ・内装および額縁が干渉しないように納まり寸法をご参照ください。
- ・すべり出し窓のハンドルと干渉しないように網戸下枠上端が、窓下枠上端より飛び出さないようにしてください。
- ・A≥17の場合は、スペーサー(同梱)が必要です。

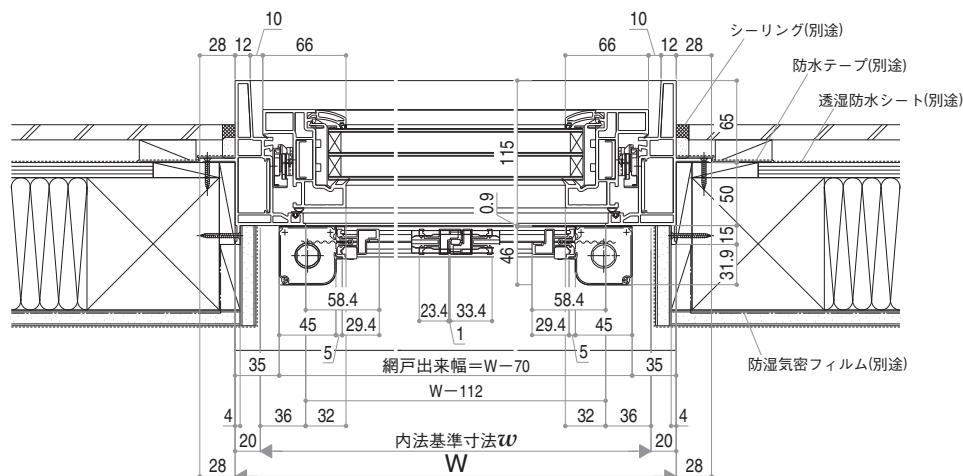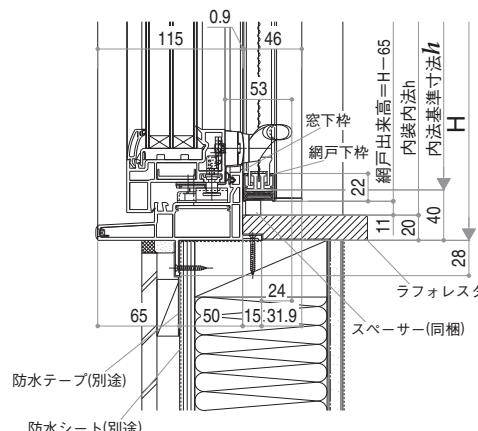●横引きロール網戸(両引きタイプ)を取付けた場合  
・A≥17の場合  
(A=内装内法h-網戸出来高)

トリプルガラス  
アングル無

FIX窓

たてすべり出し窓

すべり出し窓

ツーアクション窓

大開口  
スライディング

開き窓テラス

テラスドア


勝手口ドア

縮尺 1/6 単位:mm

## ■ツーアクション窓

- クロス巻込み納まり
- 可動網戸を取付けた場合

内観姿図


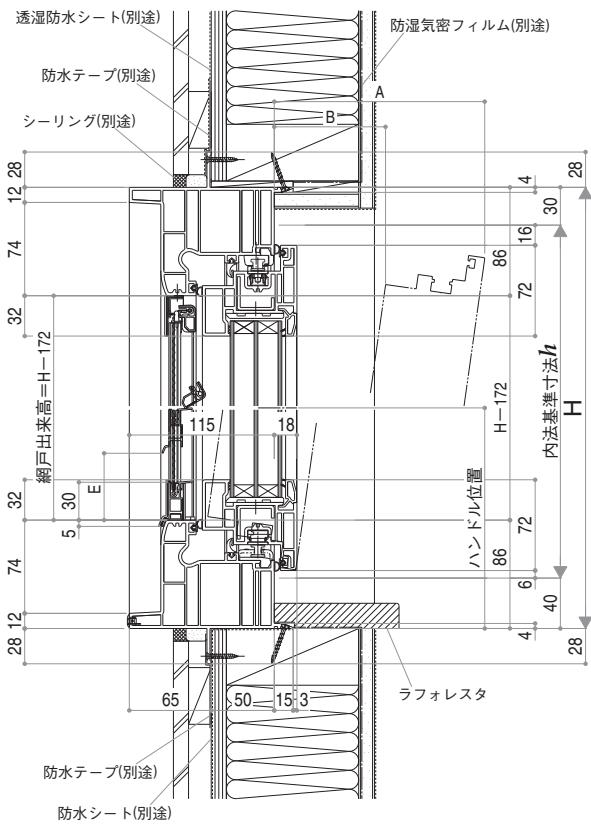


ハンドル位置	
770≤H≤936	368
936<H≤1.136	468
1.136<H≤1.336	568
1.336<H≤1.536	668
1.536<H≤1.570	768

	A	B	C	D	E
W≤585	100	(22.5)			
585<W	167	(88)	W-70	W-188.5	(H-172)/2-36

## 注意事項


- \*1 部品が干渉したり、開閉時に障子がこすれて内装材が傷つかないようスペースを確保してください。  
・上枠、下枠、戸先枠:14mm以上  
・吊元枠:33mm以上

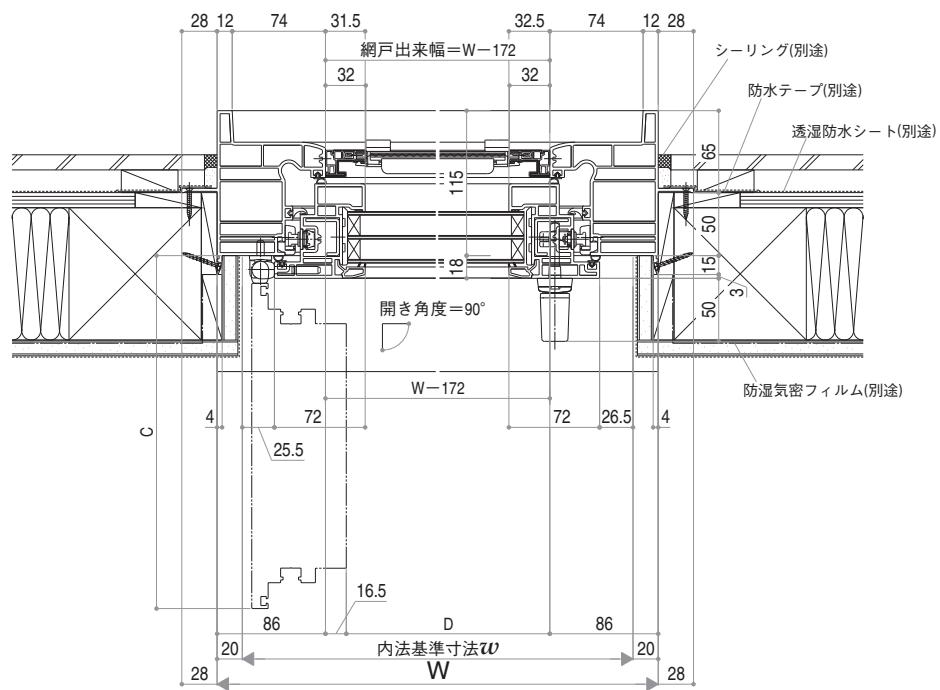

縮尺 1/6 単位:mm

## ■ツーアクション窓

- 窓額縁納まり
- 可動網戸を取付けた場合

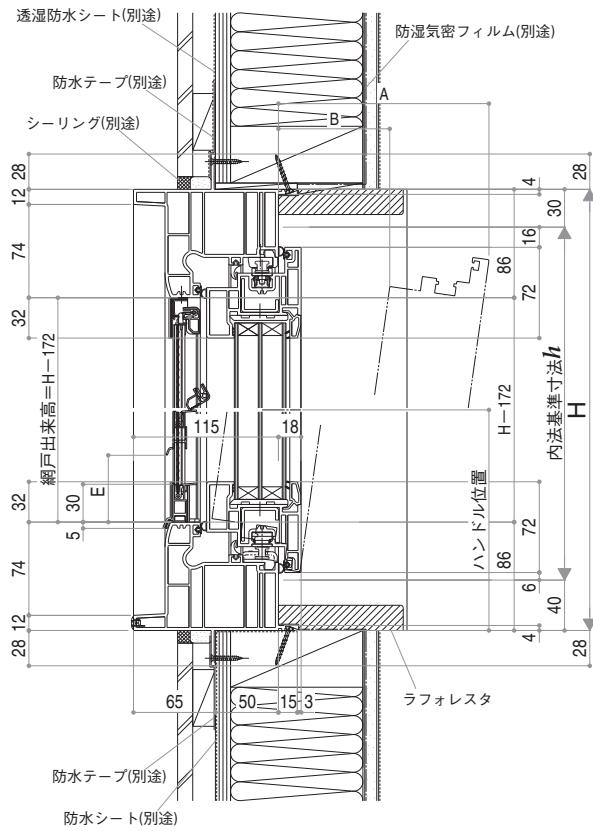

ハンドル位置	
770≤H≤936	368
936<H≤1.136	468
1.136<H≤1.336	568
1.336<H≤1.536	668
1.536<H≤1.570	768

	A	B	C	D	E
W≤585	100	(22.5)		W-70	W-188.5 (H-172)/2-36

内観姿図

トリプルガラス  
アングル無

FIX窓

たてすべり出し窓

すべり出し窓

ツーアクション窓

大開口  
スライディング

開き窓テラス



テラスドア

勝手口ドア

## 注意事項

※1 部品が干渉したり、開閉時に障子がこすれて内装材が傷つかないようスペースを確保してください。  
・上枠、下枠、戸先枠:14mm以上  
・吊元枠:33mm以上

※2 吊元側の部品と干渉しないよう、額縁にはしゃくり有りのラフォレスタをご使用ください。

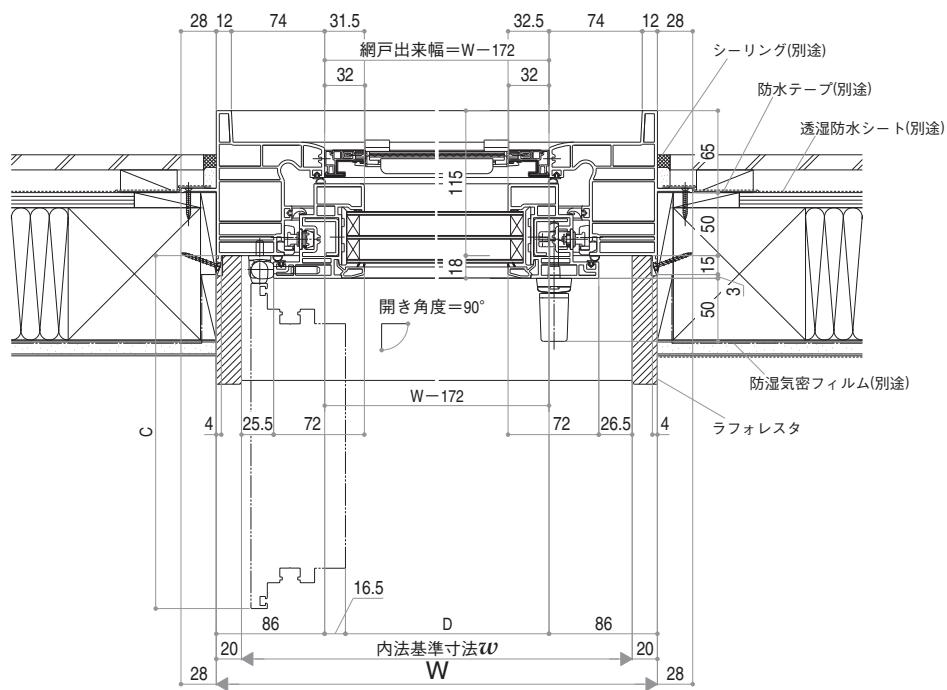

E16075002


## ■ツーアクション窓+FIX連窓

- クロス巻込み納まり
- 可動網戸を取付けた場合


ハンドル位置	
770≤H≤936	368
936<H≤1.136	468
1.136<H≤1.336	568
1.336<H≤1.536	668
1.536<H≤1.570	768

	A	B	C	D	E
WS≤585	100	(22.5)			
585<WS	167	(88)	WS-70	WS-188.5	(H-172)/2-36


内観姿図




## ●内倒し・内開き部

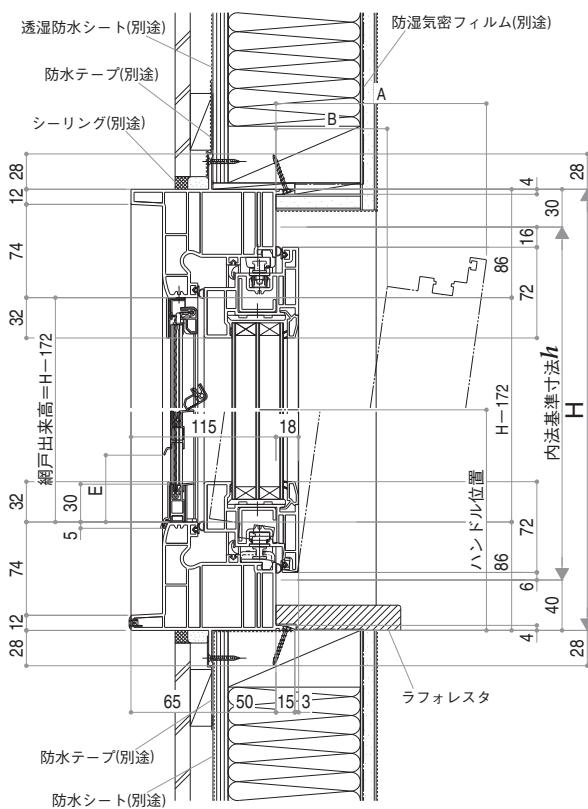

## ●FIX窓部

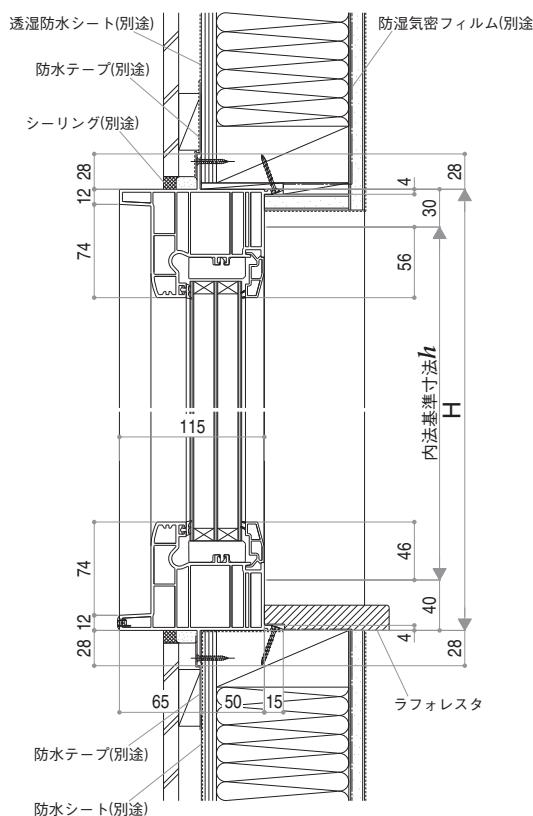

## ●2連窓

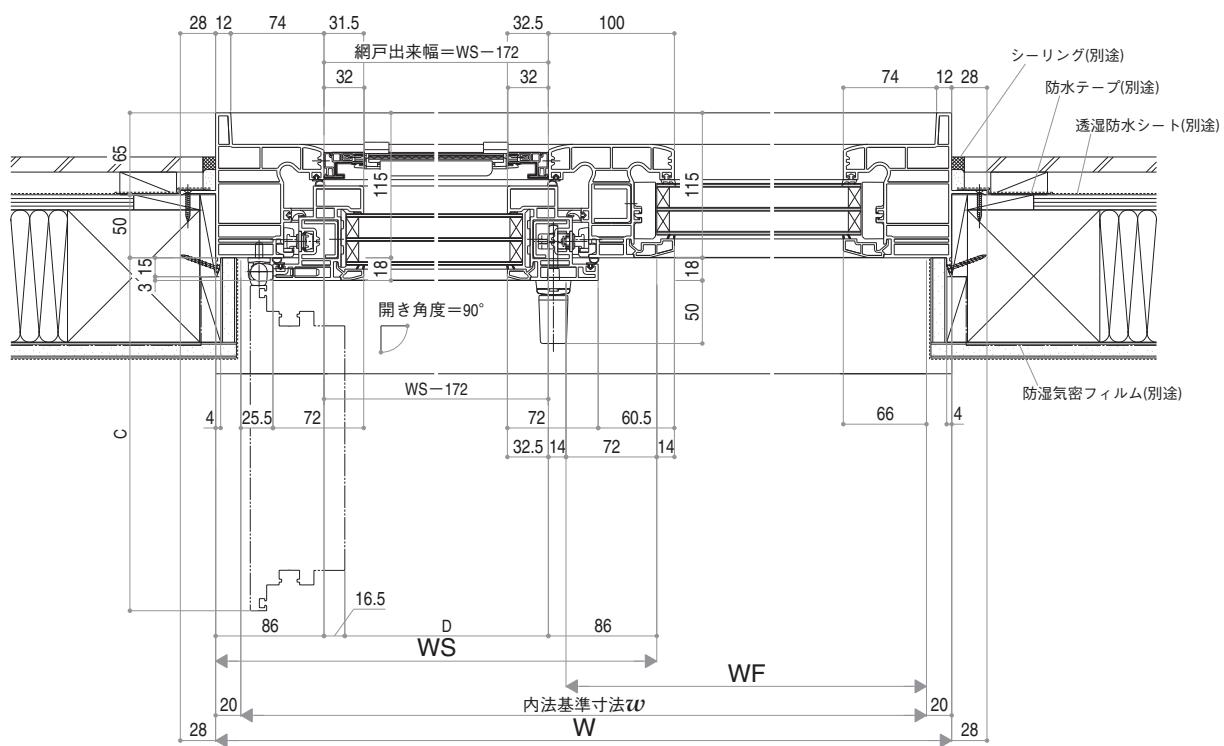

E16075003

縮尺 1/6 単位:mm

## ■ツーアクション窓+FIX連窓

- クロス巻込み納まり
- 可動網戸を取付けた場合

トリプルガラス  
アングル無

FIX窓

たてすべり出し窓

すべり出し窓

ツーアクション窓

大開口  
スライディング

開き窓テラス

テラスドア

勝手口ドア


ハンドル位置	
770≤H≤936	368
936<H≤1,136	468
1,136<H≤1,336	568
1,336<H≤1,536	668
1,536<H≤1,570	768

	A	B	C	D	E
WS≤585	100	(22.5)		WS-70	WS-188.5
585<WS	167	(88)			(H-172)/2-36

内観姿図



## ●3連窓

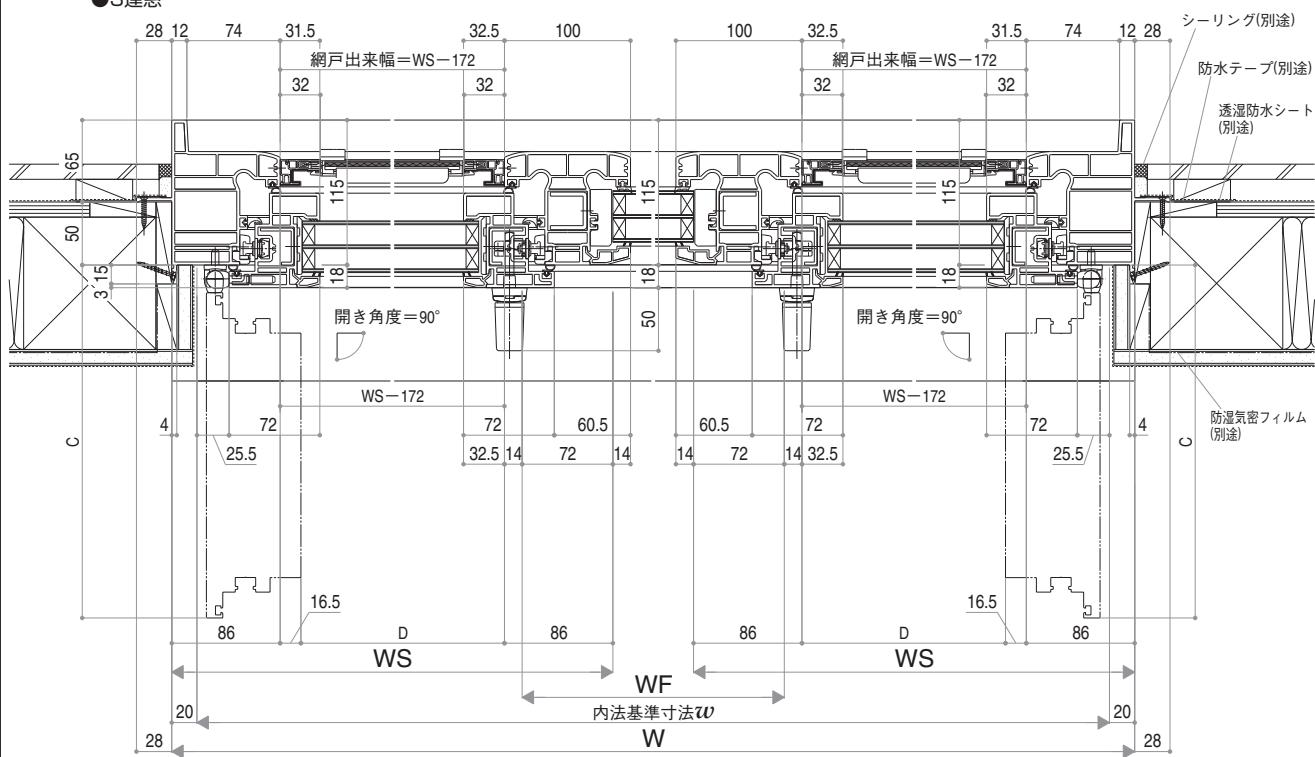

## ■ツーアクション窓+FIX段窓


- クロス巻込み納まり
- 可動網戸を取付た場合

透湿防水シート(別途)

防水テープ(別途)

シーリング(別途)

防湿気密フィルム(別途)

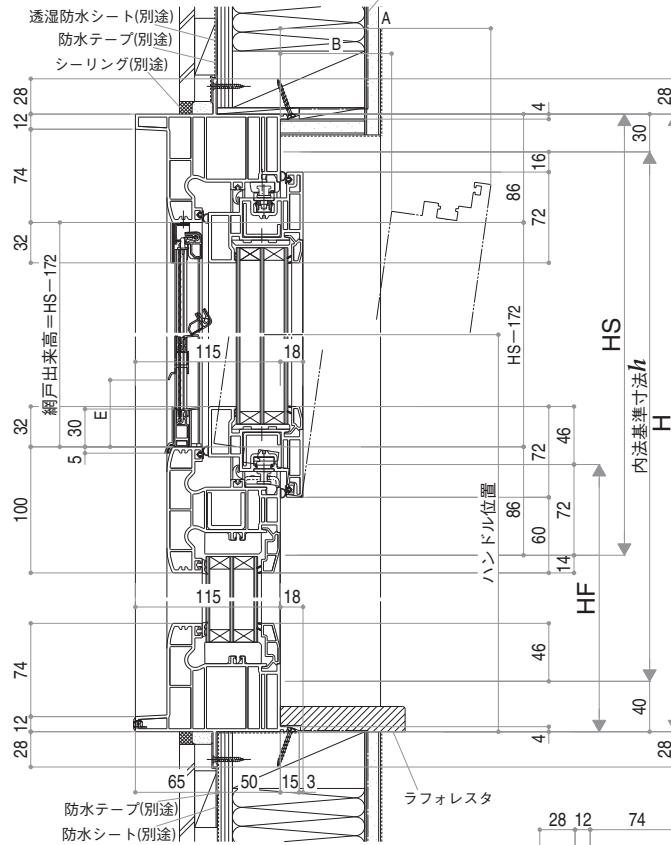

内観姿図




ハンドル位置	
770 ≤ HS ≤ 936	296 + HF
936 < HS ≤ 1.136	396 + HF
1.136 < HS ≤ 1.336	496 + HF
1.336 < HS ≤ 1.536	596 + HF
1.536 < HS ≤ 1.570	696 + HF

	A	B	C	D	E
W ≤ 585	100	(22.5)		W - 70	W - 188.5 (HS - 172)/2 - 36

## 注意事項


<H≥1.870の場合について>  
ガラス割れなどの事故を未然に防ぐため、フロア面から少し立ち上げて  
ガラス面とフロア面が同じにならないように配慮してください。

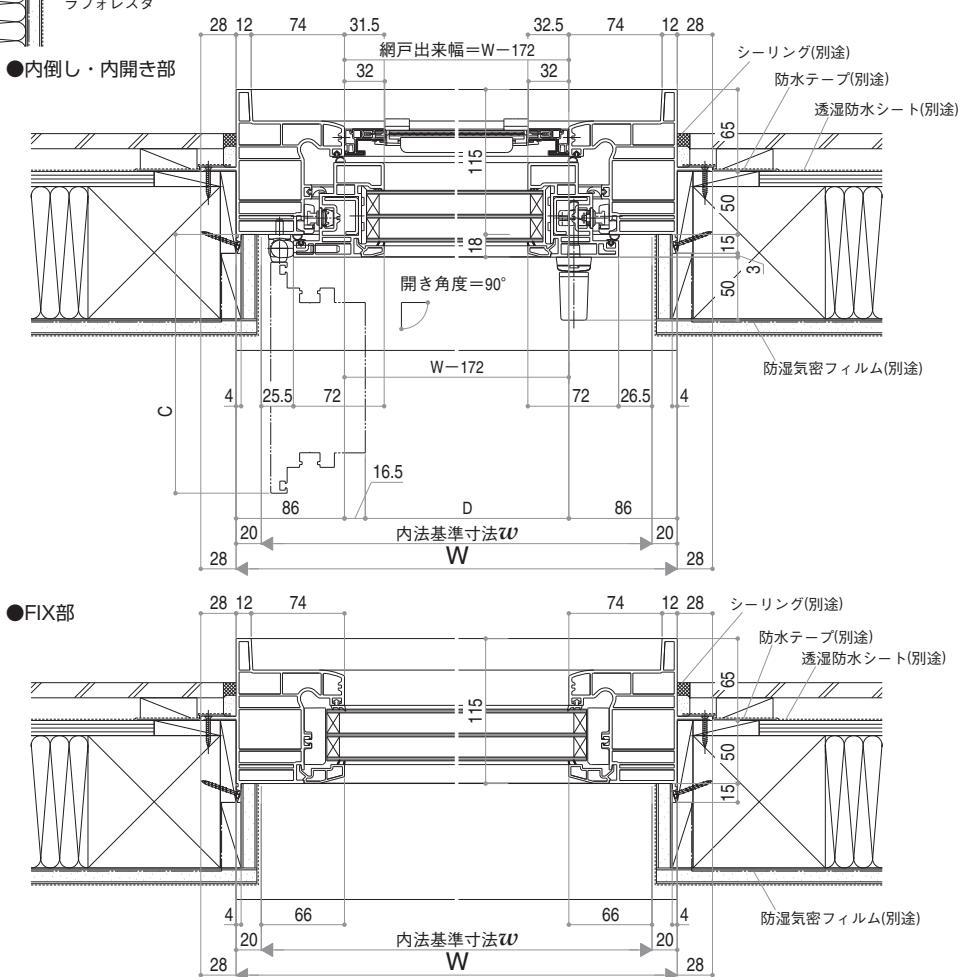

縮尺 1/6 単位:mm

## ■ツーアクション窓


- ユニットバス納まり
- 可動網戸を取付けた場合

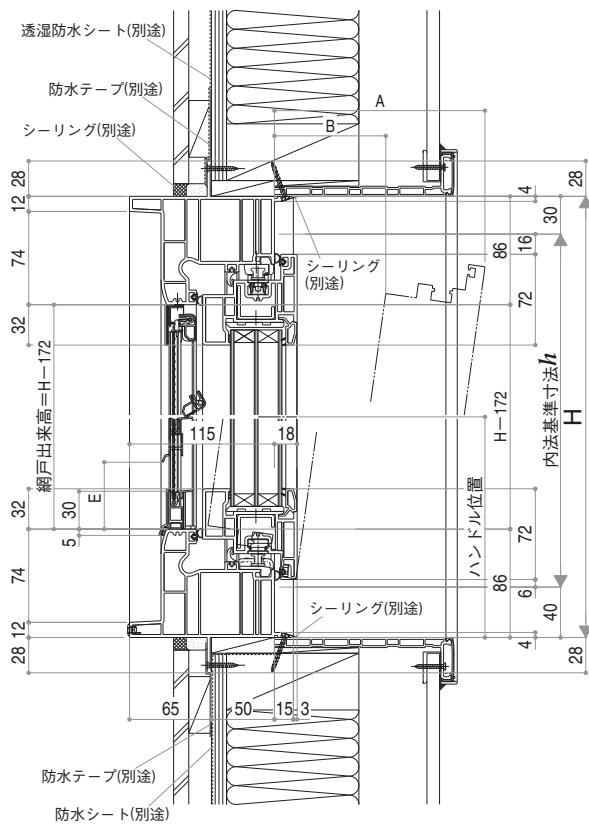

ハンドル位置	
$770 \leq H \leq 936$	368
$936 < H \leq 1.136$	468
$1.136 < H \leq 1.336$	568
$1.336 < H \leq 1.536$	668
$1.536 < H \leq 1.570$	768

	A	B	C	D	E
$W \leq 585$	100	(22.5)			
$585 < W$	167	(88)	W-70	W-188.5	(H-172)/2-36

内観姿図

トリプルガラス  
アングル無

FIX窓

たてすべり出し窓

すべり出し窓


ツーアクション窓

大開口  
スライディング

開き窓テラス

テラスドア

勝手口ドア

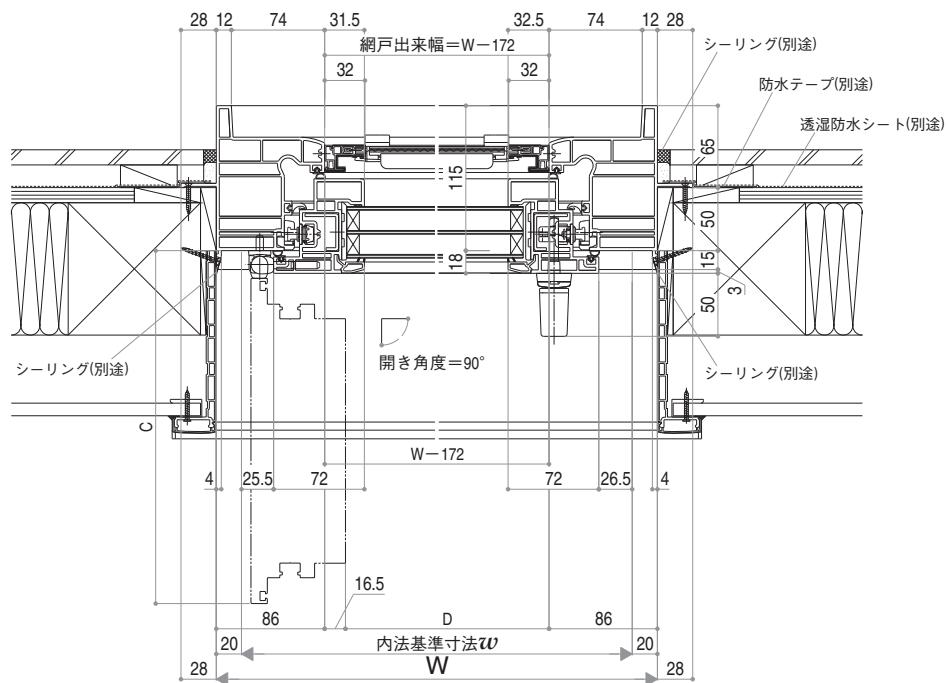

E16075010


# 大開口スライディング窓

縮尺 1/6 単位:mm

## ■大開口スライディング窓 偏芯タイプ

- アングル無
- クロス巻き込み納まり


### ●北海道規格の場合

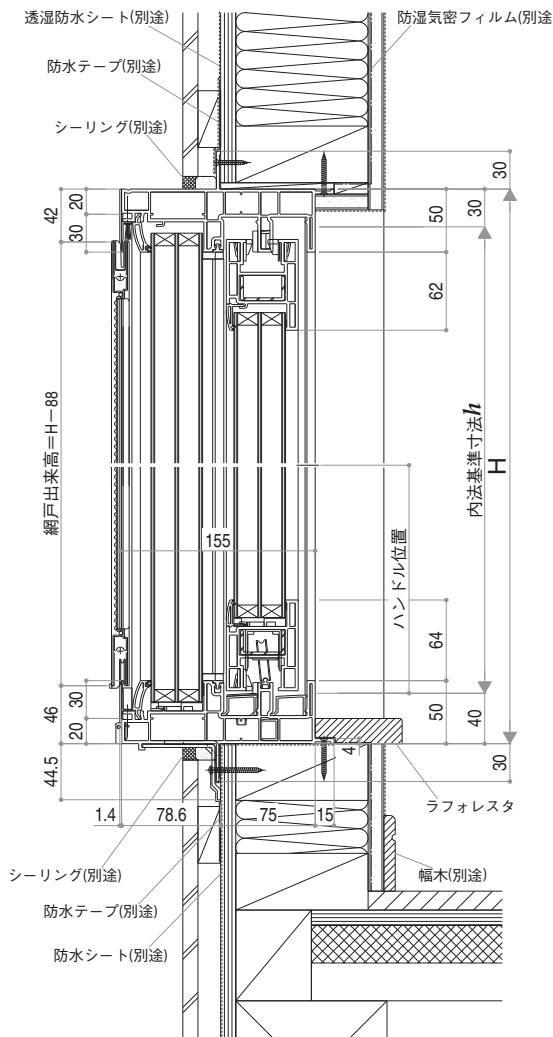


### 北海道規格/ハンドル位置・外部引手位置

ハンドル位置	外部引手位置
1.571 ≤ H ≤ 1.652	663 563
1.652 < H ≤ 1.920	H - 1.021 H - 1.152
1.920 < H ≤ 2.470	900 744



内観姿図



### ●内障子側(引寄せ前)




### ●本州規格の場合

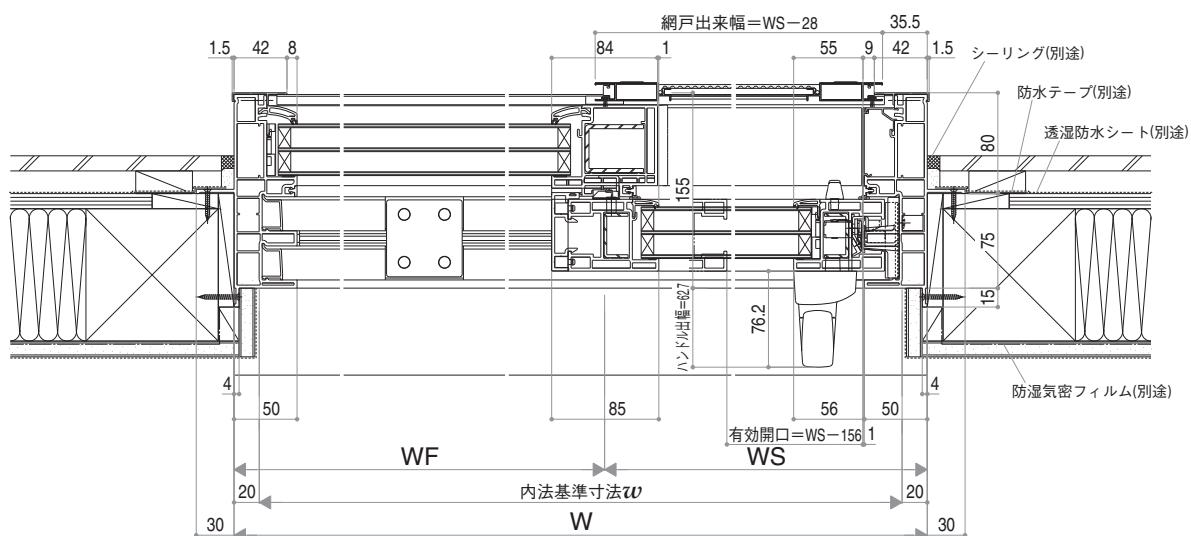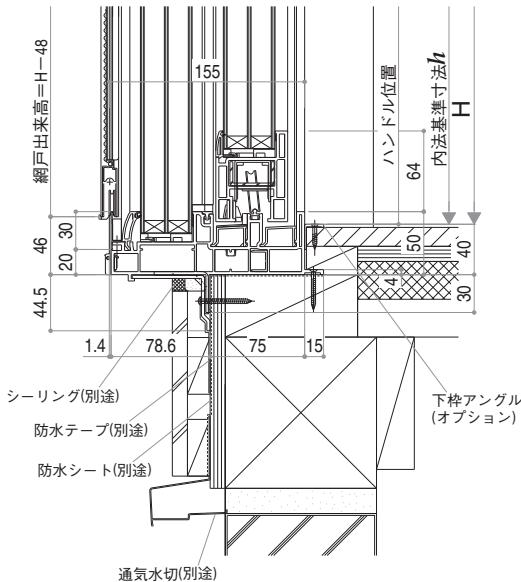

—縮尺 1/6 単位:mm


## ■大開口スライディング窓 均等タイプ

- アングル無
  - クロス巻き込み納まり

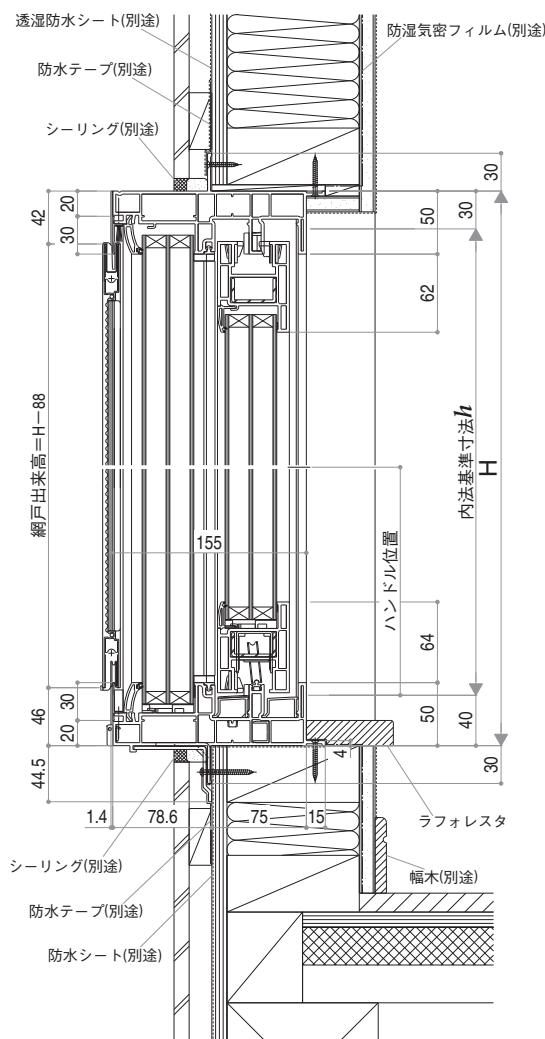

北海道規格//ハンドル位置・外部引手位置		
ハンドル位置		外部引手位置
1.571≤H≤1.652	663	563
1.652<H≤1.920	H-1.021	H-1.152
1.920<H≤2.470	900	744

本州規格/ハンドル位置・外部引手位置	
ハンドル位置	外部引手位置
1.531≤H≤1.612	663
1.612<H≤1.880	H-981
1.880<H≤2.430	900
	744



トリプルガラス  
アングル無

FIX窓

たてすべり出し窓

ツーアクション窓


## 大開口 スライディング

5-1



勝手口ドア

勝手口ドア

### ●内障子側(引寄せ前)



### ●本州規格の場合

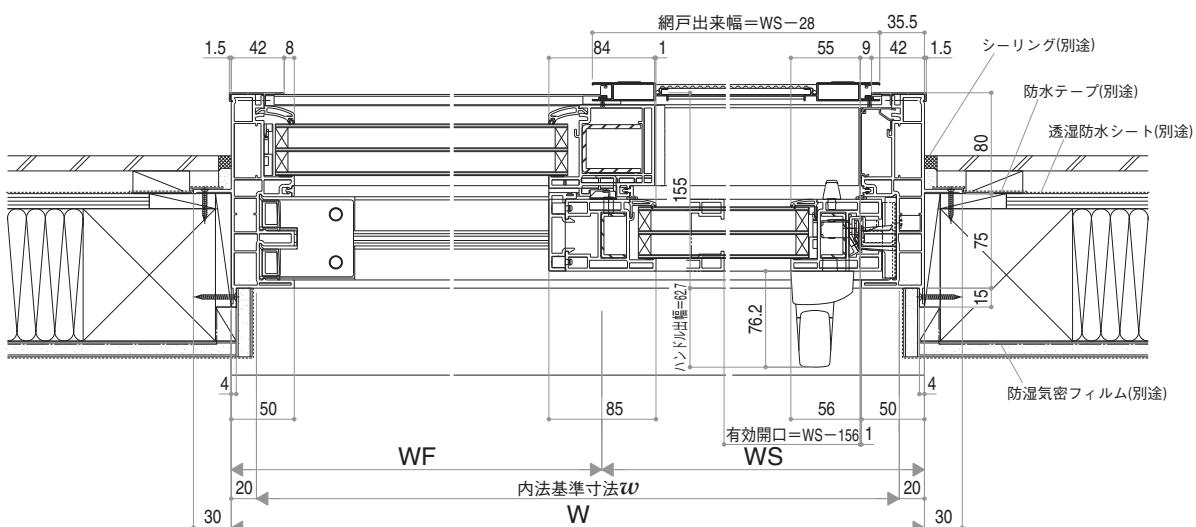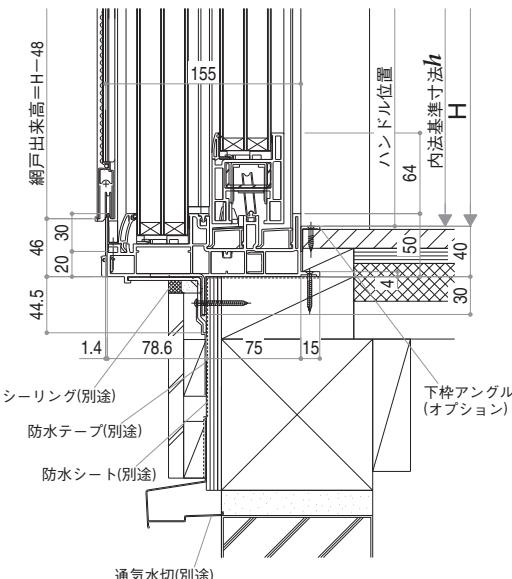


# 大開口スライディング窓

縮尺 1/6 単位:mm

## ■大開口スライディング窓 偏芯タイプ

- アングル無
- 額縁納まり

- 北海道規格の場合

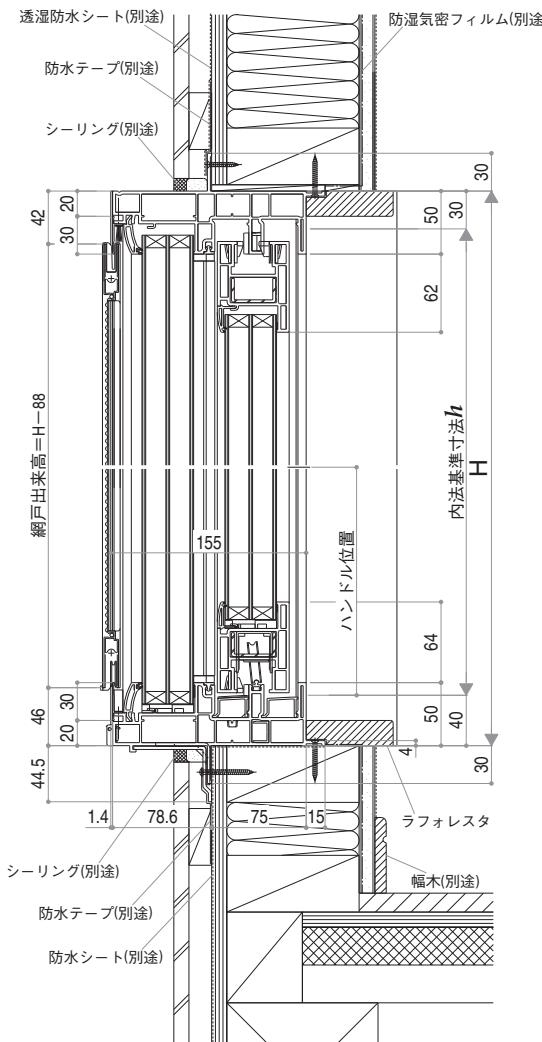


北海道規格/ハンドル位置・外部引手位置

ハンドル位置	外部引手位置
1.571 ≤ H ≤ 1.652	663 563
1.652 < H ≤ 1.920	H - 1.021 H - 1.152
1.920 < H ≤ 2.470	900 744


本州規格/ハンドル位置・外部引手位置

ハンドル位置	外部引手位置
1.531 ≤ H ≤ 1.612	663 563
1.612 < H ≤ 1.880	H - 981 H - 1.112
1.880 < H ≤ 2.430	900 744



内観姿図



- 内障子側(引寄せ前)



- 本州規格の場合

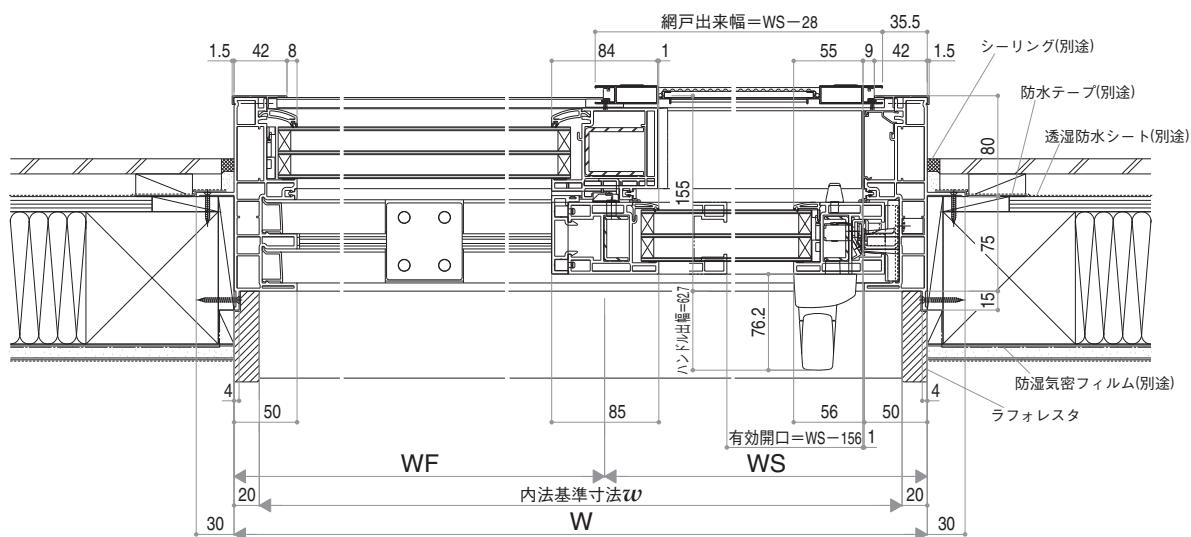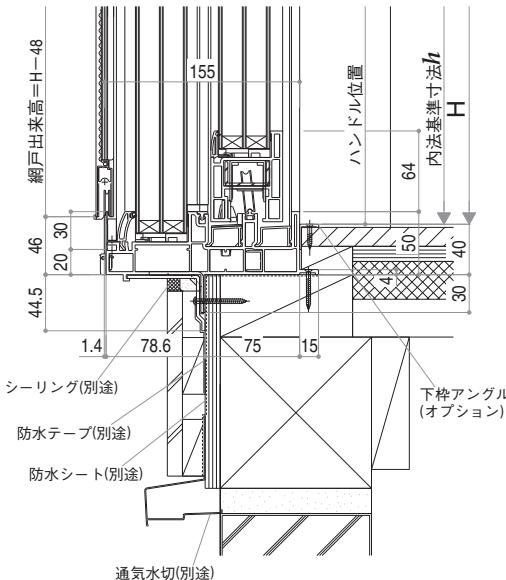

トリプルガラス  
アングル無

FIX窓

たてすべり出し窓

すべり出し窓

ツーアクション窓

大開口  
スライディング

開き窓テラス

テラスドア

勝手口ドア


## 開き窓テラス

参照 網戸納まり詳細 P.87

縮尺 1/6 単位:mm



在来

内観姿図



## ■開き窓テラス 北海道規格



- アングル無
- クロス巻込み納まり
- 横引きロール網戸を取付けた場合

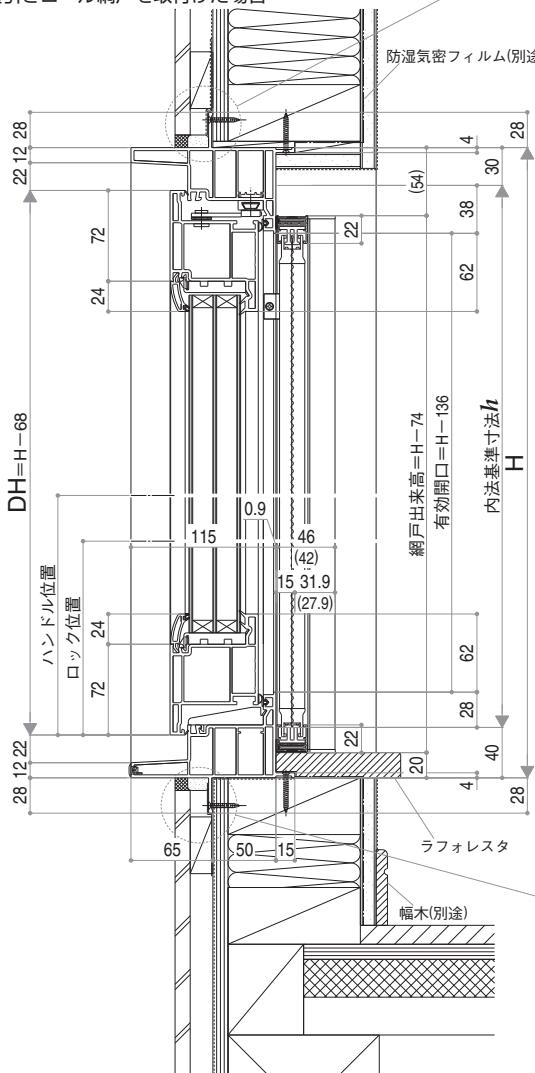

## 注意事項

〔横引きロール網戸について〕

・内装および額縁が干渉しないように納まり寸法をご参照ください。

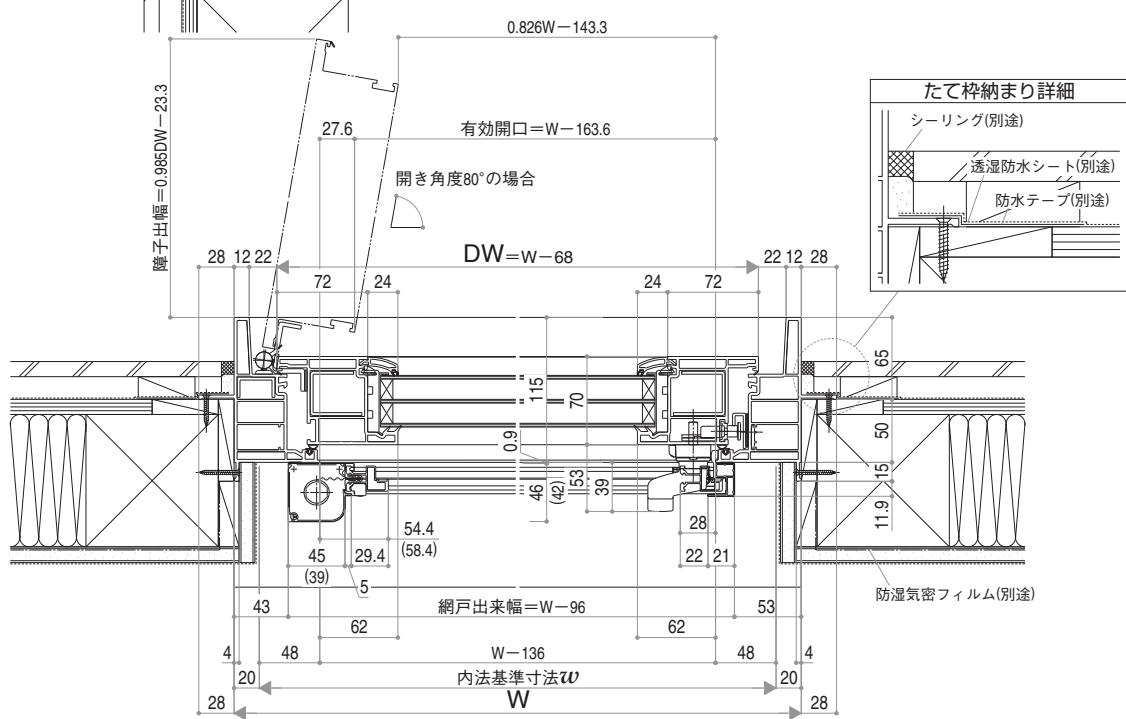有効開口面積  
(W-163.6)×(H-136)

E14075013

トリプルガラス  
アングル無

FIX窓

たてすべり出し窓

すべり出し窓

ツーアクション窓

大開口  
スライディング

開き窓テラス

テラスドア


勝手口ドア

参照 納戸納まり詳細 ..... P.87


## ■開き窓テラス 北海道規格

- アングル無
- クロス巻込み納まり
- 横引きロール網戸を取付けた場合


## ●開き窓テラス部

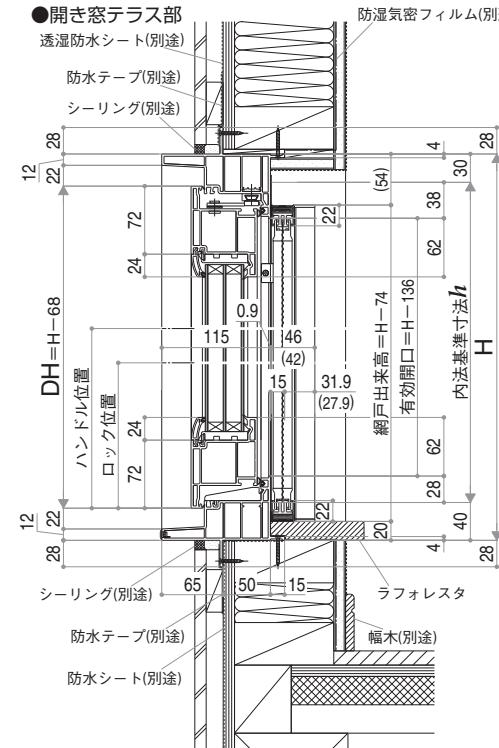

## ●2連窓

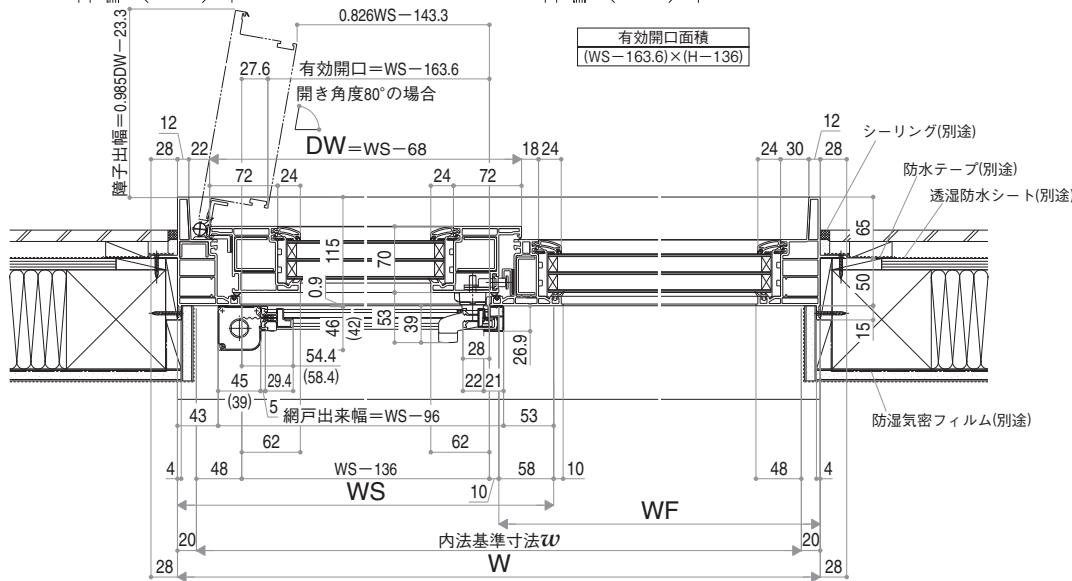

## ●3連窓

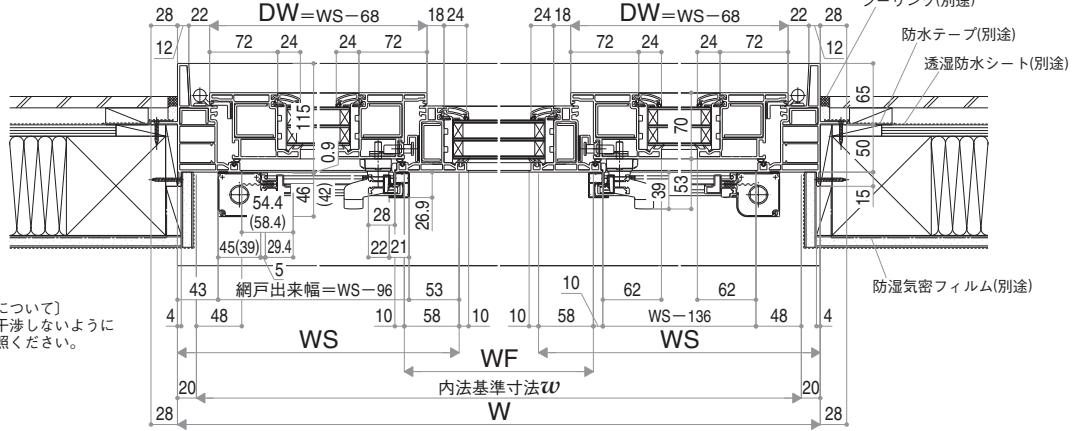

## 注意事項

- 〔横引きロール網戸について〕
- ・内装および額縁が干渉しないように納まり寸法をご参照ください。

E14075014

在来

内観姿図

トリプルガラス  
アングル無

FIX窓

たてすべり出し窓

すべり出し窓

ツーアクション窓

大開口  
スライディング

開き窓テラス

テラスドア

勝手口ドア

縮尺 1/8 単位:mm


## テラスドア

参照 網戸納まり詳細 P.87

縮尺 1/6 単位:mm


在来

内観姿図



## ■テラスドア 本州規格

- アングル無
- クロス巻込み納まり
- 上げ下げロール網戸を取付けた場合

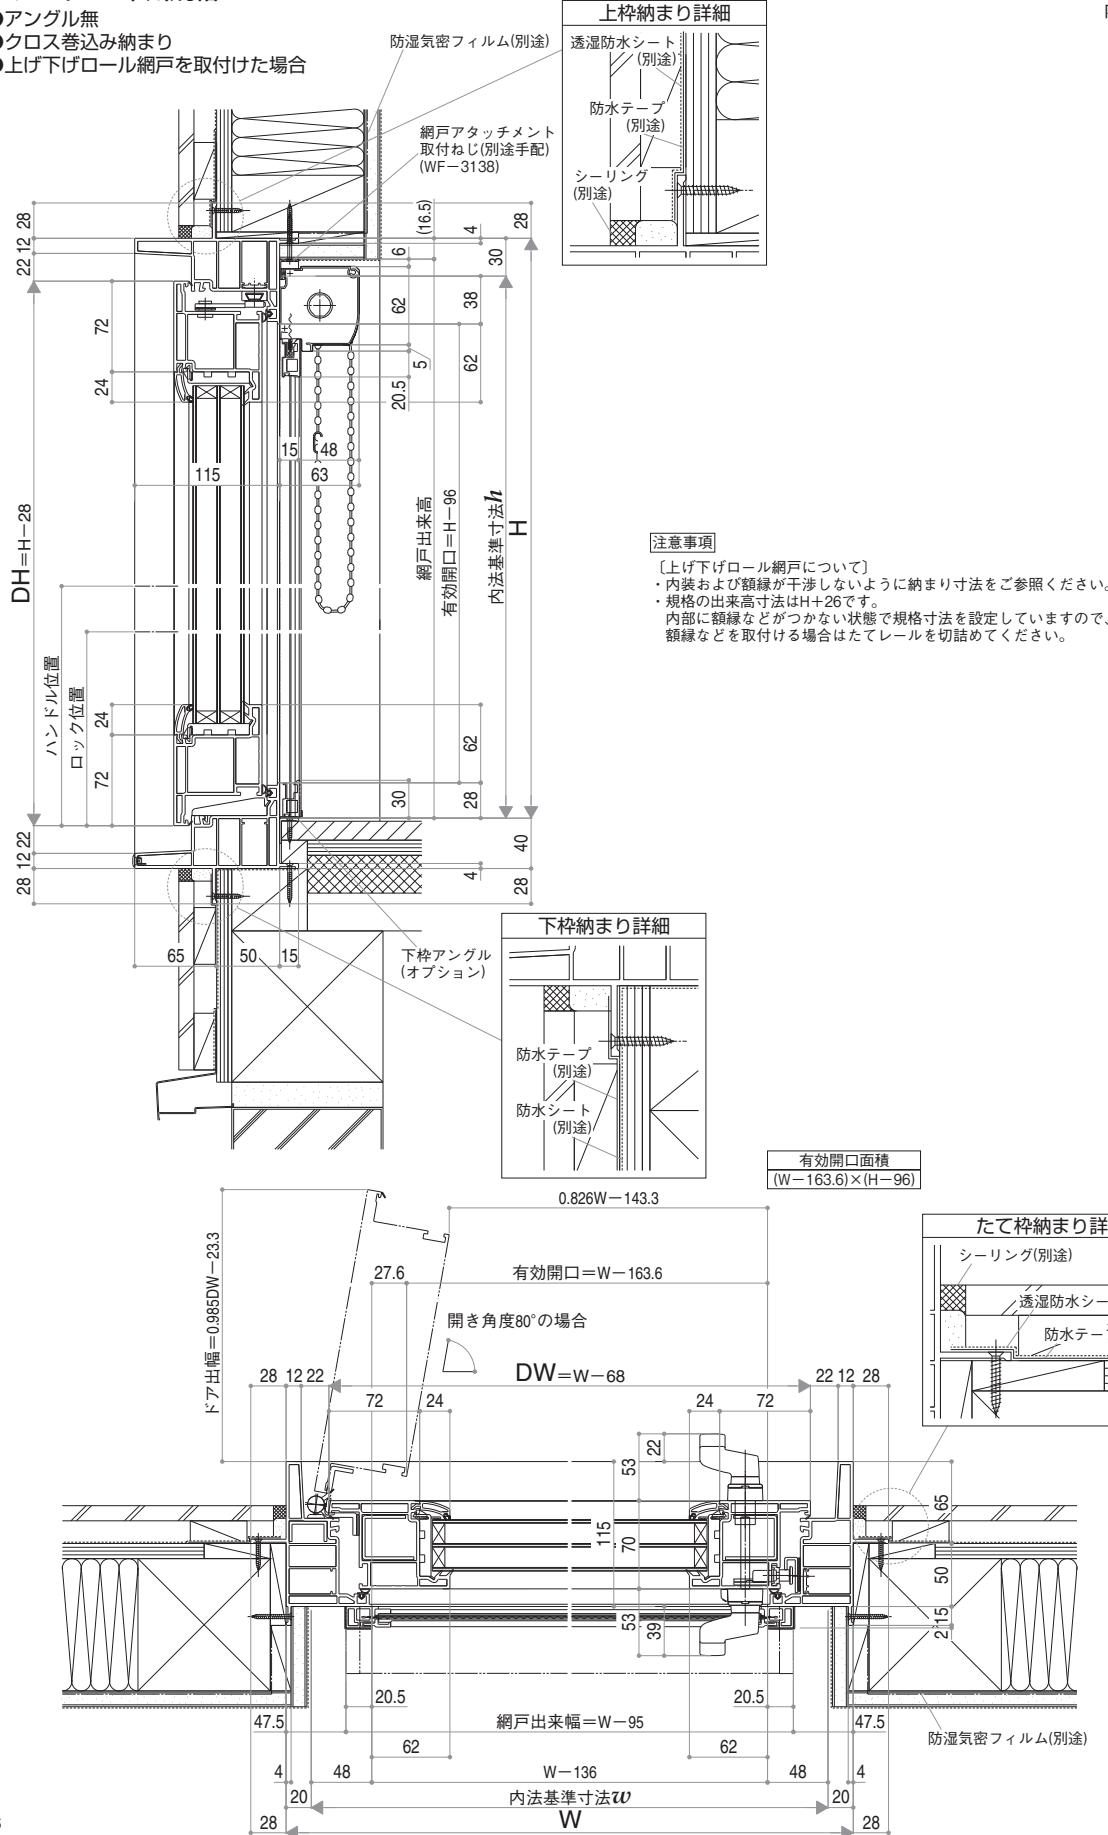トリプルガラス  
アングル無

FIX窓

たてすべり出し窓

すべり出し窓

ツーアクション窓

大開口  
スライディング

開き窓テラス


テラスドア

勝手口ドア



参照 ➡ 網戸納まり詳細………… P.87

## ■テラスドア 本州規格


- アングル無
  - クロス巻込み納まり
  - 上げ下げロール網戸を取付けた場合
  - テラスドア部

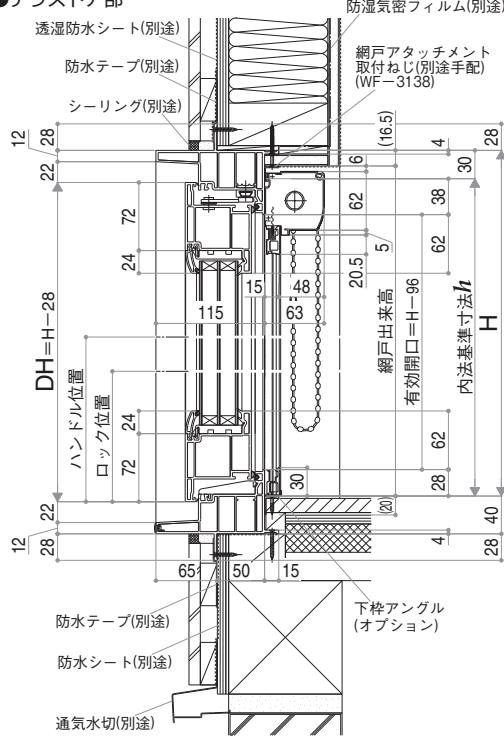

●2連窓

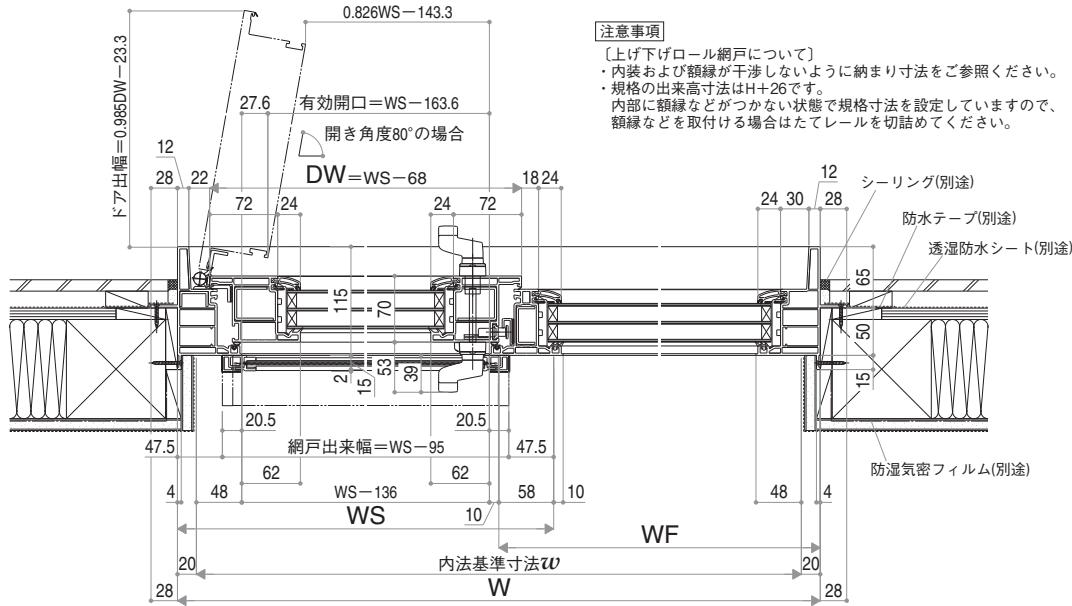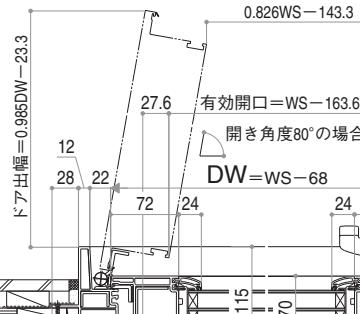

### ●3連窓

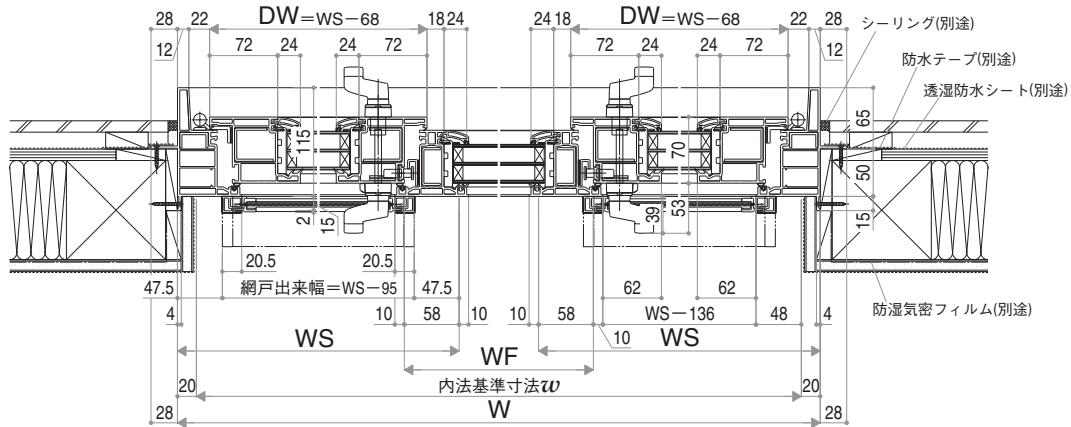

## 注意事

- ・[上げ下げロード網戸について]  
内装および額縁が干渉しないように納まり寸法をご参照ください。
- ・規格の出来高寸法はH+26です。  
内部に額縁など取付ける場合はたてレールを切詰めてください。

往来

内観姿図

トリプルガラス  
アングル無

FIX窓

たてすべり出し窓

ツーアクション窓

大開口  
スライディング


## 開き窓テラス

チラストニア

勝手口ドア

■勝手口ドア

- アングル無
  - クロス巻込み納まり
  - 横引きロール網戸を取付けた場合  
防湿気密フィルム(別途)
  - 北海道規格の網戸




注意事項

[横引きロール網戸について]  
・内装および額縁が干渉しないよう納まり寸法をご参照ください。

在來

内観姿図



トリプルガラス  
アングル無

### たてすべり出し窓



## すべり出し窓

ノーノンヨン



大開口  
スライディング

テラスドア

100

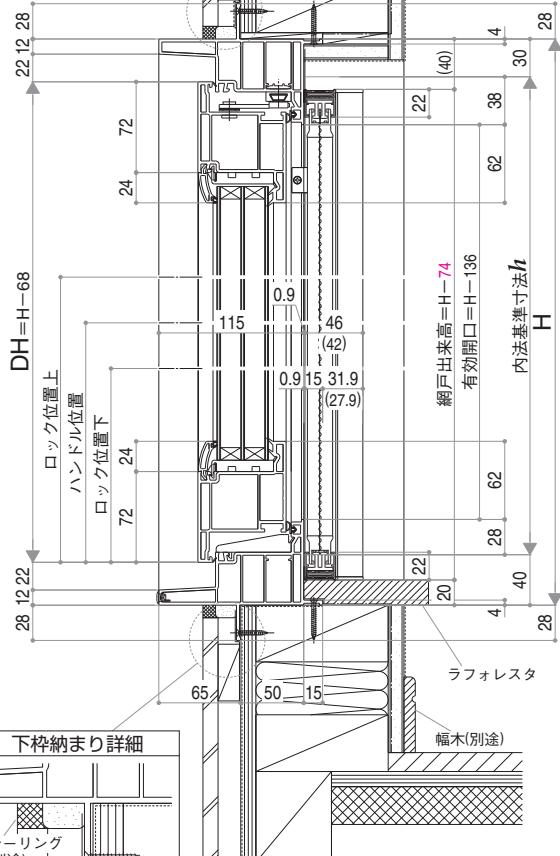

	有効開口面積
北海道規格	(W-163.6)×(H-136)
本州規格	(W-163.6)×(H-96)

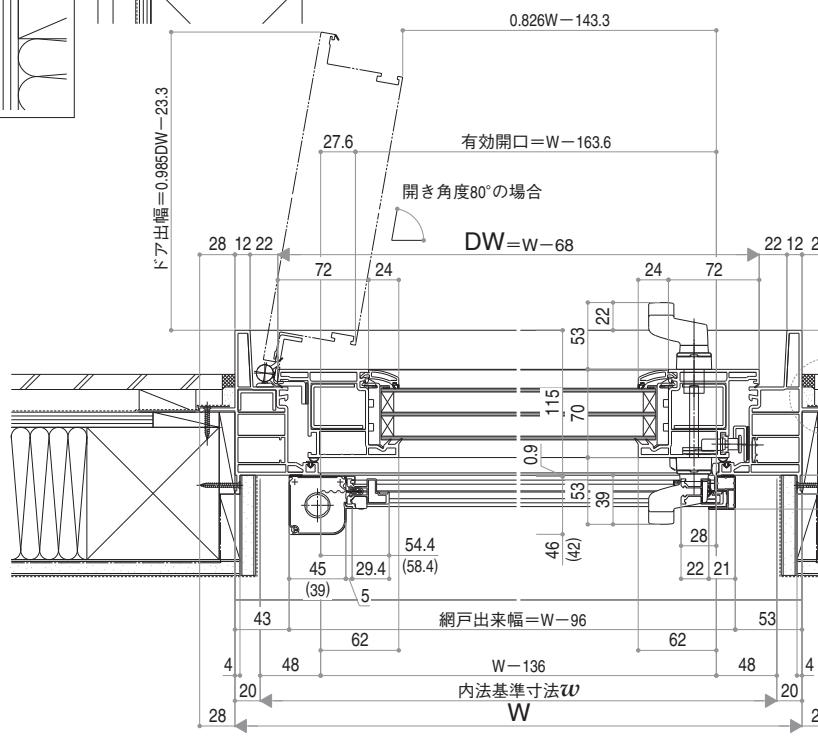

参照 ➡ 網戸納まり詳細………… P.87


## ■ 勝手口ドア

- アングル無
  - クロス巻込み納まり
  - 上げ下げロール網戸を取付けた場合

### ●北海道規格の場合

●北海道用仕様の場所  
透湿防水シート(別途)  
防水テープ(別途) 網戸アタッチメント取付ねじ(別途手配)(WF-3138)

防水テープ  
ミーリング


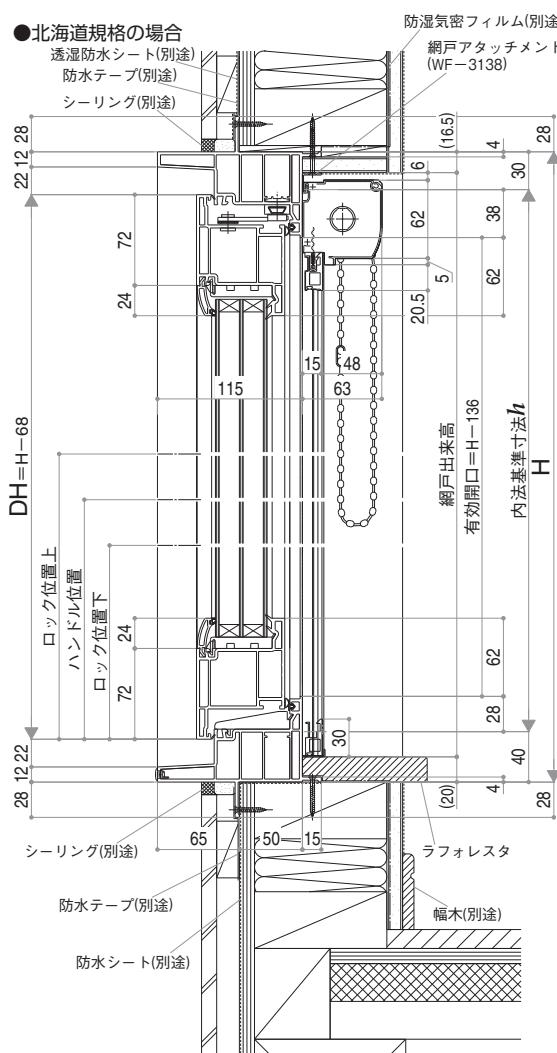


注意事項

【上げ下げロール網戸について】


- ・内装および額縁が干渉しないように納まり寸法をご参照ください。
- ・北海道規格の出来高寸法はH-14、本州規格の出来高寸法はH+26です。
- ・内部に額縁などがつかない状態で規格寸法を設定していますので、額縁などを取付ける場合はたてレールを切替めてください。

#### ●本州規格の場合

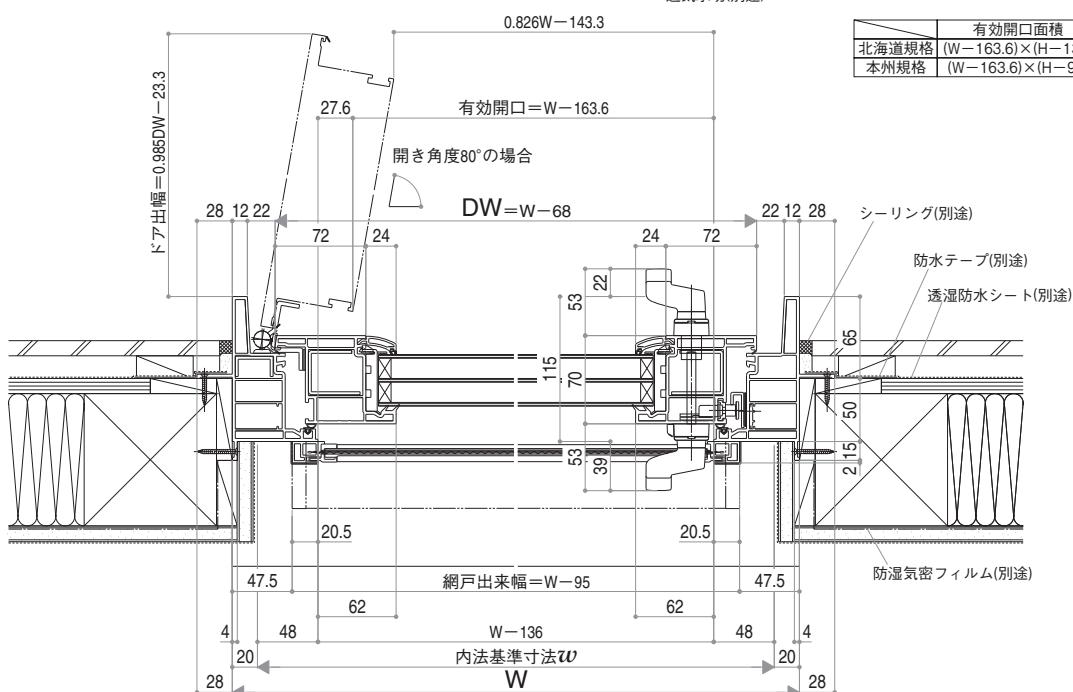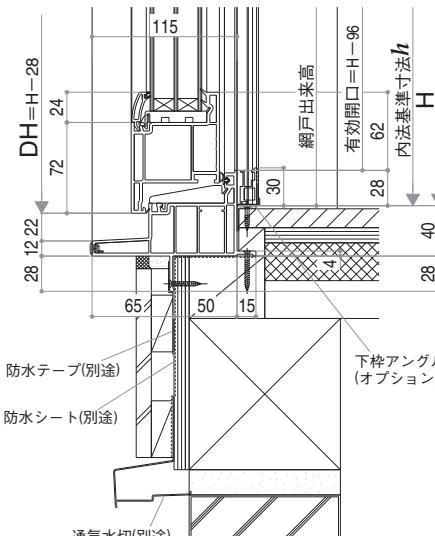

左支

左支



トリプルガラス  
アングル無

FIX窓

たてすべり出し窓

ツーアクション窓

## 大開口 スライディング

開き窓テラス

テラスドア

YKK  
ap



# APW 430/APW 431 たてすべり出し窓/ 開き窓テラス

縮尺 1/8 単位:mm

## ■付加断熱工法 参考納まり




- たてすべり出し窓
- クロス巻込み納まり

内観姿図

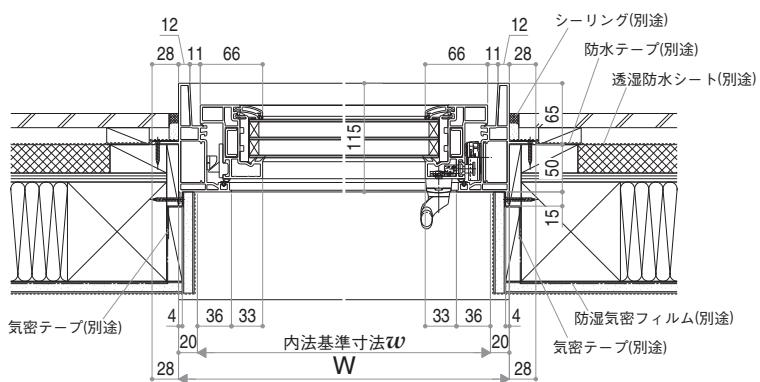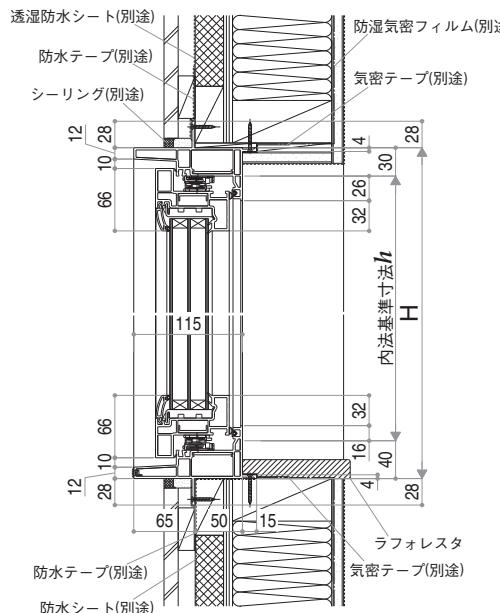

- 開き窓テラス 北海道規格
- クロス巻込み納まり

内観姿図

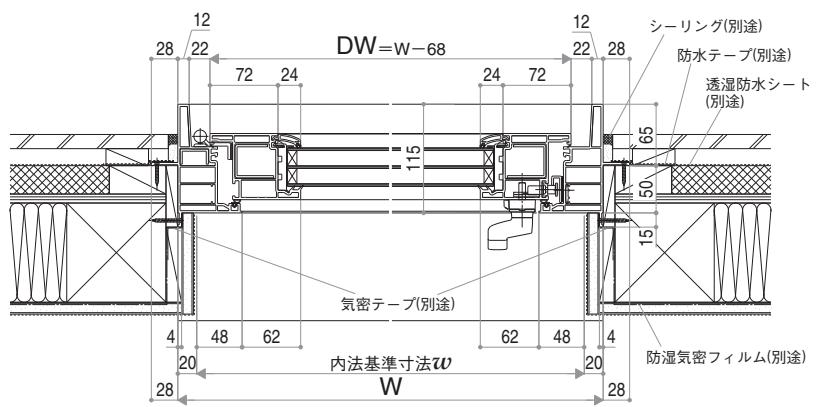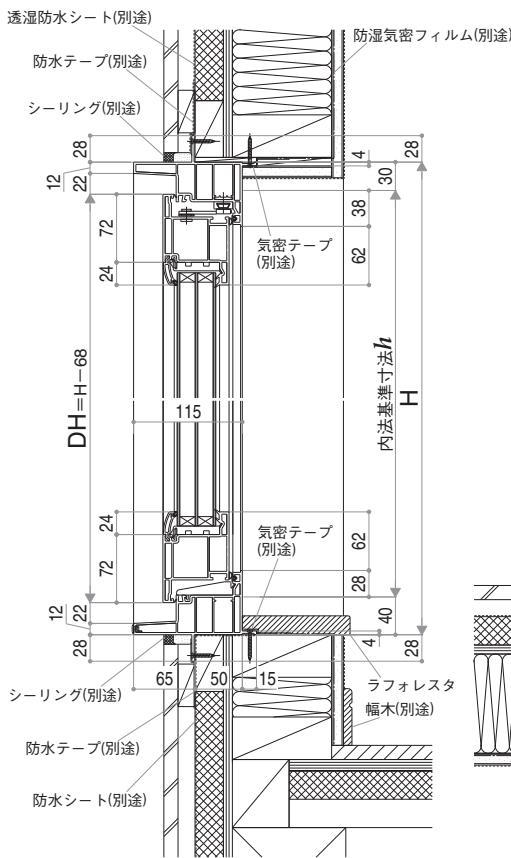

E14075018

トリプルガラス  
アングル無

FIX窓

たてすべり出し窓

すべり出し窓

ツーアクション窓

大開口  
スライディング

開き窓テラス



テラスドア

勝手口ドア



縮尺 1/8 単位:mm

## ■200mm断熱工法 参考納まり

- たてすべり出し窓
- クロス巻込み納まり

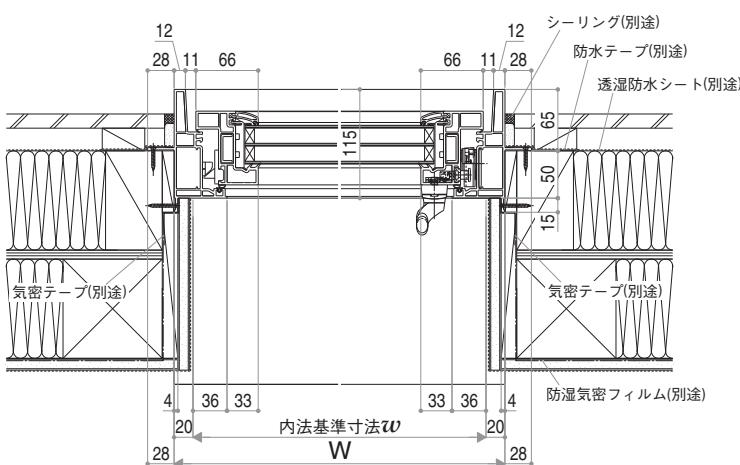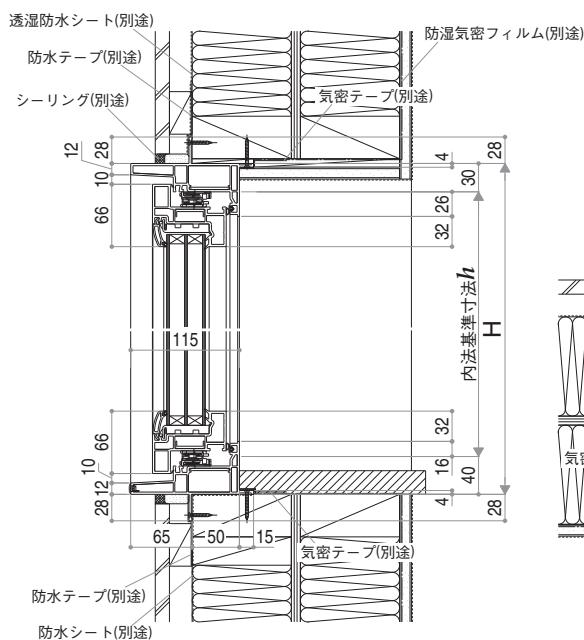

- 開き窓テラス 北海道規格
- クロス巻込み納まり

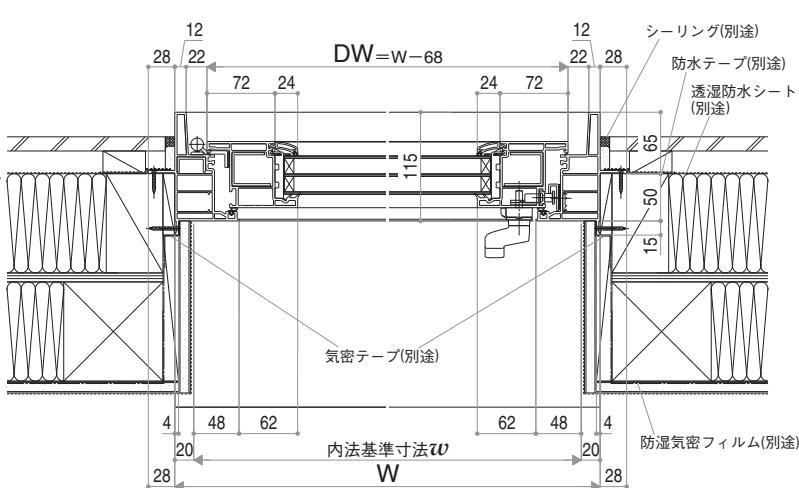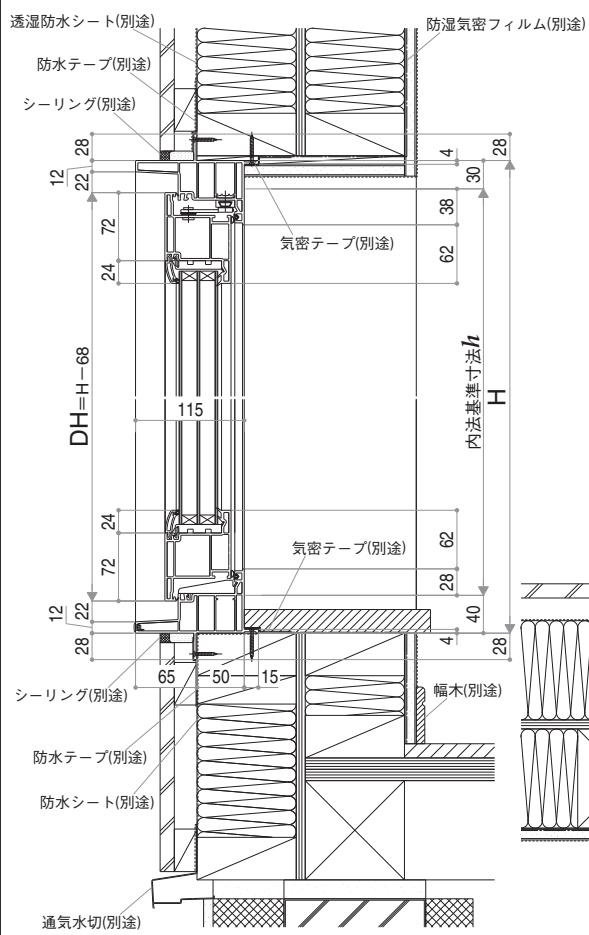

E14075019

内観姿図

トリプルガラス  
アングル無

FIX窓

たてすべり出し窓

すべり出し窓

ツーアクション窓

大開口  
スライディング

開き窓テラス

内観姿図



テラスドア

勝手口ドア

## 窓・ドア

### 【採用にあたり】

- 本商品は防火設備として使用できません。
- 本商品は木造用のため、ALC鉄骨造・RC造には取付けられません。
- 外壁仕上げ後では取付けできませんので必ず構造体に先付けしてください。
- 施工前の保管は樹脂の変形を防止するため、直射日光が当たるのを避け、キズ・こすれが起きないように緩衝材で保護してください。
- 枠取付けの際、ツヅミを矯正しながらねじ止めしてください。
- 浴室などの高温・多湿の場所に使用する場合は、漏水防止のために防水処理を行ってください。
- 大開口スライディング、開き窓テラス、テラスドア、勝手口ドアは浴室などの高温・多湿の場所には使用できません。
- 熱源に近い場所に取付けると変形するおそれがありますので離して取付けてください。
- 車体取付後のツーアクション窓、たてすべり出し窓、すべり出し窓、大開口スライディング、開き窓テラス、テラスドア、勝手口ドアの左右勝手変更はできません。
- FIX部のガラスの交換は外押し縁のため、外部からのガラス交換スペースが確保できる場所、および2階取付時は足場がかかる場所へ取付けてください（ツーアクション窓[内押し縁]は除く）。
- 本商品は窓取付精度によって気密・水密性能が悪くなり、また開閉が重くなることがあります。施工にあたっては施工説明書に従い正しく施工してください。
- 樹脂部材の長さは、温度変化により多少伸び縮みしてわずかなすぎ間が生じることがあります。性能・機能に影響ありません。
- 窓・ドアまわりの目地シーリング材は、推奨シーリング材をご使用ください（プライマーも推奨品をご使用ください）。
- ポリサルファイド系は、窓が変色するおそれがありますので、使用しないでください。
- 窓・ドアのクリーニングには、薄めた中性洗剤をご使用ください。有機溶剤や塩素系薬品を含んだ洗剤、防蟻剤や殺虫剤、防かび剤等が付着しますと、変色やひび割れの原因となります。

### 【すべり出し窓について】

- サイズによって窓が大きく開きますので、乳幼児の転落や物品の落下などの事故防止に配慮願います。
- 設置場所によって、「手すり」を取付けるなど、転落防止の措置を行ってください。
- H>770またはW≥1,235のサイズについては、室内側から室外側のガラスを全面清掃することはできません。
- 06011、07411、096093、116113サイズは障子の開き角度を制限するアームストッパーが付きます。

### 【ツーアクション窓について】

- 窓を開ける際は、必ず窓を閉めた状態で、ハンドルを90°ずつ回して操作してください。ハンドルを90°、180°以外の位置で開閉すると、内倒しと内開きの状態が同時に起き、窓の上部がはずれる場合があります。
- 内開きで開いた状態で固定することができないので、内開きでお使いいただく際は、窓のそばから離れないでください。
- 降雨後にツーアクション窓を開くと窓に付着した水滴が室内に落ちる場合があります。水滴が乾いてから開いてください。
- 内倒しした状態での水密性能・気密性能を保障する商品ではありません。

### 【大開口スライディングについて】

- 片引きのため、FIX部は開けることができません。
- 大きなサイズでも軽い力で障子の開閉が可能なため、取り扱いの際は手などを挟まないようご注意ください。

### 【開き窓テラス・テラスドア・勝手口ドアについて】

- ドアを開けたままの状態で固定することはできませんのでご注意ください。
- オプションで網戸を設定していますが通風のためにドアを開けたままにしておくことはできません。

### 【色について】

- 濃い色については熱を吸収しやすい傾向となり、熱反りが発生する場合がありますが開閉に支障はありません。
- プラチナステン色のメタリックな色調は光の反射具合等により色調が異なって見えることがあります。また製造工程上白いスジが発生することがあります。
- 樹脂とアルミとスチールで材質の違いがある場合、同じ商品色でもわずかに色味が異なります。

### 【使用にあたり】

- 窓・ドアを開けた状態でグレモンハンドルを施錠したまま閉めないでください。
- ドアのサムターンを閉めた状態でドアを開けないでください。

## ガラス

- 海抜1,000mを超える高地では使用できません。
- 70°C以上の高温多湿の環境では有機材料に悪影響を及ぼし、複層ガラスとしての寿命を短くしますのでご注意ください。
- トリプルガラスの中空層は密閉されているため、中空層の内圧変化により、ガラスに若干の反りが生じることから、反射映像にゆがみが生じことがあります。
- トリプルガラスは密封された中空層の内圧変化により、(特にたて長形状の製品については)シールが部分的に中空層にはみだす場合がありますが、品質上問題はありません。
- 樹脂スペーサーの継ぎ目はガラスにより異なり、1枚あたり、1~4箇所となります。継ぎ目の位置を指定することはできません。
- トリプルガラスの仕様により、コーナー部はベンダー方式とコーナーキー方式が混在しますが、ご了承ください。

### 【Low-Eガラス】

- Low-E金属膜は非常に薄い膜のため、非常進入時などのガラス破壊作業に支障はありません。
- Low-E金属膜は、それぞれの反射色を有していますが、見る角度、光線のあたる角度などによっては、干渉色が若干の色ムラのように見える場合があります。また、コーティングの際に若干のピンホールを生じることができますので、ご了承ください。
- Low-Eトリプルガラスは透過光と反射光で色調が異なって見えます。また、反射光においては若干ですが、色調がムラになって見える場合がありますが、性能面での支障はありません。
- Low-Eトリプルガラスは携帯電話やラジオなどの電波機器をご使用時、電波の受信に障害がでる場合があります。特に、窓ガラス以外の外壁に電波を通しにくい断熱材や壁材などをご使用されている場合には注意が必要です。

### 【使用にあたり】

- 性能を長期に渡って維持するために、次の事項をお守りください。
- 表面にキズがついてしまった場合はお早めにまずお取扱いの建築会社、工務店、または販売店にご相談ください。
- トリプルガラスを透視すると縞状の模様が見えることがあります。これは光の干渉によるもので異常ではありません。
- トリプルガラスに打刻されたマーキングにより、当社商品であること、製造履歴の確認をします。マーキングの溝に異物が付着したまま指先などでマーキングをこすった場合、異物が思わぬケガの原因となりますのでご注意ください。
- 外観を美しく保ち、反射性能を長く維持するために、できるだけ数ヵ月に1回以上の割合でガラスのクリーニングを行ってください。
- クリーニングは水洗いが適当です。水洗いで汚れが取れない場合は、中性洗剤で洗った後、十分に水洗いしてください(カビ洗浄剤・浴槽洗剤は使用しないでください)。
- 壁面やサッシをクリーニングする際は、その洗浄液がガラスに付着しないようにご注意ください。また、万が一付着した場合には、速やかに洗い流してください。

## □クリーニングについて


- 万が一ガラス表面にキズがつくと割れるおそれがありますので、お手入れの際は必ず柔らかい布をご使用ください(下図参照)。
- 〈クリーニング時のご注意〉
  - ガラス面のクリーニングは、室内外ともに一般的な水拭きをおすすめします。
  - 落ちにくい汚れの場合は中性洗剤を使用し、その後、水で洗い流して、乾いた布で十分に水分を拭き取ってください。なお、スクイージーを使用する場合、ガラスにキズがつくことがありますのでご注意ください。
  - 砥粒・強酸・強アルカリ、フッ化水素などが含まれる洗剤でクリーニングするとサッシ内に浸入した薬剤が複層ガラスの封着剤に悪影響を及ぼし、寿命を短くしますので、ご使用はお避けください。
  - カッターナイフなどで、ガラス面を擦るとキズがつくことがありますのでお避けください。

### 〔中性洗剤使用の場合〕

- 汚れの程度にもよりますので、以下の通り適切な方法をお選びください。

クリーニング方法	備考
水拭き	一般的なクリーニング
中性洗剤	落ちにくい汚れのクリーニング

※中性洗剤でも落とすことが難しい場合はカー用品店やホームセンターで使用されている油膜除去剤(酸化セリウム配合)を使用することで落とせる場合があります。

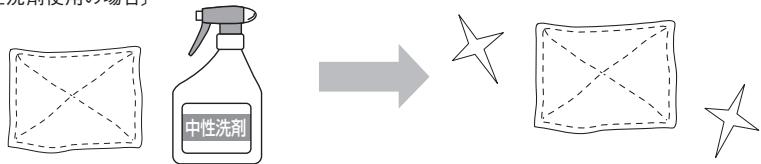

①柔らかい布に中性洗剤(1~2%の水溶液)を浸し、汚れを拭き取ってください。

②乾いた布で、十分に水分を拭き取ってください。

## 【おこわり】

- 密封された中空層の圧力変化により、ガラス面に若干の変形が生じます。また、製造上および施工による若干の反りやひずみも皆無ではありません。それにともない、反射像にある程度のゆがみを生じることがありますので、ご了承ください。
- 中空層は、外気の影響により収縮・膨張します。
- 室内の湿度が高い場合など、使用環境によってはガラスの表面に結露を生じることがあります。結露を防ぐには、計画換気を行ってください。
- ガラスの品種、仕様などは予告なく変更する場合があります。WEBカタログにて随時情報を更新しますのでご覧ください。
- 窓の乱暴な開閉は窓・ガラスに損傷を与える、機能を低下させる場合もありますのでご注意ください。
- トリプルガラスは、その性質上、反射像が重複して見えることがあります。
- トリプルガラスの中空層下部に小さな粒状のものが見られることがあります。これは中空層の乾燥状態を維持するために、スペーサーの中に入れている乾燥剤の微粒子で、外部からの混入物ではありません。乾燥剤の微粒子は、トリプルガラスの性能に全く問題ありませんので、安心してお使いください。
- トリプルガラスに貼付けられている各種ラベルは、製品仕様や性能を判りやすく表示するためのものですが、ラベルに関する保証はありません。お引渡し後、ご使用環境によってはシールの剥がれや色褪せの可能性がありますので、その際は剥がしてください。

## 網戸

### 【施工にあたり】

- 網戸を取付ける際には、落下防止のため表示ラベルに従ってはずれ止め部品を必ずかけてください。表示ラベルのない網戸についても、取扱説明書をご参照の上、確実に取付けを行ってください。

### 【使用にあたり】

- 網戸によって窓と窓枠のすき間が狭くなりますので必要に応じて清掃用具をご使用ください(すべり出し窓)。
- お手入れなどで網戸をはずした後、網戸を取付ける際には、落下防止のため表示ラベルに従ってはずれ止め部品を必ずかけてください。表示ラベルのない網戸についても、取扱説明書をご参照の上、確実に取付けを行ってください。
- 可動網戸の網部分は構造上、たるみが生じることがありますが、性能・機能に影響はありません(ツーアクション窓)。


## 知つていただきたい現象

- 樹脂窓を使用していても室内環境によって結露が発生する場合があります。
- ガラスは熱によって膨張する性質を持っており、膨張の差によるひずみがガラスの「強度」を超えた場合、熱割れが発生します。
- ガラスの膨張・収縮によりガラス面に反射して写る映像がゆがんで見えることがあります。ガラスの構造上避けられません。
- 窓を閉め切った状態で換気扇を使用した場合、室外と室内に気圧差が生じすき間風が発生することがあります。また強制的に屋外から室内に空気を入れるため笛鳴りが発生することがあります。
- 網戸をご使用中でもまれに虫が侵入する場合があります。虫の種類や大きさによっては完全に侵入を防ぐことはできません。
- 雨が降った際、障子に雨水がたまっている状態で内開き作業を行うと、室内側に水がこぼれ落ちる場合があります(ツーアクション窓)。


## 施工上のご注意

### 網戸を取付ける場合、網戸取付スペースを確保してください。


#### 〈たすべり出し窓・すべり出し窓(連窓、段窓含む)〉

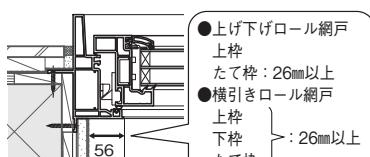


#### 〈開き窓テラス・テラスドア・勝手口ドア〉

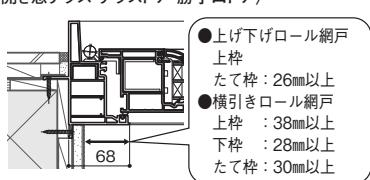


#### 〈ツーアクション窓(連窓、段窓含む)〉

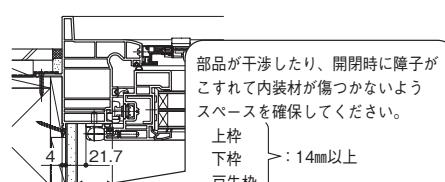

吊元側の部品と干渉しないよう、額縁にはアングル無用(しゃくり有り)のラフォレスタをご使用ください。



#### 〈大開口スライディング〉

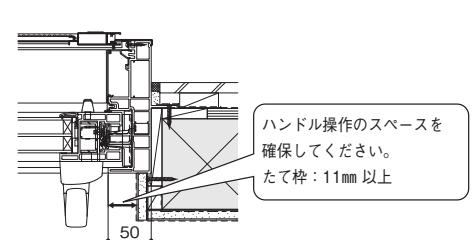

ハンドル操作のスペースを確保してください。  
たて枠: 11mm 以上

## ガラス現場施工サイズについて

●下記の商品については、一部サイズでガラスの現場施工が必要となります。

### FIX窓



単位:mm

	呼称幅 (旧呼称幅)	036 (1.5尺· 500・24)	046 (1.7尺) 750・24)	060 (2.5尺· 750・24)	069 (3尺入隅· 750・24)	074 (3尺)	083 (1,000)	119 (4.5尺)	133 (1,500)	160 (6尺入隅· 750・24)	165 (6尺)	183 (2,000)	オーダー
呼 称 高 さ れ る サ ッ シ W サ ッ シ H	405	500	640	730	780	870	1,235	1,370	1,640	1,690	1,870	1,870 < サッシW ≤ 2,500 2,270	—
FIX 窓	05	570	03605	04605	06005	06905	07405	08305	11905	13305	16005	16505	18305
	07	770	03607	04607	06007	06907	07407	08307	11907	13307	16007	16507	18307
	09	970	03609	04609	06009	06909	07409	08309	11909	13309	16009	16509	18309
	11	1,170	03611	04611	06011	06911	07411	08311	11911	13311	16011	16511	
	13	1,370	03613	04613	06013	06913	07413	08313	11913	13313	16013	16513	
	15	1,570	03615	04615	06015	06915	07415	08315	11915	13315	16015	16515	
	18	1,870	03618	04618	06018	06918	07418	08318	11918	13318	16018	16518	
	20	2,070	03620	04620	06020	06920	07420	08320					
	22	2,270	03622	04622	06022	06922	07422	08322					
※2,270 < サッシH ≤ 2,500													

※オーダー

:製作範囲内(規格外)  
ガラス入サイズ

:ガラス現場施工サイズ

500 < W

870 < W

1,370 < W

770 < H

970 < H

1,570 < H

### たてすべり出し窓(連窓)



単位:mm

	呼称幅 (旧呼称幅)	119 (4.5尺)	160 (6尺入隅)	165 (6尺)	オーダー	
呼 称 高 さ れ る サ ッ シ W サ ッ シ H	サッシW サッシH	1,235	1,640	1,690	1,690 < サッシW ≤ 2,600 2,270	—
た て す べ り 出 し 窓	05	570	11905	16005	16505	
	07	770	11907	16007	16507	
	09	970	11909	16009	16509	
	11	1,170	11911	16011	16511	
	13	1,370	11913	16013	16513	
	15	1,570	11915	16015	16515	

:製作範囲内  
(規格外)  
ガラス入サイズ

:ガラス現場施工サイズ(FIX窓部)

1,234 < W

### たてすべり出し窓(段窓)



単位:mm

	呼称幅 (旧呼称幅)	036 (1.5尺· 500・24)	060 (2.5尺· 750・24)	オーダー
呼 称 高 さ れ る サ ッ シ W サ ッ シ H	サッシW サッシH	405	640	641~786
た て す べ り 出 し 窓	18	1,870	03618	06018
	20	2,070	03620	06020
	22	2,270	03622	06022
※2,271~2,500				

1,869 < H

405 < W

:ガラス現場施工サイズ(FIX窓部)

### 3連窓 ウィンドキャッチ連窓



単位:mm

	呼称幅 (旧呼称幅)	160 (6尺入隅)	165 (6尺)	256 (9尺)
呼 称 高 さ れ る サ ッ シ W サ ッ シ H	サッシW サッシH	1,640	1,690	2,600
た て す べ り 出 し 窓	05	570	16005	16505
	07	770	16007	16507
	09	970	16009	16509
	11	1,170	16011	16511
	13	1,370	16013	16513
	15	1,570	16015	16515

:製作範囲内(規格外)

ガラス入サイズ

1,235 < W

:ガラス現場施工サイズ(FIX窓部)※

※25615サイズは、たてすべり窓部・FIX窓部が対象となります。

## ツーアクション窓(連窓)

2連窓




単位:mm

		呼称幅 (旧呼称幅)	119 (4.5尺)	160 (6尺入隅)	165 (6尺)	オーダー
呼称高	サッシH	サッシW	1,235	1,640	1,690	1,690 < サッシW ≤ 2,600
					2,270	—
ツーアクション窓	07	770	11907	16007	16507	
	09	970	11909	16009	16509	
	11	1,170	11911	16011	16511	
	13	1,370	11913	16013	16513	
	15	1,570	11915	16015	16515	

:製作範囲内(規格外)  
ガラス入サイズ 1,234 < W

:ガラス現場施工サイズ(FIX窓部)

3連窓



単位:mm

		呼称幅 (旧呼称幅)	160 (6尺入隅)	165 (6尺)	256 (9尺)
呼称高	サッシH	サッシW	1,640	1,690	2,600
ツーアクション窓	07	770	16007	16507	
	09	970	16009	16509	
	11	1,170	16011	16511	25611
	13	1,370	16013	16513	25613
	15	1,570	16015	16515	25615

:製作範囲内(規格外)  
ガラス入サイズ 1,235 < W

:ガラス現場施工サイズ(FIX窓部)

## 大開口スライディング

全サイズ(FIX窓部) ガラス現場施工サイズとなります。

## 開き窓テラス(連窓)・テラスドア(連窓)



単位:mm

		呼称幅 (旧呼称幅)	160 (6尺入隅)	165 (6尺)	256 (9尺)
呼称高	サッシH	サッシW	1,640	1,690	2,600
開き窓テラス ドア	18	1,870(1,830)	16018	16518	25618
	20	2,070(2,030)	16020	16520	25620
	22	2,270(2,230)	16022	16522	25622

:ガラス現場施工サイズ(ドア部・FIX窓部)

# APW® 10年保証

商品10年保証

APW® ご採用予定のオーナー様へ

APW 10年保証のご案内です。

APW 10年保証はオーナー様に安心して商品をお使いいただくために  
商品を10年間保証する制度です。

詳しくは下記の商品保証についてをご確認ください。

ご不明な点がありましたら当社お客様相談室にご相談ください。

## 商品保証について

「APW 10年保証」とは当社の商品(APW 430)に関し、ここに記載の保証期間、保証内容の範囲において商品保証を行うことをお約束するものです。保証期間中に(APW 430)を構成する窓枠・複層ガラス・部品に故障、損傷などの不具合(以下「不具合」といいます)が発生した場合には、まずお取扱いの建築会社、工務店、販売店、または当社お客様相談室に修理をご依頼ください。

### ■保証期間

#### ①窓枠・複層ガラス・部品の支給

建築会社よりの引き渡し日(注)から10年間(電装部品・網戸ネットについては2年間)無償にて支給いたします。

#### ②商品の修理

建築会社よりの引き渡し日(注)から2年間、複層ガラスの内部結露は10年間修理工賃を負担いたします。

(注)引き渡し日とは、改修工事の場合は改修部分の工事完了の日とし、分譲住宅(建売住宅)の場合は建築主様への引き渡し日とします。

保証期間経過後の修理、交換などは有料といたします。

### ■保証内容

取扱説明書「使い方&お手入れガイドブック」、本体ラベルまたはその他の注意書きに基づく適正なご使用状態で、保証期間内に保証対象となる不具合が発生した場合には、下記に例示する“免責事項”を除き無料で商品の修理、代わりの窓枠を構成する部材・複層ガラス・部品を支給いたします。

ただし、商品の仕様を変更、販売を完了させていただいている場合は同一の窓枠を構成する部材・複層ガラス・部品でなく代替可能な窓枠を構成する部材・複層ガラス・部品にて対応させていただく場合があります。

また、商品からの雨水浸入の際には建築会社よりの引き渡し日(注)から10年間の保証をいたします。

なお、強風雨時にサッシ下枠に雨水がたまることがあります、これは商品上の特性であり不具合ではありません。不具合といえる雨水浸入は、サッシ下枠を越えて室内に雨水が流れ出たり、あふれ出たりすることです。

- お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明な場合は当社お客様相談室にお問い合わせください。
- この商品保証は日本国内においてのみ適用されるものとし、日本国外に納品される商品については適用しないものとします。

修理依頼のご連絡にあたっては、次のことをお知らせください。

- |               |                                 |                                    |
|---------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 1.商品名         | 2.商品記号(商品に貼付している社名ラベルでご確認ください。) | 3.お引き渡し日(お引き渡し日が不明の場合は、竣工日またはご入居日) |
| 4.工務店、建築会社名など | 5.破損箇所や不具合状態                    |                                    |

### ■免責事項

保証期間内でも、次のような場合には有料修理となります。

①当社または当社認定の「品質技術修了者」によらない加工、組立、調整、管理、メンテナンスなどに起因する不具合

②施工全般に起因する不具合

ただし、シャッターにかかる、当社または当社認定の「品質技術修了者」、「責任施工士」による施工作業に起因する不具合を除きます。

③建築躯体の変形など商品以外に起因する商品の不具合

(例：商品を取り付けている建物の柱などが変形すること等により発生する不具合)

④商品の日常の使用、機能に影響を及ぼさない部材、部品の経年変化や経年劣化

(例：商品使用期間経過に伴う消耗、磨耗、キズ、褪色、さび、かびなど)

⑤商品周辺の自然環境、住環境などに起因する結露、腐食などの不具合

(例：塩害による腐食。大気中に含まれる砂塵、煤煙、亜硫酸ガス等の物質、車、給湯器等の排気ガスなどが付着して起きる腐食。異常な温度、湿度環境による不具合など)

⑥天災その他の不可抗力またはこれらによって商品の性能を超える事態が発生した場合の不具合

(例：暴風、豪雨、高潮、地震、落雷、洪水、地盤沈下、火災、津波、噴火など)

⑦通常の生活条件下では予測することが不可能な現象、商品発売時点での実用化されている技術では予測することが不可能な現象、またはこれが原因で生じた不具合

⑧小動物や虫などの害による不具合

(例：犬、猫、鳥、ねずみなどの噛みキズ、引掻きキズ等により発生する不具合)

⑨引き渡し後の操作誤り、調整不備または適切な維持管理を行わなかったことによる不具合

(例：日常のお手入れを行わないこと等により発生する不具合)

⑩お客様自身の組立、取付、修理、改造(必要部品の取外しを含む)に起因する不具合

(例：複層ガラス表面に図柄等を含む有色のフィルムやポスターを貼ることや塗料を塗ること等により発生する不具合)

⑪犯罪などの不法な行為に起因する破損や不具合

(例：窃盗を目的に家に入るため商品を破壊すること等により発生する不具合)

⑫複層ガラスに生じた亀裂、破損による不具合

(例：ガラスに飛来物があたること等によりガラスに発生した亀裂や割れなど)

### ■補修用部品の供給期間について


商品の機能を維持するために必要な補修用部品の最低供給期間は、当社における商品販売終了後10年間です。

ただし、商品販売終了後10年に満たない場合でも補修用部品の供給が難しい場合は代替の商品を供給させていただくこともありますのでご了承ください。


※補修用部品には、商品の機能維持には問題のない範囲で色やデザインが異なる部品も含まれます。

補修用部品に関してご不明な点がございましたら、当社お客様相談室にお問い合わせください。




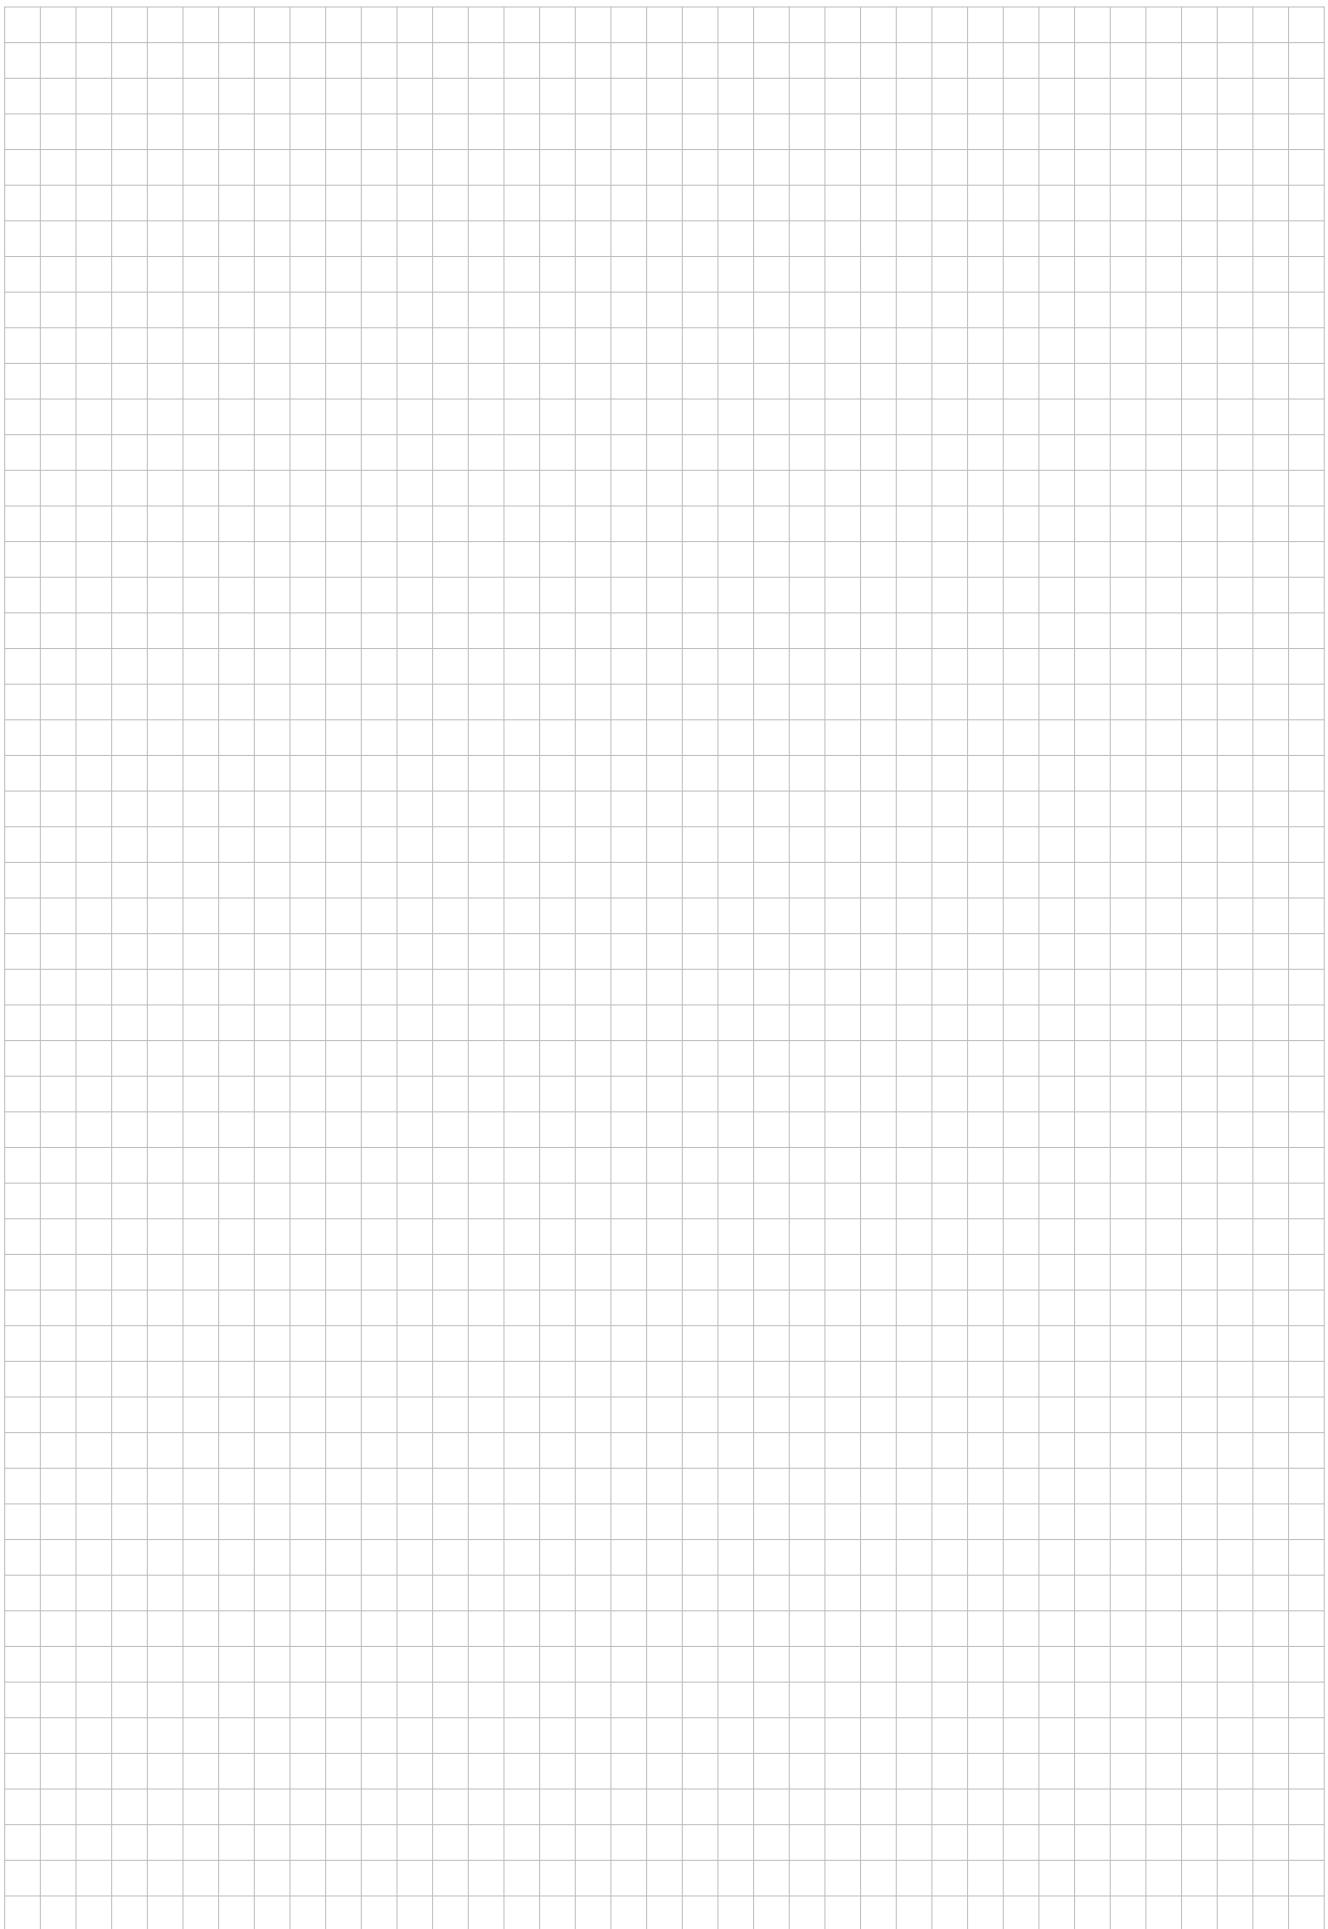



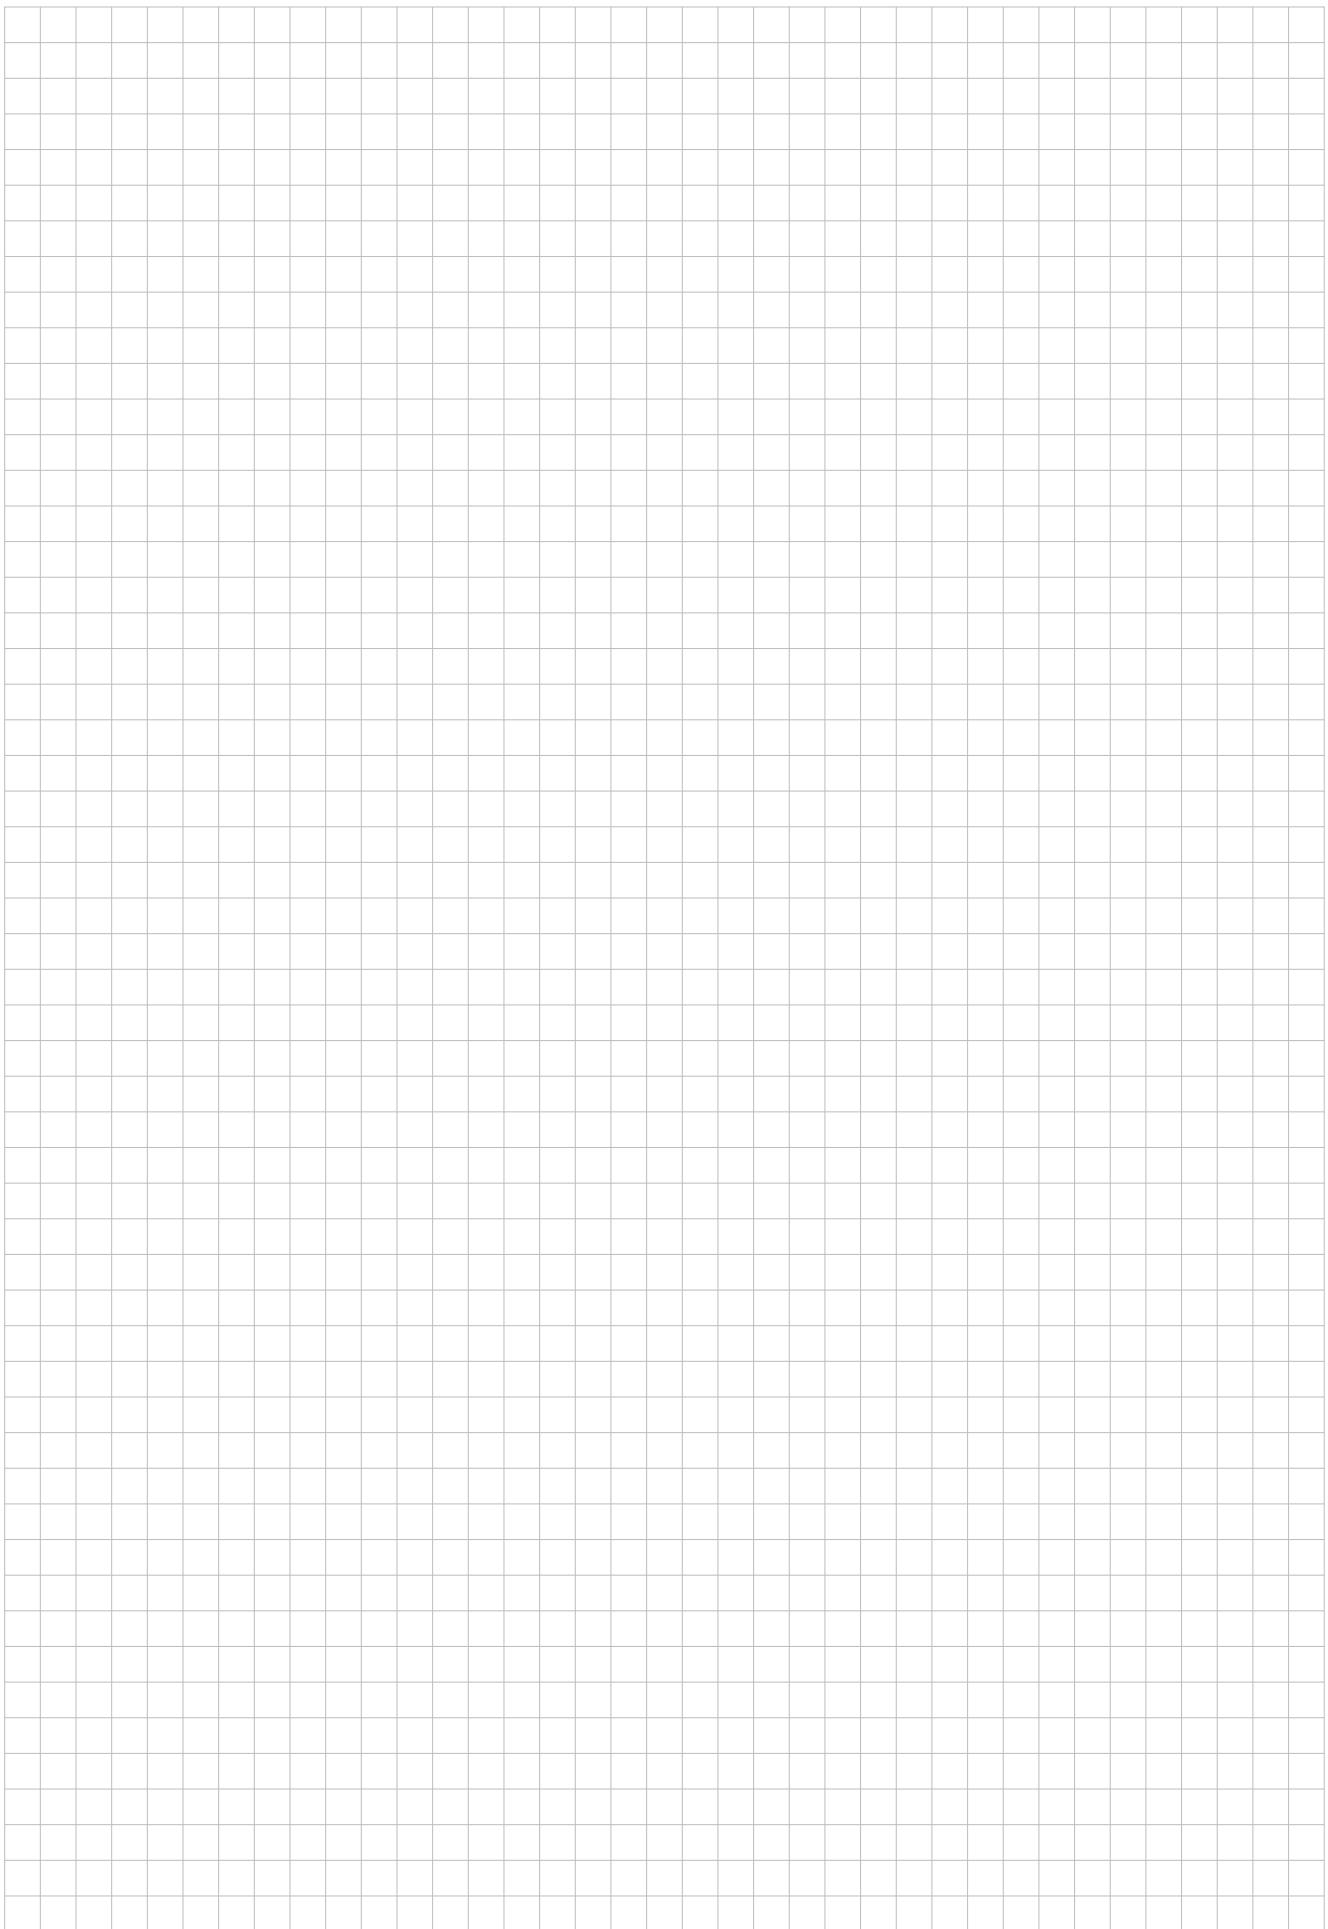



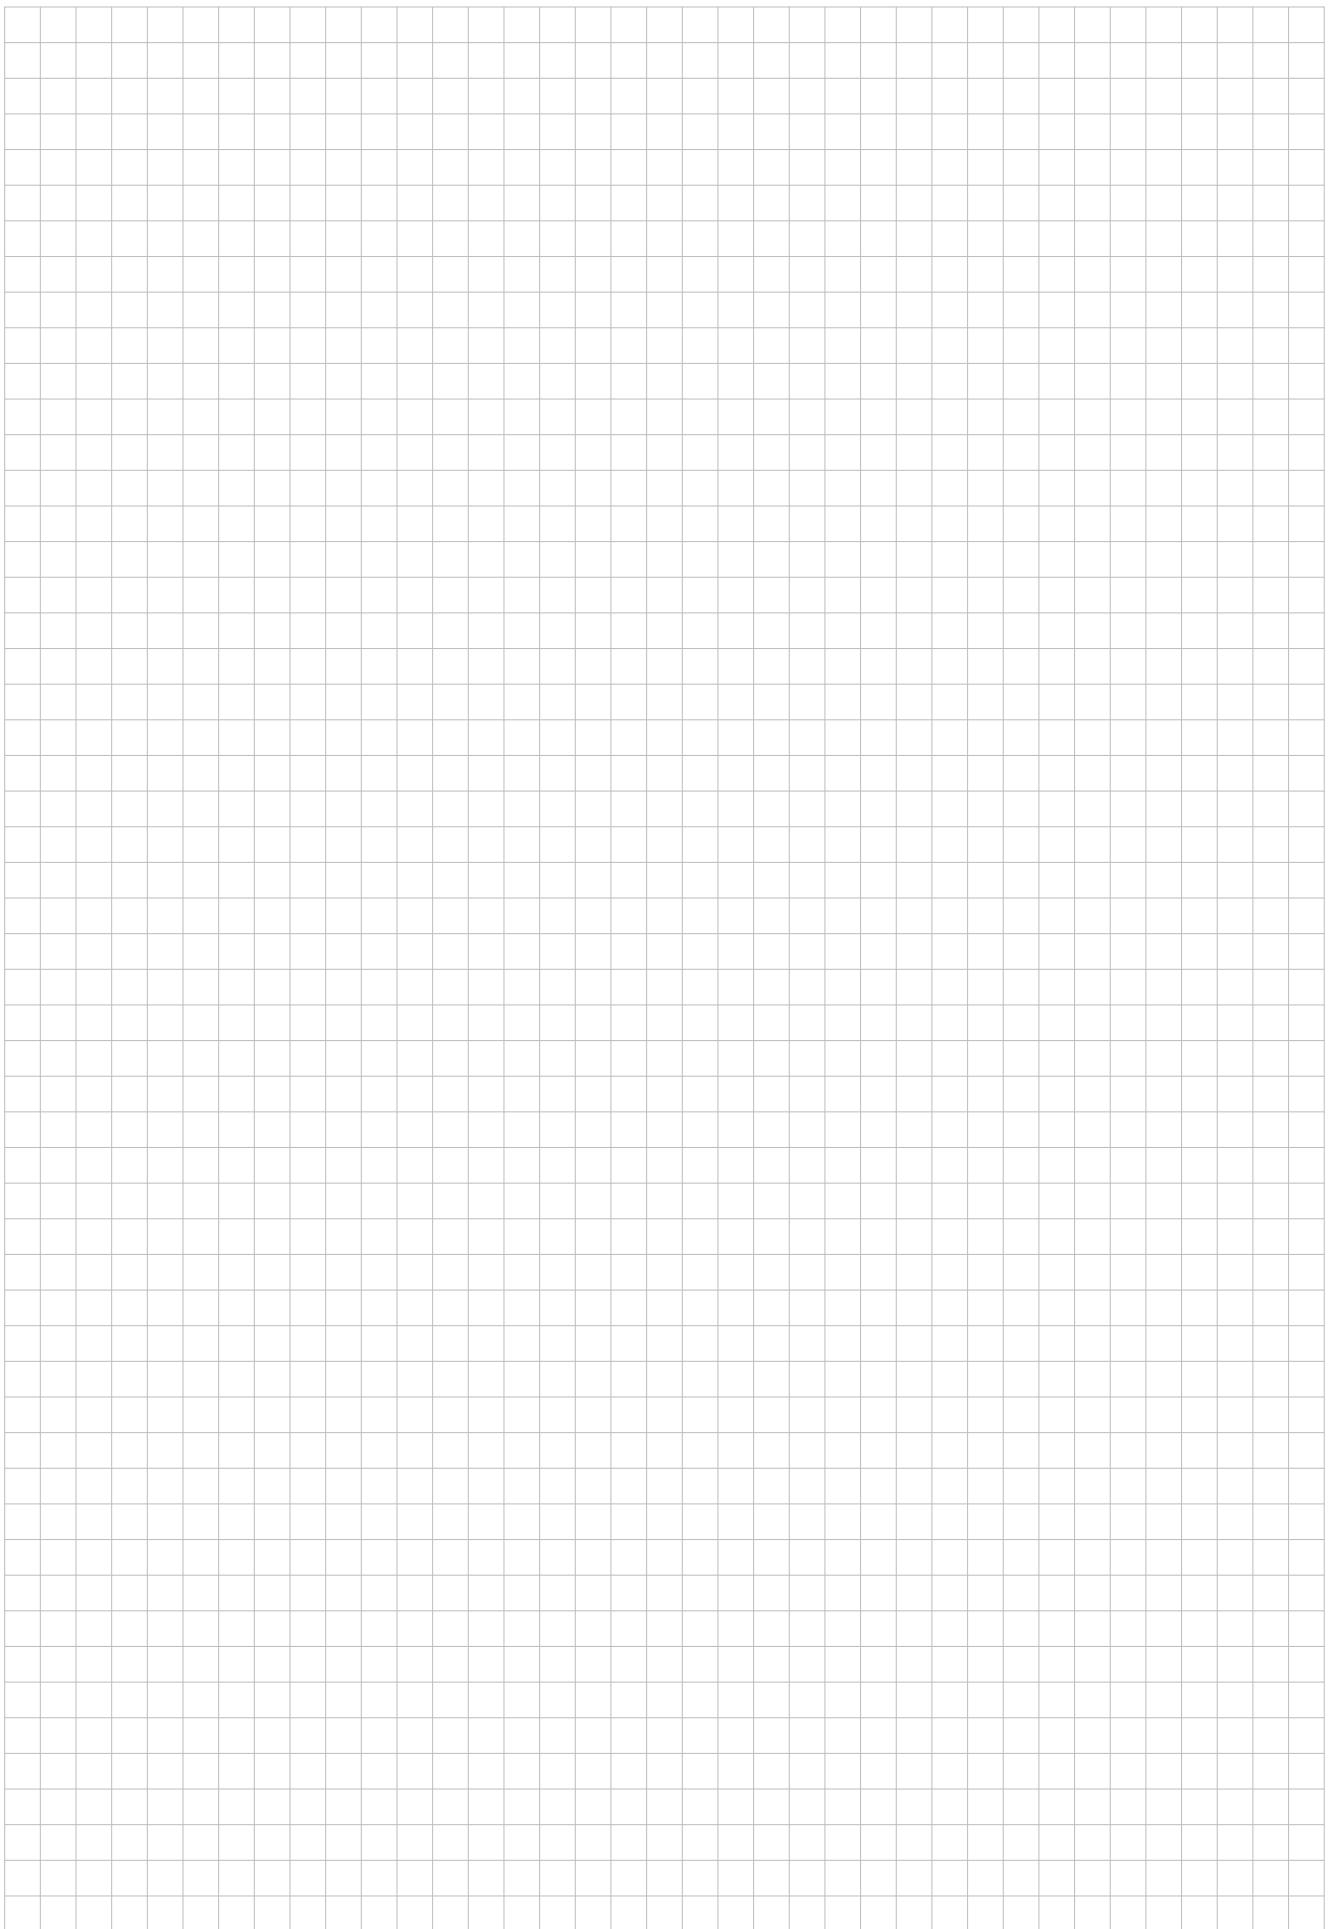



# YKK AP ショールームのご案内

商品は最寄のショールームでご覧いただけます。

※ショールームに展示されている商品は厳選されています。ご覧になりたい商品が展示されているかを事前にご確認ください。



## SHOW ROOM



### ショールーム新宿

〒151-0053  
渋谷区代々木2-1-5  
JR南新宿ビル8F  
TEL.03-5302-1434

### ショールーム金沢

〒920-8201  
金沢市鞍月東2丁目11番地  
TEL.076-239-2277

### ショールーム大阪

〒530-0017  
大阪市北区角田町8-1梅田阪急ビル  
オフィスワード20F(阪急百貨店のビル)  
TEL.06-6363-4334

### ショールーム福岡

〒812-0018  
福岡市博多区住吉1-2-25  
キャナルシティビジネスセンタービル3F  
TEL.092-292-3452

### ショールーム横浜

〒220-8134  
横浜市西区みなとみらい2-2-1  
横浜ランドマークタワー34階  
TEL.045-228-3580

### ショールーム静岡

〒422-8006  
静岡市駿河区曲金7-1-6  
TEL.0120-75-0202

### ショールーム広島

〒734-0014  
広島市南区宇品西4-1-36  
TEL.082-505-2020

### 2016年5月28日オープン ショールーム熊本

〒860-0832  
熊本中央区萩原町17番地53号  
TEL.096-334-2131

### 2016年12月11日オープン ショールーム新潟

〒950-0914  
新潟市中央区紫竹山5丁目1番11号  
TEL.025-244-3330

### ショールーム名古屋

〒450-6413  
名古屋市中村区名駅3丁目28-12  
大名古屋ビルヂング13F  
TEL.052-589-1550

### 2016年7月30日オープン ショールーム高松

〒761-0301  
高松市林町2547-3  
TEL.0120-88-4134



・新宿、金沢、名古屋、大阪、広島、高松、福岡は  
TOTO-DAIKEN-YKK AP コラボレーション ショールームです。  
・横浜、新潟、静岡、熊本は  
TOTO-YKK AP コラボレーション ショールームです。

### 営業のご案内(全館共通)

開館時間：10:00～17:00

休館日：毎週水曜日(ただし、祝日の場合は開館)。

夏期休館日・年末年始休館日あり。

休館日、開館時間につきましては、事前に  
ご確認ください。

詳しくは  
ホームページで



### ビジネスのお客様向けショールームのご案内

上記ショールーム以外にも建築関係者様向けの**体感ショールーム**や  
中小規模の展示場がございます。

2016年6月2日オープン

### 体感ショールーム

〒108-0075 東京都港区港南2-15-4 品川インターナショナルホール棟地下1階

各地の展示場 [詳しくはホームページをご確認ください。]

札幌、仙台、長岡、長野、富山、福井、岐阜、沼津、浜松、三重、愛媛、那覇

### 販売店・建築会社・工務店様へのお願い

#### 【商品選択上のお願い】

●商品は、使用用途・使用場所などを限定しているもの、専門施工が必要となるものがあります。商品仕様をご確認のうえ、商品を選定してください。

#### 【組立・施工上のお願い】

●商品の組立・施工については、必ず説明書に従ってください。



YKK AP株式会社

- 表示内容は2017年3月現在のものです。
- 改良のため予告なく商品の仕様を変更することがありますので、  
あらかじめご了承ください。
- 表示価格は2017年3月現在のメーカー希望小売価格です。  
消費税、現場搬入費、取付費等は含まれていません。
- 表示価格は諸般の事情により変更することがありますので、  
ご了承ください。
- 本紙上で使用する「APW」、「APW ツーアクション窓」、  
「HALFLOC」、「ハーフロック」、「クリアネット」、「ラフォレスタ」、「XMW」、  
「XMY」、「P-STAGE」はYKK AP(株)の出願・登録商標です。
- 発行／2017年3月(1版)① Printed in Japan

商品に関するご相談・お問い合わせは、

### お客様相談室 まで

受付時間／月～土 9:00～17:00 (日・祝日・年末年始・夏期休暇等を除く)

#### ■建築・設計関係者様

0120-72-4134

#### ■一般のお客様

0120-20-4134

●お問い合わせ、ご用命は……

