

## 07 | Clang、Infer 和 OCLint，我们应该使用谁来做静态分析？

2019-03-26 戴铭

iOS开发高手课

[进入课程 >](#)



讲述：冯永吉

时长 16:34 大小 15.18M



你好，我是戴铭。

随着业务开发迭代速度越来越快，完全依赖人工保证工程质量也变得越来越不牢靠。所以，静态分析，这种可以帮助我们在编写代码的阶段就能及时发现代码错误，从而在根儿上保证工程质量的技术，就成为了 iOS 开发者最常用到的一种代码调试技术。

Xcode 自带的静态分析工具 Analyze，通过静态语法分析能够找出在代码层面就能发现的内存泄露问题，还可以通过上下文分析出是否存在变量无用等问题。但是，Analyze 的功能还是有限，还是无法帮助我们在编写代码的阶段发现更多的问题。所以，这才诞生出了功能更全、定制化高、效率高的第三方静态检查工具。比如，OCLint、Infer、Clang 静态分析器等。

一款优秀的静态分析器，能够帮助我们更加全面的发现人工测试中的盲点，提高检查问题的效率，寻找潜在的可用性问题，比如空指针访问、资源和内存泄露等等。

同时，静态分析器还可以检查代码规范和代码可维护性的问题，根据一些指标就能够找出哪些代码需要优化和重构。这里有三个常用的复杂度指标，可以帮助我们度量是否需要优化和重构代码。

圈复杂度。圈复杂度，指的是遍历一个模块时的复杂度，这个复杂度是由分支语句比如 if、case、while、for，还有运算符比如 &&、||，以及决策点，共同确定的。一般来说，圈复杂度在以 4 以内是低复杂度，5 到 7 是中复杂度，8 到 10 是高复杂度，11 以上时复杂度就非常高了，这时需要考虑重构，不然就会因为测试用例的数量过高而难以维护。

而这个圈复杂度的值，是很难通过人工分析出来的。而静态分析器就可以根据圈复杂度规则，来监控圈复杂度，及时发现代码是否过于复杂，发现问题后及早解决，以免造成代码过于复杂难以维护。

NPath 复杂度。NPath 度量是指一个方法所有可能执行的路径数量。一般高于 200 就需要考虑降低复杂度了。

NCSS 度量。NCSS 度量是指不包含注释的源码行数，方法和类过大会导致代码维护时阅读困难，大的 NCSS 值表示方法或类做的事情太多，应该拆分或重构。一般方法行数不过百，类的行数不过千。

但是，使用静态分析技术来保证工程质量，也并不尽如人意，还有如下**两大缺陷**：

1. 需要耗费更长的时间。相比于编译过程，使用静态分析技术发现深层次程序错误时，会对当前分析的方法、参数、变量去和整个工程关联代码一起做分析。所以，随着工程代码量的增加，每一步分析所依赖的影响面都会增大，所需耗时就更长。

虽然我们在设计静态分析器时，就已经对其速度做了很多优化，但还是达不到程序编译的速度。因为静态分析本身就包含了编译最耗时的 IO 和语法分析阶段，而且静态分析的内容多于编译，所以再怎么优化，即使是最好的情况也会比编译过程来得要慢。

2. 静态分析器只能检查出那些专门设计好的、可查找的错误。对于特定类型的错误分析，还需要开发者靠自己的能力写一些插件并添加进去。

好了，现在我们已经了解了静态分析器的优缺点，那么面对繁多的 iOS 的静态代码检查工具，我们到底应该选择哪一个呢？

接下来，我选择了 3 款主流的静态分析工具 OCLint、Clang 静态分析器、Infer，和你说说如何选择的问题。

## OCLint

OCLint 是基于 Clang Tooling 开发的静态分析工具，主要用来发现编译器检查不到的那些潜在的关键技术问题。2017 年 9 月份新发布的 OCLint 0.13 版本中，包含了 71 条规则。

这些规则已经基本覆盖了具有通用性的规则，主要包括语法上的基础规则、Cocoa 库相关规则、一些约定俗成的规则、各种空语句检查、是否按新语法改写的检查、命名上长变量名短变量名检查、无用的语句变量和参数的检查。


除此之外，还包括了和代码量大小是否合理相关的一些规则，比如过大的类、类里方法是否太多、参数是否过多、Block 嵌套是否太深、方法里代码是否过多、圈复杂度的检查等。

你可以在[官方规则索引](#)中，查看完整的规则说明。

这些规则可以在运行时被动态地加载到系统中，规则配置灵活、可扩展性好、方便自定义。


说到 OCLint 的安装方式，我建议你使用 Homebrew 的方式。Homebrew 是 macOS 下专门用来进行软件包管理的一个工具，使用起来很方便，让你无需关心一些依赖和路径配置。

使用 Homebrew 的方式安装时，我们需要首先设置 brew 的第三方仓库，然后安装 OCLint。安装方法是在终端输入：

 复制代码


```
1 brew tap oclint/formulae
2 brew install oclint
```

安装完成，先编写一个 Hello world 代码来测试下，创建一个 Hello.m 文件来编写代码，使用 OCLint 来检查下前面编写的 Hello.m，在终端输入如下命令：

 复制代码

```
1 oclint Hello.m
```

然后，我们可以使用下面的命令，将检查结果生成为一个 HTML 格式的报告：

 复制代码

```
1 oclint -report-type html -o report.html Hello.m
```

## Clang 静态分析器

Clang 静态分析器（Clang Static Analyzer）是一个用 C++ 开发的，用来分析 C、C++ 和 Objective-C 的开源工具，是 Clang 项目的一部分，构建在 Clang 和 LLVM 之上。Clang 静态分析器的分析引擎用的就是 Clang 的库。

Clang 静态分析器专门为速度做过优化，可以在保证查出错误的前提下，使用更聪明的算法减少检查的工作量。

你可以点击[这里下载](#)Clang 静态分析器，然后解压就可以了，不需要放到特定目录下。而卸载它的话，删除这个解压后的目录即可。

**在 Clang 静态分析器中，常用的就是 scan-build 和 scan-view 这两个工具。**

scan-build 和 scan-view 所在的目录路径，如下图所示。

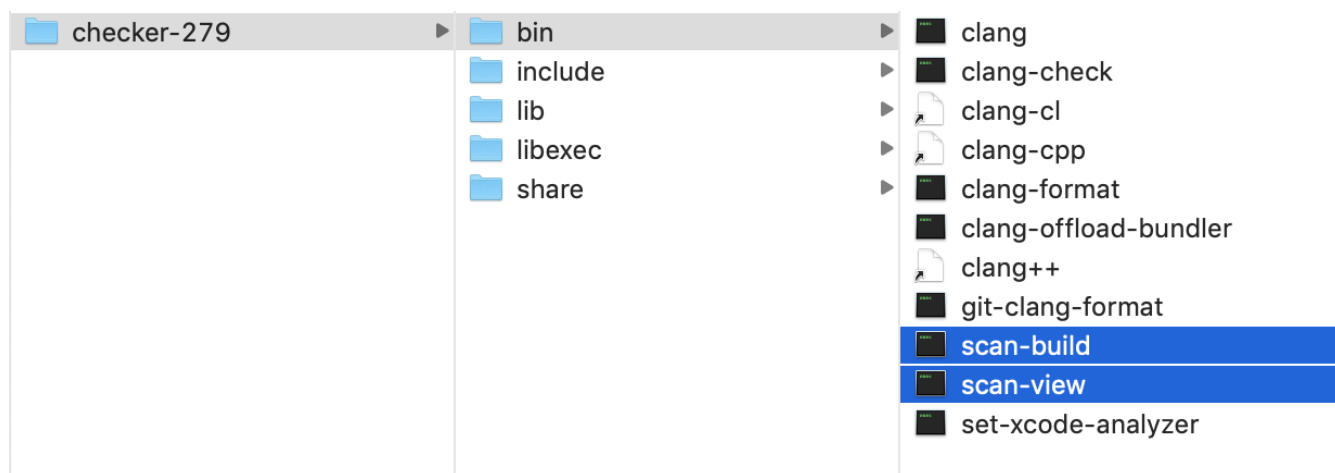



图 1 scan-build 和 scan-view 所在的目录路径

scan-build 是用来运行分析器的命令行工具；scan-view 包含了 scan-build 工具，会在 scan-build 执行完后将结果可视化。

scan-build 的原理是，将编译器构建改成另一个“假的”编译器来构建，这个“假的”编译器会执行 Clang 来编译，然后执行静态分析器分析你的代码。

scan-build 的使用方法，也很简单，你只需要到项目目录下，使用如下命令即可：

 复制代码

```
1 \yourpath\scan-build -k -V make
```

关于 scan-build 的更多参数和使用说明，你可以点击[这个链接](#)查看。

**Clang 静态分析器是由分析引擎 (analyzer core) 和 checkers 组成的。**所有的 checker 都是基于底层分析引擎之上的。通过分析引擎提供的功能，我们可以编写新的 checker。

checker 架构能够方便用户扩展代码检查的规则，或者通过自定义来扩展 bug 类型。如果你想编写自己的 checker，可以在 Clang 项目的 lib/StaticAnalyzer/Checkers 目录下找到示例参考，比如 ObjCUnusedIVarsChecker.cpp 就是用来检查是否有定义了，但是从未使用过的变量。

当然，如果为了编写自定义的 checker 一开始就埋头进去看那些示例代码是很难看懂的，你甚至都不能知道编写 checker 时有哪些方法可以为我所用。所以，你需要先了解 Clang 静态分析器提供了哪些功能接口，然后再参考官方的大量实例，去了解怎么使用这些功能接口，在这之后再动手开发才会事半功倍。

**接下来，我就跟你聊聊开发 checker 时需要了解的 Clang 静态分析器提供的一些功能接口。**

checker 的官方示例代码里有一个非常实用的，也就是内存泄露检查示例 MallocChecker，你可以点击[这个链接](#)查看代码。

在这段代码开头，我们可以看到引入了 clang/AST/ 和 clang/StaticAnalyzer/Core/PathSensitive/ 目录下的头文件。这两个目录下定义的接口功



能非常强大，大部分 checker 都是基于此开发的。

clang/AST/ 目录中，有语法树遍历 RecursiveASTVisitor，还有语法树层级遍历 StmtVisitor，遍历过程中，会有很多回调函数可以让 Checker 进行检查。比如，方法调用前的回调 checkPreCall、方法调用后的回调 checkPostCall，CFG（Control Flow Graph 控制流程图）分支调用时的回调 checkBranchCondition、CFG 路径分析结束时的回调 checkEndAnalysis 等等。有了这些回调，我们就可以从语法树层级和路径上去做静态检查的工作了。

clang/StaticAnalyzer/Core/PathSensitive/ 目录里，可以让 checker 检查变量和值上的更多变化。从目录 PathSensitive，我们也能看出这些功能叫做路径敏感分析（Path-Sensitive Analyses），是从条件分支上去跟踪，而这种跟踪是跟踪每一种分支去做分析。

但是，要去追踪所有路径的话，就可能会碰到很多复杂情况，特别是执行循环后，问题会更复杂，需要通过路径合并来简化复杂的情况，但是简化后可能就不会分析出所有的路径。所以，考虑到合理性问题的话，我们还是需要做些取舍，让其更加合理，达到尽量输出更多信息的目的，来方便我们开发 checker，检查出更多的 bug。


路径敏感分析也包含了模拟内存管理，SymbolManager 符号管理里维护着变量的生命周期分析。想要了解具体实现的话，你可以点击[这个链接](#)参看源码实现。

这个内存泄露检查示例 MallocChecker 里，运用了 Clang 静态分析器提供的语法树层级节点检查、变量值路径追踪以及内存管理分析功能接口，对我们编写自定义的 checker 是一个很全面、典型的示例。

追其根本，编写自己的 checker，其核心还是要更多地掌握 Clang 静态分析器的内在原理。很早之前，苹果公司就在 [LLVM Developers Meeting](#) 上，和我们分享过怎样通过 Clang 静态分析器去找 bug。你可以点击[这个链接](#)，查看相应的 PPT，这对我们了解 Clang 静态分析器的原理有很大的帮助。


不过，checker 架构也有不完美的地方，比如每执行完一条语句，分析引擎需要回去遍历所有 checker 中的回调函数。这样的话，随着 checker 数量的增加，整体检查的速度也会变得越来越慢。

如果你想列出当前 Clang 版本下的所有 checker，可以使用如下命令：

 复制代码


```
1 clang -analyze -Xclang -analyzer-checker-help
```

下面显示的就是常用的 checker:

 复制代码

1 debug.ConfigDumper	配置表
2 debug.DumpCFG	显示控制流程图
3 debug.DumpCallGraph	显示调用图
4 debug.DumpCalls	打印引擎遍历的调用
5 debug.DumpDominators	打印控制流程图的 <code>dominance tree</code>
6 debug.DumpLiveVars	打印实时变量分析结果
7 debug.DumpTraversal	打印引擎遍历的分支条件
8 debug.ExprInspection	检查分析器对表达式的理解
9 debug.Stats	使用分析器统计信息发出警告
10 debug.TaintTest	标记污染的符号
11 debug.ViewCFG	查看控制流程图
12 debug.ViewCallGraph	使用 <code>GraphViz</code> 查看调用图
13 debug.ViewExplodedGraph	使用 <code>GraphViz</code> 查看分解图

接下来，我和你举个例子来说明如何使用 checker 。我们先写一段代码：

 复制代码


```
1 int main()  
2 {  
3     int a;  
4     int b = 10;  
5     a = b;  
6     return a;  
7 }
```

接下来，我们使用下面这条命令，调用 `DumpCFG` 这个 checker 对上面代码进行分析：

 复制代码

```
1 clang -cc1 -analyze -analyzer-checker=debug.DumpCFG
```

显示结果如下：

 复制代码

```
1 int main()
2   [B2 (ENTRY)]
3     Succs (1): B1
4
5   [B1]
6     1: int a;
7     2: 10
8     3: int b = 10;
9     4: b
10    5: [B1.4] (ImplicitCastExpr, LValueToRValue, int)
11    6: a
12    7: [B1.6] = [B1.5]
13    8: a
14    9: [B1.8] (ImplicitCastExpr, LValueToRValue, int)
15   10: return [B1.9];
16     Preds (1): B2
17     Succs (1): B0
18
19   [B0 (EXIT)]
20     Preds (1): B
```


可以看出，代码的控制流程图被打印了出来。控制流程图会把程序拆得更细，可以把执行过程表现得更直观，有助于我们做静态分析。

## Infer

Infer 是 Facebook 开源的、使用 OCaml 语言编写的静态分析工具，可以对 C、Java 和 Objective-C 代码进行静态分析，可以检查出空指针访问、资源泄露以及内存泄露。

Infer 的安装，有从源码安装和直接安装 binary releases 两种方式。


如果想在 macOS 上编译源码进行安装的话，你需要预先安装一些工具，这些工具在后面编译时会用到，命令行指令如下：

 复制代码

```
1 brew install autoconf automake cmake opam pkg-config sqlite gmp mpfr
2 brew cask install java
```




你可以使用如下所示的命令，通过编译源码来安装：

 复制代码

```
1 # Checkout Infer
2 git clone https://github.com/facebook/infer.git
3 cd infer
4 # Compile Infer
5 ./build-infer.sh clang
6 # install Infer system-wide...
7 sudo make install
8 # ...or, alternatively, install Infer into your PATH
9 export PATH=`pwd`/infer/bin:$PATH
```


使用源码安装所需的时间会比较长，因为会编译一个特定的 Clang 版本，而 Clang 是个庞大的工程，特别是第一次编译的耗时会比较长。我在第一次编译时，就大概花了一个多小时。所以，直接安装 binary releases 会更快些，在终端输入：

 复制代码

```
1 brew install infer
```

Infer 就安装好了。


接下来，我通过一个示例和你分享下**如何使用 Infer**。我们可以先写一段 Objective-C 代码：

 复制代码

```
1 #import <Foundation/Foundation.h>
2
3 @interface Hello: NSObject
4 @property NSString* s;
5 @end
6
7 @implementation Hello
8 NSString* m() {
9     Hello* hello = nil;
10    return hello->s;
11 }
```


12 @en

在终端输入:

 复制代码

```
1 infer -- clang -c Hello.m
```

结果如下:

 复制代码


```
1 Capturing in make/cc mode...
2 Found 1 source file to analyze in /Users/ming/Downloads/jikeshijian/infer-out
3 Starting analysis...
4
5 legend:
6   "F" analyzing a file
7   "." analyzing a procedure
8
9 F.
10 *Found 5 issues*
11
12 hello.m:10: error: NULL_DEREFERENCE
13   pointer `hello` last assigned on line 9 could be null and is dereferenced at line 10,
14   8.   NSString* m() {
15   9.       Hello* hello = nil;
16  10.   *>*   return hello->_s;
17  11.   }
18
19 hello.m:10: warning: DIRECT_ATOMIC_PROPERTY_ACCESS
20   Direct access to ivar `_s` of an atomic property at line 10, column 12. Accessing an :
21   8.   NSString* m() {
22   9.       Hello* hello = nil;
23  10.   *>*   return hello->_s;
24  11.   }
25
26 hello.m:4: warning: ASSIGN_POINTER_WARNING
27   Property `s` is a pointer type marked with the `assign` attribute at line 4, column 1
28   2.
29   3.   @interface Hello: NSObject
30   4.   *>*@property NSString* s;
31   5.   @end
32   6.
33
```

```

34 hello.m:10: warning: DIRECT_ATOMIC_PROPERTY_ACCESS
35   Direct access to ivar `_s` of an atomic property at line 10, column 12. Accessing an :
36   8.   NSString* m() {
37   9.       Hello* hello = nil;
38   10.  *>*   return hello->_s;
39   11.  }
40
41 hello.m:4: warning: ASSIGN_POINTER_WARNING
42   Property `_s` is a pointer type marked with the `assign` attribute at line 4, column 1
43   2.
44   3.   @interface Hello: NSObject
45   4.  *>*@property NSString* s;
46   5.   @end
47   6.
48
49
50 *Summary of the reports*
51
52   DIRECT_ATOMIC_PROPERTY_ACCESS: 2
53       ASSIGN_POINTER_WARNING: 2
54       NULL_DEREF

```

可以看出，我们前面的 hello.m 代码里一共有五个问题，其中包括一个错误、四个警告。第一个错误如下：

 复制代码

```

1 hello.m:10: error: NULL_DEREFERENCE
2   pointer `hello` last assigned on line 9 could be null and is dereferenced at line 10,
3   8.   NSString* m() {
4   9.       Hello* hello = nil;
5   10.  *>*   return hello->_s;
6   11.  }

```

这个错误的意思是，hello 可能为空，需要去掉第 10 行 12 列的引用。我把这行代码做下修改，去掉引用：


 复制代码

```

1 return hello.s;


```

再到终端运行一遍 infer 命令：

 复制代码


```
1 infer -- clang -c Hello.m
```

然后，就发现只剩下了一个警告：

 复制代码


```
1 hello.m:4: warning: ASSIGN_POINTER_WARNING
2   Property `s` is a pointer type marked with the `assign` attribute at line 4, column 1
3   2.
4   3.   @interface Hello: NSObject
5   4.   *>*@property NSString* s;
6   5.   @end
7   6.
```

这个警告的意思是说，属性 s 是指针类型，需要使用 strong 或 weak 属性。这时，我将 s 的属性修改为 strong：

 复制代码

```
1 @property(nonatomic, strong) NSString* s;
```

运行 Infer 后，发现没有问题了。

 复制代码

```
1 Capturing in make/cc mode...
2 Found 1 source file to analyze in /Users/ming/Downloads/jikeshijian/infer-out
3 Starting analysis...
4
5 legend:
6   "F" analyzing a file
7   "." analyzing a procedure
8
9 F.
10 *No issues found
```

接下来，为了帮助你理解 Infer 的工作原理，我来梳理下**Infer 工作的流程**：

第一个阶段是转化阶段，将源代码转成 Infer 内部的中间语言。类 C 语言使用 Clang 进行编译，Java 语言使用 javac 进行编译，编译的同时转成中间语言，输出到 infer-out 目录。

第二个阶段是分析阶段，分析 infer-out 目录下的文件。分析每个方法，如果出现错误的话会继续分析下一个方法，不会被中断，但是会记录下出错的位置，最后将所有出错的地方进行汇总输出。

默认情况下，每次运行 infer 命令都会删除之前的 infer-out 文件夹。你可以通过 --incremental 参数使用增量模式。增量模式下，运行 infer 命令不会删除 infer-out 文件夹，但是会利用这个文件夹进行 diff，减少分析量。

一般进行全新一轮分析时直接使用默认的非增量模式，而对于只想分析修改部分情况时，就使用增量模式。

Infer 检查的结果，在 infer-out 目录下，是 JSON 格式的，名字叫做 report.json。生成 JSON 格式的结果，通用性会更强，集成到其他系统时会更方便。

Infer 的工作流程图如下：

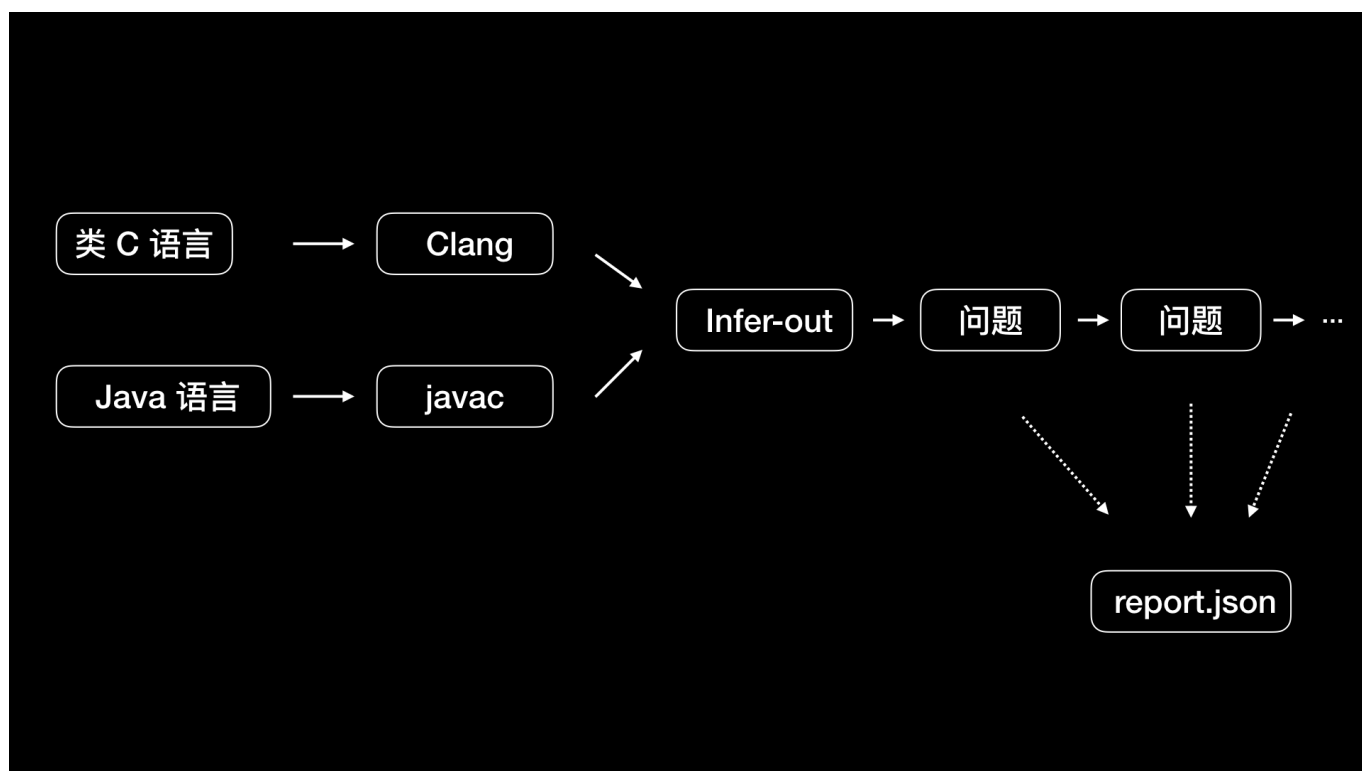


图 2 Infer 的工作流程图

## 小结

在今天这篇文章中，我和你一一分析了 Clang 静态分析器、Infer 和 OCLint 这三个 iOS 静态分析工具。对于 iOS 的静态分析，这三个工具都是基于 Clang 库开发的。

其中 Clang 静态分析器和 Xcode 的集成度高，也支持命令行。不过，它们检查的规则少，基本都是只能检查出较大的问题，比如类型转换问题，而对内存泄露问题检查的侧重点则在于可用性。

OCLint 检查规则多、定制性强，能够发现很多潜在问题。但缺点也是检查规则太多，反而容易找不到重点；可定制度过高，导致易用性变差。

Infer 的效率高，支持增量分析，可小范围分析。可定制性不算最强，属于中等。

综合来看，Infer 在准确性、性能效率、规则、扩展性、易用性整体度上的把握是做得最好的，我认为这些是决定静态分析器好不好最重要的几点。所以，我比较推荐的是使用 Infer 来进行代码静态分析。

## 课后作业

我们今天提到的三款静态分析工具都是基于 Clang 库来开发的。那么请你来说下，Clang 给这三款工具提供了什么能力呢？

感谢你的收听，欢迎你在评论区给我留言分享你的观点，也欢迎把它分享给更多的朋友一起阅读。

---



# iOS 开发高手课

从原理到实战，带你解决 80% 的开发难题

戴铭

前滴滴出行技术专家



新版升级：点击「 请朋友读」，10位好友免费读，邀请订阅更有**现金**奖励。

© 版权归极客邦科技所有，未经许可不得传播售卖。页面已增加防盗追踪，如有侵权极客邦将依法追究其法律责任。

上一篇 06 | App 如何通过注入动态库的方式实现极速编译调试？

下一篇 08 | 如何利用 Clang 为 App 提质？

## 精选留言 (34)

写留言



Roger

2019-03-26

16

给宝宝喂夜奶，顺便来看看新的一课讲什么

展开



iLearn

2019-03-26

12

老师，Swift的要怎么搞？

展开

作者回复: SwiftLint



 9

2. Clang 静态分析器的clang —analyze -Xclang -analyzer-checker-help 我执行之后, 并没有成功显示常用的Checker。。...

yb坏蛋biu...

 4

## 寻心

👍 3

## 怎么解决？

Internal Error: /usr/local/Cellar/infer/0.15.0/lib/infer/infer/bin/./lib/python/infer.p...

**Yestin Zh...**

👍 2

fatal error: 'Foundation/Foundation.h' file not found 这么解决👉

```
infer -- clang -c -isysroot
```

```
/Applications/Xcode.app/Contents/Developer/Platforms/iPhoneSimulator.platform/  
Hello.m
```



2019-03-30

👍 2

个人觉得虽然OCLint检测规则多，易用性没有Infer好。但是Sonar+OCLint可以对检测结果进行一个可视化的管理，还是会偏向于选择OCLint。 😊

---



**吴小安**

2019-03-29

👍 2

infer 扫描怎么过滤不想扫描的文件呢，例如pod

展开 ▾

---



**快到碗里来**

2019-04-19

👍 1

infer扫描单个文件 报错

7 errors generated.

Error: the following clang command did not run successfully:

```
/usr/local/Cellar/infer/0.15.0/lib/infer/facebook-clang-  
plugins/clang/install/bin/clang...
```

展开 ▾

---



**Geek**

2019-03-28

👍 1

传统编译器的工作原理，基本上都是三段式的，可以分为前端、优化器和后端。前端负责解析源代码，检查语法错误，并将其翻译为抽象的语法树；优化器对这一中间代码进行优化，试图使代码更高效；后端则负责将优化器优化后的中间代码转换为目标机器的代码，这一过程后端会最大化的利用目标机器的特殊指令，以提高代码的性能。基于这个认知，我们可以认为 LLVM 包括了两个概念：一个广义的 LLVM 和一个狭义的 LLVM。广义的...

展开 ▾

---



**Geek\_1ce2e...**

2019-03-26

👍 1

Swiftlint就行

展开 ▾

---



**Nevermore**

2019-03-26

👍 1

SwiftLint

展开 ▾



**烈人**

2019-05-29



使用homebrew安装infer后，直接infer -- clang xx.m，报头文件找不到。我也是无语。xcodes10。然后扫描整个工程又是正常的。



**GODV**

2019-05-27



Error while trying to load a compilation database:  
Could not auto-detect compilation database for file "Hello.m"  
No compilation database found in /Users/\*\*\*/Desktop/OCLintTest or any parent directory

用OCLint创建应该放在那个目录下，不太明白

展开 ▾



**Geek\_ccbbe...**

2019-04-25



老师，-bash: scan-build: command not found 是什么原因呢，资源也下了，为什么会报这样的错误呢



**快到碗里来**

2019-04-19



infer扫描iOS单个文件报错 怎么回事啊

展开 ▾



**mosn**

2019-04-08



infer --skip-analysis-in-path Pods

展开 ▾



**青冈**

2019-04-08



不知道有人知道infer 怎么配置黑名单来过滤不想扫描的文件，如pod引入的AFN等三方库？

---



**Geek\_5b16d...**

2019-04-02



infer -- xcodebuild -target JapanVillage -configuration Debug -sdk  
iphonesimulator  
-bash: infer: command not found一直报找不到

展开 ∨

---



**頑張**

2019-04-01



infer跑不起来的 希望这篇能帮到  
[https://blog.csdn.net/elisa1988/article/details/46531745?utm\\_source=blogxgwz7](https://blog.csdn.net/elisa1988/article/details/46531745?utm_source=blogxgwz7)

作者回复: 赞

