

# HTML/CSS

Mi primera página

# Qué es HTML

- Es un **lenguaje de marcas** para formatear y estructurar un documento, que puede leerse en cualquier navegador.

**<html> ... .. </html>**

- Estandarizado en la norma ISO de **SGML** (Standard Generalized Markup Language).
- El **W3C** desarrolla especificaciones técnicas y directrices, de forma que se pueda asegurar una alta calidad técnica y editorial.


# Estructura HTML

Un documento HTML tiene tres etiquetas que describen la estructura general de un documento y dan una información sencilla sobre él. `<html>`, `<head>` y `<body>`

Las etiquetas pueden escribirse tanto en mayúsculas como en minúsculas, pero se recomienda el uso de **minúsculas**: `<html>` o `<HTML>`, `<body>` o `<BODY>`

Editor

Visualización en el navegador

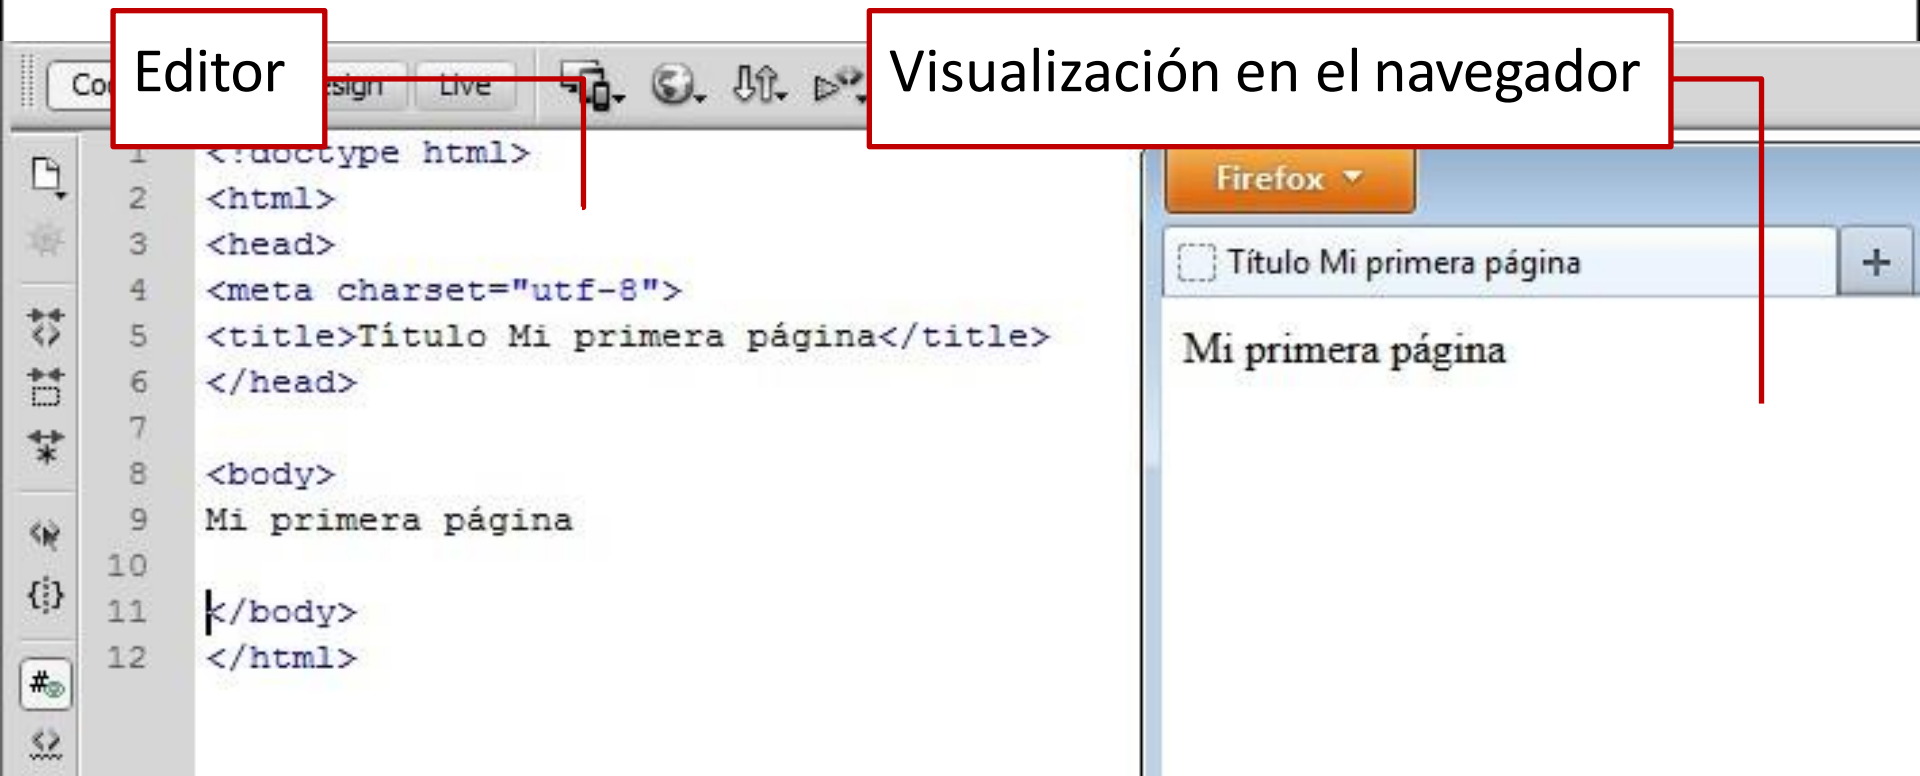

# Lenguaje HTML

Las marcas de texto en html, se emplean para el **estructurado semántico del contenido**.

Los **textos** habitualmente están formados básicamente por títulos `<h1></h1>` párrafos `<p></p>` , resaltando en ellos algunas palabras en negrita `<strong></strong>` o en cursiva `<em></em>` .

Las **imágenes** se vinculan en una página HTML con la etiqueta **img**  
``

con los atributos:

**src** = URL, **width** = ancho, **height** = alto, **alt** = texto alternativo de la imagen.

Las imágenes que se usan en la web son: GIF, JPG, PNG y las imágenes vectoriales en SVG


# Párrafo e Imágenes HTML

## Ejemplo

```
1 <!doctype html>
2 <html>
3 <head>
4 <meta charset="utf-8">
5 <title>Párrafo con imágenes</title>
6 </head>
7
8 <body>
9 <h1>Titular nivel 1 </h1>
10 <p>Párrafo de texto. <strong>negrita</strong> y <em>cursiva</em></p>
11 
13 </body>
14 </html>
```

## Titular nivel 1

Párrafo de texto. **negrita** y *cursiva*

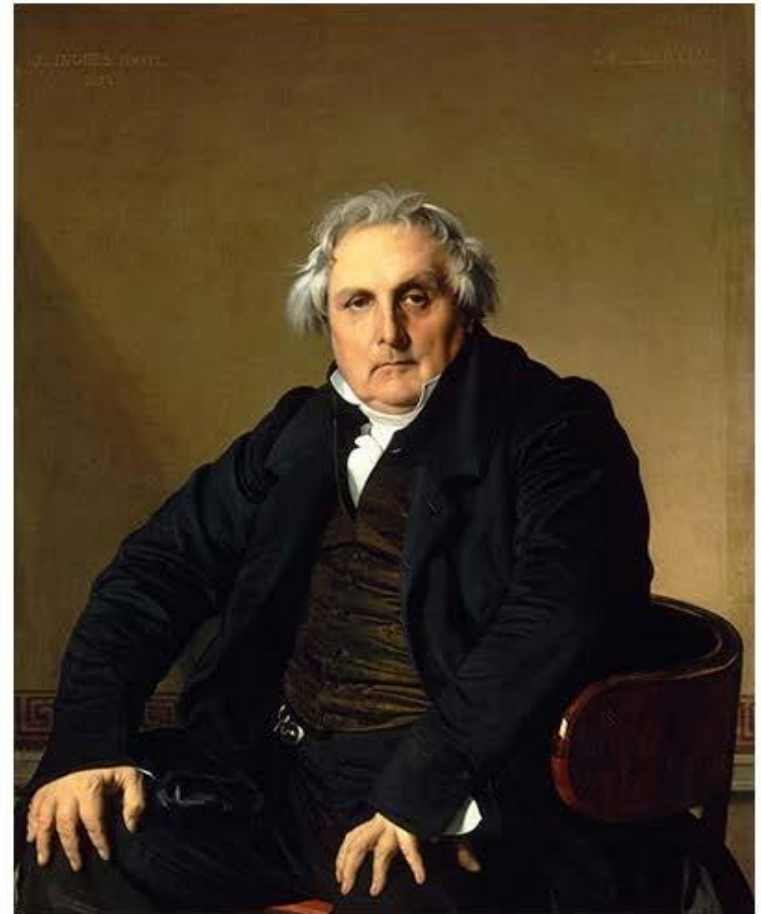

# URL

**URL** (Uniform Resource Locator) es el localizador de un archivo en internet.

Una dirección absoluta en internet, que combina el nombre del servidor que proporciona la información, el directorio donde se encuentra, el nombre del fichero:

**esquema:** [//www.miDominio.com/ruta/miArchivo.html](http://www.miDominio.com/ruta/miArchivo.html)

un esquema define el tipo de servicio de internet:

**http**, es el protocolo usado para la transacción en la Web

`<a href="http://www.nytimes.com/"> The New York Times</a>`

**https** es la versión segura de http

`<a href="https://www.google.es/"> Google España</a>`

**mailto**, es el esquema que se emplea para enlazar a una dirección de correo.

`<a href="mailto:nombre@miDominio.com"> Contacto</a>`

**ftp**, es el esquema para la transferencia archivos.

`<a href="ftp://ftp.miDominio.com/ruta/miArchivo.zip">`


`Descarga por FTP</a>`

# URL

Una URL **local** nos lleva a otra página o archivo del mismo sitio de Internet.

Ejemplo de un sitio web, de la raíz parten todas las subcarpetas.

**css, img, pag**



Cuando el archivos a enlazar está en la misma carpeta: la ruta es directamente el nombre del archivo de destino.

```
<a href="pag2.html">Ver siguiente</a>
```

El archivo de destino está en una carpeta de nivel inferior a su origen, en este caso deberemos escribir la ruta a partir de la carpeta donde está el archivo de origen:

```
<link href="css/estilo.css" rel="stylesheet" type="text/css"/>
```

```
<a href="pag/pag5.html">Ver ejemplo 5</a>
```

Si el archivo está en una carpeta de nivel superior, es necesario subir uno o varios niveles en la jerarquía de directorios, hasta llegar al nivel donde está el archivo. Subimos un nivel escribiendo (../); si subimos dos niveles (../..), hasta llegar al nivel donde esté el archivo.

```
<a href=" ../index.html">Página principal</a>
```

Para ir a una carpeta del mismo nivel, debemos subir al directorio raíz mediante ../ y desde ahí a la carpeta buscada.

```

```

e/s/d/  
madrid

# CSS

El **HTML**, controla el aspecto gráfico del documento mediante hojas de estilo CSS (*cascading style sheets*), el **CSS**, indica al navegador como se deben visualizar los elementos de un documento HTML.

Así se consigue separar el aspecto del contenido.

El estilo CSS, se puede añadir mediante un bloque marcado como **<style>** en la **cabecera (<head>)** y aplica el estilo a los elementos de la página.

Para aplicar un estilo de presentación, el **selector** de elemento puede ser una etiqueta HTML:

**p, h1, ul, li**

El estilo afecta a todo el contenido incluido dentro de esa etiqueta **<p> </p>**, **<h1></h1>**, **<ul></ul>**, **<li></li>**.

# CSS

El estilo se define entre llaves "{" y "}"

|                 |                       |       |       |       |                  |     |   |
|-----------------|-----------------------|-------|-------|-------|------------------|-----|---|
| H1              | {                     | color | :     | green | ;                | ... | } |
| Selector        | propiedad             |       | valor |       |                  |     |   |
|                 | declaración           |       |       |       | declaración; ... |     |   |
|                 | bloque de declaración |       |       |       |                  |     |   |
| norma de estilo |                       |       |       |       |                  |     |   |

CodeSplitDesignLive

📄🌐↕️🔍📄🔄

Title: Marcas de texto con CSS

```
1 <!doctype html>
2 <html>
3 <head>
4 <meta charset="utf-8">
5 <title>Marcas de texto con CSS</title>
6 <style type="text/css">
7 body { font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; }
8 h1 { font-size: 1.4em; background-color: #CCC; }
9 p { background-color: #CCC; }
10 em { color: orange; background-color: #E8E8E8; }
11 strong { color: red; background-color: #E8E8E8; }
12 </style>
13 </head>
14 <body>
15 <h1>Titular nivel 1</h1>
16 <p>En este párrafo hay rexta marcado
17 como <em>importante</em> y otro texto
18 marcado como <strong>muy importante.</strong></p>
19 <p>Este es el segundo párrafo.</p>
20 </body>
21 </html>
```

Firefox

Marcas de texto con CSS

## Titular nivel 1

En este párrafo hay rexta marcado como **importante** y otro texto marcado como **muy importante.**

Este es el segundo párrafo.

# Editores HTML

Antes de comenzar a trabajar con un editor específico, es recomendable conocer el código.

Podemos usar programas que trabajen con **texto plano**, sin añadir sus propias marcas de edición.

Los documentos HTML deben tener la **extensión** html o htm.

Usar un editor **wysiwyg** como el Adobe *Dreamweaver* o el *BlueGriffon* (<http://www.bluegriffon.org/>) o un editor con ayudas visuales como el *sublime* (<http://www.sublimetext.com/>) o el *Brackets* (<http://brackets.io/>) o el visual Studio Code nos facilitará las cosas.


Ver comparativa: [http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison\\_of\\_HTML\\_editors](http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_HTML_editors)

# CSS

Cada etiqueta HTML tiene unos valores de CSS por defecto, que pueden variar según el navegador, que tendremos que modificar con nuestros estilos personales.

Visualización valores por defecto CSS en el navegador

```
1 <!doctype html>
2 <html>
3 <head>
4 <meta charset="utf-8">
5 <title>Título del documento</title>
6 </head>
7
8 <body>
9 Mi primera página
10 </body>
11 </html>
12
```

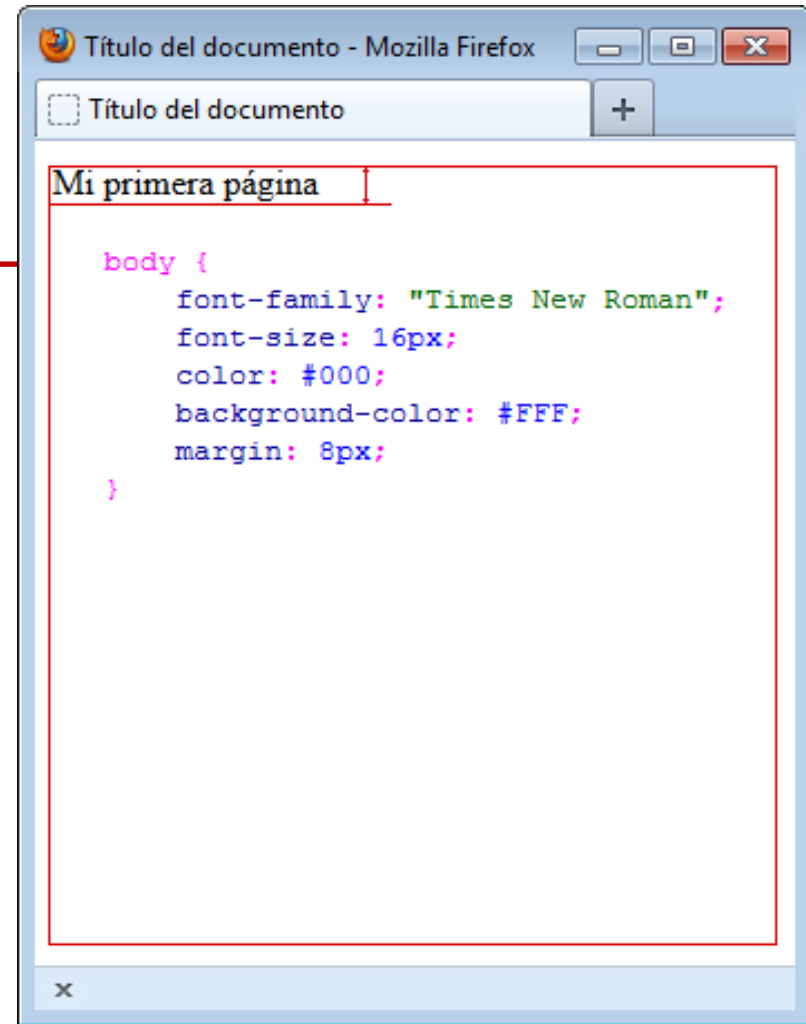

# HTML

Ejemplo valores CSS por defecto del navegador, de: **h1**, **p**, **strong**, **em**.

```
Code Split Design Live
1 <!doctype html>
2 <html>
3 <head>
4 <meta charset="utf-8">
5 <title>Marcas de texto</title>
6 </head>
7
8 <body>
9 <h1>Titular nivel 1</h1>
10 <p>En este párrafo hay rexta marcado
11 como <em>importante</em> y otro texto
12 marcado como <strong>muy importante.</strong></p>
13 <p>Este es el segundo párrafo.</p>
14 </body>
15 </html>
16
```

```
h1 {
  display: block;
  font-size:
  2em;
  margin-before:
  0.67em; margin-after:
  0.67em; margin-start:
  0;
  margin-end: 0;
  font-weight: bold;
```

```
p {
  display: block;
  margin-before:
  1em; margin-after:
  1em; margin-start:
  0;
  margin-end: 0; }
```

```
strong {
  font-weight: bold; }
```

```
em {
  font-style: italic; }
```

Titular nivel 1

En este párrafo hay rexta marcado como *importante* y otro texto marcado como **muy importante**.

Este es el segundo párrafo.

# CSS

Más información valores por defecto:

## **W3C:**

<http://dev.w3.org/html5/markup/elements.html>

## **Internet Explorer:**

<http://www.iecss.com/>

## **Firefox:**

<http://mxr.mozilla.org/mozilla-central/source/layout/style/html.css>

## **Chrome, Safari:**

<http://trac.webkit.org/browser/trunk/Source/WebCore/css/html.css>

## **Opera**

<http://www.iecss.com/opera-10.51.css>


# Navegación HTML

La etiqueta `<a>` se emplea para definir un enlace a otra página. Un **menú** es una lista de enlaces. Se recomienda usar las marcas de lista `<ul>` `<li>` y el enlace `<a>`.

```
<!doctype html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Menú</title>
</head>

<body>
<nav>
<ul>
<li><a href="index.html">Inicio</a></li>
<li><a href="news.html">Noticias</a></li>
<li><a href="contacto.html">Contacto</a></li>
<li><a href="quienes.html">Quienes somos</a></li>
</ul>
</nav>


</body>
</html>
```

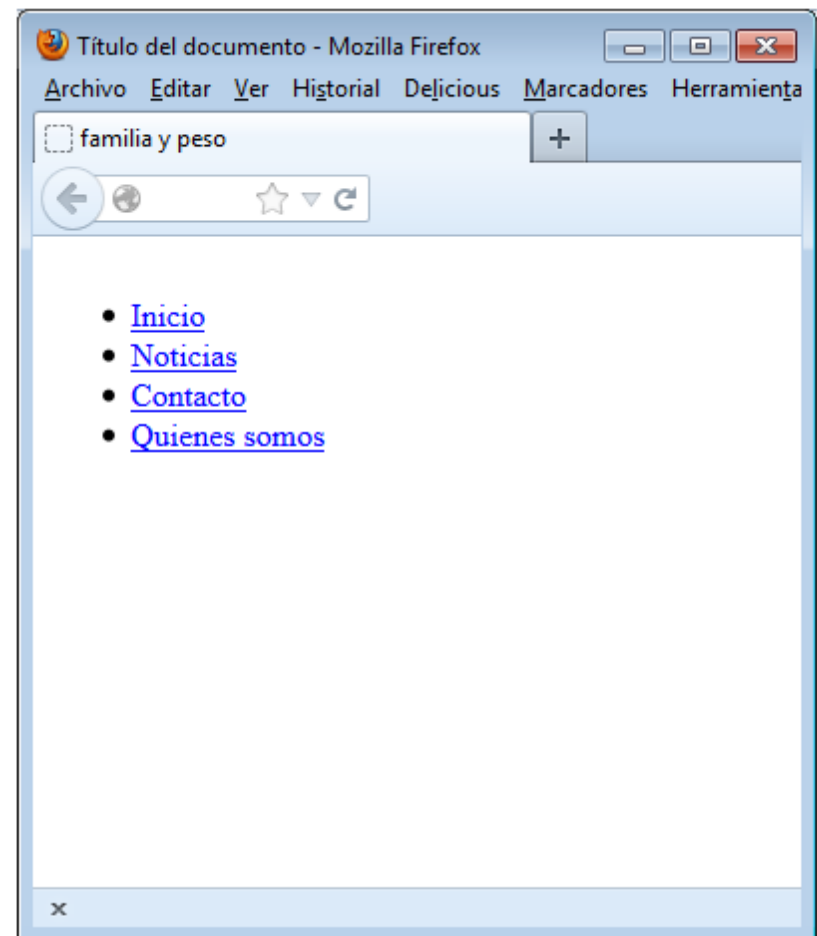

# Navegación HTML

Un menú vertical y horizontal con FLEX, tendría este formato.

```
1 <!doctype html>
2 <html>
3 <head>
4 <meta charset="utf-8">
5 <title>MENÚ HORIZONTAL FLEX</title>
6 <style type="text/css">
7   ul {
8     list-style-type:none;
9     margin:0;
10    padding:0;
11    display:flex;
12    flex-direction: row; flex-direction: column;
13  }
14  li { flex-grow: 1; }
15  a {
16    display:block;
17    padding:1em;
18    background-color:LightGray ;
19    text-align:center;
20    margin-right:0.2em; margin-bottom:0.2em;
21    text-decoration:none;
22    color:#000000;
23  }
24  a:hover {background-color:LightCoral; }
25 </style>
26 </head>
27 <body>
28 <nav>
29   <ul>
30     <li><a href="#">Opción 1</a></li>
31     <li><a href="#">Opción 2</a></li>
32     <li><a href="#">Opción 3</a></li>
33     <li><a href="#">Opción 4</a></li>
34   </ul>
35 </nav>
36 </body>
```

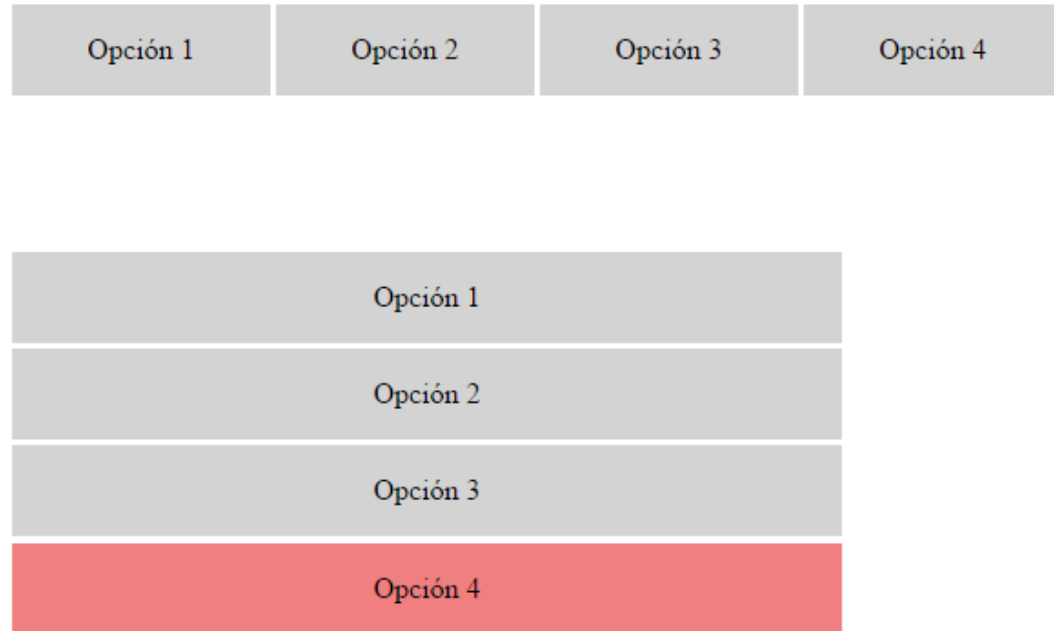

# Recursos CSS

**MDN** Usando las cajas flexibles CSS

[https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/Guide/CSS/Cajas\\_flexibles](https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/Guide/CSS/Cajas_flexibles)

**CSS-TRICKS** A Complete Guide to Flexbox

<http://css-tricks.com/snippets/css/a-guide-to-flexbox/>

# HTML/CSS

Mi primera página

# HTML/CSS

Estructura HTML


# Estructura HTML

La etiqueta **meta** define varios tipos de metadatos.

El atributo **charset** especifica la codificación usada en nuestra página.

```
<meta charset="character_set">
```


```
<meta charset="utf-8">
```

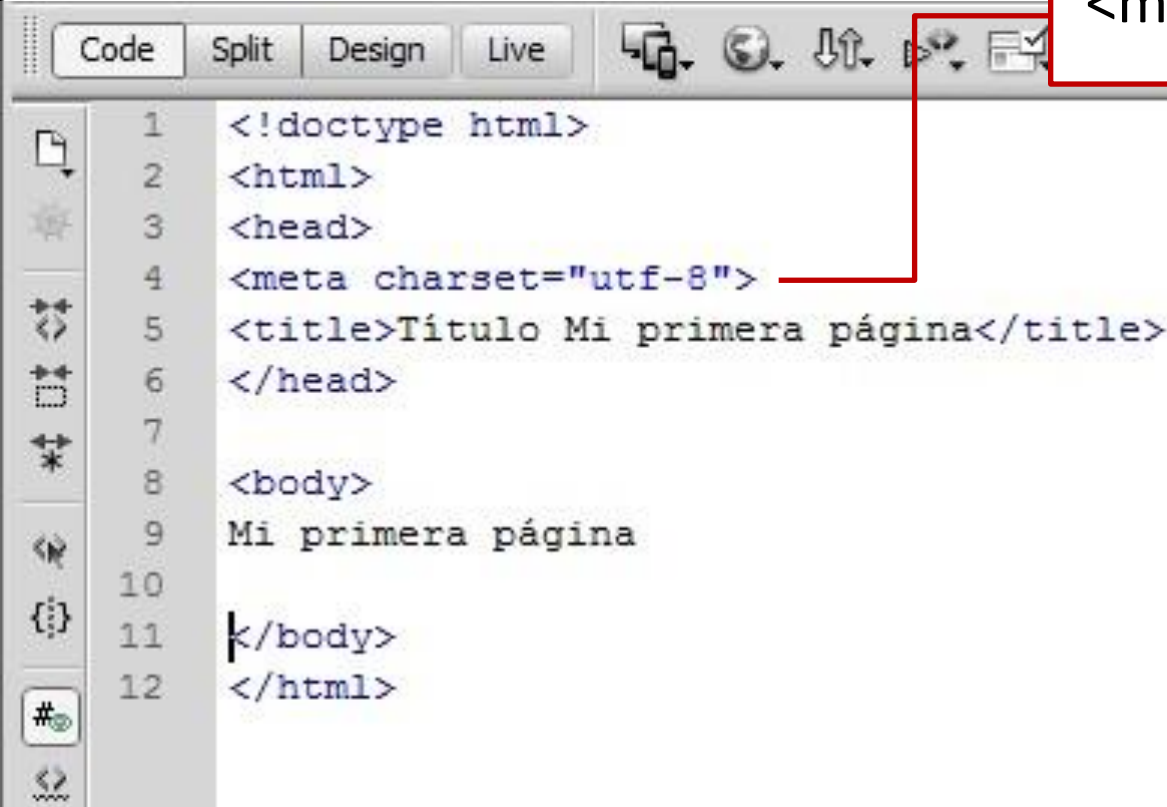

The screenshot shows a code editor with a toolbar at the top containing buttons for 'Code', 'Split', 'Design', and 'Live', along with various icons for file operations and development tools. The code is as follows:


```
1 <!doctype html>
2 <html>
3 <head>
4 <meta charset="utf-8">
5 <title>Título Mi primera página</title>
6 </head>
7
8 <body>
9 Mi primera página
10
11 </body>
12 </html>
```

A red rectangular box highlights the text `<meta charset="utf-8">` on line 4. A red line extends from the right side of this box, pointing towards the right-hand side of the image.

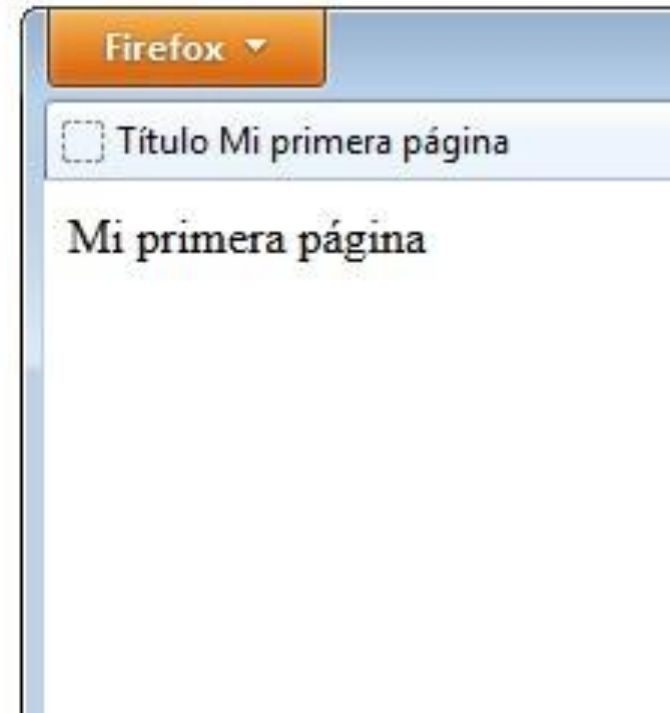

# Estructura HTML

**Charset utf-8** es la **Unicode Transformation Format 8-bit** representa el código de caracteres UNICODE. Es compatible con ASCII. Permite visualizar los caracteres de todos los idioma.

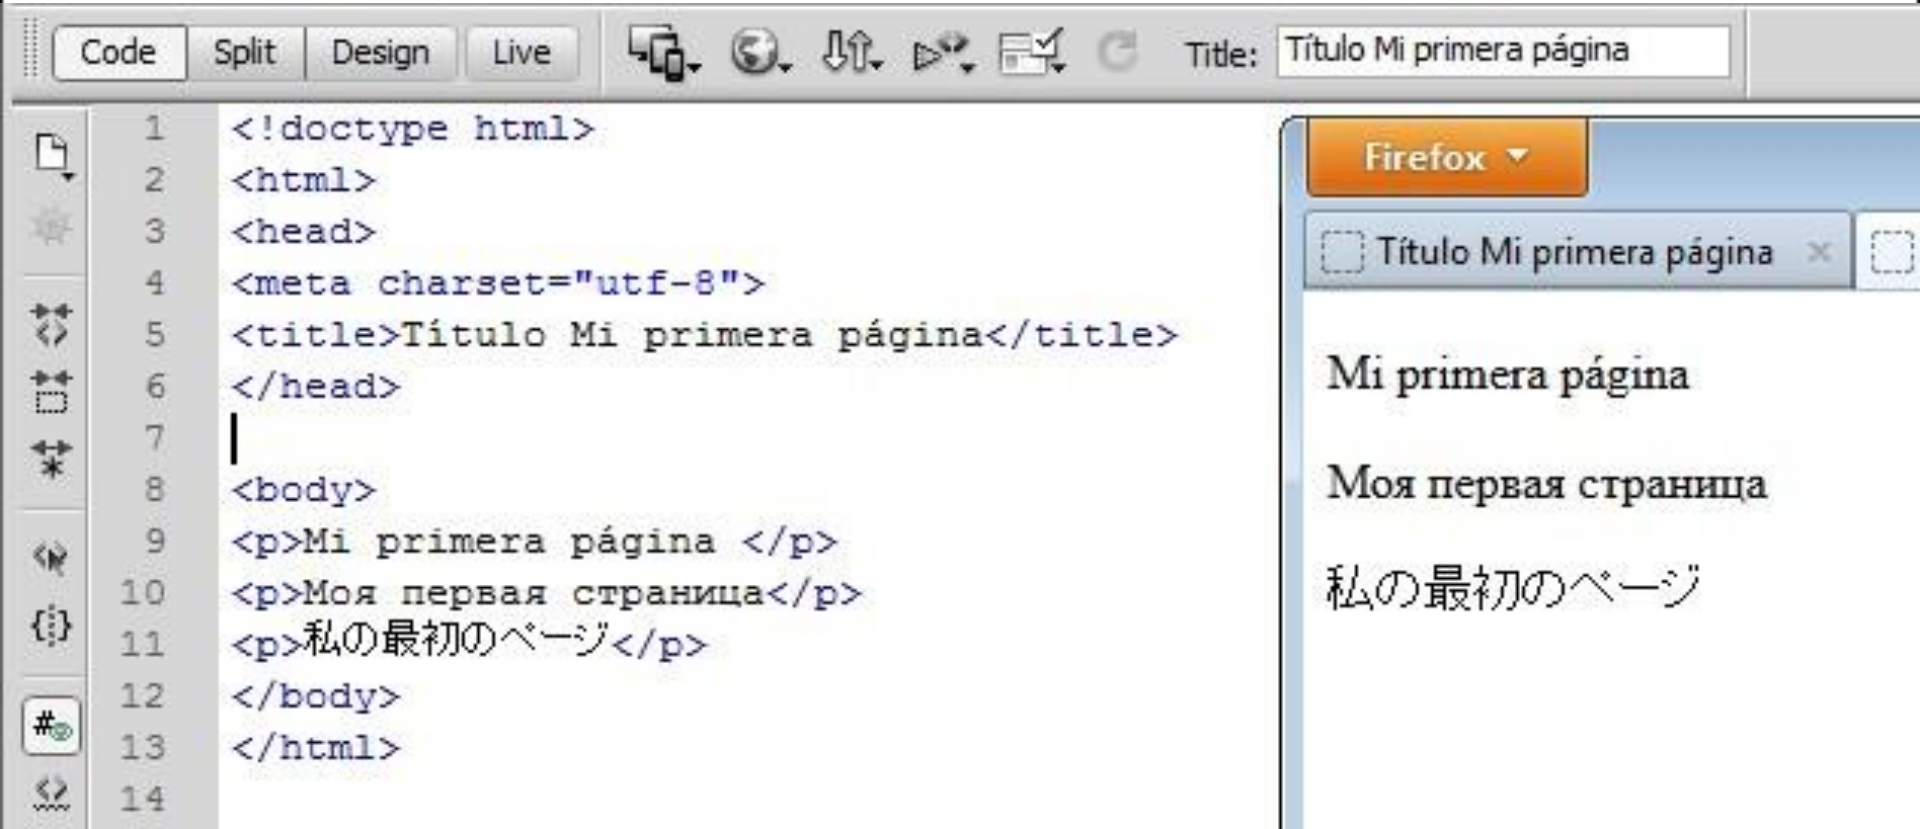

The screenshot shows a web development environment with a code editor on the left and a browser preview on the right. The code editor has tabs for 'Code', 'Split', 'Design', and 'Live'. The code is as follows:

```
1 <!doctype html>
2 <html>
3 <head>
4 <meta charset="utf-8">
5 <title>Título Mi primera página</title>
6 </head>
7 |
8 <body>
9 <p>Mi primera página </p>
10 <p>Моя первая страница</p>
11 <p>私の最初のページ</p>
12 </body>
13 </html>
14
```

The browser preview on the right shows the rendered page in Firefox. The title bar says 'Título Mi primera página'. The page content displays three paragraphs: 'Mi primera página', 'Моя первая страница', and '私の最初のページ'.

# Estructura HTML

**Caracteres especiales:** para incluir en el texto caracteres que son propias del lenguaje HTML es necesario usar su anotación codificada:

<http://dev.w3.org/html5/html-author/charref>

|   |                                        |        |
|---|----------------------------------------|--------|
|   | Espacio en blanco (non-breaking space) | &nbsp; |
| < | Menor que                              | &lt;   |
| > | Mayor que                              | &gt;   |
| & | Ampersand                              | &amp;  |
| " | Comillas                               | &quot; |
| ' | apóstrofo                              | &apos; |


The screenshot shows a web editor interface with a toolbar at the top containing icons for Code, Split, Design, and Live views, along with various editing tools. The title bar of the editor window reads "Title: codificación de caracteres". The code editor displays the following HTML code:

```
1 <!doctype html>
2 <html>
3 <head>
4 <meta charset="utf-8">
5 <title>codificación de caracteres</title>
6 </head>
7
8 <body>
9 <p>Si necesitamos escribir caracteres que utiliza
10 el lenguaje HTML para definir sus etiquetas
11 (&lt; &gt; &amp; &quot; &nbsp; &apos;)
12 no se pueden utilizar libremente.
13
14 </p>
15 </body>
16 </html>
```

To the right of the editor, a Firefox browser window is open, displaying the rendered HTML. The browser's address bar shows "codificación de caracteres" with a "+" button. The main content area of the browser displays the text: "Si necesitamos escribir caracteres que utiliza el lenguaje HTML para definir sus etiquetas (< > & " ' ) no se pueden utilizar libremente."

# Tabla

Las tablas se definen con las etiquetas `<table>`, `<tr>` para cada fila y `<td>` para cada columna `<th>` indica que una celda es la cabecera.

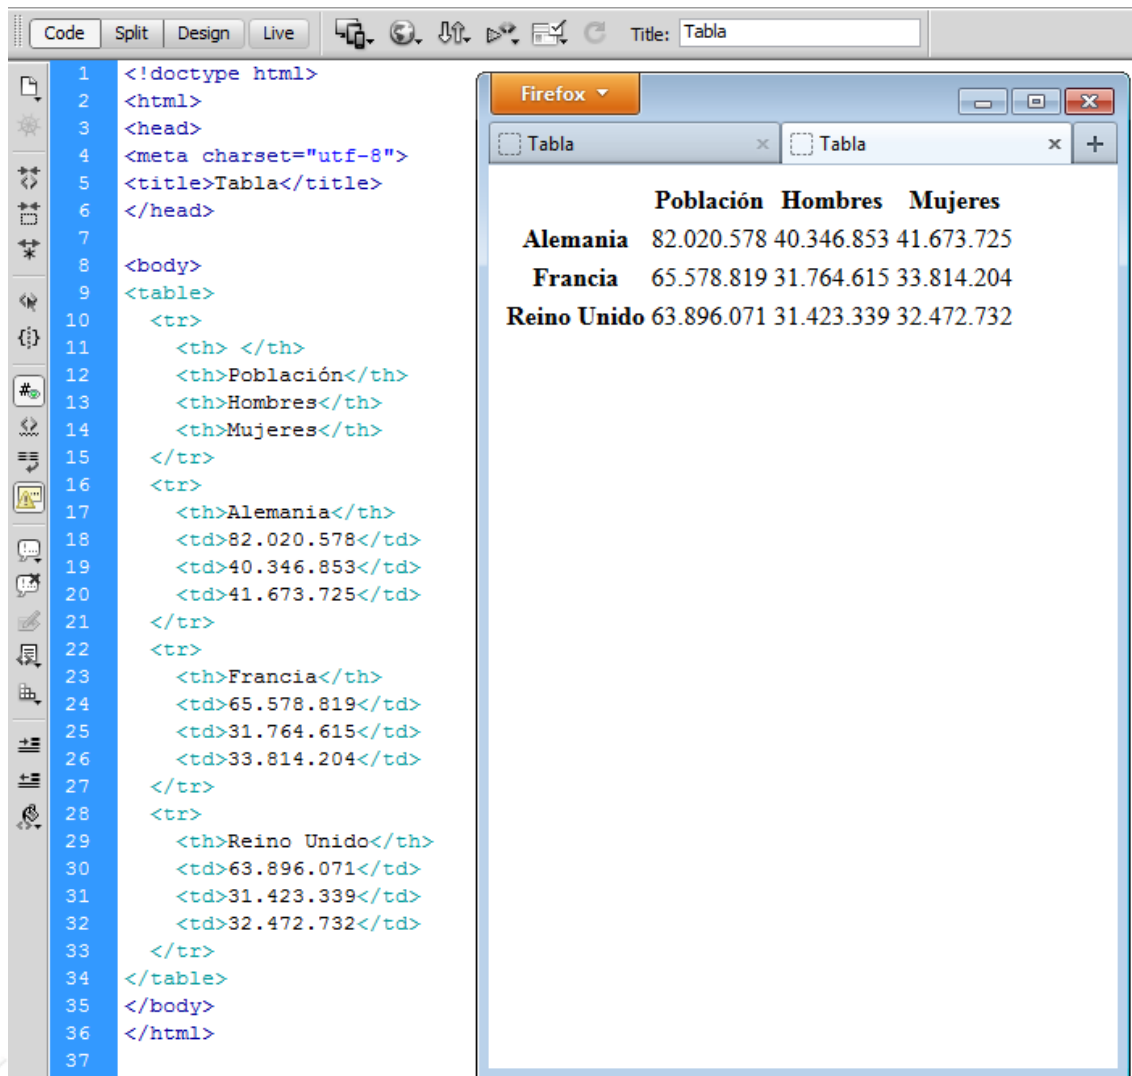

The image shows a code editor on the left and a browser preview on the right. The code editor displays the following HTML code:

```
1 <!doctype html>
2 <html>
3 <head>
4 <meta charset="utf-8">
5 <title>Tabla</title>
6 </head>
7
8 <body>
9 <table>
10   <tr>
11     <th> </th>
12     <th>Población</th>
13     <th>Hombres</th>
14     <th>Mujeres</th>
15   </tr>
16   <tr>
17     <th>Alemania</th>
18     <td>82.020.578</td>
19     <td>40.346.853</td>
20     <td>41.673.725</td>
21   </tr>
22   <tr>
23     <th>Francia</th>
24     <td>65.578.819</td>
25     <td>31.764.615</td>
26     <td>33.814.204</td>
27   </tr>
28   <tr>
29     <th>Reino Unido</th>
30     <td>63.896.071</td>
31     <td>31.423.339</td>
32     <td>32.472.732</td>
33   </tr>
34 </table>
35 </body>
36 </html>
37
```

The browser preview shows the rendered table:

|             | Población  | Hombres    | Mujeres    |
|-------------|------------|------------|------------|
| Alemania    | 82.020.578 | 40.346.853 | 41.673.725 |
| Francia     | 65.578.819 | 31.764.615 | 33.814.204 |
| Reino Unido | 63.896.071 | 31.423.339 | 32.472.732 |

# Tabla CSS

Código Dividir Diseño En vivo Título: Tabla

```
1 <!doctype html>
2 <html>
3 <head>
4 <meta charset="utf-8">
5 <title>Tabla</title>
6 <style type="text/css">
7 table {
8     padding: 0px;
9     margin: 0px;
10    border-spacing: 0px;
11    font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
12    font-size: 0.8em;
13    border-top-width: 1px;
14    border-top-style: solid;
15    border-top-color: #333;
16 }
17 th, td {
18     padding: 0.5em;
19     border-bottom-width: 1px;
20     border-bottom-style: solid;
21     border-bottom-color: #333;
22 }
23 th {
24     background-color: #E2E2E2;
25 }
26 td {
27     background-color: #F0F0F0;
28 }
```

Firefox

Tabla

|             | Población  | Hombres    | Mujeres    |
|-------------|------------|------------|------------|
| Alemania    | 82.020.578 | 40.346.853 | 41.673.725 |
| Francia     | 65.578.819 | 31.764.615 | 33.814.204 |
| Reino Unido | 63.896.071 | 31.423.339 | 32.472.732 |

# Recursos HTML

**MDN:** Lista de Elementos HTML5

[https://developer.mozilla.org/es/docs/HTML/HTML5/HTML5\\_lista\\_elementos](https://developer.mozilla.org/es/docs/HTML/HTML5/HTML5_lista_elementos)

**W3C:** HTML5 elements

<http://dev.w3.org/html5/markup/elements.html>

**HTML5-Visual Cheat Sheet**

<https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=bGFuZG1hcmtzY2hvb2wu b3JnfG1zLWNpcmFzLWNSYXNzLXdIYnNpdGV8Z3g6M2I3ZjY1NzJlMjlmNDA3Ng>

El estilo CSS se puede añadir escribiendo directamente las propiedades CSS en la **línea**, es el método más sencillo, se añade un atributo **style** en el elemento concreto dentro de la página. No se pueden reutilizar en otros elementos que comparten las mismas propiedades.

Se escriben las propiedades del estilo en las marcas del HTML como "*nombre: valor*" separadas por punto y coma.


```
<body style="color: red; ">
```

```
<p style="font-size: 16px; color: blue; font-family: Arial,  
Helvetica, sans-serif;">
```

```
Mi primera página</p>
```

# CSS

Lo más aconsejable para mantener la separación entre contenido y presentación, es una hoja de estilo CSS separada del HTML, que se importa con un elemento **<link>** en la cabecera.

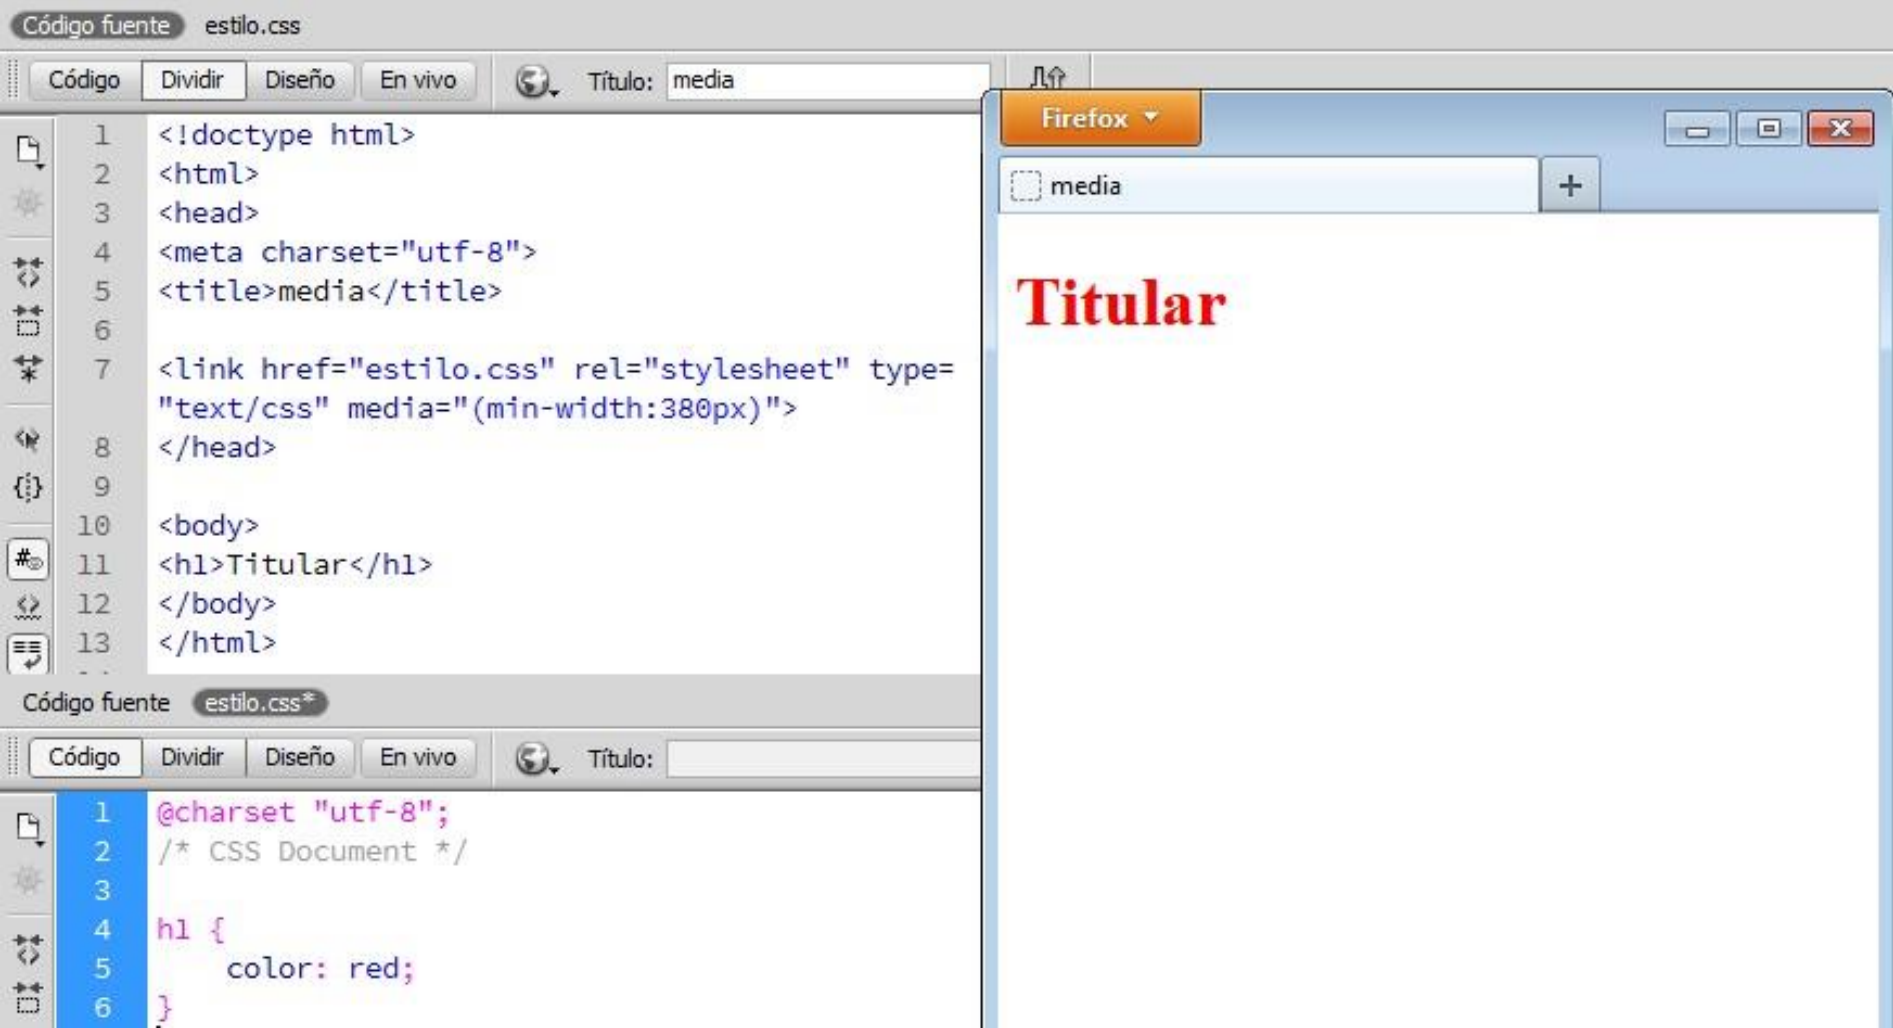


# CSS

CSS Permite adaptar la presentación a PCs, móviles, tabletas o impresoras con el atributo **media** que activará el estilo específico de cada dispositivo.

```
<link rel="stylesheet"
type="text/css" media="screen"
href="sans-serif.css">
```

```
<link href="estilo.css"
rel="stylesheet" type="text/css"
media="(min-width:380px)">
```

<http://www.w3.org/TR/css3-mediaqueries/>  
[https://developer.mozilla.org/es/docs/CSS/Media\\_queries](https://developer.mozilla.org/es/docs/CSS/Media_queries)

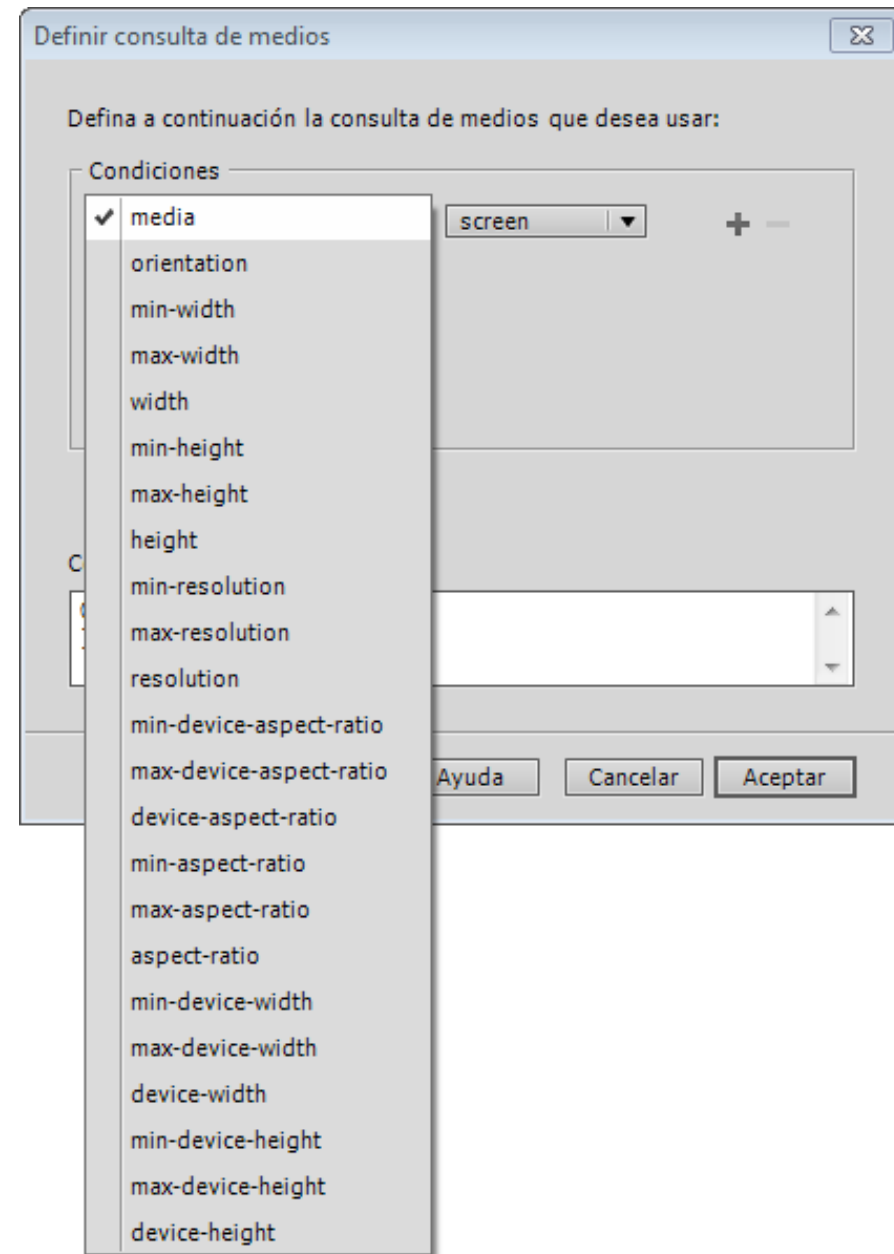

# Estructura HTML

Los elementos html pueden visualizarse por defecto como bloque o como en línea.

Los elementos bloques **block** ocupan todo el ancho de la página y fuerzan a una nueva línea antes y después.

`<article> <aside> <canvas> <div> <footer> <h1>, <h2>, <h3>, <h4>, <h5>, <h6> <header> <p> <pre> <section> <ul>...`

[https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTML/Block-level\\_elements](https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTML/Block-level_elements)

Los elementos en línea **inline** sólo ocupan el ancho necesario y no fuerzan nuevas líneas.

`<em> <a> <br> <img> <span> <button> <input> <select> <textarea>...`

[https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTML/Elementos\\_en\\_l%C3%ADnea](https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTML/Elementos_en_l%C3%ADnea)

# Estructura HTML

## DIV

El elemento **<div>** es un elemento de bloque que se emplea para contener en su interior otros elementos **HTML**. No tiene ningún significado, es semánticamente neutro.


**<div id="caja" class="card"> ..... </div>**

Atributo **ID**: identifica unívocamente un elemento HTML en una página. Un elemento HTML solo debe tener un atributo **ID** y este debe ser único en la página. El selector CSS **#caja** se refiere al elemento con atributo **id="caja"**, como en **#caja {color:blue}**

Atributo **CLASS**: define una clase de elementos HTML. Un elemento puede tener varios atributos **CLASS**. El selector CSS **.card** se refiere a todos los elementos de la clase **card** (que llevan el atributo **class="card"**), como en **.card {color:red}**

# div CSS

## Padding, margin y border

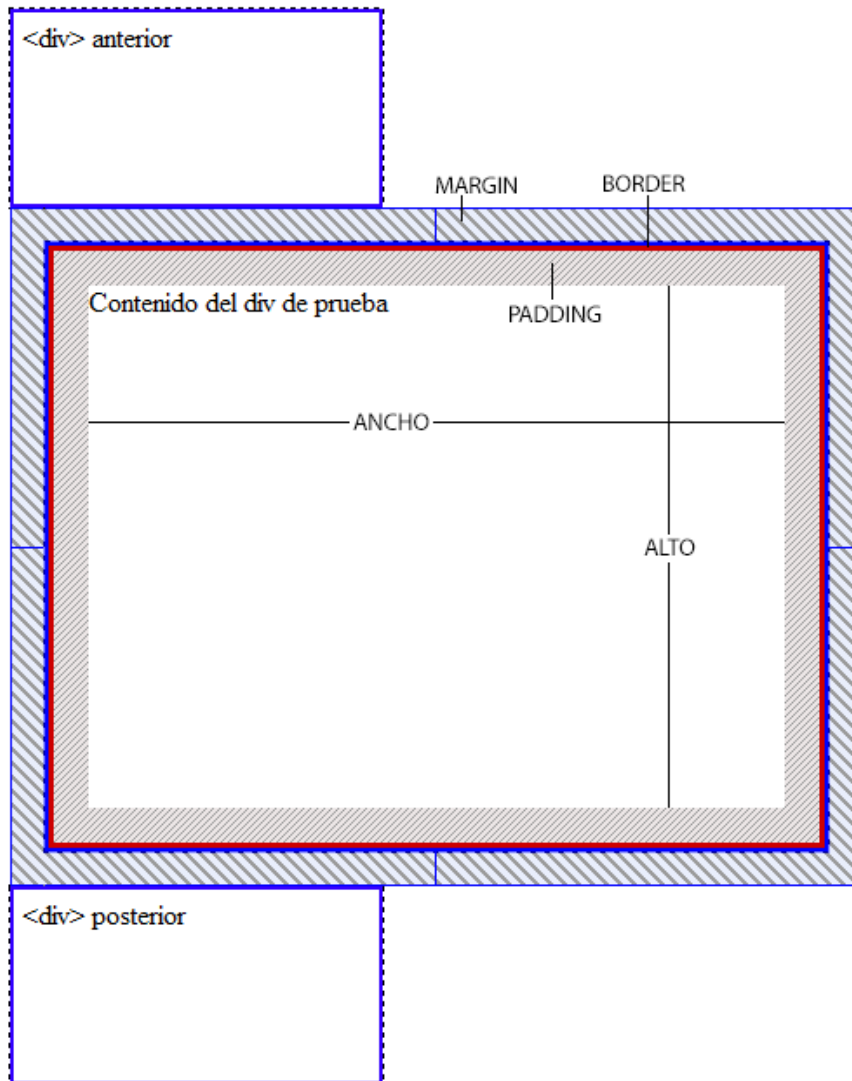


```
<!doctype html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>div</title>
<style type="text/css">
.muestra {
    height: 300px;
    width: 400px;
    border: 5px solid #C00;
    margin: 20px;
    padding: 20px;
}
.anterior, .posterior {
    height: 100px;
    width: 200px;
    border: 2px solid #30F;
    padding: 5px;
}
</style>
</head>

<body>
<div class="anterior">&lt;div&gt; anterior</div>
<div class="muestra">Contenido del div de prueba</div>
<div class="posterior">&lt;div&gt; posterior</div>
</body>
</html>
```

# Estructura CSS

## Background

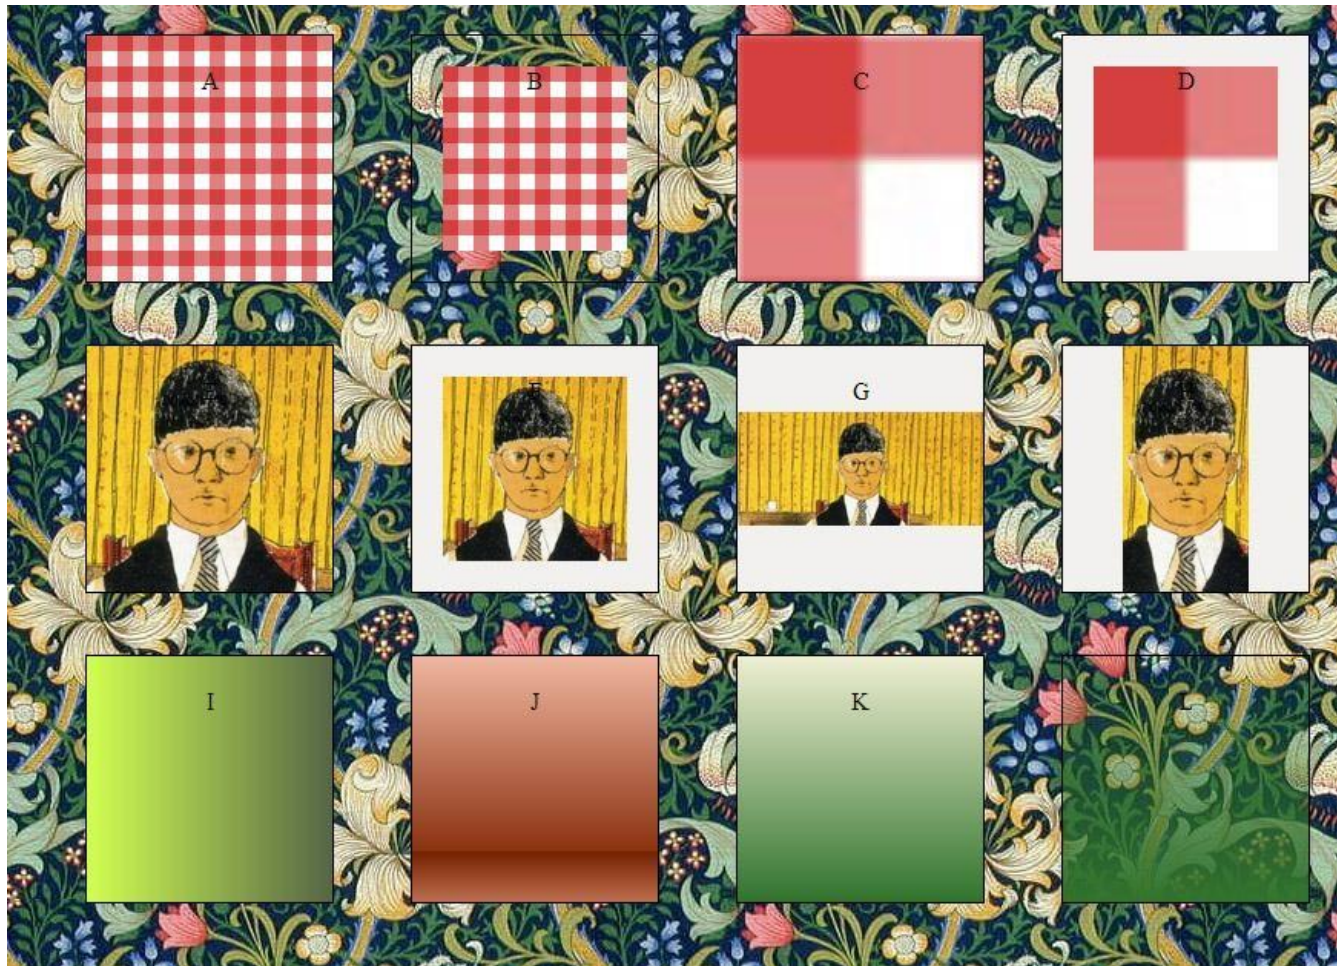

 `back_mantel.png`

 `dh.png`

 `dh_2.png`

 `dh_3.png`


 `ac.jpg`

<http://www.css3files.com/background/>

e/s/d/  
madrid

# Estructura CSS

## Background

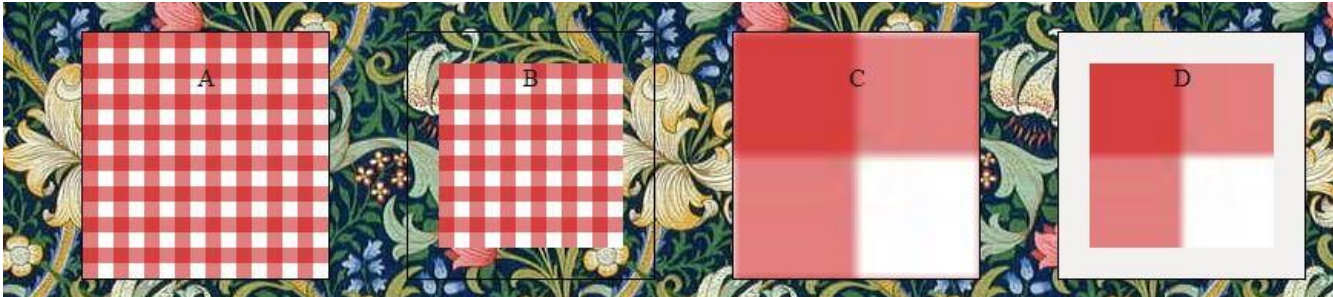


 `back_mantel.png`

 `dh.png`

```
19 body {  
20     background-image: url(images/ac.jpg);  
21 }  
22 .modA {  
23     background-image: url(images/back_mantel.jpg);  
24 }  
25 .modB {  
26     background-image: url(images/back_mantel.jpg);  
27     background-clip: content-box;  
28 }
```

```
29 .modC {  
30     background-image: url(images/back_mantel.jpg);  
31     background-size:100% 100%;  
32 }  
33 .modD {  
34     background-image: url(images/back_mantel.jpg);  
35     background-repeat:no-repeat;  
36     background-size:100% 100%;  
37     background-origin:content-box;  
38 }
```

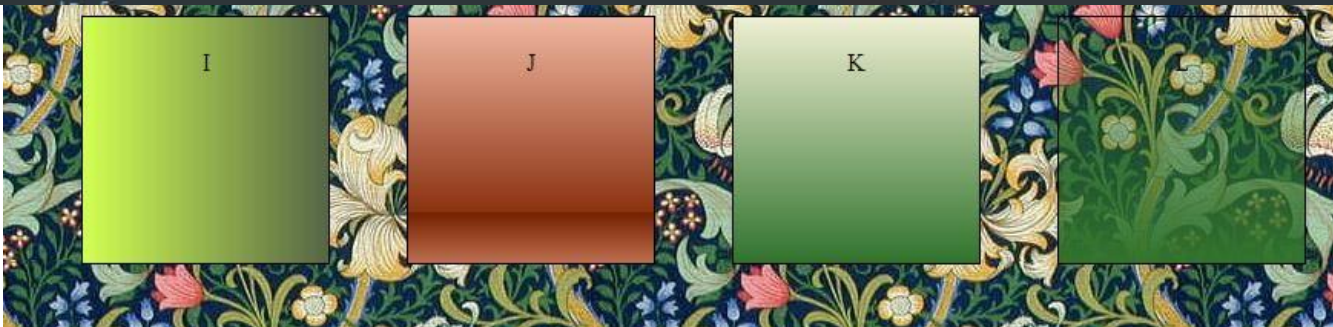

 `dh_3.png`


 `ac.jpg`

<http://www.css3files.com/background/>

e/s/d/  
madrid

# Estructura CSS

## Background

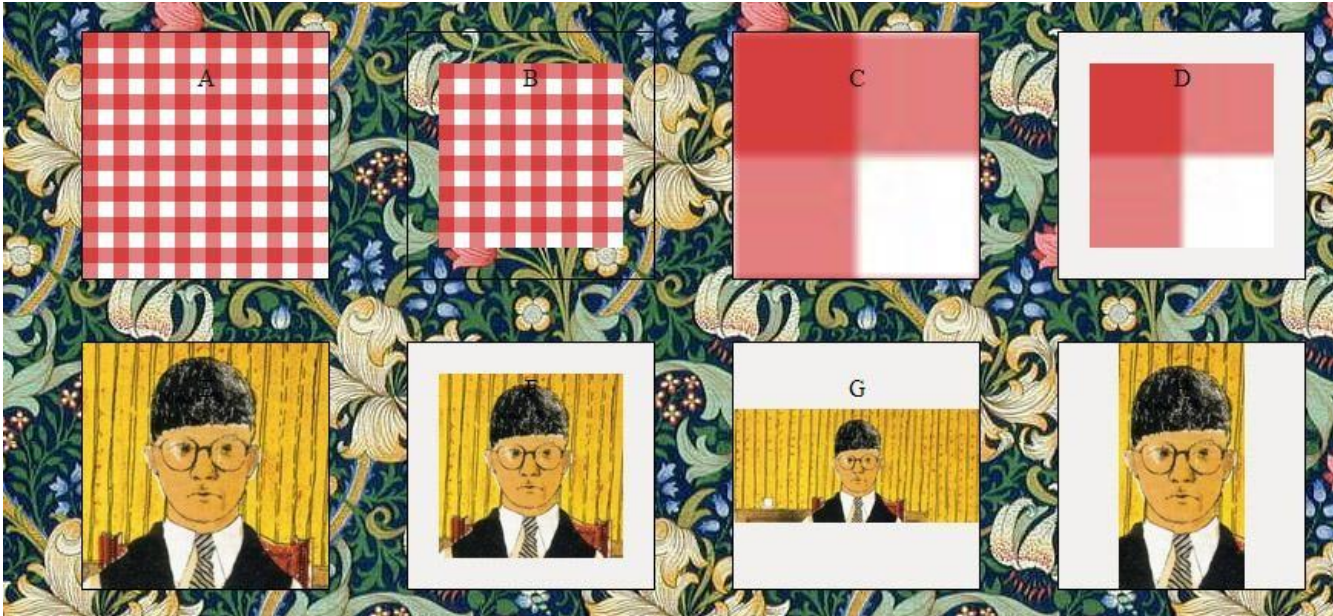

 back\_mantel.png

 dh.png

 dh\_2.png



```
39 .modE {  
40     background-image: url(images/dh.jpg);  
41     background-repeat: no-repeat;  
42     background-size: cover;  
43 }  
44 .modF {  
45     background-image: url(images/dh.jpg);  
46     background-repeat: no-repeat;  
47     background-size: cover;  
48     background-origin: content-box;  
49 }
```

```
50 .modG {  
51     background-image: url(images/dh_2.jpg);  
52     background-repeat: no-repeat;  
53     background-size: contain;  
54     background-position: center;  
55 }  
56 .modH {  
57     background-image: url(images/dh_3.jpg);  
58     background-repeat: no-repeat;  
59     background-size: contain;  
60     background-position: center;  
61 }
```

<http://www.css3files.com/background/>

# Estructura CSS

## Background




 `back_mantel.png`

 `dh.png`



```
62 .modI {  
63     background: linear-gradient(to right, #d2ff52 0%, #566647 100%);  
64 }  
65 .modJ {  
66     background: linear-gradient(to bottom, rgba(240,183,161,1)  
0%,rgba(140,51,16,1) 80%,rgba(117,34,1,1) 51%,rgba(191,110,78,1)  
100%);  
67 }
```

```
68 .modK {  
69     background: linear-gradient(to top, rgba(50,116,45,1) 0%,  
70     rgba(239,239,210,1) 100%);  
71 }  
72 .modL {  
73     background: linear-gradient(to top, rgba(50,116,45,1) 0%,
```

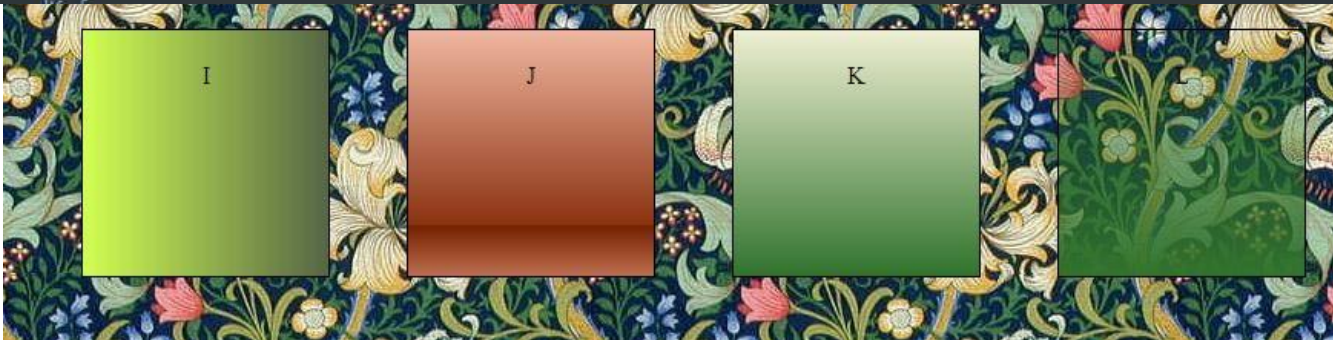

 `dh_3.png`

 `ac.jpg`

<http://www.css3files.com/background/>


e/s/d/  
madrid




```
div {
  background: url(texto/f01.png) left bottom
    repeat-x,
    url(texto/f02.png) left bottom no-repeat,
    url(texto/f03.png) left top repeat-x;
  background-color: #a4d3ff;
}
```

# Estructura CSS


## CSS3 permite añadir **bordes y bordes redondeados**




`border-radius: 24px;`




`border-top-left-radius: 24px;`




`border-radius: 24px 0;`




`border-radius: 36px 12px;`




`border-top-right-radius: 50px 30px;`




`border-bottom-right-radius: 50px 30px;`




`border-radius: 50%;`




`border-radius: 50% 50% 0 0;`




`border-radius: 0 20px 20px 0;`



`border-radius: 20px 0 0 20px;`



`border-radius: 0 50% 0 50%;`




`border-top-left-radius: 50% 20%;`  
`border-top-right-radius: 50% 20%;`  
`border-bottom-left-radius: 50% 20%;`  
`border-bottom-right-radius: 50% 20%;`

<http://www.cssmatic.com/es/border-radius>


# Estructura CSS

## CSS3 permite añadir **sombras**


`box-shadow: none|offset-x offset-y blur-radius spread-radius color |inset|initial|inherit;`

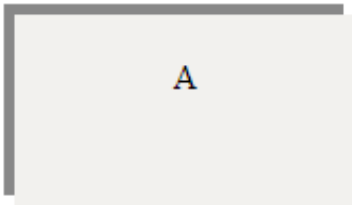


`box-shadow: -5px -5px #888;`

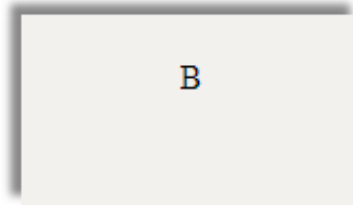


`box-shadow: -5px -5px 5px #888;`

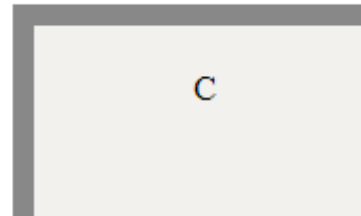


`box-shadow: -5px -5px 0 5px #888;`

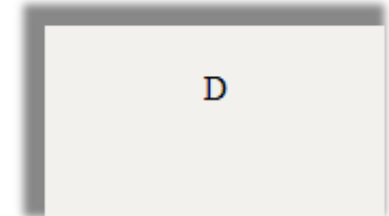

`box-shadow: -5px -5px 5px 5px #888;`

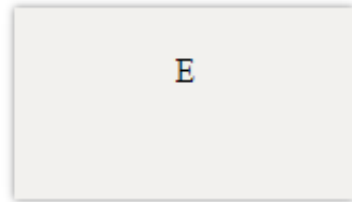


`box-shadow: 0 0 5px #888;`

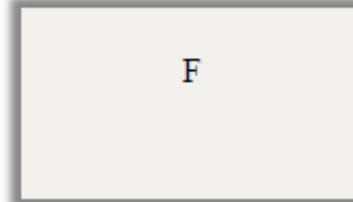

`box-shadow: 0 0 5px 5px #888;`



`box-shadow: inset -5px -5px #888;`

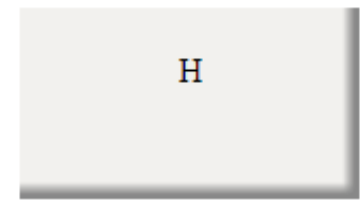


`box-shadow: inset -5px -5px 5px #888;`



`box-shadow:  
inset -5px -5px 0 5px #888;`



`box-shadow:  
inset -5px -5px 5px 5px #888;`



`box-shadow: inner 0 0 5px #888;`



`box-shadow: inset 0 0 5px 5px #888;`

<http://dev.w3.org/csswg/css-backgrounds/>

# Estructura HTML

En **HTML5**, los bloques **div** son sustituidos por bloques semánticos que muestran significado por si mismos.

<header>

<nav>

<section>

<article>

Cabecera

THE TIMES

332,146  
SUBSCRIBERS

JOIN NOW  
FROM JUST  
£2 A WEEK

Navegación

Business | Money | Sport | Life | Arts | Puzzles | Papers

Friday, August 2 | London | Max 26°C

Latest News

Ten charged with grooming offences against teenage girls

Contenido

## Home Office investigated over stop-and-search checks

Sadie Gray  
Last updated at 3:49PM, August 2 2013

The Home Office is to be investigated by the UK's equality watchdog after random spot-checks for illegal immigrants were reportedly aimed only at people from ethnic minorities. The stop-and-search style checks, performed yesterday outside London railway stations, contributed to a total of 139 arrests in a series of immigration raids around the country. The Equality and Human Rights Commission will investigate the spot-checks and a controversial advertisement campaign in which posters bearing the words "illegal immigrants – go home or face arrest" are displayed on the side of vans. A spokesman said this afternoon: "The commission is writing today to the Home Office about these reported operations, confirming that it will be



### Ashes: Aussies get Root and Bresnan

Minimum 30 years jail for Daniel Pelka killer couple

China 'building aircraft carrier'

Satellite images of a shipyard near Shanghai have persuaded leading Western military experts that China may have begun building its first indigenous aircraft

Destacados

Fracking: drilling starts in Sussex as protests continue

Berlusconi: party relaunch despite looming house arrest

New RBS chief: on £1m-a-year - but he won't get a bonus

Zimbabwe: African observers give mixed verdict on election

Hotel deaths: cyanide suicide theory for Edinburgh couple

Terror alert: US to shut Mid East embassies



### Follow reaction to The #Ashes with our live dashboard

Free to non-subscribers

THE TIMES

Stay connected by tablet, phone and web

The Digital Pack

Pie

13 | Version 4.6.0.0(86651)

My Account | RSS | Classified advertising | Display advertising | The Times Whisky Club | Encounters Dating | Sunday Times Wine Club | Privacy & Cookie Policy | Syndication | Site Map | FAQ | Terms & Conditions | Contact us | iPhone | Android smartphone | Blackberry | Windows phone | Android tablet | Kindle | Kindle Fire | Place an announcement in The Times | The Times Bookshop

<aside>

<footer>

e/s/d/  
madrid

# Estructura HTML

Ejemplo de estructura de una página realizada con los bloques semánticos **HTML5**

The image shows a web browser window with the title "estructura HTML5". The browser's address bar shows "estructura HTML5". The page content is displayed in a structured layout:

- Cabecera: header**
- Menú 1 Menú 2 Menú 3**
- Contenido de la página: article > section**
- Área de contenido destacado y relacionado: aside**
- Pie: footer**

The HTML code is visible in the background, showing the structure of the page:

```
1 <!doctype html>
2 <html>
3 <head>
4 <meta charset="utf-8">
5 <link href="html5_estilo.css" rel="stylesheet" type="text/css">
6 <title>estructura HTML5</title>
7 </head>
8 <body>
9 <div class="caja">
10 <header>
11 <h1>Cabecera: header</h1>
12 </header>
13 <nav>
14 <ul>
15 <li><a href="#">Menú 1</a></li>
16 <li><a href="#">Menú 2</a></li>
17 <li><a href="#">Menú 3</a></li>
18 </ul>
19 </nav>
20 <article>Contenido de la página:
21 <strong>article > section</strong></article>
22 <aside>Área de contenido destacado
23 y relacionado: <strong>aside</strong></aside>
24 <footer>Pie: <strong>footer</strong></footer>
25 </div>
26 </body>
27 </html>
```

A red box labeled "+ CSS" is positioned below the HTML code, with a red line pointing to the browser window, indicating that the CSS file is linked to the page.

# Estructura HTML

La estructura **HTML**, debe realizarse en el sentido lógico de lectura del documento, cuando la página se vea sin aplicar los estilos no pierda su significado.

theguardian

News Sport Comment Culture Business Money Life & style Travel Environment Tech TV Video Dating Offers Jobs

News UK World Development US Politics Media Education Society Science Women Law Data Football Observer

Breaking news: Review: Motorola phone notable for customization - AP

## Twitter issues new rules to crack down on abuse



After rape and bomb threats, site to updates rules, roll out 'report abuse' button more widely and use extra staff to police tweets

Lucy Mangan: net trolls and the currency of hate

## Immigration spotchecks 'not racist'

Home Office contests claims that non-white people are being targeted by border agency at tube stations

Farage: immigrant checks 'deeply disturbing'

Alex Andreou: a new low for the Home Office

## Telecoms firms pass details to GCHQ



Leading companies, including BT, Vodafone and Verizon, secretly collaborating with Britain's spy agency

1102 comments

Peter Sommer: who's watching GCHQ?

Analysis: GCHQ's room for manoeuvre

Inside top secret world of UK's biggest spy agency

## British nationals told to leave Yemen



Foreign Office say any Britons who stay in Yemen are unlikely to be able to be evacuated if unrest gets worse

US on alert over al-Qaida threat

## Chaos over Tory welfare reform



DWP employees criticise

## The Ashes England v Australia day three – live!



## Interactive Celebrity selfies



## Will Self On happy pills



## Sport

### Gerrard to Suárez: stay at Liverpool



Football: Steven Gerrard says disgruntled team-mate Luis Suárez should stay at Anfield and earn a dream move

Wenger: €100m Bale bid is a 'joke'

Newcastle agree deal to sign Gomis

Sheffield Utd 2-1 Notts County

### Championship preview: 2013-14



Jacob Steinberg casts his eye over the second-tier teams' chances as the Football League kicks off again

## guardian/jobs

Guardian Jobs  
Reach quality candidates today

Click here »

## Online dating



Find your soulmate with the Guardian's dating site

Join Guardian Soulmates

## Subscribe

SUBSCRIBE

Learn more about subscribing to the Guardian in print

Beginner's blogging course



Your search terms... The Guardian Search

theguardian

## Twitter issues new rules to crack down on abuse



After rape and bomb threats, site to updates rules, roll out 'report abuse' button more widely and use extra staff to police tweets

Lucy Mangan: net trolls and the currency of hate

## Immigration spotchecks 'not racist'

Home Office contests claims that non-white people are being targeted by border agency at tube stations

Farage: immigrant checks 'deeply disturbing'

Alex Andreou: a new low for the Home Office

## Telecoms firms pass details to GCHQ



Leading companies, including BT, Vodafone and Verizon, secretly collaborating with Britain's spy agency

1102 comments

Peter Sommer: who's watching GCHQ?

Analysis: GCHQ's room for manoeuvre

Inside top secret world of UK's biggest spy agency

## British nationals told to leave Yemen



Foreign Office say any Britons who stay in Yemen are unlikely to be able to be evacuated if unrest gets worse

e/s/d/  
madrid

# Recursos CSS

## **CSS3 Generator**

<http://css3generator.com/>

## **CSS3 Gradient Generator**

<http://gradients.glrzad.com/>

## **{CSS} Portal - on line generator**

<http://www.cssportal.com/css3-rounded-corner/>

## **CSS3 MAKER:**

<http://www.css3maker.com>

## **CSS3.com**

<http://www.css3.com/>