



```
namespace {
       Variablen:
        Event Listener
        ==>
}
                         let fruchtsorten: string
                         let milchsorten: string
                           let toppings: string
                      let fieldsets: HTML Element
                                  init () \dashv
                                                           auf Change reagieren
                          Bestellung anzeigen
init ()
   auf fieldset aus HTML zugreifen
       document.get Element By Tag Name\ ''body''
                            [Wert > fieldset.length]
                                                        alle fieldsets mit
                                                    Event Listener versehen
                      [Wert> 0]
              fieldset mit
                                                   fieldset Milcheis mit Attributen
                                                                                              mit Wert value
        Event Listener versehen
                                                    versehen, damit Checkboxen
                                                                                             für Anzahl Kugeln
                                                     generiert werden können
                                                   fieldset Fruchteis mit Attributen
                                                     vershen, damit Checkboxen
                                                      generiert werden können.
```

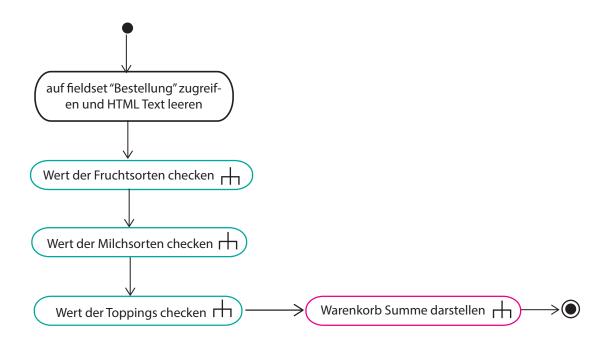

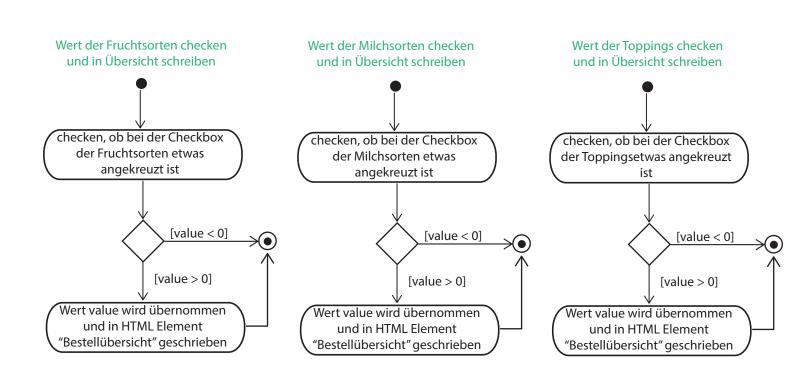

Warenkorb Summe darstellen

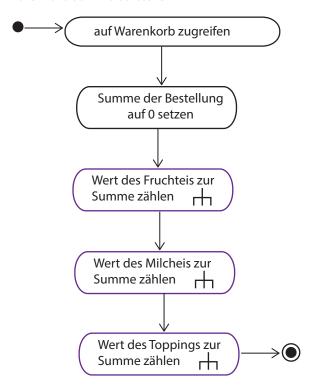

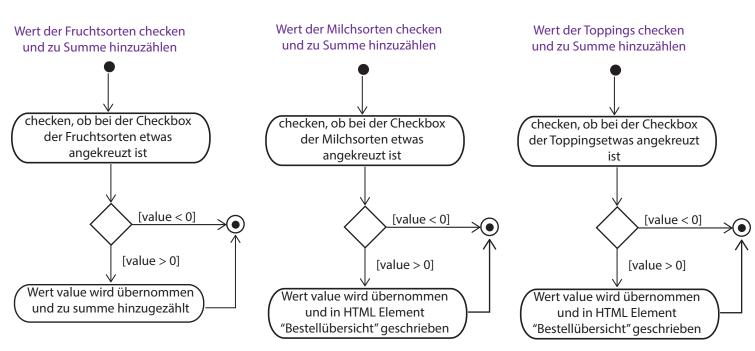

Button Bestellen

