

ICE ICE BABY

Übersicht +

Behälter

id = darreichung

Radio

Wafel

0,-

© Becher

Mango

1,-

Vanille

(fieldset)

input type="

Schokostreusel

0,-

feldset id milch

input type="

Stepper

1,-

Schoko
Orange
Apfel

feldset id frucht

input type="

checkbox

Prüfen

Streusel
Raspeln

feldset id toppings

checkbox

Button

feldset id toppings

Name
Strudel

input fields

Feldsets + Buttons mit in
im HTML, aber in Code
wird HTML mit values
berechnet nicht mehr
mit value mehr mehr

Datensatz in daten.js

 Mitarbeiter

Datensätze verändern
manipulieren.


 Kundin

Eis zusammenstellen

Eis bestellen

09

change



[Wert angeklickt]

[kein Wert]

Wert an
Funktion über-
geben

Übergabe: kein Wert
wird übergeben


Zu
Bestellübersicht
hinzufügen

reloaded Eisdealer - Konzept (3)

namespace {

Variablen

Event Listener:

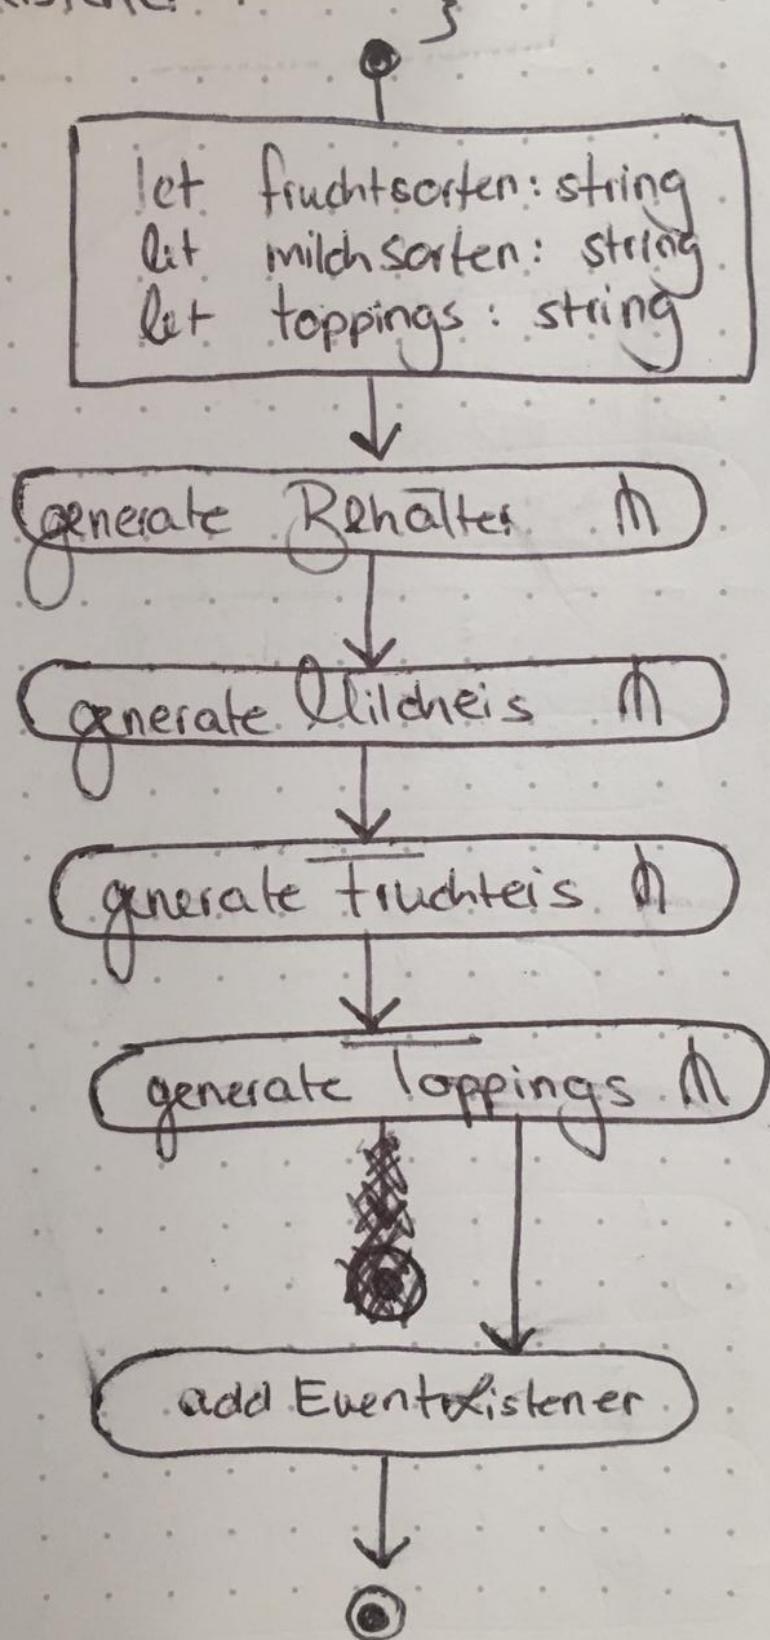

generate Mildeis

(ausgehend von mildeis Array)

