

< ICE ICE BABY >

Behälter

Wafel

Becher

Milchheis

Schoko

Vanille

Extras

Streusel

Softe

Adresse

Name

Straße

Warenkorb

- Auswahl x Anzahl

Adressse

Gesamtpreis

Legende

div

fieldset

fieldset

fieldset

fieldset

fieldset

fieldset

fieldset

fieldset

fieldset

(Radiobutton)

(checkbox)

(Input)

dynamisch *

alles andere ist statisch

< button id = "check" >

Kontrollen


Uitarbeiter

Datensätze verändern
manipulieren.

Kunde

Eis Zusammestellen

Eis bestellen




init

Eventlistener "click" hinzufügen

Create Formular ⚡

(Änderung durch
Klick im Formular)
handleChange ⚡



Create Formular (Formular wird dynamisch erstellt)

(1)

```
let fieldset ID = create fieldset  
let legend = create legend
```

fieldsets werden
erstellt für alle Produkt-
Sorten

jedem Fieldset wird ein
Attribut "key" eingeordnet
und eine Id


key hilfreich zu
Anzeige des Na-
mens

(key) Name wird in
HTML geschrieben


für jedes Produkt
wird Label und
Attribute hinzugefügt



handle Change

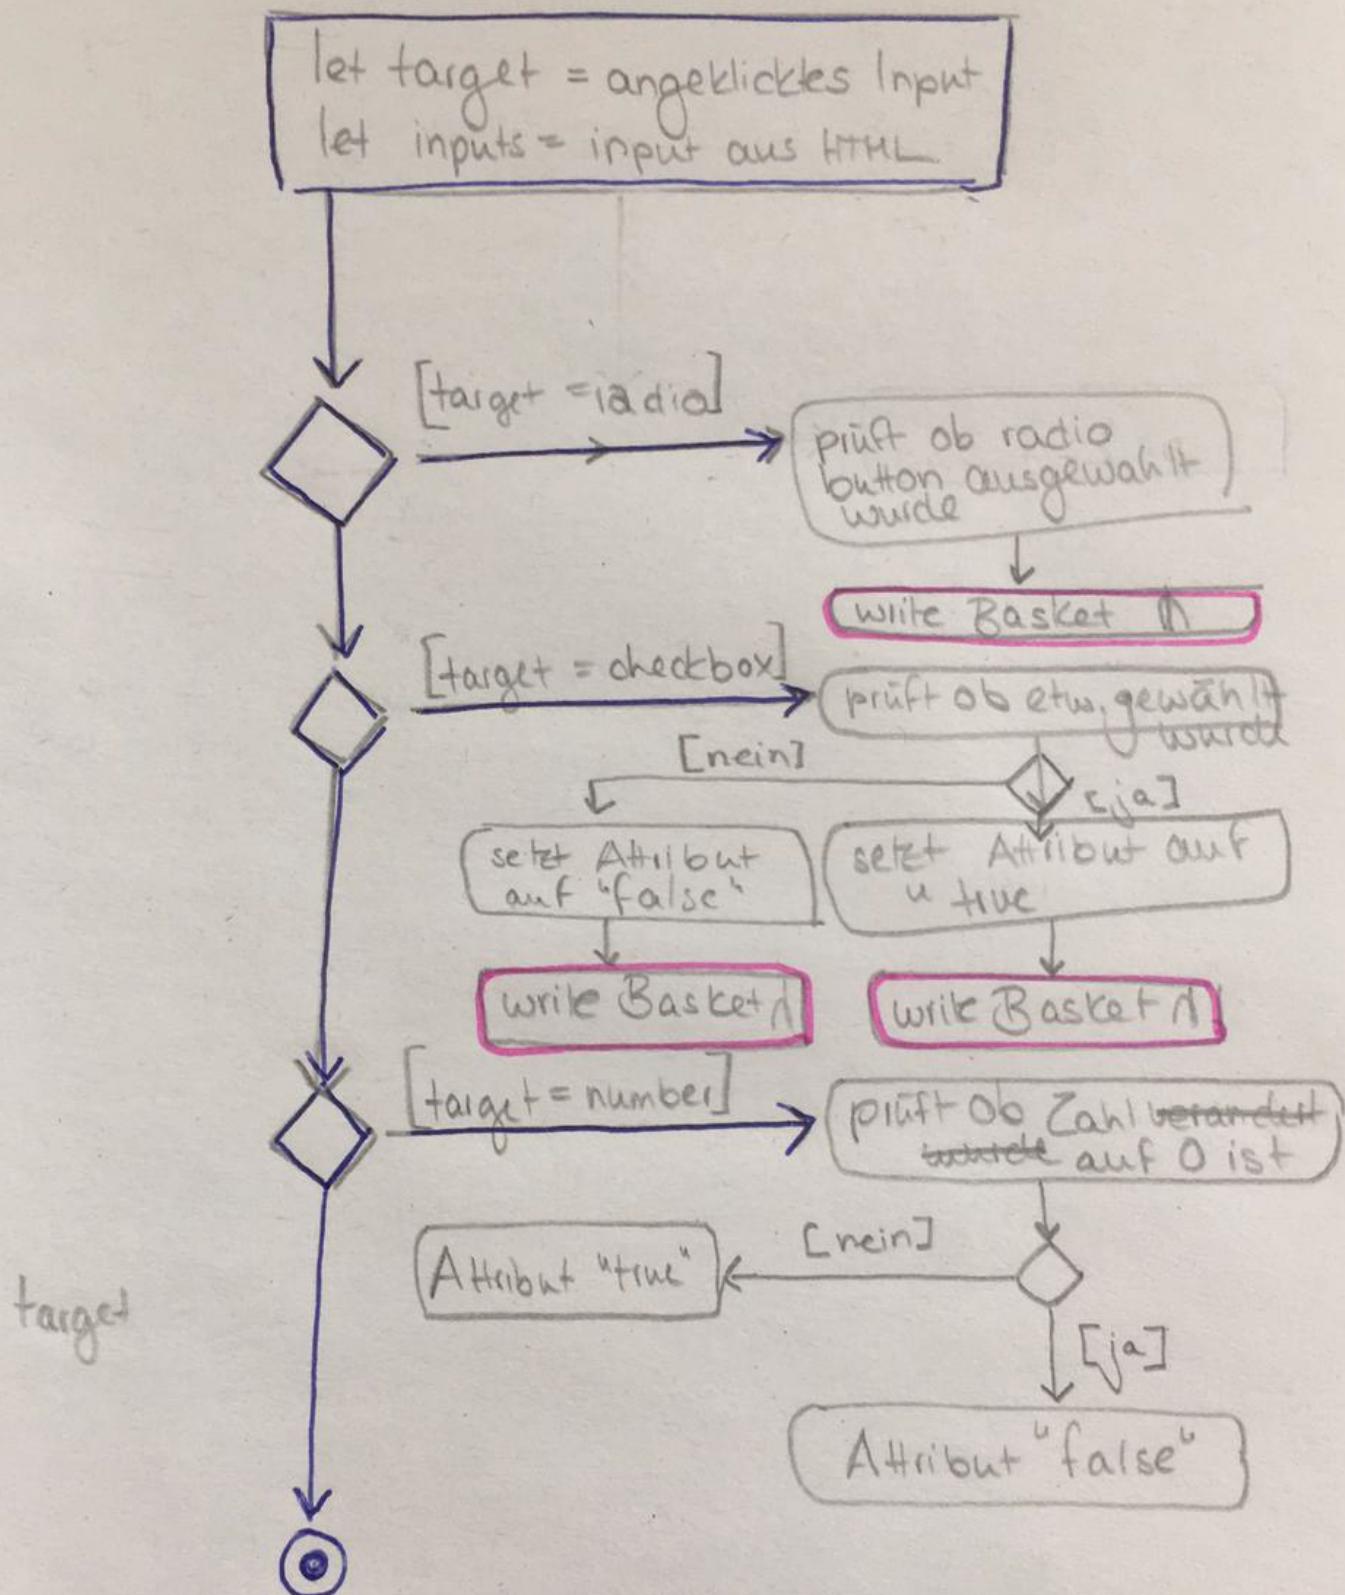

writeBasket

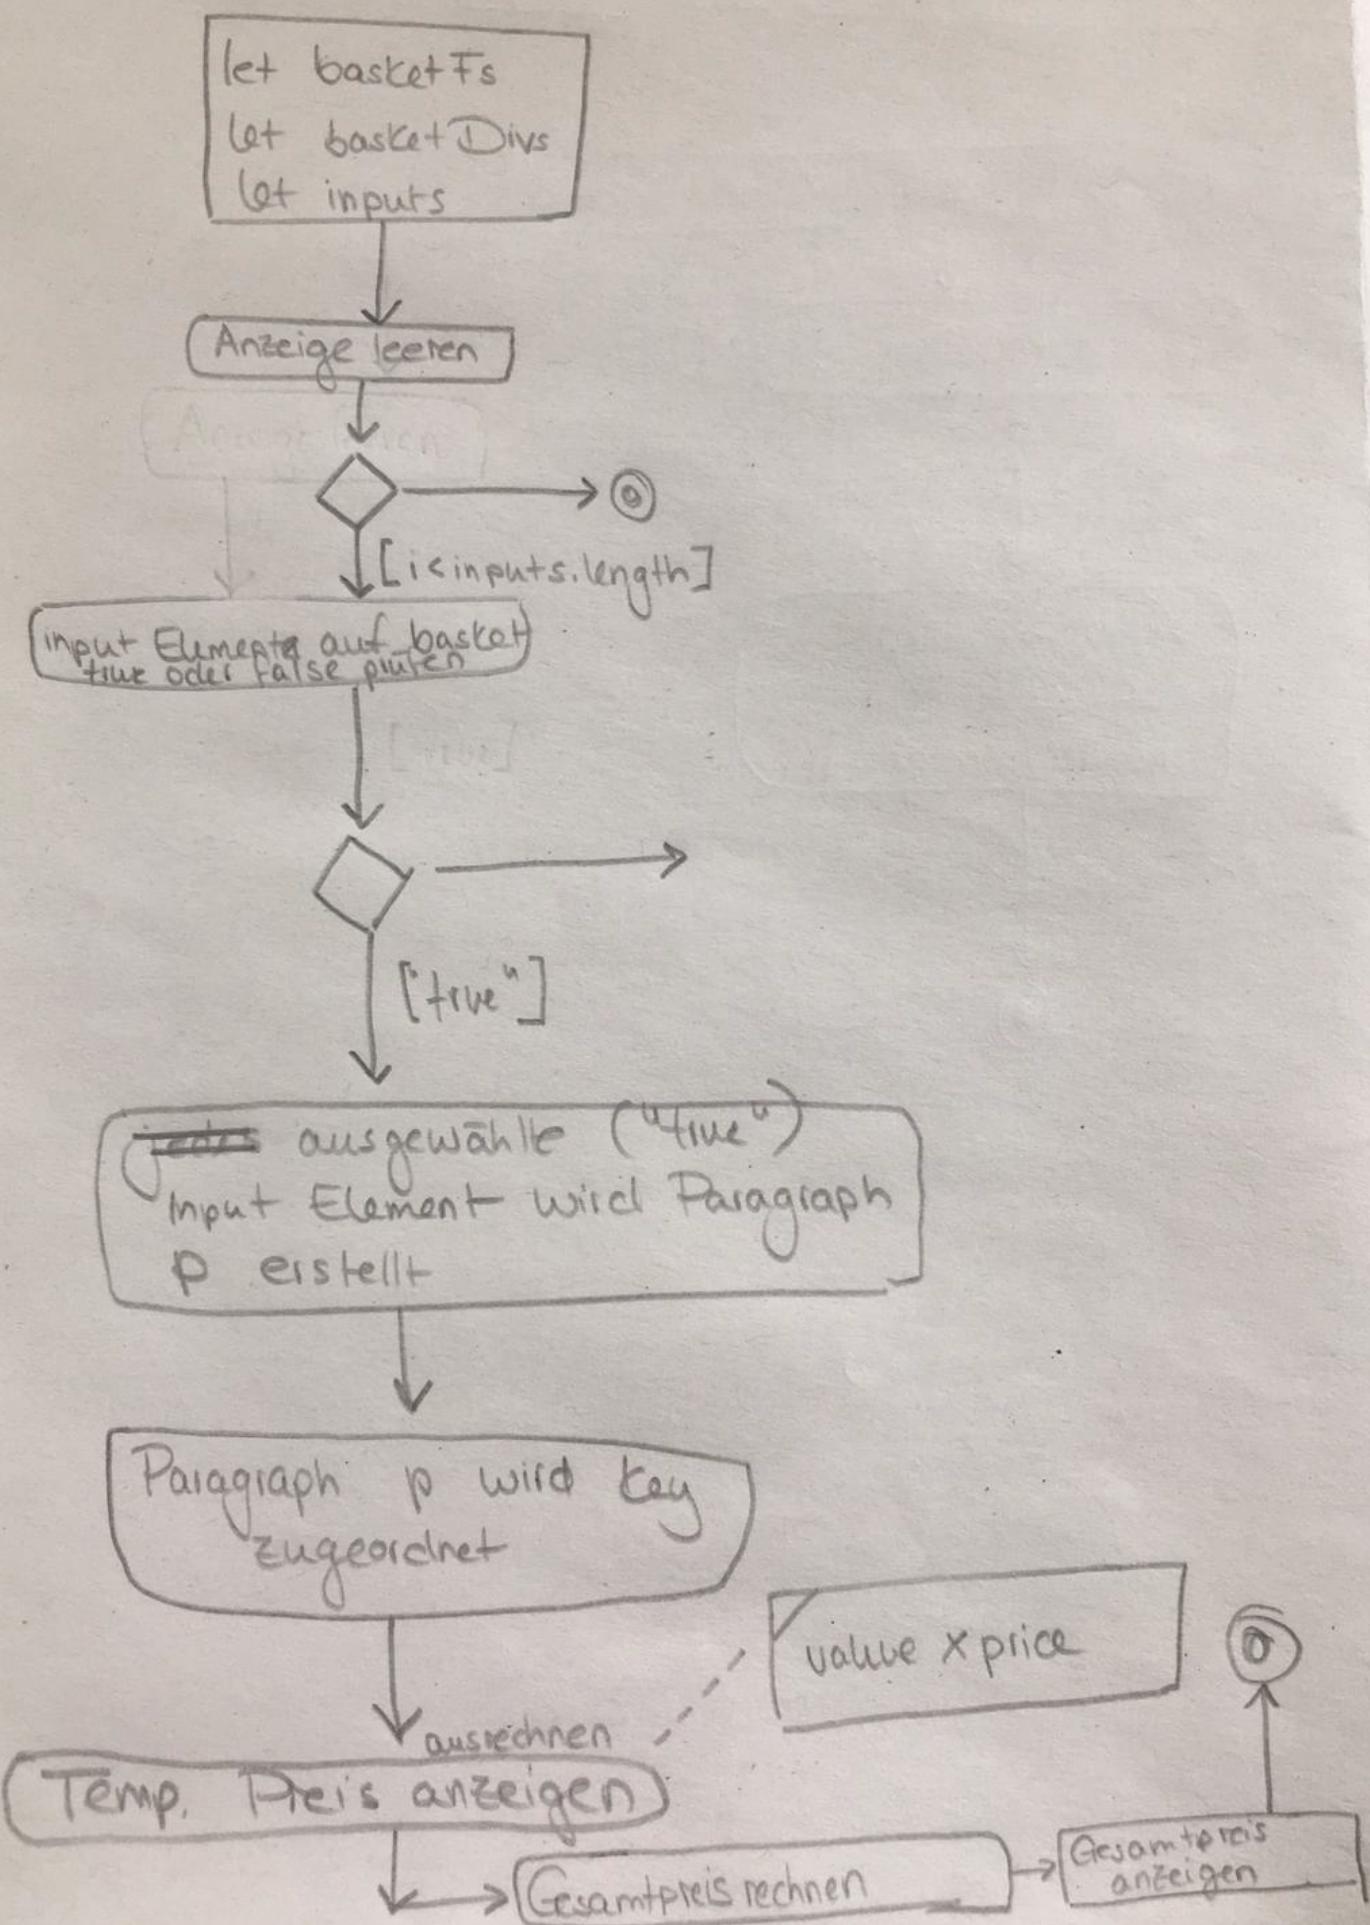

Datenstrukturen

Fruchteis

```
type: number  
id:  
step: = "1"  
min = "0"  
max = "10"
```

Milcheis

```
type: number  
id:  
step: = "1"  
min = "0"  
max = "10"
```

Extras

```
type: checkbox  
id
```

Darreichung

```
type: radio  
id
```

Lieferoption

```
type: radio  
pattern
```


```
<input  
value:  
name:  
id: class:
```

Alle Kategorien sind ein eigenes Array, das der Händler beliebig modifizieren kann, ohne in das Programm einzugreifen.

handleChange

Formulare für innere Arrays

(2)

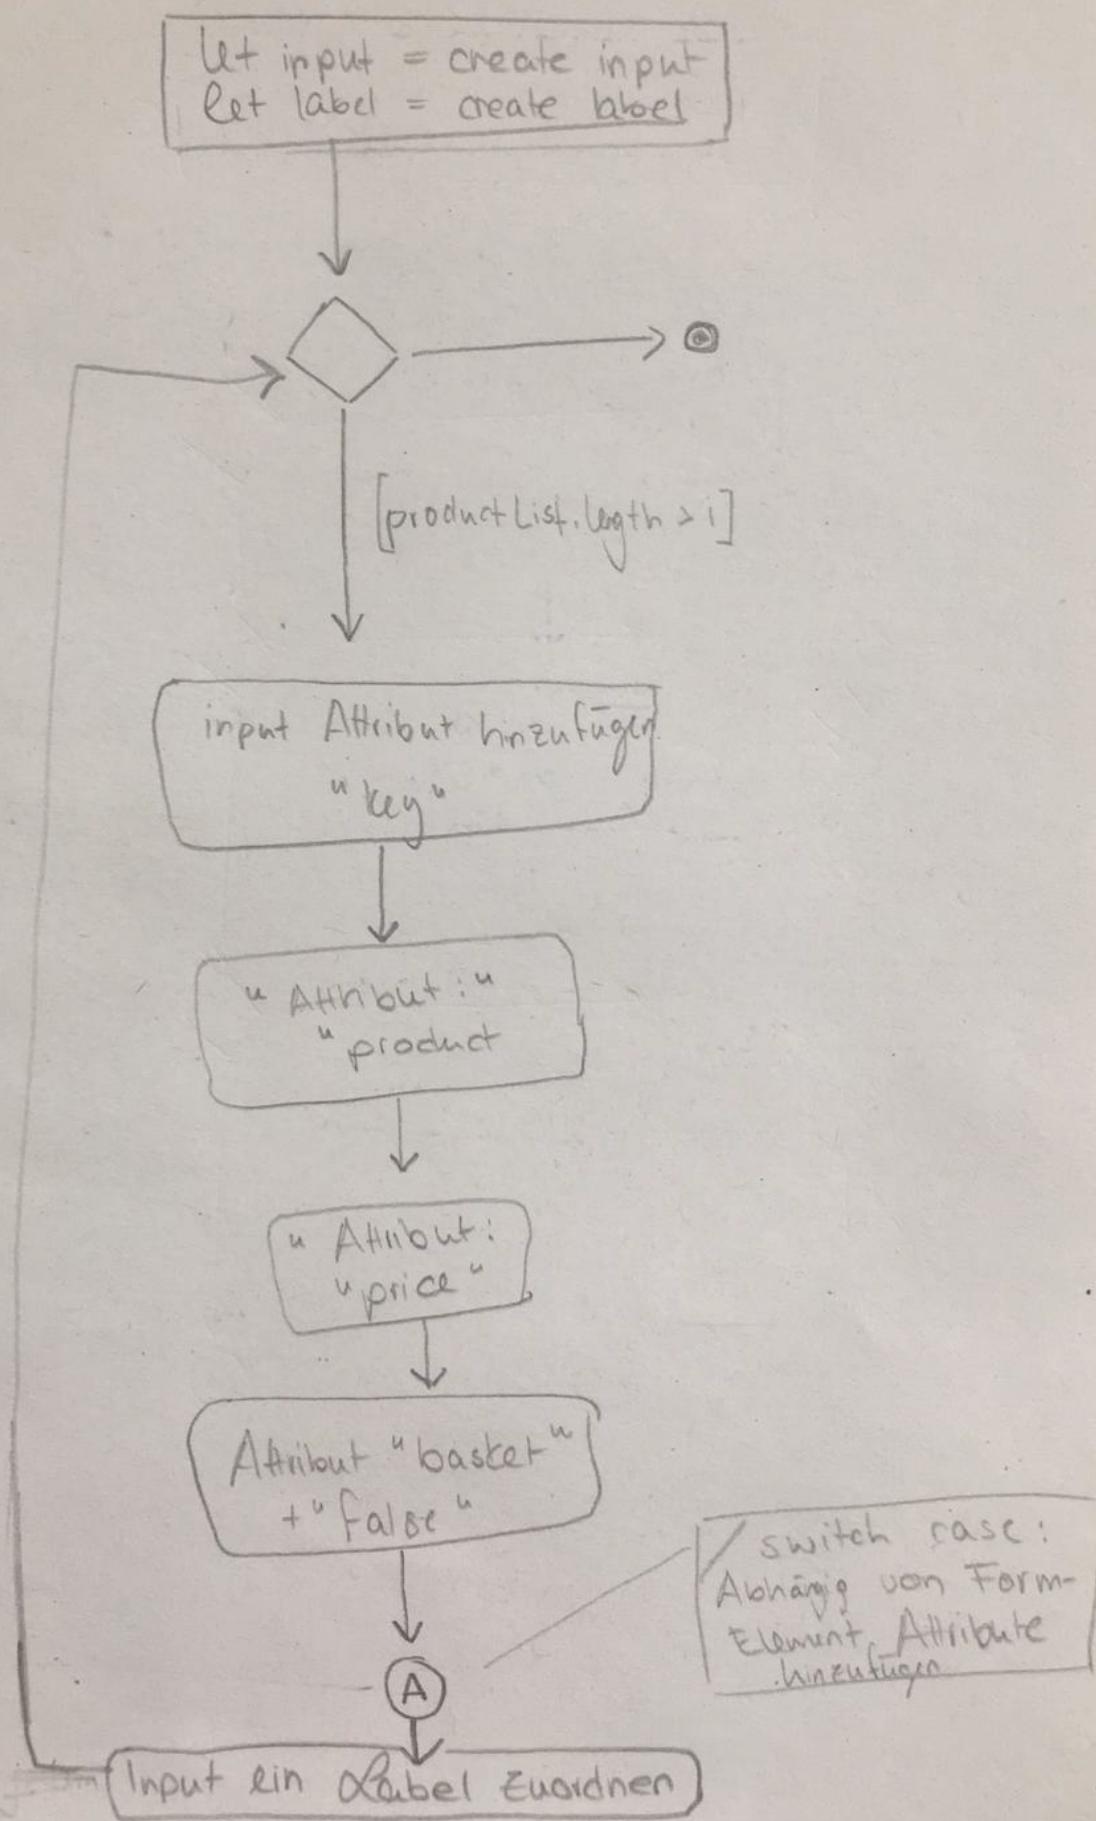

(3)

Radio Buttons

