

1、 新建一个普通工程




2、 直接 next

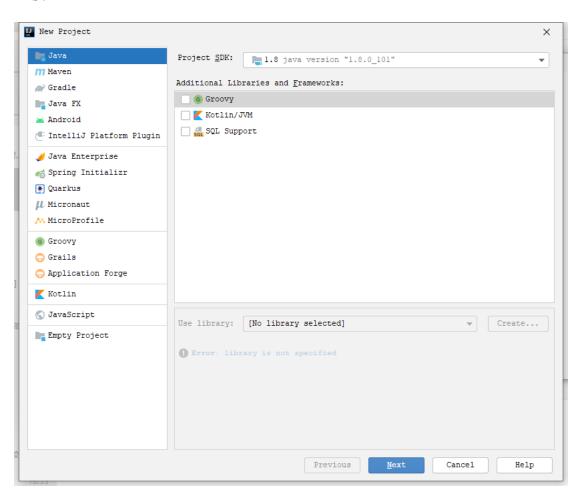


3. Next

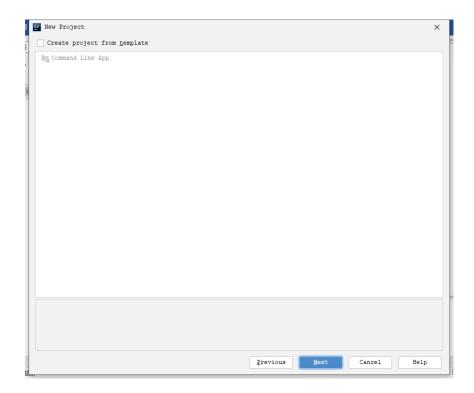


4、 填写工程名字,工程路径,finish

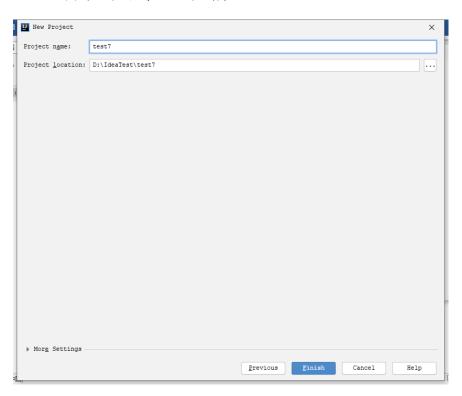


5、 右击工程名字, add framework support

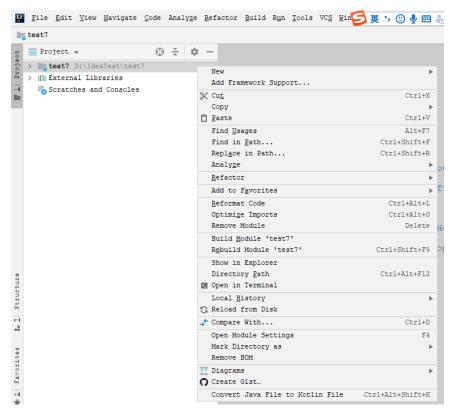


6、 选择版本,推荐 java EE6

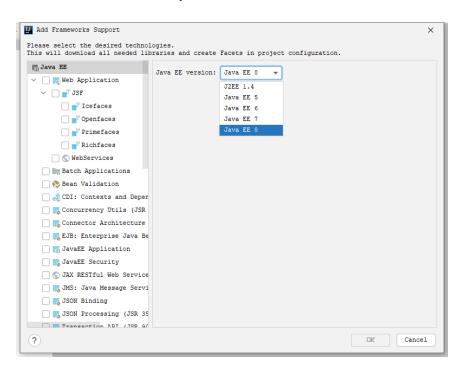

7、 勾选 web application,勾选 CREATE web.xml,点击 Ok,这时 web 工程 创建完毕,接下来配置 comcat 运行环境,以及导入 Servlet 包

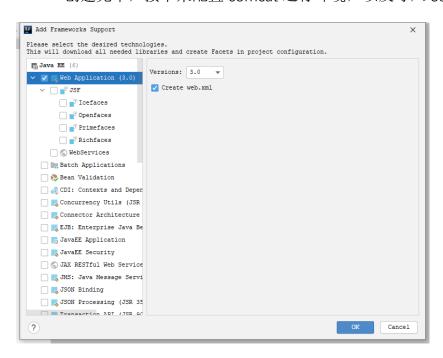


8、 创建运行环境,点击 run-edit configurations

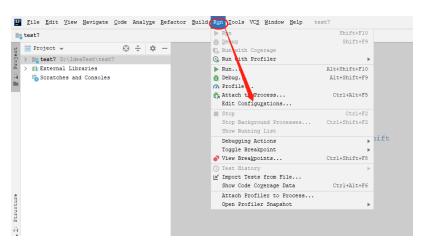


9、 点+,弹出框框,选择 Tomcat server 下的 Local




10 配置 tomcat,

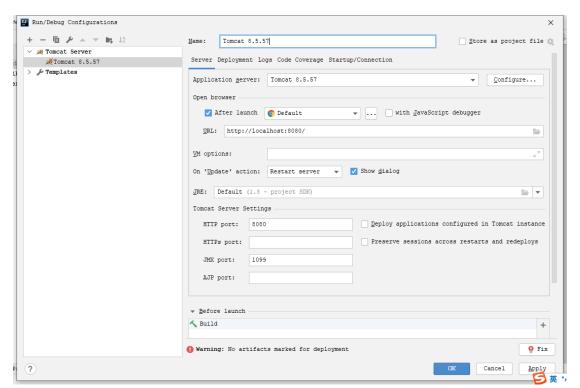


11、点击 Configure---Tomcat Home 选择 Tomcat 安装的目录即可

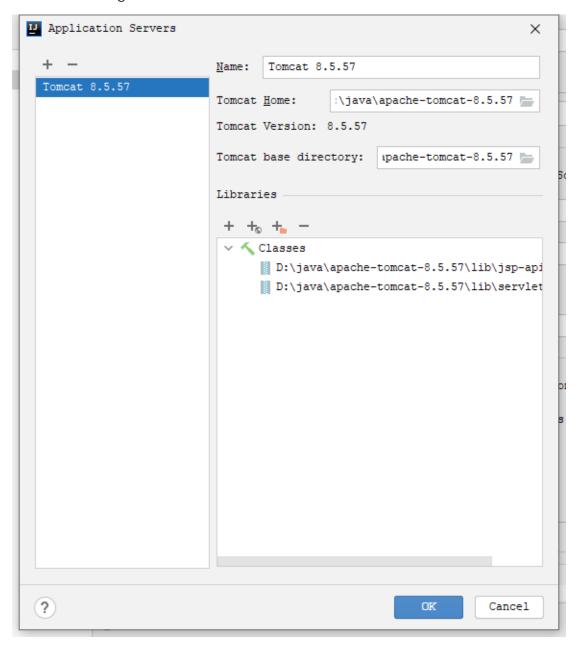


12、点击如图

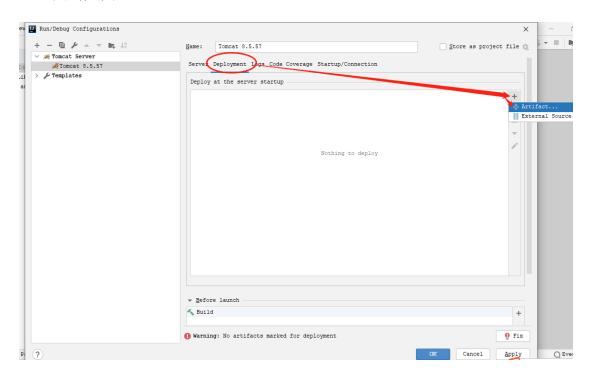


13、设置访问的工程名字,点击 OK

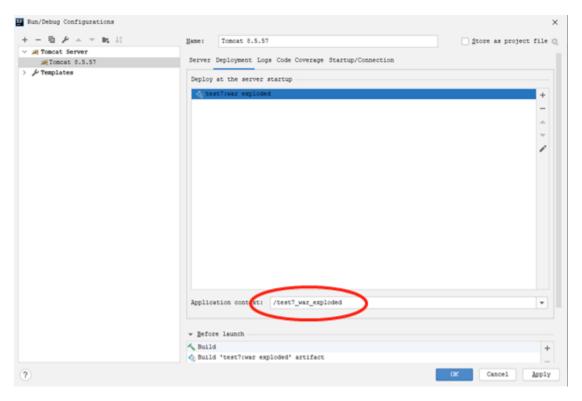


14、导入相关的外部库,点击如图所示

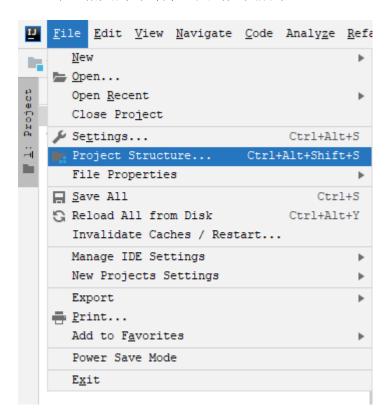


15 导入 servlet 包

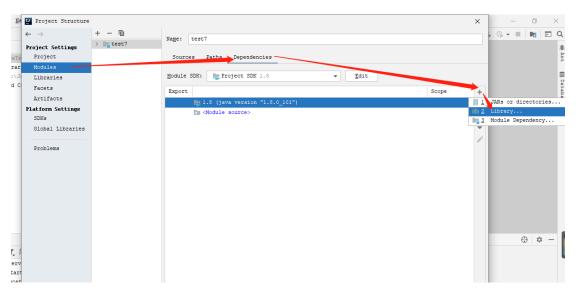


16 点击 new library,选择 java,选择 Tomcat 安装目录下 lib,servlet-api.jar

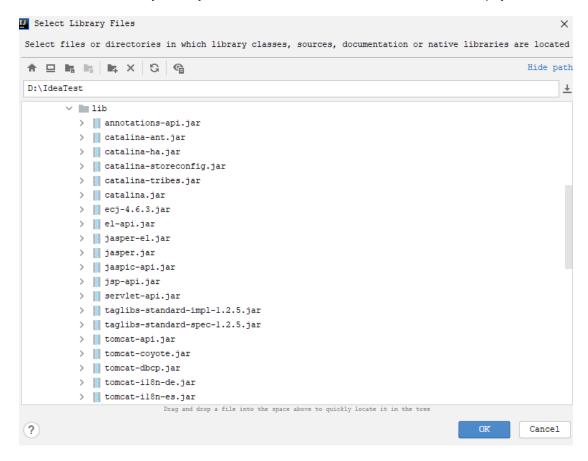


17, add Select

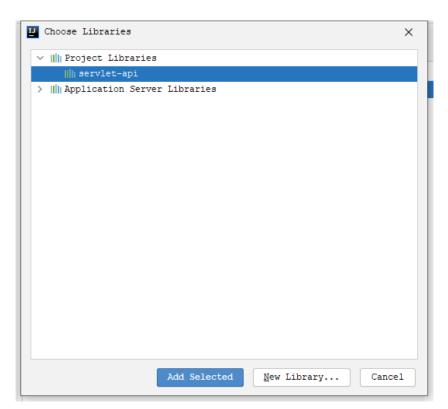


18、选中,apply

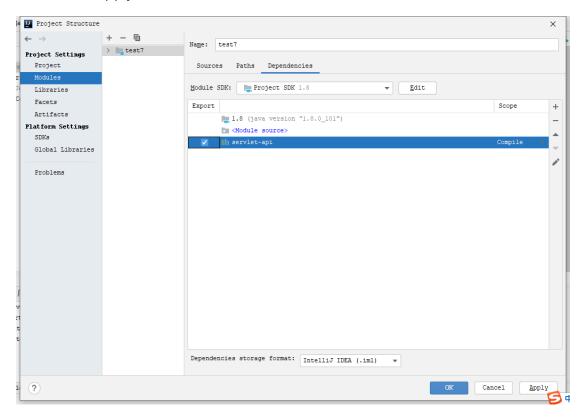


19、工程下出现 servlet,成功。



20、新建 servlet

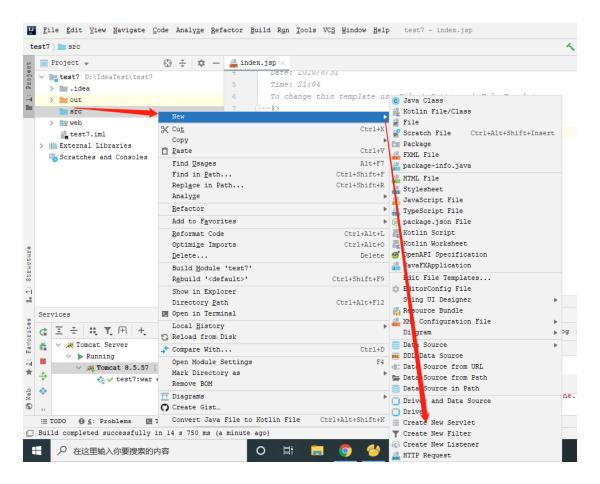

21 配置类名,包名

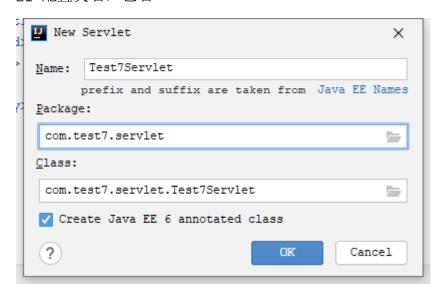

21 修改工程映射的名字

```
package com.test7.servlet;


package com.test7.servlet;

wimport ...

@WebServlet("/test7")
public class Test7Servlet extends HttpServlet {
protected void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletRequest response.getWriter().println("第一个! ");
}

protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletRequest response.getWriter().println("第一个! ");
}
```

222, 点击 debug,运行

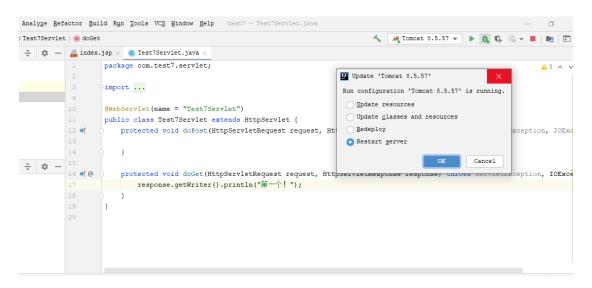

23、网页输入路径名字,成功运行(我的这里没有设置字节码转换,所以出现了一大串问号)。

