


FiTA 2

- Enviamet de un mail
- Biblioteques dinàmiques
- Servei cron ✓
- Instal·lació aplicació rpi.


FiTA 3

- Diferències comunicacions SPI i I2C
- servido web.


Arxius Biblioteca:

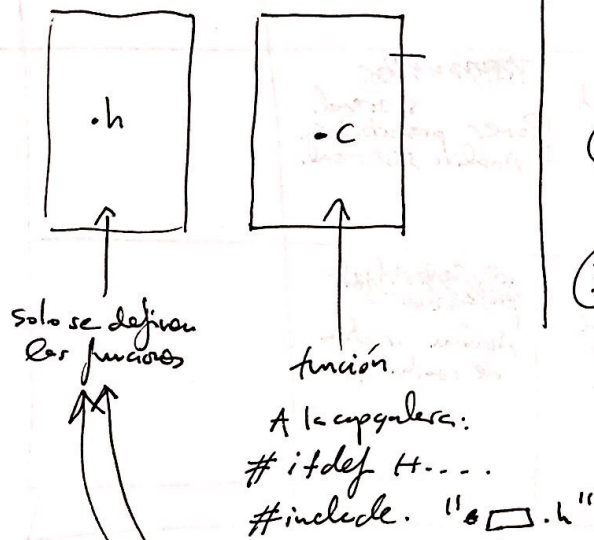

- ① creació de la biblioteca. \Rightarrow crea `.o` (arxiu objecte)



- ② construir biblioteca: \Rightarrow




- ③ Utilitzen en el programa: `.c`


A la carpeta: `#include` `.h`

* Seguir el power, Tutorial Biblioteques dinàmiques

→ servido web.
Arxius Biblioteca:



solo se definen
las funciones




función.

A la carpeta:
#ifndef H-...
#include "H-...h"

① creació de la biblioteca. ⇒ crea .o
(arxiu objecte)



② construir biblioteca: ⇒



③ Utilitzen en el programa: .c
A la carpeta: #include "H-...h"

* Seguir el power. Tutorial Bibliotecas dinámicas