


Estruturas condicionais (operador ternário)

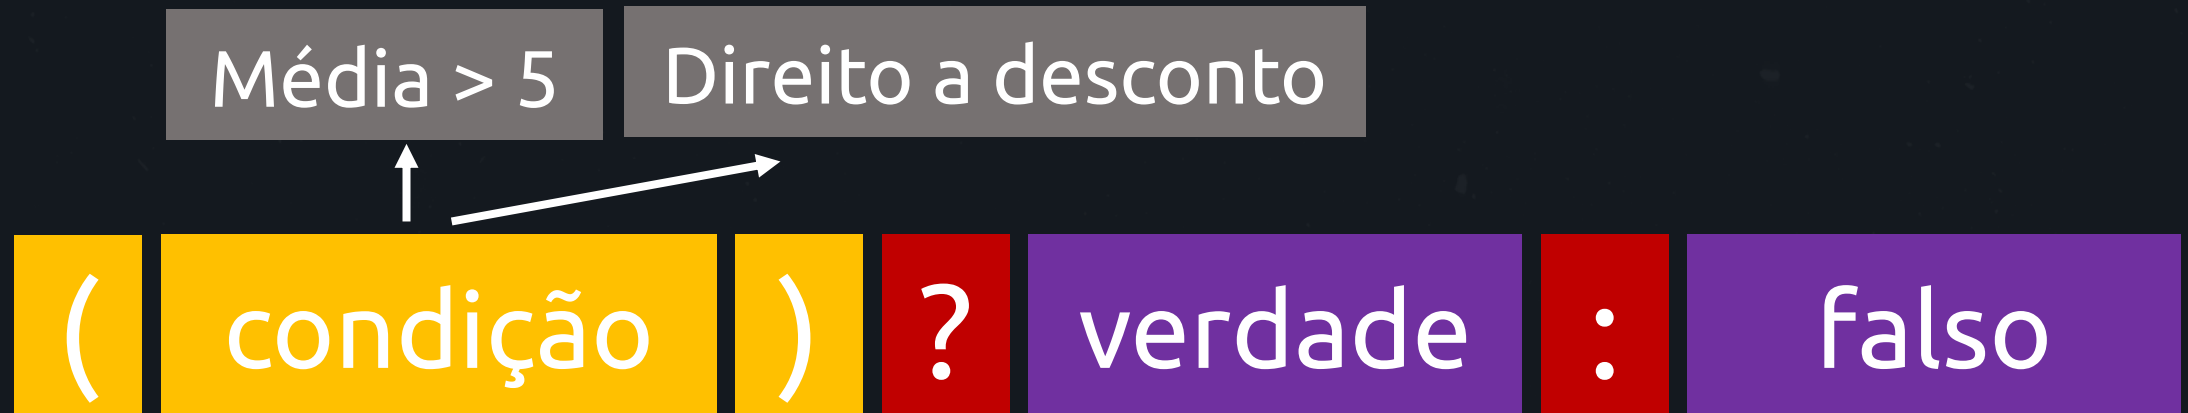

Estruturas condicionais (switch)

switch

(

Valor a testar

)

{

case

valor

:

Código a ser executado;

break;

}

Exercício (Switch)

Faça um algoritmo que verifique se a letra digitada é "F" ou "M" ex:

f

m

E exiba na tela:

"Masculino" para "m"

"Feminino" para "f"

"Sexo inválido" para qualquer outra letra.