Mis en place du site WEB

Avec le logiciel Xampp

Qu'est-ce que Xampp?



Xampp est un environnement de développement PHP permettant de simuler les services Apache, MySQL, Filezilla, Mercury et Tomcat en local.

Dans le cadre de notre site web Lego, l'utilisation de ce logiciel est sollicitée afin de profiter des services Apache et MySQL afin d'assurer une gestion de base de données.

Le logiciel est disponible à l'adresse suivante : https://www.apachefriends.org/fr/index.html


Comment développer sur Xampp?

> Disque local (C:) > xampp			~ C
Nom	Modifié le	Туре	Taille
anonymous	26/02/2021 19:51	Dossier de fichiers	
apache	26/02/2021 19:52	Dossier de fichiers	
🔒 cgi-bin	26/02/2021 20:02	Dossier de fichiers	
contrib	26/02/2021 19:51	Dossier de fichiers	
FileZillaFTP	26/02/2021 20:02	Dossier de fichiers	
htdocs	17/12/2021 08:54	Dossier de fichiers	
img	26/02/2021 19:51	Dossier de fichiers	
install	26/02/2021 20:02	Dossier de fichiers	
licenses	26/02/2021 19:51	Dossier de fichiers	
locale	26/02/2021 19:51	Dossier de fichiers	
mailoutput	26/02/2021 19:51	Dossier de fichiers	
mailtodisk	26/02/2021 19:51	Dossier de fichiers	
MercuryMail	26/02/2021 20:02	Dossier de fichiers	
mysql	26/02/2021 19:53	Dossier de fichiers	
perl	26/02/2021 19:56	Dossier de fichiers	
hpp php	26/02/2021 20:02	Dossier de fichiers	
	03/03/2021 19:57	Dossier de fichiers	
sendmail	26/02/2021 20:01	Dossier de fichiers	
src	26/02/2021 19:51	Dossier de fichiers	
- tmp	17/12/2021 10:22	Dossier de fichiers	
tomcat	26/02/2021 19:54	Dossier de fichiers	

Afin que l'affichage des pages WEB soit assuré par le service Apache, il est impératif que les fichiers du site WEB se situent dans le dossier « htdocs » de l'ensemble xampp.

Pensez également à configurer l'exécutable PHP dans votre logiciel de développement.

Ce dernier se situe dans le dossier php de l'ensemble xampp.

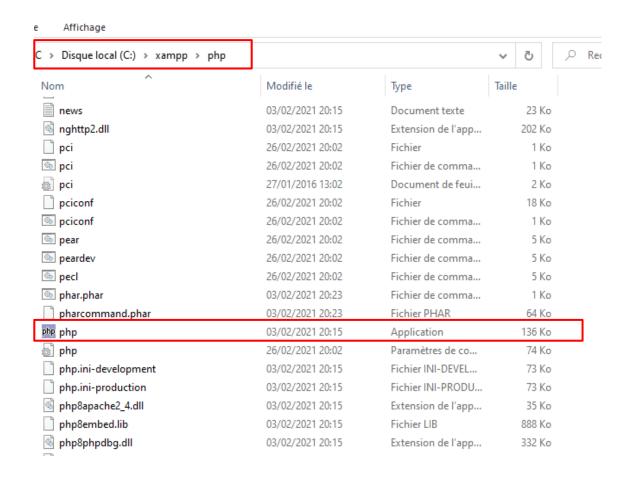

Comment accède-t-on à notre site WEB?

Pour accéder à notre site WEB, il faut accéder au fichier convoité dans le dossier « htdocs ».

Pour profiter du service Apache, nous devons nous connecter à l'hôte local émulé par celui-ci. Ce dernier est traduit dans l'adresse URL du site par « localhost ».

Par exemple, pour accéder à une page « boutique.php » située dans un dossier « lego », le tout dans notre dossier « htdocs », il faut saisir l'URL du site WEB comme suit :



