



# Esercitazione

## S9/L4

By: Giancarlo Di Meo



# Indice


|   |                       |    |
|---|-----------------------|----|
| ▶ | Traccia               | 03 |
| ▶ | Isolamento            | 04 |
| ▶ | Rimozione             | 05 |
| ▶ | Clear, Purge, Destroy | 06 |



## Esercizio Incident Response


Con riferimento alla figura sottostante, il sistema B (un database con diversi dischi per lo storage) è stato compromesso interamente da un attaccante che è riuscito a bucare la rete ed accedere al sistema tramite Internet. L'attacco è attualmente in corso e siete parte del team di CSIRT. Rispondere ai seguenti quesiti.

- Mostrate le tecniche di: I) Isolamento II) Rimozione del sistema B infetto
- Spiegate la differenza tra Purge, Destroy e Clear per l'eliminazione delle informazioni sensibili prima di procedere allo smaltimento dei dischi compromessi.

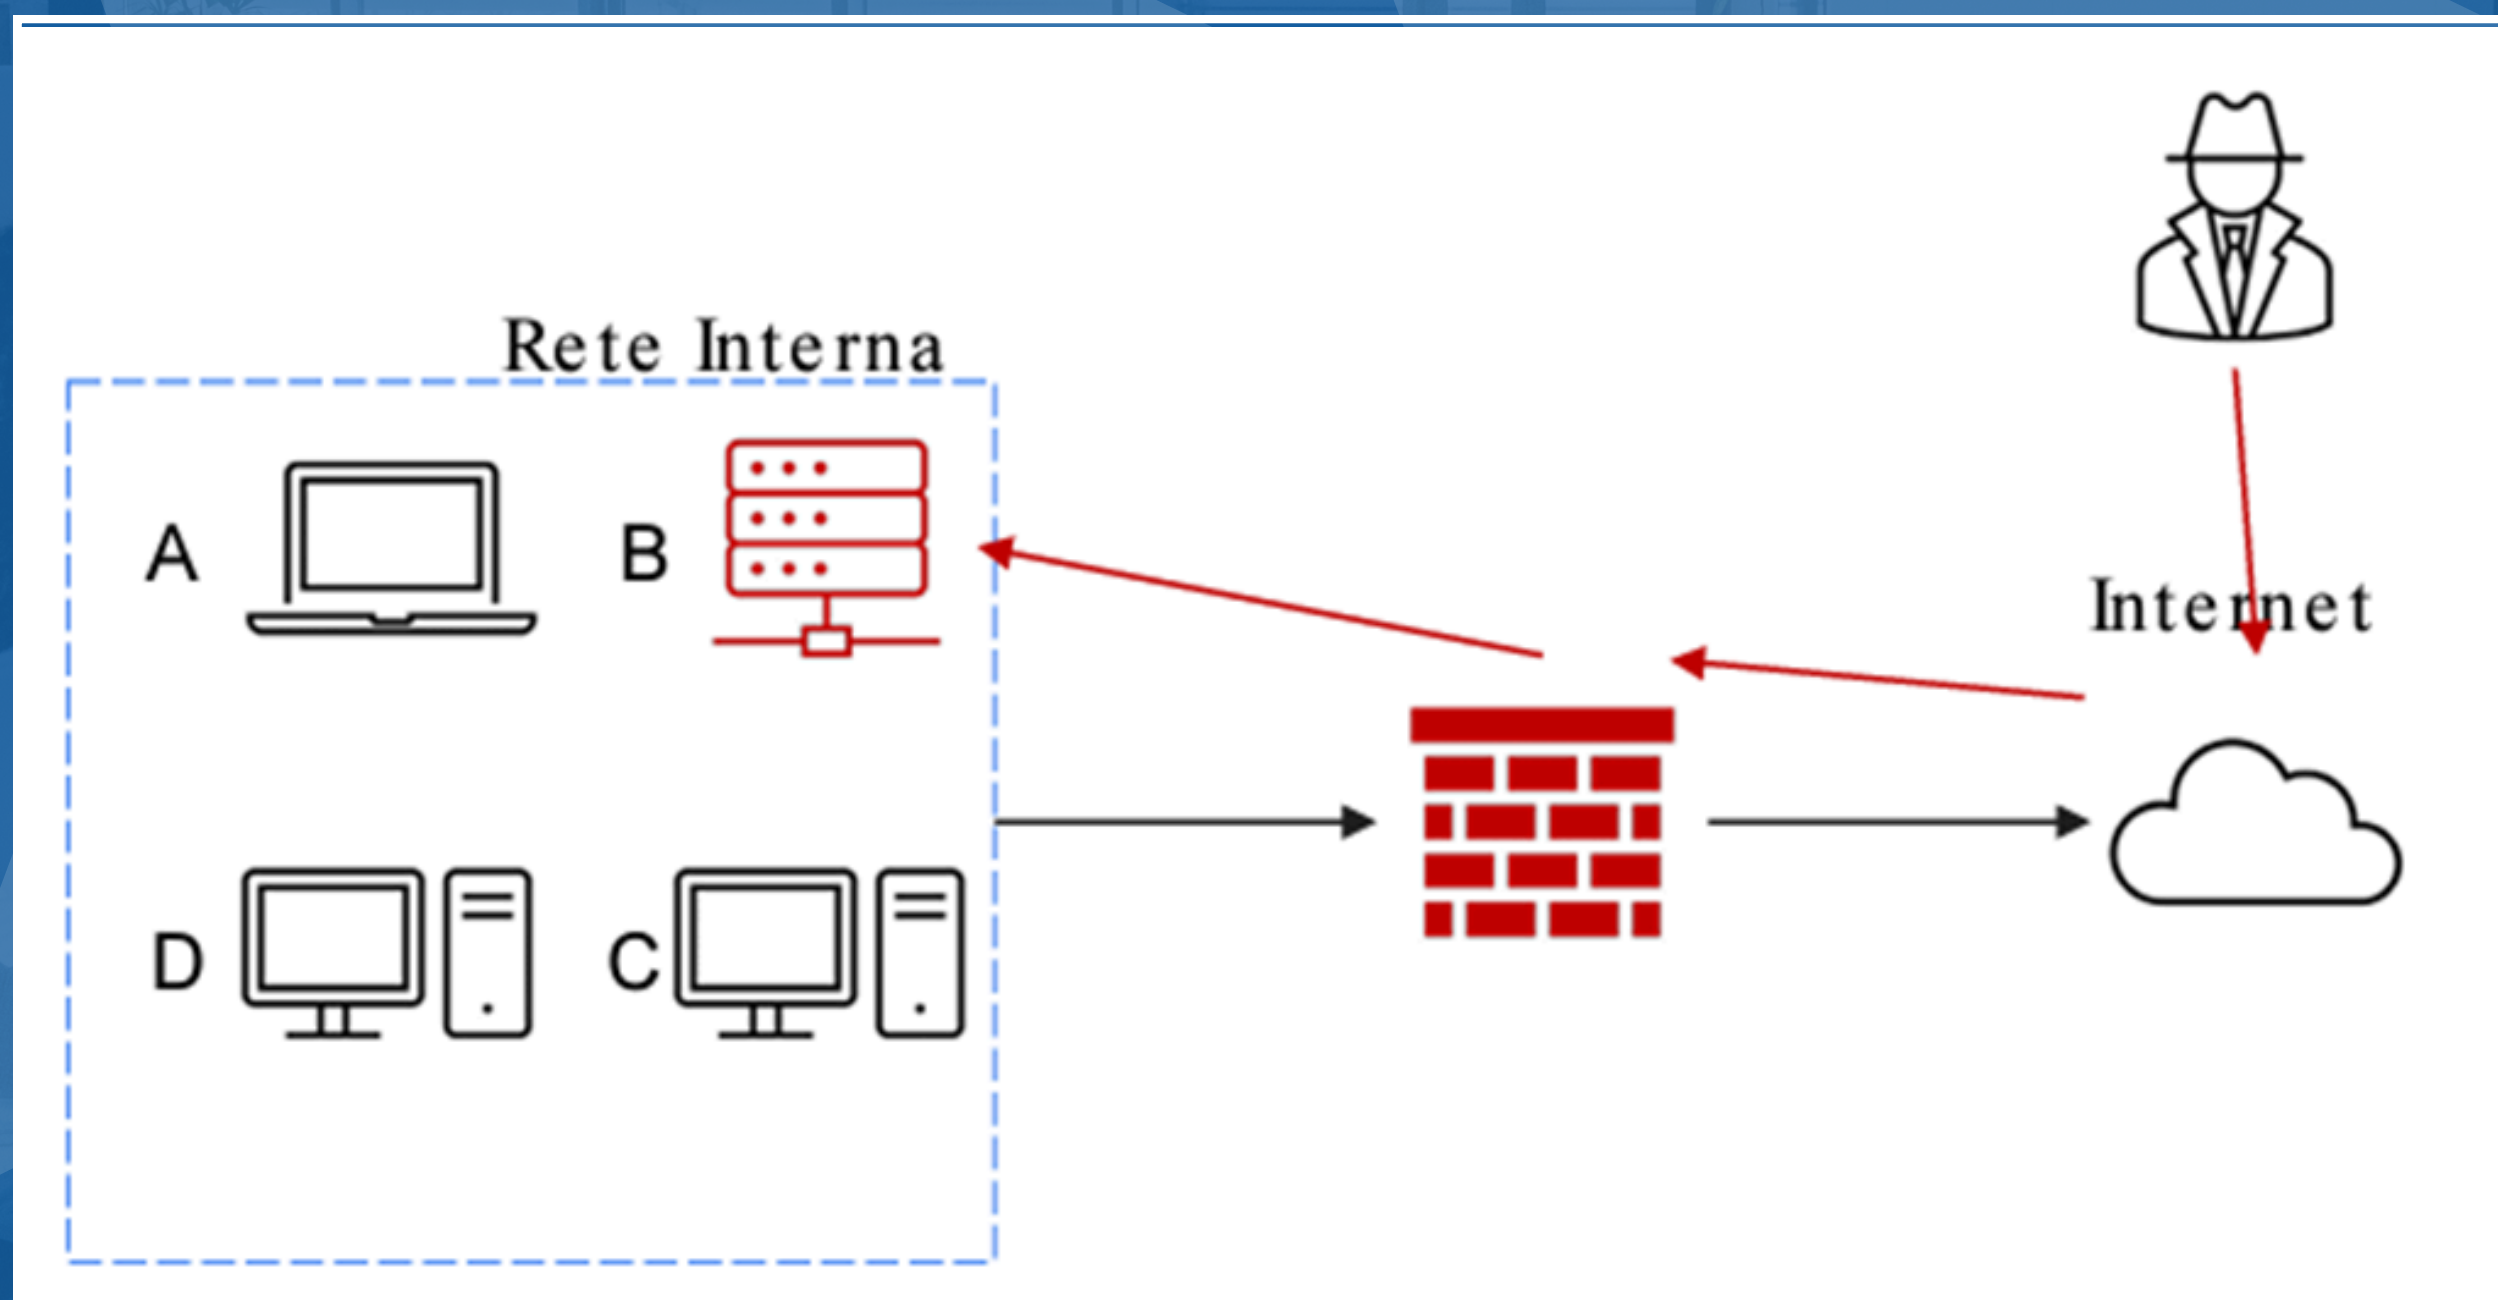


# ISOLAMENTO

L'isolamento comporta la totale disconnessione del sistema infetto dalla rete, al fine di limitare ulteriormente l'accesso dell'attaccante alla rete interna. Tuttavia, in questo scenario, l'attaccante mantiene ancora l'accesso al sistema B tramite internet.

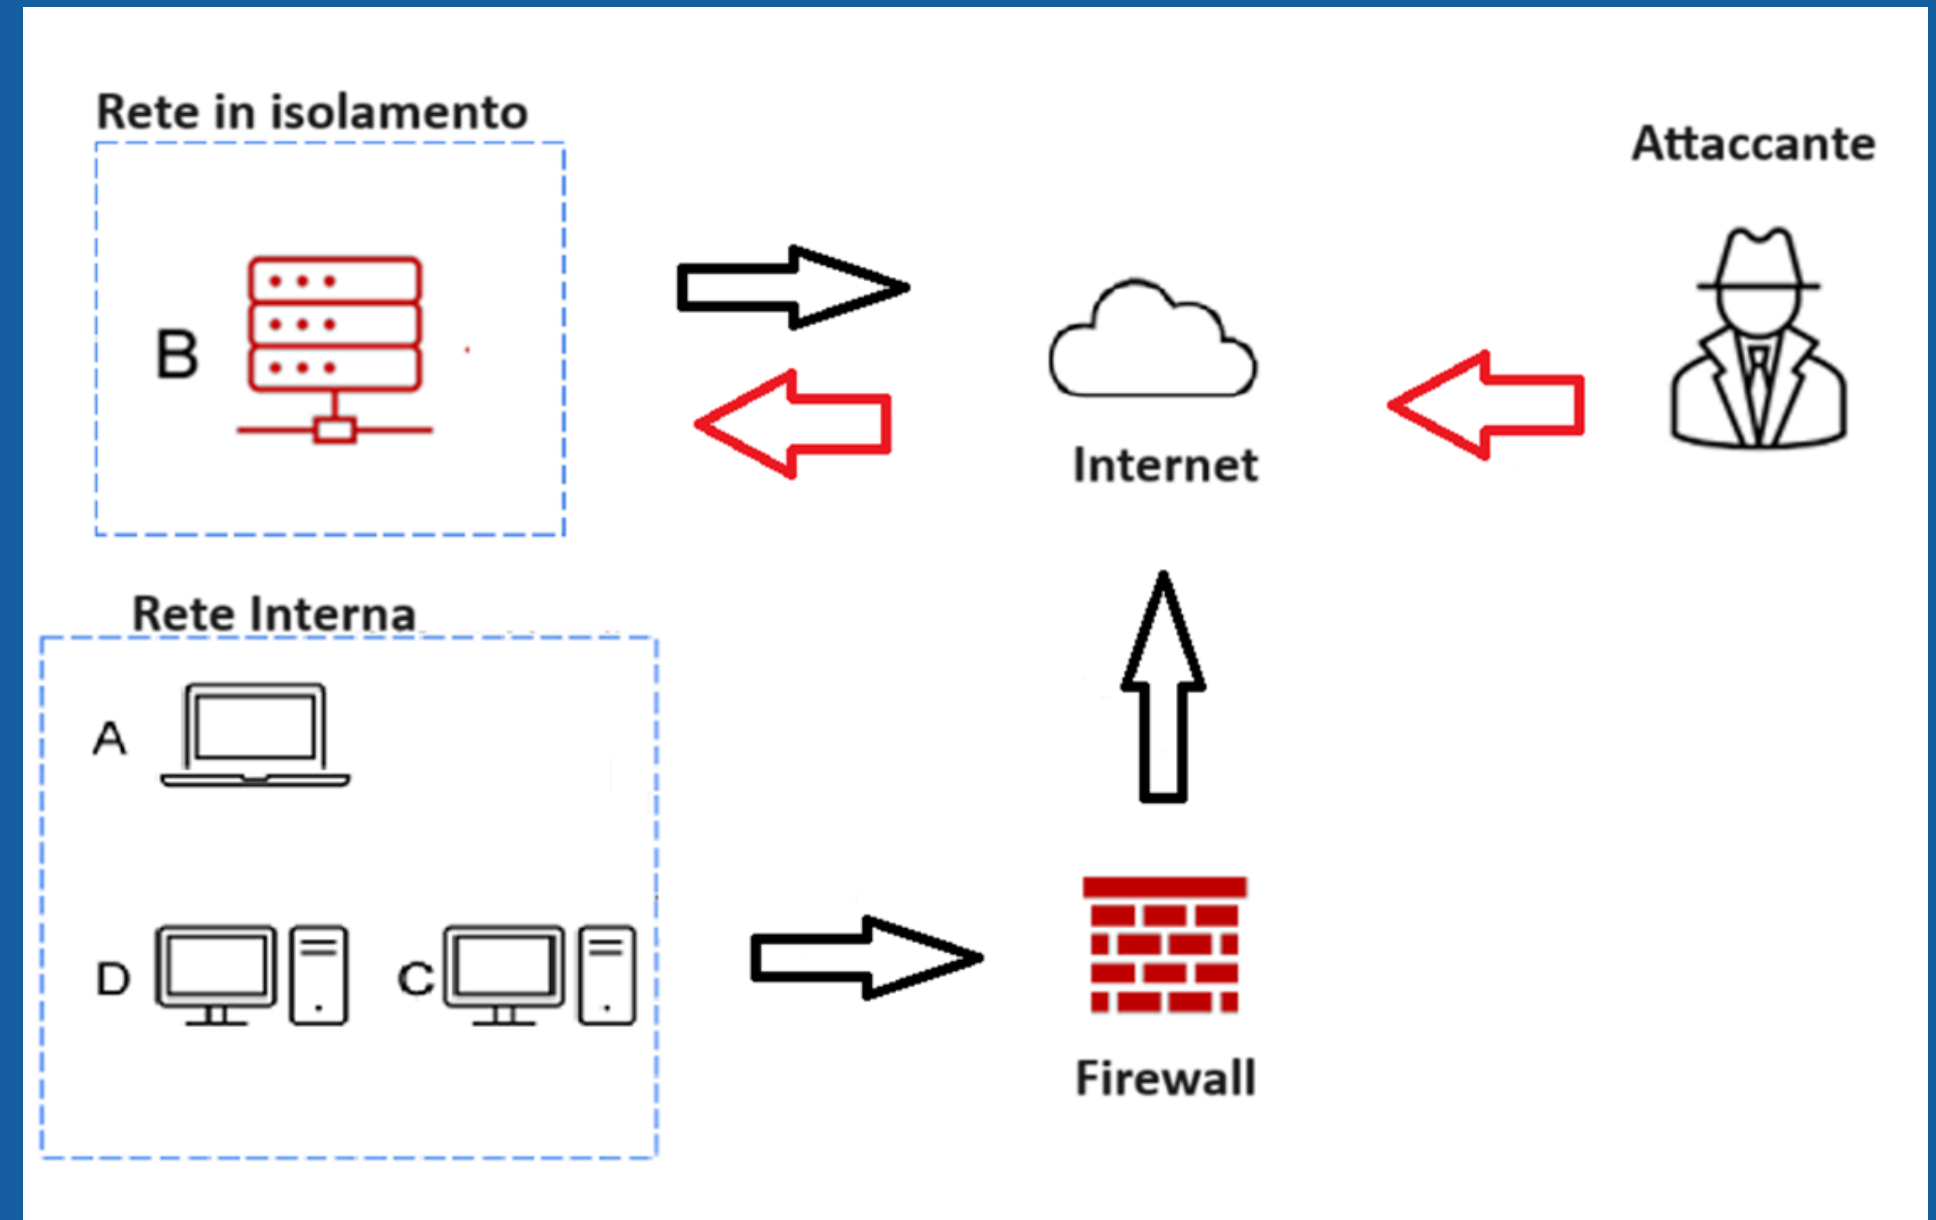

# RIMOZIONE

La rimozione rappresenta un ulteriore passo nell'isolamento di un sistema infetto, comportando la sua completa disconnessione sia dalla rete interna sia da internet. In questo scenario, l'attaccante non avrà accesso né alla rete interna né alla macchina infettata.

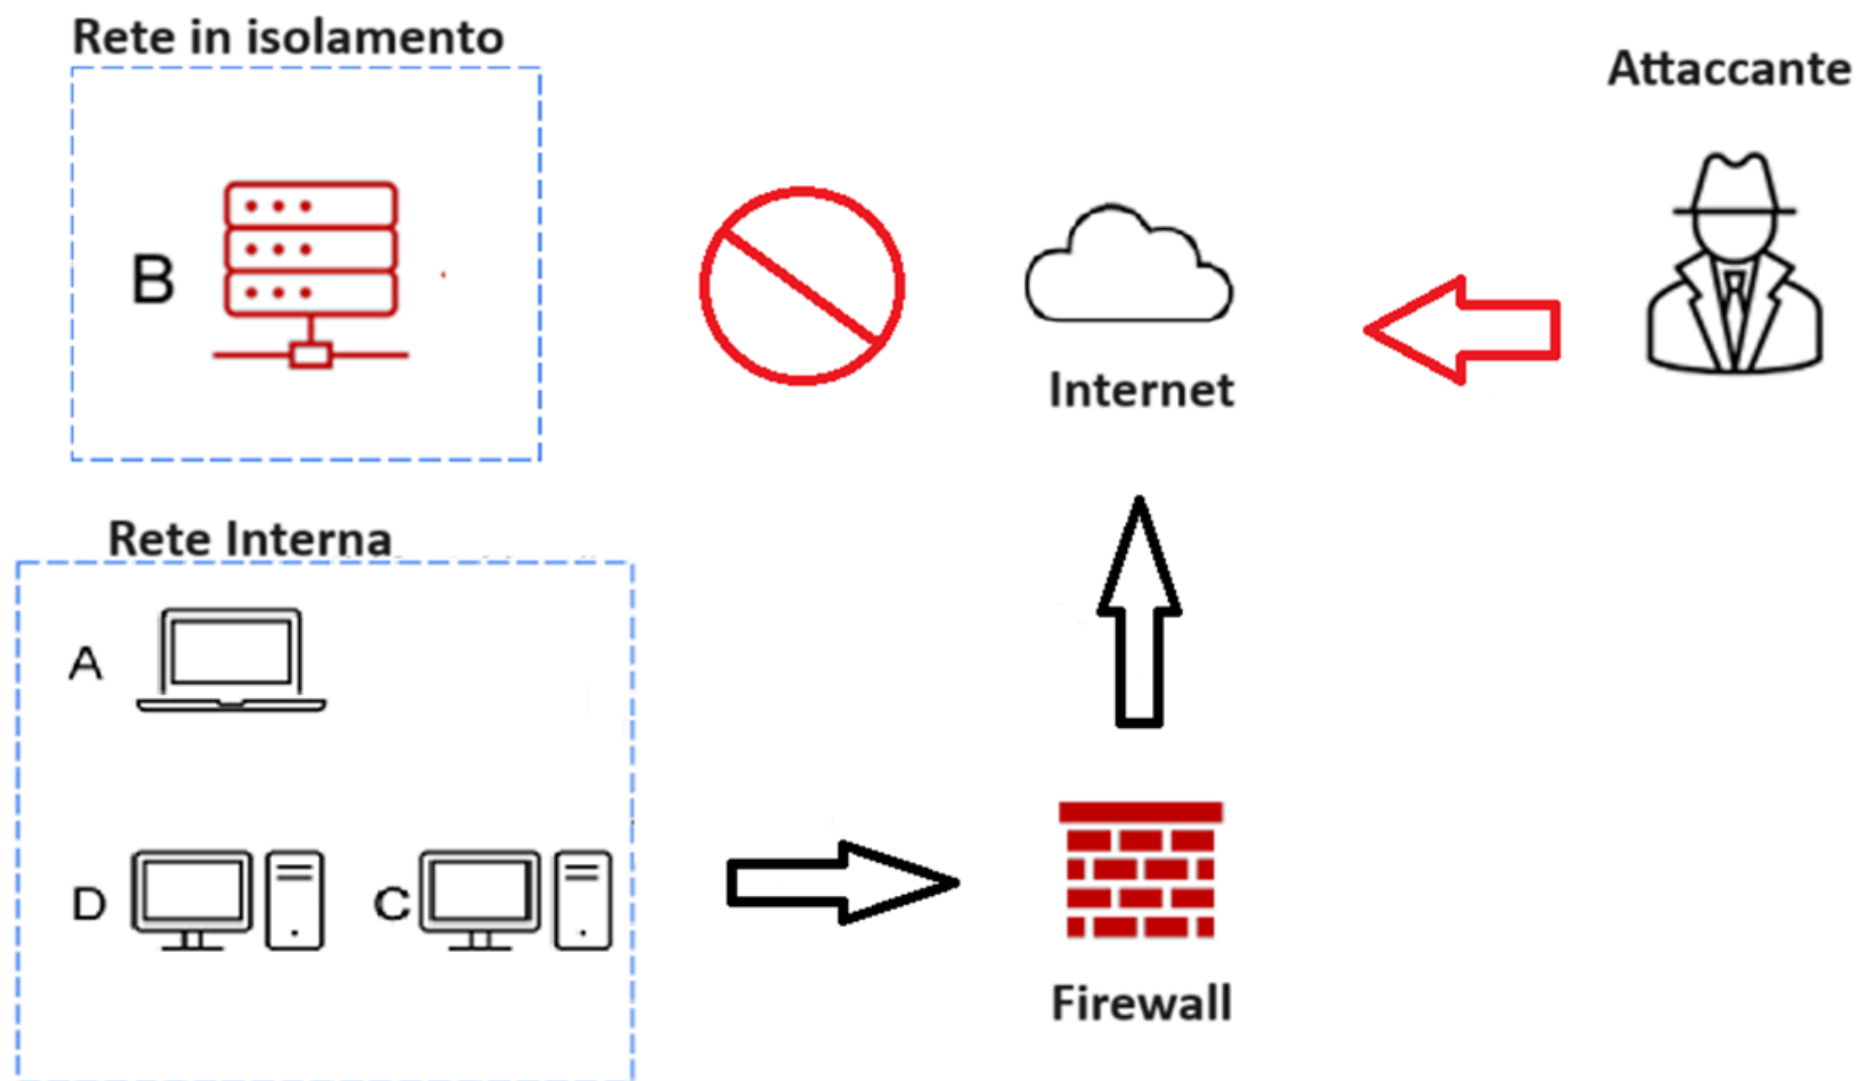

# Purge, Destroy e Clear

Durante la fase di recupero, è spesso necessario gestire lo smaltimento o il riutilizzo di un disco o di un sistema di storage compromesso. È essenziale garantire che le informazioni presenti sul disco o componente siano completamente inaccessibili prima di procedere con lo smaltimento o il riutilizzo. Generalmente, ci sono tre opzioni per la gestione dei media contenenti informazioni sensibili:

## CLEAR

Il dispositivo viene completamente ripulito del suo contenuto utilizzando tecniche "logiche". Ad esempio, si può adottare un approccio di lettura e scrittura, sovrascrivendo ripetutamente il contenuto, oppure utilizzare la funzione di "reset di fabbrica" per riportare il dispositivo al suo stato iniziale

## PURGE

Oltre all'approccio logico per la rimozione dei contenuti sensibili, come nel caso di Clear, si utilizzano anche tecniche di rimozione fisica. Queste possono includere l'uso di forti magneti per rendere le informazioni inaccessibili su determinati dispositivi.

## DESTROY

È l'approccio più radicale per lo smaltimento di dispositivi contenenti dati sensibili. Oltre ai meccanismi logici e fisici già descritti, vengono utilizzate tecniche di laboratorio come disintegrazione, polverizzazione dei media ad alte temperature e perforazione. Questo metodo è il più efficace per rendere le informazioni inaccessibili, ma comporta anche un costo economico significativo.





**THANK YOU!**