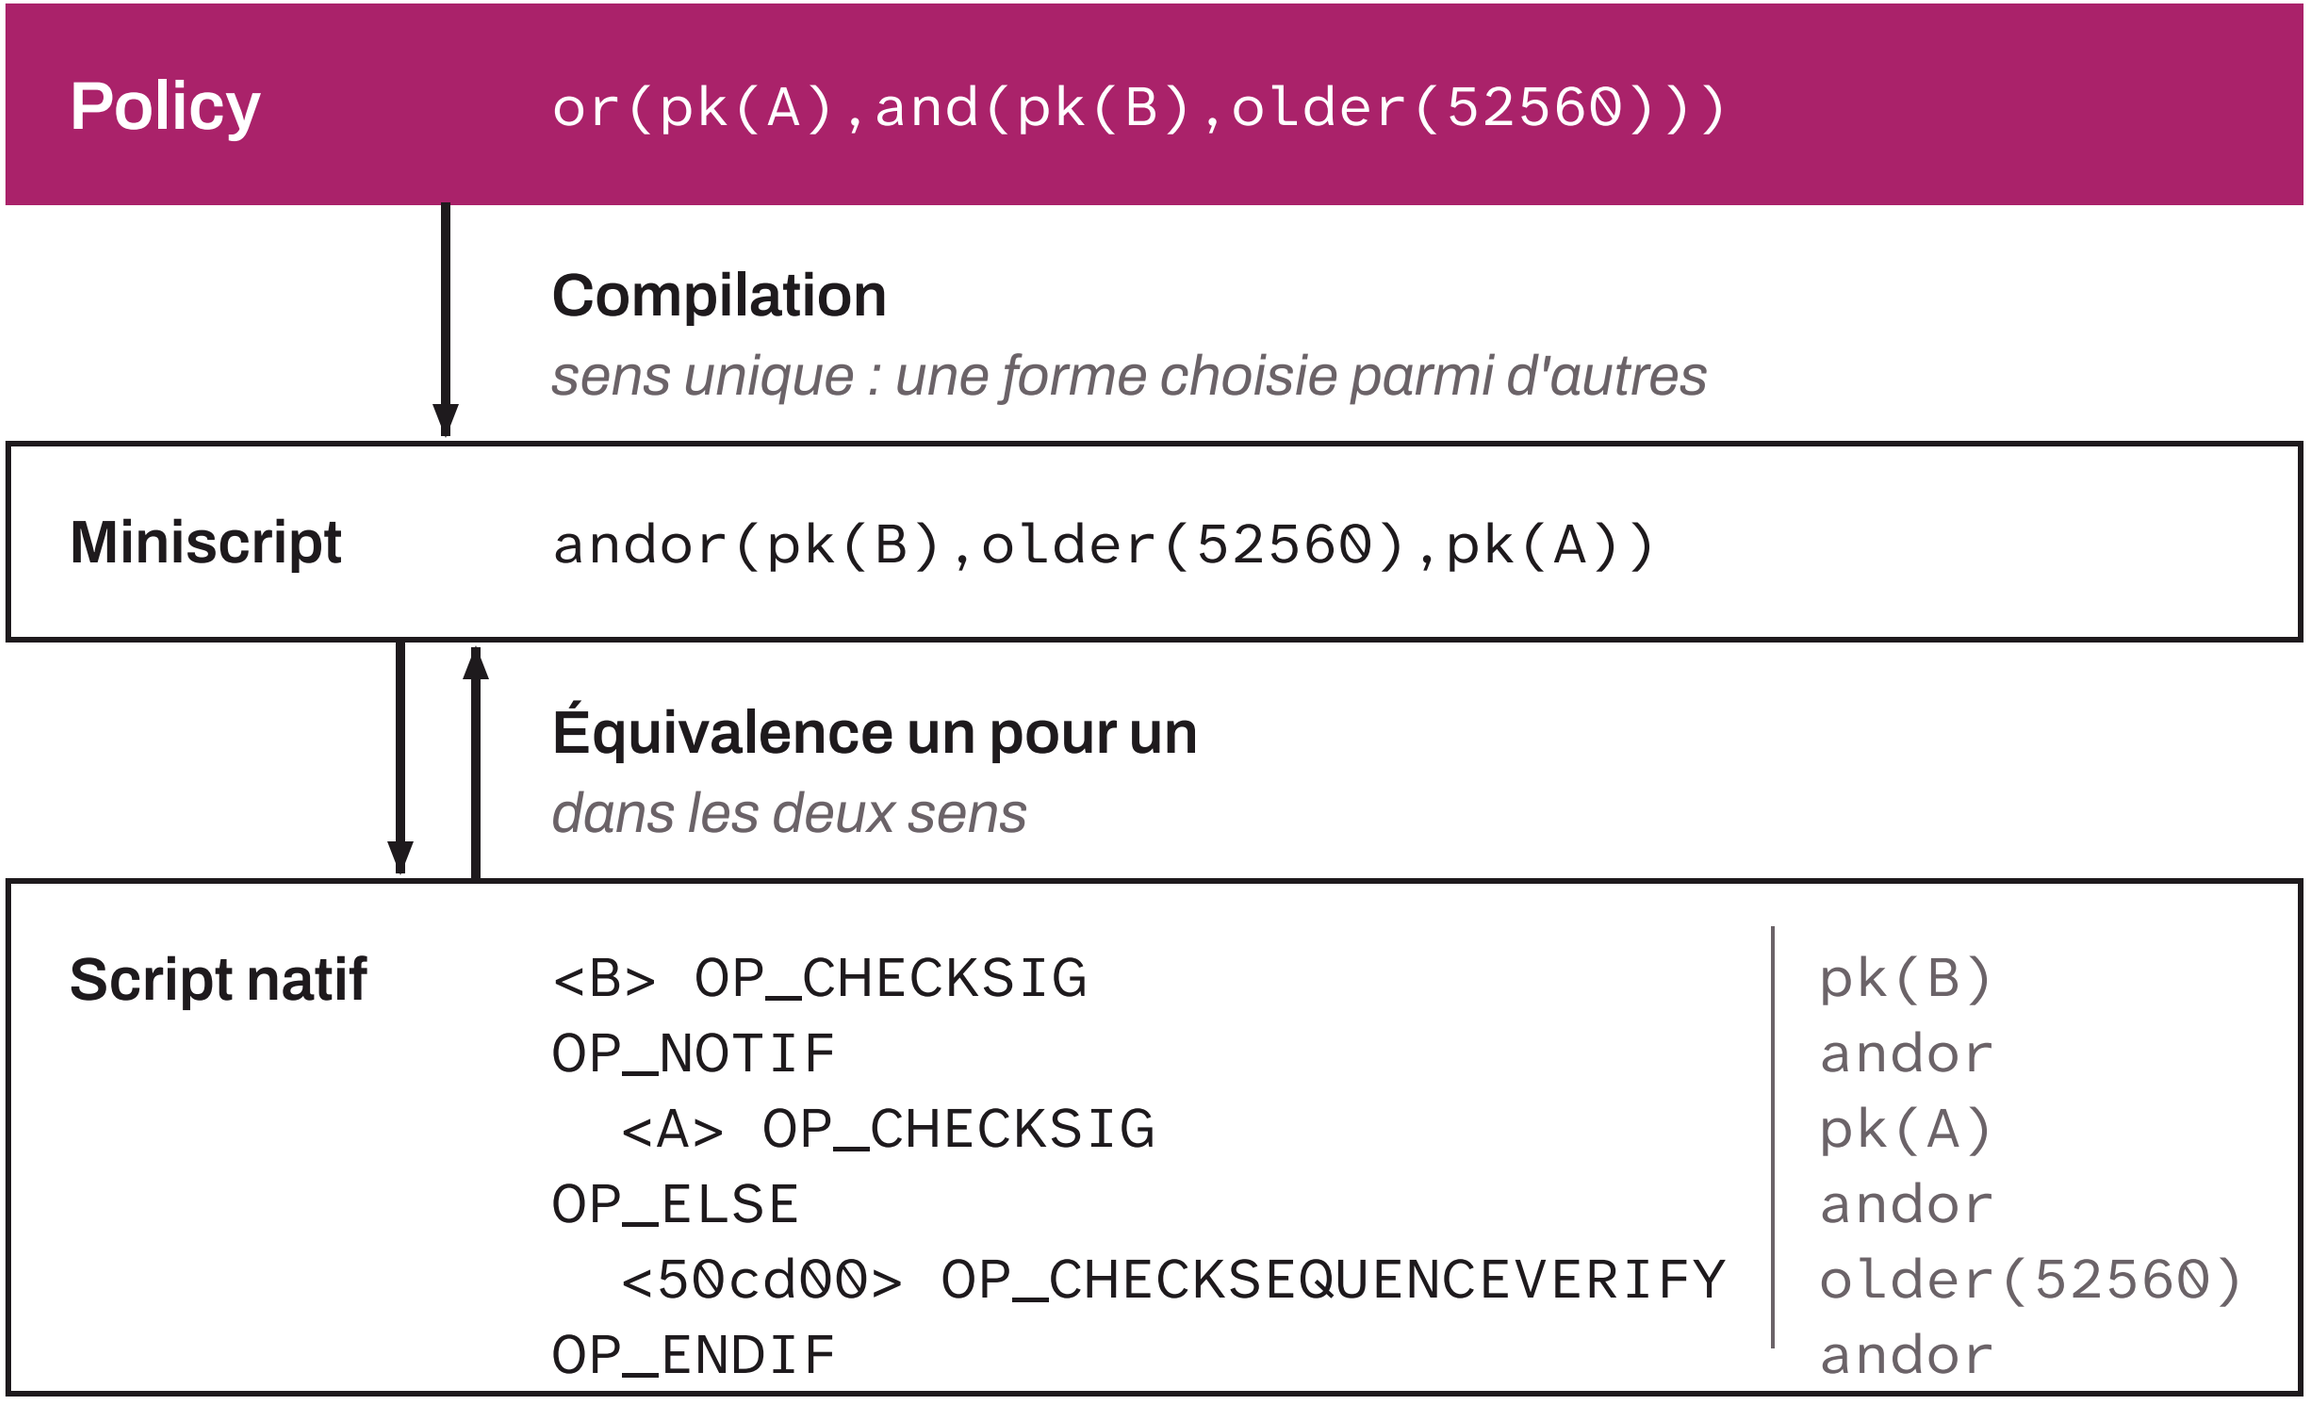
Policy
or(pk(A),and(pk(B),older(52560)))
Compilation
sens unique : une forme choisie parmi d'autres
Miniscript
andor(pk(B),older(52560),pk(A))
Équivalence un pour un
dans les deux sens
Script natif
<B> OP_CHECKSIG
OP_NOTIF
<A> OP_CHECKSIG
OP_ELSE
<50cd00> OP_CHECKSEQUENCEVERIFY
OP_ENDIF
pk(B)
andor
pk(A)
andor
older(52560)
andor