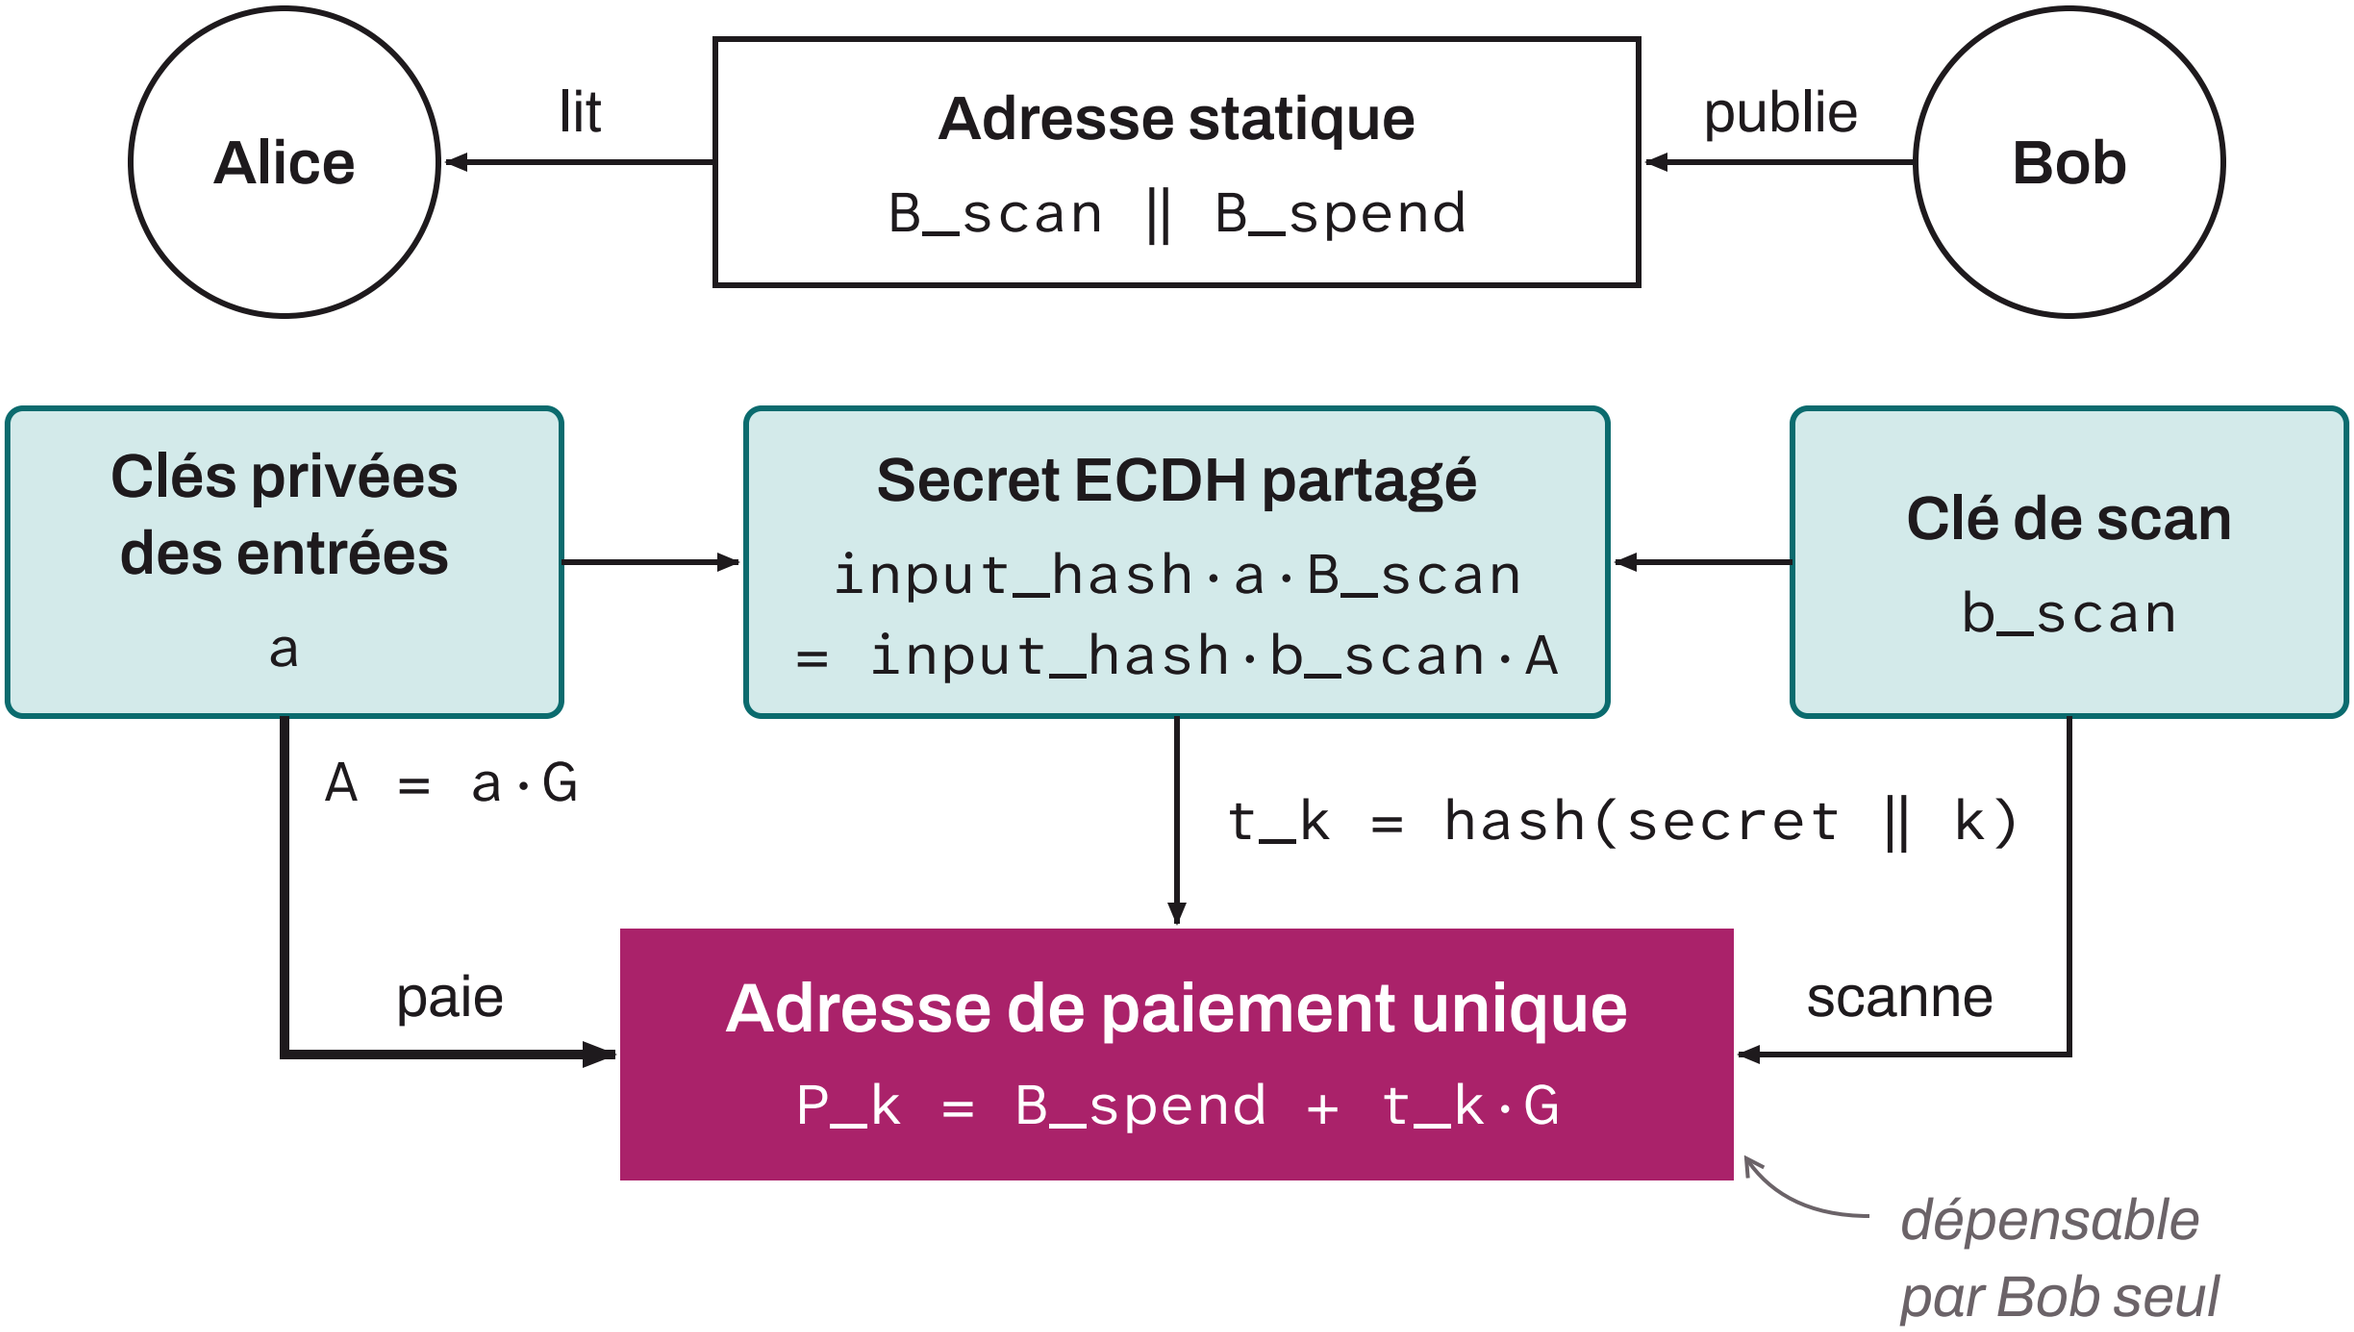
Alice
lit
Adresse statique
B_scan || B_spend
publie
Bob
Clés privées des entrées
a
Secret ECDH partagé
input_hash·a·B_scan
= input_hash·b_scan·A
Clé de scan
b_scan
A = a·G
t_k = hash(secret || k)
paie
Adresse de paiement unique
P_k = B_spend + t_k·G
scanne
dépensable par Bob seul