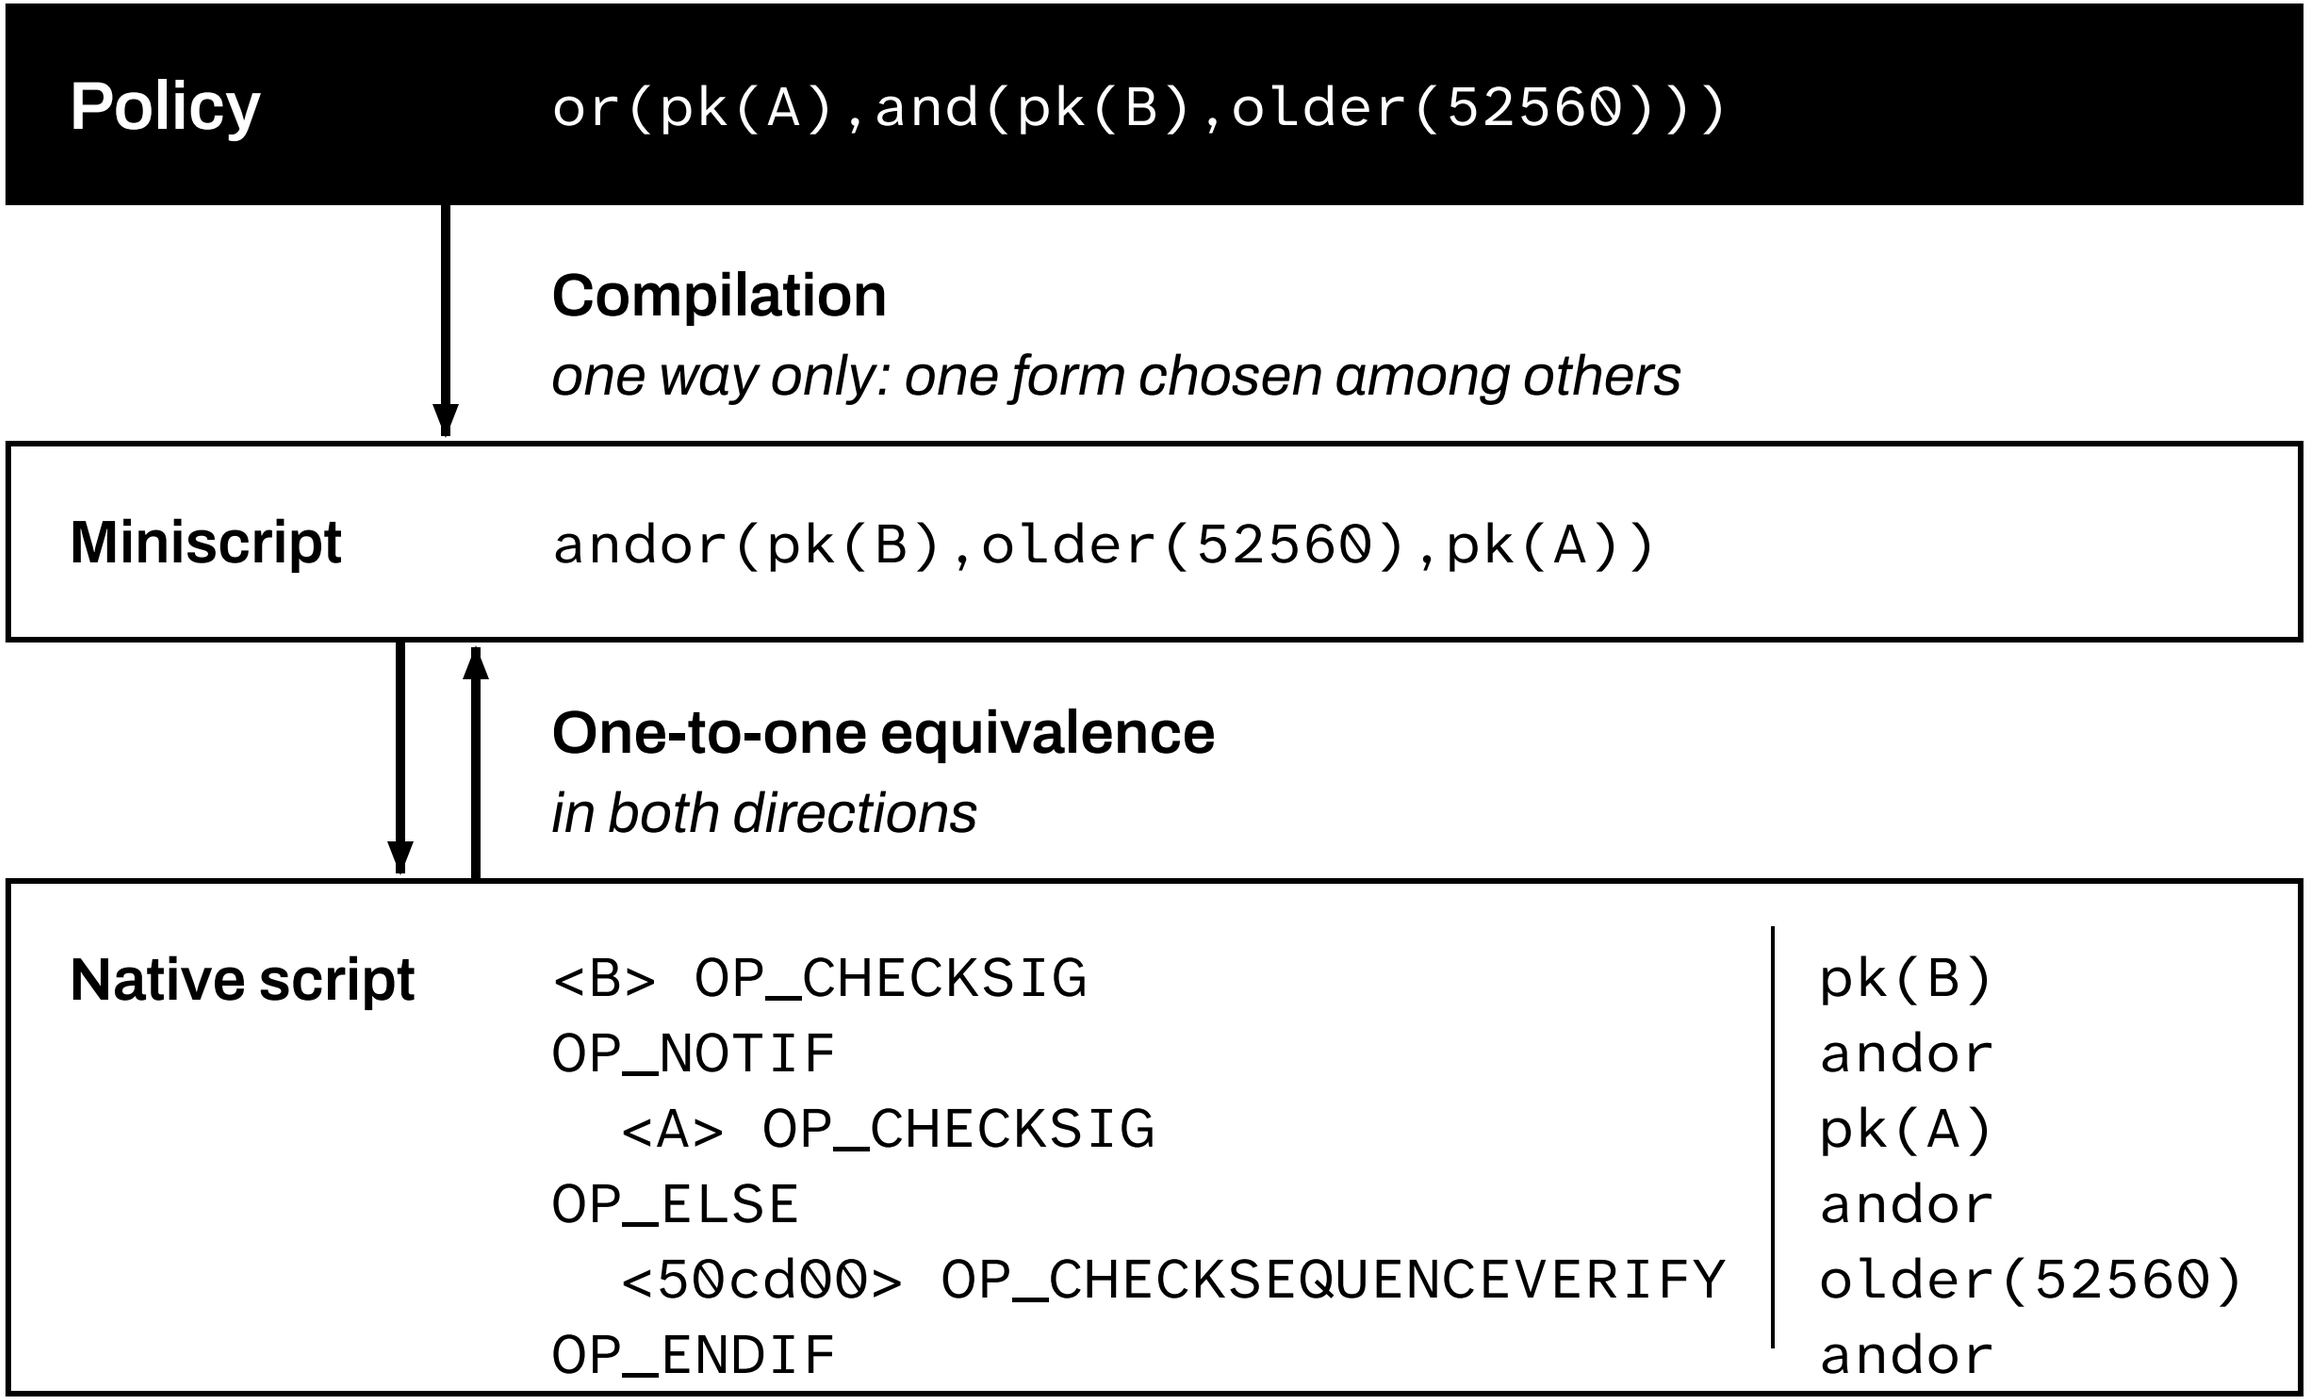
Policy
or(pk(A),and(pk(B),older(52560)))
Compilation
one way only: one form chosen among others
Miniscript
andor(pk(B),older(52560),pk(A))
One-to-one equivalence
in both directions
Native script
<B> OP_CHECKSIG
OP_NOTIF
<A> OP_CHECKSIG
OP_ELSE
<50cd00> OP_CHECKSEQUENCEVERIFY
OP_ENDIF
pk(B)
andor
pk(A)
andor
older(52560)
andor