


Session07-26.06.2026


Task 7 – Test Error Handling

Để xác minh xem hàm `handleApiError` có được sử dụng hay không:

Em sẽ tạm thời dừng máy chủ backend và thay đổi URL cơ sở thành một URL không hợp lệ: `baseUrl: http://localhost:9999`

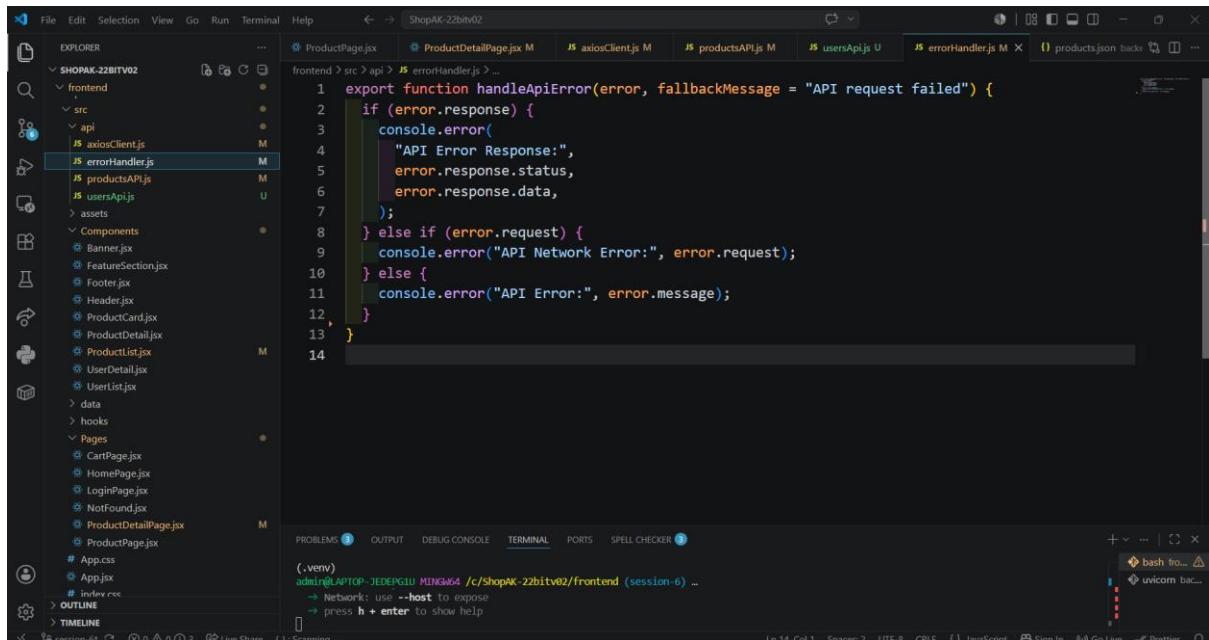


```
1 export function handleApiError(error, fallbackMessage = "API request failed") {
2   if (error.response) {
3     console.error(
4       "API Error Response:",
5       error.response.status,
6       error.response.data,
7     );
8   } else if (error.request) {
9     console.error("API Network Error:", error.request);
10  } else {
11    console.error("API Error:", error.message);
12  }
13 }
14
```

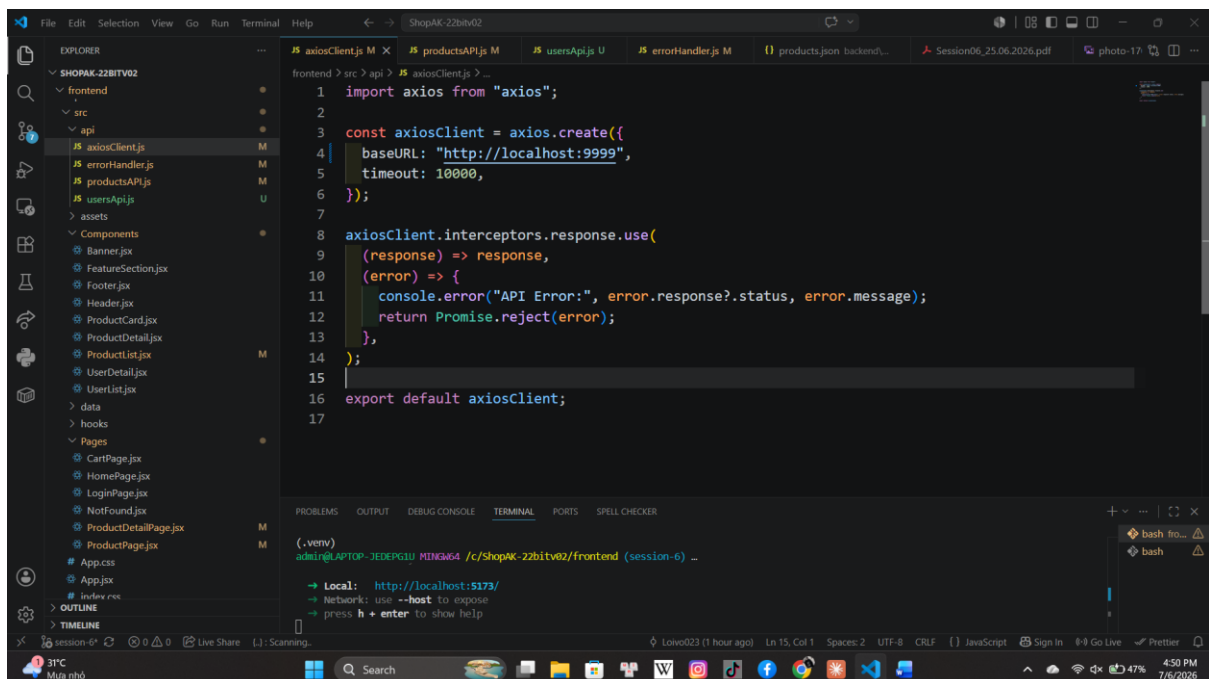

```
1 import axios from "axios";
2
3 const axiosClient = axios.create({
4   baseUrl: "http://localhost:9999",
5   timeout: 10000,
6 });
7
8 axiosClient.interceptors.response.use(
9   (response) => response,
10  (error) => {
11    console.error("API Error:", error.response?.status, error.message);
12    return Promise.reject(error);
13  },
14 );
15
16 export default axiosClient;
17
```

Gọi `ProductPage` và `ProductDetailPage`:


Xác nhận rằng hàm `handleApiError` ghi lại chi tiết trong bảng điều khiển trình duyệt.

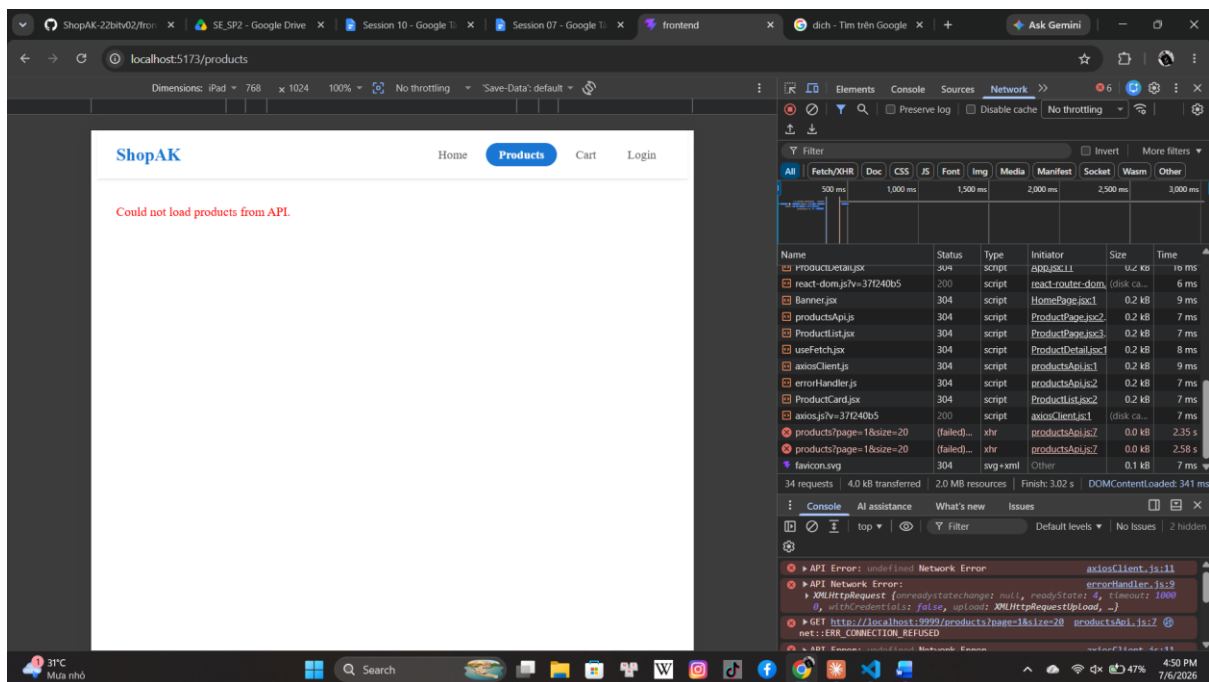

Và trang hiện "Could not load products from API."

Expected Outcome

1. Frontend của ShopAK sử dụng một client Axios trung tâm (`axiosClient`) với `baseUrl` dùng chung.

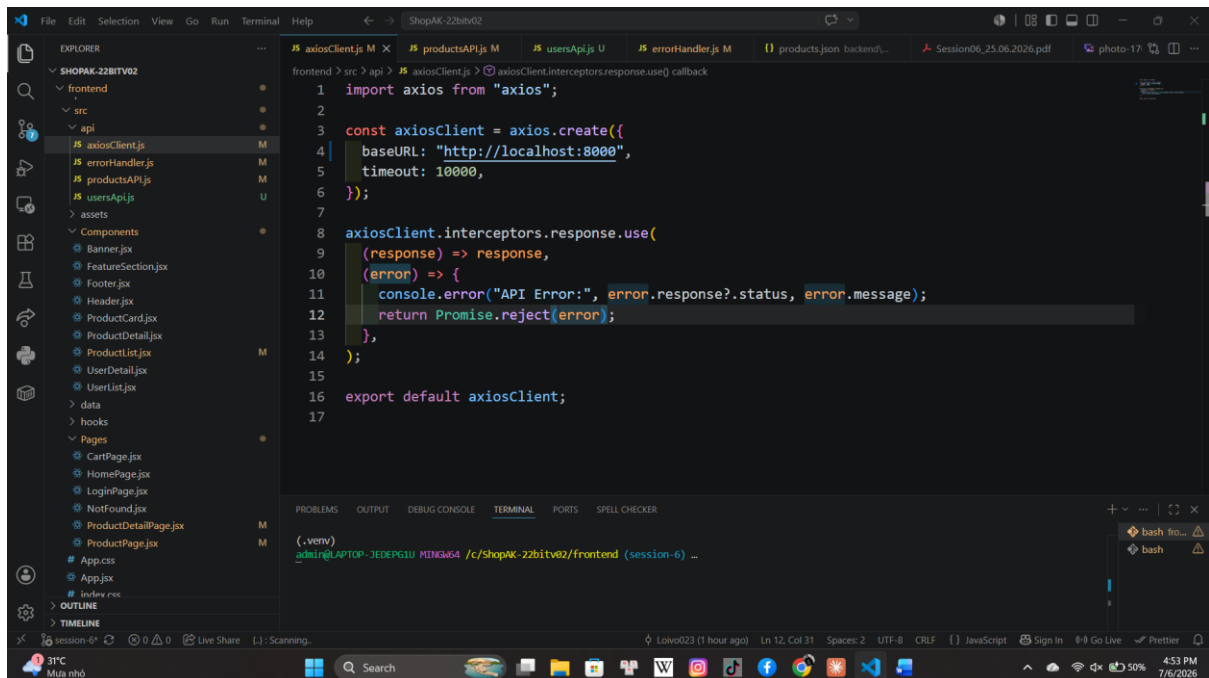

2. `productsApi` với `async/await`

```
1 import axiosClient from "../axiosClient";
2 import { handleApiError } from "../errorHandler";
3
4 export const productsApi = {
5   async getAll(params = {}) {
6     try {
7       const response = await axiosClient.get("/products", { params });
8       return response.data;
9     } catch (error) {
10      handleApiError(error, "Failed to fetch products");
11      throw error;
12    }
13  },
14
15   async getById(id) {
16     try {
17       const response = await axiosClient.get(`/products/${id}`);
18       return response.data;
19     } catch (error) {
20      handleApiError(error, "Failed to fetch product details");
21      throw error;
22    }
23  }
24 }
```

Terminal output:


```
(.env) -
bash
bash
```

```
4 export const productsApi = {
15   async getById(id) {
16     try {
17       const response = await axiosClient.get(`/products/${id}`);
18       return response.data;
19     } catch (error) {
20      handleApiError(error, "Failed to fetch product details");
21      throw error;
22    }
23  },
24
25   async searchProduct(keyword) {
26     try {
27       const response = await axiosClient.get("/products", {
28         params: { search: keyword },
29       });
30       return response.data;
31     } catch (error) {
32      handleApiError(error, "Failed to search products");
33      throw error;
34    }
35  },
36 }
```


Terminal output:

```
(.env) -
bash
bash
```


3. ProductList dùng productsApi.getAll()

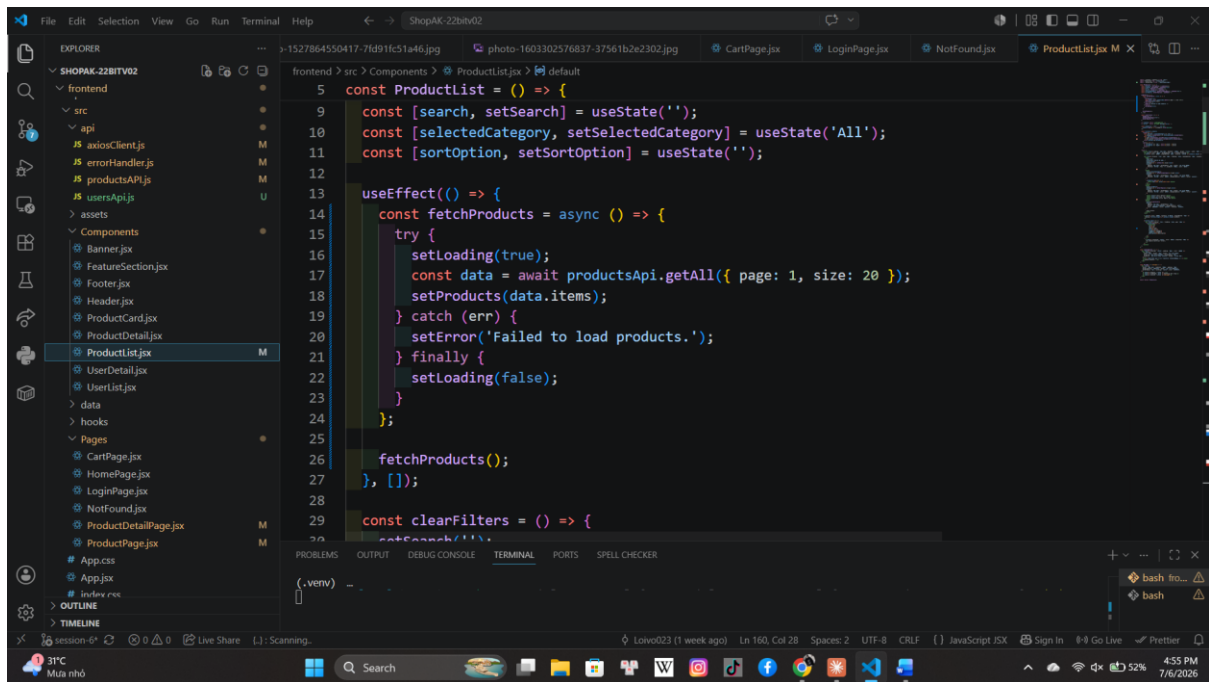


```
5 const ProductList = () => {
9   const [search, setSearch] = useState('');
10  const [selectedCategory, setSelectedCategory] = useState('All');
11  const [sortOption, setSortOption] = useState('');
12
13  useEffect(() => {
14    const fetchProducts = async () => {
15      try {
16        setloading(true);
17        const data = await productsApi.getAll({ page: 1, size: 20 });
18        setProducts(data.items);
19      } catch (err) {
20        setError('Failed to load products.');
```

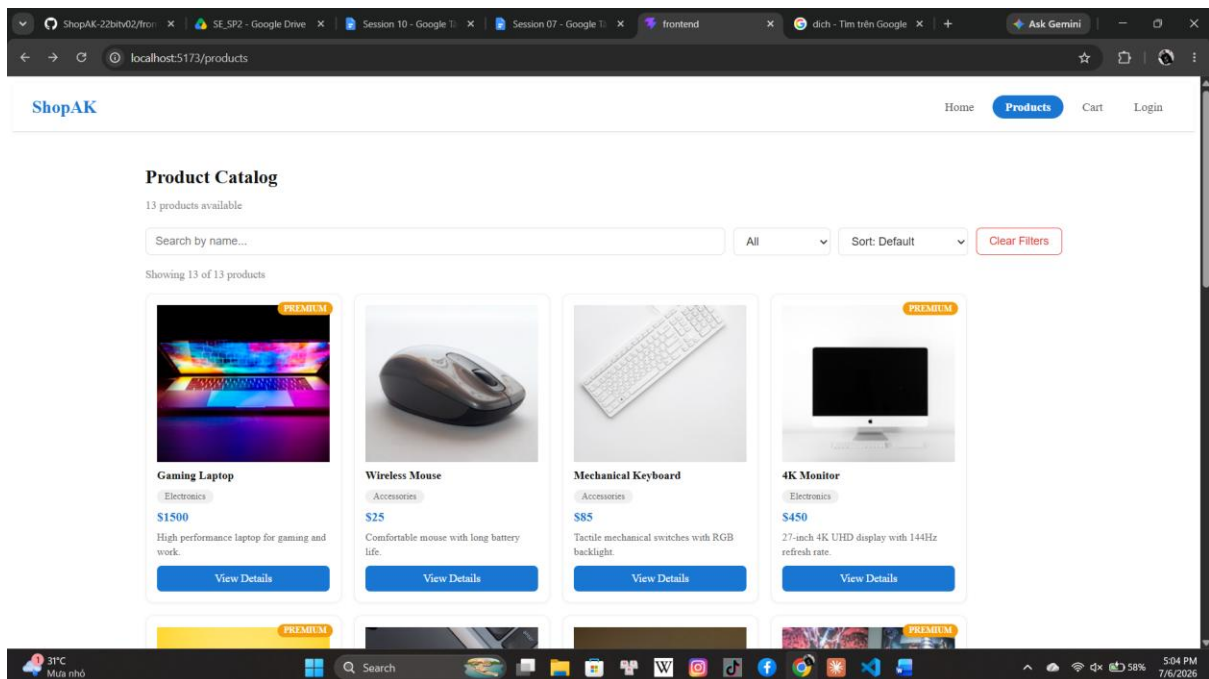

4. ProductDetailPage dùng productsApi.getById()

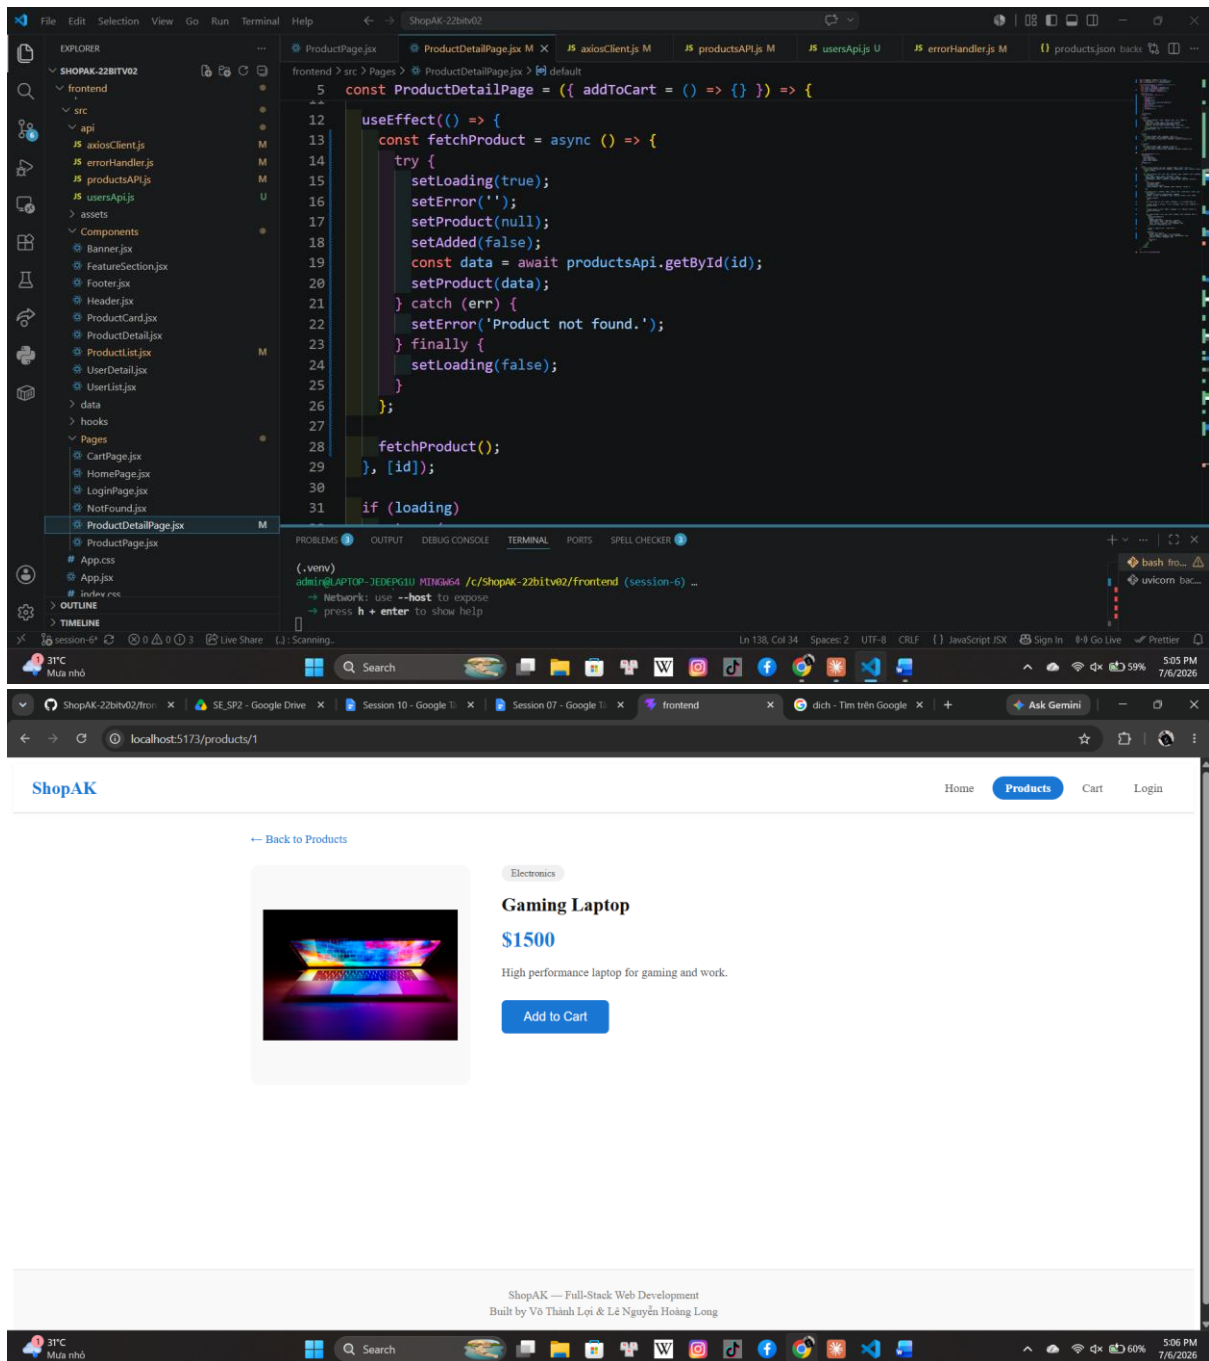

5. usersApi module

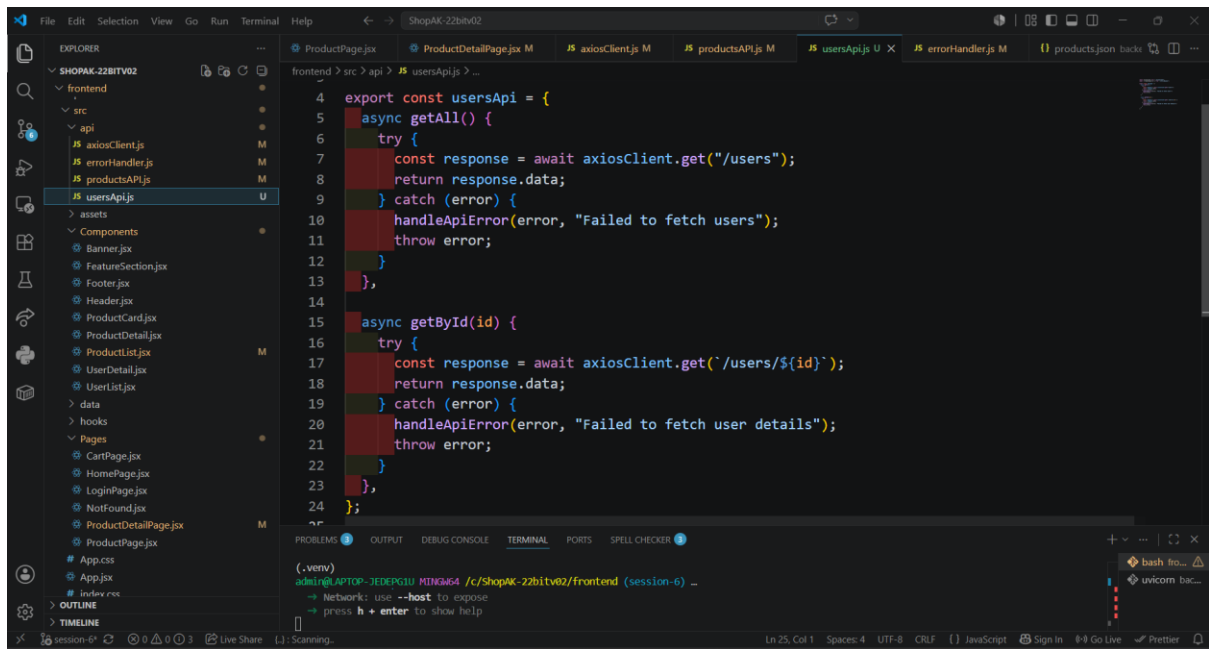

Cấu trúc thư mục

