

DDG


Data Development Group

Avance 3

Versión:	1.0
Fecha:	[17/04/2026]
Elaboró:	Data Development Group
Cliente:	SVA LAW
Folio:	-0-

1. Modelo entidad-relación Diccionario de Datos

Modelo entidad-relación corregido

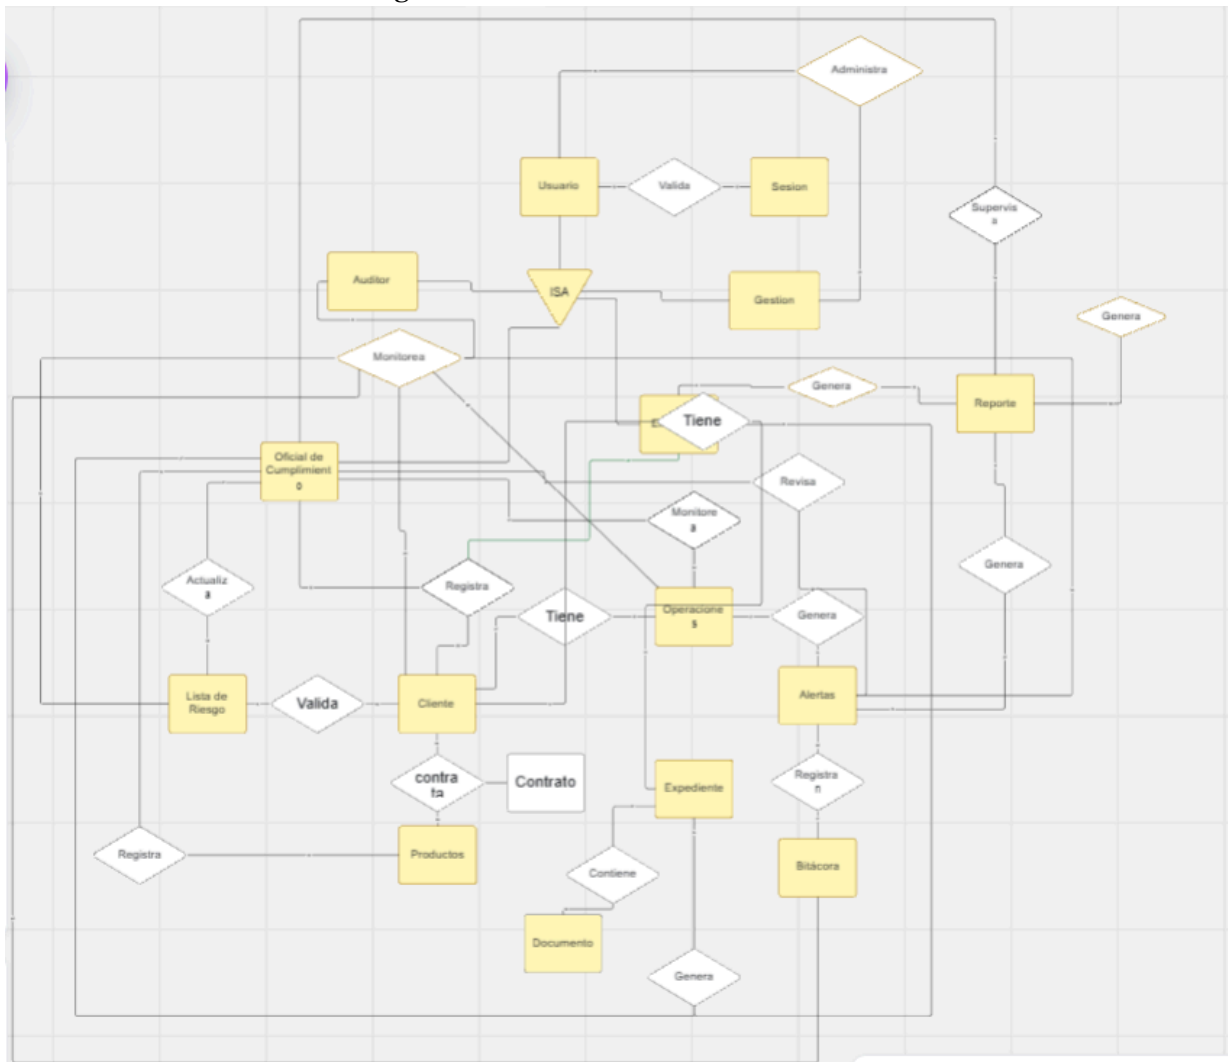

Corregimos el modelo Entidad-Relación.

Diccionario de datos:

Se realizaron las tablas de diccionario basándonos en el MER desarrollado en el avance dos y ajustado después de la revisión con el profesor Enrique. Así, cada atributo y llave tiene el tipo de dato que mejor le corresponde y una longitud o tamaño correspondiente a lo que se guardará. La única tabla de diccionario que no se realizó es en la que se almacenará la lista de riesgo, esto porque se solicitó por Discord un formato o estilo de cómo normalmente llegan para saber qué datos se guardan y comparan con los clientes, pero aún no se nos ha compartido.

Usuarios

	Campo	Nombre	Tipo	Longitud	Descripción	
1	PK	id_usuario	INTEGER GENERATED ALWAYS...	-	Identificador unico de Usuario	
2	NOT_NULL	nombre	Varchar(150)	150	Nombre(s) del usuario	
3	NOT_NULL	estatus	Varchar(20)	20	Estado del usuario (activo/inactivo)	
4	NOT_NULL	email	Varchar(100)	100	Email del usuario	
⋮ ↻	NOT_NULL	apellido_paterno	Varchar(100)	100	Apellido paterno	
6	NOT_NULL	apellido_materno	Varchar(100)	100	Apellido materno	
7	NOT_NULL	password	Varchar(255)	255	Contraseña de la cuenta del usuario (bcrypt)	
8	NOT_NULL	rol	Varchar(30)	30	Rol del usuario (O.F./Empleado)	
9		ultimo_acceso	Timestamp	-	Último acceso en la cuenta	
10	NOT_NULL	fecha_creacion	Timestamp	-	Fecha de creación de la cuenta	
11		fecha_actualizacion	Timestamp	-	Fecha de ultima actualización en informacion a la cuenta	

Figura 1. Tabla de diccionario de usuarios.

Reconnecting

	Campo	Nombre	Tipo	Longitud	Descripción	
1	PK	cliente_id	Integer	15	Identificador de cliente	
2	NOT_NULL	nombre	Varchar(150)	150	Nombre del cliente	
3	NOT_NULL	nivel riesgo	Varchar(30)	30	Nivel de riesgo	
4	NOT_NULL	apellido_paterno	Varchar(50)	-0-	Apellido paterno de cliente	
5	NOT_NULL	apellido_materno	Varchar(100)	100	Apellido materno de cliente	
6						
+						

Figura 2. Tabla de diccionario de clientes.

	Campo	Nombre	Tipo	Longitud	Descripción	+
1	PK	id_expediente	varchar(20)	20	Identificador de expediente	
2	FK	cliente_id	varchar(15)	15	Identificador de cliente	
3	NOT_NULL	actividad	varchar(25)	25	Actividad de trabajo	
4	NOT_NULL	nombre	Varchar(150)	150	Nombre de administrador	
5	NOT_NULL	nacionalidad	Varchar(30)	30	Nacionalidad de administrador	
6	NOT_NULL	rfc	Varchar(20)	20	RFC de adminsitrador	
7	NOT_NULL	correo	Varchar(100)	100	correo electronico	
8	NOT_NULL	telefono	integer	12	Telefono movil	
9	NOT_NULL	fecha_nacimiento	varchar(30)	30	Fecha nacimiento administrador	
10	NOT_NULL	apellido_paterno	Varchar(100)	100	apellido paterno	
11	NOT_NULL	apellido_materno	Varchar(50)	50	apellido materno	
12	NOT_NULL	domicilio	Varchar(150)	150	domicilio	
13	NOT_NULL	numero_id_fiscal	integer	20	identificador de numero fiscal	
	NOT_NULL	num_serie_firma	integer	20	numero de serie firma electronica	

+

foto

Figura 3. Tabla de diccionario de expediente.

	Campo	Nombre	Tipo	Longitud	Descripción	+
1	PK	id_sesion	INTEGER GENERATED ALWAYS...	-	Identificador de sesion	
2	FK	id_usuario	Integer	-	Usuario asociado a la sesion	
3	NOT_NULL	activa	Boolean	-	Fecha de inicio de sesión	
4	NOT_NULL	fecha_inicio	Timestamp	-	Fecha de fin de sesión	
5		fecha_final	Timestamp	-	Indica si la sesión sigue activa	

Figura 4. Tabla de diccionario de sesión.

	Campo	Nombre	Tipo	Longitud	Descripción
1	PK	id_producto	INTEGER GENERATED ALWAYS...	-	Identificador del producto
2	NOT_NULL	nombre_producto	Varchar(100)	100	Nombre del producto
3	NOT_NULL	tipo_producto	Varchar(50)	50	Tipo de producto (credito personal, linea de credito, etc.)
4		descripcion	Text	-	Descripción general del producto
5	NOT_NULL	estatus	Varchar(20)	20	Si esta activo, descontinuado, bloqueado, etc.)
6	NOT_NULL	fecha_registro	Timestamp	-	Fecha de alta en el sistema

Figura 5. Tabla de diccionario de Producto.

Contrato

	Campo	Nombre	Tipo	Longitud	Descripción
1	PK	Pk(cliente_id, id_producto)	Integer	-	Identificador del contrato
2	FK, NOT NULL	cliente_id	Integer	-	Cliente asociado
3	FK, NOT NULL	id_producto	Integer	-	Producto asociado
4	NOT_NULL	tipo_contrato	Varchar(50)	50	Tipo de contrato (credito simple, arrendamiento, etc.)
5	NOT_NULL, UNIQUE	folio_contrato	Varchar(30)	30	Folio del contrato
6		fecha_firma	Date	-	Fecha de firma del contrato
7	NOT_NULL	fecha_inicio	Date	-	Inicio de vigencia para el producto contratado
8		fecha_fin	Date	-	Fin de vigencia para el producto contratado
9	NOT_NULL	monto_autorizado	Numeric	-	Monto Autorizado
10	NOT_NULL	estatus_contrato	Varchar(20)	20	Estado del contrato
11	NOT_NULL	observaciones	Text	-	Observaciones

Figura 6. Tabla de diccionario de Contrato.

Operaciones

	Campo	Nombre	Tipo	Longitud	Descripción
1	PK	id_operacion	Integer	-	Identificador de operación
2	FK, NOT NULL	id_cliente	Integer	-	Cliente relacionado
3	FK, NOT NULL	id_contrato	Integer	-	Contrato relacionado
4	FK, NOT NULL	id_usuario	Integer	-	Usuario que registro la operacion
5	NOT_NULL	tipo_operacion	Varchar(50)	50	Tipo de operacion
6	NOT_NULL	fecha_operacion	Timestamp	-	Fecha y hora
7	NOT_NULL	monto	Numeric	-	Monto
8		clasificacion	Varchar(30)	30	Clasificacion (monto alto, inusual, fuera de perfil, etc.)
9		nivel_riesgo	Varchar(15)	15	Nivel de riesgo (bajo, medio, alto)
10	NOT_NULL	estatus	Varchar(20)	20	Estado de la operacion
11		observaciones	Text	-	Observaciones

Figura 7. Tabla de diccionario de Operaciones.

Alertas

	Campo	Nombre	Tipo	Longitud	Descripción
1	PK	id_alerta	INTEGER GENERATED ALWAYS...	-	Identificador de alerta
2	FK, NOT NULL	id_cliente	Integer	-	Cliente asociado
3	FK	id_operacion	Integer		Operacion asociada
4	NOT_NULL	tipo_alerta	Varchar(50)	50	Tipo de alerta (por monto irregular, etc.)
5	NOT_NULL	motivo	Text	-	Motivo de la alerta
6		evidencia_asociada	Text	-	Evidencia o referencia
7	NOT_NULL	fecha_generacion	Timestamp	-	Fecha de generacion
8	NOT_NULL	estatus	Varchar(20)	20	Estado en la alerta
9		resolucion	Text	-	Resolucion
10		fecha_cierre	Timestamp	-	Fecha de cierre

Figura 8. Tabla de diccionario de Alertas.

Reportes

	Campo	Nombre	Tipo	Longitud	Descripción
1	PK	id_reporte	INTEGER GENERATED ALWAYS...	-	Identificador del reporte
2	NOT_NULL	acusado	Varchar(30)	30	Empleado acusado
3	NOT_NULL	fecha_generacion	Timestamp	-	Fecha de generacion
4		descripcion	Text	-	Descripción
5		evidencia_adjunta	Text	-	Ruta o referencia
6	NOT_NULL	estatus	Varchar(20)	20	Estado del reporte (activo, resultado, etc.)
7		resultado	Varchar(100)	100	Resultado
8		formato_salida	Varchar(10)	10	PDF, TXT, etc.

Figura 9. Tabla de diccionario de Reportes.

Bitacora

	Campo	Nombre	Tipo	Longitud	Descripción
1	PK	id_bitacora	INTEGER GENERATED ALWAYS...	-	Identificador de bitacora
2	FK, NOT NULL	id_usuario	Integer	-	Usuario que hizo la accion
3	FK	id_alerta	Integer	-	Alerta vinculada, si aplica
4	NOT_NULL	accion	Varchar(50)	50	Accion realizada al respecto
5	NOT_NULL	descripcion	Text	-	Descripción del evento
6	NOT_NULL	fecha_hora	Timestamp	-	Momento del evento

Figura 10. Tabla de diccionario de Bitácora.

	Campo	Nombre	Tipo	Longitud	Descripción
1	PK	id_documento	Varchar	15	Identificador de documento
2	FK	id_expediente	Varchar(20)	20	Identificador del expediente
3	NOT_NULL	tipo_documento	Varchar(30)	30	Tipo de documento(INE, Comprobante)
4	NOT_NULL	nombre_archivo	Varchar(50)	50	Nombre del documento
5	NOT_NULL	ruta_archivo	Varchar(100)	100	Ruta del archivo
6	NOT_NULL	fecha_carga	DATE		Fecha de Carga

Figura 11. Tabla de diccionario de Documentos

Restricciones adicionales:

- Toda tabla debe contar con una llave primaria única.
- Las llaves foráneas deben referenciar registros existentes.
- No puede existir un expediente sin cliente asociado.
- No puede existir un contrato sin cliente asociado.
- No puede existir una operación sin cliente asociado.
- El folio de contrato debe ser único.
- El correo de usuario debe ser único.
- El monto en operaciones y contratos debe ser positivo.
- La fecha de fin de contrato no puede ser menor a la fecha de inicio de contrato.
- La fecha de cierre de una alerta no puede estar registrada si la alerta sigue abierta/pendiente.
- El nivel de riesgo en las operaciones solo puede tomar valores previamente definidos.
- El estatus en distintas tablas debe limitarse a catálogos/estatus definidos.
- Los documentos cargados al expediente de un cliente deben de quedar vinculados a su respectivo expediente.
- Toda acción del sistema debe quedar registrada en la bitácora.
- Los accesos al sistema deben asociarse a un usuario válido y una sesión iniciada registrada en el sistema.

2. Tablas correspondientes (modelo relacional)

Al tener un diccionario establecido gracias a la normalización previamente realizada, las tablas se desarrollaron.

MR:

A través del desarrollo del MER corregido con la plática del socioformador, se desarrolló el Modelo Relacional para manejar un diccionario de datos consistente y propio para el desarrollo de tablas.

A través del desarrollo del MER corregido con la plática del socioformador, se desarrolló el Modelo Relacional para manejar un diccionario de datos consistente y propio para el desarrollo de tablas.

Usuarios (id_usuario PK, nombre, estatus, email, apellido_paterno, apellido_materno, password, rol, ultimo_acceso, fecha_creacion, fecha_actualizacion)

Clientes (cliente_id PK, nombre, nivel_riesgo, apellido_paterno, apellido_materno)

Expediente (id_expediente PK, cliente_id FK, actividad, nombre, nacionalidad, RFC, correo, telefono, fecha_nacimiento, apellido_paterno, apellido_materno, domicilio, numero_id_fiscal, num_serie_firma)

Documento (id_documento PK, id_expediente FK, tipo_documento, nombre_archivo, ruta_archivo, fecha_carga)

Sesión (id_sesion PK, activa, fecha_inicio, fecha_final, id_usuario FK)

Producto (id_producto PK, nombre_producto, tipo_producto, descripcion, estatus, fecha_registro)

Contrato (cliente_id FK, id_producto FK, (cliente_id, id_producto) PK, tipo_contrato, folio_contrato, fecha_firma, fecha_inicio, fecha_fin, monto_authorized, estatus_contrato, observaciones)

Operaciones (id_operacion PK, tipo_operacion, fecha_operacion, monto, clasificacion, nivel_riesgo, estatus, observaciones, id_cliente FK, id_contrato FK, id_usuario FK)

Alertas (id_alerta PK, tipo_alerta, motivo, evidencia_asociada, fecha_generacion, estatus, resolución, fecha_cierre, id_cliente FK, id_operación FK)


Reportes (id_reporte PK, acusado, fecha_generacion, descripcion, evidencia_adjunta, estatus, resultado, formato_salida)

Bitácora (id_bitácora PK, accion, descripcion, fecha_hora, id_usuario FK, id_alerta FK)

3. Bosquejo de aplicación

Se desarrollaron interfaces con los requisitos previamente establecidos por el socio formador, enfocándonos en la experiencia del usuario.

3.1 Dashboard Oficial de Cumplimiento

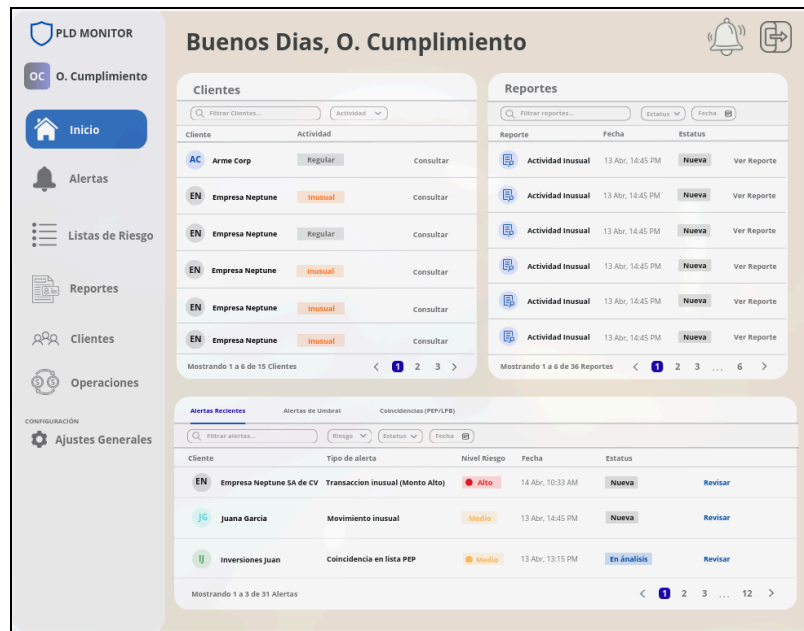


Wireframe 1. Dashboard

Esta propuesta de interfaz está pensada para la pantalla de inicio del oficial de cumplimiento después de haber iniciado sesión, esta interfaz atiende a los requerimientos funcionales:

- RF19. El sistema debe permitir al oficial de cumplimiento consultar alertas generadas.
- RF25. El sistema debe permitir al oficial de cumplimiento consultar reportes generados.
- RF28. El sistema debe permitir al oficial de cumplimiento consultar coincidencias en listas de riesgo.
- RF44. El sistema debe generar alertas con base en reglas definidas.
- RF45. El sistema debe activar alertas cuando se detecten operaciones sospechosas.
- RF49. El sistema debe validar clientes contra listas de riesgo.

3.2 Alertas

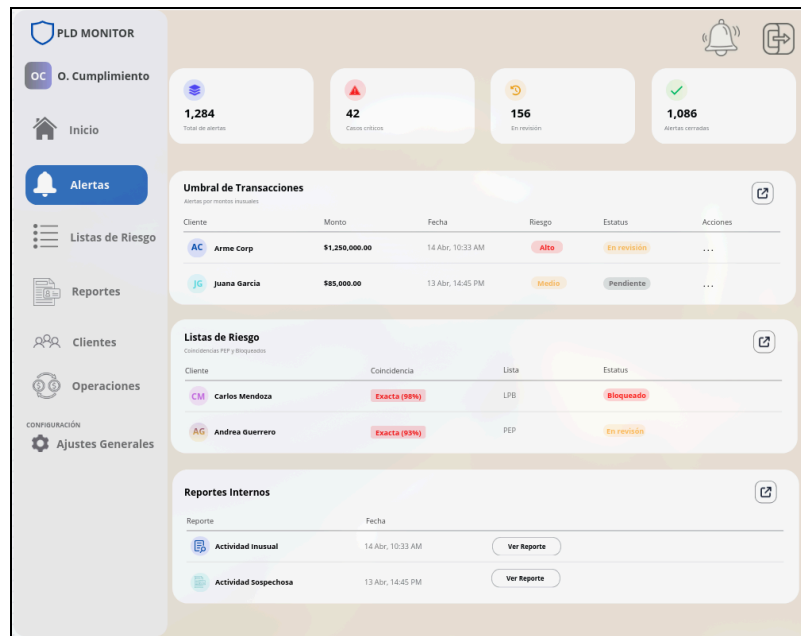


Wireframe 2. Alertas

Esta propuesta de interfaz esta pensada para que el oficial de cumplimiento administre todo lo que son las alertas por tipo, esta interfaz cumple con los siguientes requerimientos funcionales:

- RF19. El sistema debe permitir al oficial de cumplimiento consultar alertas generadas.
- RF20. El sistema debe permitir al oficial de cumplimiento crear una alerta.
- RF21. El sistema debe permitir al oficial de cumplimiento cerrar una alerta.
- RF22. El sistema debe permitir al oficial de cumplimiento agregar descripción a una alerta.
- RF28. El sistema debe permitir al oficial de cumplimiento consultar coincidencias en listas de riesgo.
- RF32. El sistema debe permitir al oficial de cumplimiento dar seguimiento a reportes con estatus.
- RF44. El sistema debe generar alertas con base en reglas definidas.
- RF45. El sistema debe activar alertas cuando se detecten operaciones sospechosas.
- RF46. El sistema debe registrar el motivo y evidencia de una alerta.
- RF49. El sistema debe validar clientes contra listas de riesgo.

3.3 Operaciones

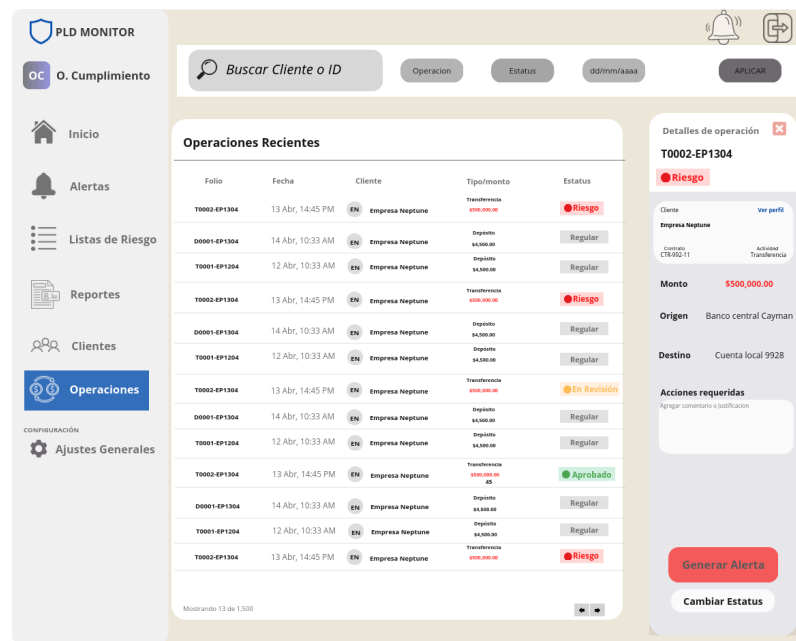

Wireframe 3. Operaciones

Esta propuesta de interfaz sería de cómo se vería el monitoreo de operaciones de un cliente desde la vista del oficial de cumplimiento permitiendo consultar estatus, monto y fecha de las operaciones. Esta interfaz cubre los requerimientos funcionales:

- RF16. El sistema debe permitir al oficial de cumplimiento consultar operaciones.
- RF17. El sistema debe permitir al oficial de cumplimiento filtrar operaciones.
- RF18. El sistema debe permitir al oficial de cumplimiento filtrar operaciones por fecha, monto y estatus.
- RF20. El sistema debe permitir al oficial de cumplimiento crear una alerta.
- RF22. El sistema debe permitir al oficial de cumplimiento agregar descripción a una alerta.
- RF27. El sistema debe permitir al oficial de cumplimiento consultar el historial de acciones.
- RF41. El sistema debe monitorear las operaciones de los clientes.
- RF42. El sistema debe clasificar las operaciones según el perfil del cliente.
- RF43. El sistema debe comparar el comportamiento del cliente con reglas definidas.
- RF44. El sistema debe generar alertas con base en reglas definidas.
- RF45. El sistema debe activar alertas cuando se detecten operaciones sospechosas.

3.4 Expediente

Nuevo Expediente Cliente

Personas Físicas (Residente Temporal/Permanente)

Datos Generales

Nombre(s) *
Apellido Paterno *
Apellido Materno *

Nacionalidad de Origen *
Fecha de Nacimiento *
Género *

Identidad Migratoria y Fiscal

Condición de Estancia *
Número de Documento Migratorio *

CURP (31 dígitos) *
RFC (31 dígitos) *

Domicilio en Mexico y Contacto

Calle y Número *
Código Postal *
Colonia *
Alcaldía / Municipio *
Estado *

Correo Electrónico *
Teléfono Celular (México) *

Carga de Documentacion

Documento Migratorio (PM2/PM3) *
Pasaporte Extranjero *
Comprobante de Domicilio *

Declaraciones y PEP

☐ ¿El cliente es Persona Expuesta Financiera (PEP)?
El cliente es Persona Expuesta Financiera (PEP) cuando es dueño o controlador de una entidad o cuando es un alto funcionario de una entidad pública o privada.

☐ ¿Activación por Cuenta Propia?
El cliente declara que el dinero es suyo propio y no por control de un tercero.

Carga de Documentacion

Identificación Oficial (INE/IFE) *
Constancia de Situación Fiscal *
Comprobante de Domicilio *

Cancelar Guardar Expediente

Wireframe 4. Expediente

Esta interfaz está pensada para cuando el oficial de cumplimiento añade un nuevo cliente y hace el llenado de los datos del mismo, esta interfaz cumple con los requisitos funcionales:

- RF3. El sistema debe permitir al oficial de cumplimiento registrar un cliente.
- RF4. El sistema debe permitir al oficial de cumplimiento actualizar la información de un cliente.
- RF5. El sistema debe permitir al oficial de cumplimiento consultar la información de un cliente.
- RF7. El sistema debe permitir al oficial de cumplimiento registrar un expediente.
- RF8. El sistema debe permitir al oficial de cumplimiento actualizar la información de un expediente.
- RF9. El sistema debe permitir al oficial de cumplimiento consultar un expediente.
- RF10. El sistema debe permitir al oficial de cumplimiento cargar documentos al expediente del cliente.
- RF48. El sistema debe acceder a listas de riesgo.
- RF49. El sistema debe validar clientes contra listas de riesgo.
- RF50. El sistema debe validar la autenticidad de documentos.
- RF51. El sistema debe verificar los documentos del cliente.
- RF53. El sistema debe realizar la validación de los clientes con la lista de riesgo al momento de la actualización por parte del oficial de cumplimiento.

3.5 Reportes (Oficial de Cumplimiento)

The wireframe shows a web application interface for 'Sistema de Reportes Internos PLD'. It features a sidebar with navigation options: Inicio, Alertas, Listas de Riesgo, Reportes (highlighted), Clientes, Operaciones, and Ajustes Generales. The main content area is titled 'Nuevo Reporte' and includes a 'Detalles de Incumplimiento' section with fields for 'Nombre del Empleado acusado' (e.g., Juan Perez), 'Fecha del Incidente' (e.g., 03/01/2026), and a 'Descripcion detallada del caso' field. Below this is a 'Cargas de Evidencia (Opcional)' section with a cloud upload icon and the text 'Haz clic para subir o arrastra archivos aqui'. At the bottom of the form are 'Cancelar' and 'Generar Reporte' buttons. A 'Consulta de Reportes' section at the bottom displays a table of reports with columns for Folio, Fecha, Descripcion, and Estatus.

Folio	Fecha	Descripcion	Estatus
#FL-003-2026	12/03/2026	Transferencia Inusual	En Revisión
#FL-002-2026	16/02/2026	Practicas no reglamentarias	En Revisión
#FL-001-2026	12/01/2026	Platica Inusual	Finalizado


Mostrando 3 de 12 registros

Wireframe 5. Reportes (Oficial de Cumplimiento)

Esta interfaz esta pensada en la vista de opciones que tendrá el oficial de cumplimiento al momento de entrar a la sección de Reportes, esta interfaz cumple con los requisitos funcionales:

- RF23. El sistema debe permitir al oficial de cumplimiento generar reportes regulatorios.
- RF24. El sistema debe permitir al oficial de cumplimiento generar reportes en distintos formatos.
- RF25. El sistema debe permitir al oficial de cumplimiento consultar reportes generados.
- RF26. El sistema debe permitir al oficial de cumplimiento descargar reportes.
- RF27. El sistema debe permitir al oficial de cumplimiento consultar el historial de acciones.
- RF32. El sistema debe permitir al oficial de cumplimiento dar seguimiento a reportes con estatus y responsable.
- RF47. El sistema debe registrar todas las acciones realizadas por el usuario.

3.6 Dashboard Empleado

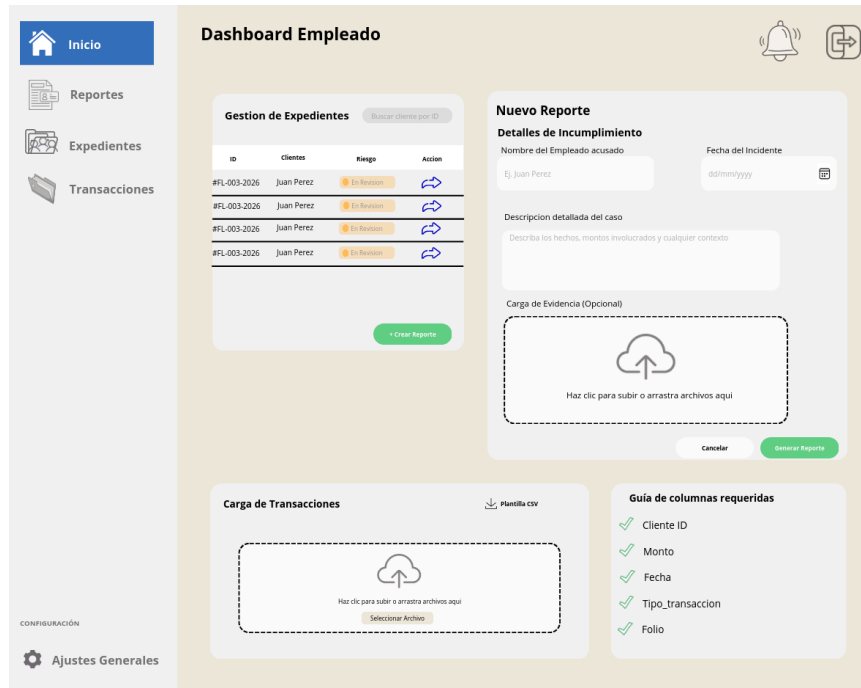

Wireframe 6. Dashboard Empleado

Esta interfaz está pensada en la vista de opciones que tendrán los empleados al momento de entrar al sistema; esta interfaz cumple con los requisitos funcionales:

- RF37. El sistema debe permitir al empleado iniciar sesión.
- RF38. El sistema debe permitir al empleado consultar el estatus de un reporte.
- RF39. El sistema debe permitir al empleado enviar reportes de forma anónima.
- RF40. El sistema debe permitir al empleado ingresar evidencias dentro del reporte.
- RF58. El sistema debe permitir al empleado cargar un expediente.
- RF59. El sistema debe permitir al empleado cargar documentos al expediente del cliente.
- RF47. El sistema debe registrar todas las acciones realizadas por el usuario.
- RF52. El sistema debe gestionar el anonimato en los reportes internos.

4. Guía de estilo de codificación

Para este sistema, se utilizará la guía de estilo de Airbnb como base para el desarrollo en JavaScript. Esto es debido a sus buenas prácticas, legibilidad y consistencia.

Para el desarrollo en lenguajes como HTML y CSS se adoptarán principios de la guía. De igual manera, se cumplirán los métodos establecidos por W3C y Google. Adicionalmente, se usará la implementación de una metodología BEM para organización de estilos.

4.1 JavaScript

1. Variables
 - Usar ``const`` por defecto y ``let`` para un uso eficiente de código.

- Agrupación de const y de let al inicio de documentos.
 - Asignación de variables en espacios contextualizados para dicha acción.
 - 1 variable por valor.
 - Usar nombres descriptivos para variables.
 - Formato camelCase
2. Strings
 - Comillas simples para uso de strings
 - Concatenación de string en caso de +100 caracteres
 - Uso de plantillas para construcción de strings
 3. Funciones
 - Nombres de funciones descriptivas a proceso
 - Uso de funciones con flecha para expresiones
 - Uso de funciones simples con responsabilidad individual
 - Evitar funciones anónimas innecesarias.
 4. Parámetros
 - Evitar demasiados parámetros.
 - Definir valores por defecto en caso de ser necesario.
 -
 5. Comentarios
 - Usar claridad en comentarios.
 - Evitar comentarios obvios.
 - Explicar el porqué y no el qué.
 - Usar comentarios con TODO o Arreglar para manejar contexto en desarrolladores.
 - Sintaxis
 - Comentarios de una línea usa //
 - Multi línea /** ... */
 6. Objetos
 - Propiedades cortas
 - Evitar la modificación directa de objetos.
 7. Estructuras de control
 - Usar === y !==
 - Evitar el uso de else innecesario.
 - Uso de switch en condiciones de rol.
 - Llaves obligatorias
 8. Formato
 - Indentación de 2 espacios
 - Máximo 100 car
 9. Buenas prácticas adicionales

4.2 HTML

Uso de etiquetas semánticas (dentro de body)

- <header></header>

- `<nav></nav>`
- `<main>`
- `<section>`
- `<article></article>`
- `</section>`
- `</main>`
- `<footer></footer>`

Nombres y Atributos

- Claridad en clases e identificadores
- Atributos en minúsculas

Indentación

- 2 Espacios por Nivel

Comillas

- Doble comilla en atributos
- `type = "submit"`

Accesibilidad

- Uso de etiquetas correctas

4.3 CSS

Uso de BEM

- Bloque-Elemento-Modificador
- Formato
 - Indentación de 2 espacios
 - Propiedad por línea
 - Uso de clases para modificación de estilos
 - Prohibido uso de estilos inline.
- Reutilización de código
 - Clases reutilizables

Todas estas reglas son recuperadas de la Guía de estilos de Airbnb y la metodología proveniente de W3C. En la sección de bibliografía encontrarán los enlaces a dichas páginas.

5. Decisiones y avance del Proyecto.

Compromisos:

La corrección del modelo entidad-relación, así como los requisitos funcionales. Manejar una división eficiente del trabajo. Un desarrollo de interfaces tomando en cuenta los comentarios del socioformador. Mejorar la experiencia del usuario. Al igual que el desarrollo de diccionario de datos respecto al MER y un establecimiento de tablas con los estatus de traslado. Usando el diagrama del modelo relacional, pudimos mantener un proceso correcto.

¿Qué logramos?

La corrección del Avance 2 y la totalidad del Avance 3. Junta con Enrique y un desarrollo eficiente del trabajo. Dudas respectivas resueltas con el socioformador. Un avance con una calidad profesional siguiendo estándares de formato.

¿Qué no logramos y por qué?

¿Qué haremos en el siguiente avance?

Totalidad de Avance 4 y avances respecto a análisis de requisitos funcionales y división eficiente del trabajo.

Responsables por actividad

Iñaki:

Diccionarios de datos

Correcciones de MER

Interfaces

Juan:

Correcciones de MER:

Guía de estilo de codificación

MR

Interfaces

Corrección de MER

Leonardo: Push del avance


Interfaces

6. Evidencias


- Nos juntamos el martes después de clase para ponernos de acuerdo en la división del trabajo, planear cómo haríamos las interfaces e iniciar las interfaces para el jueves presentarlas al socio formador.



- El mismo martes más tarde nos reunimos con el profesor Enrique para hacer la revisión de nuestro MER, resolver dudas y aclarar ciertos puntos con entidades para empezar a desarrollar apropiadamente el diccionario del modelo Entidad-Relación y posteriormente las tablas correspondientes a la base de datos.

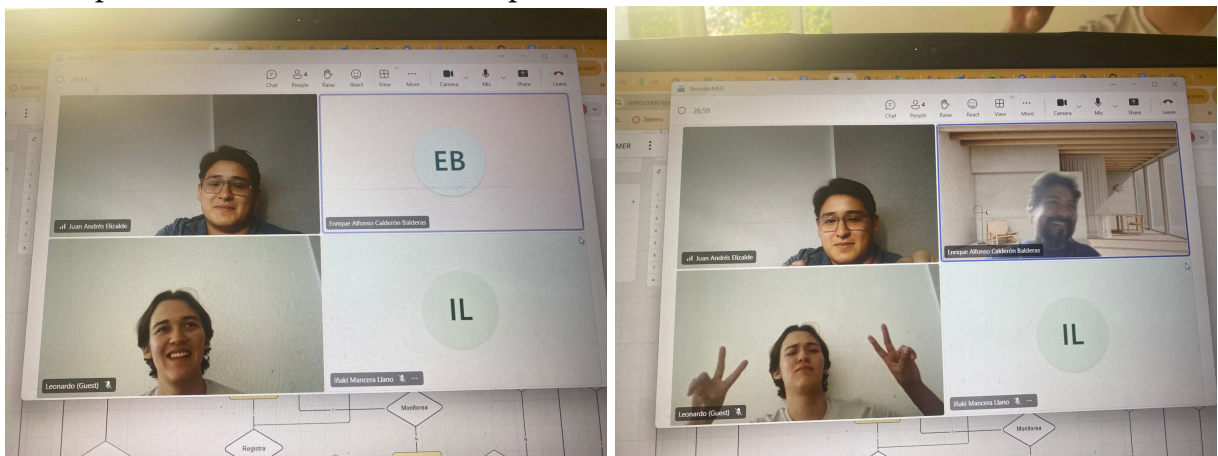

- También se resolvieron dudas con el socio formador a través de discord y el encuentro por meet que se tuvo el jueves después de las presentaciones. De igual manera se solicitó información para completar nuestras tablas de DB y el diccionario la cual se nos proporciona en cuanto el socio formador lo tenga.

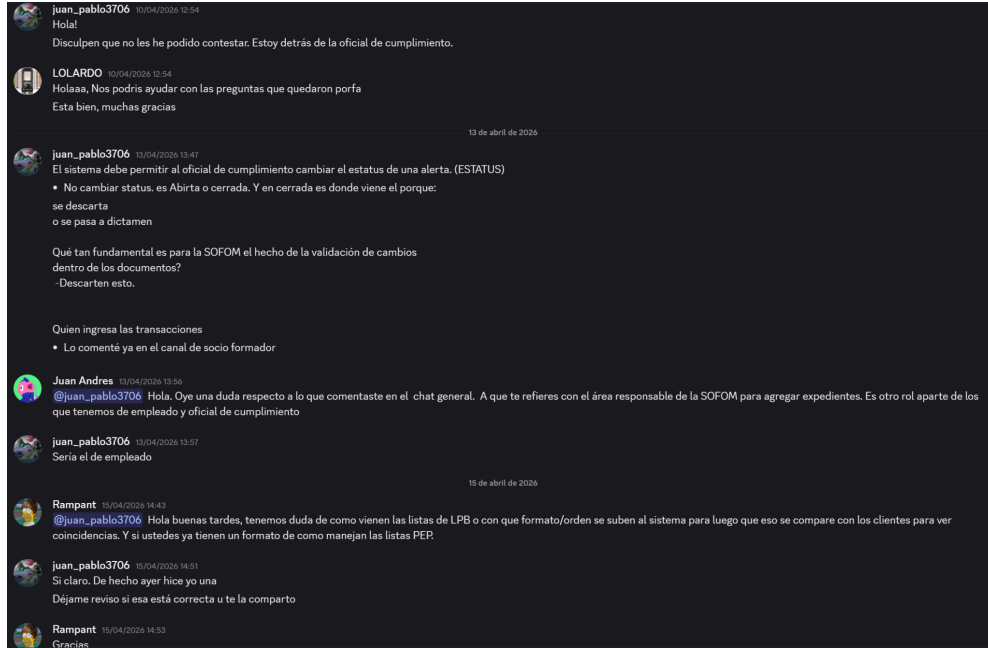

7. Bibliografía

- *airbnb/javascript: JavaScript Style Guide.* (n. d.). GitHub.
<https://github.com/airbnb/javascript>
- *HTML y XHTML Techniques | Techniques for WCAG 2.0.* (n.d.).
<https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/html>
- *Figuras 1-11:*
https://miro.com/app/board/uXjVGkTct5w=/?share_link_id=184295130900
- *Wireframe 1-6:*
https://www.canva.com/design/DAHG3S0cfZI/07I0z_ArHVGKbKTsysLe1Q/edit