



Tecnológico de Monterrey

Campus Querétaro

Laboratorio: Manipulación de datos usando Stored Procedures


Leonardo Fuentes Bear - A01614731

Materia: Construcción de software y toma de decisiones (Gpo 501)

Fecha de entrega
17 de Mayo 2026

Primer Procedimiento:

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE actualiza_impuesto_clave(  
    p_clave      INTEGER,  
    p_nuevo_impuesto INTEGER  
)  
LANGUAGE plpgsql  
AS $$  
BEGIN  
    UPDATE public."Materiales"  
    SET porcentajeimpuesto = p_nuevo_impuesto  
    WHERE clave = p_clave;  
    COMMIT;  
END;  
$$;
```

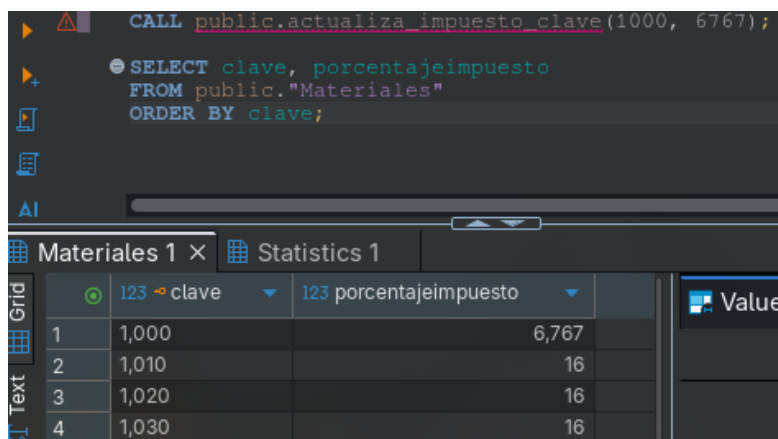

The screenshot shows a database IDE with a SQL editor and a results grid. The SQL editor contains the following code:

```
CALL public.actualiza_impuesto_clave(1000, 6767);  
  
SELECT clave, porcentajeimpuesto  
FROM public."Materiales"  
ORDER BY clave;
```


The results grid, titled 'Materiales 1', displays the following data:

	clave	porcentajeimpuesto
1	1,000	6,767
2	1,010	16
3	1,020	16
4	1,030	16

Segundo Procedimiento:

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE actualiza_precio(  
    p_clave      INTEGER,  
    p_nuevo_precio NUMERIC  
)  
LANGUAGE plpgsql  
AS $$  
BEGIN  
    UPDATE public."Materiales"  
    SET precio = p_nuevo_precio  
    WHERE clave = p_clave;  
  
    COMMIT;
```

```
END;  
$$;
```

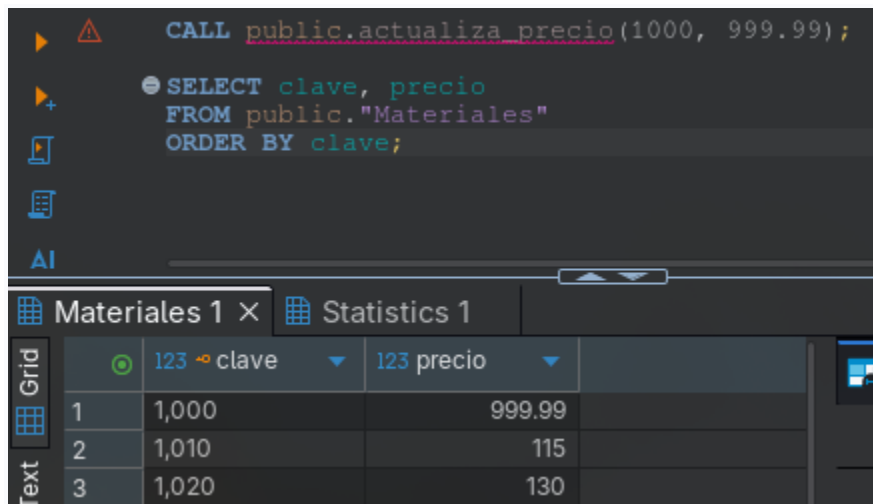

The screenshot shows a database IDE with a SQL editor at the top and a results grid below. The SQL editor contains two queries: a `CALL` statement for `public.actualiza_precio(1000, 999.99);` and a `SELECT` statement for `public."Materiales"` ordered by `clave`. The results grid, titled "Materiales 1", displays three rows of data with columns for an index, `clave`, and `precio`.

	123 clave	123 precio
1	1,000	999.99
2	1,010	115
3	1,020	130

Tercer Procedimiento:

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE actualiza_cantidad_entregada(  
  p_rfc      VARCHAR,  
  p_clave    INTEGER,  
  p_fecha    DATE,  
  p_nueva_cantidad INT  
)  
LANGUAGE plpgsql  
AS $$  
BEGIN  
  UPDATE public."Entregan"  
  SET cantidad = p_nueva_cantidad  
  WHERE rfc = p_rfc  
    AND clave = p_clave  
    AND fecha = p_fecha;  
  
  COMMIT;  
END;  
$$;
```

AI

Entregan 1		Statistics 1			
	123 clave	AZ rfc	123 numero	fecha	123 cantidad
1	1,000	AAAA800101	5,019	1999-07-13 GMT-	67
2	1,010	BBBB800101	5,001	1998-07-28 GMT-	528
3	1,010	BBBB800101	5,018	1997-02-09 GMT-	523