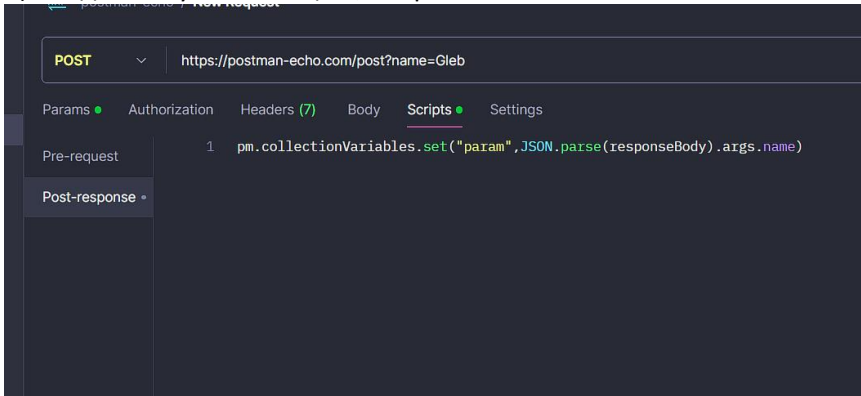
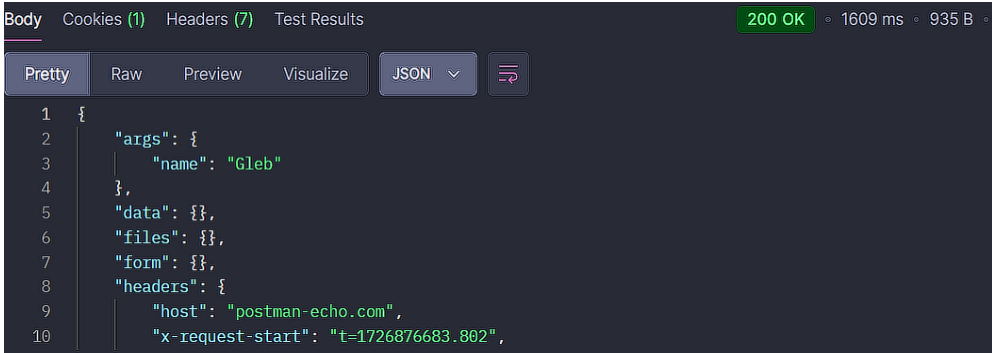

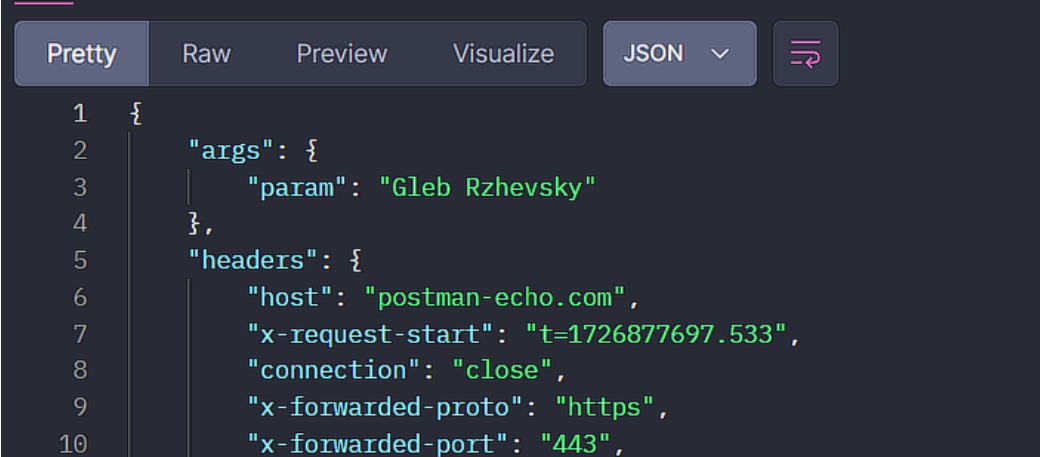


Тема лабораторной работы	lb_6												
Выполнил	Ржевский Глеб												
Помогал													
Ход работы	<div>1) Создал новую коллекцию, запрос с моим именем и в Test вставляем строку кода</div> <div></div> <div>2) Нажимаю Send. Работает</div> <div></div> <div>3) В коллекции, во вкладке Variables заполнилось значение Gleb</div> <div><table><tr><th></th><th>Variable</th><th>Initial value</th><th>Current value</th></tr><tr><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>param</td><td></td><td>Gleb</td></tr><tr><td></td><td>Add new variable</td><td></td><td></td></tr></table></div> <div>4) Создаю ещё один запрос GET и заполняем pre request строками для добавления моей фамилии к имени</div> <div></div>		Variable	Initial value	Current value	<input checked="" type="checkbox"/>	param		Gleb		Add new variable		
	Variable	Initial value	Current value										
<input checked="" type="checkbox"/>	param		Gleb										
	Add new variable												

5) В Test ввожу строку, чтобы выводило значение

```
1 console.log(pm.collectionVariables.get("param"))
```

6) Нажимаю Send и вижу, что к моему имени добавилась фамилия



The screenshot shows the Postman interface with the 'JSON' tab selected. The response is a JSON object representing a request. The 'args' section contains a 'param' with the value 'Gleb Rzhevsky'. The 'headers' section lists various request headers like 'host', 'x-request-start', 'connection', 'x-forwarded-proto', and 'x-forwarded-port'.

```
1 {
2   "args": {
3     "param": "Gleb Rzhevsky"
4   },
5   "headers": {
6     "host": "postman-echo.com",
7     "x-request-start": "t=1726877697.533",
8     "connection": "close",
9     "x-forwarded-proto": "https",
10    "x-forwarded-port": "443",
```

Вывод в консоли

```
► GET https://postman-echo.com/get?param=Gleb%20Rzhevsky
"Gleb Rzhevsky"
```

Результат

Научился присваивать и выводить строки в консоль в примере со своим именем.