

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÁO CÁO ĐỒ ÁN MÔN HỌC MẠNG MÁY TÍNH

ĐỀ TÀI: Điều khiển máy tính thông qua ứng dụng
Desktop

Giảng viên lý thuyết: Thầy Đỗ Hoàng Cường

Giảng viên thực hành: Cô Huỳnh Thuy Bảo Trân

Lớp: 22TNT1TN

Thành viên thực hiện:

- 22120025 – Nguyễn Long Bảo
- 22120044 – Nguyễn Cao Cường
- 22120049 – Tạ Chí Thành Danh

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, THÁNG 12 NĂM 2023

Mục lục

1	Giới thiệu	3
1.1	Tổng quan	3
1.2	Về Socket	3
1.3	Công cụ	3
1.3.1	wxWidgets	3
1.3.2	Asio	4
1.3.3	Windows API	4
1.4	Các link	4
1.4.1	Link video demo	4
1.4.2	Link mã nguồn	5
2	Các chức năng của phần mềm	6
2.1	Giao diện của ứng dụng khi khởi động	6
2.2	Giao diện của ứng dụng sau khi đăng nhập	7
2.2.1	Giới thiệu	7
2.3	Màn hình Menu của Server	7
2.3.1	Mô tả	7
2.3.2	Chờ kết nối từ Client (Nút Start Listening)	8
2.3.3	Tắt Server	9
2.4	Màn hình Menu của Client	10
2.4.1	Mô tả	10
2.4.2	Thêm một người dùng mới vào danh sách các kết nối (nút Add new user)	11
2.4.3	Kết nối đến Server (nút Connect/Connect to user)	12
2.4.4	Ngắt kết nối với Server (nút Disconnect)	14
2.4.5	Chụp màn hình Server (nút Save Capture)	15
2.4.6	Gửi tín hiệu điều khiển cho Server	15
2.4.7	Gửi các tín hiệu phím đặc biệt đến cho Server (nút Hook/Unhook)	15
2.5	Màn hình Manager	16
2.6	Cửa sổ Setting	16
3	Demo	17
	Lời cảm ơn	18

Danh sách hình vẽ

1	Màn hình đăng nhập của User	6
2	Màn hình đăng nhập của Admin	6
3	Màn hình chính của ứng dụng	7
4	Màn hình Menu ứng với vai trò User thông thường (Server)	8
5	Cửa sổ Server Window lúc đầu	8
6	Cửa sổ Server Window khi có kết nối đến từ Client	9

7	Hộp thoại đóng/tắt Server	10
8	Thông báo ở máy Client sau khi Server đóng	10
9	Màn hình chính của ứng dụng	11
10	Hộp thoại Add new user	11
11	Danh sách các user sau khi nhập	12
12	Hộp thoại Connect to user	13
13	Cửa sổ Client Window khi kết nối không thành công	13
14	Cửa sổ Client Window khi đã thiết lập được kết nối đến một Server . . .	14
15	Hộp thoại xác nhận ngắt kết nối ở phía Client	15
16	Thông báo ở máy Client sau khi Server đóng	15
17	Phím Hook và Unhook trên thanh Toolbar của Client Window	16

Danh sách bảng

1 Giới thiệu

1.1 Tổng quan

Ứng dụng cho phép một quản trị viên hoặc người dùng (sử dụng ứng dụng với vai trò là **Admin** hay máy Client) điều khiển một máy tính từ xa (máy Server) trong cùng mạng LAN với máy Server. Ứng dụng sử dụng **socket**, giao thức **TCP** ở tầng Transport, và được lập trình bằng ngôn ngữ C++. Dưới đây là các chức năng của ứng dụng:

- Kết nối đến máy Server qua địa chỉ IP: Cho phép thiết lập kết nối tới máy chủ thông qua việc nhập địa chỉ IP.
- Đăng nhập với vai trò admin hoặc user bình thường: Cung cấp tính năng đăng nhập với vai trò quản trị hoặc người dùng thông thường, đảm bảo quyền truy cập phù hợp.
- Ngắt kết nối với một địa chỉ IP: Cho phép ngắt kết nối tới máy tính có địa chỉ IP cụ thể trong cùng mạng LAN.
- Chia sẻ màn hình hiện tại: Hiển thị và chia sẻ màn hình hiện tại của máy tính Server.
- Gửi tín hiệu chuột đến máy bị điều khiển: Điều khiển các thao tác chuột từ xa đến máy tính được điều khiển.
- Gửi tín hiệu bàn phím đến máy bị điều khiển: Cho phép điều khiển bàn phím từ xa trừ các tổ hợp phím đặc biệt như Ctrl + Alt + Del.

1.2 Về Socket

Socket là là một giao diện lập trình ứng dụng (API) cho việc giao tiếp mạng giữa các ứng dụng mạng. Socket cung cấp cơ chế gửi và nhận dữ liệu, thiết lập kết nối và quản lý các thông tin liên quan đến mạng như địa chỉ IP và Port number.

Ứng dụng sử dụng socket hướng kết nối: dựa trên giao thức TCP, việc truyền dữ liệu chỉ thực hiện giữa 2 quá trình đã thiết lập kết nối. Giao thức này đảm bảo dữ liệu được truyền đến nơi nhận một cách đáng tin cậy, đúng thứ tự nhờ vào cơ chế quản lý luồng lưu thông trên mạng và cơ chế chống tắc nghẽn. Đồng thời, mỗi thông điệp gửi phải có xác nhận trả về và các gói tin chuyển đi tuần tự.

1.3 Công cụ

1.3.1 wxWidgets

wxWidgets là một thư viện mạnh mẽ và linh hoạt cho phát triển giao diện người dùng đa nền tảng bằng ngôn ngữ lập trình C++. Trong đồ án này, wxWidgets được sử dụng để thiết kế giao diện cho ứng dụng, đồng thời hỗ trợ việc xử lý các sự kiện từ phía Client và Server trong quá trình gửi và nhận các thông tin qua socket.

Thư viện này cung cấp các thành phần giao diện đồ họa như cửa sổ, nút bấm, hộp thoại và menu, giúp tạo ra giao diện người dùng trực quan và dễ sử dụng. Đặc biệt,

wxWidgets cho phép triển khai ứng dụng trên nhiều hệ điều hành khác nhau một cách dễ dàng mà không cần phải viết lại mã nguồn.

Việc sử dụng wxWidgets giúp nhóm tập trung vào việc thiết kế giao diện và chức năng điều khiển từ xa mà không cần quá lo lắng về sự không tương thích giữa các nền tảng hệ điều hành. Thư viện cũng cung cấp tài liệu phong phú và có cộng đồng hỗ trợ đông đảo, giúp việc học và phát triển ứng dụng trở nên dễ dàng hơn.

1.3.2 Asio

Thư viện Asio là một thư viện mã nguồn mở mạnh mẽ cho ngôn ngữ lập trình C++, được sử dụng để thực hiện việc lập trình mạng và giao tiếp qua mạng một cách linh hoạt và hiệu quả.

Asio cung cấp các công cụ và lớp trừu tượng để tạo, quản lý và tương tác với các kết nối mạng, bao gồm cả việc xử lý socket, thiết lập kết nối, gửi và nhận dữ liệu trên mạng. Đặc biệt, nó hỗ trợ cả các giao thức đồng bộ (ví dụ như TCP) và không đồng bộ (ví dụ như UDP), cho phép việc truyền dữ liệu một cách đáng tin cậy và nhanh chóng.

Asio được thiết kế để linh hoạt và dễ sử dụng, với cách tiếp cận dựa trên bất đồng bộ (asynchronous), cho phép thực hiện các hoạt động mạng mà không cần chờ đợi kết quả trả về từ mỗi yêu cầu riêng biệt. Điều này làm cho việc xây dựng ứng dụng mạng với hiệu suất cao trở nên dễ dàng hơn, đặc biệt trong việc xử lý hàng loạt yêu cầu từ nhiều nguồn khác nhau.

Trong đồ án này, nhóm tập trung sử dụng chủ yếu với chức năng thiết lập kết nối TCP của nó. Sự linh hoạt và hiệu suất của Asio trong việc xử lý giao tiếp mạng bất đồng bộ đã hỗ trợ nhóm trong việc xây dựng và quản lý việc truyền dữ liệu đáng tin cậy giữa các thiết bị qua mạng.

1.3.3 Windows API

Windows API (Application Programming Interface) là bộ công cụ mạnh mẽ của hệ điều hành Windows, cung cấp chức năng và dịch vụ cần thiết cho việc tương tác ứng dụng Windows với hệ thống và phần cứng.

Trong quá trình phát triển ứng dụng Remote Desktop Control, nhóm đã tận dụng tính linh hoạt của Windows API để thực hiện các thao tác điều khiển từ xa. Chúng tôi đã sử dụng Windows API để gửi các yêu cầu tương ứng với các thao tác như nhấn phím, di chuyển con chuột, và thực hiện các thao tác click chuột trên máy tính được điều khiển.

Hơn nữa, thông qua Windows API, chúng tôi đã có thể truy xuất và lấy thông tin cơ bản của máy tính được kết nối, như địa chỉ IP và địa chỉ MAC, giúp quản lý và xác định máy tính từ xa một cách chính xác.

Bằng cách tích hợp các tính năng linh hoạt của Windows API vào ứng dụng Remote Desktop Control, chúng tôi đã tạo ra một trải nghiệm điều khiển từ xa hiệu quả và ổn định, mang lại sự linh hoạt và tiện ích cho người dùng.

1.4 Các link

1.4.1 Link video demo

Chèn link demo vào đây


1.4.2 Link mã nguồn

Còn đây là link mã nguồn


2 Các chức năng của phần mềm

2.1 Giao diện của ứng dụng khi khởi động

Khi mở ứng dụng, giao diện ban đầu của ứng dụng là màn hình đăng nhập, ở đây ta có thể đăng nhập với 2 vai trò đó là User bình thường (Server) hoặc Admin (Client). Mặc định thì ứng dụng sẽ hiển thị ô đăng nhập với vai trò là User, để đăng nhập với vai trò Admin thì ta tích vào ô “**Login as ADMIN**“. (Hình 1 và Hình 2)

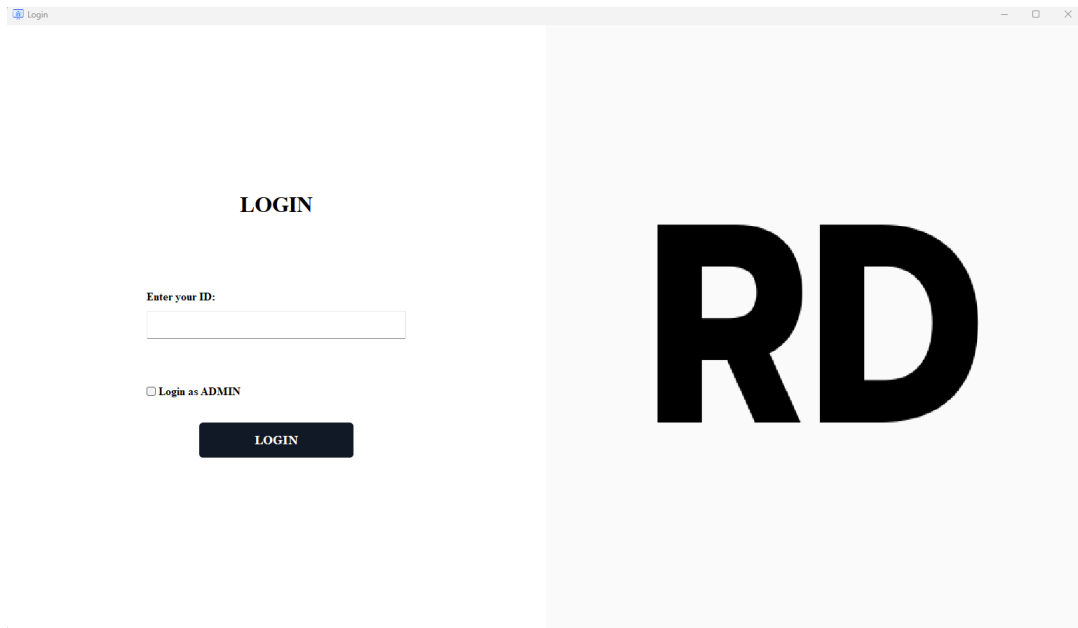

Hình 1: Màn hình đăng nhập của User

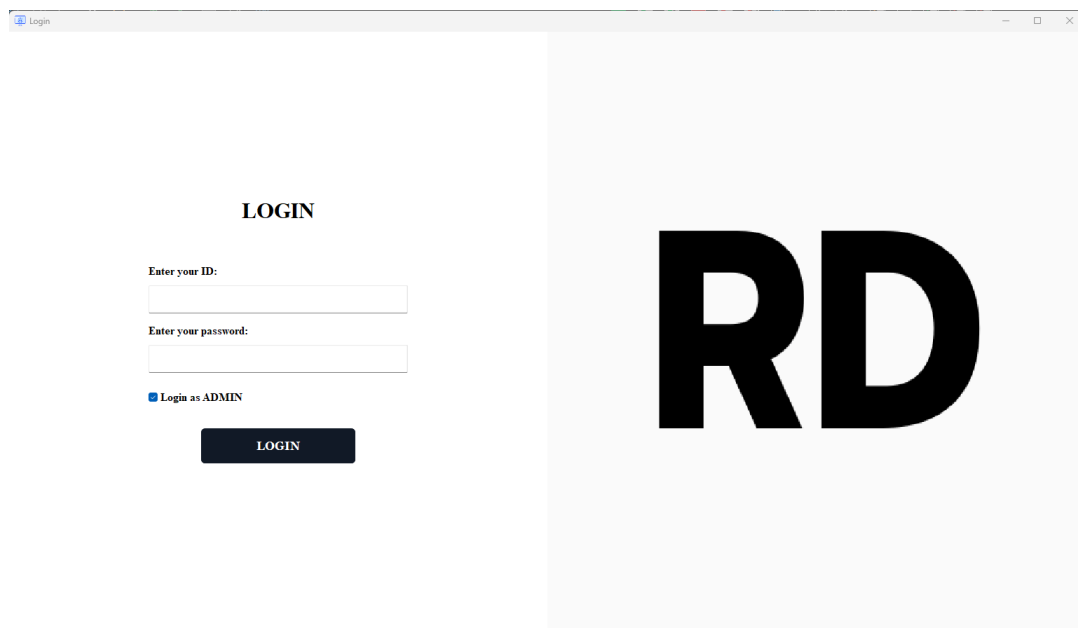

Hình 2: Màn hình đăng nhập của Admin


Để đăng nhập được với vai trò là User, ta cần nhập tên đăng nhập là một chuỗi ký

tự ASCII với độ dài từ 4 đến 10 ký tự. Còn đối với Admin thì tên đăng nhập và mật khẩu mặc định là `admin`.

2.2 Giao diện của ứng dụng sau khi đăng nhập

2.2.1 Giới thiệu

Sau khi đăng nhập xong, ứng dụng chuyển sang giao diện chính, đây là nơi người dùng sử dụng các chức năng chính của ứng dụng. Màn hình chính sau khi đăng nhập xong như sau:

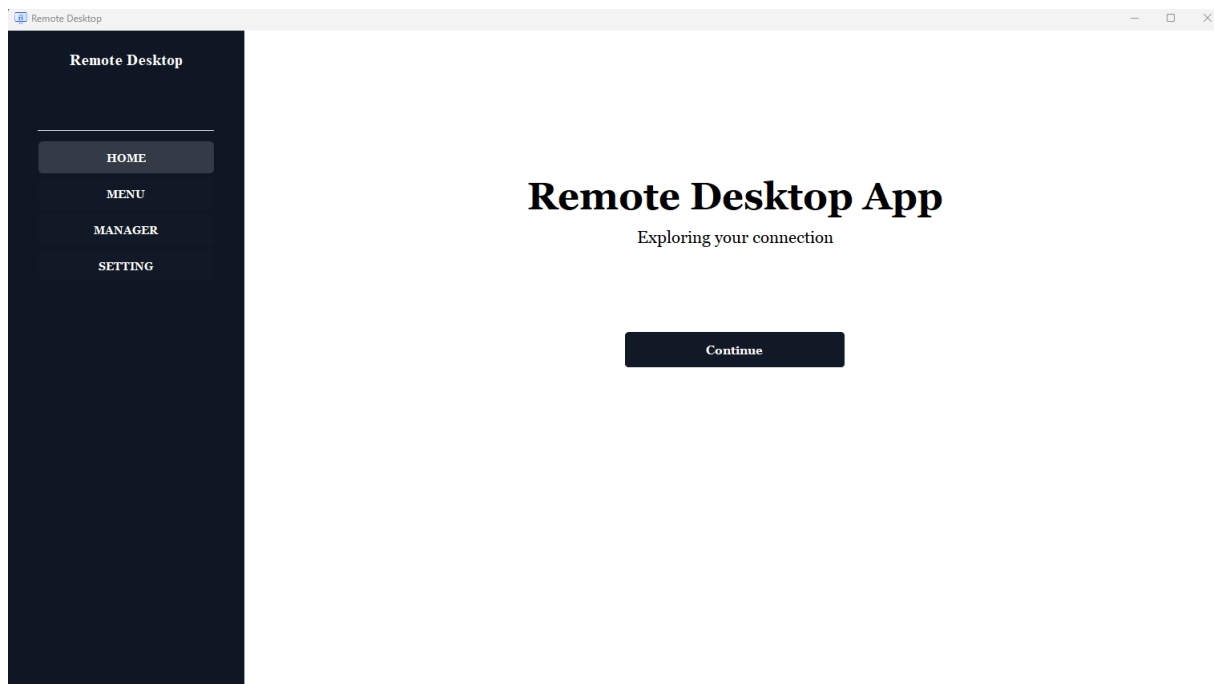

Hình 3: Màn hình chính của ứng dụng


Ở thanh điều hướng, ta có 4 nút chức năng đó là nút **Home**, **Menu**, **Manager**, **Setting**. Nội dung của màn hình **Home** là màn hình chính sau khi đăng nhập vừa trình bày ở trên, còn giao diện của các màn hình tương ứng với các nút sẽ được mô tả ở những mục tiếp theo.

Khi người dùng ấn nút Menu trên cửa sổ chính của ứng dụng, ở khu vực hiển thị bên phải sẽ thay đổi tùy theo việc người dùng đang đăng nhập với vai trò là **Admin** (tức **Client**) hay **User thông thường** (tức **Server**).

2.3 Màn hình Menu của Server

2.3.1 Mô tả


Dưới đây là nội dung hiển thị của màn hình Menu tương ứng với vai trò **User (Server)**. Vì **Server** chỉ có vai trò gửi nhận và thực hiện các yêu cầu mà **Client** gửi đến, do đó ở màn hình Menu ứng dụng chỉ hỗ trợ 1 chức năng đó là khởi động **Server** để chờ kết nối đến từ **Client** (nút **Start Listening**). (Hình 4)

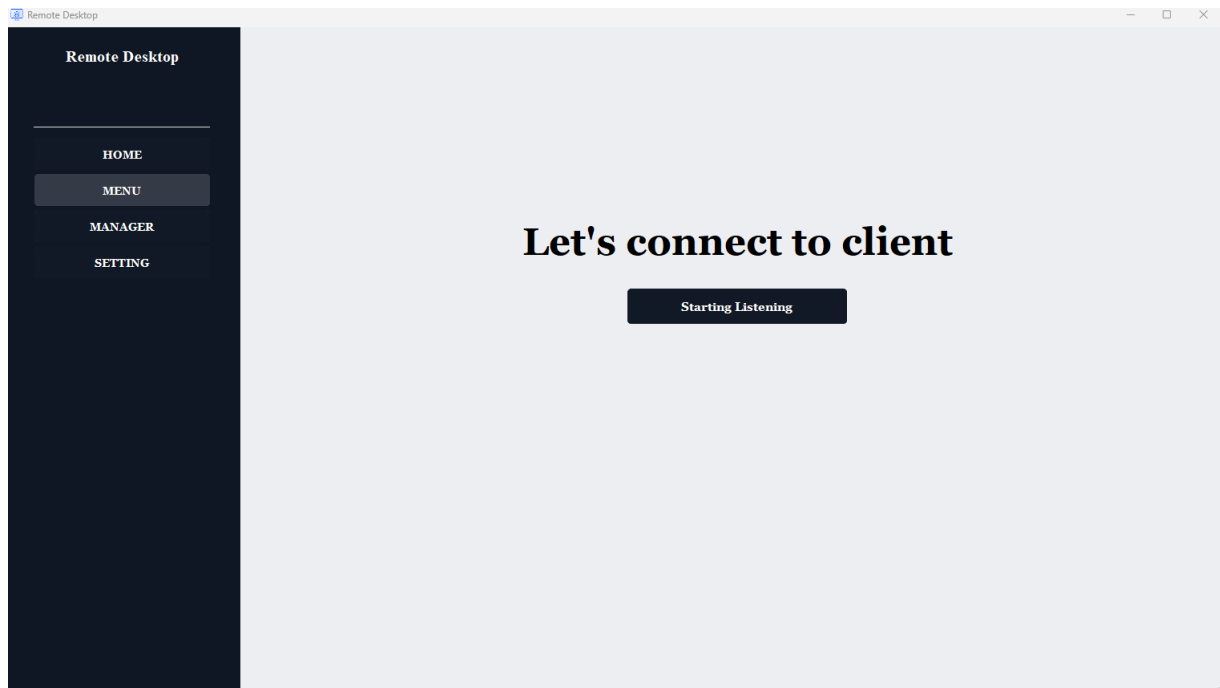

Hình 4: Màn hình Menu ứng với vai trò User thông thường (Server)

2.3.2 Chờ kết nối từ Client (Nút Start Listening)


Khi ta ấn vào nút **Start Listening**, một cửa sổ với tiêu đề là **Server Window** hiện lên. Đây là cửa sổ text hiển thị tình trạng của **Server**, ở trạng thái ban đầu cửa sổ sẽ hiển thị mỗi dòng chữ "Server is running". (Hình 5)

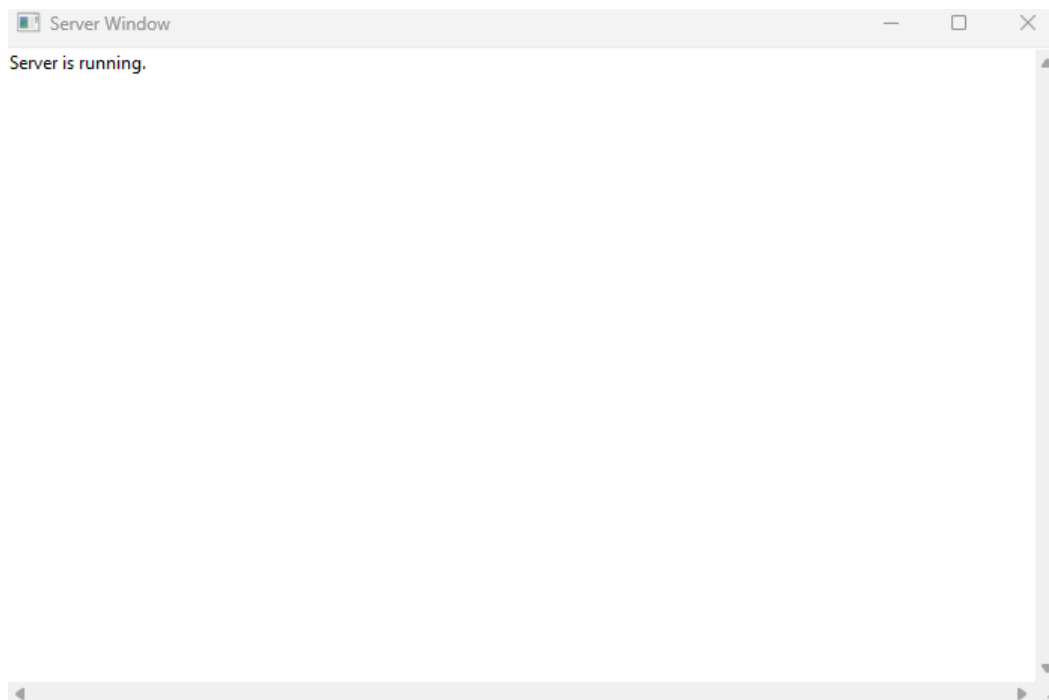

Hình 5: Cửa sổ Server Window lúc đầu

Nếu có **Client** kết nối đến **Server**, khi đó cửa sổ **Server Window** sẽ thông báo là Client đã kết nối đến Server thông qua dòng chữ "A client has connected to server!" và


theo sau là những thông tin cơ bản về địa chỉ IP, địa chỉ MAC và tên cửa sổ gửi tín hiệu kết nối của Client. Ở trong hình bên dưới, Server hiển thị 2 dòng chữ đã kết nối vì bên phía Client thiết lập 2 kết nối đến Server, một cái dùng để nhận hình ảnh màn hình từ phía Server và cái còn lại dùng để gửi tín hiệu điều khiển đến máy Server. (Hình 6)

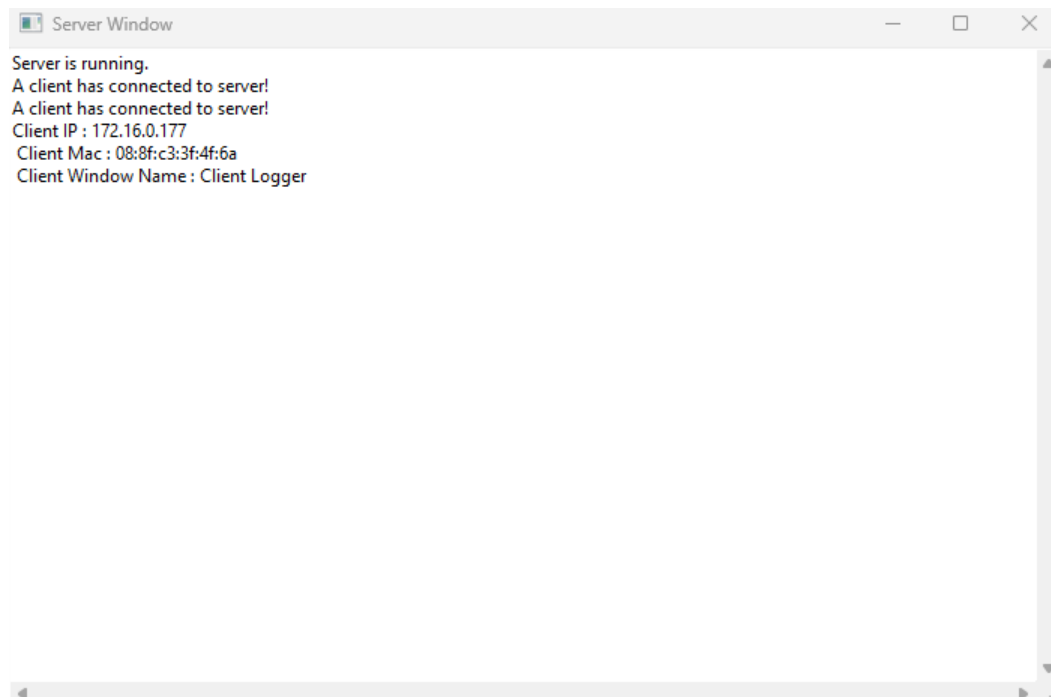

Hình 6: Cửa sổ Server Window khi có kết nối đến từ Client


2.3.3 Tắt Server

Để tắt Server, ta chỉ cần nhấn vào nút **X** ở góc phải trên của cửa sổ, khi ta nhấn vào nút này thì một hộp thoại sẽ hiển thị để yêu cầu ta xác nhận về việc có đóng cửa sổ "Server Window" và đồng thời tắt Server luôn hay không (Hình 7).

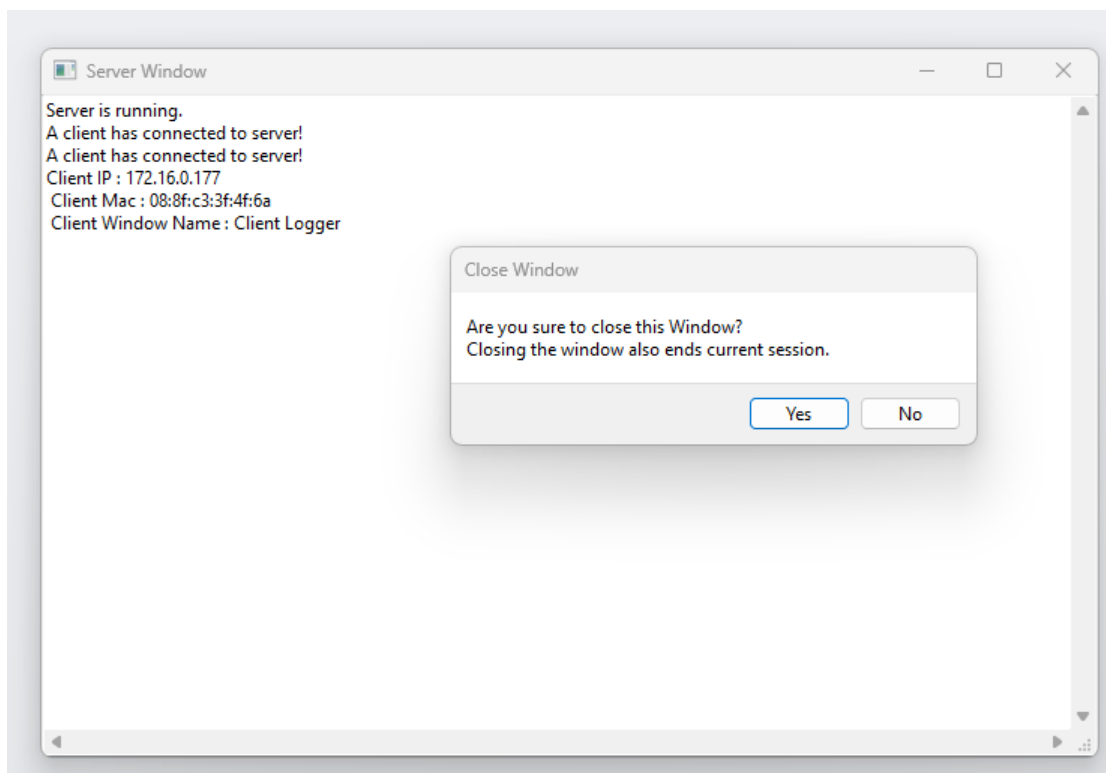

Hình 7: Hộp thoại đóng/tắt Server

Nếu ta chọn **No**, Server vẫn tiếp tục hoạt động bình thường còn nếu ta chọn **Yes**, Server sẽ gửi thông báo đến Client về việc ngắt kết nối và yêu cầu Client ngắt toàn bộ các kết nối đã thiết lập với Server, sau đó Server với tắt hẳn. Sau khi Server gửi yêu cầu ngắt kết nối đến Client thành công, cửa sổ Client sẽ ngắt các kết nối mà nó đã thiết lập với Server và một thông báo sẽ hiện ra ở bên máy của Client như sau (Hình 8):

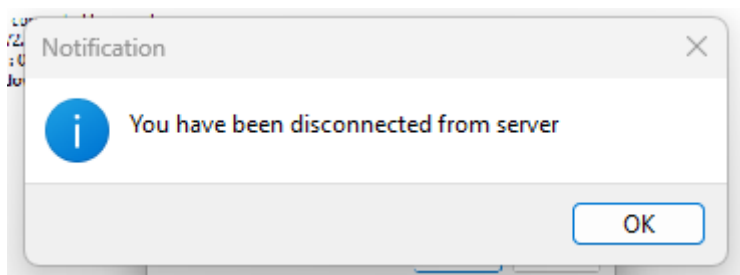


Hình 8: Thông báo ở máy Client sau khi Server đóng

2.4 Màn hình Menu của Client

2.4.1 Mô tả


Dưới đây là nội dung hiển thị của màn hình Menu tương ứng với vai trò **Admin (Client)**. Ở màn hình menu của Client, ứng dụng hỗ trợ 2 chức năng cơ bản: Thêm một người dùng mới vào danh sách kết nối (nút **Add new user**), kết nối trực tiếp đến một người dùng nào đó (**Connect to user**). (Hình 9)

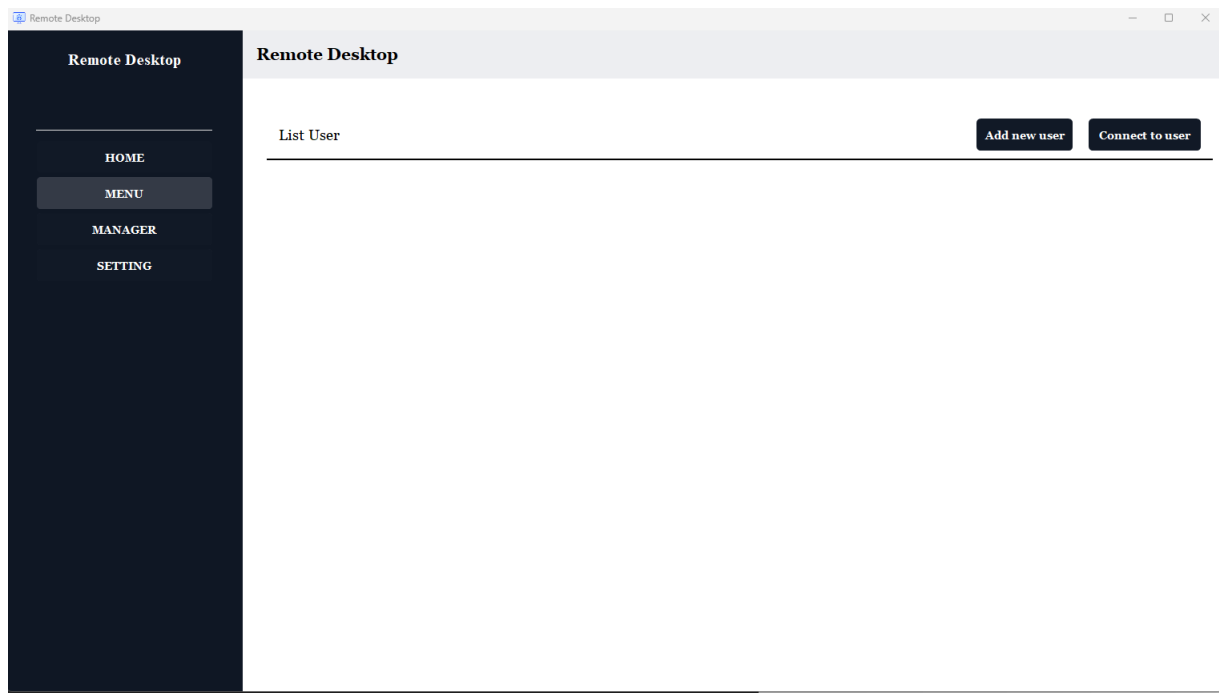

Hình 9: Màn hình chính của ứng dụng


2.4.2 Thêm một người dùng mới vào danh sách các kết nối (nút Add new user)

Khi ta sử dụng chức năng **Add new user**, hộp thoại **Add new user** xuất hiện với 2 trường thông tin cần nhập đó là “User id” và “User IP Address”. Trường “User id” yêu cầu ta nhập tên nhận dạng, trường này có kiểu dữ liệu là `std::string`, mục đích của việc điền thông tin này là để tạo lưu lại tên cụ thể trên danh sách các User nằm ở bên dưới để cho ta dễ nhận biết tên User ta muốn kết nối. Ở trường “User IP Address”, ta nhập địa chỉ IP của máy cần được kết nối (Hình 10).

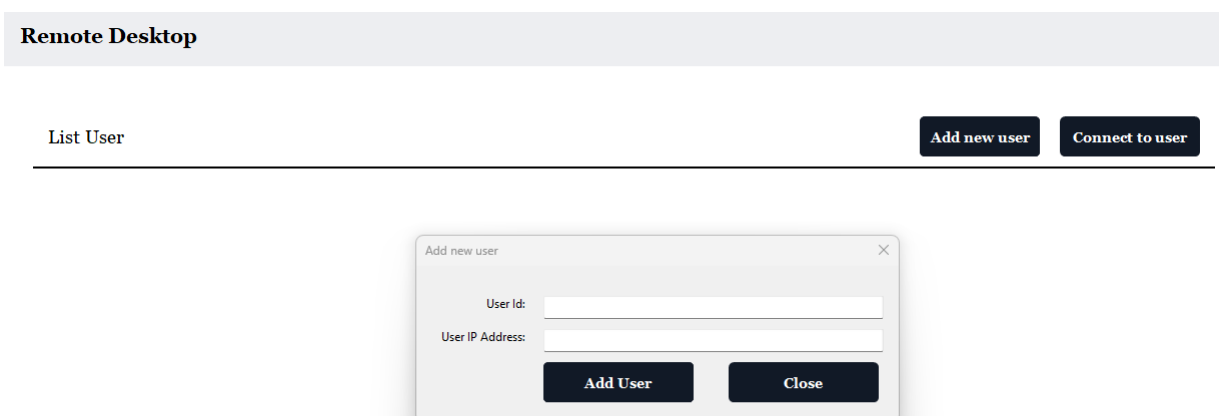

Hình 10: Hộp thoại Add new user

Sau khi nhập xong, ta ấn nút “Add user” ở góc trái để thêm một người dùng mới vào danh sách kết nối bên dưới. Sau khi thêm một vài người dùng vào danh sách kết nối thì màn hình Menu sẽ có hiển thị như sau. (Hình 11)

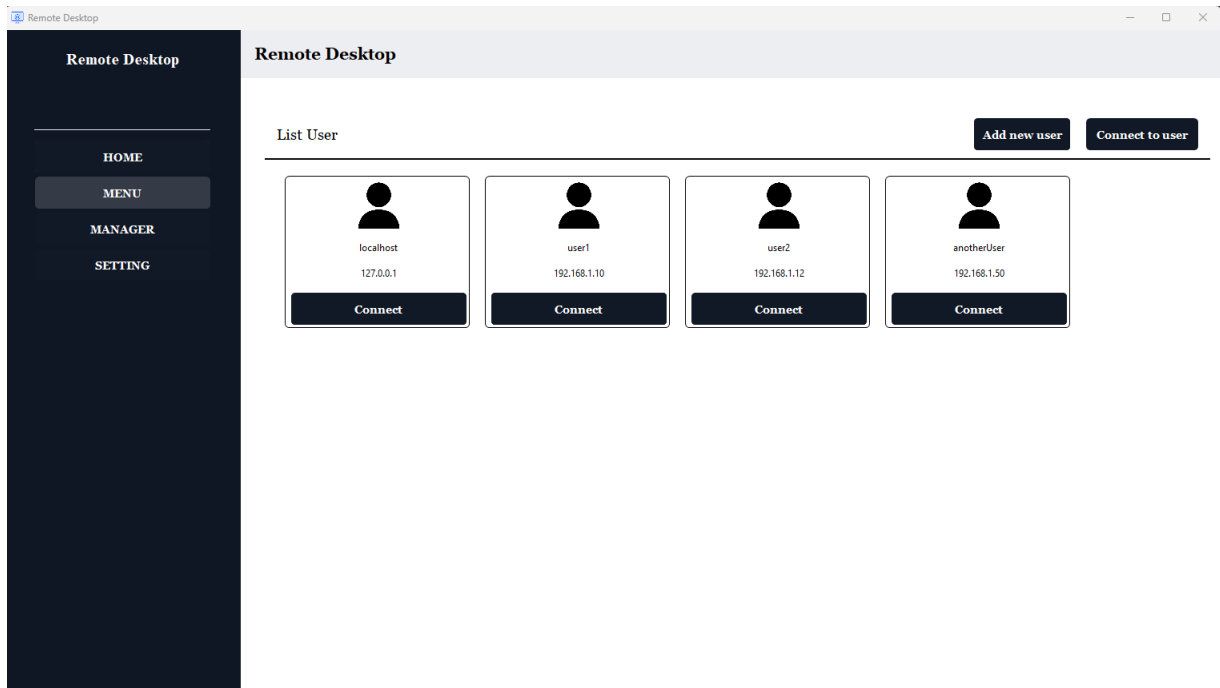


Hình 11: Danh sách các user sau khi nhập

2.4.3 Kết nối đến Server (nút Connect/Connect to user)

Để kết nối đến server, ta có 2 cách để thực hiện: Sử dụng nút “Connect to user” ngay bên cạnh “Add new User” hoặc nút “Connect” ngay bên dưới user tương ứng trong danh sách User trong hình 11.


Nếu ta sử dụng lựa chọn “Connect to user”, hộp thoại hiện lên với cấu trúc tương tự hộp thoại “Add new user”, chỉ khác là ở góc trái hiển thị lựa chọn “Connect to user”. (Hình 12)

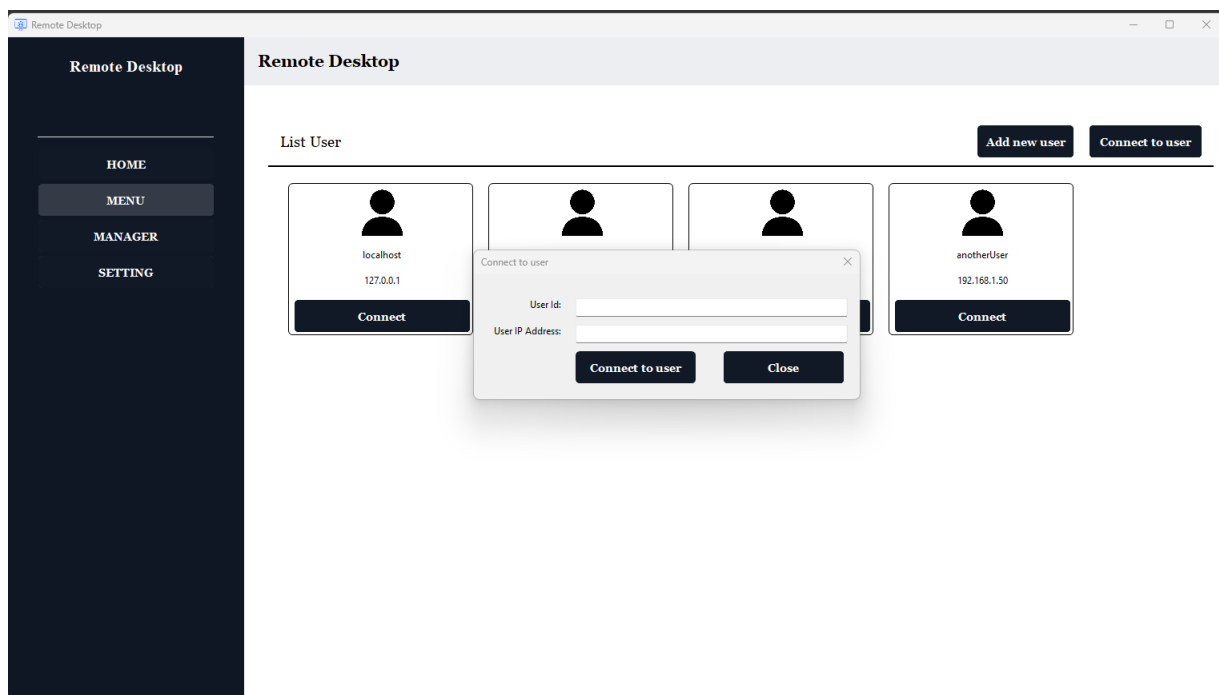

Hình 12: Hộp thoại Connect to user


Nếu ta sử dụng lựa chọn “Connect” bên dưới user cần kết nối trong danh sách User, ta chỉ nhấn vào nút “Connect” tương ứng.

Sau khi nhập địa chỉ IP thích hợp và nhấn kết nối, sẽ có hai cửa sổ hiện ra với tiêu đề tương ứng là “Client Logger” và “Client Window”. Nếu kết nối thất bại, 2 cửa sổ này sẽ không có thông tin gì trên đó, cửa sổ Logger sẽ không ghi thông tin gì và cửa sổ “Client Window” sẽ không hiển thị màn hình của máy Server (Hình 13). Khi gặp trường hợp trên, ta tắt cửa sổ “Client Window” để đóng kết nối hiện tại và quay lại cửa sổ Menu sử dụng lệnh “Connect” để thiết lập kết nối mới.

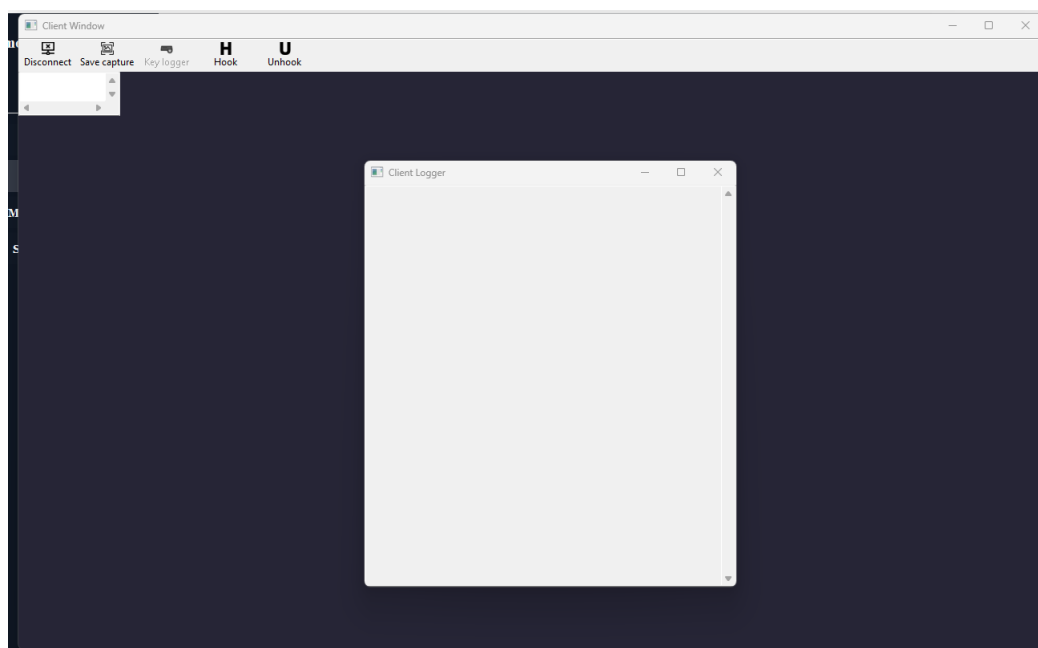

Hình 13: Cửa sổ Client Window khi kết nối không thành công

Nếu kết nối thành công, cửa sổ “Client Window” sẽ hiển thị màn hình của máy được kết nối, trong khi cửa sổ “Client Logger” sẽ cung cấp thông tin cơ bản về máy chủ được kết nối (Hình 14). Thông tin này bao gồm địa chỉ IP, địa chỉ MAC và tên cửa sổ của máy chủ. Ở đây, thông tin về máy chủ xuất hiện hai lần vì client thiết lập hai kết nối tới server: một kết nối được sử dụng để nhận hình ảnh và một kết nối khác được dùng để truyền tín hiệu điều khiển.

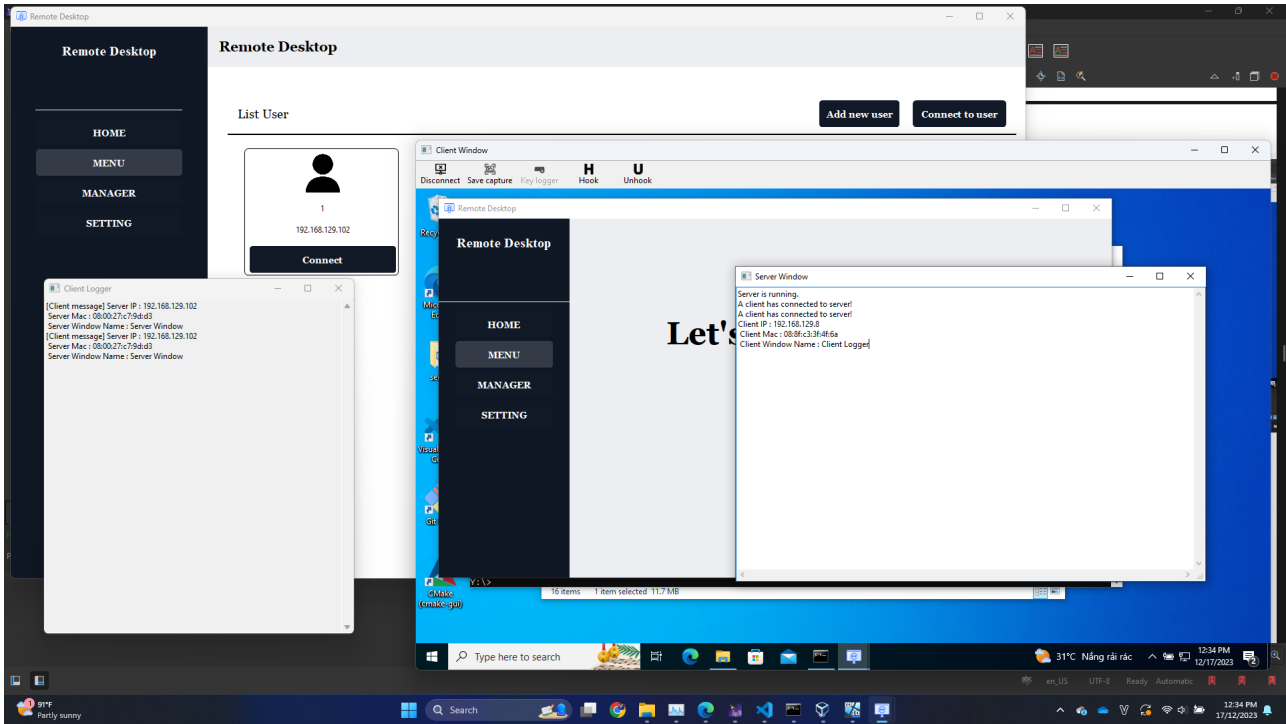

Hình 14: Cửa sổ Client Window khi đã thiết lập được kết nối đến một Server


Một số lưu ý khi kết nối:

- Kết nối 2 ứng dụng trên 2 máy khác nhau trong cùng mạng: người dùng phía Client cần biết trước IP của máy Server. IP của máy Server có thể lấy ra bằng lệnh `ipconfig` của **Command Prompt**.
- Kết nối 2 ứng dụng trên cùng 1 máy: ngoài cách trên, còn có thể nhập địa chỉ loopback **127.0.0.1**. Đây là địa chỉ IP đặc biệt được dùng để tham chiếu đến chính máy tính đang sử dụng. Khi gửi dữ liệu đến địa chỉ loopback, dữ liệu sẽ được gửi và xử lý trên cùng một máy tính mà không cần thông qua mạng vật lý.
- Mỗi Client **chỉ điều khiển** được 1 Server ở tại một thời điểm. Điều này có nghĩa là, khi muốn điều khiển máy khác, Client phải ngắt kết nối với Server hiện tại để có thể thiết lập kết nối mới với máy khác.

2.4.4 Ngắt kết nối với Server (nút Disconnect)

Để sử dụng chức năng này, trước hết phía người dùng phía Client cần nhấn nút “Disconnect” trên thanh Toolbar của Client Window. Một hộp thoại lúc này sẽ hiện ra, yêu cầu ta xác nhận về việc có ngắt kết nối đến Server và đồng thời tắt Client Window


hay không (Hình 15). Nếu xác nhận ngắt kết nối, cửa sổ Client Window và Client Logger sẽ được đóng đồng thời kết nối từ Client đến Server sẽ không còn.

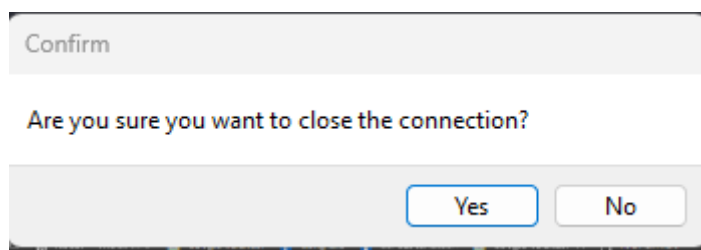

Hình 15: Hộp thoại xác nhận ngắt kết nối ở phía Client

2.4.5 Chụp màn hình Server (nút Save Capture)

Để sử dụng chức năng này, trước hết người dùng phía Client cần nhấn nút “Save Capture”. Sau khi ấn xong, hình ảnh sẽ được lưu vào thư mục “CURRENTFOLDER/ Screenshots” với “CURRENTFOLDER” là thư mục đang đứng để gọi ứng dụng Remote Desktop Control (Hình 16). Hình ảnh được lưu với cú pháp dd-mm-yyyy_hh-mm-ss_screenshot.png.

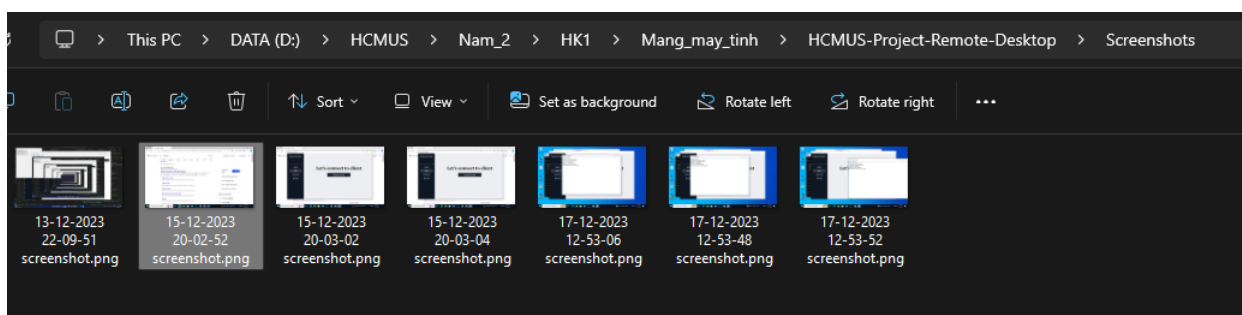


Hình 16: Thông báo ở máy Client sau khi Server đóng

2.4.6 Gửi tín hiệu điều khiển cho Server

Sau khi thiết lập kết nối thành công, Client lúc này sẽ nhận được hình ảnh màn hình hiện tại của Server và bắt đầu điều khiển từ xa. Máy Client có thể điều khiển chuột và bàn phím của máy Server trong suốt quá trình kết nối. Tuy nhiên, sẽ có những phím đặc biệt mà máy Client không gửi được cho Server, vấn đề này sẽ được giải quyết trong 2.4.7.

2.4.7 Gửi các tín hiệu phím đặc biệt đến cho Server (nút Hook/Unhook)

Trong quá trình gửi các tín hiệu bàn phím, có những phím đặc biệt mà Client không thể gửi được cho Server một cách trọn vẹn vì mọi tín hiệu bàn phím sẽ được hệ điều hành nhận và xử lý đầu tiên, do đó đối với những phím có những chức năng đặc biệt như **Windows** hoặc tổ hợp phím **Alt + Tab** thì cần có những công cụ riêng để xử lý. Do đó, nhóm đã tạo chức năng **Hook/Unhook** ở máy Client với vai trò là bắt những tín hiệu phím đặc biệt như trên và gửi cho phía Server thực hiện hành động nhấn phím đó.



Hình 17: Phím Hook và Unhook trên thanh Toolbar của Client Window

Để sử dụng chức năng **Hook**, ta nhấn vào phím “Hook” trên thanh Toolbar của cửa sổ “Client Window”. Sau khi nhấn phím “Hook” xong, các phím đặc biệt như “Windows”, “Alt”, “Esc” sẽ được nhận và gửi cho Server khi ta nhấn các phím đó xuống mà không bị gián đoạn vì hệ điều hành của máy Client xử lý phím đó trước.

Để ngừng sử dụng chức năng Hook, ta nhấn phím “Unhook”, dừng việc bắt các sự kiện phím đặc biệt để gửi cho Server, lúc này phía Server sẽ không nhận được những phím đặc biệt đó mà máy của Client vẫn nhận được phím đó bình thường.

2.5 Màn hình Manager

Màn hình Manager phục vụ những chức năng sau:

- **Quản lý Người Dùng:** Màn hình Manager thường cung cấp chức năng quản lý người dùng, cho phép tạo và xóa người dùng ra khỏi danh sách kết nối, cũng như cấp quyền truy cập tương ứng.
- **Xác Thực và Quản Lý Quyền Truy Cập:** Màn hình Manager thường cung cấp cơ chế xác thực để đảm bảo chỉ người dùng được ủy quyền mới có thể thực hiện các thao tác quản lý như ngắt kết nối, điều khiển từ xa và quản lý người dùng.
- **Ghi Log và Theo Dõi Hoạt Động:** Có thể có chức năng ghi log hoạt động của người dùng, bao gồm việc kết nối, thao tác từ xa và các hoạt động khác. Điều này giúp theo dõi và đánh giá hoạt động trên hệ thống.

Màn hình Manager là trung tâm quản lý chính, cung cấp khả năng kiểm soát và quản lý toàn diện về người dùng và kết nối từ xa. Việc có một công cụ quản lý mạnh mẽ như vậy giúp cải thiện hiệu suất và an ninh trong việc sử dụng và quản lý các kết nối từ xa. Đây là tính năng đang được nhóm dự định phát triển và mở rộng trong tương lai.

2.6 Cửa sổ Setting

Cửa sổ Settings (Cài đặt) trong ứng dụng Remote Desktop Control thường là nơi người dùng có thể tinh chỉnh và điều chỉnh các cài đặt và tùy chọn cho ứng dụng. Các tính năng và chức năng chính của cửa sổ Settings bao gồm:

- **Cài đặt Kết Nối:** Cho phép người dùng nhập địa chỉ IP hoặc tên máy chủ để thiết lập kết nối đến máy tính từ xa. Điều này có thể bao gồm cả cài đặt cổng kết nối và các thiết lập bảo mật.
- **Tùy Chọn Giao Diện:** Cho phép người dùng điều chỉnh giao diện của ứng dụng, bao gồm cỡ chữ, màu sắc, chủ đề, và các tùy chọn hiển thị khác để tương thích với sở thích và nhu cầu cá nhân.
- **Quản lý Người Dùng:** Cung cấp khả năng quản lý tài khoản người dùng, bao gồm việc thay đổi mật khẩu, cập nhật thông tin cá nhân và quyền truy cập.

- Cài Đặt Bảo Mật: Cho phép người dùng cấu hình các tùy chọn bảo mật như cấp quyền truy cập, xác thực, mã hóa dữ liệu để đảm bảo an toàn khi truy cập và điều khiển từ xa.
- Tùy Chọn Khác: Có thể bao gồm các tùy chọn khác như ngôn ngữ, cấu hình kết nối mạng, cài đặt proxy và các tùy chọn nâng cao khác.

Cửa sổ Settings là nơi tập trung các tùy chọn và cài đặt quan trọng, cho phép người dùng cá nhân hóa và điều chỉnh ứng dụng theo nhu cầu và yêu cầu cụ thể của họ. Điều này giúp tăng cường trải nghiệm người dùng và cung cấp sự linh hoạt trong việc sử dụng ứng dụng Remote Desktop Control. Đây cũng là tính năng sẽ được nhóm phát triển sau.

3 Demo

Video demo của chương trình được đăng tải tại [đây](#).

Lời cảm ơn

Trong quá trình thực hiện đồ án này, những kiến thức về Mạng máy tính được giảng dạy bởi thầy Đỗ Hoàng Cường đã giúp ích chúng em rất nhiều trong việc giải quyết các vấn đề. Ngoài ra, source code TelePC từ thầy đã giúp nhóm có thể dễ dàng hơn khi xử lý các yêu cầu của đồ án. Nhóm chúng em xin cảm ơn thầy vì những kiến thức cũng như những chia sẻ này ạ.

Bên cạnh đó, những kỹ năng lập trình socket được các giáo viên hướng dẫn thực hành là thầy Lê Hà Minh và thầy Nguyễn Thanh Quân truyền đạt đã góp phần không nhỏ trong việc hoàn thành đồ án này.

Ngoài ra, nhóm cũng xin chân thành cảm ơn những người bạn đã đóng góp ý kiến, góp phần hoàn thiện đồ án.

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 6 năm 2022