




Tipi composti

Struct, enum

Lezioni 9+ 10
Corso 1

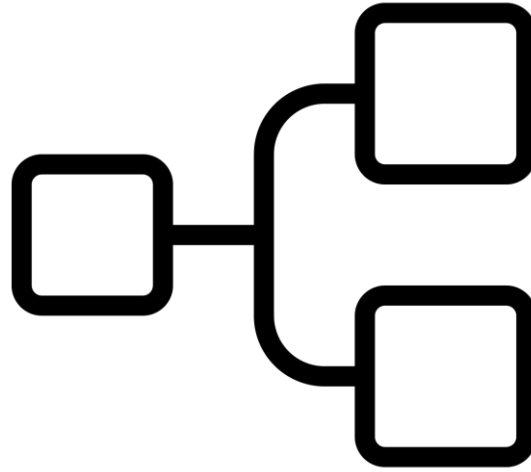

Tipi composti in C e C++

- In C e C++ il costrutto **struct** ... permette di creare un nuovo tipo composto che contiene un gruppo di campi (adiacenti e, potenzialmente, eterogenei) la cui accessibilità è aperta a tutti (pubblica)
 - i campi sono degli offset rispetto all'indirizzo di partenza della struct
 - In C++, ad una struct è lecito associare metodi a livello istanza o a livello di tipo (**static**)
- Sempre in C++, è possibile introdurre il costrutto **class** ...
 - Esso è simile a **struct** ..., ma permette di limitare l'accesso ad un sottoinsieme del proprio contenuto (campi e metodi) alla sola classe corrente (**private**) o alle classi che da essa derivano (**protected**)
 - Come nel caso di struct, è anche possibile consentire l'accesso a qualsiasi contesto (**public**)

Tipi composti in C e C++

```
class Foo {  
public:  
    // Methods and members here are publicly visible  
    double calculateResult();  
protected:  
    // Elements here are only visible  
    // to this class and to its subclasses  
    double doOperation(double lhs, double rhs);  
private:  
    // Elements here are only visible to ourselves  
    bool debug_;  
};
```

C++

```
struct Foo {  
    bool debug_;  
};  
  
double calculateResult(struct Foo s);  
double doOperation(struct Foo s, double lhs, double rhs);
```

C

```
class Foo {  
    // by default everything here is private  
    double calculateResult();  
    double doOperation(double lhs, double rhs);  
    bool debug_;  
};
```

C++

```
struct Foo {  
    // by default everything here is public  
    double calculateResult();  
    double doOperation(double lhs, double rhs);  
    bool debug_;  
};
```


C++

Tipi composti in C e C++

- In entrambi i linguaggi è possibile definire altre forme di tipi composti
 - `enum ...`
 - `union ...`
- Il tipo `enum` definisce un insieme di costanti che vengono associate, dal compilatore o dal programmatore, a valori interi distinti
 - Una variabile di tipo `enum` è implementata come numero intero il cui valore è vincolato ad essere uno di quelli definiti dal tipo
 - C++11 consente di usare altri tipi scalari (`char`, `short`, ...) per rappresentare il valore
- Il tipo `union` permette di usare lo stesso blocco di memoria per rappresentare dati di tipo diverso, in alternativa l'uno all'altro
 - Una variabile di tipo `union` occupa una dimensione pari al più grande dei dati contenuti al suo interno
 - È responsabilità del programmatore sapere cosa è contenuto in una `union` ed accedervi di conseguenza


Tipi composti in C e C++

```
union sign
/* A definition and a declaration */ C/C++
{
    int svar;
    unsigned uvar;
} number;
```

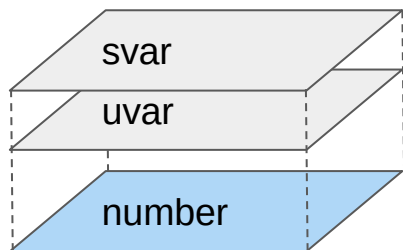

La porzione di memoria della variabile **number** ospita, alternativamente, un intero con segno o uno senza segno

```
enum DAY          /* Defines an enumeration type */
{
    sunday = 0,    /* Names day and declares a */
    monday,        /* variable named workday with */
    tuesday,       /* that type */
    wednesday,     /* wednesday is associated with 3 */
    thursday,
    friday,
    saturday       /* saturday is associated with 6 */
} workday;
```



workday è un intero il cui dominio è limitato all'insieme $\{ x \mid 0 \leq x \leq 6 \}$

Struct in Rust

- Spesso occorre mantenere unite informazioni tra loro eterogenee
 - Sebbene sia possibile utilizzare una tupla, questa tende a nascondere la semantica complessiva del dato: una tupla contenente due numeri interi potrebbe essere usata per rappresentare una frazione oppure la coordinata di un pixel sullo schermo
 - Quando si intende associare una semantica particolare o legare ad una struttura dati un insieme di comportamenti, è possibile introdurre una **struct**
- Una **struct** è un costrutto che permette di rappresentare un blocco di memoria in cui sono disposti, consecutivamente, una serie di campi il cui nome e tipo sono indicati dal programmatore

```
struct Player {  
    name: String, // nickname  
    health: i32,   // stato di salute (in punti vita)  
    level: u8,     // livello corrente  
}
```

Struct

- Per convenzione, il nome della struct comincia con la lettera maiuscola e utilizza la convenzione CamelCase
 - Per i campi, come per le variabili, le funzioni ed i metodi, si usa la convenzione snake_case
- Si istanzia una struct tramite un blocco preceduto dal nome della struttura, contenente un valore per ciascun campo
 - `let mut s = Player { name: "Mario".to_string(), health: 25, level: 1 };`
- Si accede ai singoli campi con la notazione puntata (*var.field*)
 - `println!("Player {} has health {}", s.name, s.health );`
 - `s.level += 1; //l'accesso in scrittura richiede che s sia mutabile`
- Ogni struct introduce un nuovo tipo, il cui nome coincide con il nome della struct, basato sui tipi che la compongono
 - Questo permette di disambiguare l'uso che si intende fare delle singole informazioni contenute

Struct vs. Tupla


- In una tupla devo mettere i dati nella tupla nell'ordine giusto
- In una struct posso mettere i dati nell'ordine che si preferisce purché siano presenti tutti

```
#[derive(Debug)]
struct Player {
    name: String,
    health: i32,
    level: u8,}

fn main() {
    let p1 = Player {name: "Mario".to_string(), level: 1, health: 127}; ;

    let t1: (i32, f64, &str) = (42, 3.14, "ciao mamma");

    println!("{:?} {:?}", p1, t1);
}
```

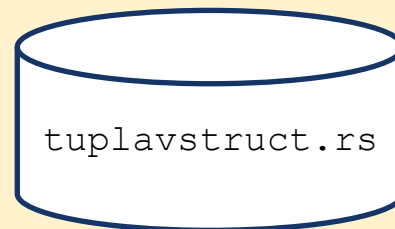


Istanza di una struct

- Si può istanziare una nuova struct a partire da un'altra dello stesso tipo, i campi omessi ricavano i loro valori dalla struct ricevuta
 - `let s1 = Player {name: "Paolo".to_string(), .. s}`

```
#[derive(Debug)]
struct Player {
    name: String,
    health: i32,
    level: u8,
}

fn main() {
    let p1 = Player {name: "Mario".to_string(), health: 25, level: 1} ;
    let p2 = Player {name: "Giovanni".to_string(), .. p1};


    println!("{:?} \n{:?}", p1, p2);
}
```



Istanza con valori di default

- Se i campi implementano il tratto Default è possibile utilizzare il valore di default.

```
#[derive(Debug, Default)]  
struct Player {  
    name: String,  
    health: i32,  
    level: u8  
}
```



```
Player { name: "", health: 0, level: 0 }  
Player { name: "Mario", health: 0, level: 0 }
```


```
fn main() {  
    let p1 = Player::default();  
    let p2 = Player {name: "Mario".to_string(), .. Player::default()};  
    println!("{:?}\n{:?}", p1, p2);  
}
```

Istanza di una struct

- Quando il nome del valore coincide con quello del campo è possibile abbreviare la notazione

```
#[derive(Debug)]
struct Player {
    name: String,
    health: i32,
    level: u8,
}

fn main() {
    let name = "Mario".to_string();
    let health = 25;
    let level = 1;
    let p1 = Player {name, health, level} ;
    println!("{:?}", p1);
}
```



Struct particolari

- Tuple struct:
 - Si possono definire delle struct simili a delle tuple, indicando solo il tipo del campo, senza attribuire un nome
 - Le struct di questo tipo si istanziano come una tupla con l'aggiunta del nome della struct
- Unit struct:
 - si può definire una struct vuota, senza alcun campo, senza allocare memoria, analogamente al tipo `()`
 - Permettono di definire dei comportamenti (tratti) su un tipo che non ha dati.


```
struct Playground ( String, u32, u32 );  
struct Empty;    // non viene allocata memoria per questo tipo di valore  
                // zero byte type  
  
let mut f = Playground( "football".to_string(), 90, 45 );  
let e = Empty;
```

```
#[derive(Debug)]
struct Point (i32, i32, i32);

fn main() {

    let p1 = Point(0, 0, 0); // Tupla con nome di struct
    let p2 = (0, 0, 0);      // Tupla senza nome

    println!("{:?}", p1, p2);
    println!("{}", p1.0, p1.1, p1.2);
    println!("{}", p2.0, p2.1, p2.2);
}
```

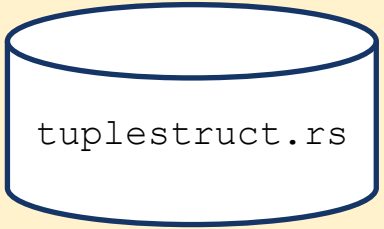

tuplestruct.rs


```
#[derive(Copy, Clone, Debug)]
struct Empty;

fn main() {
    let p = Empty;

    let mut array = Vec::new();

    for _ in 0..10
    {
        array.push(p);
    }

    println!("{}", array.len());
    for i in 0..10
    {
        println!("{:?}", array[i]);
    }
}
```




```
struct Metric;  
struct Imperial;
```

```
// Calcola la velocità in km/h dato una distanza in chilometri  
fn calculate_speed(distance: f64, _unit: Metric) -> f64 {  
    distance / 1.0 // distanza per 1 ora, quindi è già km/h  
}
```

```
// Estensione: calcola la velocità in mph (miglia orarie)  
fn calculate_speed_imperial(distance: f64, _unit: Imperial) -> f64 {  
    let km_to_miles = 0.621371;  
    (distance * km_to_miles) / 1.0  
}
```

```
fn main() {  
    let m = Metric;  
    let i = Imperial;  
    let distance_km = 120.0;  
  
    let speed_metric = calculate_speed(distance_km, m);  
    println!("Velocità in km/h: {:.2}", speed_metric);  
  
    let speed_imperial = calculate_speed_imperial(distance_km, i);  
    println!("Velocità in mph: {:.2}", speed_imperial);  
}
```



Destrutturazione di una struct


- La destrutturazione è utile per ottenere un “parsing” di una struttura, così da gestirne più facilmente i campi, estraendoli in contenitori singoli da trattare separatamente.
- I campi della struttura generano delle variabili.

```
struct Point {  
    x: f32,  
    y: f32  
}
```

```
fn main() {  
    let p = Point { x: 5., y: 10. };  
  
    let Point { x: ascissa, y: ordinata} = p;  
  
    println!("The original point was: ({{}},{{}})", ascissa, ordinata);  
}
```



Probabile rappresentazione in memoria

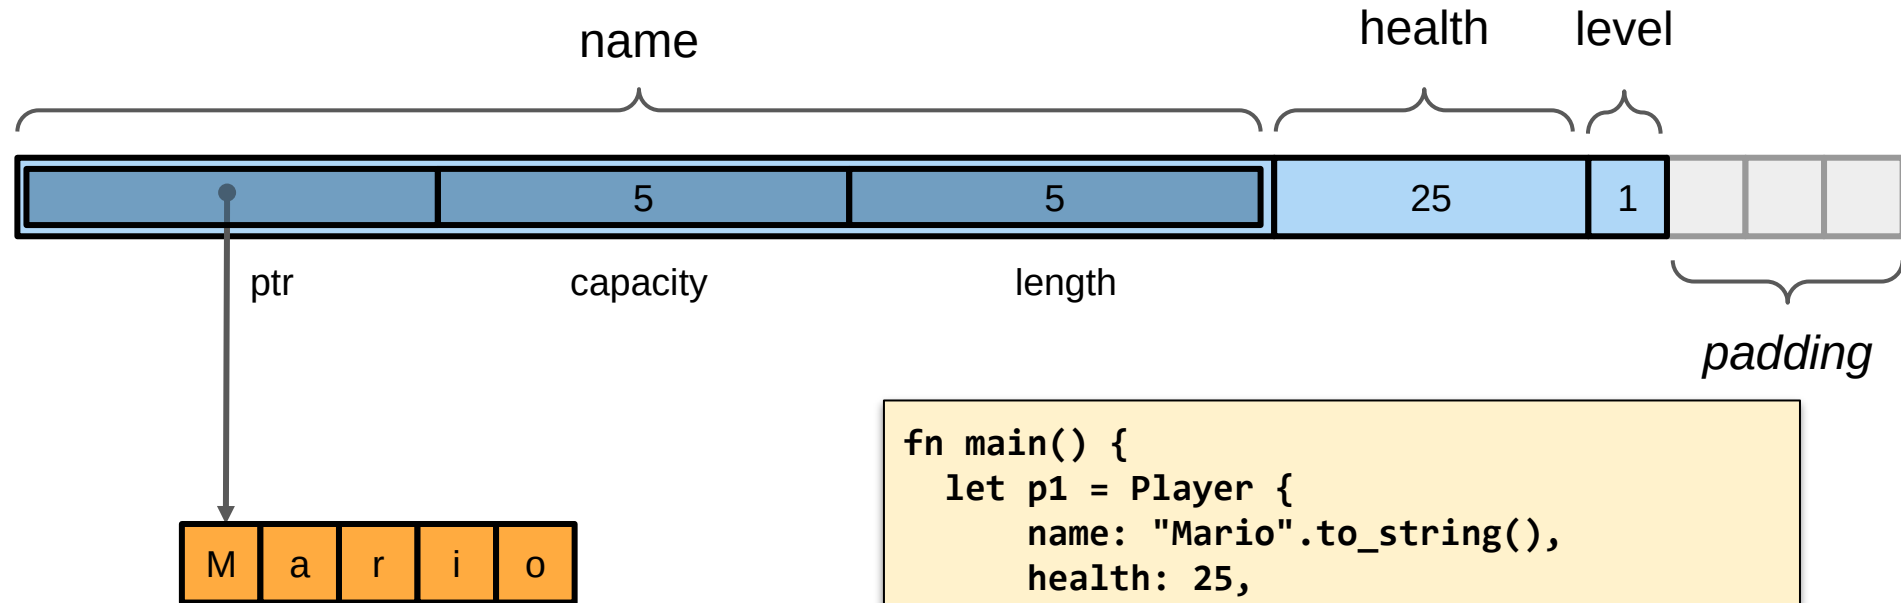

```
fn main() {  
    let p1 = Player {  
        name: "Mario".to_string(),  
        health: 25,  
        level: 1u8,  
    };  
    println!("{:?}", p1);  
}
```


Rappresentazione in memoria

- La disposizione in memoria dei singoli campi è scelta arbitrariamente da Rust ed è conseguenza di vincoli ed ottimizzazioni e può essere controllata attraverso opportuni meccanismi
 - Ogni singolo campo, in base al proprio tipo, richiede che l'indirizzo a cui viene collocato sia multiplo di una data potenza di 2 (allineamento)
 - La funzione `std::mem::align_of_val(...)` permette di conoscere l'allineamento richiesto da un particolare valore, mentre la funzione `std::mem::size_of_val(...)` ne indica la dimensione
 - I vincoli di allineamento dipendono dalla piattaforma di esecuzione (modello di CPU)
- L'allineamento e la disposizione di una struct è controllata attraverso l'attributo `#[repr(...)]` anteposto alla dichiarazione della struct
 - In assenza di tale attributo, viene assunta la rappresentazione di default, che lascia libero il compilatore di riordinare la sequenza dei campi, per ottimizzare l'accesso
 - Indicando `#[repr(C)]`, si ottiene una rappresentazione coerente con le regole di interfaccia binaria definite dal linguaggio C, fondamentali per l'interoperabilità con librerie scritte in altri linguaggi

Piccolo ripasso

- Quanto è grande un riferimento ad un intero?
- Quanto è grande un riferimento ad un array?
- Quanto è grande un riferimento ad un Vec?
- Quanto è grande un riferimento ad un Box di i32?
- Quanto è grande un riferimento ad un Box di una tupla di i32 e bool?
- Quanto è grande un riferimento ad un Box di uno slice?

```
#[derive(Debug, Default)]
struct Player {
    name: String,
    health: i32,
    level: u8,
}
```

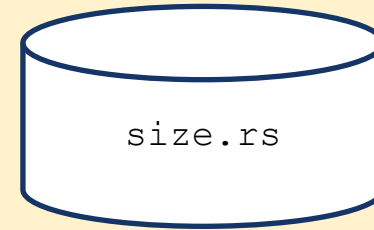

```
fn main() {
    let boxed_int: Box<i32> = Box::new(10);
    let box_size = std::mem::size_of_val(&boxed_int);
    println!("Dimensione di Box<i32>: {} bytes", box_size);

    let boxed_struct: Box<(i32, bool)> = Box::new((5, true));
    let box_size_struct = std::mem::size_of::<(i32, bool)>();
    println!("Dimensione di <(i32, bool)>: {} bytes", box_size_struct);

    let p1 = Player::default();
    let player_size = std::mem::size_of_val(&p1);
    println!("Dimensione di Player1: {} bytes", player_size);
}
```

Visibilità

- I **moduli** permettono di implementare il meccanismo di **incapsulamento** (*information hiding*)
- In Rust ci sono 2 livelli di visibilità:
 - Una struct è visibile solo nel modulo in cui è dichiarata (default) o nei sottomoduli
 - Aggiungendo il modificatore di visibilità (**pub**) si permette di far vedere la struct anche al di fuori del modulo (o del sotto-modulo) in cui è dichiarata.
- Sia la struct nel suo complesso che i singoli campi che la formano possono essere preceduti dal **modificatore di visibilità**
 - Tale modificatore ha impatto sull'accesso al contenuto della struct da parte di codice presente in moduli diversi da quello in cui la struct è stata definita
 - Di base, **i campi sono** considerati **privati** (accessibili solo al codice del modulo corrente e ai suoi sotto-moduli): possono però essere resi pubblici facendo precedere il nome dalla parola chiave **pub**


Moduli

- E' possibile organizzare il codice su più moduli indipendenti

```
mod Module1 {
```

```
    struct Test{  
        a: i32,  
        b: bool  
    }  
}
```

```
fn main() {  
    let t = Test { a: 12, b: false};  
    println!("Hello, world!");  
}
```



```
11 |         let t = Test { a: 12, b: false};  
    |                        ^^^^ not found in this scope
```

```
note: struct `crate::Module1::Test` exists but is inaccessible  
--> src/main.rs:3:1
```


```
3 | struct Test{  
  | ^^^^^^^^^^^ not accessible
```

Moduli

```
mod Module1 {  
  
    struct Test{  
        a: i32,  
        b: bool  
    }  
  
}
```

```
use Module1::Test;
```

```
fn main() {  
    let t = Module1::Test { a: 12, b: false};  
    println!("Hello, world!");  
}
```



```
15 | use Module1::Test;  
    |           ^^^^ private struct
```

```
note: the struct `Test` is defined here  
--> src/main.rs:3:1
```

```
3 | struct Test{  
  | ^^^^^^^^^^^
```

Moduli


```
mod Module1 {
```

```
pub struct Test{  
    a: i32,  
    b: bool  
}
```

```
}
```

```
use Module1::Test;
```


```
fn main() {  
    let t = Module1::Test { a: 12, b: false};  
    println!("Hello, world!");  
}
```



```
18 | let t = Module1::Test { a: 12, b: false};  
    |                      ^^^^^ private field
```

Moduli

```
mod Module1 {  
  
    pub struct Test{  
        pub a: i32,  
        pub b: bool  
    }  
}  
  
use Module1::Test;  
fn main() {  
    let t = Test { a: 12, b: false};  
    println!("Hello, world!");  
}
```



Incapsulamento

Permette di **nascondere i dettagli implementativi interni** e esporre un'interfaccia pubblica stabile, promuovendo la modularità e prevenendo modifiche esterne indesiderate.

```
mod Module1 {  
  
#[derive(Debug)]  
pub struct Test{  
    a: i32,  
    b: bool  
}  
  
pub fn f (i: i32, boo: bool) -> Test  
{  
    Test {a: i, b: boo}  
}  
  
}  
  
use Module1::Test;  
use Module1::f;  
fn main() {  
    let t: Test = f(100, true);  
    println!("{:?}", t);  
}
```



Benefici dell'Incapsulamento in Rust

- **Controllo dell'Accesso:** Permette di definire un'interfaccia pubblica stabile per un modulo o un tipo, nascondendo i dettagli implementativi interni che potrebbero cambiare.
- **Prevenzione di modifiche involontarie:** Impedisce al codice esterno di manipolare direttamente lo stato interno di una struttura in modi non previsti, mantenendo l'integrità dei dati.
- **Modularità e organizzazione:** Aiuta a organizzare il codice in unità logiche e a ridurre l'accoppiamento tra diverse parti del programma.
- **Manutenibilità:** Rendendo esplicita l'interfaccia pubblica, è possibile modificare l'implementazione interna senza rompere il codice che utilizza l'interfaccia.

Metodi

- Per essere efficace, occorre però poter associare un insieme di **comportamenti** (**metodi**) alla struct
- A differenza di quanto avviene in altri linguaggi, in cui struttura e comportamento sono definiti contestualmente in un unico blocco (classe), in Rust la definizione dei metodi associati ad una **struct** avviene **separatamente**, in un blocco di tipo **impl** ...

Metodi

Altri linguaggi

(C++, Java, Javascript ES6+, ...)

```
class Something {  
    int i; Dati  
    String s;  
  
    void process() {...} Metodi  
    int increment() {...}  
};
```

Rust

```
struct Something {  
    i: i32, Dati  
    s: String  
}  
  
impl Something {  
    fn process(&self) {...} Metodi  
    fn increment(&mut self) {...}  
}
```

Metodi

- Rust non è un linguaggio ad oggetti nel senso tradizionale del termine e, conseguentemente, **non ha** il concetto di classe
 - Sebbene le struct possano apparire simili alle classi di altri linguaggi, il parallelismo è limitato
 - In particolare, le struct **NON** sono organizzate in una gerarchia di **ereditarietà**
 - Una struct non può estendere un'altra struct, ma ogni struct è indipendente
 - Il concetto di metodo si applica invece a tutti i tipi, compresi quelli primitivi
- Si definiscono i metodi collegati ad un tipo in un blocco racchiuso tra parentesi graffe, preceduto dalla parola chiave **impl** seguita dal nome del tipo
 - Le funzioni presenti in tale blocco il cui primo parametro sia **self** (una parola chiave che rappresenta l'istanza del tipo di cui si sta facendo l'implementazione), **&self** o **&mut self** diventano **metodi** (*self* corrisponde grosso modo a quello che in altri linguaggi ad oggetti viene chiamato *this*)

Metodi

- I metodi sono funzioni legate ad un'istanza di un dato tipo (sia a livello sintattico, che a livello semantico)
- Sintatticamente, **un metodo viene invocato a partire da un'istanza** del tipo a cui è legato
 - Si usa la notazione *instance.method(...)*, dove *instance* è una variabile del tipo dato (detto anche **ricevitore** del metodo) e *method* è il nome della funzione
- Semanticamente, il codice del metodo ha accesso al contenuto (pubblico e privato) del ricevitore attraverso la parola chiave **self**
 - Posso specificare in modi diversi come il metodo tratta la struttura che prende in ingresso (il ricevitore del metodo)
 - Di fatto, i metodi legati ad una struct vengono implementati sotto forma di funzioni con un parametro ulteriore (chiamato **self**, **&self** o **&mut self**) il cui tipo è vincolato alla struct per la quale sono definiti

Metodi

- Il primo parametro di un metodo definisce il livello di accesso che il codice del metodo ha sul ricevitore
 - **self** indica che il ricevitore viene passato **per movimento**, di fatto consumando il contenuto della variabile: è una forma contratta della notazione **self: Self** (il tipo Self coincide con il tipo della struct)
 - **&self** indica che il ricevitore viene passato **per riferimento condiviso**: è una forma contratta di **self: &Self**
 - **&mut self** indica che il ricevitore viene passato **per riferimento esclusivo**: è una forma contratta di **self: &mut Self**
- **Self** (parola chiave) rappresenta il tipo che sto implementando
- Se presente, il parametro self compare come **primo elemento** nella dichiarazione del metodo
 - All'atto dell'invocazione del metodo, esso è ricavato implicitamente dal valore che compare a sinistra del punto che precede il nome del metodo
- Le funzioni che non hanno come primo parametro **self** sono dette **funzioni associate** e svolgono il ruolo giocato dai costruttori e dai metodi statici nei linguaggi ad oggetti

Metodi

```
struct Point {  
    x: i32,  
    y: i32,  
}
```

```
impl Point {
```

```
    fn mirror(self) -> Self {  
        Self{ x: self.y, y: self.x }  
    }
```

In tutto il blocco, Self
coincide con Point

Consuma una struct Point e
produce una nuova struct dello
stesso tipo

CONSUMO

```
    fn length(&self) -> f64 {  
        let a = self.x*self.x + self.y*self.y;  
        let res = (a as f64).sqrt();  
        res  
    }
```

In RUST occorre specificare il nome
completo self.field

Opera su una struct Point senza
possederla né mutarla

LEGGO

```
    fn scale(&mut self, s: i32) {  
        self.x *= s;  
        self.y *= s;  
    }  
}
```

Opera su una struct Point
cambiandone il contenuto

MODIFICO

Metodi

```
fn main() {  
  
    let p1 = Point{ x: 3, y: 4 };  
    let mut p2 = p1.mirror();  
  
    let l1 = p2.length(); // l1: 5  
  
    p2.scale(2);  
  
    let l2 = p2.length();  
    // l2: 10  
}
```



p1 non potrà più essere usato dopo questa linea: il suo valore è stato mosso nel parametro **self** del metodo **mirror()**

Al parametro **self** del metodo **length()** è stato legato un riferimento condiviso a **p2**: tale riferimento cessa di esistere quando il metodo ritorna

Al parametro **self** del metodo **scale(...)** è stato legato un riferimento mutabile a **p2**: tale riferimento cessa di esistere quando il metodo ritorna

Parametri aggiuntivi

```
struct Rettangolo {  
    base: u32,  
    altezza: u32,  
}  
  
impl Rettangolo {  
    fn contiene (&self, altro: &Self) -> bool {  
        self.base > altro.base && self.altezza > altro.altezza  
    }  
}  
  
fn main() {  
    let rett1 = Rettangolo {base: 30, altezza: 50};  
    let rett2 = Rettangolo {base: 10, altezza: 40};  
    let rett3 = Rettangolo {base: 60, altezza: 45};  
  
    println!("Il Rettangolo 1 contiene il Rettangolo 2? {}", rett1.contiene(&rett2));  
    println!("Il Rettangolo 1 contiene il Rettangolo 3? {}", rett1.contiene(&rett3));  
}
```



```
Il Rettangolo 1 contiene il Rettangolo 2? true  
Il Rettangolo 1 contiene il Rettangolo 3? false
```

Costruttori

- In C++, tutte le classi contengono metodi particolari detti **costruttori**
 - Hanno il compito di inizializzare le istanze della classe
 - Se non vengono scritti esplicitamente dal programmatore, il compilatore provvede a generarne alcuni (costruttore di default, privo di parametri, costruttore di copia, con un solo parametro di tipo riferimento costante ad un'istanza della classe corrente)
- In Rust, non esiste il concetto di costruttore
 - Qualunque frammento di codice, in un qualunque modulo che abbia visibilità di una data struct e dei suoi campi, può crearne un'istanza, indicando un valore per ciascun campo
 - Questo garantisce che il programmatore sia consapevole delle informazioni contenute al suo interno
- Per evitare significative duplicazioni di codice e favorire l'incapsulamento, le implementazioni spesso includono metodi statici per l'inizializzazione delle istanze
 - Per **convenzione**, un metodo di questo tipo viene chiamato **pub fn new() -> Self {...}**
 - Poiché Rust **non supporta l'overloading delle funzioni**, se servono più funzioni di inizializzazione, ciascuna di esse avrà un nome differente: in questo caso la convenzione è utilizzare un pattern come **pub fn with_details(...) -> Self {...}** (per convenzioni queste funzioni cominciano con with).

Costruttore

- Un metodo costruttore è un metodo senza ricevitore.

```
#[derive(Debug)]
pub struct Test{
    a: i32,
    b: bool
}
impl Test {
    fn new() -> Test {
        Test {a: 0, b: false}
    }
    fn with_initial_values (i: i32, boo: bool) -> Test {
        Test {a: i, b: boo}
    }
    fn evaluate(&self) -> bool {
        if self.b == false {false}
        else if self.a != 0 {true} else {false}
    }
}
fn main() {
    let mut t =Test::new();
    println!("{:?} {:?}", t, t.evaluate());
    t = Test::with_initial_values(100, true);
    println!("{:?} {:?}", t, t.evaluate());
}
```




Costruttore (II)

```
#[derive(Debug)]
struct Player {
    name: String,
    health: i32,
    level: u8,
}

impl Player {
    fn with_name(s: String) -> Self {
        Self {name: s, health: 25, level: 1}
    }
}

fn main() {
    let p1 = Player::with_name("Mario".to_string());

    println!("{:?}", p1);
}
```

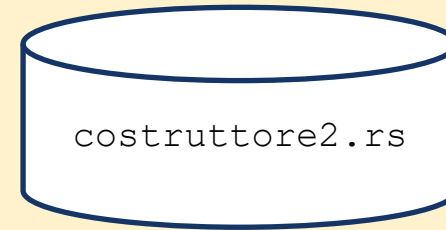

Distruttori

- In C++, ogni classe prevede un particolare metodo detto **distruttore**
 - Il suo compito è rilasciare le risorse possedute dall'istanza della classe
 - Ha una sintassi particolare: il suo nome coincide con il nome della classe preceduto dal segno ~ (tilde)
 - Il compilatore chiama automaticamente questo metodo se l'oggetto esce dallo scope sintattico (al termine cioè del suo naturale ciclo di vita) o se viene rilasciato esplicitamente (in quanto ospitato sullo heap e distrutto tramite l'operatore **delete**)
 - Se il programmatore non definisce questo metodo, il compilatore provvede a generare un'implementazione vuota
- La presenza del distruttore abilita, in C++, un particolare approccio detto **Resource Acquisition Is Initialization (RAII)**
 - Poiché il distruttore è chiamato automaticamente quando una variabile locale esce dallo scope, si possono usare costruttore e distruttore in coppia per garantire che determinate azioni siano eseguite in un blocco di codice in cui sia presente una variabile locale appositamente dichiarata

Il nome giusto sarebbe dovuto essere
Resource Finalization is Destruction (RFID)

Distruttori

```
Something acquire_resource() { ... } C++
void release_resource(Something s) { ... }

class RaiiClass {
    Something s;
public:

    RaiiClass() {                // COSTRUTTORE
        this->s = acquire_resource();
    }

    ~RaiiClass() {               // DISTRUTTORE
        release_resource(this->s);
    }
};
```

```
void some_function() { C++
    RaiiClass c1; // la costruzione di c1
                  // provoca l'invocazione di
                  // acquire_resource()

    ...
    if (some_condition) return;
    else {
        //fai altro poi ritorna
    }
    // qualunque sia il modo in cui si esce,
    // c1 viene distrutta e invocata la funzione
    // release_resource(...)
}
```

Distruttori

- Rust gestisce il rilascio di risorse contenute in un'istanza attraverso il tratto **Drop**
 - Tale tratto è costituito dalla sola funzione **drop(&mut self) -> ()**
 - Il compilatore riconosce la presenza di questo tratto nei tipi definiti dall'utente e provvederà a chiamare la funzione che lo costituisce quando le variabili di quel tipo escono dal proprio scope sintattico
 - Si può forzare il rilascio delle risorse contenute in un oggetto usando la funzione **drop(some_object);** che ne acquisisce il contenuto e determina l'uscita dallo scope

```
pub struct Shape {  
  
    pub position: (f64, f64),  
    pub size: (f64, f64),  
    pub type: String  
  
}
```

```
impl Drop for Shape {  
  
    fn drop(&mut self) {  
        println!("Dropping shape!");  
    }  
  
}
```

Distruttori


- Il paradigma RAI viene mutuato dal C++ e costituisce un importantissimo modo per gestire automaticamente acquisizione e rilascio di risorse
 - Oltreché permettere l'esecuzione automatica di coppie di funzioni
 - Può essere usato ogni qual volta sia necessario garantire il corretto rilascio di risorse di sistema, come la memoria allocata sullo heap, handle di file, socket, ...
- Per poter implementare correttamente il concetto di RAI bisogna essere sicuri che, per ogni costruzione, ci sia una sola invocazione Drop e per questo motivo
- Il tratto **Drop** è **mutuamente esclusivo** con il tratto **Copy**
 - Se un tipo implementa il primo non può implementare l'altro, e viceversa

Metodi statici

- In **C++** è lecito inserire all'interno del costrutto **class ... { }** la dichiarazione di metodi preceduti dalla parola chiave **static**
 - Essi non sono legati ad una specifica istanza, ma possono operare sulle istanze della classe (se ne conoscono l'indirizzo) avendo accesso anche alle componenti private
- In **Rust**, è possibile implementare metodi analoghi semplicemente **non indicando**, come primo parametro, né **self** né un suo derivato
- Sono anche chiamate **associated functions** e sono definite su un tipo anziché su un'istanza di un tipo
 - permettono la creazione di funzioni per la costruzione di un'istanza, metodi per la conversione di istanze di altri tipi nel tipo corrente o, semplicemente, l'accesso a funzionalità statiche (come nel caso di librerie matematiche o l'accesso in lettura di parametri di configurazione)
 - la chiamata in questo caso sarà usando **<Tipo>::metodo()**
 - Esempi:
 - **let s = String::from("Hello world!");**
 - **let mut arr = Vec::new();**
 -

Metodi Statici

```
struct Rectangle {  
    width: u32,  
    height: u32,  
}  
impl Rectangle {  
    fn new(width: u32, height: u32) -> Rectangle {  
        Rectangle { width, height }  
    }  
    fn with_square(size: u32) -> Rectangle {  
        Rectangle { width: size, height: size }  
    }  
    fn calculate_area(&self) -> u32 {  
        self.width * self.height  
    }  
}  
fn main() {  
    let rectangle = Rectangle::new(5, 10);  
    let area = rectangle.calculate_area();  
    println!("Area: {}", area);  
    let square = Rectangle::with_square(10);  
    let area = square.calculate_area();  
    println!("Area: {}", area);  
}
```

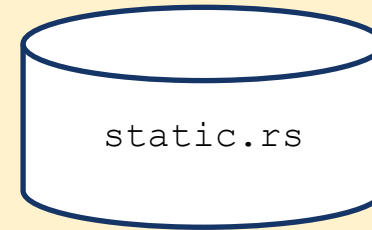

Enum

- In Rust, è possibile introdurre tipi enumerativi composti da un semplice valore scalare (come in C e C++)
 - Ma anche incapsulare più **tuple** o più **struct** (che si pongono in alternativa una rispetto ad un'altra) volte a fornire ulteriori informazioni relative allo specifico valore
- Inoltre, è possibile legare **metodi** ad un'enumerazione
 - Aggiungendo un blocco impl ... come nel caso delle struct

```
enum HttpResponse {  
    Ok = 200,  
    NotFound = 404,  
    InternalError = 500  
}
```

```
enum HttpResponse {  
    Ok,  
    NotFound(String),  
    InternalError {  
        desc: String,  
        data: Vec<u8> },  
}
```

Enum

- Enum è definito come tipo **somma**
 - L'insieme dei valori che può contenere è l'unione dei valori delle singole alternative
 - Struct è un tipo **prodotto**: l'insieme dei valori che può contenere è il prodotto cartesiano degli insiemi legati ai singoli campi
- La possibilità di legare, agli specifici valori, uno o più dati è alla base di molti pattern di programmazione tipici di Rust (ad es. la gestione dell'opzionalità e la rappresentazione del risultato di una computazione che può fallire)

Rappresentazione in memoria

- La rappresentazione in memoria di un enum in Rust dipende dalla natura delle varianti e dalla presenza o meno di dati associati a esse.


Enum senza dati

```
enum Color {  
    Red,  
    Green,  
    Blue,  
}
```

- Rust utilizza un'implementazione basata su "tag", dove ogni variante è rappresentata da un numero intero univoco. In questo caso, la memoria necessaria per rappresentare un'istanza di Color è equivalente a quella necessaria per archiviare un intero.


Rappresentazione in memoria

- Rust deve allocare memoria sia per il selettore (tag) che identifica la variante, sia per i dati associati alla variante
- In memoria gli enum occupano lo spazio di un intero da 1 byte più lo spazio necessario a contenere la variante più grande

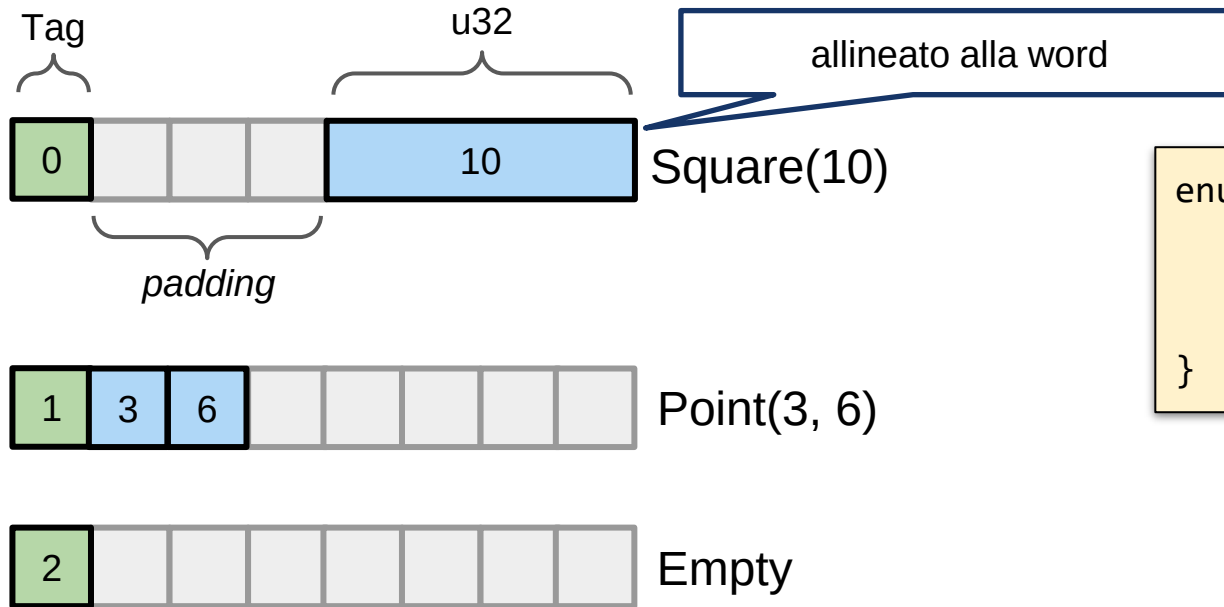

```
enum Shape {  
    Square(u32),  
    Point(u8, u8),  
    Empty,  
}
```

Rappresentazione in memoria (II)

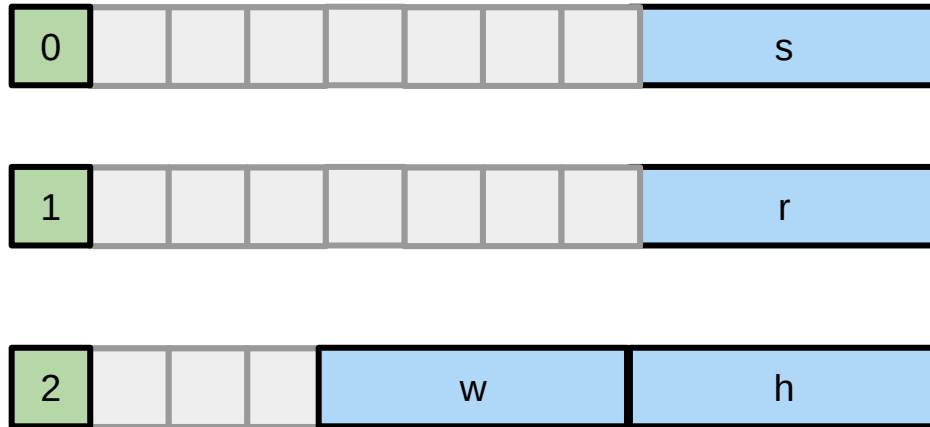


```
enum Shape {  
    Square { s: i32 },  
    Circle { r: i32 },  
    Rectangle { w: i32, h: i32 }  
}
```

Ottimizzazione

```
enum MyEnum {  
    Print(String),  
    Position { x:i32, y:i32 , z:i32},  
    Tup(i32, i32, i32),  
}
```

- La rappresentazione in memoria è progettata per essere efficiente e compatta e il tag può essere implicito e non rappresentato

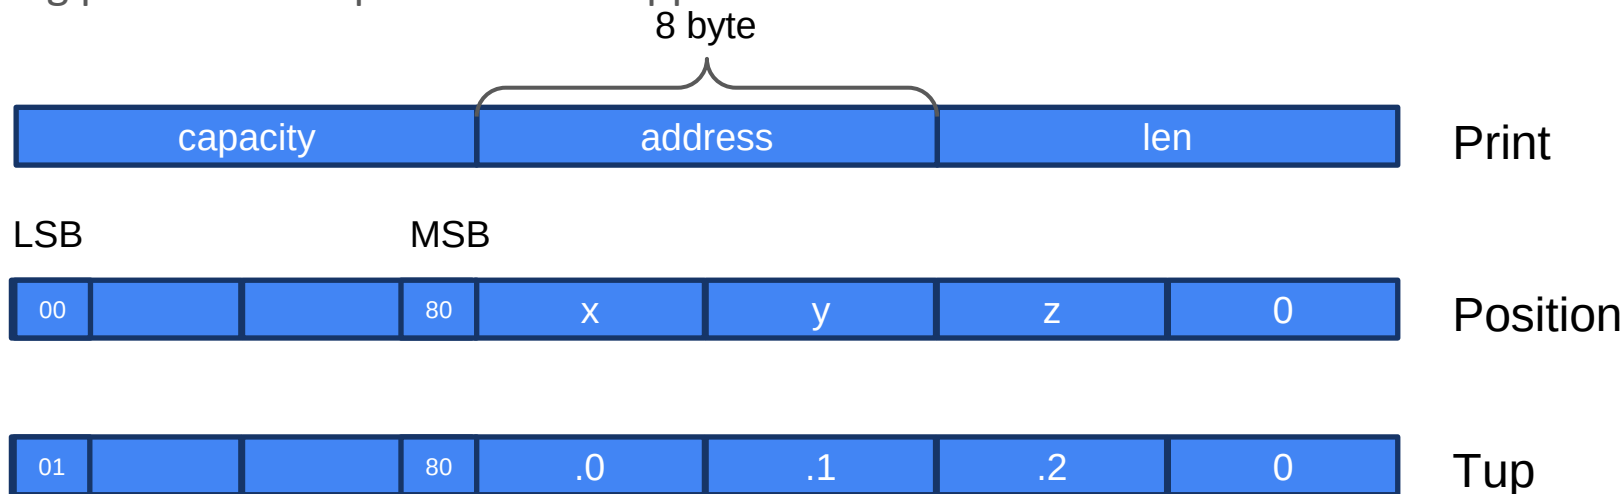

- La *capacity* di una stringa NON può essere negativa
- Il primo byte delle altre varianti è usato per rappresentare il tag.

C-like Enum

```
#![allow(dead_code)]

#[derive(Debug)]
enum Color {
    Red,
    Green = 50,
    Yellow
}

fn main() {
    println!("Colore Rosso {:?} {:?}", Color::Red, Color::Red as i32);
    println!("Colore Giallo {:?} {:?}", Color::Yellow, Color::Yellow as i32);
}
```



```
Colore Rosso Red 0
Colore Giallo Yellow 51
```


Enum

```
#![allow(dead_code)]

fn main() {
    // define enum with multiple variants and data types
    #[derive(Debug)]
    enum Game {
        Quit,
        Print(String),
        Position { x: i32, y: i32 },
        ChangeBackground(i32, i32, i32),
    }

    // initialize enum with values
    let quit = Game::Quit;
    let print = Game::Print(String::from("Hello World!"));
    let position = Game::Position { x: 10, y: 20 };
    let color = Game::ChangeBackground(200, 255, 255);

    // print enum values
    println!("quit = {:?}", quit);
    println!("print = {:?}", print);
    println!("position = {:?}", position);
    println!("color = {:?}", color);
}
```

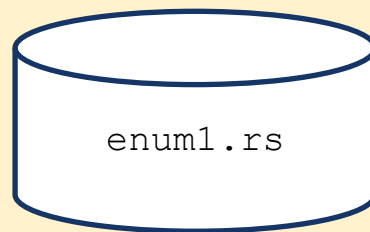


Enumerazioni e clausole match

- Il costrutto **match...** si presta particolarmente per gestire in modo differenziato valori enumerativi
 - Il comportamento offerto dal pattern matching e la possibilità di legare variabili temporanee in base alla struttura del valore che viene analizzato offre una sintassi compatta ed efficiente per esprimere comportamenti alternativi (**destructuring assignment**)
 - Il fatto che i pattern confrontati debbano essere esaustivi, garantisce che il codice resti coerente anche se il numero di possibili alternative presenti nell'enumerazione cambia nel tempo


```
enum Shape {  
    Square { s: f64 },  
    Circle { r: f64 },  
    Rectangle { w: f64, h: f64 }  
}
```

```
fn compute_area(shape: Shape) -> f64 {  
    match shape {  
        Shape::Square { s } => s*s,  
        Shape::Circle { r } => r*r*3.1415926,  
        Shape::Rectangle {w, h} => w*h,  
    }  
}
```

```
enum Shape {  
    Square { s: f64 },  
    Circle { r: f64 },  
    Rectangle { w: f64, h: f64 }  
}  
  
fn compute_area(shape: Shape) -> f64 {  
    match shape {  
        Shape::Square { s } => s*s,  
        Shape::Circle { r } => r*r*3.1415926,  
        Shape::Rectangle {w, h} => w*h,  
    }  
}  
  
fn main() {  
    // initialize enum with values  
    let quadrato = Shape::Square{s: 1.0};  
    let cerchio = Shape::Circle{r: 2.0};  
    let rettangolo = Shape::Rectangle{w: 2.0, h: 3.0};  
  
    println!("Area del Quadrato {}", compute_area(quadrato));  
    println!("Area del Cerchio {}", compute_area(cerchio));  
    println!("Area del Rettangolo {}", compute_area(rettangolo));  
}
```

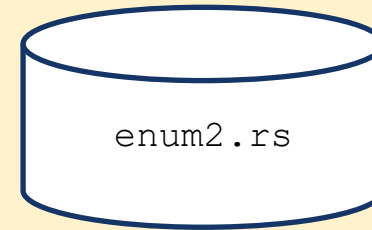

```
enum Operazioni {  
    Add,  
    Subtract,  
}  
impl Operazioni {  
    fn run(&self, x: i32, y: i32) -> i32 {  
        match self {  
            Self::Add => x + y,  
            Self::Subtract => x - y,  
        }  
    }  
}  
fn main() {  
    let op1 = Operazioni::Add;  
    let op2 = Operazioni::Subtract;  
  
    let res = op1.run(5,7);  
    println!("{}", res);  
    let res = op2.run(5,7);  
    println!("{}", res);  
}
```

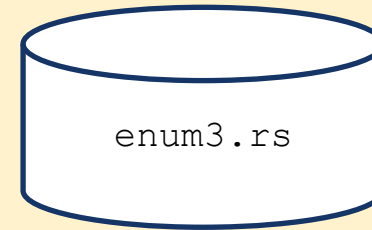

```
12  
-2
```

Destrutturazione

- L'utilizzo del pattern matching e la possibilità di destrutturare un valore complesso non sono limitate al costrutto **match** ...
- Quando non è necessario esplorare tutti i casi possibili si possono usare i costrutti
 - if let <pattern> = <value> ...**
 - while let <pattern> = <value>**
 - Tali costrutti verificano se il valore fornito corrisponda o meno al pattern indicato e, nel caso, eseguono le necessarie assegnazioni alle variabili contenute nel pattern

```
fn process(shape: Shape) {  
    // stampa solo se shape è Square...  
    if let Shape::Square { s } = shape {  
        println!("Square side {}", s);  
    }  
}
```

```
#![allow(dead_code, unused_variables)]
```

```
enum Shape {  
    Square { s: f64 },  
    Circle { r: f64 },  
    Rectangle { w: f64, h: f64 }  
}
```

..
per omettere i
campi della variante

```
fn process (shape: Shape) -> () {  
    if let Shape::Square { .. } = shape {  
        println!("E' un quadrato")  
    }  
    else {  
        println!("Non è un quadrato")  
    }  
}
```

```
fn main() {  
    let cerchio = Shape::Circle{r: 2.0};  
    process(cerchio);  
}
```



```
#![allow(dead_code)]
#[derive(Debug)]
enum Shape {
    Square { s: f64 },
    Circle { r: f64 },
    Rectangle { w: f64, h: f64 }
}

fn process (shape: & mut Shape) {
    if let Shape::Square {s} = shape {
        *s *= 2.0;
    }
}

fn main() {
    let mut square = Shape::Square{s: 4.0};
    process(& mut square);
    println!("{}", square);
}
```




Enumerazioni generiche

- Come verrà meglio presentato in seguito, è possibile definire tipi generici
 - Ovvero costrutti che contengono dati il cui tipo è specificato attraverso una meta-variabile, indicata accanto al nome del tipo, racchiusa tra i simboli '<' e '>'
 - I frammenti di codice che utilizzano un tipo generico hanno il compito di indicare quale sia il tipo concreto da sostituire alla meta-variabile
 - `Vec<T>`, ad esempio, rappresenta un generico vettore di valori omogenei di tipo `T`
- Rust offre due importanti enumerazioni generiche, che sono alla base della sua libreria standard
 - **`Option<T>`** - rappresenta un valore di tipo `T` **opzionale** (ovvero che potrebbe non esserci)
 - **`Result<T,E>`** - rappresenta **alternativamente** un valore di tipo `T` o un errore di tipo `E`

Option<T>

- Tipo di Enum definita nella *standard library* che permette di rappresentare il caso in cui un valore può essere presente o assente
- **Option<T>** contiene due possibili valori
 - **Some(T)** - indica la presenza e contiene il valore
 - **None** - indica che il valore è assente
- L'istruzione **match ...** risulta particolarmente utile con questo tipo di valori

Null References: The Billion Dollar Mistake

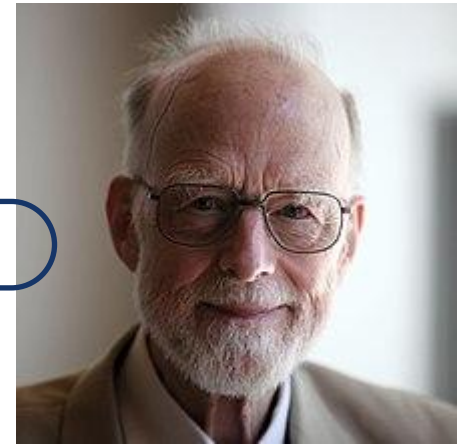

Lo chiamo il mio errore da un miliardo di dollari.

Fu l'invenzione del riferimento nullo nel 1965. A quel tempo stavo progettando il primo sistema di tipi completo per i riferimenti in un linguaggio orientato agli oggetti.


Il mio obiettivo era garantire che tutti gli usi dei riferimenti fossero assolutamente sicuri, con il controllo eseguito automaticamente dal compilatore. Ma non ho potuto resistere alla tentazione di inserire un **riferimento nullo**, semplicemente perché era così facile da implementare.

Ciò ha portato a **innumerevoli errori**, vulnerabilità e arresti anomali del sistema, che probabilmente hanno causato un miliardo di dollari di dolore e danni negli ultimi quarant'anni.

Tony Hoare, (25 August 2009) "[Null References: The Billion Dollar Mistake](https://www.infoq.com/presentations/Null-References-The-Billion-Dollar-Mistake-Tony-Hoare/)". InfoQ.com
<https://www.infoq.com/presentations/Null-References-The-Billion-Dollar-Mistake-Tony-Hoare/>

Esempio


```
fn divide(numerator: f64, denominator: f64) -> Option<f64> {  
    if denominator == 0.0 {  
        None  
    } else {  
        Some(numerator / denominator)  
    }  
}  
  
fn main() {  
    let result = divide(820.0, 15.2);  
  
    match result {  
        Some(value) => println!("La divisione è {}. ", value),  
        None => println!("Non è possibile eseguire la divisione."),  
    }  
}
```

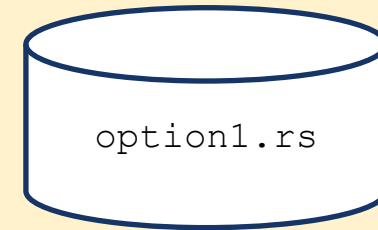

```
fn divide(numerator: f64, denominator: f64) -> Option<f64> {  
    if denominator == 0.0 {  
        None  
    } else {  
        Some(numerator / denominator)  
    }  
}
```

```
fn raddoppia (x: Option<f64> ) -> Option<f64> {  
    match x {  
        None => None,  
        Some(i) => Some(i*2.0),  
    }  
}
```

```
fn main() {  
    let result = divide(820.0, 15.2);  
  
    let numero = raddoppia (result);  
    match numero {  
        Some(numero) => println!("Risultato della divisione moltiplicato per 2 vale {}",  
numero),  
        None => println!("Non è possibile eseguire la divisione."),  
    }  
}
```

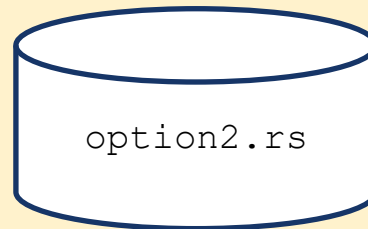


Enumerazioni generiche

- **Result<T,E>** si usa per indicare l'esito di un computazione; può valere:
 - **Ok(T)** - Se la computazione ha avuto successo, il valore restituito ha tipo T
 - **Err(E)** - Se la computazione è fallita, il tipo E viene usato per descrivere la ragione del fallimento


Esempio

```
fn divide(x: f64, y: f64) -> Result<f64, &'static str> {  
    if y == 0.0 {  
        // Returning an error if division by zero is attempted  
        Err("Division by zero!")  
    } else {  
        // Returning the result of the division  
        Ok(x / y)  
    }  
}
```

```
fn main() {  
    // Attempting division  
    let dividend = 10.0;  
    let divisor = 2.0;  
  
    // Handling the result  
    match divide(dividend, divisor) {  
        Ok(result) => println!("Result: {}", result),  
        Err(err) => println!("Error: {}", err),  
    }  
}
```

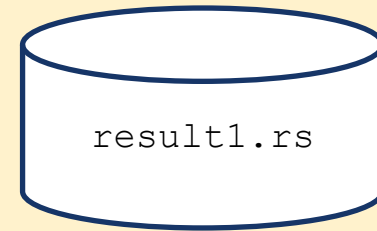

```
fn string_to_int(s: &str) -> Result<i32, &'static str> {  
    match s.parse::<i32>() {  
        Ok(n) => Ok(n),  
        Err(_) => Err("Impossibile convertire la stringa in un numero intero."),  
    }  
}  
  
fn main() {  
    match string_to_int("mamma") {  
        Ok(num) => println!("Il numero convertito è: {}", num),  
        Err(message) => println!("{}", message),  
    }  
}
```

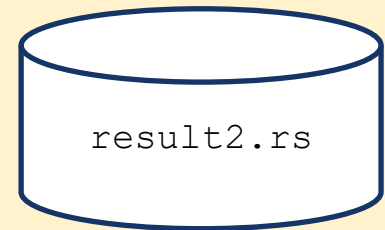



Per saperne di più

- Rust Basics: Structs, Methods, and Traits
 - <https://medium.com/better-programming/rust-basics-structs-methods-and-traits-bb4839cd57bd>
- Mastering Enums in Rust: Best Practices and Examples
 - <https://sterlingcobb.medium.com/mastering-enums-in-rust-best-practices-and-examples-a0bd76ea8cf>
- Enums and Pattern Matching in Rust
 - <https://medium.com/better-programming/rust-enums-and-pattern-matching-177b03a4152>
- Destructuring
 - <https://aminb.gitbooks.io/rust-for-c/content/destructuring/index.html>
 - https://aminb.gitbooks.io/rust-for-c/content/destructuring_2/index.html

Glossario

- Struttura (struct): tipo di dato personalizzato che permette di raggruppare dati correlati
- Tuple struct: tipo di struct con campi senza nome
- Unit struct: tipo di struct senza campi
- Istanza di una struct: allocazione di una nuova variabile avente come tipo quello dichiarato dalla struct
- Incapsulamento: controllo della visibilità di moduli e dei loro elementi (struct, enum, funzioni, ecc.) usando la parola chiave pub per renderli pubblici e accessibili all'esterno
- Visibilità: proprietà che permette di nascondere i dettagli implementativi interni e esporre un'interfaccia pubblica
- Modificatore di visibilità: si utilizza la parola chiave pub per rendere visibile un modulo e i loro elementi

Glossario

- Tipo algebrico: tipo di dato composto formando combinando altri tipi
- Tipo Somma: insieme di possibili valori che un tipo può assumere è la somma disgiunta (o unione) dei diversi tipi possibili
- Tipo Prodotto: insieme di possibili valori che un tipo può assumere è il prodotto cartesiano dei possibili valori di diversi tipi

Glossario

- Metodo: funzione associata ad un tipo specifico, come una struct o un enum
- Ricevitore: l'istanza dell'oggetto su cui viene chiamato il metodo
- Funzione associata (o metodo statico): Metodo che non ha self come primo parametro
- Costruttore: Metodo utilizzato per inizializzare una nuova istanza
- Distruttore: Funzione (drop) del tratto Drop chiamato nel momento in cui una variabile esce dal suo scope

Glossario

- Enumerazione: tipo che può assumere un numero finito di valori possibili che sono definiti esplicitamente. Le enumerazioni sono utilizzate per rappresentare un insieme di stati possibili o opzioni distinte
- Varianti: possibili alternative che una enumerazione può assumere
- Tag: informazione (implicita o esplicita) che indica quale variante dell'enumerazione è attualmente memorizzata in una istanza di quel tipo
- Padding: inserimento in memoria di byte aggiuntivi (e non significativi) tra i campi di una struttura dati con l'obiettivo di allineare correttamente i dati in memoria in base ai requisiti dell'architettura del processore.