



Cadenas de caracteres

**STRING**

# Cadenas de caracteres o String

---

- Para Java una cadena de caracteres no forma parte de los tipos primitivos sino que es un objeto de la clase String (`java.lang.String`)
- Un objeto String representa una cadena de caracteres no modificable (o inmutable):
  - Una operación como convertir a mayúsculas no modificará el objeto original sino que devolverá un nuevo objeto con la cadena que resulte de la operación

# Declarar e inicializar un String

---

## ■ Los objetos de la clase String se pueden crear

- Implícitamente

Hay que poner una cadena de caracteres entre comillas dobles


Por ejemplo, al escribir `System.out.println("Hola")`

Java crea un objeto de la clase *String* automáticamente

- explícitamente

`String str="Hola";` // modo tradicional

`String str=new String("Hola");` // modo constructor



# Declarar e inicializar un String

---

- Para crear un String sin caracteres se puede hacer

`String str="";` // o bien

`String str=new String();`




- Este es un string que no contiene caracteres pero es un objeto de la clase *String*

- Sin embargo si escribimos

`String str;` // o bien


`String str=null;`



- Se está declarando una variable *str* de la clase *String*, pero aún no se ha creado ningún objeto de esta clase (su valor es null)

# Comparación entre objetos String

- Es importante darse cuenta de que si tenemos dos instancias del objeto String apuntando a contenidos idénticos, eso no significa que sean iguales aplicando el operador comparación (==)

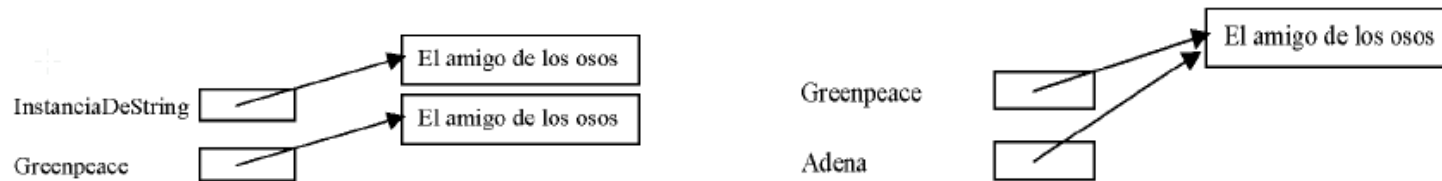

- Dos Strings serán iguales (==) si apuntan a la misma estructura de datos
- Así pues, los objetos String no pueden compararse directamente con los operadores de comparación

# Comparación entre objetos String

---

## ■ Disponemos de los métodos

- **cadena1.equals(cadena2)**

El resultado es true si la cadena1 es igual a la cadena2

Ambas cadenas son variables de tipo String

- **cadena1.equalsIgnoreCase(cadena2)**

Como la anterior, pero en este caso no se tienen en cuenta mayúsculas y minúsculas

- **cadena1.compareTo(cadena2)**

Compara ambas cadenas considerando el orden alfabético (de la tabla ASCII)

Si la primera cadena es mayor en orden alfabético que la segunda devuelve 1, si son iguales devuelve 0 y si es la segunda la mayor devuelve -1

- **cadena1.compareToIgnoreCase(cadena2)**

Igual que la anterior, sólo que además ignora las mayúsculas

# Algunos métodos de la clase String

---

## ■ length()

- Permite devolver la longitud de una cadena (el número de caracteres de la cadena)

```
String texto1="Prueba";
```

```
System.out.println(texto1.length());    // Escribe 6
```

- Para concatenar cadenas se puede hacer de dos formas, utilizando el método **concat()** o con el **operador +**

```
String s1="Buenos ", s2="días", s3, s4;
```

```
s3 = s1 + s2;
```

```
s4 = s1.concat(s2);
```

# Algunos métodos de la clase String

---

## ■ **charAt()**

Devuelve un carácter de la cadena

El carácter a devolver se indica por su posición

Si la posición es negativa o sobrepasa el tamaño de la cadena, ocurre un error de ejecución

```
String s1="Prueba";
```

```
char c1=s1.charAt(2); // c1 valdrá 'u'
```

## ■ **substring()**

Da como resultado una porción del texto de la cadena

La porción se toma desde una posición inicial hasta una posición final (sin incluir esa posición final)

Si las posiciones indicadas no son válidas ocurre una excepción

```
String s1="Buenos días";
```

```
String s2=s1.substring(7,10); // s2 = día
```



# Algunos métodos de la clase String

---

## ■ indexOf()

Devuelve la primera posición en la que aparece un determinado texto en la cadena

En el caso de que la cadena buscada no se encuentre, devuelve -1

El texto a buscar puede ser char o String

**String s1="Quería decirte que quiero que te vayas";**

**System.out.println(s1.indexOf("que"));**    *// Da 15*

Se puede buscar desde una determinada posición. En el ejemplo anterior:

**System.out.println(s1.indexOf("que",16));**    *// Ahora da 26*

## ■ lastIndexOf()

Devuelve la última posición en la que aparece un determinado texto en la cadena

Es casi idéntica a la anterior, sólo que busca desde el final

**String s1="Quería decirte que quiero que te vayas";**

**System.out.println(s1.lastIndexOf("que"));**    *// Da 26*

También permite comenzar a buscar desde una determinada posición

# Algunos métodos de la clase String

---

- **endsWith()**

Devuelve true si la cadena termina con un determinado texto

**String s1="Quería decirte que quiero que te vayas";**

**System.out.println(s1.endsWith("vayas"));** *//Da true*

- **startsWith()**

Devuelve true si la cadena empieza con un determinado texto

# Algunos métodos de la clase String

---

## ■ **replace()**

Cambia todas las apariciones de un carácter por otro en el texto que se indique y lo almacena como resultado

El texto original no se cambia, por lo que hay que asignar el resultado de replace a un String para almacenar el texto cambiado:

```
String s1="Mariposa";
```

```
System.out.println(s1.replace('a','e')); // Da Meripose
```

```
System.out.println(s1); // Sigue valiendo Mariposa
```

## ■ **replaceAll()**

Modifica en un texto cada entrada de una cadena por otra y devuelve el resultado

El primer parámetro es el texto que se busca (que puede ser una expresión regular), el segundo parámetro es el texto con el que se reemplaza el buscado. La cadena original no se modifica

```
String s1="Cazar armadillos";
```

```
System.out.println(s1.replaceAll("ar","er")); // Da Cazer ermedillos
```

```
System.out.println(s1); // Sigue valiendo Cazar armadillos
```

# Algunos métodos de la clase String

---

- **toUpperCase()**

Devuelve la versión en mayúsculas de la cadena

- **toLowerCase()**

Devuelve la versión en minúsculas de la cadena

- **toArray()**

Obtiene un array de caracteres a partir de una cadena

# Algunos métodos de la clase String

---

## ■ String.valueOf (método static)

- Este método pertenece no sólo a la clase String, sino a otras y siempre es un método que convierte valores de una clase a otra
- En el caso de los objetos String, permite convertir valores que no son de cadena a forma de cadena
- Ejemplos:  

```
String numero = String.valueOf(1234);  
String fecha = String.valueOf(new Date());
```
- En el ejemplo se observa que es un método estático