

Не для компьютерного игрового зрелища


205.014.00.00.00 B0

1. Среда в аппарате: $AlCl_3$
плотность 1090 кг/м^3 , температура – 20°C
2. Номинальный объем $1,25 \text{ м}^3$, рабочий – $1,02 \text{ м}^3$.
3. Срок службы 10 лет.
4. Давление в корпусе рабочее:
избыточное – $0,6 \text{ МПа}$,
остаточное – $0,025 \text{ МПа}$
5. Давление в корпусе расчетное предельное:
избыточное не более $0,6 \text{ МПа}$,
остаточное не менее $0,003 \text{ МПа}$
6. Мощность электродвигателя типа 4, исполнения 1, габарит
расчетная – $2,06 \text{ кВт}$;
номинальная – $3,0 \text{ кВт}$.
7. Частота вращения вала мешалки:
рабочая – 400 об/мин ;
предельная максимальная – 409 об/мин .
8. Масса аппарата в рабочем состоянии не более – $2,8 \text{ т}$.


1. Аппарат изготовить и испытать в соответствии с ОСТ 24-01-1244-88Е "Аппараты с механическими перемещающими устройствами. Общие технические условия".
2. Корпус аппарата изготовить и испытать согласно ОСТ 26-291-87Е "Сосуды и аппараты стальные сварные. Общие технические условия".
3. Аппарат подлежит регистрации в органах Госгортехнадзора и должен соответствовать инструкции ПБ0-45-96 "Правила устройства и эксплуатация сосудов, работающих под давлением".
4. Корпус аппарата подвергнуть гидравлическому испытанию пробным давлением 0,667 МПа.
5. Материал корпуса аппарата и люка – сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-72; вала, мешалки, шпонки и фланцев – сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-72; опор и цапф – Ст3сп ГОСТ 380-2005.
6. Допустимая скорость коррозии не более 0,1 мм в год.
7. Торцовое уплотнение должно соответствовать требованиям ОСТ 26-01-88-87Е "Уплотнение валов торцовые для аппаратов с перемещающими устройствами. Общие технические условия".
8. Фланцевые соединения должны соответствовать ГОСТ 8759-90 "Фланцы сосудов и аппаратов Технические требования".
9. Конструкция мешалки по АТК 24.20117-90, Штуцеров по АТК 24.218.06-90, корпус аппарата по ГОСТ 9931-85.

Корупция Формат А1


Б(1:10)

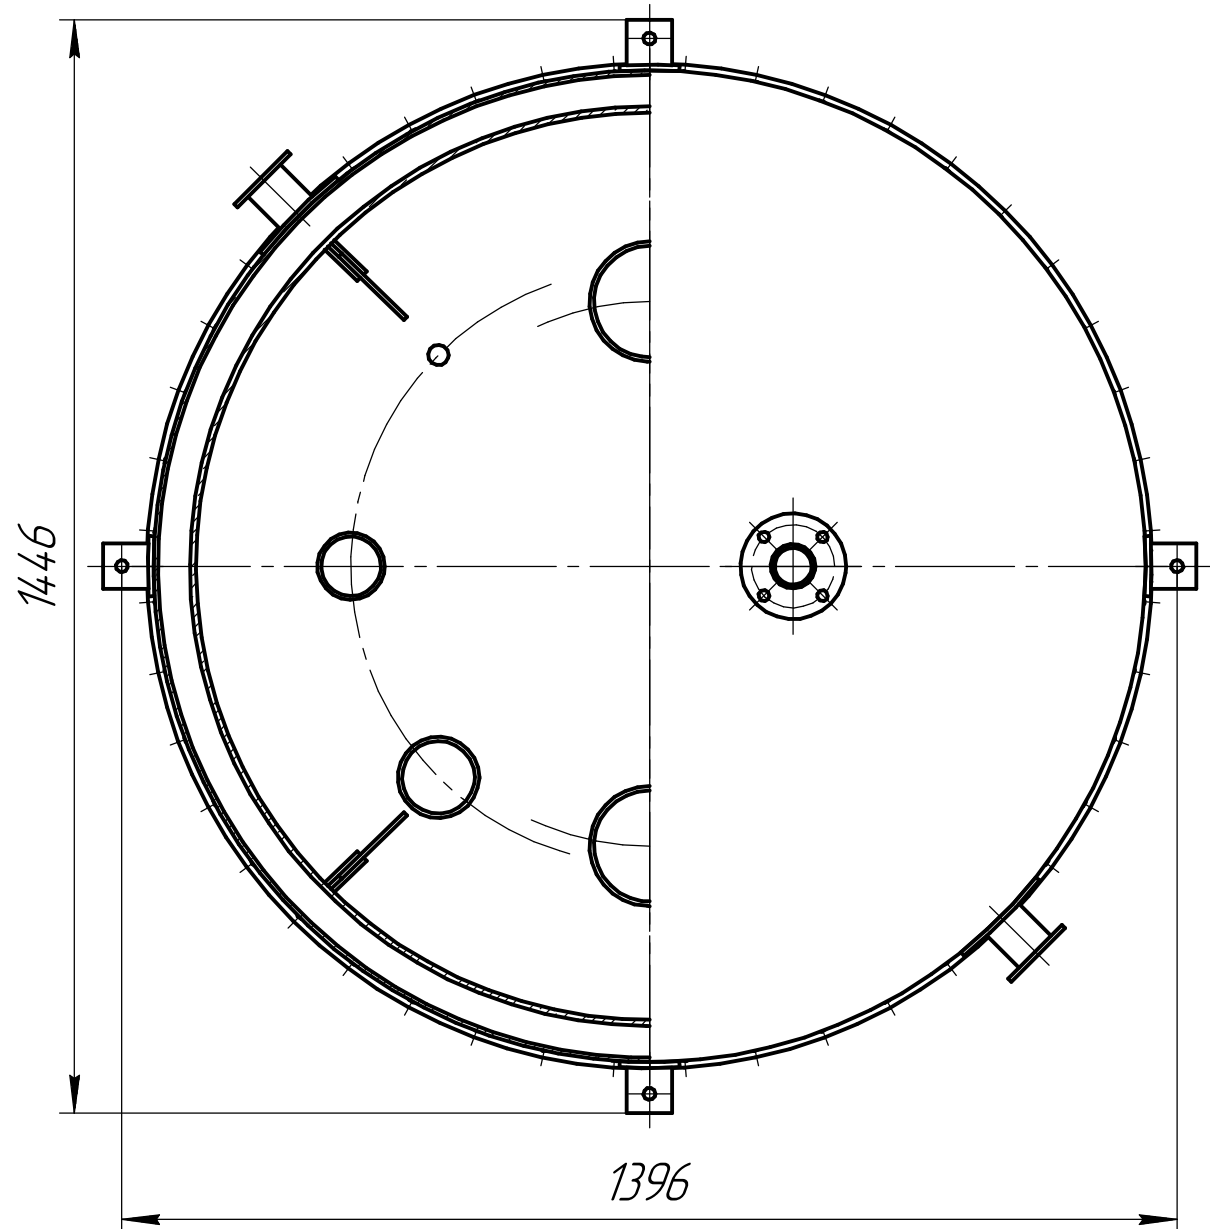


К-К(1:2)

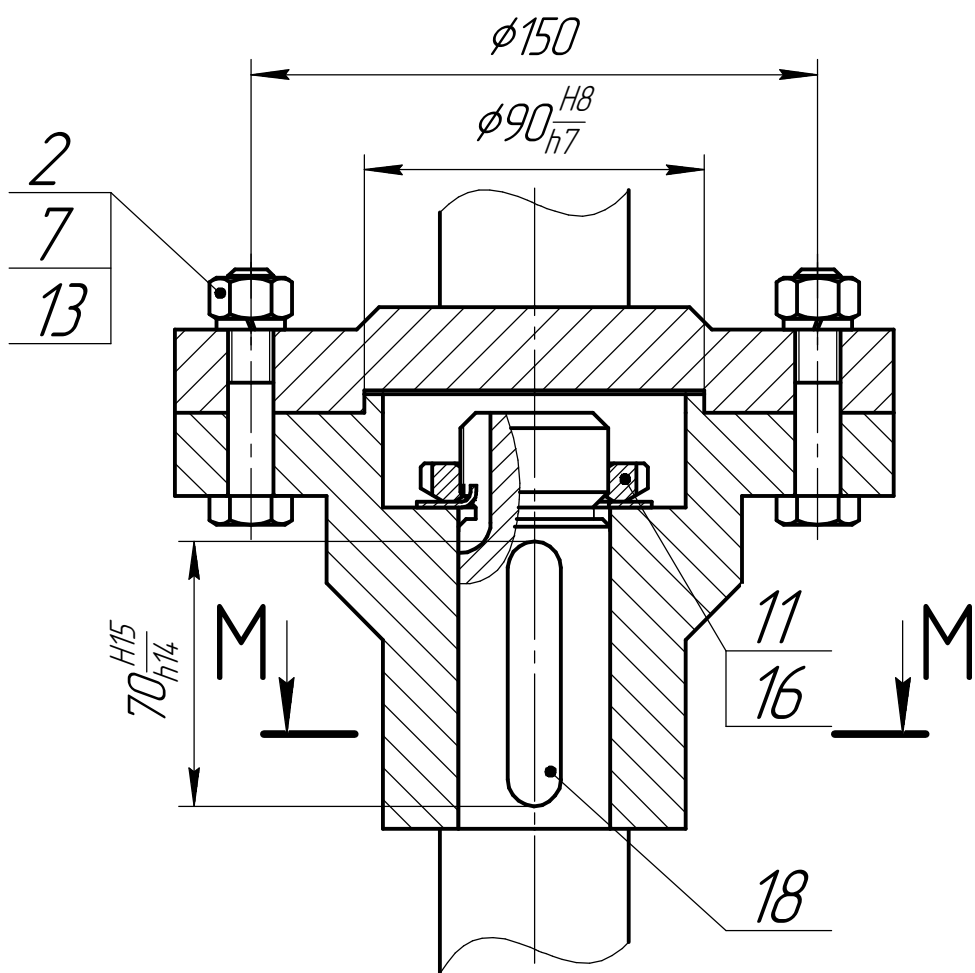


М-М(1:2)

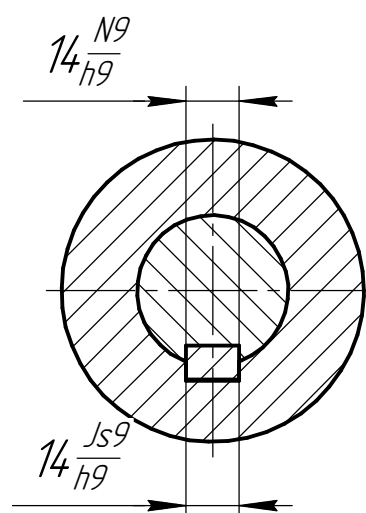


Д(1:2,5)

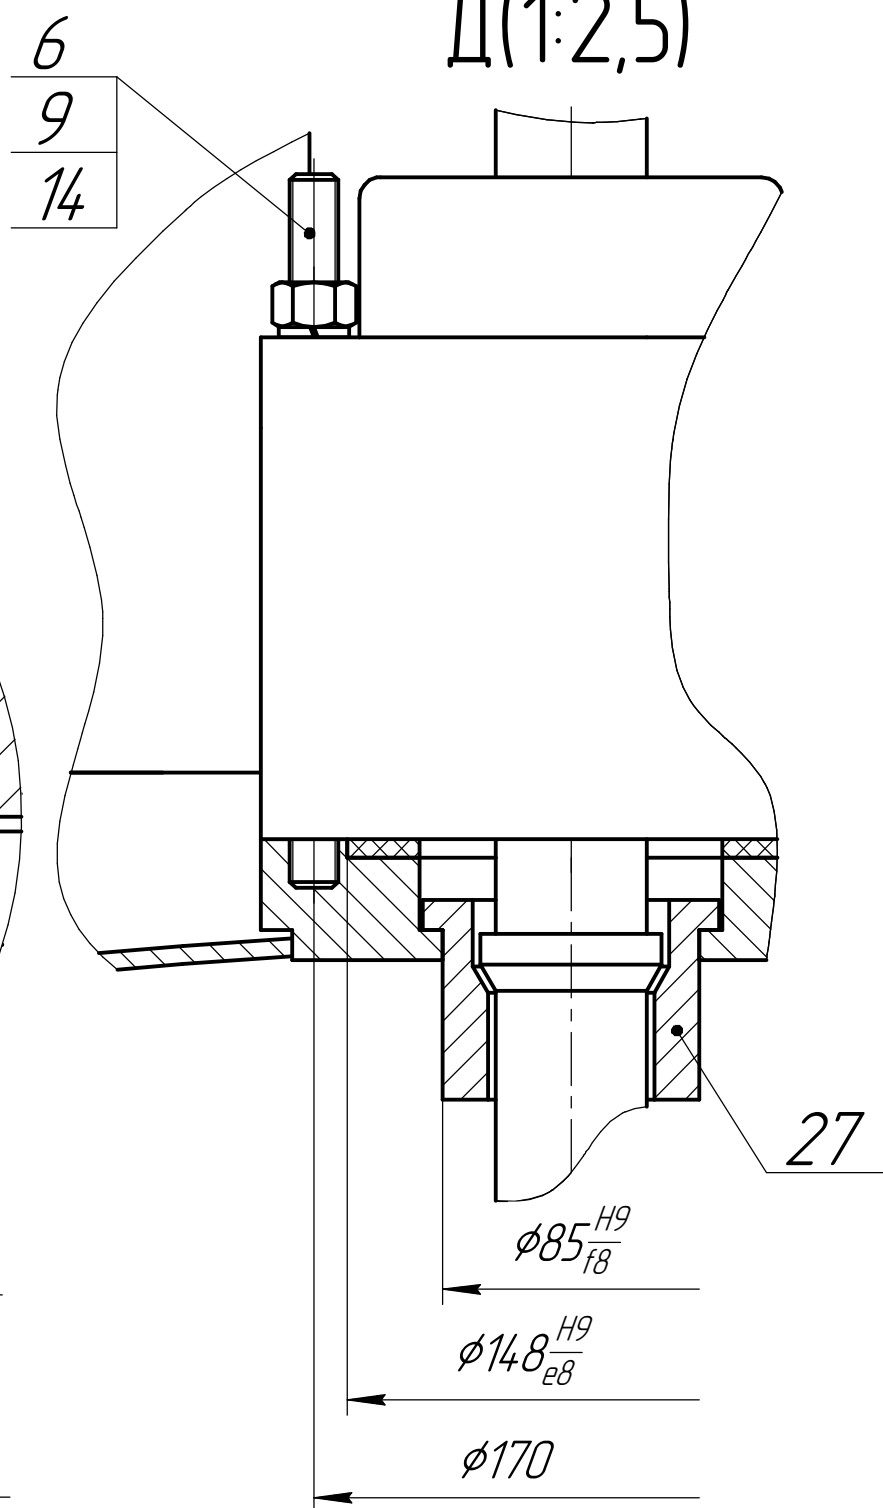


Г(1:1)

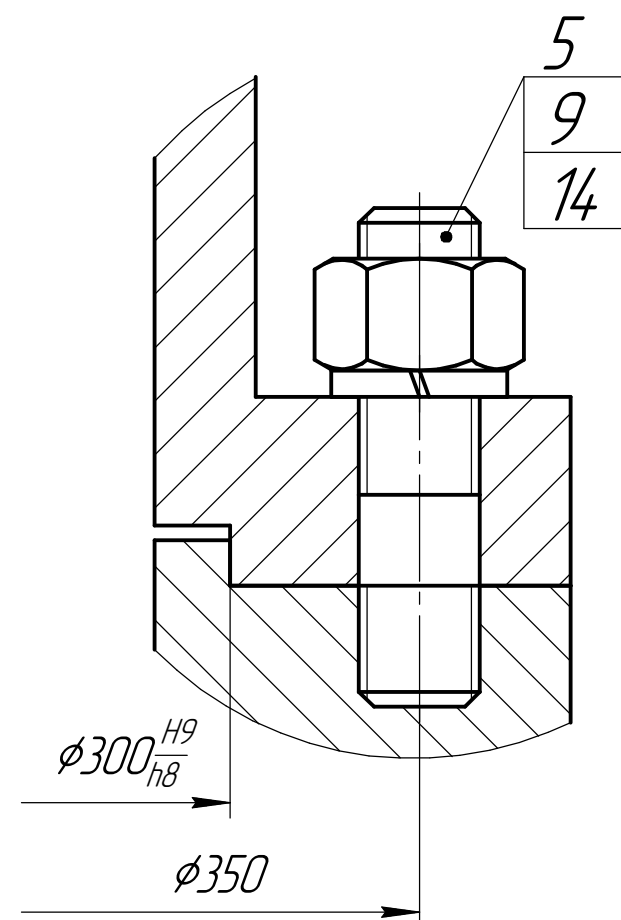


Л-Л(1:10)

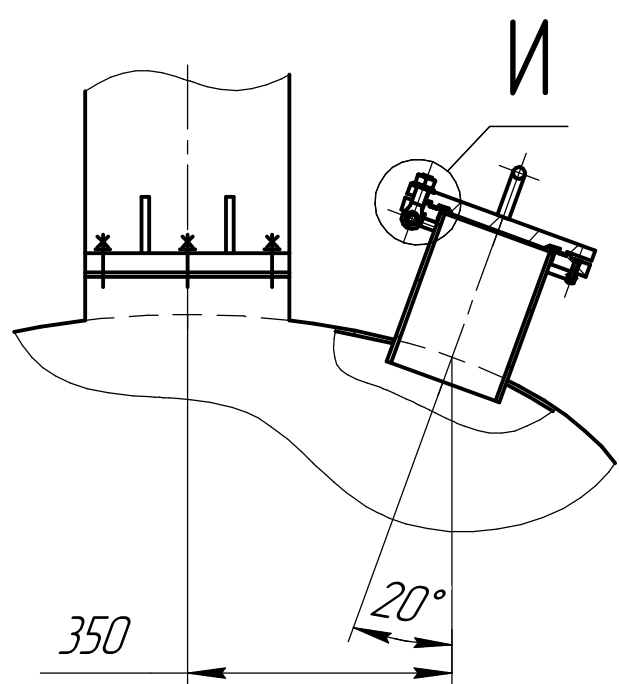


И(1:1)

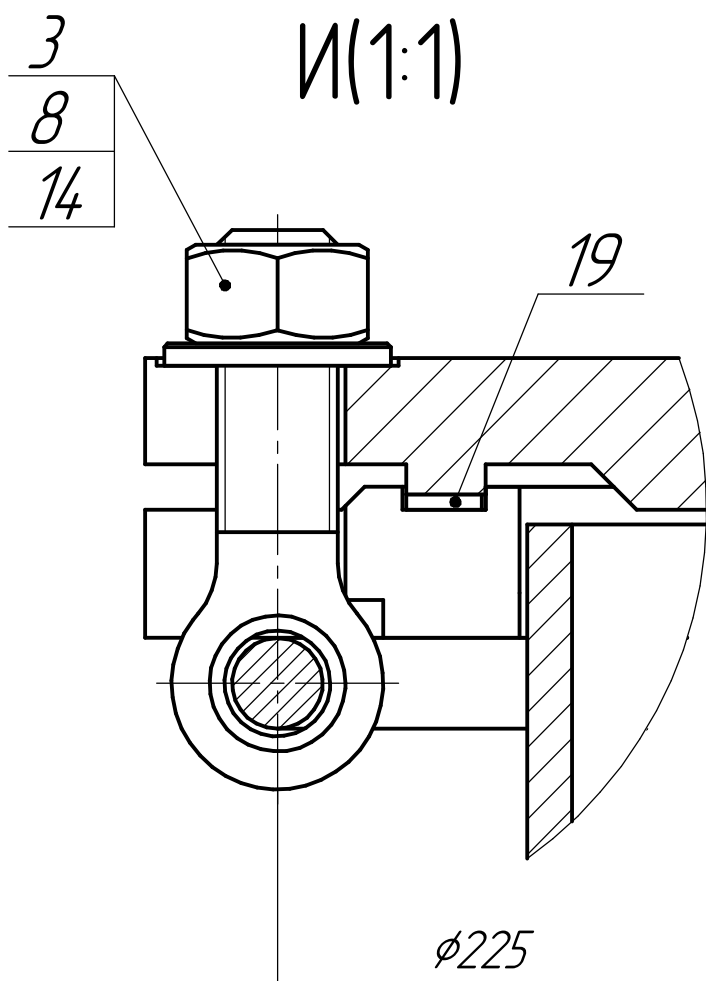


Ж(1:2)

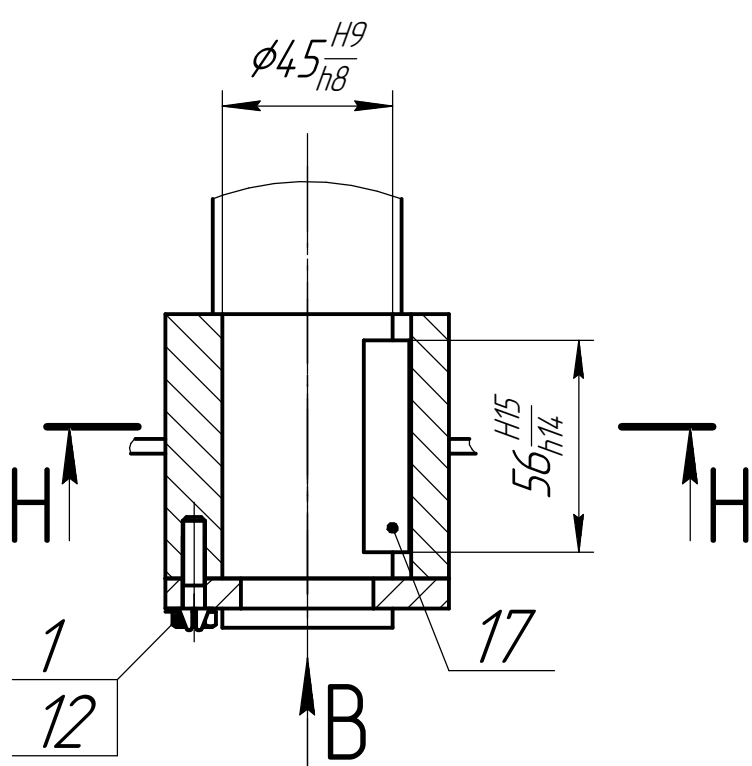


Е(1:2)

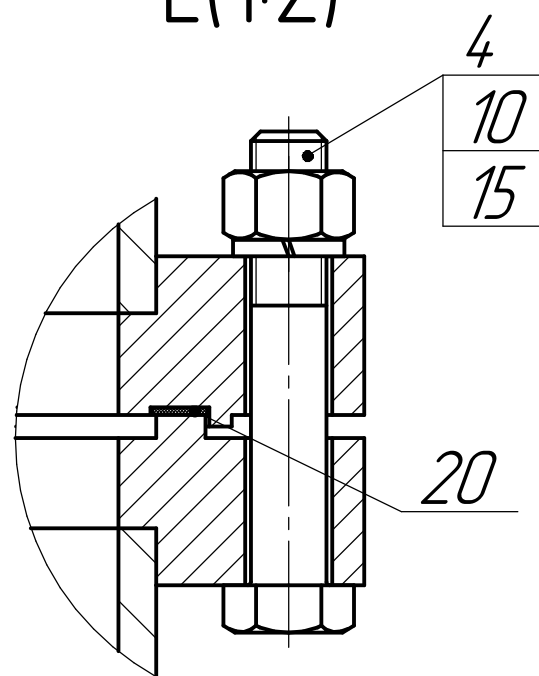

А(1:10) Привод не показан

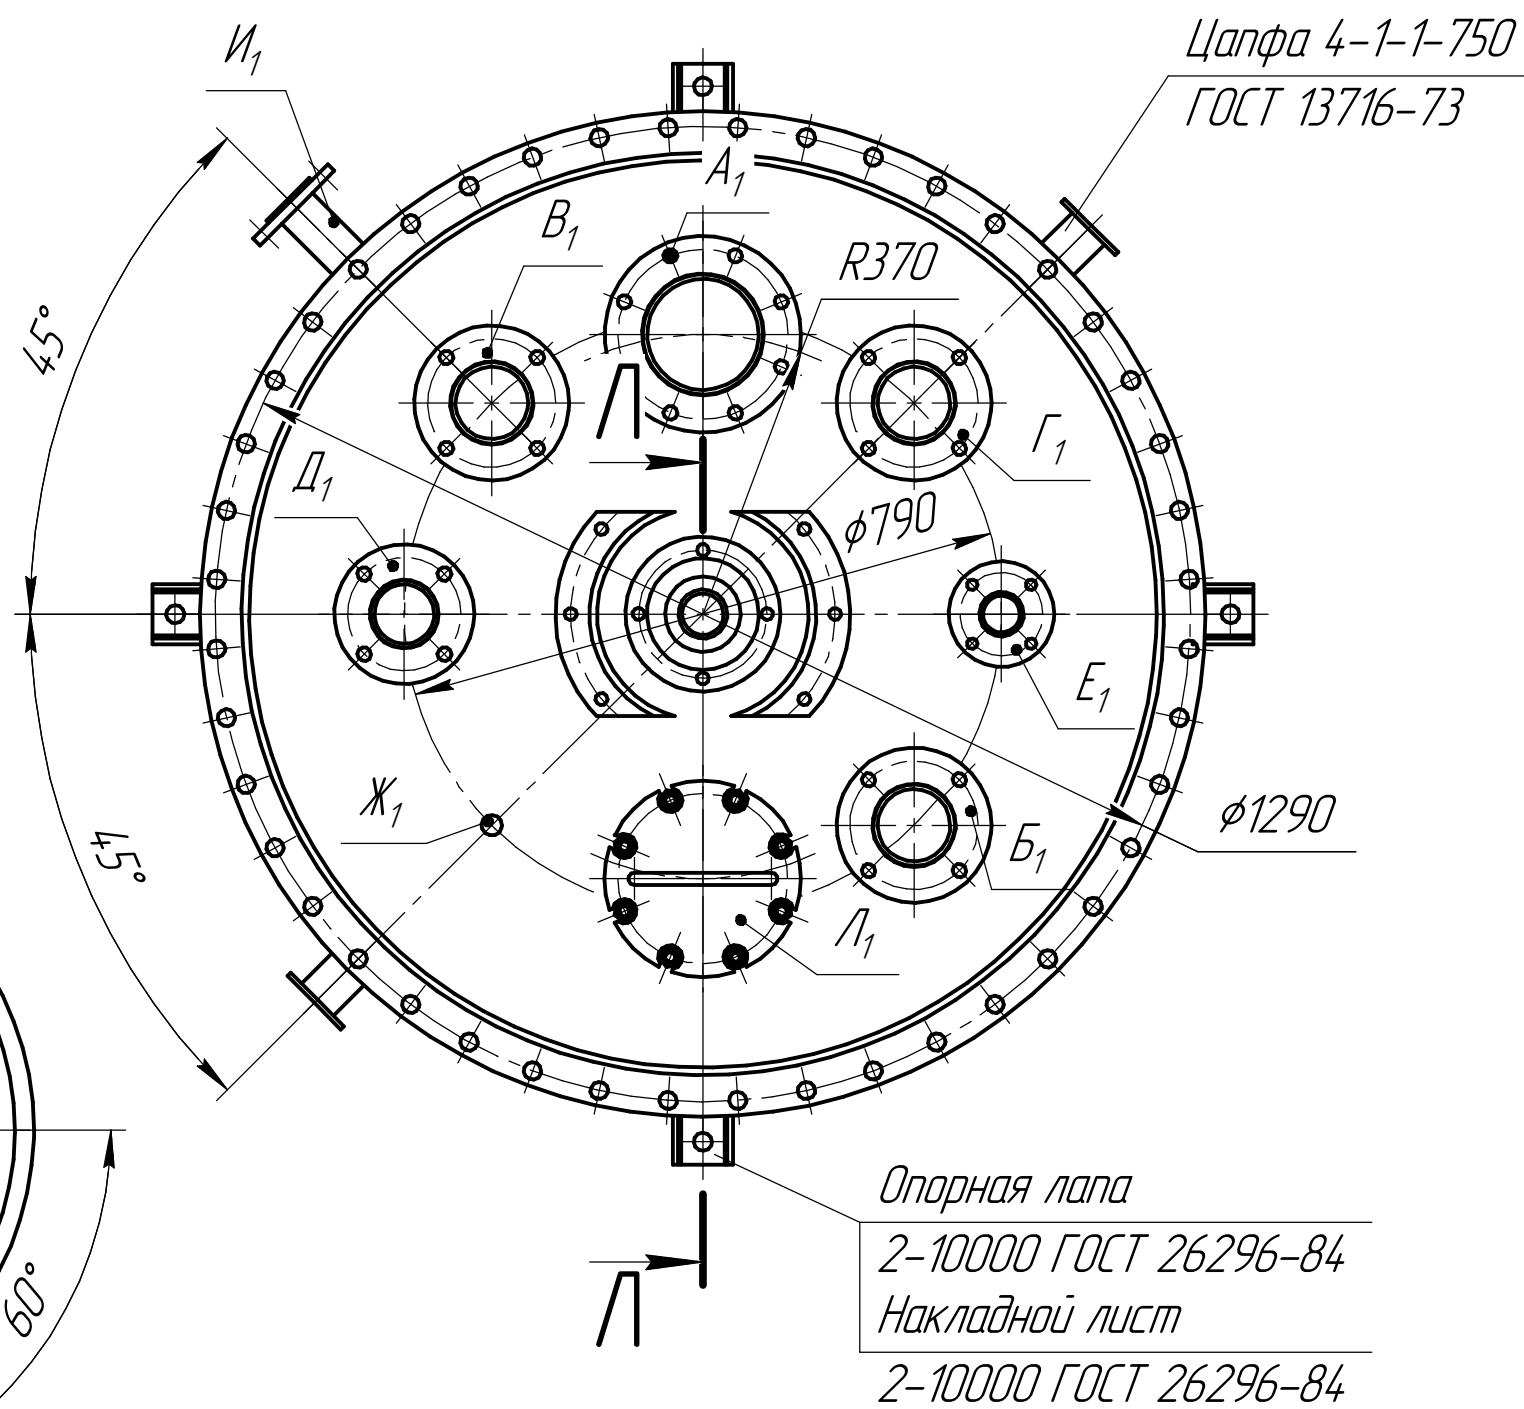

Н-Н(1:1)

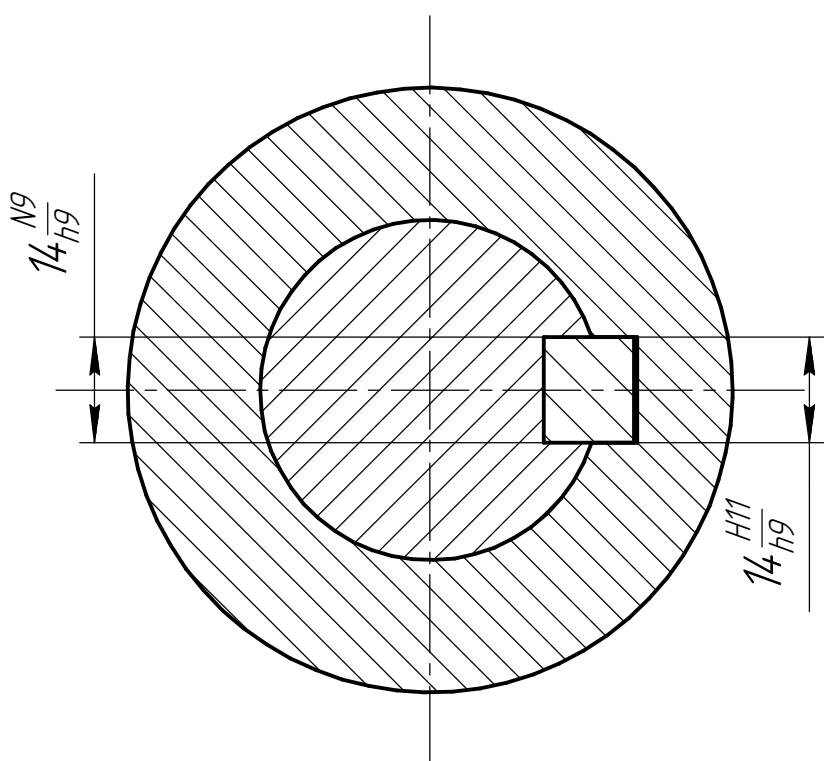

В(1:1)

