


`users(username, password, enabled)`
`user_data(username, nome, cognome, ruolo)`

FK
`user_data.username -> users.username`

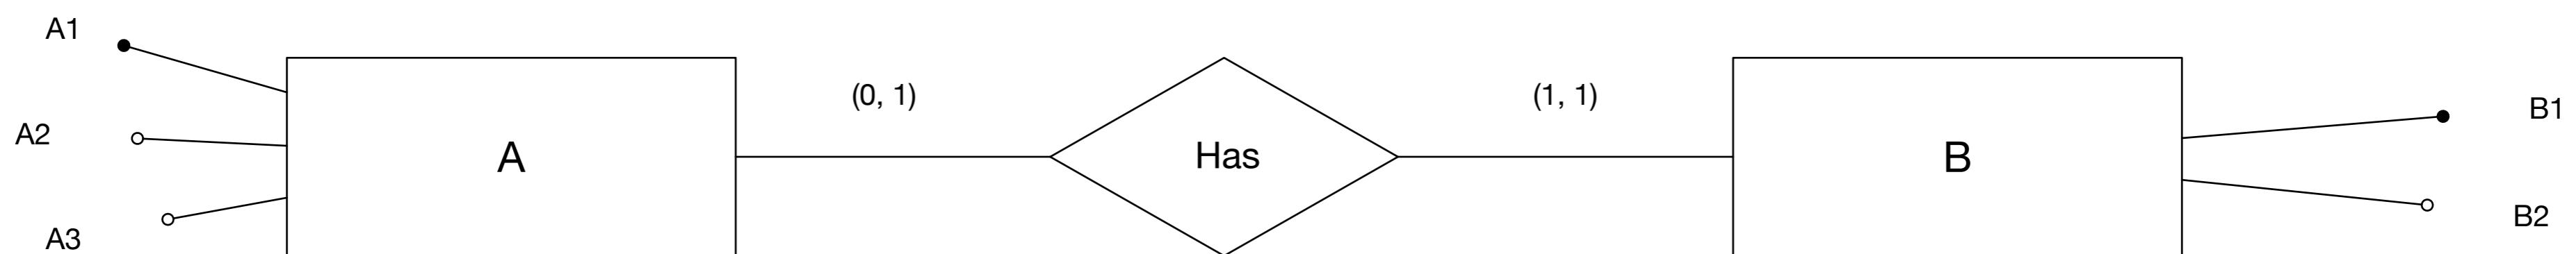

Soluzione 1
 (preferibile perchè evita valori nulli)

A(a1, a2, a3)
 B(b1, b2, a1)

FK
`B.a1 -> A.a1`

Soluzione 2

A(a1, a2, a3, $b1^*$)
 B(b1, b2)

FK
`A.b1 -> B.b1`