

HTML

Prof.ssa Guerrisi A.

Che cos'è?

HTML è l'acronimo di “hypertext markup language” ed è un linguaggio utilizzato per creare pagine web. Poiché non ammette variabili o funzioni, non è considerato un “linguaggio di programmazione”, ma piuttosto un “**linguaggio di markup**”, ovvero un linguaggio che si serve dei **tag** per definire gli elementi di un documento e indicano al browser come visualizzare il contenuto.

Struttura pagina HTML

```
<html>
```

```
<head>
```

```
<title> Titolo della pagina</title>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<h1> Questa è un'intestazione </h1>
```


```
<p> Questa è un paragrafo </p>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

Esempio

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title> Page Title</title>
  </head>
  <body>
    <h1>My first Heading </h1>
    <p> My first paragraph.</p>
  </body>
</html>
```

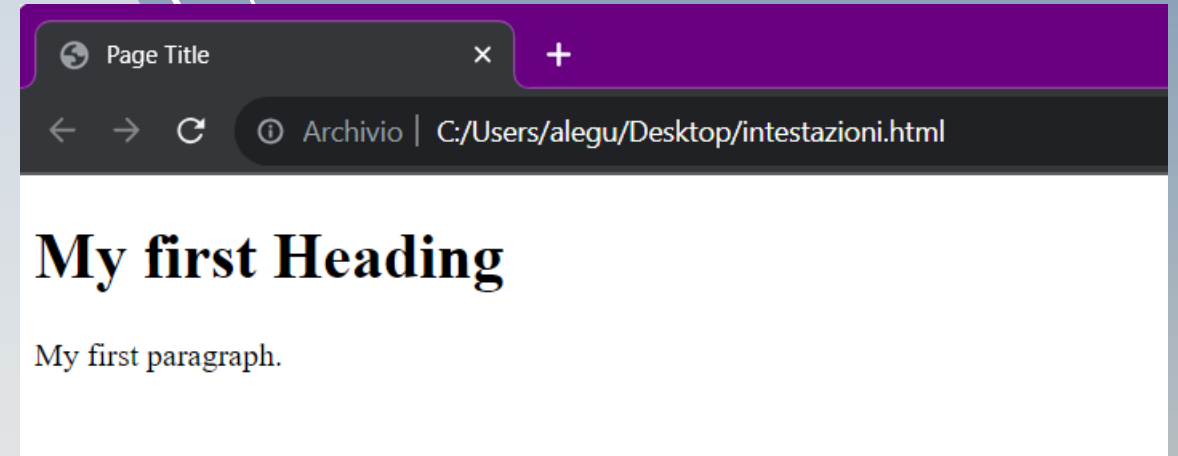

<!DOCTYPE>

Rappresenta il tipo di documento e aiuta il browser a visualizzare correttamente le pagine web. Deve apparire una sola volta nella parte superiore della pagina (prima di qualsiasi tag html) e non fa distinzioni tra maiuscole e minuscole.



Intestazioni

Le intestazioni sono definite tramite i tag:

`<h1>` Intestazione più importante `</h1>`

`<h2>` Intestazione `</h2>`

`<h3>` Intestazione `</h3>`

`<h4>` Intestazione `</h4>`

`<h5>` Intestazione `</h5>`

`<h6>` Intestazione meno importante `</h6>`

Paragrafi

Per scrivere un paragrafo si utilizza il tag:

`<p>...</p>`

Intestazione più importante

Intestazione

Intestazione

Intestazione




Intestazione

Intestazione meno importante

Collegamenti ipertestuali

Per inserire un link basta inserire il tag `<a> ... </a>`


Ex: `<a href="https://www.3schools.com"> Questo è un link </a>`

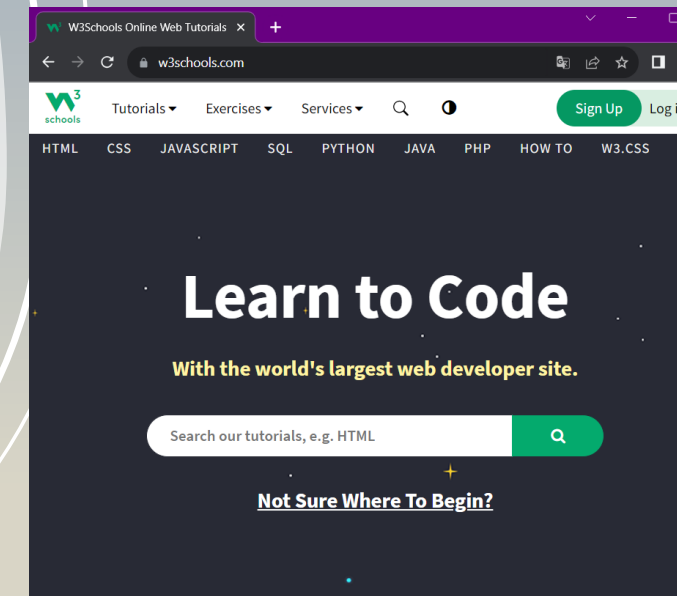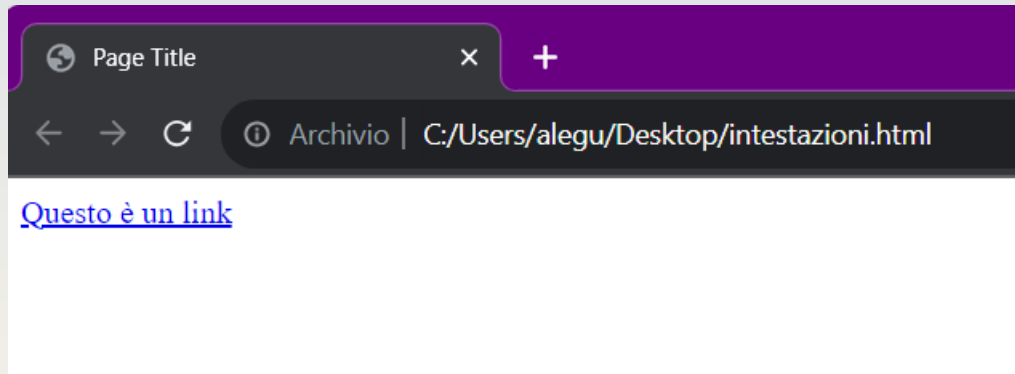

Immagini

Le immagini sono definite con ****

Ex: ``

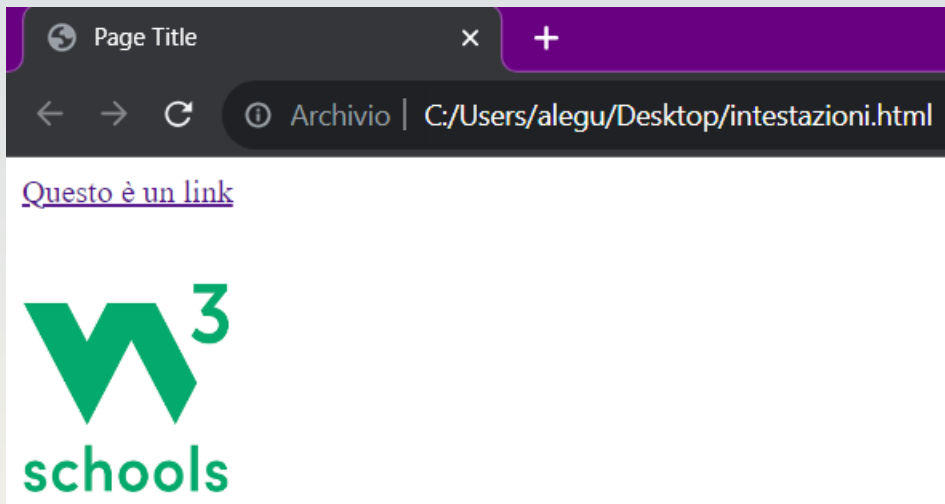

Attributi

Gli attributi forniscono informazioni aggiuntive sugli elementi; sono sempre specificati nel tag di inizio e di solito si trovano in coppia nome/valore come **name="value"**

- `href`
- `src`
- `alt`
- `style`
- `lang`
- `title`
- `target`

`_self` → stessa finestra

`_blank` → nuova finestra

`_parent` → nella cornice principale

`_top` → in tutto il corpo della finestra



Immagine come collegamento



Per poter utilizzare un immagine come collegamento basta inserire il tag `<img>` all'interno di `<a>`

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>Immagine come Link</h2>

<p>L'immagine è un link. Clicca sull'immagine per aprire il sito interessato.</p>

<a href="default.asp"></a>

</body>
</html>
```




Immagine come Link


L'immagine è un link. Clicca sull'immagine per aprire il sito interessato.



Elementi di formattazione

Esistono molti elementi per visualizzare tipi speciali di testo, tra cui abbiamo:

- `<b>...</b>` → Testo grassetto
- `<strong>...</strong>` → Testo importante
- `<i>...</i>` → Testo corsivo
- `<em>...</em>` → Testo enfattizzato/corsivo
- `<mark>...</mark>` → Testo segnato/evidenziato
- `<small>...</small>` → Testo più piccolo
- `<del>...</del>` → Testo barrato centrale
- `<ins>...</ins>` → Testo sottolineato
- `<sub>...</sub>` → Testo in pedice
- `<sup>...</sup>` → Testo in apice
- `<hr>` → Interruzione tematica (riga grigia)
- `<br>` → Testo a capo

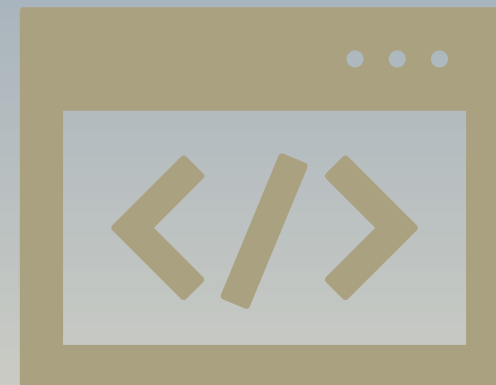

Commenti

Per scrivere dei commenti nel linguaggio in modo che non vengano visualizzati usiamo:

```
<!-- questo è un commento -->
```



Tabelle

Una tabella è costituita da celle di tabelle all'interno di righe e colonne.

Per creare una tabella si utilizza il tag `<table>...</table>`

- Ogni cella è definita da `<td>...</td>`
- Ogni riga inizia con `<tr>` e termina con `</tr>`
- Per celle intestazione si usa `<th>` invece di `<td>`

	th	th
th	td	td
th	td	td



Elenchi

Esistono due tipi di elenchi:

Ordinato

Elenco numerato racchiuso tra i tag `<ol>...</ol>` dove ogni elemento ha il tag `<li>...</li>`

Non Ordinato

Elenco puntato racchiuso tra i tag `<ul>...</ul>` dove ogni elemento ha il tag `<li>...</li>`



Attributo Classe

L'attributo class viene utilizzato per specificare una classe per un elemento html.
Più elementi possono condividere la stessa classe.

```
.nome{  
    proprietà  
}
```

Ex:

```
<style>  
    .city{  
        background-color:tomato;  
        color:white;  
        padding:10px;  
    }  
</style>  
<body>  
    <h2 class="city"> London</h2>  
</body>
```



Il nome della classe può essere utilizzato anche da Javascript per eseguire determinate attività per elementi specifici.

Javascript può accedere agli elementi con un nome di classe specifico con il metodo

```
getElementsByClassName();
```

Attributo ID

L'attributo **id** viene utilizzato per specificare un id univoco per un elemento html.

Non si può avere più di un elemento con lo stesso id. Esso viene utilizzato per puntare a una specifica dichiarazione di stile. Viene anche utilizzato da Javascript per accedere e manipolare l'elemento con l'id specifico.

```
#nomeID{  
    proprietà  
}
```

Ex:

```
#myHeader{  
    background-color:lightblue;  
    color:black;  
    padding:40px;  
    text-align:center;  
}  
  
<body>  
    <h1 id="myHeader"> London</h1>  
  
</body>
```



L'attributo id può essere utilizzato anche da Javascript per eseguire alcune attività per quell'elemento specifico.

Javascript può accedere ad un elemento con id specifico con il metodo `getElementById()` ;

Fogli di Stile (CSS)

Rispondono alla necessità di realizzare l'aspetto finale delle pagine web.

Vi sono tre modi di usare i CSS che dipendono dalla posizione fisica del codice CSS all'interno del sito:

- **CSS in linea;**
- **CSS incorporati;**
- **CSS esterni;**




CSS in linea

I fogli di stile in linea agiscono sui singoli elementi all'interno della pagina, cioè agiscono su specifiche parti del documento, senza influenzare il resto della pagina.



```
<html>
<body>
  <p style="font-size:18px; font-family:arial; color:red">
    testo di colore rosso
  </p>
</body>
</html>
```

Il risultato è visibile in figura.

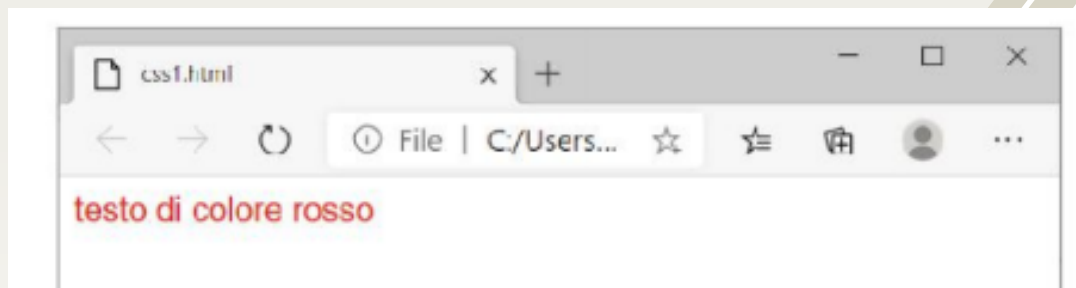

CSS incorporati

Nei CSS incorporati gli attributi di stile sono assegnati all'intero documento. Si tratta di un insieme di definizioni di stile inseriti tra tag `<style>` e `</style>` e posizionate nella parte dell'intestazione del documento (**head**).



```
<html>
  <head>
    <style type="text/css">
      h1 { font-size:17px; font-family:verdana; color:orange }
    </style>
  </head>
  <body>
    <h1>Titolo di colore arancione, impostato su font Verdana di 17 pixel</h1>
    <h2>Titolo senza stile</h2>
  </body>
</html>
```

CSS esterni

I CSS esterni permettono di creare un file esterno con estensione .css contenente solo codice css che deve essere richiamato all'interno della pagina html dove all'interno ci sarà definito tutto lo stile del nostro sito web.

Una volta creato un file esterno css (esempio `stile1.css`) deve essere richiamato nel file html nel seguente modo:

```
<link rel="stylesheet" href="stile1.css" type="text/css">
```

- ▶ `link` è il tag che consente di applicare lo stile di un file esterno al documento HTML.
- ▶ `rel` è un attributo per indicare le relazioni fra il file collegato e il documento HTML.
- ▶ `href` richiama il percorso del file .css esterno.
- ▶ `type` è un attributo usato per specificare il media-type "text/css" per il CSS.



Sito HTML

[w3schools](https://www.w3schools.com/)

