PsychoScorer 4 — Manuale d'uso

Guida passo passo per correggere i test e per inserirne di nuovi

Come usare questo manuale

PsychoScorer è un programma che corregge i test al posto vostro: voi inserite le risposte, lui calcola i punteggi, segnala i risultati importanti e prepara il referto in PDF.

- **Parte 1 — Correggere i test.** L'uso di ogni giorno: scegliere un test, inserire le risposte, leggere i risultati, salvare il referto. Non servono competenze informatiche.
- **Parte 2 — Inserire e modificare i test (Editor).** Come aggiungere un test nuovo o cambiarne uno esistente.

I nomi dei pulsanti e delle voci sono scritti in **grassetto**, così come li vedete sullo schermo. Le parti marcate con **Attenzione** vanno lette con cura: riguardano dati che, se sbagliati, cambiano il risultato.

PARTE 1 — Correggere i test

1. Aprire il programma


Fate doppio clic sull'icona **PsychoScorer**. Dopo qualche istante si apre la **Libreria Test**, cioè l'elenco di tutti i test disponibili.

Se qualcuno vi ha mandato un file di test (con estensione .psyt, .psyp o .json), potete anche farci doppio clic: il programma si apre e aggiunge il test alla libreria.

2. La schermata principale

- **A sinistra** c'è l'elenco delle categorie: **Tutti i Test**, **Senza Categoria** e, sotto la scritta **I TUOI TAG**, le categorie create da voi (per esempio Memoria o Screening). Un clic su una categoria mostra solo i test di quel gruppo.
- **In alto** c'è la casella di ricerca *Cerca per nome o autore…*. Basta scrivere qualche lettera: l'elenco si restringe subito.
- **In alto a destra** ci sono quattro pulsanti: ⚙️ **Setup**, 🛠️ **Editor**, 📥 **Importa**, 📤 **Esporta**.
- **Al centro** c'è una scheda per ogni test, con il nome, l'autore e le etichette colorate (i tag). Se il test ha dei documenti allegati compaiono anche i pulsanti 📄 **Protocollo**, 📘 **Manuale** e 📊 **Scoring**: si aprono come normali file PDF e servono per consultare le istruzioni di somministrazione.

- **A destra di ogni scheda** ci sono due pulsanti: 🏷️ **Organizza** (per cambiare le categorie del test) e ▶ **Somministra** (per iniziare a correggerlo).

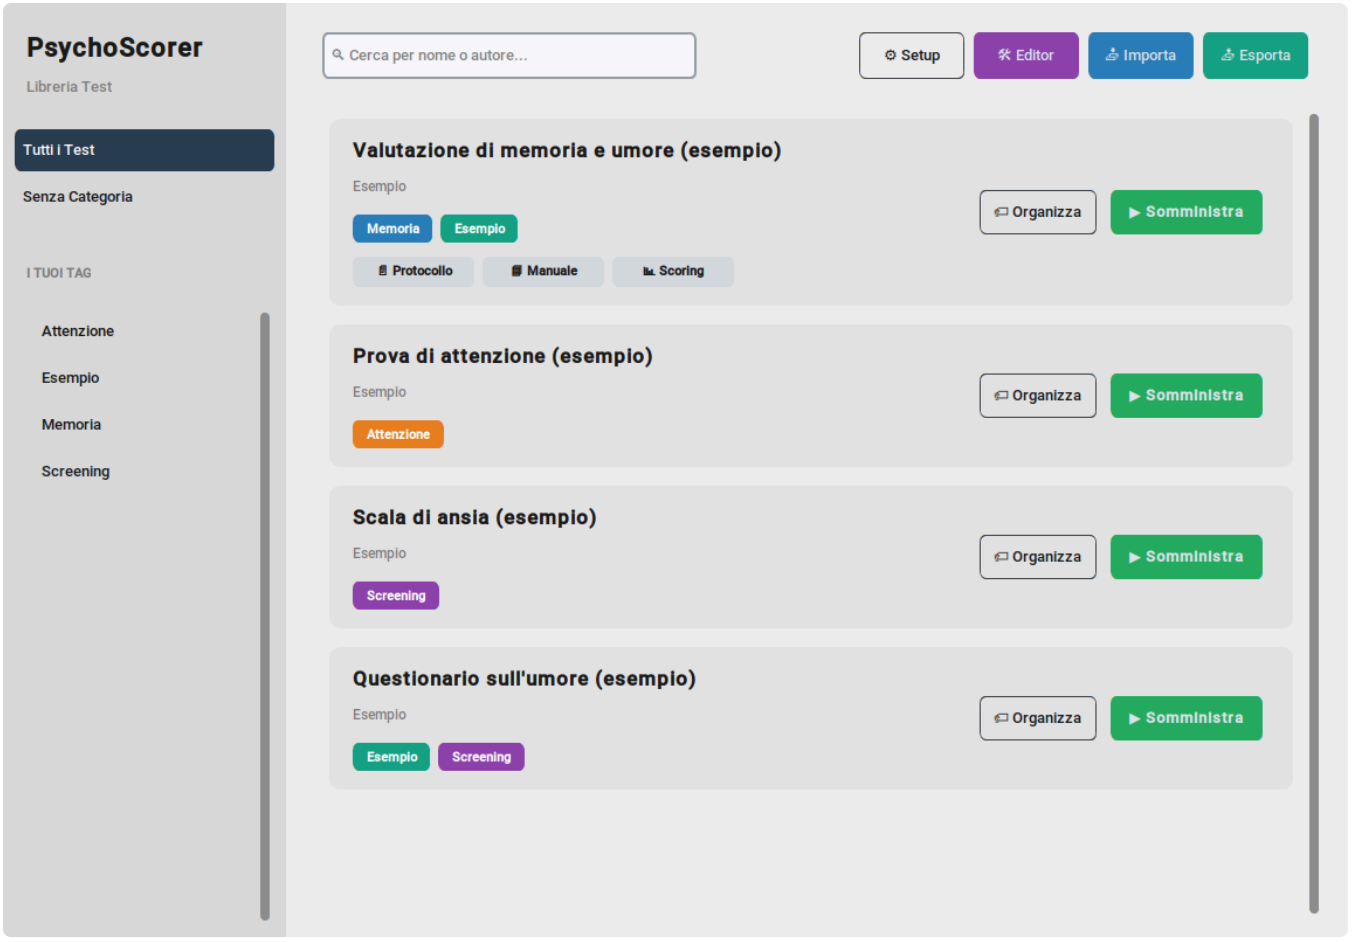

La Libreria Test: categorie a sinistra, ricerca e pulsanti in alto, una scheda per ogni test.


Se la lista è vuota e compare *Nessun test trovato con questi filtri*, controllate di non aver lasciato scritto qualcosa nella casella di ricerca o di non aver selezionato una categoria sbagliata.

3. Le impostazioni da fare una volta sola (⚙️ Setup)

Prima di produrre il primo referto conviene aprire ⚙️ **Setup** e controllare:

- **Logo Aziendale** (con **Sfoglia…** si sceglie un'immagine JPG o PNG) e **Posizione logo** (sinistra, centro, destra). Il logo compare in cima al referto.
- **Firma del Professionista**: titolo, nome e numero di iscrizione all'albo. Compare in fondo al referto.
- **Testo Piè di Pagina**: sede, indirizzo, recapiti.
- **Tema Interfaccia**: *Light* (sfondo chiaro), *Dark* (sfondo scuro) o *System* (come il computer).
- **Scala Interfaccia (Zoom)**: se i caratteri sono troppo piccoli scegliete 125% o 150%.

- **Colori Categorie**: il colore delle etichette dei tag nella libreria.

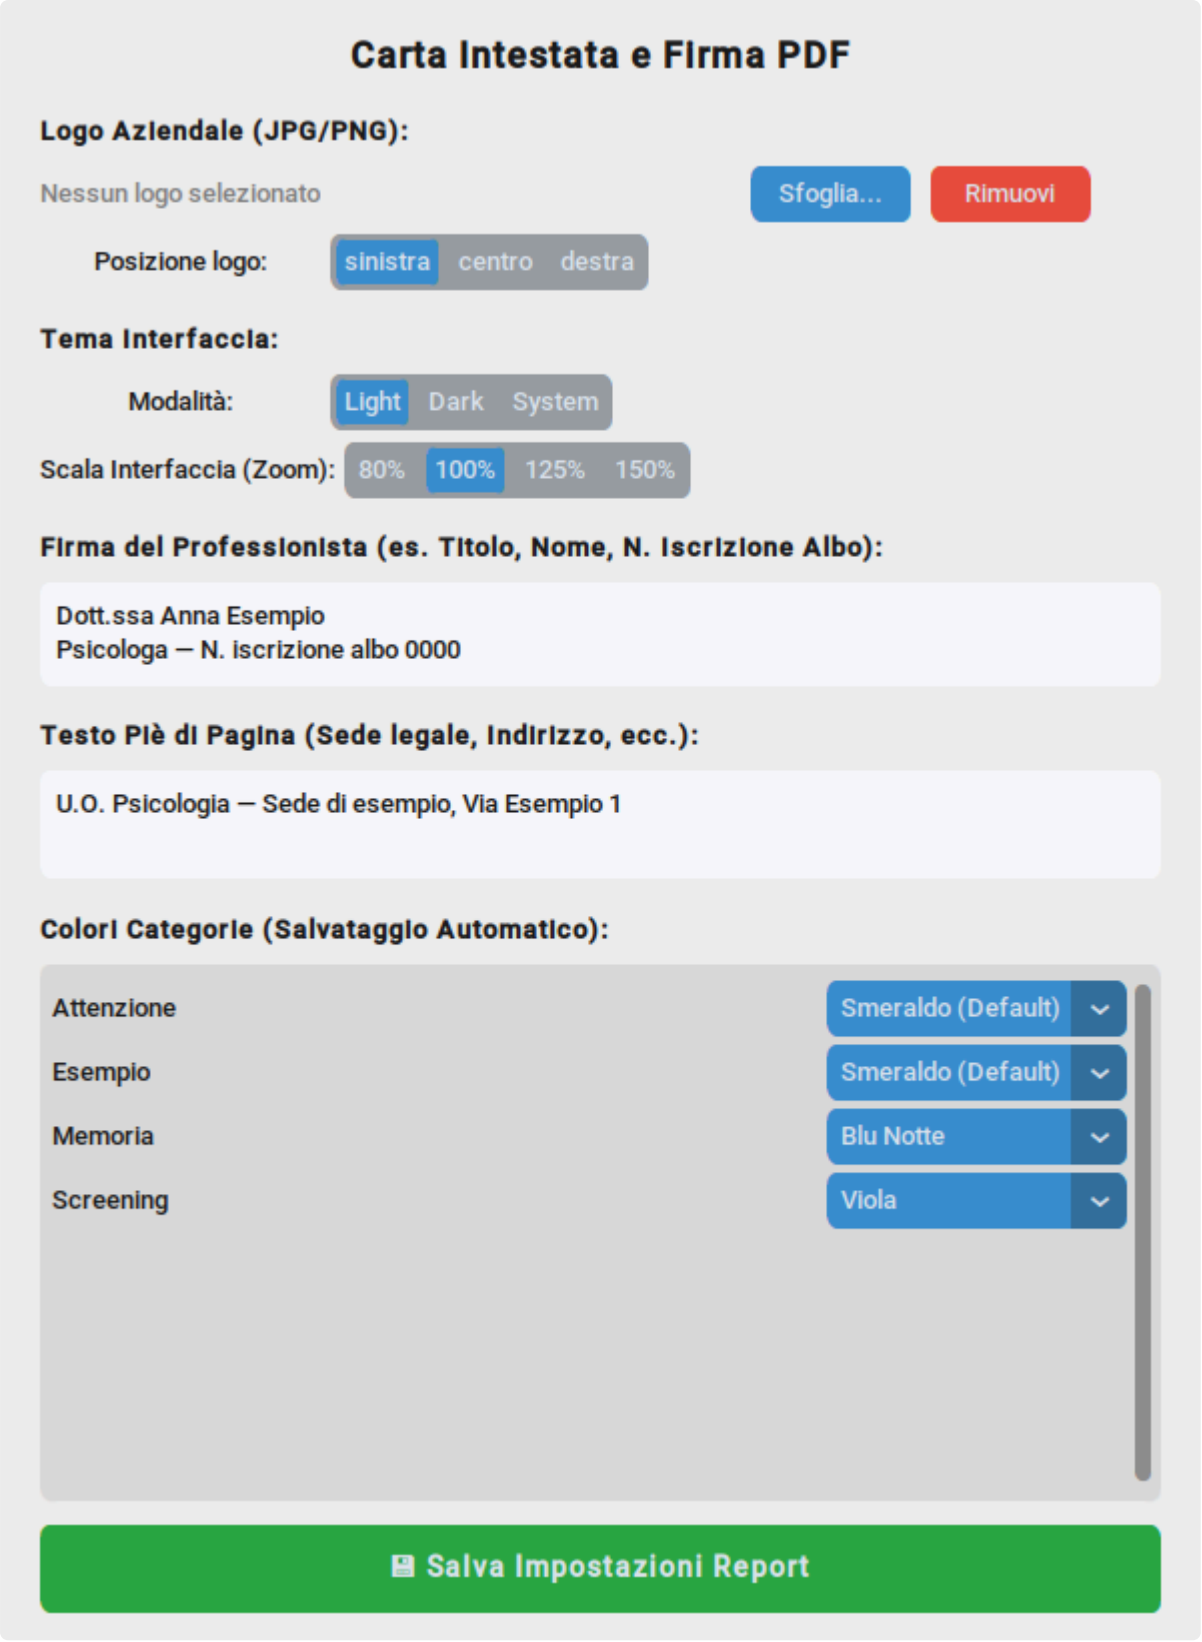

La finestra Setup: logo, firma, piè di pagina, tema, zoom e colori delle categorie.

Alla fine premete 💾 **Salva Impostazioni Report**. Rileggete bene firma e piè di pagina: finiscono su ogni referto.

4. Correggere un test, passo per passo


Passo 1 — Scegliere il test

Nella libreria trovate il test (con la ricerca o con le categorie) e premete ▶ **Somministra**. Se serve, prima aprite il 📄 **Protocollo** o il 📘 **Manuale** per rileggere le istruzioni.

Si apre la schermata di compilazione. In alto a sinistra c'è ← **Annulla ed Esci**: riporta alla libreria, ma **tutto ciò che avete inserito va perso**.

Passo 2 — Compilare i dati identificativi

In cima alla schermata ci sono i **Dati Identificativi Anagrafica** (per esempio Nome, Cognome, Età, Genere, Data Somministrazione). Alcuni campi hanno un menu a tendina con la scritta -- *Seleziona* --: cliccate e scegliete la voce giusta. Gli altri si compilano scrivendo. I campi della data sono già compilati con la data di oggi.

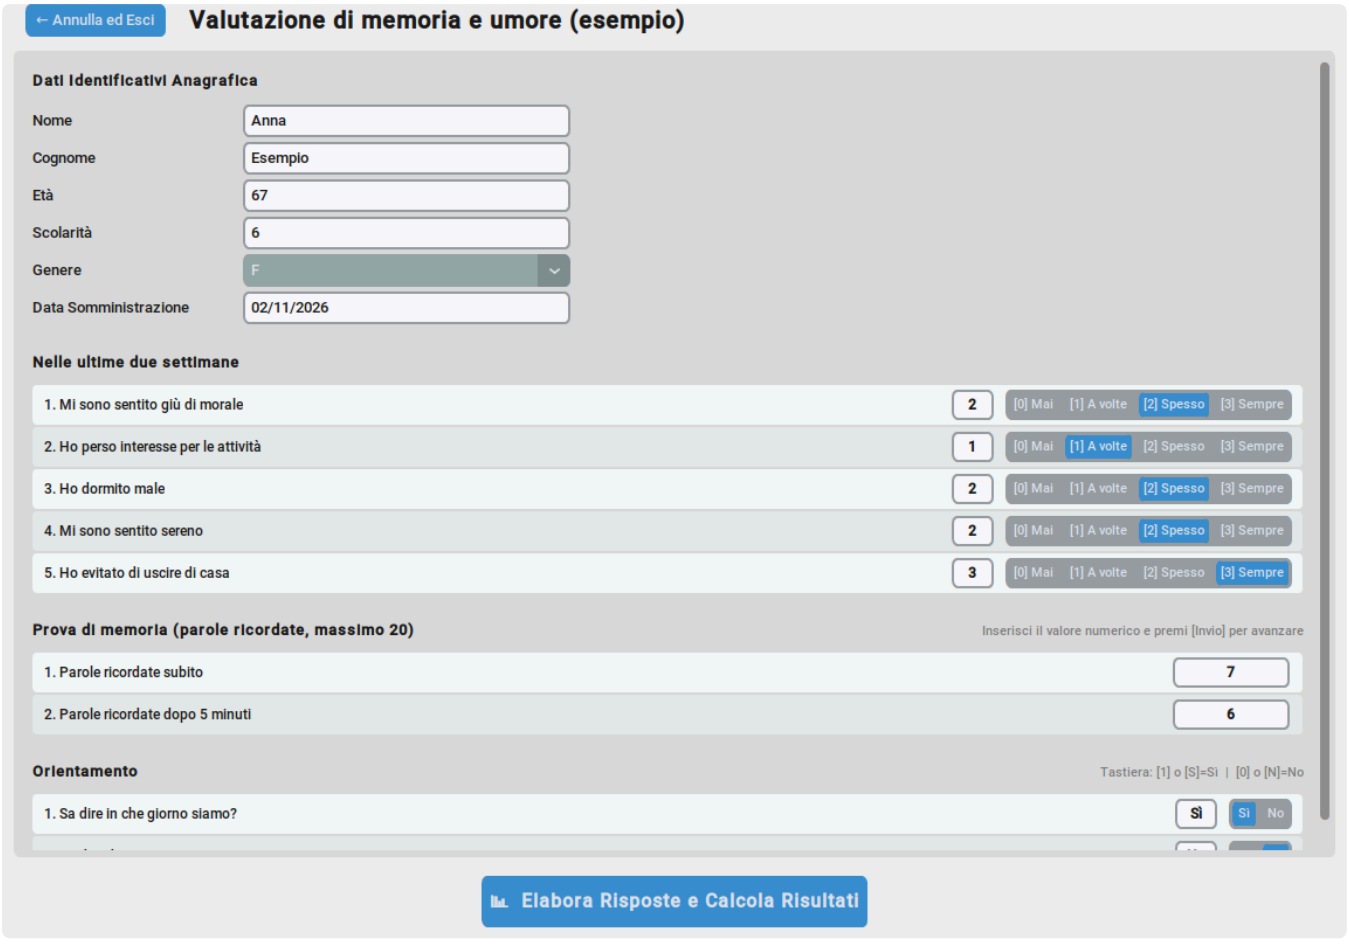

La schermata di compilazione: in alto i dati identificativi, sotto le domande di ogni sezione (dati di esempio inventati).

Attenzione. Alcuni di questi dati (di solito età, scolarità, genere) non servono solo per il referto: il programma li usa per **correggere il punteggio** e per scegliere i valori di riferimento. Per questo:

- compilate sempre tutti i campi, soprattutto quelli numerici;
- scrivete i numeri senza lettere o simboli: **67**, non *67 anni*;
- nei campi senza menu, scrivete il valore esattamente come lo prevede il test (per esempio **F** e non *femmina*). Se il valore non è quello atteso, la correzione può non scattare.

Se un dato necessario manca o non è un numero, il programma non calcola e vi dice quale campo controllare (vedi il capitolo 5).

Passo 3 — Inserire le risposte


Scorrete la pagina verso il basso con la rotellina del mouse. Ogni gruppo di domande (sezione) ha un titolo. Il modo di rispondere dipende dal tipo di sezione:

- **Scala con opzioni (Likert).** A destra di ogni domanda c'è una fila di pulsanti con le risposte possibili, ciascuna con il suo numero tra parentesi quadre, per esempio *[0] Per niente*. Si può cliccare sul pulsante oppure scrivere il numero nella piccola casella accanto: il programma sceglie la risposta e passa da solo alla domanda successiva.
- **Valore numerico.** Scrivete il numero nella casella (punto o virgola vanno bene per i decimali) e premete **Invio**: il cursore passa alla casella successiva.
- **Sì / No.** Cliccate sul pulsante oppure usate la tastiera: **1** o **S** per Sì, **0** o **N** per No.
- **Domanda aperta.** Si scrive liberamente. Il testo compare nel referto ma non entra nei punteggi.

Tutte le domande vanno compilate, tranne quelle aperte. Se ne dimenticate una, il programma vi avvisa e indica quale (vedi il capitolo 5).

Passo 4 — Calcolare

In fondo alla pagina premete 📊 **Elabora Risposte e Calcola Risultati**. Se è tutto in ordine si apre la finestra dei risultati. Se compare un messaggio, leggetelo: di solito spiega cosa manca.

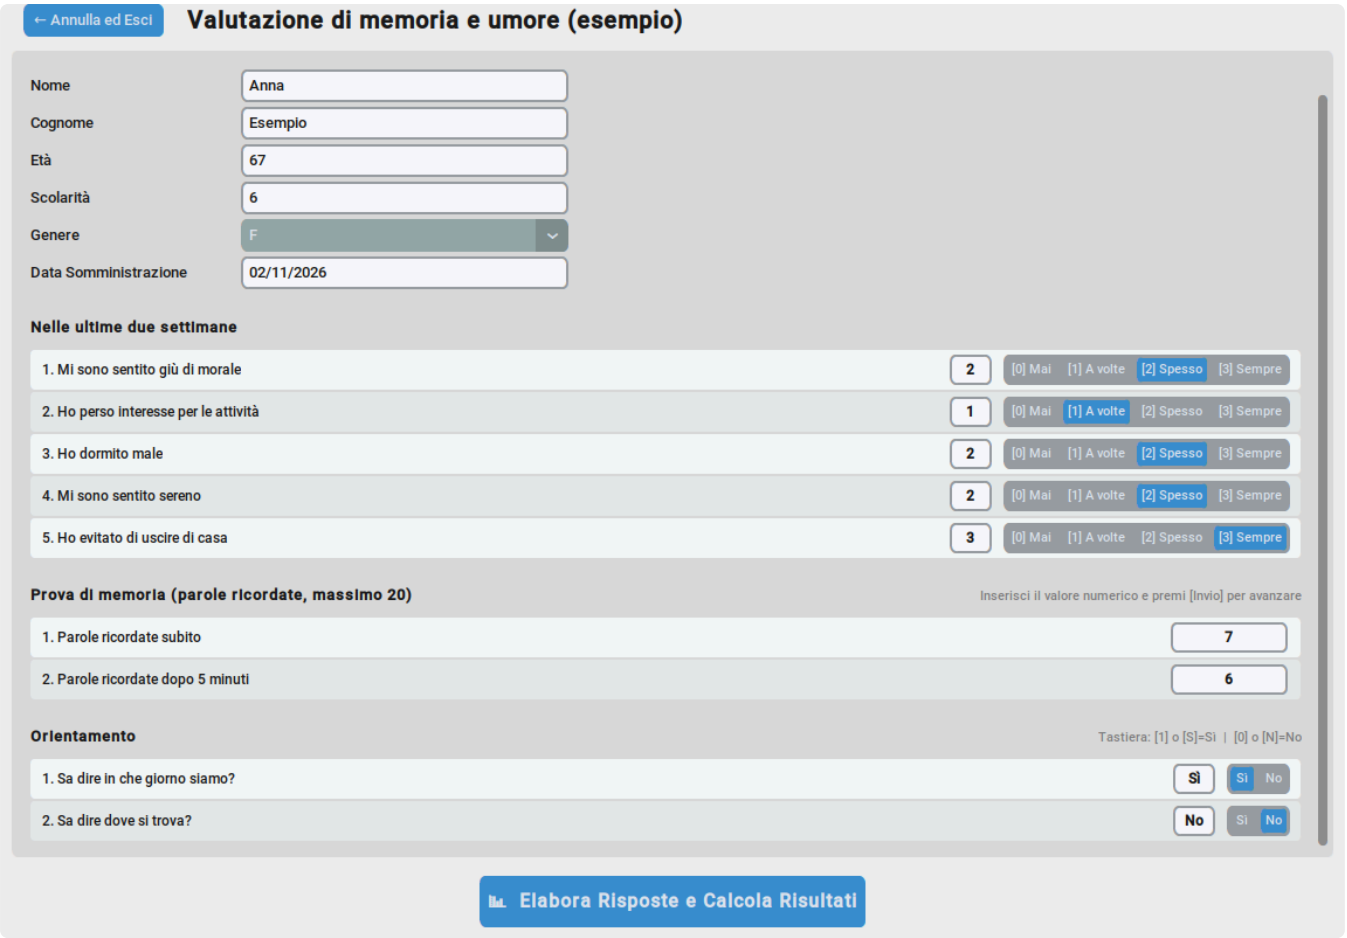


In fondo alla pagina: le ultime domande e il pulsante Elabora Risposte e Calcola Risultati.

Passo 5 — Leggere i risultati

La finestra **Profili Clinici e Punteggi Calcolati** mostra, per ogni misura del test (dimensione), una scheda con:

- **Il punteggio.** Per esempio *Punteggio (Somma): 18 / 30*, cioè 18 punti su un massimo di 30. Se il test prevede una correzione (per età, scolarità…) vedrete entrambi i valori: *Punteggio (Somma): 18 (Corretto a 20.5)*. Il punteggio corretto è quello da usare per i confronti con le norme.
- **Il PE (Punteggio Equivalente).** Un numero da 0 a 4 che dice dove si colloca la prestazione rispetto alla norma: **PE 0 — Deficitario**; **PE 1 — Ai limiti di norma**; **PE 2 e PE 3 — Nella norma**; **PE 4 — Superiore**. Compare solo se il test lo prevede.
- **La fascia colorata.** Un'etichetta (per esempio *Nella norma*, *Da approfondire*) con il colore previsto dal test: verde, giallo, arancione, rosso o grigio. Compare solo se il test ha delle fasce.

In cima alla finestra può comparire un riquadro rosso: ⚠️ **ATTENZIONE: Rilevati N Item Critici (Red Flags)**. Elenca le risposte che il test considera da segnalare (per esempio un rischio), con il numero e il testo della domanda, la risposta data e una nota. Non va ignorato: va letto prima dei punteggi.

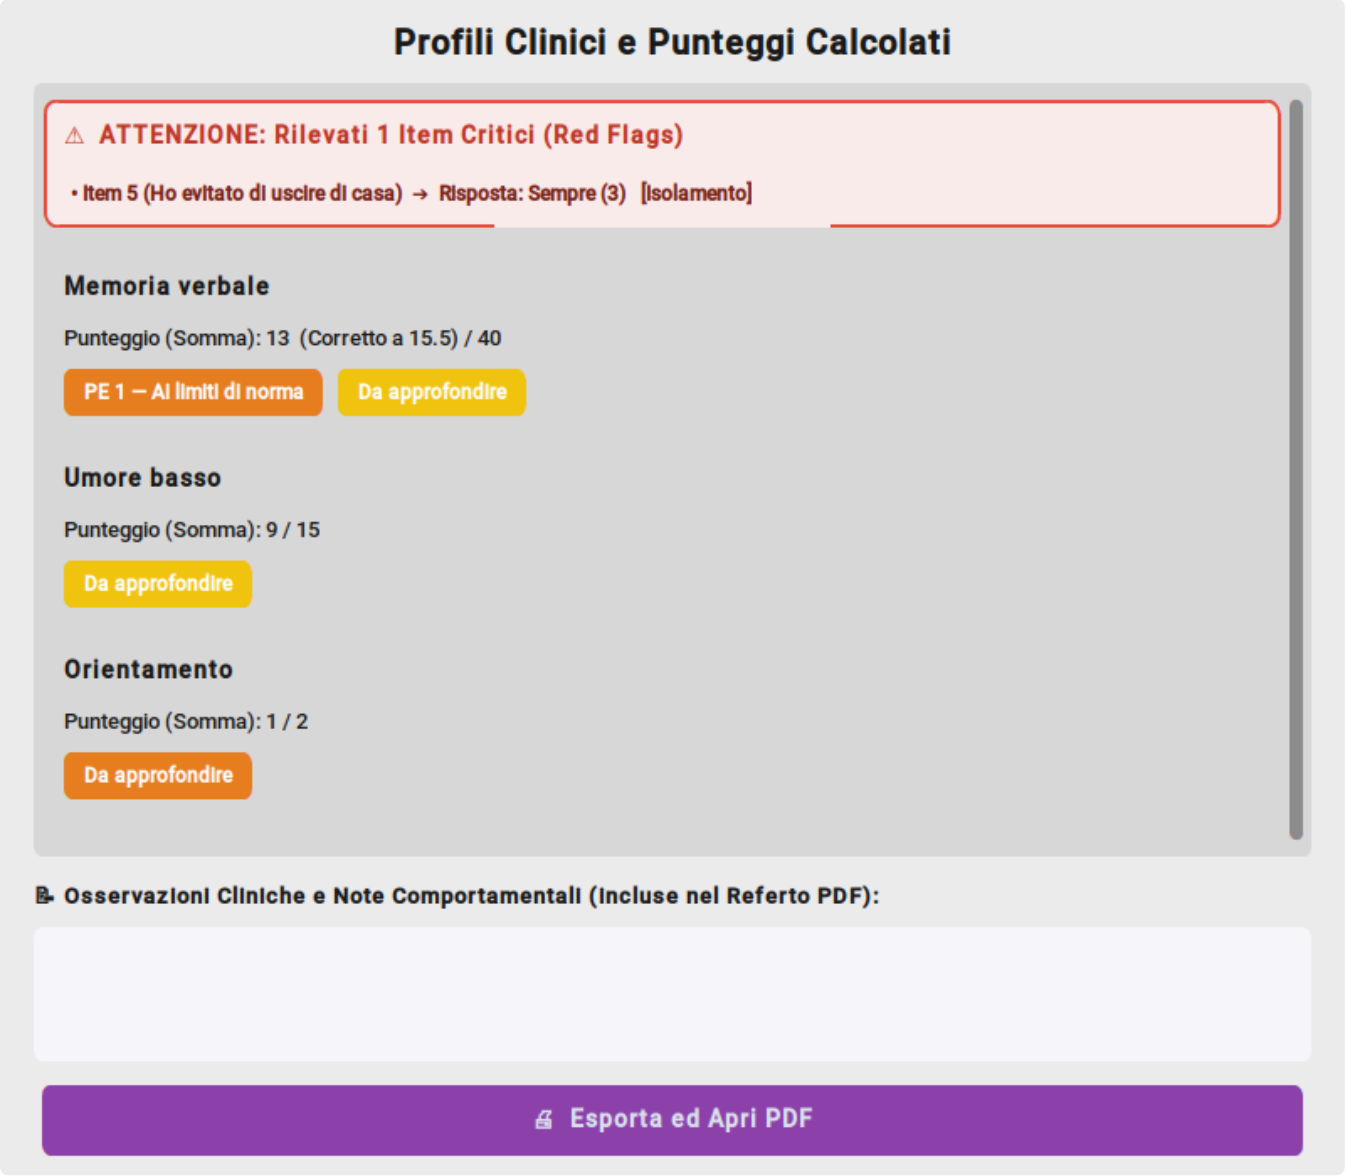


La finestra dei risultati: riquadro rosso degli item critici, poi punteggio, PE e fascia per ogni misura (dati di esempio inventati).

Passo 6 — Scrivere le osservazioni e creare il referto

Sotto le schede c'è la casella 📝 **Osservazioni Cliniche e Note Comportamentali**. Quello che scrivete qui viene inserito nel referto PDF.

Poi premete 🖨️ **Esporta ed Apri PDF**. Si apre una piccola finestra, **Opzioni Grafico / Report**, dove per ogni misura potete scegliere:

- il **Tipo grafico**: *barre*, *linea* oppure *gaussiana* (la gaussiana compare solo se il test ha i valori di riferimento);
- se **Mostrare il cut-off**, cioè le linee delle fasce sul grafico.

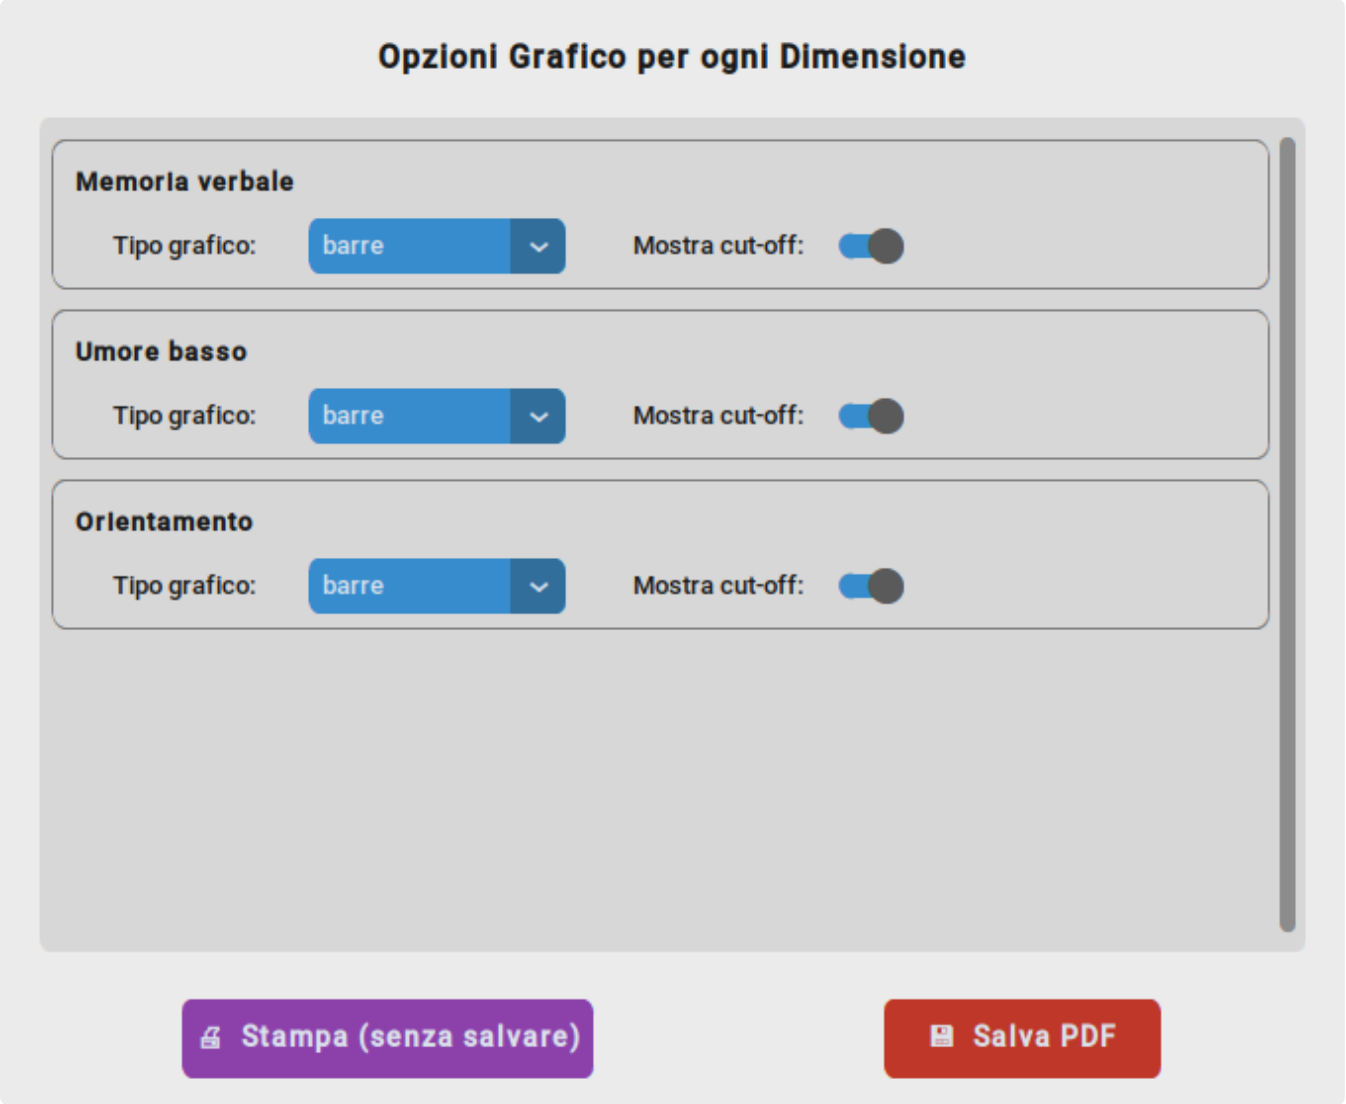

Opzioni Grafico / Report: tipo di grafico e cut-off per ogni misura, poi Stampa o Salva PDF.

Infine scegliete:

- 🖨️ **Stampa (senza salvare)**: prepara il referto e lo apre per stamparlo;
- 💾 **Salva PDF**: vi chiede dove salvare il file (il nome proposto è *Report_* seguito dal cognome) e poi conferma con *Il referto PDF è stato generato e salvato correttamente*.

Attenzione. Il programma non archivia le risposte della persona valutata: il PDF è il documento che resta. Salvatelo **prima** di chiudere la finestra o di tornare alla libreria. Conservate i file nel luogo previsto dalle regole del vostro servizio per i dati sanitari.

Passo 7 — Tornare alla libreria

Chiusa la finestra dei risultati, premete **← Annulla ed Esci** in alto a sinistra per tornare all'elenco dei test e iniziare una nuova correzione.

5. Se compare un messaggio

- **Dato Mancante** — *L'item N nella sezione … richiede una risposta.* Manca una risposta: tornate alla domanda indicata, rispondete e premete di nuovo **Elabora**.
- **Valore Non Valido** — *Il valore … non è un numero valido.* In una casella numerica avete scritto lettere o simboli. Correggete scrivendo solo cifre (e al massimo un punto o una virgola).
- **Calcolo non affidabile** — Il programma si è fermato perché non può calcolare con sicurezza. Il messaggio indica il motivo, per esempio *il campo anagrafico 'Età' è vuoto* oppure *non è un numero*. Compilate o correggete il campo in alto e riprovate. Se il messaggio parla di una formula o di un campo che *non esiste*, il problema è nel test: segnalatelo a chi lo ha inserito.
- **Attenzione ai calcoli** — Sono avvisi che non bloccano il calcolo, ma vanno letti. Esempi: più regole di correzione si applicano insieme; un punteggio cade tra due fasce senza essere assegnato a nessuna; le soglie del PE non sono valide e il PE non è stato calcolato. In questi casi **non fidatevi della fascia o del PE mancante o dubbio** e segnalate l'avviso a chi gestisce i test.
- **Nessun test trovato con questi filtri** — vedi il capitolo 2.
- **Errore apertura PDF** — il documento allegato non si apre: controllate di avere un programma per leggere i PDF.

6. Organizzare, importare ed esportare i test

Organizzare con i tag. Premete 🏷️ **Organizza** sulla scheda di un test, scrivete le categorie separate da virgola (per esempio *Memoria, Screening*) e premete 💾 **Salva Organizzazione**. Le categorie servono solo a ritrovare i test più in fretta e sono personali: non cambiano il test.



La finestra Organizza: le categorie si scrivono separate da virgola.

Importare un test. Premete 📥 **Importa** e scegliete uno o più file: sono accettati i file singoli (**.psyt**), i pacchetti con più test (**.psyp**) e i file **.json**. Se nella libreria c'è già un test con lo stesso codice, il programma chiede se volete sovrascriverlo. Alla fine un riepilogo elenca i test importati ed eventuali errori.

Esportare un test. Premete 📤 **Esporta**, spuntate i test da inviare e premete 📤 **Esporta Selezionati…**. Un solo test genera un file **.psyt**; due o più generano un pacchetto **.psyp**. Il file si può mandare a un collega, che lo importa con 📥 **Importa**.



La finestra Esporta: si spuntano i test da inviare.

Dove sono i test? In una cartella chiamata *Database_Test*, accanto al programma. Per fare una copia di sicurezza basta copiare quella cartella.

7. Buone abitudini

- Prima di iniziare, controllate di aver scelto il test giusto.
- Compilate tutti i dati anagrafici, in particolare età e scolarità.
- Rileggete le risposte inserite prima di premere **Elabora**.
- Leggete sempre gli avvisi e il riquadro rosso degli item critici.
- Salvate il PDF prima di uscire.
- Un test nuovo, inserito da poco, va usato su persone solo dopo il controllo descritto nella Parte 2 (capitolo «Provare il test prima di usarlo»).

PARTE 2 — Inserire e modificare i test (Editor)

1. Le parole da conoscere

Prima di cominciare conviene avere chiari questi termini, perché ritornano in tutte le schermate dell'Editor.


- **Test**: l'insieme di domande, regole di calcolo e valori di riferimento. Ha un **ID** (il nome del file, senza spazi, per esempio *MMSE*).
- **Sezione**: un gruppo di domande con lo stesso modo di rispondere. Ci sono quattro tipi: **Scala Likert** (si sceglie tra opzioni ordinate, per esempio da *Per niente* a *Moltissimo*), **Valore Numerico Diretto** (si scrive un numero, per esempio un tempo o un punteggio), **Sì / No** e **Domanda Aperta** (testo libero, non entra nei punteggi).
- **Item**: una singola domanda o prova. Gli item di una sezione sono numerati in automatico: 1, 2, 3…
- **Dimensione**: un punteggio finale del test, calcolato come somma o media di alcuni item, oppure con una formula che combina altre dimensioni. Un test può avere più dimensioni.
- **Item inverso (reverse)**: una domanda formulata "al contrario" rispetto alle altre. Il programma capovolge il valore: in una scala da 0 a 3, la risposta 3 conta 0, la 2 conta 1, e così via.
- **Punteggio grezzo e corretto**: il grezzo è il risultato del calcolo; la **correzione** è un numero che si somma (o si sottrae) in base ai dati della persona, tipicamente età e scolarità. Il risultato è il **punteggio corretto**.
- **Cut-off (fasce)**: intervalli di punteggio ai quali si associa un'etichetta e un colore, per esempio da 0 a 5 *Nella norma* in verde.
- **PE (Punteggio Equivalente)**: un valore da 0 a 4 ricavato con 4 soglie. Le soglie possono essere uguali per tutti o diverse per gruppi di persone (per esempio per fasce di età e scolarità).
- **Item critico** 🚩: una domanda per cui una certa risposta fa comparire l'avviso rosso nei risultati.
- **Anagrafica**: i dati identificativi richiesti all'inizio della correzione.

Prima di cominciare, tenete a portata di mano il manuale del test e preparate: l'elenco delle domande con le opzioni di risposta; quali domande sono inverse; come si calcola ogni punteggio; le tabelle di correzione (con i criteri, per esempio età e scolarità); le soglie dei PE e dei cut-off.

2. Aprire l'Editor

Nella libreria premete 🛠️ **Editor**. Si apre una finestra con:

- in alto, **Modifica test esistente:** con un menu e il pulsante **Carica Test**;
- al centro cinque schede: **1. Info**, **2. Sezioni & Items**, **3. Dimensioni**, **4. Correzioni Punteggio**, **5. Cut-off**;
- in basso, il grande pulsante verde 💾 **Salva Configurazione nel Database**.

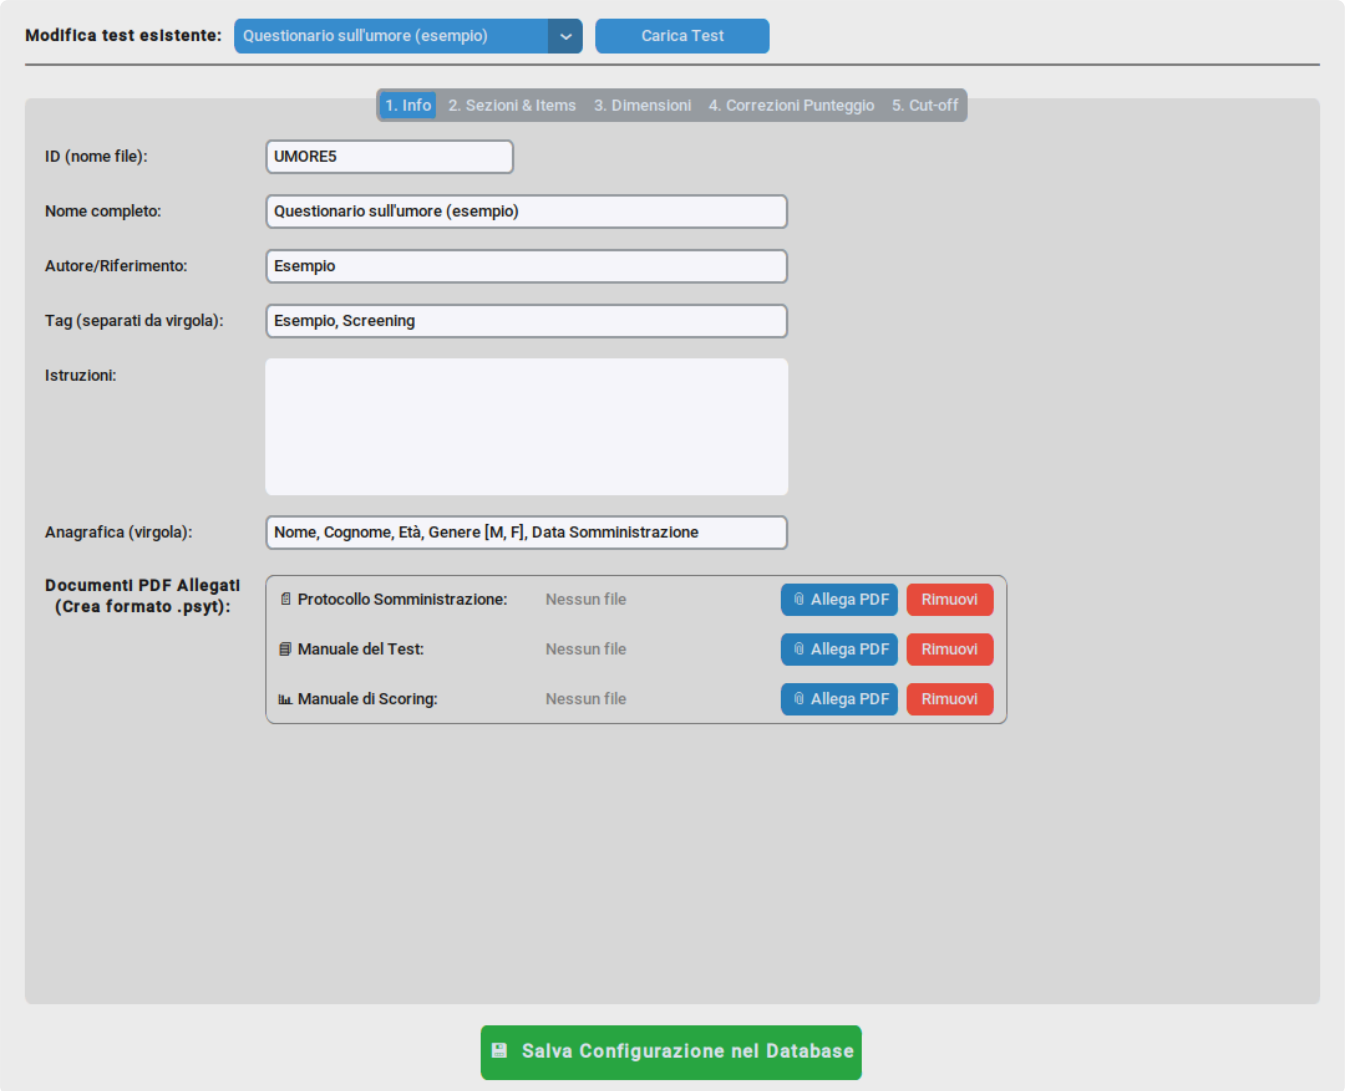

L'Editor: il menu per caricare un test, le cinque schede (qui la scheda Info) e il pulsante di salvataggio.

Per **creare un test nuovo** si compilano le schede da 1 a 5, in ordine. Per **modificare un test esistente** si sceglie il test dal menu e si preme **Carica Test**: le schede si riempiono con i dati del test.

Attenzione.

- Caricare un test mentre ne state scrivendo un altro **cancella ciò che non avete salvato**.

- Salvando con lo stesso ID di un test esistente lo **sostituite**. Il programma chiede se volete una copia di sicurezza (salvata con il suffisso *_old*): rispondete **Sì**.
- Per creare una variante di un test esistente: caricatelo, cambiate l'**ID** nella scheda Info e salvate. Il test originale resta com'è.
- Dopo il salvataggio l'Editor si chiude e si torna alla libreria.

3. Scheda 1 — Info

Compilate:

- **ID (nome file)**: un codice breve, senza spazi né simboli, per esempio *UMORE5*. È obbligatorio. Non cambiatelo in seguito se non per creare una variante.
- **Nome completo**: il nome che vedrete nella libreria.
- **Autore/Riferimento**: l'autore del test o la fonte.
- **Tag (separati da virgola)**: le categorie, per esempio *Memoria, Screening*.
- **Istruzioni**: note libere sul test.
- **Anagrafica (virgola)**: l'elenco dei dati identificativi da chiedere all'inizio, separati da virgola. Per esempio: *Nome, Cognome, Età, Scolarità, Genere [M, F], Data Somministrazione*.
  - Se scrivete le scelte possibili tra parentesi quadre, come in *Genere [M, F]*, nella correzione comparirà un **menu a tendina** con quelle voci. Per i campi che influenzano i calcoli è la scelta più sicura, perché evita errori di battitura.
  - I campi usati per le correzioni (per esempio *Età* e *Scolarità*) **devono essere elencati qui**, con nomi semplici. Se in seguito cambiate un nome, le regole già scritte continuano a usare il vecchio nome e vanno corrette a mano.
  - Il campo *Cognome* viene usato anche per proporre il nome del file PDF.
- **Documenti PDF Allegati**: facoltativi. Con 📎 **Allega PDF** potete allegare il **Protocollo**, il **Manuale** e lo **Scoring** del test; compariranno come pulsanti sulla scheda del test. **Rimuovi** toglie un allegato. Se allegate almeno un PDF, il test viene salvato come file **.psyt**, altrimenti come file **.json**.


4. Scheda 2 — Sezioni & Items

In alto a destra ci sono quattro pulsanti per aggiungere una sezione: ➕ **Likert**, ➕ **Numerico**, ➕ **Aperta**, ➕ **Sì/No**. Ogni sezione compare come una scheda colorata, che si elimina con ✕ **Rimuovi**.

In ogni sezione compilate:

- **ID Sezione**: un codice breve, per esempio *S1*. Servirà nella scheda Dimensioni.

- **Titolo**: il titolo che comparirà sopra le domande.
- Solo per la **scala Likert**:
  - **Etichette (virgola)**: le parole delle risposte, in ordine, per esempio *Mai, A volte, Spesso, Sempre*;
  - **Valori (interi, virgola)**: i punti corrispondenti, nello stesso ordine e nello stesso numero, per esempio *0, 1, 2, 3*.
- Solo per il **valore numerico**: **Massimo teorico per item** (facoltativo; scrivete 0 se non c'è). Serve a calcolare il massimo possibile mostrato nei risultati.
- **Items**: premete **+ Aggiungi Item** e scrivete il testo di ogni domanda. Le domande vuote vengono ignorate. Per togliere una domanda usate la ✕ rossa accanto.

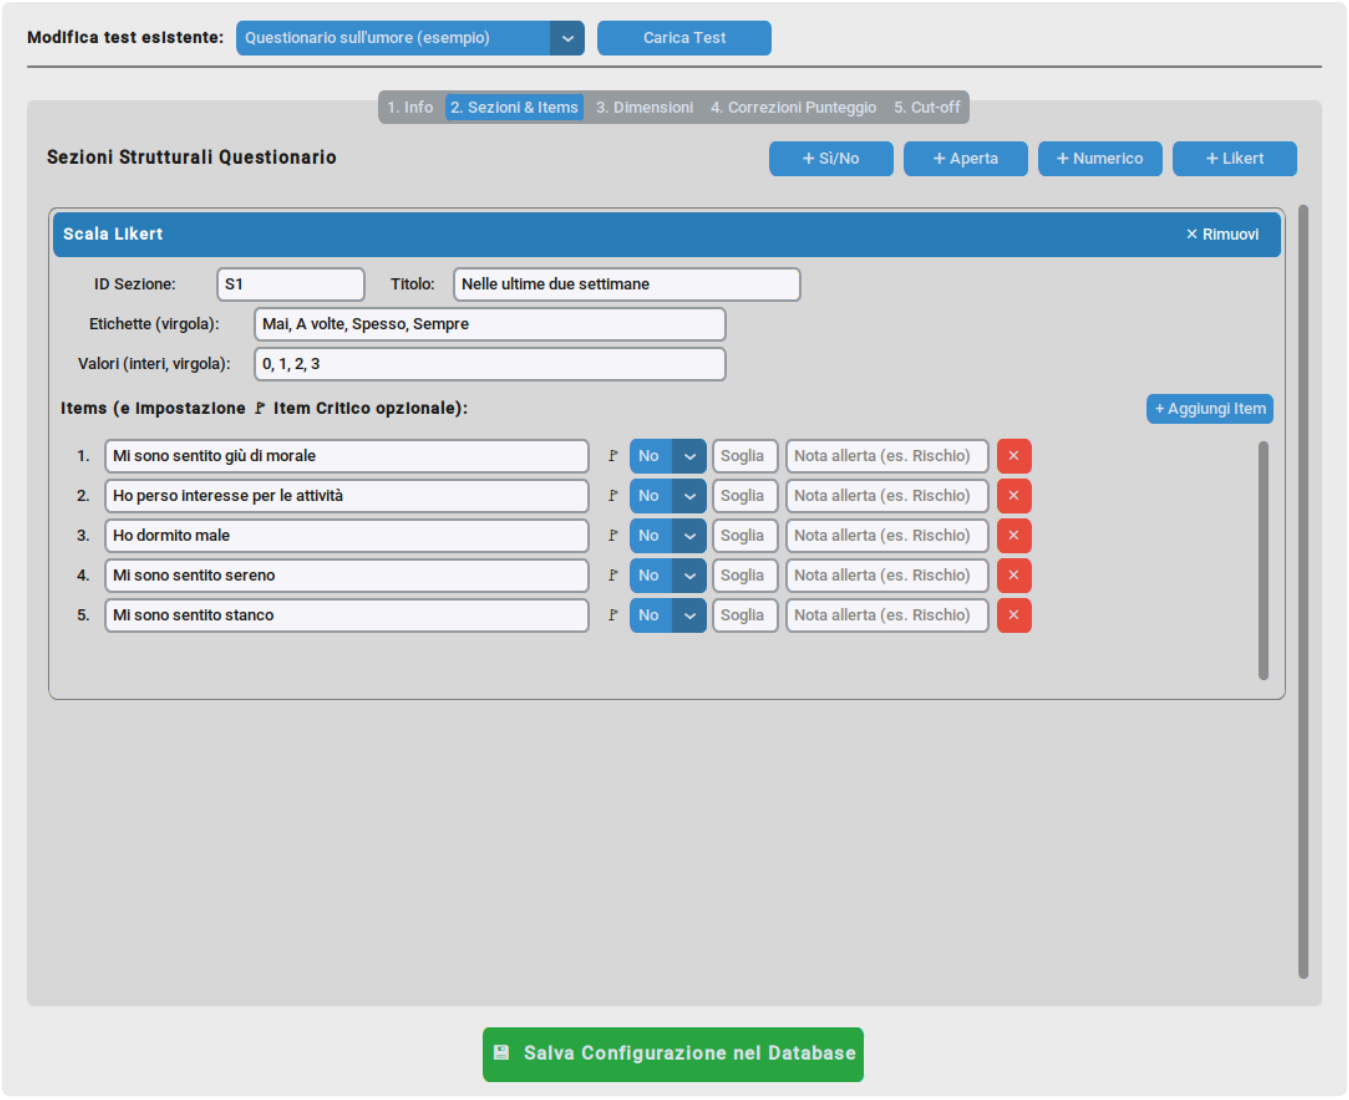

Scheda 2: una sezione con scala Likert e i suoi cinque item.

Gli item sono numerati nell'ordine in cui li scrivete: 1, 2, 3… Questi numeri vanno usati nella scheda Dimensioni. Se cancellate o spostate un item, i numeri cambiano: ricontrollate poi le dimensioni.

Accanto a ogni domanda c'è la 🚩 per l'**item critico** (facoltativo): scegliete la condizione (≥, ≤ o =), scrivete la **Soglia** e una **Nota allerta** (per esempio *Rischio*). Se nei risultati la risposta soddisfa la condizione, compare l'avviso rosso. Lasciate **No** se la domanda non è critica.

5. Scheda 3 — Dimensioni


Una dimensione è un punteggio del test. Con ➕ **Dimensione Standard** si crea un punteggio calcolato sugli item; con 🧮 **Calcolo Avanzato (Formula)** si crea un punteggio che combina altre dimensioni. Ogni dimensione compare come una scheda con più righe da compilare.

Dimensione standard


- **ID**: un codice breve e unico, fatto solo di lettere, numeri e trattino basso, senza spazi e senza iniziare con un numero (per esempio *UMORE* oppure *ansia_tot*). Serve anche per scrivere le formule.
- **Nome**: come comparirà nei risultati.
- **ID Sezione**: l'ID della sezione da cui prendere gli item (per esempio *S1*). Una dimensione usa gli item di una sola sezione.
- **IDs item**: i numeri degli item da contare, separati da virgola (per esempio *1,2,3,4,5*). Vanno scritti uno per uno: un intervallo come *1-5* non funziona.
- **Scoring**: **somma** (si sommano i punti degli item) oppure **media** (la somma divisa per il numero di item).
- **IDs reverse**: i numeri degli item inversi, per esempio *4*. Devono essere anche tra gli *IDs item*. Se non ce ne sono, lasciate vuoto.
- **Grafico default** (barre, linea, gaussiana) e **Mostra cutoff**: come apparirà il grafico nel referto. Chi corregge potrà comunque cambiarli al momento della stampa.
- **Norma — Media** e **DS**: media e deviazione standard del campione di riferimento. Facoltativi: servono per il grafico a campana (gaussiana).
- **Punteggi Equivalenti (Soglie)**: le quattro soglie **PE 0→1**, **1→2**, **2→3**, **3→4** prese dal manuale del test. Si compilano tutte e quattro oppure nessuna. L'ordine conta: se un punteggio più alto significa andare meglio, le soglie vanno scritte **dalla più bassa alla più alta**; se un punteggio più alto significa andare peggio (per esempio tempi o errori), **dalla più alta alla più bassa**. Il programma rifiuta soglie non ordinate.
- **Se punteggio = soglia PE →** *PE superiore* oppure *PE inferiore*: decide in quale classe va a finire un punteggio corretto che è esattamente uguale a una soglia. Scegliete in base al manuale: se dice che un punteggio "uguale o inferiore" al limite è deficitario, scegliete **PE inferiore**. Se il manuale non lo specifica, lasciate **PE superiore**.

- **Correzioni:** *Solo la prima regola valida* oppure *Somma tutte le regole valide*: spiegato nel capitolo 6.
- **Soglie PE per sottogruppo (opzionale)**: da usare quando il manuale dà soglie **diverse per gruppi di persone** (per esempio per fasce di età e di scolarità). Premete ➕ **Set di soglie** e compilate:
  - le **condizioni** (dopo la parola **SE**): per esempio *Età < 60* **E** *Scolarità > 8*. Con ➕ **condizione** se ne aggiungono quante servono, con la ✕ si tolgono;
  - le **quattro soglie** del gruppo;
  - un'**etichetta** facoltativa, per ricordare di che gruppo si tratta (per esempio *60-69 anni, scolarità bassa*).

  Si può aggiungere un set per ogni gruppo. Vale il **primo set**, dall'alto, le cui condizioni sono tutte vere. Se nessun set vale, si usano le soglie generali scritte sopra; se non ci sono nemmeno quelle, il PE non viene calcolato e compare un avviso. I campi usati nelle condizioni devono essere elencati nell'Anagrafica (scheda 1).

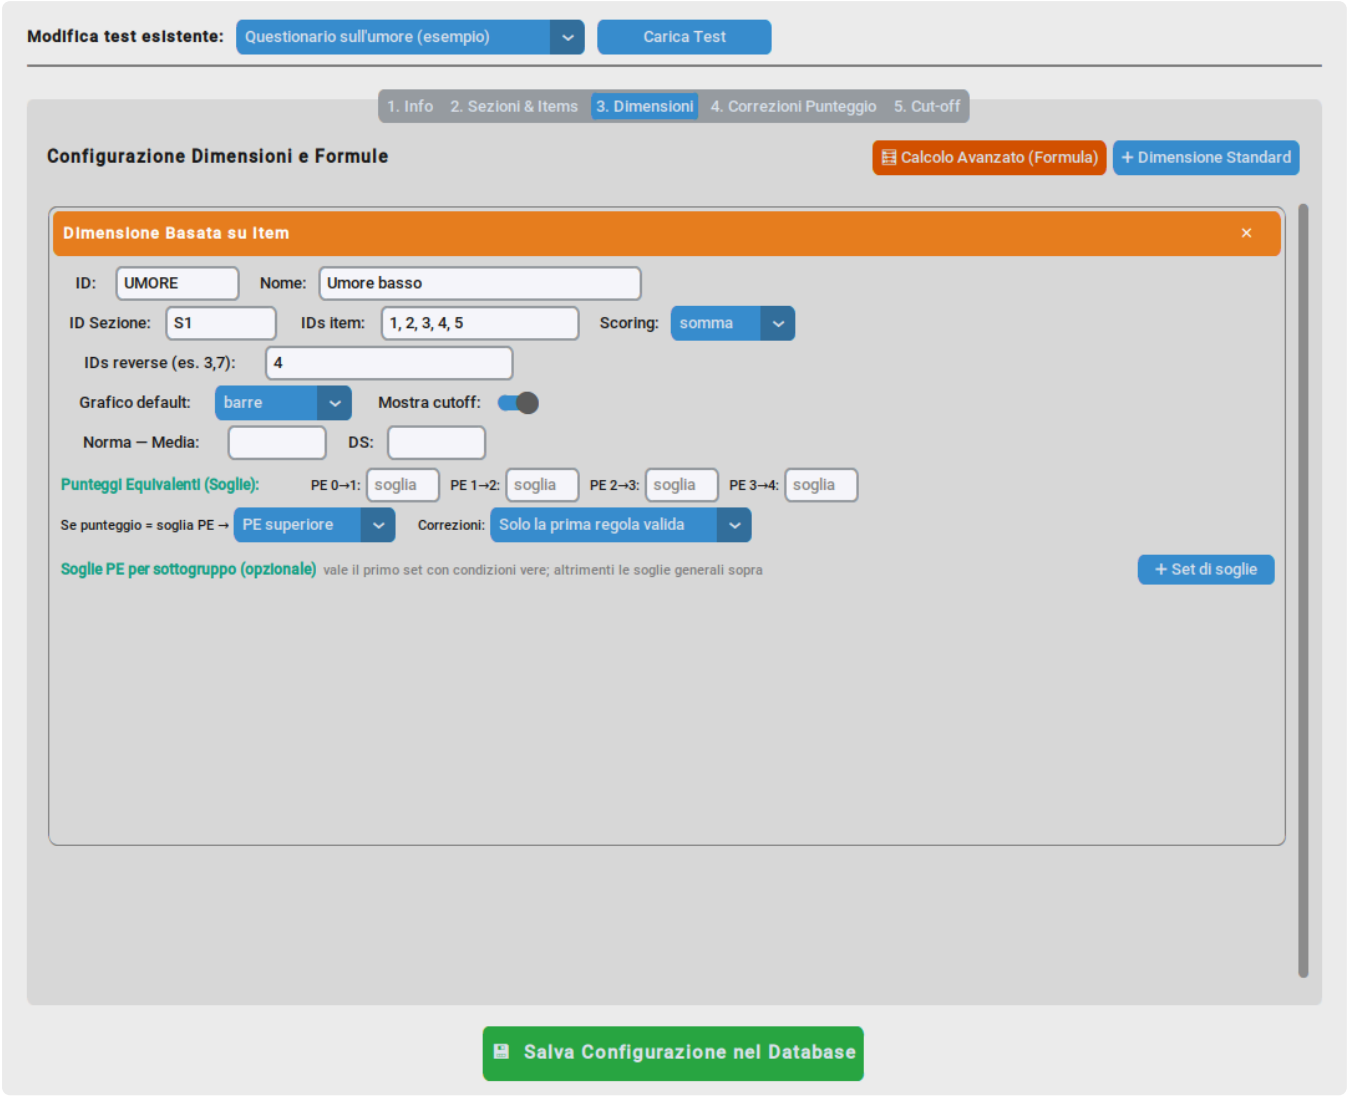

Scheda 3: una dimensione standard (somma di 5 item, con l'item 4 inverso).

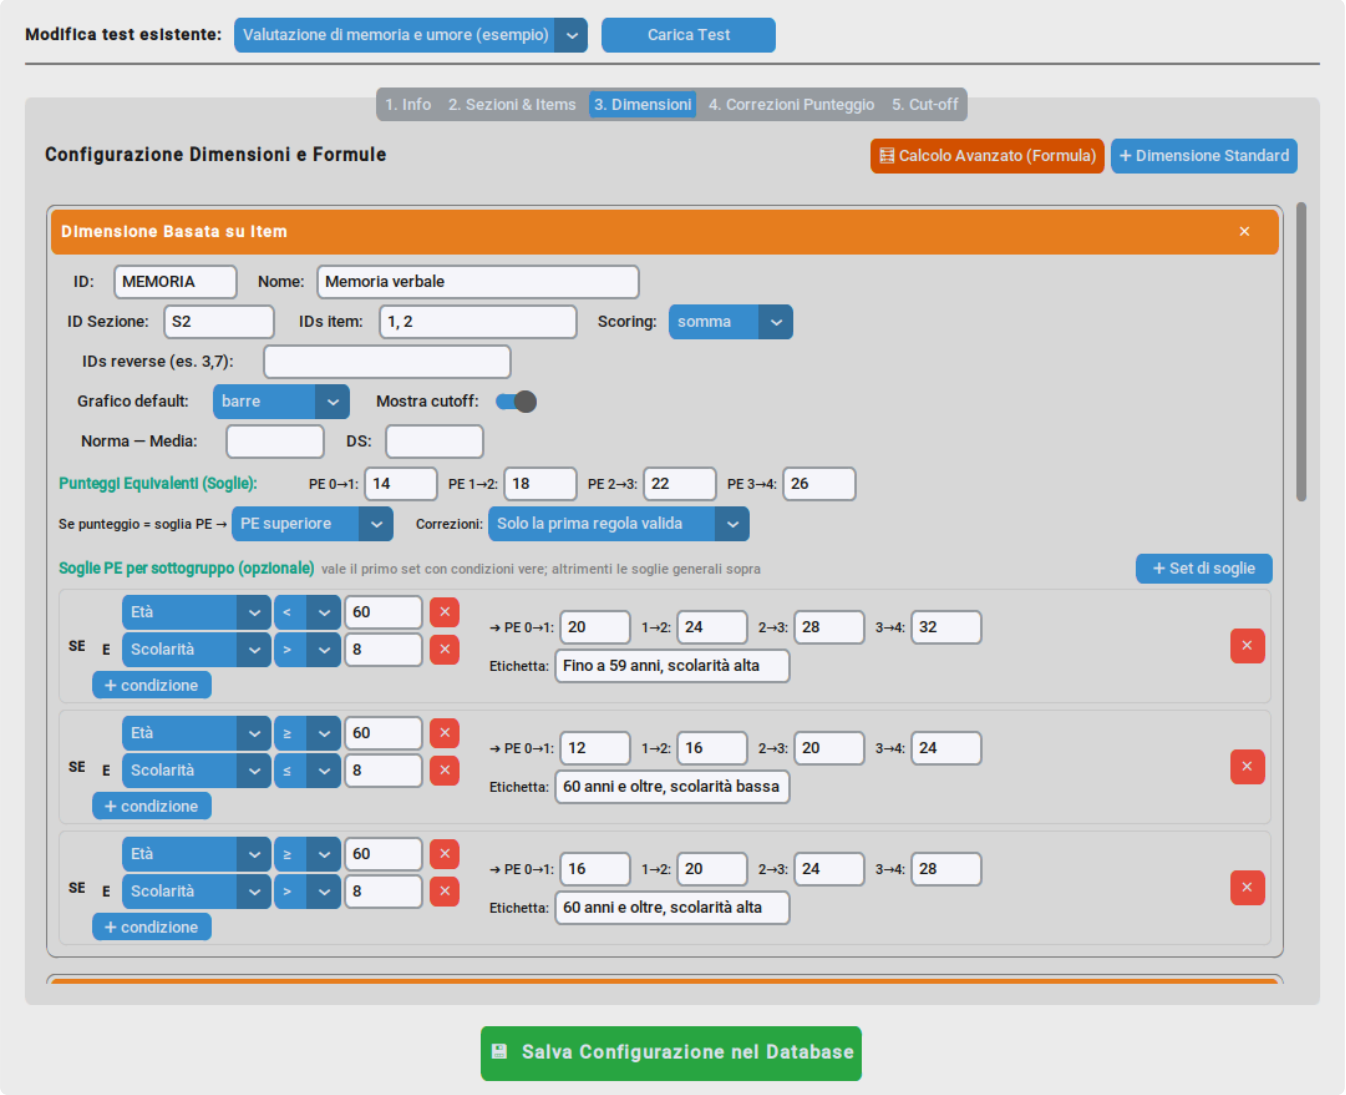


Scheda 3: una dimensione con soglie PE generali e tre set di soglie per sottogruppo, ognuno con più condizioni.

Calcolo avanzato (formula)

Serve per punteggi ottenuti combinando altre dimensioni, per esempio un totale o una media di due scale.

- Compilate **ID** e **Nome** come sopra.
- Premete 🧮 **Componi Formula**: si apre il **Compositore Guidato di Formule**. A sinistra, sotto **Dimensioni Esistenti**, ci sono le dimensioni già create: un clic su una di esse la inserisce. A destra il **Tastierino Calcolo** contiene numeri e operazioni (somma, sottrazione, moltiplicazione, divisione, parentesi). In alto si vede la formula che state costruendo. ✕ **Rimuovi Ultimo** cancella l'ultimo elemento, 🗑️ **Svuota Tutto** ricomincia, 💾 **Conferma Formula** la inserisce nella scheda.
- Esempi di formula: *ansia + depressione* oppure *(ansia + depressione) / 2*. La formula usa i punteggi **già corretti** delle dimensioni indicate.

- Le dimensioni usate nella formula devono esistere e avere già il loro ID. Se una formula non si può calcolare (per esempio richiama una dimensione che non c'è), al momento della correzione il programma si ferma e lo segnala.
- Anche per le formule si possono impostare grafico, correzioni, soglie PE e fasce.

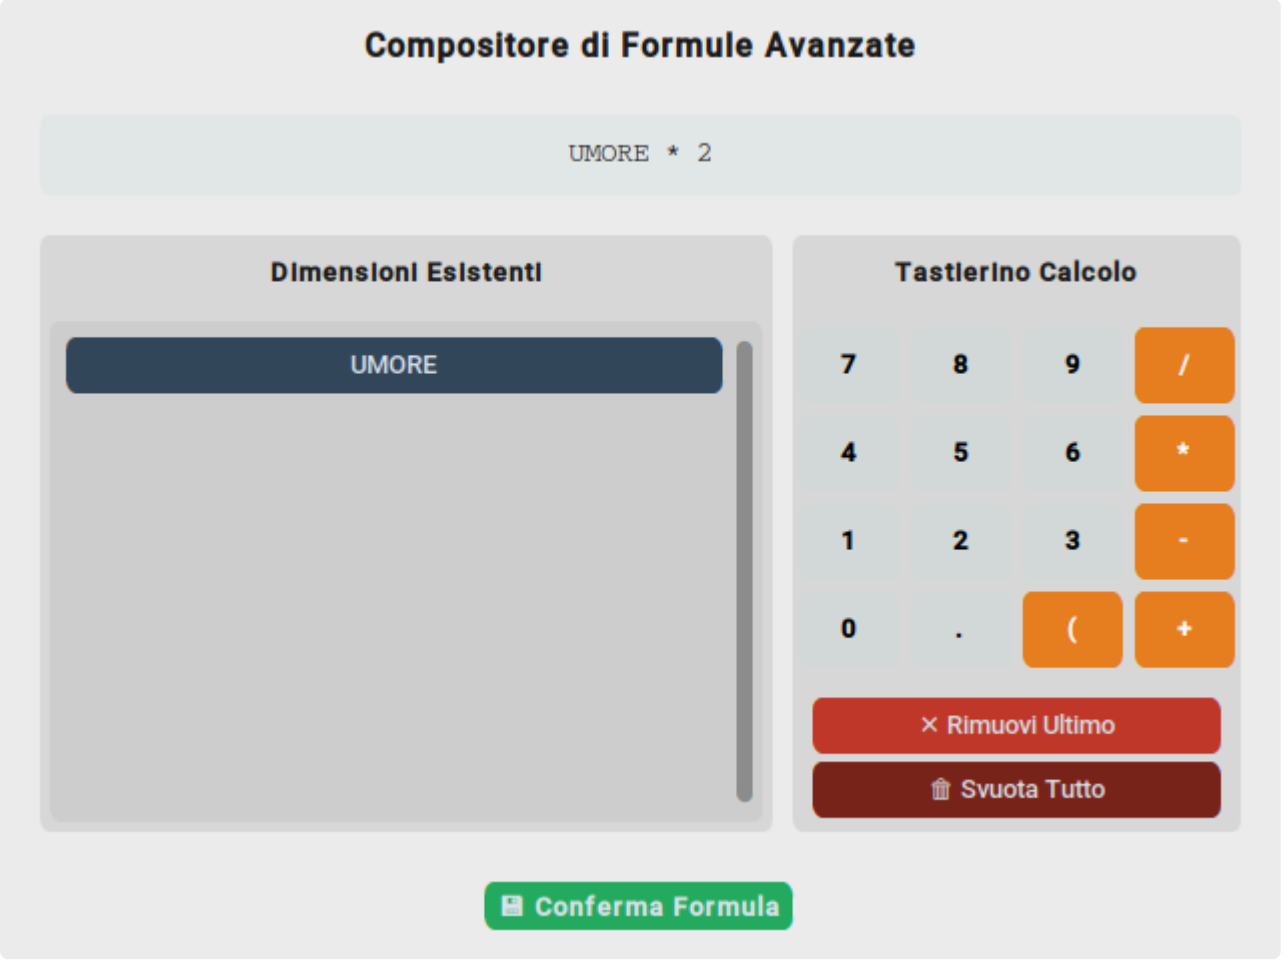

Il Compositore Guidato di Formule: dimensioni a sinistra, tastierino a destra.

6. Scheda 4 — Correzioni Punteggio

Questa scheda serve quando il manuale del test prevede di **aggiungere o togliere punti** in base ai dati della persona (per esempio età e scolarità).

Premete 🔄 **Sincronizza Dimensioni**: compare un riquadro viola per ogni dimensione. **Ripremete il pulsante ogni volta che aggiungete, togliete o rinominate una dimensione**, altrimenti la scheda non la vede.

In ogni riquadro, ➕ **Aggiungi Riga di Correzione** crea una regola. Una regola è fatta di due parti:

- **le condizioni**, cioè *quando* vale. Ogni condizione ha tre elementi: la **variabile** (un menu con i campi dell'Anagrafica), il **simbolo** (=, ≠, >, <, ≥, ≤) e il **valore** da confrontare. Con ➕ **condizione** se ne aggiungono quante servono, e per valere devono essere **tutte** vere


(la lettera **E** tra una riga e l'altra lo ricorda). Con × se ne toglie una. Una regola senza condizioni vale sempre;

- **→ Aggiungi:** il numero da sommare al punteggio. Positivo per aumentare (*1.5*), negativo per diminuire (*-2*). Punto o virgola vanno bene.

Esempio. Il manuale dà questa tabella (numeri inventati):

- Età sotto i 60 anni, scolarità fino a 8 anni → **+1**
- Età sotto i 60 anni, scolarità oltre 8 anni → **0** (non serve scriverla)
- Età da 60 anni in su, scolarità fino a 8 anni → **+2.5**
- Età da 60 anni in su, scolarità oltre 8 anni → **+1.5**

Si scrivono tre righe: *Età < 60* **E** *Scolarità ⩽ 8* → **1**; *Età ⩾ 60* **E** *Scolarità ⩽ 8* → **2.5**; *Età ⩾ 60* **E** *Scolarità > 8* → **1.5**.

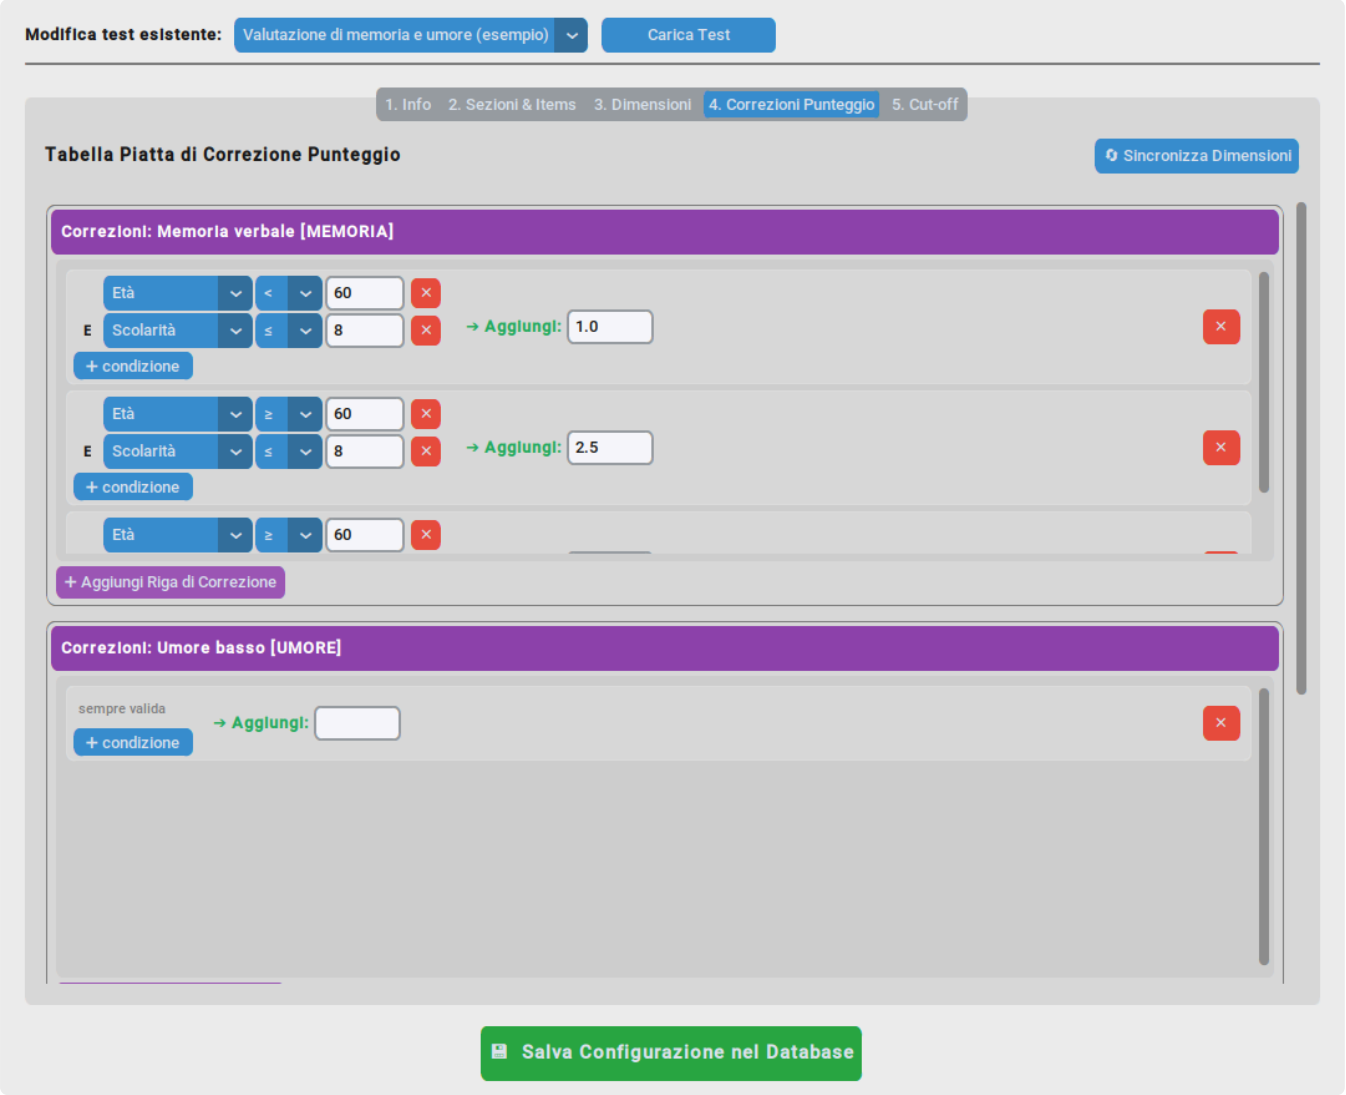

Scheda 4: le righe di correzione, ciascuna con più condizioni (la terza riga si vede scorrendo l'elenco).

Come si combinano più regole. Nella scheda **3. Dimensioni**, sulla riga **Correzioni:**, si sceglie come comportarsi quando più righe sono vere insieme:


- **Solo la prima regola valida**: conta solo la prima riga, dall'alto, le cui condizioni sono vere. È la scelta giusta quando ogni riga descrive un gruppo diverso, come nella tabella sopra. Se per una persona risultano vere più righe, il programma lo segnala con un avviso: vuol dire che le righe si sovrappongono e vanno controllate.
- **Somma tutte le regole valide**: si sommano tutte le righe vere. È la scelta giusta quando ogni riga è un contributo separato (per esempio *Età ⩾ 60 → -1* e *Scolarità ⩽ 8 → -2*, da sommare entrambi).

Attenzione. Controllate i confini: se scrivete *Età < 60* e *Età ⩾ 60* non resta nessun "buco"; se scrivete *Età < 60* e *Età > 60*, chi ha esattamente 60 anni resta senza correzione, senza che nessuno se ne accorga.

7. Scheda 5 — Cut-off

Le fasce servono a dare un'etichetta e un colore al punteggio (per esempio *Nella norma* in verde). Premete 🔄 **Sincronizza Dimensioni** e, per ogni dimensione, ➕ **Aggiungi Range Punteggio**. Per ogni fascia compilate:

- **Da** e **A**: gli estremi della fascia. **Entrambi sono compresi**: un punteggio uguale a *Da* o ad *A* rientra nella fascia. Se un estremo è vuoto o non è un numero, la fascia **non viene salvata**.
- **Etichetta**: la scritta che comparirà (per esempio *Nella norma*).
- **Colore**: *green* (verde), *yellow* (giallo), *orange* (arancione), *red* (rosso), *gray* (grigio).
- **Interpretazione**: un testo più lungo, facoltativo, che compare nel referto PDF.
- **Condizione** (facoltativa, una sola): da usare quando le fasce sono diverse per gruppi, per esempio *Genere = F*. Se la lasciate su *Nessuna*, la fascia vale per tutti.

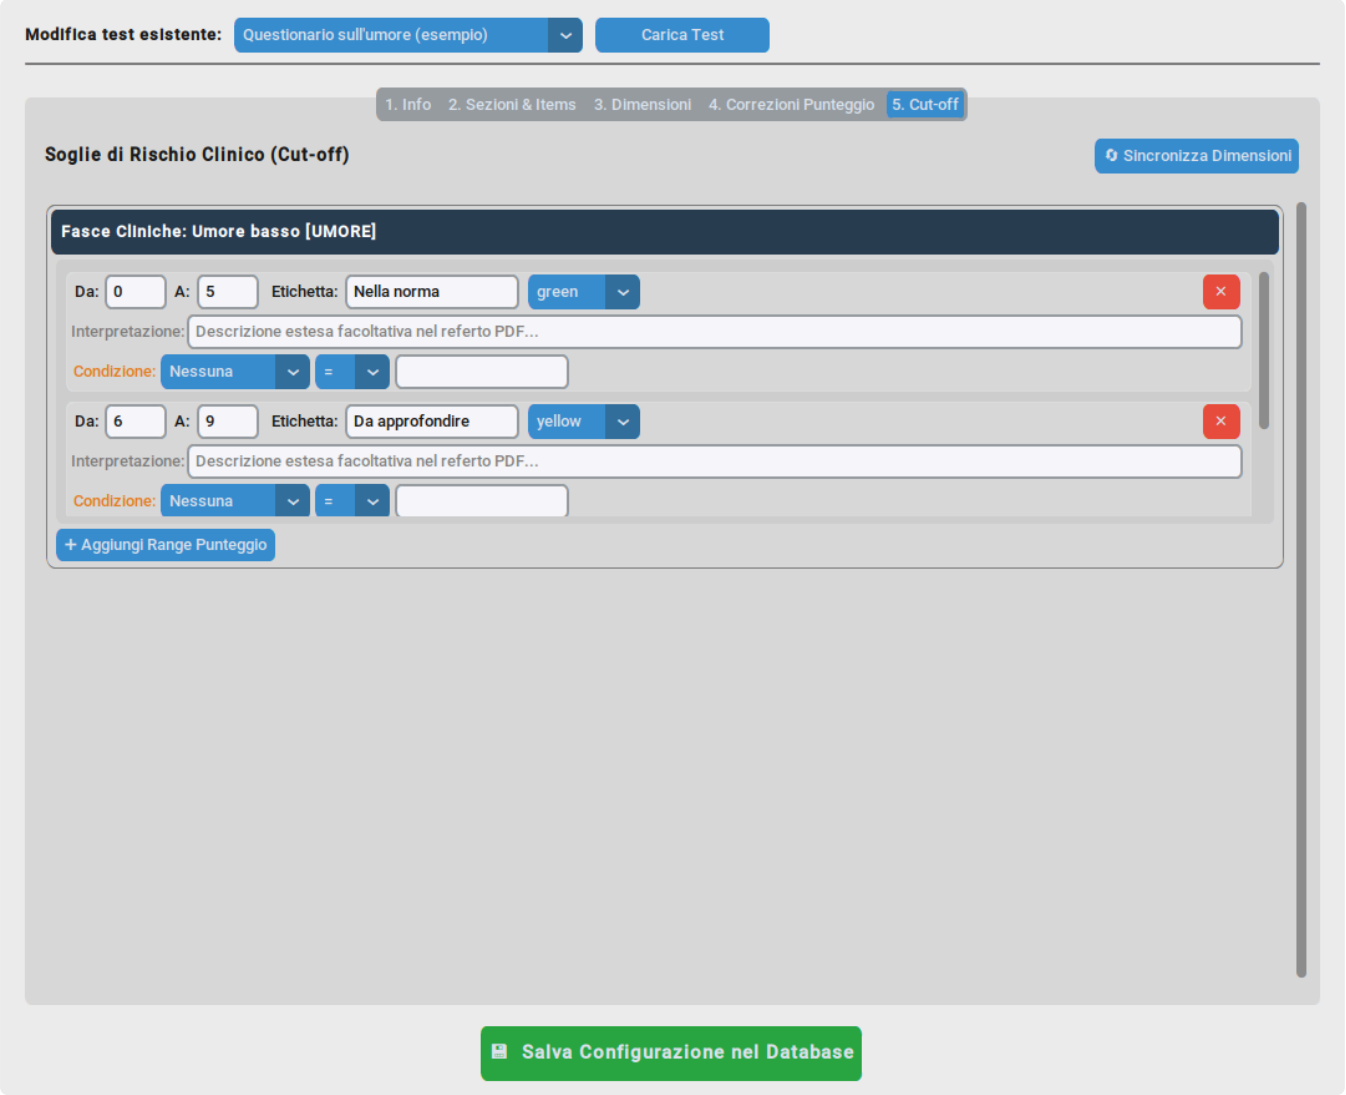

Scheda 5: le tre fasce di cut-off del questionario di esempio.

Attenzione.

- Le fasce non devono lasciare buchi. Se il punteggio può avere i decimali (per esempio una media), non scrivete *0–5* e *6–9*: un punteggio di 5,5 non rientrerebbe in nessuna fascia. Scrivete per esempio *0–5.99* e *6–9.99*. Il programma avvisa se un punteggio cade in un buco, ma non assegna nessuna fascia.
- Se due fasce si sovrappongono, vale la prima dell'elenco.
- Le **fasce** e i **PE** sono due cose diverse e indipendenti: un test può avere solo le une, solo gli altri, entrambi o nessuno.

8. Salvare il test

Quando tutte le schede sono compilate premete 💾 **Salva Configurazione nel Database**. Se è tutto corretto compare un messaggio di conferma, l'Editor si chiude e il test appare nella libreria (se l'ID esisteva già, il test precedente viene sostituito, con la copia *_old* se

l'avete richiesta). Se qualcosa non va, compare un messaggio che indica cosa correggere: l'elenco è nel capitolo 11.

9. Esempio guidato: un questionario di 5 domande

Questo esempio usa dati inventati, solo per fare pratica. Seguitelo con l'Editor aperto.

Scheda 1 — Info

- **ID (nome file):** *UMORE5*
- **Nome completo:** *Questionario sull'umore (esempio)*
- **Autore/Riferimento:** *Esempio*
- **Tag:** *Esempio*
- **Anagrafica:** *Nome, Cognome, Età, Genere [M, F], Data Somministrazione*

Scheda 2 — Sezioni & Items

1. Premete ➕ **Likert**.
2. **ID Sezione:** *S1*. **Titolo:** *Nelle ultime due settimane*.
3. **Etichette:** *Mai, A volte, Spesso, Sempre*. **Valori:** *0, 1, 2, 3*.
4. Premete **+ Aggiungi Item** cinque volte e scrivete: *1. Mi sono sentito giù di morale*; *2. Ho perso interesse per le attività*; *3. Ho dormito male*; *4. Mi sono sentito sereno*; *5. Mi sono sentito stanco*.

La domanda 4 è formulata in positivo: rispondere "Sempre" significa stare bene, mentre nelle altre significa stare male. È un **item inverso** e lo indicheremo nella scheda successiva.

Scheda 3 — Dimensioni

1. Premete ➕ **Dimensione Standard**.
2. **ID:** *UMORE*. **Nome:** *Umore basso*. **ID Sezione:** *S1*.
3. **IDs item:** *1,2,3,4,5*. **Scoring:** *somma*. **IDs reverse:** *4*.
4. Lasciate vuote le soglie PE e le altre voci.

Il punteggio può andare da 0 a 15. Nell'item 4 la risposta "Sempre" (3 punti) viene capovolta e conta 0.

Scheda 4 — Correzioni Punteggio. Questo test non ha correzioni: premete 🔄 **Sincronizza Dimensioni** e lasciate tutto com'è.

Scheda 5 — Cut-off

1. Premete 🔄 **Sincronizza Dimensioni**.

2. Premete ➕ **Aggiungi Range Punteggio** tre volte e compilate: *Da 0 A 5, Nella norma, green*; *Da 6 A 9, Da approfondire, yellow*; *Da 10 A 15, Clinicamente rilevante, red*.

Salvare. Premete 💾 **Salva Configurazione nel Database**. Il test **Questionario sull'umore (esempio)** compare nella libreria.

Provarlo. Premete ▶ **Somministra** e inserite due casi:

- tutte le risposte *Mai*: item 1, 2, 3, 5 valgono 0; l'item 4, capovolto, vale 3. Punteggio **3**, fascia **Nella norma**;
- tutte le risposte *Sempre*: item 1, 2, 3, 5 valgono 3 ciascuno (12 in tutto); l'item 4, capovolto, vale 0. Punteggio **12**, fascia **Clinicamente rilevante**.

Se i risultati sono questi, il test funziona come previsto.

10. Provare il test prima di usarlo

Un test inserito a mano può contenere errori che non si vedono: un item inverso dimenticato, un segno sbagliato nella correzione, una soglia scritta male. Prima di usarlo su una persona vera, fate sempre questa prova.

1. **Preparate 3–5 casi di prova** con risposte inventate e calcolate a mano, con il manuale, punteggio grezzo, correzione, punteggio corretto, PE e fascia.
2. **Includete i casi più delicati:** un punteggio esattamente uguale a una soglia del PE o a un estremo di una fascia; una persona al limite tra due gruppi di età o di scolarità; un item inverso con la risposta più alta; un item critico che scatta.
3. In libreria, premete ▶ **Somministra** e inserite gli stessi casi.
4. **Confrontate** punteggio, correzione, PE e fascia con i vostri calcoli. Se non coincidono, tornate nell'Editor e cercate la causa: item inverso mancante, valori della scala sbagliati, segno della correzione, soglia con un numero sbagliato, regola con una condizione che non si applica.
5. Controllate anche l'avviso rosso degli **item critici** e il **referto PDF** (testi, firma, grafici).
6. **Conservate i casi di prova** con i risultati attesi: serviranno per rifare lo stesso controllo dopo ogni modifica al test.

Solo quando tutti i casi coincidono il test può essere usato.

11. Messaggi dell'Editor e come risolverli

- **L'ID del test è obbligatorio.** Compilate il campo **ID (nome file)** nella scheda 1.
- **Sintassi opzioni non valida nella sezione…** Nella scala Likert le **Etichette** e i **Valori** devono essere separati da virgola, e i valori devono essere numeri interi (per esempio *0, 1, 2, 3*), nello stesso numero delle etichette.

- **ID item/reverse non validi nella dimensione…** In **IDs item** e **IDs reverse** vanno solo numeri interi separati da virgola. Niente intervalli e niente lettere.
- **La formula non può essere vuota…** Nel calcolo avanzato premete 🧮 **Componi Formula** e inserite la formula.
- **Valori di norma (media/DS) non numerici…** Scrivete solo numeri.
- **Inserisci tutte e 4 le soglie dei Punteggi Equivalenti…** Compilate tutte e quattro le soglie del PE, oppure lasciatele tutte vuote.
- **Soglie PE non valide…** Le quattro soglie devono essere tutte crescenti o tutte decrescenti, e la prima e l'ultima devono essere diverse.
- **Set di soglie PE in…: manca il valore della condizione…** In una condizione del set avete lasciato vuoto il valore: compilatelo o eliminate la condizione con la ✕.
- **Set di soglie PE incompleto…** Ogni set ha bisogno di tutte e quattro le soglie.
- **Correzione in…: manca il valore della condizione…** Come sopra, ma in una riga della scheda **4. Correzioni Punteggio**.

Problemi che invece **non** danno nessun messaggio e vanno cercati con la prova del capitolo 10:

- una **dimensione nuova** non compare nelle schede 4 o 5: premete 🔄 **Sincronizza Dimensioni**;
- una **regola di correzione non scatta mai**: il nome del campo non coincide più con quello scritto nell'Anagrafica, oppure il valore di confronto è scritto diverso da quello del menu;
- una **fascia manca** nei risultati: è stata ignorata perché *Da* o *A* era vuoto o non numerico;
- i **numeri degli item sono cambiati** dopo aver cancellato o spostato una domanda: ricontrollate **IDs item** e **IDs reverse** nelle dimensioni.

12. Lista di controllo prima di mettere in uso un test

- ID, nome, autore e tag sono compilati.
- L'Anagrafica contiene tutti i campi usati dalle regole di correzione, dalle soglie per sottogruppo e dalle fasce, scritti allo stesso modo ovunque. I campi con poche scelte hanno le parentesi quadre.
- Le sezioni hanno il tipo giusto; nelle scale Likert etichette e valori corrispondono.
- Il testo di ogni domanda è stato riletto con il manuale; gli item inversi sono segnati; gli item critici hanno soglia e nota.
- Ogni dimensione usa gli item giusti, con somma o media corrette.
- Le correzioni hanno il segno giusto, nessun buco tra i gruppi e la modalità adatta (prima regola o somma).

- Le soglie PE sono nell'ordine giusto, con la scelta corretta per il punteggio uguale alla soglia; i set per sottogruppo coprono tutti i gruppi previsti.
- Le fasce non lasciano buchi.
- Gli eventuali PDF (Protocollo, Manuale, Scoring) sono allegati.
- Il test ha superato la prova con i casi calcolati a mano (capitolo 10).
- Il test è stato salvato e, se ne sostituiva uno vecchio, la copia *_old* è stata conservata.