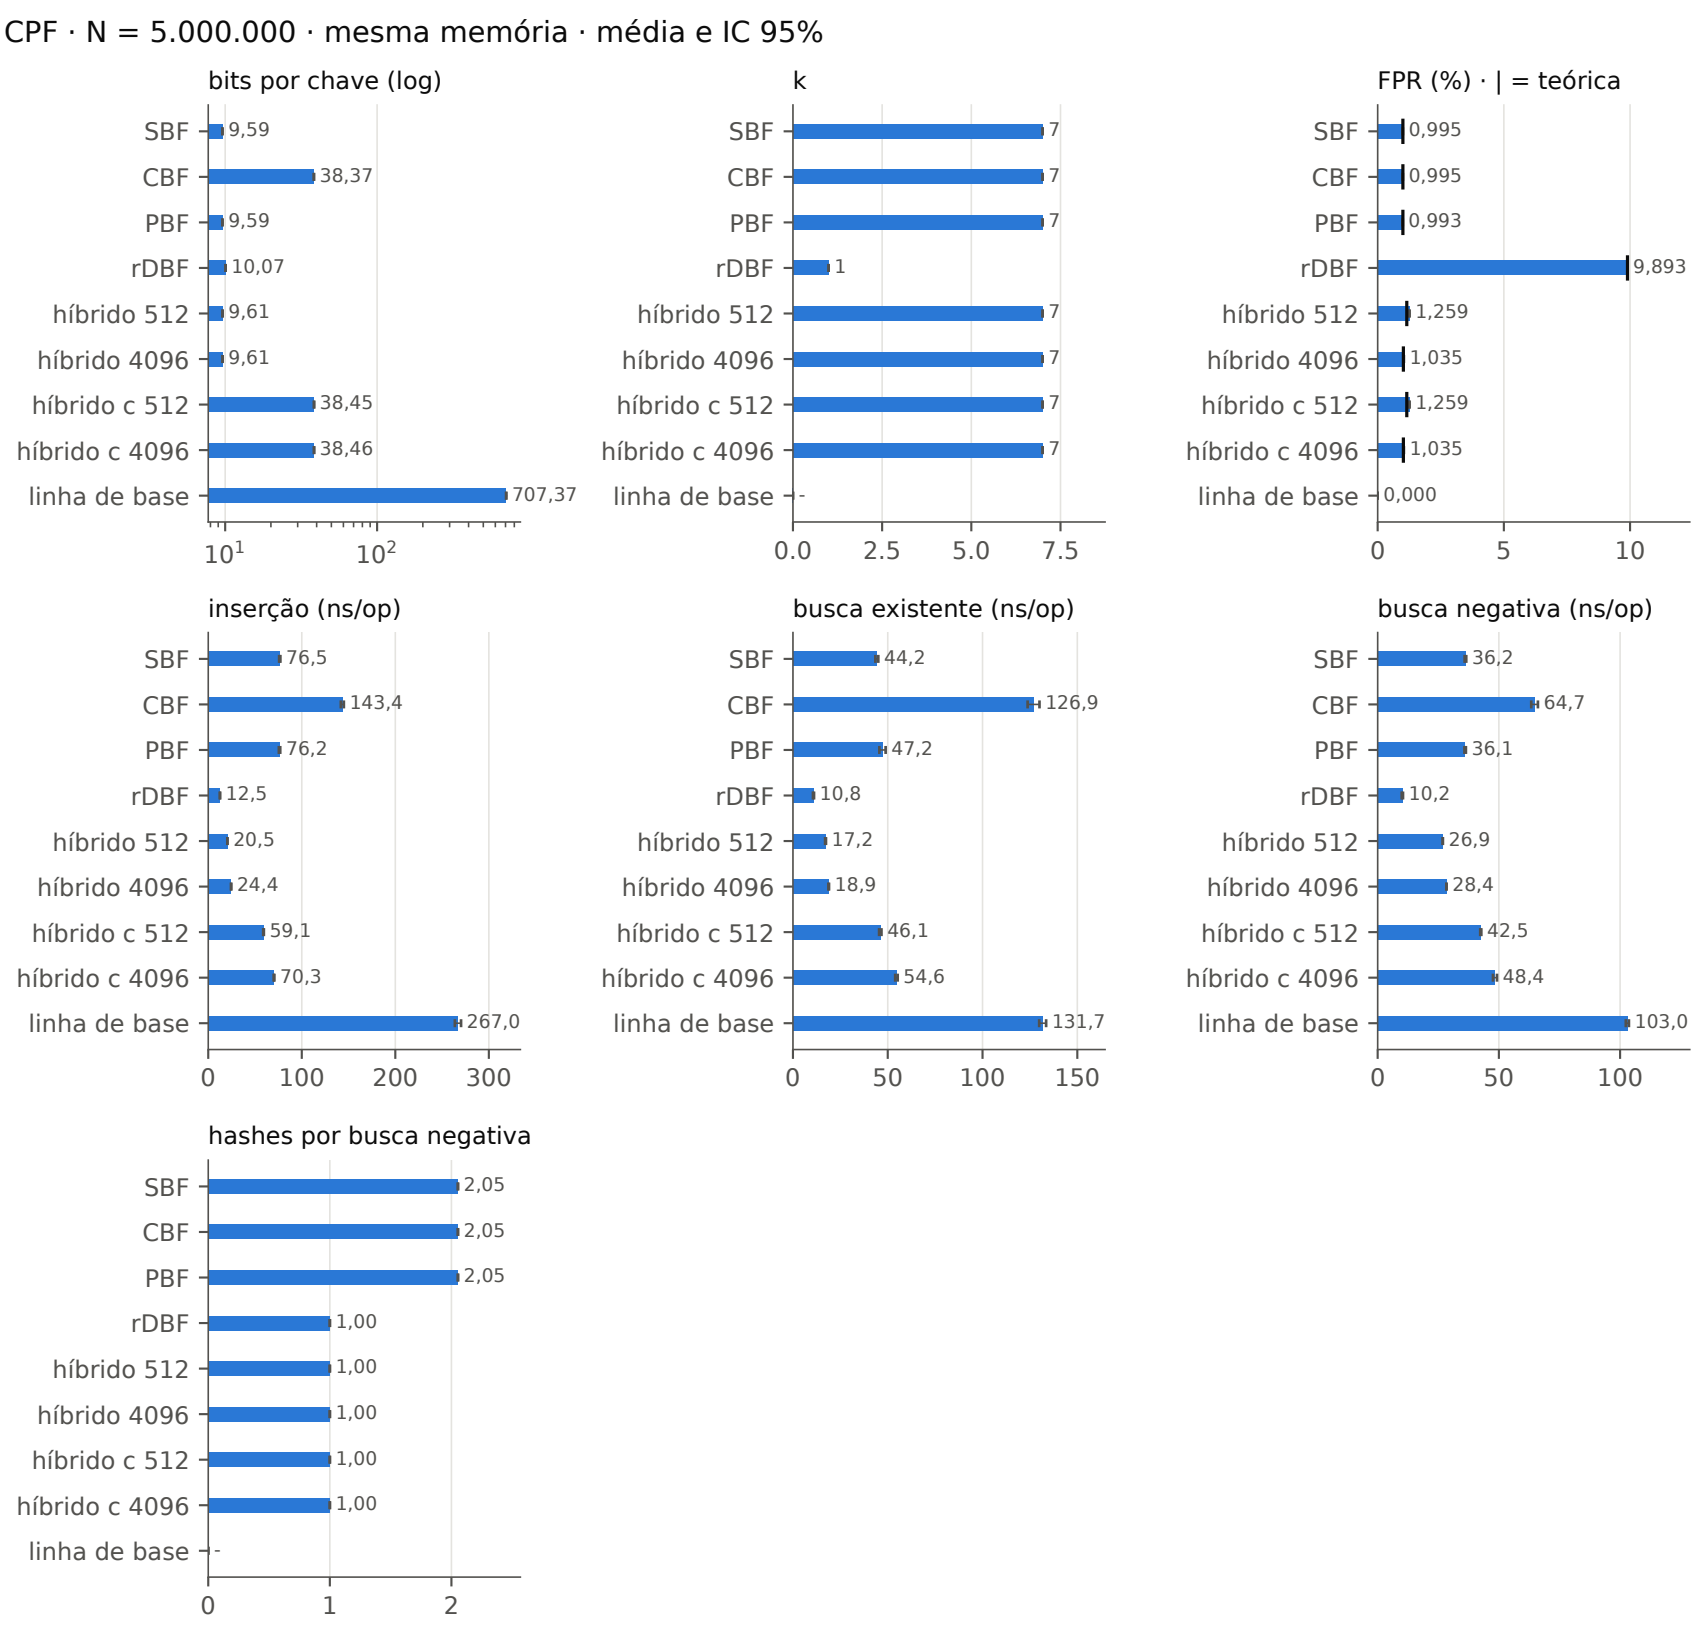
CPF · N = 5.000.000 · mesma memória · média e IC 95%
bits por chave (log)
SBF 9,59
CBF 38,37
PBF 9,59
rDBF 10,07
híbrido 512 9,61
híbrido 4096 9,61
híbrido c 512 38,45
híbrido c 4096 38,46
linha de base 707,37
10¹
10²
k
SBF 7
CBF 7
PBF 7
rDBF 1
híbrido 512 7
híbrido 4096 7
híbrido c 512 7
híbrido c 4096 7
linha de base -
0.0 2.5 5.0 7.5
FPR (%) · | = teórica
SBF 0,995
CBF 0,995
PBF 0,993
rDBF 9,893
híbrido 512 1,259
híbrido 4096 1,035
híbrido c 512 1,259
híbrido c 4096 1,035
linha de base 0,000
0 5 10
inserção (ns/op)
SBF 76,5
CBF 143,4
PBF 76,2
rDBF 12,5
híbrido 512 20,5
híbrido 4096 24,4
híbrido c 512 59,1
híbrido c 4096 70,3
linha de base 267,0
0 100 200 300
busca existente (ns/op)
SBF 44,2
CBF 126,9
PBF 47,2
rDBF 10,8
híbrido 512 17,2
híbrido 4096 18,9
híbrido c 512 46,1
híbrido c 4096 54,6
linha de base 131,7
0 50 100 150
busca negativa (ns/op)
SBF 36,2
CBF 64,7
PBF 36,1
rDBF 10,2
híbrido 512 26,9
híbrido 4096 28,4
híbrido c 512 42,5
híbrido c 4096 48,4
linha de base 103,0
0 50 100
hashes por busca negativa
SBF 2,05
CBF 2,05
PBF 2,05
rDBF 1,00
híbrido 512 1,00
híbrido 4096 1,00
híbrido c 512 1,00
híbrido c 4096 1,00
linha de base -
0 1 2