

# ENVOI DE MAIL AVEC XAMPP

## Prérequis :

- Avoir fermé la fenêtre XAMPP avec les services associés (Apache, MySQL, etc...) éteint.
- Savoir où se situe le répertoire /xampp
- Avoir une adresse mail/serveur ftp qui autorise les envois avec XAMPP


## Table des matières

OUVERTURE DE PHP.INI .....	1
OUVERTURE DE SENDMAIL.INI .....	4

## OUVERTURE DE PHP.INI

Pour pouvoir envoyer des mails il faut tout d'abord ouvrir le fichier php.ini se situant dans le dossier source (représenté par les deux points de suspensions).

**../xampp/php/php.ini**

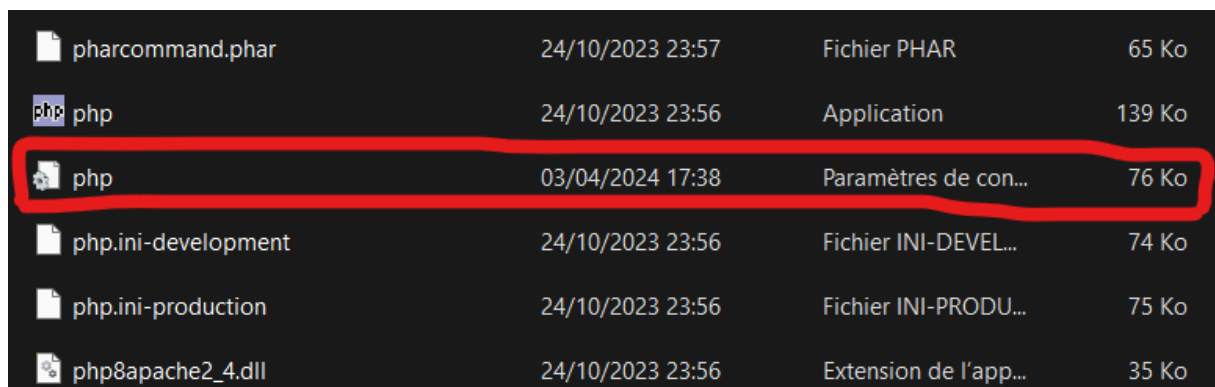








 pharcommand.phar	24/10/2023 23:57	Fichier PHAR	65 Ko
 php	24/10/2023 23:56	Application	139 Ko
 php	03/04/2024 17:38	Paramètres de con...	76 Ko
 php.ini-development	24/10/2023 23:56	Fichier INI-DEVEL...	74 Ko
 php.ini-production	24/10/2023 23:56	Fichier INI-PRODU...	75 Ko
 php8apache2_4.dll	24/10/2023 23:56	Extension de l'app...	35 Ko

Photo du fichier à trouver


Ouvrez le fichier dans un éditeur de texte (pour l'exemple je vais utiliser Visual Studio Code mais il est tout autant possible d'en utiliser un autre).

Si vous utilisez Visual Studio Code vous pouvez faire un CTRL+F qui va vous afficher une barre de recherche en haut à droite comme ci-dessous.




Barre de recherche

Tapez alors dedans [mail function].

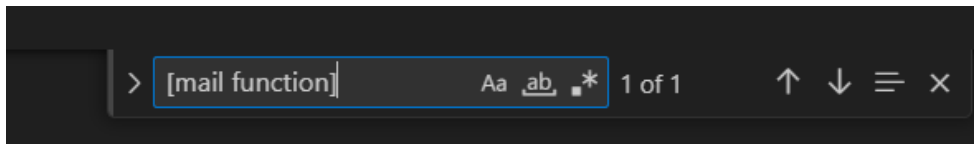

La page vous affichera ceci :

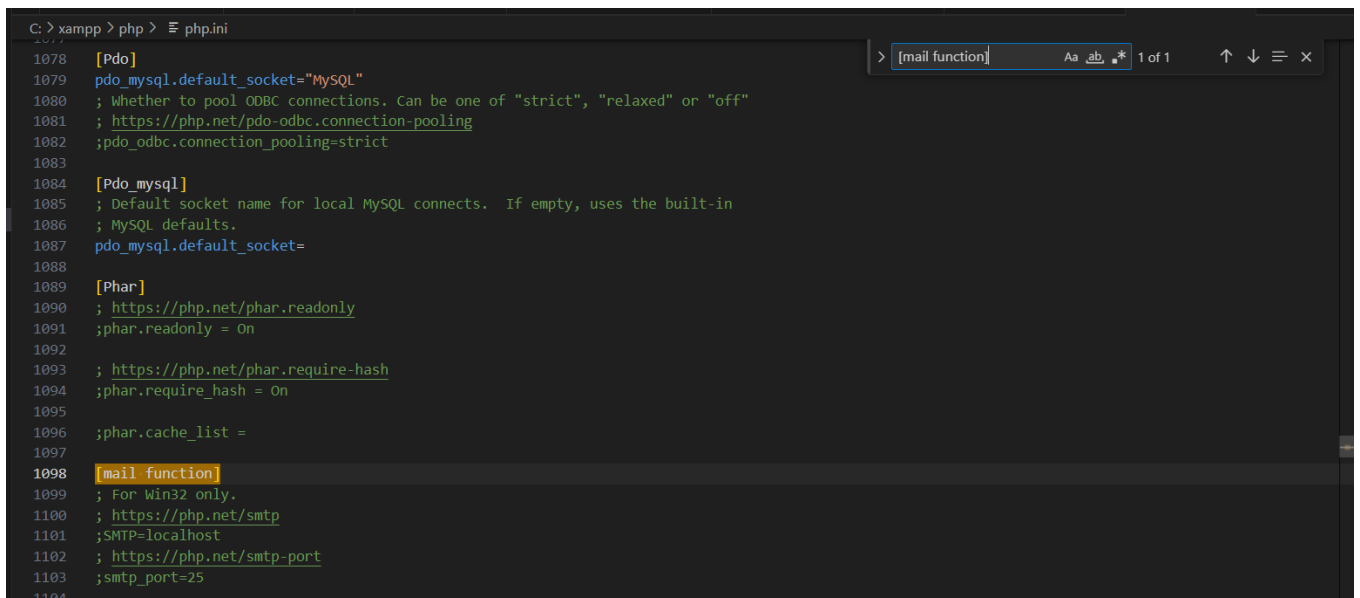

Page où il y a la fonction mail function.

(si vous utilisez autre chose que Visual Studio Code, la fonction est vers la ligne 1100 de la page)

Mettez en commentaire (grâce à « ; » avant la ligne) la ligne « SMTP=localhost » et « smtp\_port=25 »

```
1097  
1098 [mail function]  
1099 ; For Win32 only.  
1100 ; https://php.net/smtp  
1101 ;SMTP=localhost  
1102 ; https://php.net/smtp-port  
1103 ;smtp_port=25  
1104
```

Mise en commentaire

Une fois cela fait vous allez pouvoir en dessous mettre les options suivants :

- **SMTP** : référence le serveur SMTP auquel vous voulez vous connectez (pour tout autre serveur SMTP veuillez vous référer à cette liste : <https://www.pc83.fr/tools/liste-des-serveurs-mails-orange-sfr-free.html>)
- **smtp\_port** : port du serveur SMTP voulu
- **sendmail\_from** : adresse mail depuis lequel vous voulez des emails
- **sendmail\_path** : chemin d'accès vers le fichier exécutable sendmail.exe permettant d'envoyer des emails.

```
1097  
1098 [mail function]  
1099 ; For Win32 only.  
1100 ; https://php.net/smtp  
1101 ;SMTP=localhost  
1102 ; https://php.net/smtp-port  
1103 ;smtp_port=25  
1104  
1105 SMTP=smtp.gmail.com  
1106 smtp_port=587  
1107 sendmail_from = no.reply.bookinerie@gmail.com  
1108 sendmail_path = "\"C:\xampp\sendmail\sendmail.exe\" -t"
```

Photo d'exemple pour le site de notre bibliothèque, faites bien attention à mettre le bon chemin sur le sendmail\_path.

Vous pouvez maintenant enregistrer vos modifications et fermer la page.

## OUVERTURE DE SENDMAIL.INI

Ouvrez maintenant le fichier sendmail.ini se situant dans le dossier source (représenté par les deux points de suspension) :

### ../xampp/sendmail/sendmail.ini

Nom	Modifié le	Type	Taille
source	16/04/2024 14:31	Dossier de fichiers	
ChangeLog.txt	16/04/2012 19:30	Document texte	3 Ko
libeay32.dll	16/04/2012 19:30	Extension de l'app...	1 086 Ko
license.txt	16/04/2012 19:30	Document texte	2 Ko
OpenSSL License.txt	16/04/2012 19:30	Document texte	7 Ko
ReadMe.html	16/04/2012 19:30	Opera Web Docu...	2 Ko
sendmail.exe	16/04/2012 19:30	Application	911 Ko
sendmail.ini	04/04/2024 14:48	Paramètres de con...	3 Ko
ssleay32.dll	16/04/2012 19:30	Extension de l'app...	270 Ko

Contenu du répertoire sendmail et mise en valeur du fichier sendmail.ini.

Initialiser le fichier dans votre éditeur de code.


Si ce n'est pas déjà fait, mettez toutes les lignes en commentaires en mettant un « ; » au début de la ligne.

```
5
6 [sendmail]
7
8 smtp_server=smtp.gmail.com
9 smtp_port=587
10 error_logfile=error.log
11 debug_logfile=debug.log
12 auth_username=no.reply.bookinerie@gmail.com
13 auth_password=hhzhvllrmuczxwes
14 force_sender=no.reply.bookinerie@gmail.com
```

Rentrez les informations suivantes telle qu'elles sont puis sauvegardez et fermez le fichier.

Cela permettra de pouvoir envoyer des mails grâce à xampp.

Veillez à bien redémarrer xampp s'il n'était pas déjà fermé correctement pour que cela s'applique en quittant le menu :

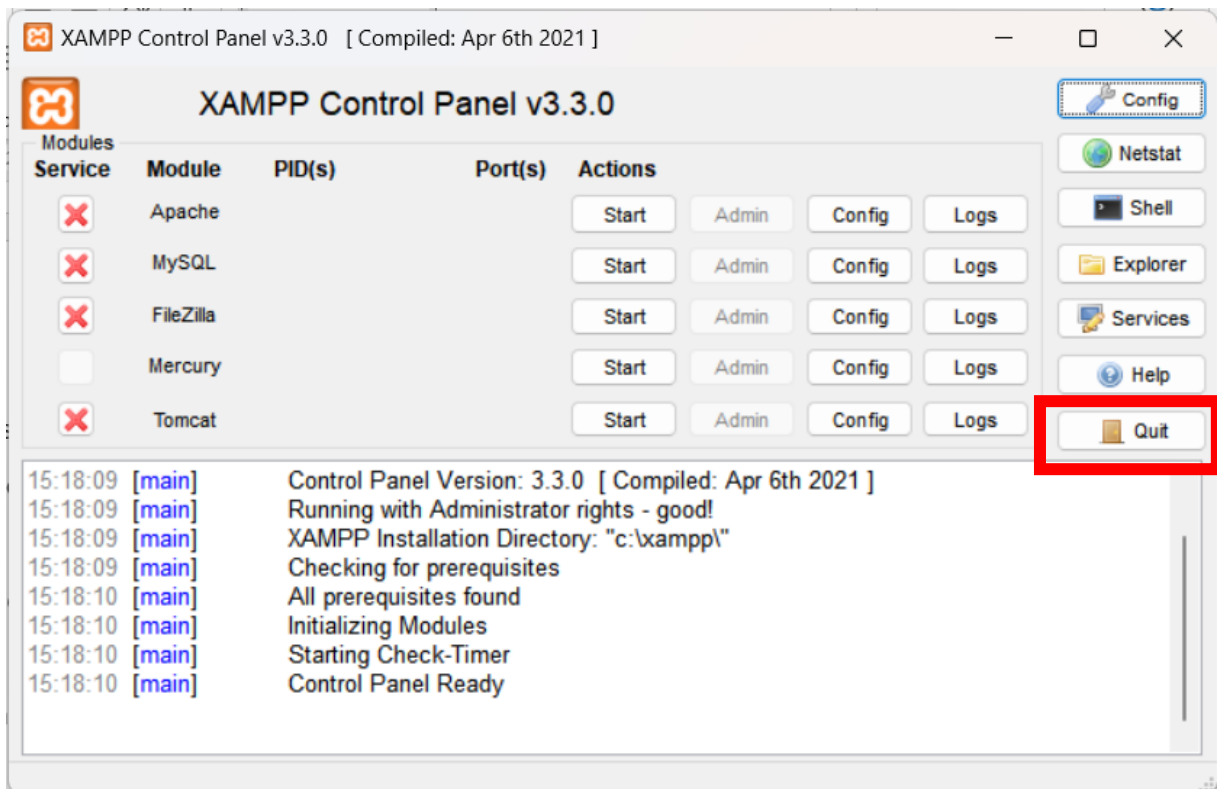

Menu XAMPP

**Il peut y avoir des messages d'erreurs dû aux problèmes de droits sur xampp car il a besoin des droits d'administrateurs pour se fermer normalement. Cela n'affecte pas xampp, il suffit juste d'appuyer sur le bouton ok.**

Maintenant on peut envoyer des mails grâce à fonction mail() dans php.