

Projet 6

Classez des images à l'aide d'algorithmes de Deep Learning



Stanford Dogs Dataset

Loridan Adrien



student machine learning
engineer



medium.com/@adrien.loridan



linkedin.com/in/adrien-loridan



github.com/loridan



Stanford Dogs Dataset

github.com/Loridan/openclassrooms-iml-projects



Ingénieur Machine Learning

Data Scientist spécialisé dans les algorithmes d'apprentissage automatiques

Ce dépôt contient un ensemble de 8 projets professionnalisants autour des compétences clés de l'ingénieur machine learning

- PROJET 1**
Définissez votre stratégie d'apprentissage
- PROJET 2**
Concevez une application au service de la santé publique
- PROJET 3**
Anticipez les besoins en consommation électrique de bâtiments
- PROJET 4**
Segmentez des clients d'un site e-commerce
- PROJET 5**
Catégorisez automatiquement des questions
- PROJET 6**
Classez des images à l'aide d'algorithmes de Deep Learning
- PROJET 7**
Développez une preuve de concept
- PROJET 8**
Participez à une compétition Kaggle !

Parcours en partenariat avec CentraleSupélec

main	6 branches	0 tags	Go to file	Add file	Code
Loridan feat : update readme better gif	014f8c3 on 21 Oct 2020	4 commits			
project1	feat: add folder structure	5 months ago			
project2	feat: add folder structure	5 months ago			
project3	feat: add folder structure	5 months ago			
project4	feat: add folder structure	5 months ago			
project5	feat: add folder structure	5 months ago			
project6	feat: add folder structure	5 months ago			
project7	feat: add folder structure	5 months ago			
project8	feat: add folder structure	5 months ago			
README.md	feat : update readme better gif	5 months ago			

ce n'est pas mon modèle préféré
mais il a du chien !



Stanford Dogs Dataset

ce n'est pas mon modèle préféré
mais il a du chien !

présentation

une association de protection des animaux a une base de données des pensionnaires qui commence à s'agrandir et elle n'a pas eu le temps de référencer les photos de ses animaux

l'association aimeraient donc obtenir un algorithme capable de classer ses photos de chiens en fonction de leur race




Stanford Dogs Dataset

ce n'est pas mon modèle préféré
mais il a du chien !

problème

peut-on réaliser un algorithme de détection de la race
du chien sur une image afin d'accélérer leur travail
d'indexation ?

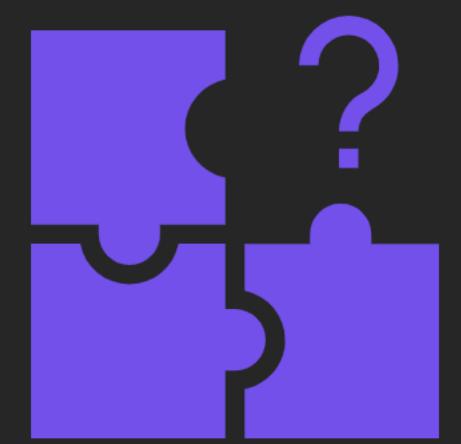


Stanford Dogs Dataset

ce n'est pas mon modèle préféré
mais il a du chien !

une solution envisagée

est d'utiliser un algorithme d'apprentissage automatique supervisé de deep learning spécifique pour réaliser la classification

on les appelle les réseaux de neurones convolutifs (CNN)

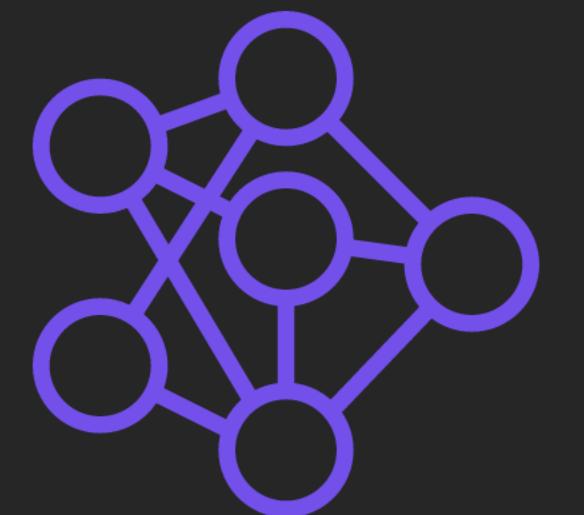


Stanford Dogs Dataset

ce n'est pas mon modèle préféré
mais il a du chien !

données

l'entraînement du réseau s'effectue à partir d'un ensemble d'images labellisées

l'association nous demande d'utiliser le Stanford Dogs Dataset contenant des images de 120 races de chiens du monde entier

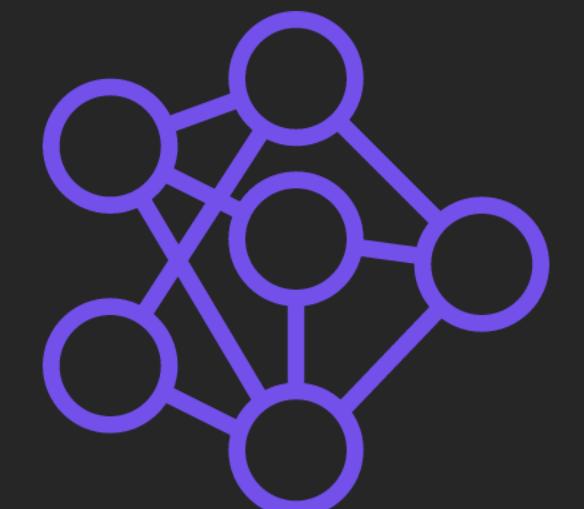

Stanford Dogs Dataset

ce n'est pas mon modèle préféré
mais il a du chien !

deux approches possibles à expérimenter

- apprentissage "classique"
- apprentissage par transfert



Stanford Dogs Dataset

ce n'est pas mon modèle préféré
mais il a du chien !

à l'aide de la librairie de deep learning


- TensorFlow 2.0



Stanford Dogs Dataset

La science des données

Expérimentation

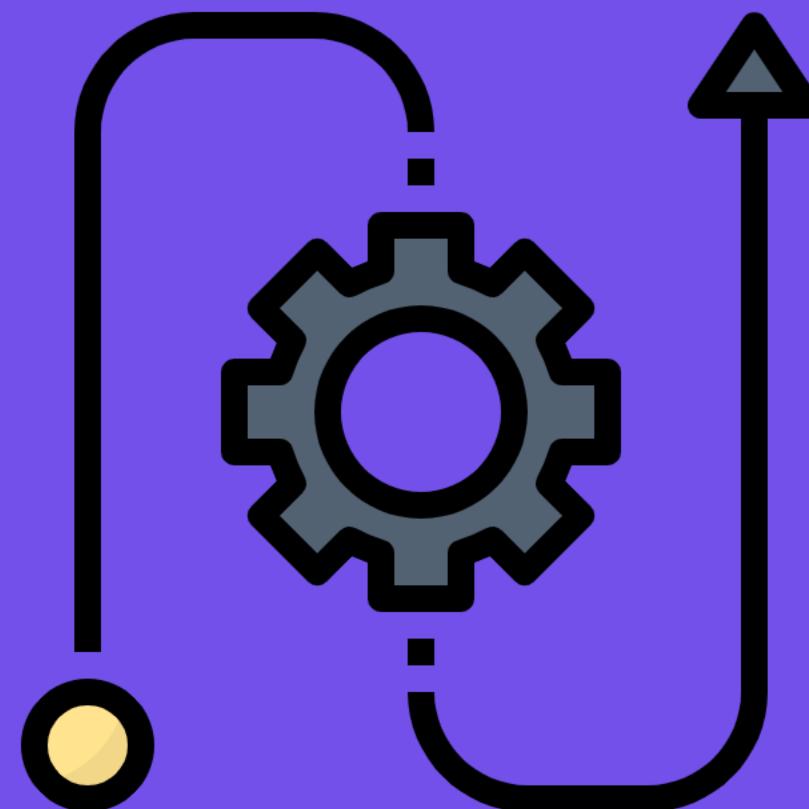

- 1 Collecter des données
- 2 Préparer et explorer les données
- 3 Modéliser
- 4 Comprendre



Stanford Dogs Dataset

lien d'accès au dataset

<http://vision.stanford.edu/aditya86/ImageNetDogs/>


120 dossiers d'images

nombre de races : 120

nombre d'images : 20 580

- n02085620-Chihuahua
- n02085782-Japanese_spaniel
- n02085936-Maltese_dog
- n02086079-Pekinese
- n02086240-Shih-Tzu
- n02086646-Blenheim_spaniel
- n02086910-papillon
- n02087046-toy_terrier
- n02087394-Rhodesian_ridgeback
- n02088094-Afghan_hound
- n02088238-basset
- n02088364-beagle
- n02088466-bloodhound
- n02088632-bluetick
- n02089078-black-and-tan_coonhound
- n02089867-Walker_hound
- n02089973-English_foxhound
- n02096294-Australian_terrier
- n02096437-Dandie_Dinmont
- n02096585-Boston_bull
- n02097047-miniature_schnauzer
- n02097130-giant_schnauzer
- n02097209-standard_schnauzer
- n02097298-Scotch_terrier
- n02097474-Tibetan_terrier
- n02097658-silky_terrier
- n02098105-soft-coated_wheaten_terrier
- n02098286-West_Highland_white_terrier
- n02098413-Lhasa
- n02099267-flat-coated_retriever
- n02099429-curly-coated_retriever
- n02099601-golden_retriever
- n02099712-Labrador_retriever
- n02099849-Chesapeake_Bay_retriever

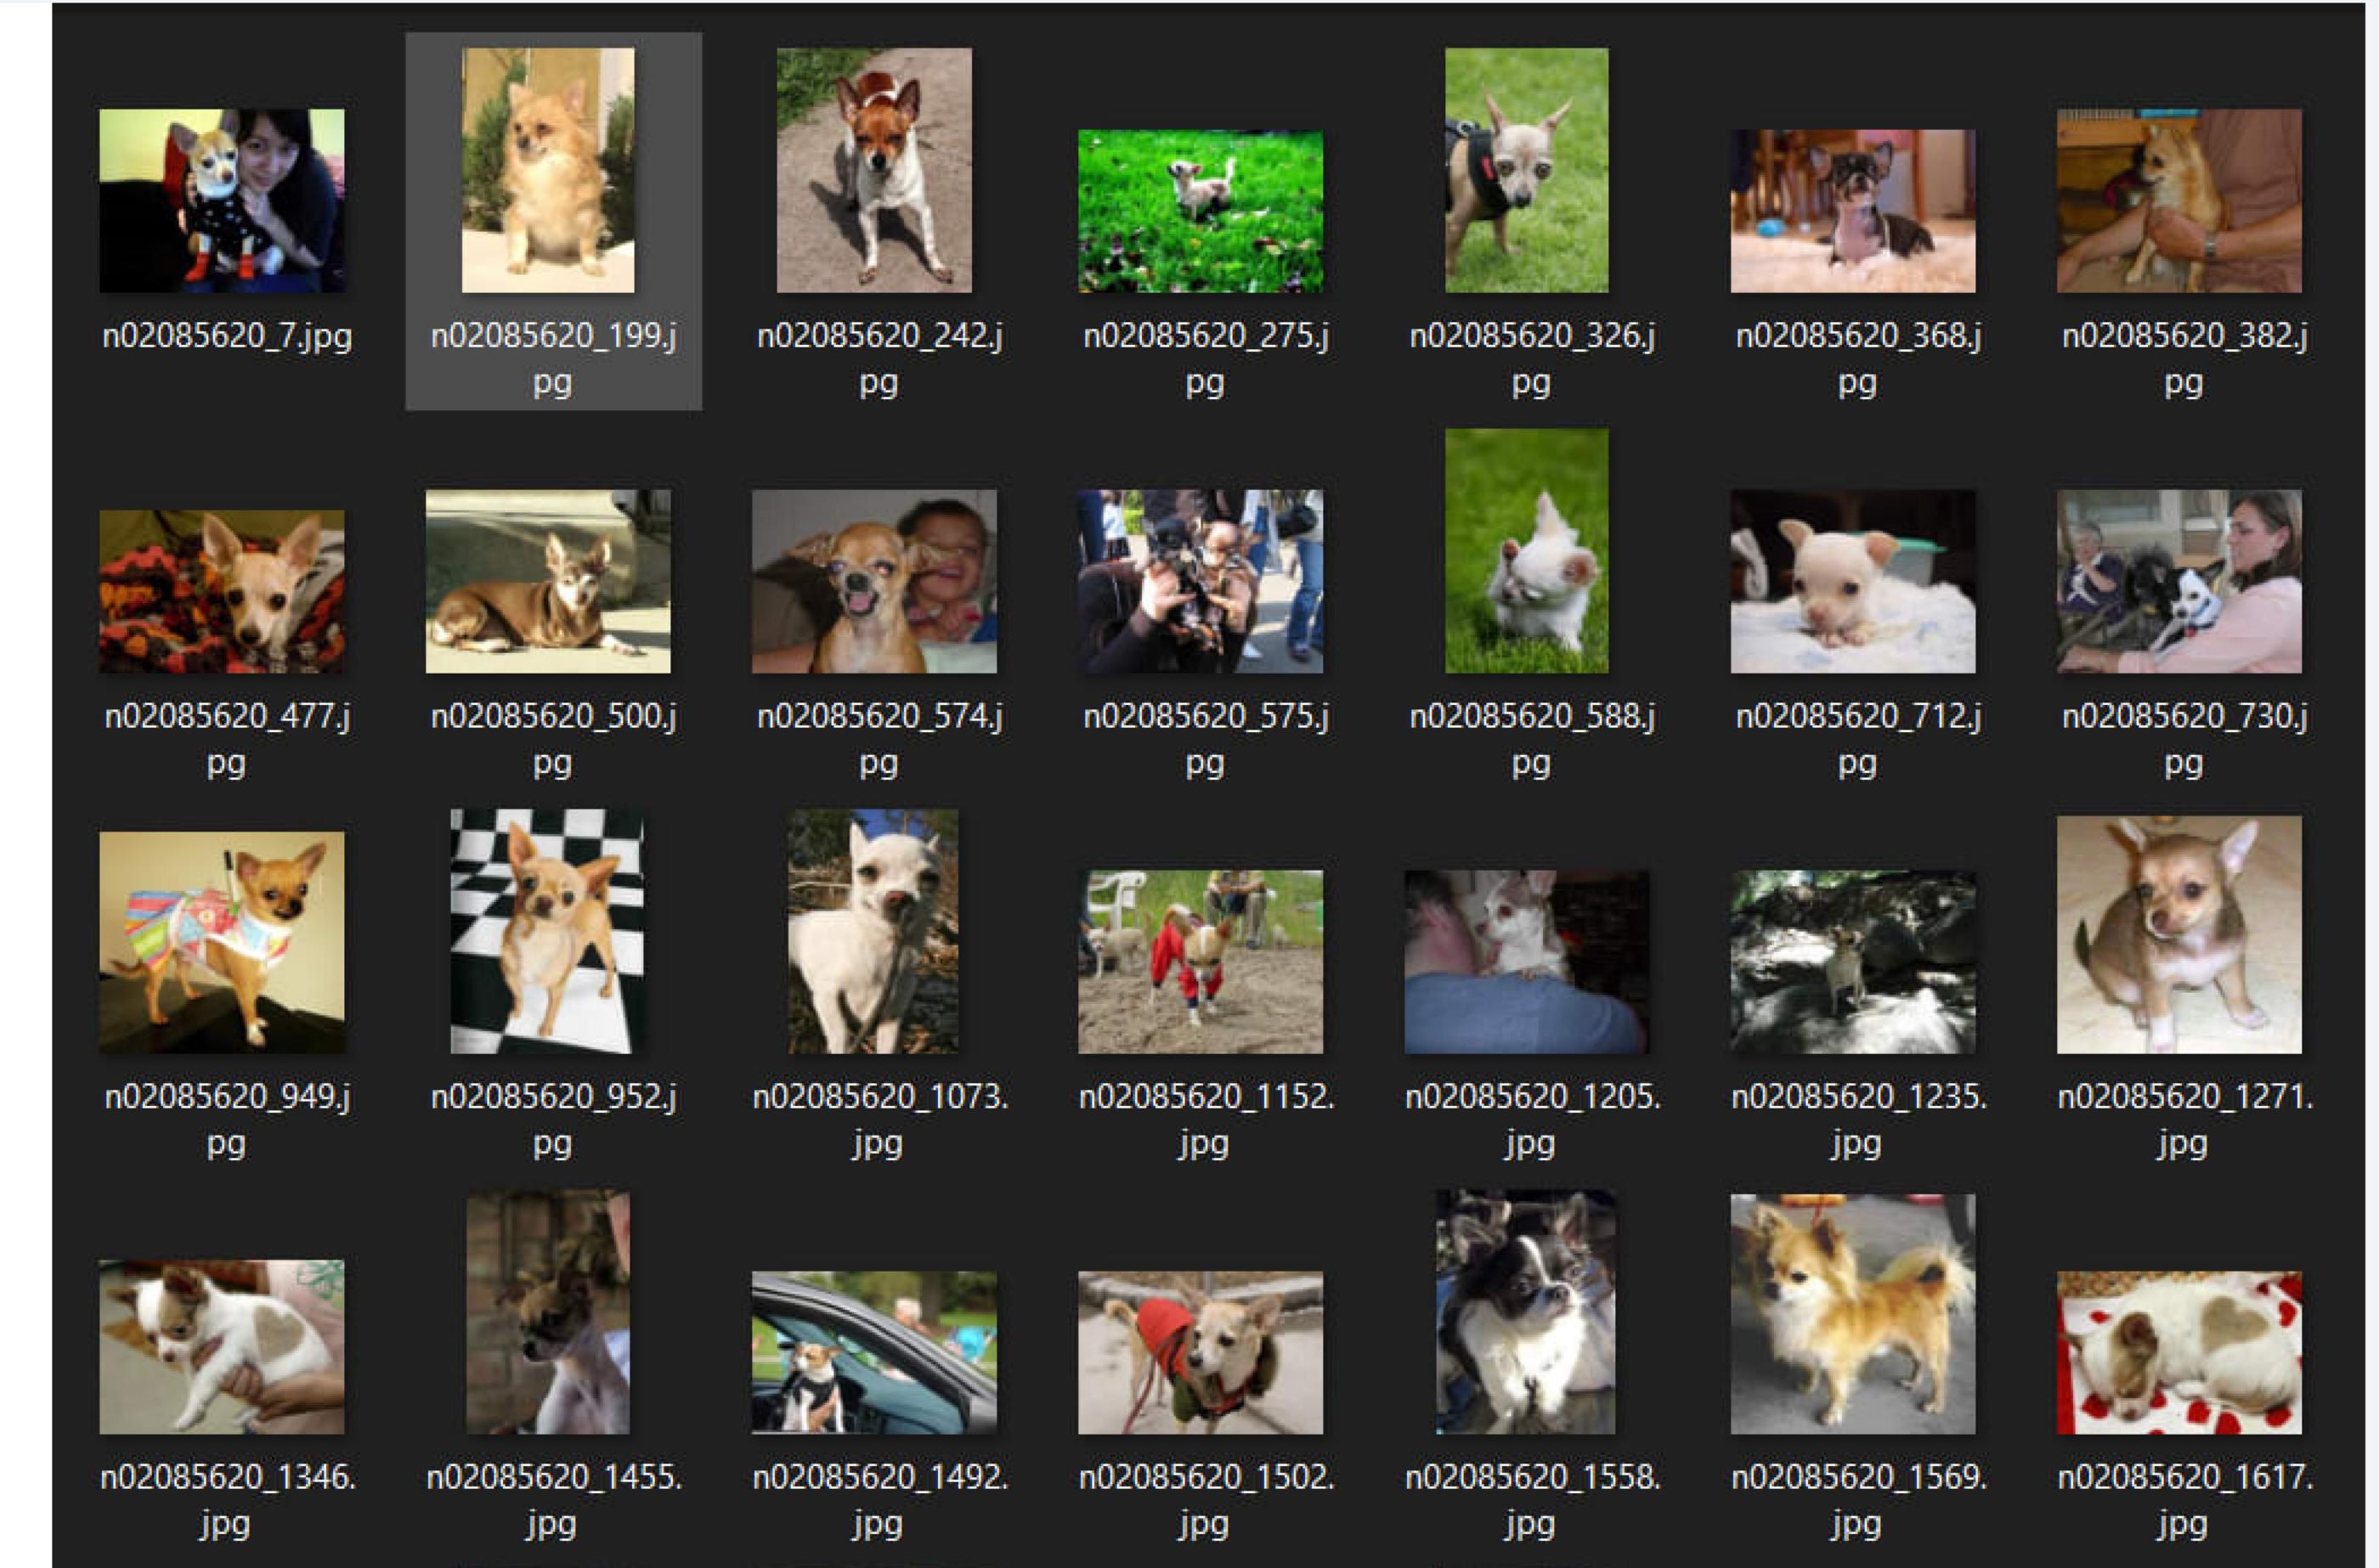

**n02085620-Chihuahua****Stanford Dogs Dataset**



analyser le nombre d'images par races





séparation du jeu de données

D'après notre analyse, nous allons utiliser **N=140** images pour chaque race de chien afin d'avoir un jeu d'entraînement équilibré.

Pour éviter de réaliser une augmentation des données sur le jeu de validation avec l'implémentation actuelle de la fonction ImageDataGenerator de Keras.

Nous séparons notre jeu de données en 3 dossiers manuellement :

- train
- validation
- test

Chaque dossier comprenant autant de sous-dossiers que du nombre **N=20** de races sélectionnées aléatoirement.



Stanford Dogs Dataset



2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2



preprocessing : normalisation


les images sont normalisées afin d'avoir un entraînement plus rapide



Stanford Dogs Dataset



process de notre modélisation supervisée (dév)

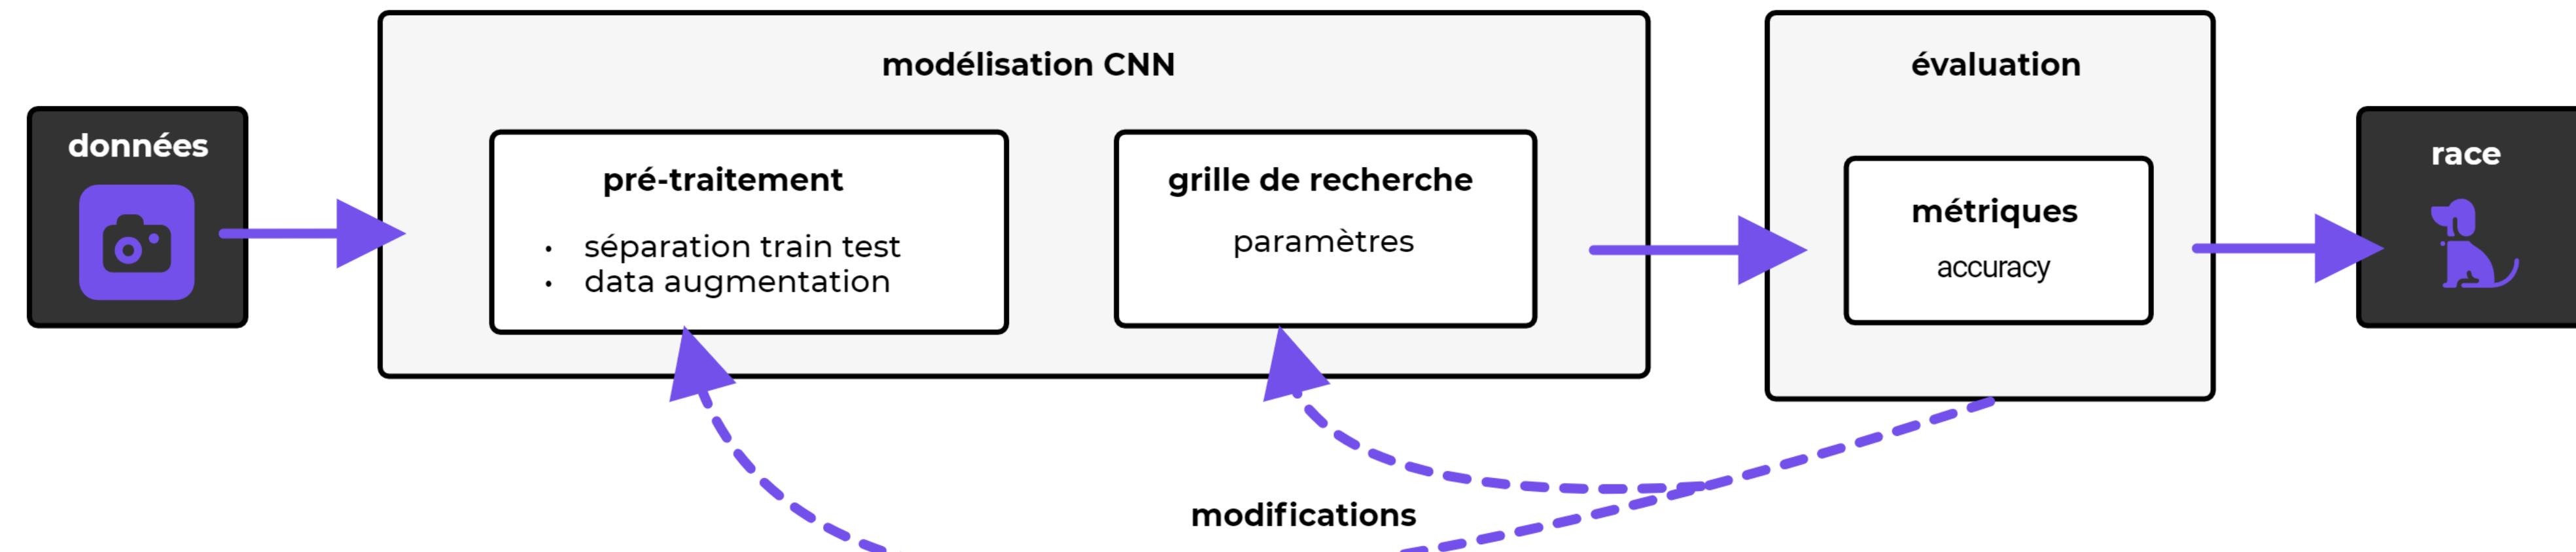

Stanford Dogs Dataset



matrice de confusion



Stanford Dogs Dataset



conclusion

Nous avons réussi à réaliser un modèle de



Stanford Dogs Dataset

Projet 6

Thank you !

