















```
<a href={translatePath("/user/create")}>  
  {m.create_user()}  
</a>
```



```
const routes = {  
  "/": {  
    en: "/en",  
    de: "/de",  
    fr: "//fr.example.com/",  
  },  
  "/user/create": {  
    en: "/en/users/create",  
    de: "/de/benutzer/erstellen",  
    fr: "//fr.example.com/utilisateurs/creer",  
  },  
}
```

```
/**
```

```
 * @param {keyof typeof routes} path
```

```
 * @returns {string}
```


```
 */
```

```
function translatePath(path) {
```

```
  return routes[path][getCurrentLanguage()]
```

```
}
```

# Localised Routing

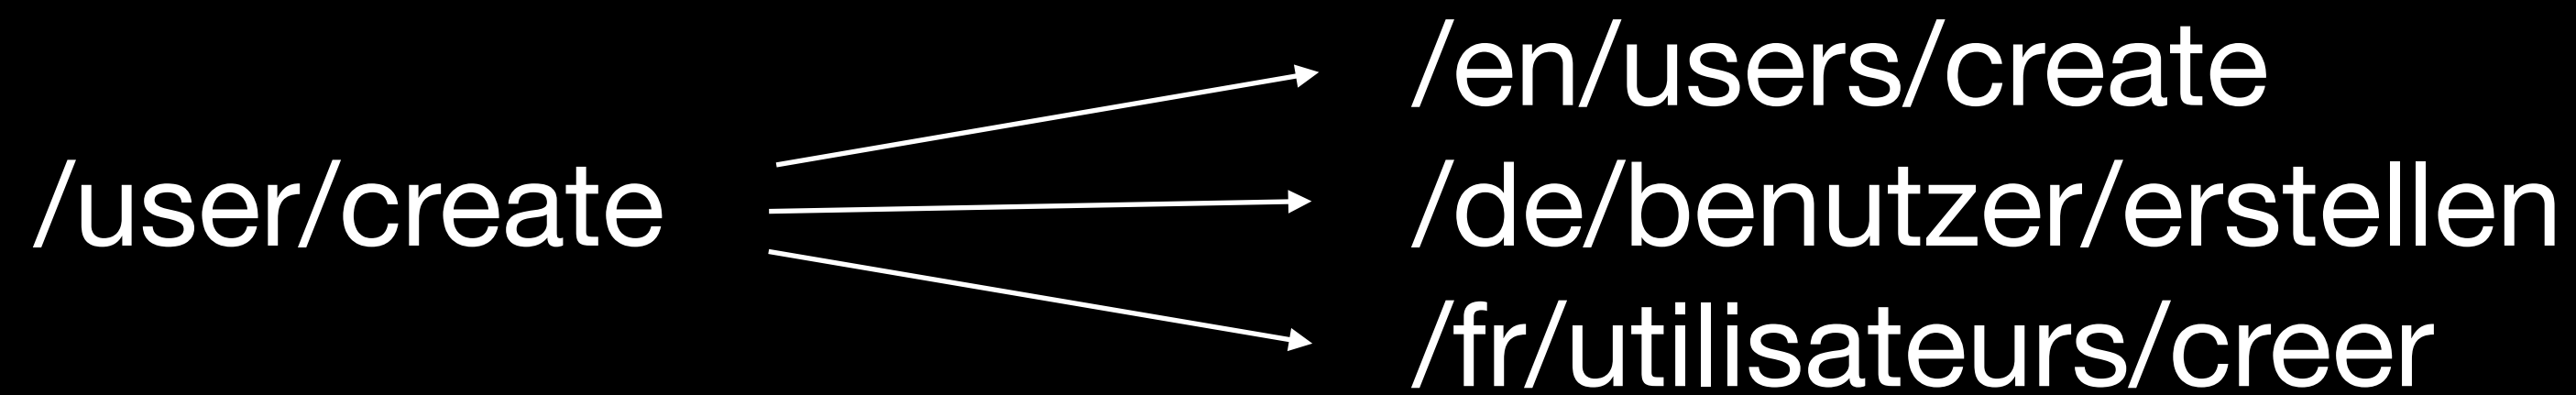

```
<a href={translatePath("/user/create")}>  
  {m.create_user()}  
</a>
```

```
const routes = {  
  "/": {  
    en: "/en",  
    de: "/de",  
    fr: "//fr.example.com/",  
  },  
  "/user/create": {  
    en: "/en/users/create",  
    de: "/de/benutzer/erstellen",  
    fr: "//fr.example.com/utilisateurs/creer",  
  },  
}  
  
/**  
 * @param {keyof typeof routes} path  
 * @returns {string}  
 */  
function translatePath(path) {  
  return routes[path][getCurrentLanguage()]  
}
```

# Localised Routing

