

Iteration 2, regles metier à implementer


Zie Traore, Hugo Castalain, Sam Nsengimana

Design Pattern Composite

		Hugo	Sam	Zie
1. <i>Déclaration de variables</i>	– Program, ExecutionContext, – Gestion dictionnaire de variables – Validation des noms / types de variables	x		
2. <i>Assignation et incrémentation de variables</i>	– ExecutionContext (lire/écrire) – Nouvelles Action (AssignVariableAction...), – Mise à jour de l'affichage dans ProgramView / DetailPanelView	x		
3. <i>Boucle 'Repeat'</i>	- Program, ExecutionContext - Nouvelles Action (repeat..) - M-a-jr de l'affichage dans ProgramView / DetailPanelView		x	
4. <i>Changements pour les sauvegardes des actions existantes</i>	- Program, Program File service - Nouvelles actions - Mise à jour de l'affichage dans ProgramView / DetailPanelView	x		
5. <i>Boutons + et - doivent apparaître automatiquement</i>	- Listener sur la sélection ProgramList - Nouveau Actiontype - ProgramView, PaletteView, MainViewModel		x	
6. <i>Zone info etat de la tortue</i>	- SceneView (affichage), - ExecutionContext (fournir l'état du stylo), - MainViewModel (exposer les infos à la vue)			x
7. <i>Gestion des erreurs à l'exécution</i>	- ExecutionContext (détection des erreurs à l'exécution et pas à la compil)			x

	- MainvueModel Affichage du message d'erreur - Nouvelle erreur			
8. <i>Ajout d'une instruction au "milieu" d'un programme</i>	- Program (insertion à un index donné), - ProgramView (gestion de la sélection et du rafraîchissement de la liste) - M-à- jour de la logique de duplication / déplacement d'actions			X
9. <i>Nouveau mode d'exécution (Manuel/automatique)</i>	- MainViewModel (propriétés pour le mode, timer pour l'exécution automatique), - -SceneView / ProgramView		X	

1. Déclaration de variables

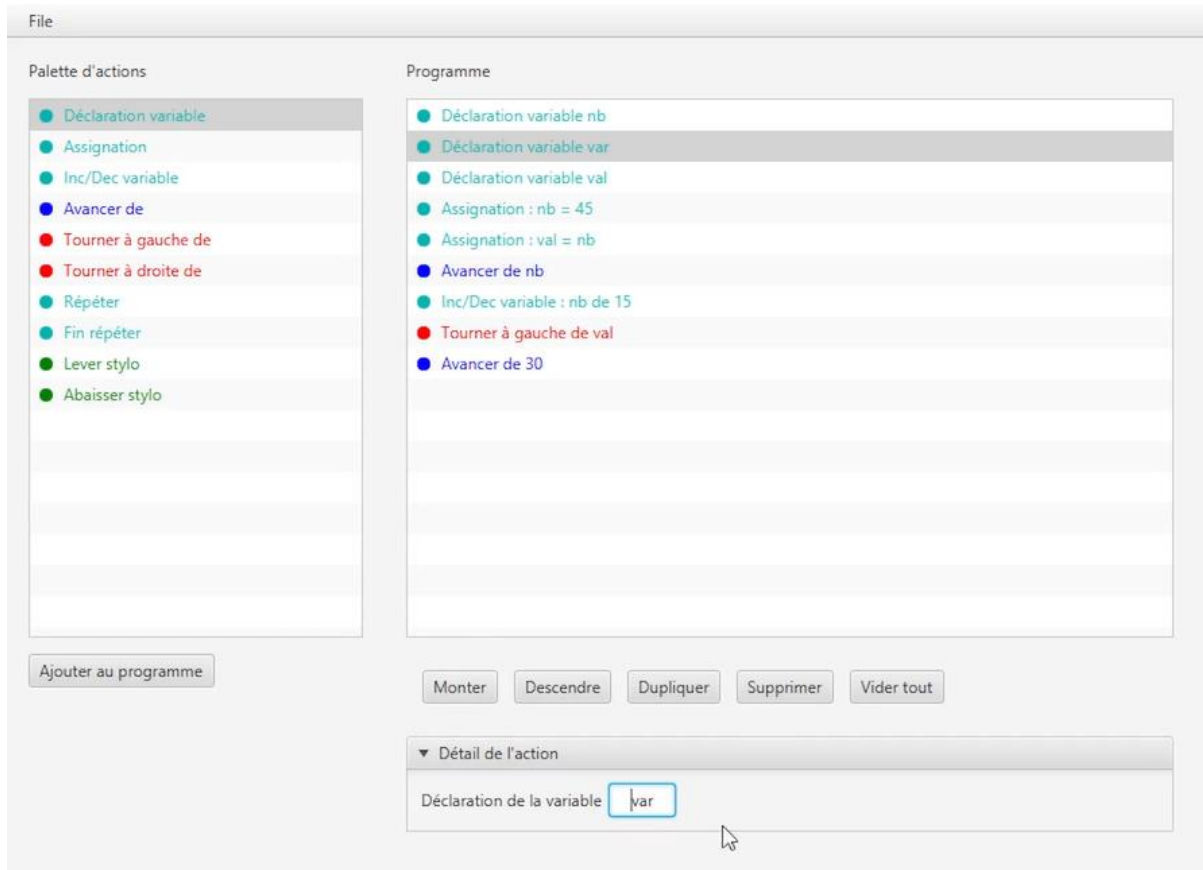

On peut déclarée est une variable de type entier VAR_DECLARATION.

1. Le nom d'une variable ne peut contenir que des lettres (minuscules ou majuscules), des chiffres et le symbole `_` (*underscore*). Le nom d'une variable ne peut pas commencer par un chiffre.
2. Toute variable déclarée est initialisée à 0.
3. Toutes les variables d'un programme *Scratch* doivent être déclarées avant toute autre instruction. Il y a donc une *zone de déclaration de variables* (optionnelle) qui débute un programme *Scratch*.
4. Toute variable doit être déclarée avant d'être utilisée.

