

J'ai passé le CKAD.

Voilà le briefing que j'aurais voulu recevoir.

Ce n'est pas un cours Kubernetes. C'est le retour terrain du jour J : setup, chrono, pièges invisibles, réflexes qui sauvent des points.

Score final

75%

66% minimum

Pas parfait. Pas confortable. Mais maîtrisé.

“Le vrai examen commence avant la première question.”

Le vrai examen commence avant Kubernetes

Pièce & identité

A FAIRE

Bureau vide, ID physique, webcam prête. Prépare l'espace comme une zone d'examen.

PSI Secure Browser

RISQUE

Teste permissions, écran unique, réseau et navigateur avant le jour J.

Interface distante

ANTICIPER

Terminal, panel de tâches, docs dans la VM. Il faut quelques minutes pour se repérer.

Mental

CALME

Respire. Ne panique pas si le démarrage prend du temps.

Règle d'or : ne découvre jamais l'environnement le jour J.

Les 4 lignes qui te font gagner du temps

candidate@ckad — bash

```
$ source <(kubectl completion bash)

$ alias k=kubectl

$ export do='--dry-run=client -o yaml'

$ export now='--force --grace-period=0'

$ # prêt à produire vite
```

completion

moins d'erreurs de frappe, plus de vitesse

alias k

tu tapes moins, tu vérifies plus

\$do

YAML généré vite, modifiable proprement

\$now

utile pour supprimer vite en entraînement

“Ces lignes ne donnent pas la certification. Elles évitent de perdre du temps bêtement.”

L'erreur qui m'a coûté 15 minutes

À mi-parcours, je me sentais bien.
Trop bien.
J'ai pris une vraie pause.
Le timer, lui, n'a jamais pris de pause.

Ce qui s'est passé

ERREUR

15 minutes brûlées sur 2h. Retour au terminal en panique. Trois questions bâclées en fin d'examen.

La leçon


RÈGLE

Une pause longue n'est pas une pause. C'est une tâche sacrifiée. 30 secondes maximum si tu dois souffler.

Cette slide vaut 15 minutes de souffrance. Servez-vous.

Le chrono ne se gère pas à la fin

Mon déroulé réel : utile, mais imparfait.

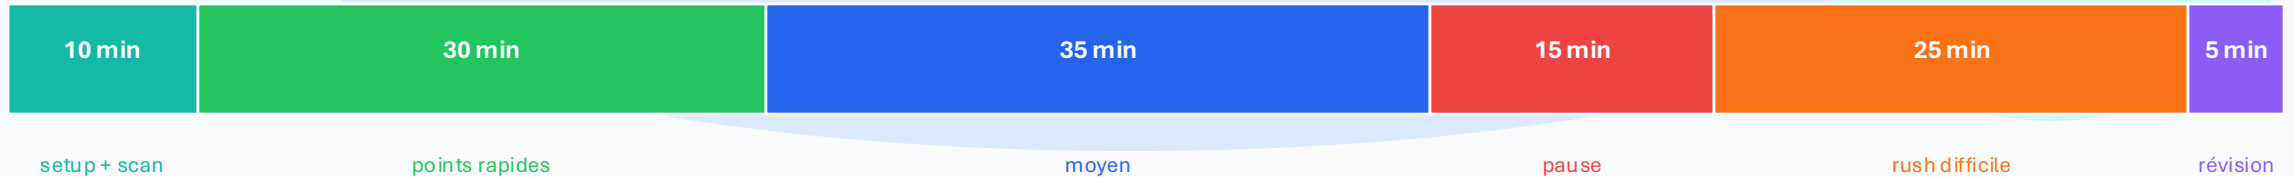

La stratégie que je recommande :



“Le CKAD se gagne aussi en sachant abandonner temporairement.”

La méthode 5 · 5 · 20 · 5

5 min

scanner

lire les tâches, noter poids et
rapides

+5 min

flagger

si tu bloques, tu passes

T-20

revenir

récupérer les points partiels

T-5

vérifier

prouver que chaque réponse
existe



mantra@ckad

```
$ if stuck_for_more_than_5min; then flag && move_on; fi
```

```
$ verify_everything_before_submit
```

Les commandes qui sauvent des points

```

candidate@ckad — bash

$ k run pod1 --image=nginx $do > pod.yaml

# générer un YAML sans créer

$ k explain pod.spec.containers

# comprendre un champ sans erreur dans la doc

$ k get events --sort-by=.lastTimestamp

# lire les derniers indices du namespace

$ k auth can-i list pods --as=user1

# tester RBAC rapidement
  
```

Quand les utiliser ?

Créer vite

run/create + \$do → YAML modifiable

Comprendre vite

explain → structure exacte du champ

Débugger vite

events + describe + logs → diagnostic

Valider vite

auth can-i, get, rollout status → preuve

“Le but n’est pas 200 commandes. C’est 10 réflexes répétés jusqu’à devenir automatiques.”

Bonne commande + mauvais contexte = zéro point

```
candidate@ckad — bash

$ kubectl config current-context
cluster-dev

$ kubectl apply -f service.yaml -n staging
service/api created

$ kubectl config use-context cluster-prod

$ kubectl get svc -n staging

No resources found in staging namespace.

# bonne ressource, mauvais cluster
```

Contexte

CRITIQUE

Vérifie toujours le cluster demandé avant d'agir.

Namespace

FRÉQUENT

Ne suppose jamais default. Cherche le -n dans l'énoncé.

Nom exact

BASIQUE

Service, Deployment, ConfigMap : respecter le nom demandé.

Mantra : contexte, namespace, nom.

Une tâche non vérifiée reste une tâche à risque

```
candidate@ckad — bash

$ k apply -f deployment.yaml
deployment.apps/api created

$ k get deploy api -n app
NAME READY UP-TO-DATE
api 0/3 3
# créé ne veut pas dire prêt
```

La boucle de vérification

1 get

est-ce que ça existe ?

2 describe

pourquoi ça bloque ?

3 logs

que dit l'app ?

4 rollout

le déploiement est-il prêt ?

“Au CKAD, la vérification n’est pas une étape bonus. C’est la fin de la tâche.”

Ce qui change vraiment le score

À refaire autrement

- ✓ Pas de pause longue : 30 sec max
- ✓ Plus de vim : les raccourcis sauvent du temps
- ✓ Plus de mocks sous chrono réel
- ✓ Mieux préparer NetworkPolicy
- ✓ Lire les poids avant d'attaquer

Ce qui a vraiment marché

- ✓ alias k + \$do : indispensables
- ✓ kubectl explain pour débloquer un champ
- ✓ Flagger sans culpabilité
- ✓ Connaître les pages docs avant l'examen
- ✓ Utiliser le simulateur comme stress-test

Le mémo du jour J

À relire 10 minutes avant l'examen.

00:00	Setup terminal	completion, alias k, export do, export now
00:05	Scan des questions	poids, rapides, pièges, ordre d'attaque
Continu	Contexte + namespace	avant chaque tâche, sans exception
Continu	Flag si +5 min	passer, revenir, protéger le chrono
T-20	Retour sur les flags	chercher les points partiels
T-5	Vérification finale	get, rollout, logs, endpoints si nécessaire
Jamais	Pause longue	le timer continue

Ne prépare pas seulement Kubernetes. Prépare ta performance.

vitesse calme

contexte + namespace

flag sans culpabilité

vérification
systématique

“Le CKAD se gagne avec Kubernetes, mais aussi avec une stratégie d’exécution.”