(a) GraphConv 加法融合

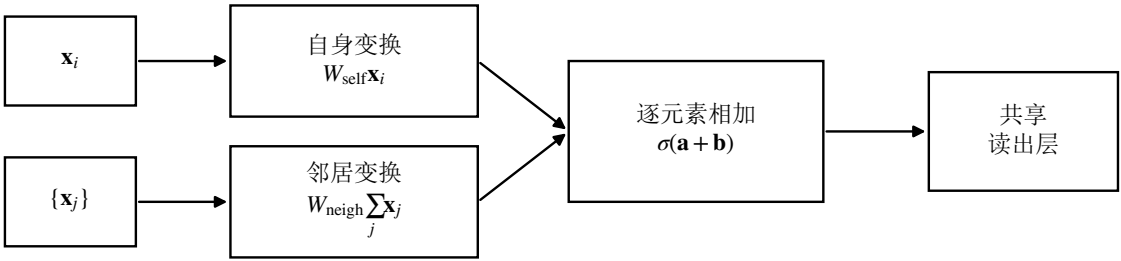

自身项与邻居项分别变换后，在同一隐藏表示中相加。

(b) 自身–邻居双通道

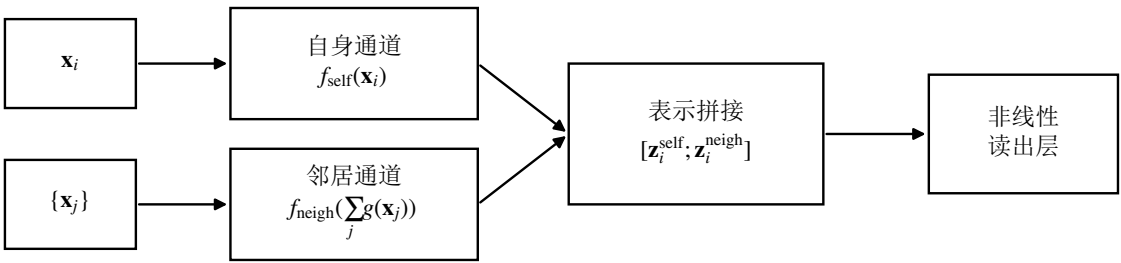

自身与邻居信息保持分离，由非线性读出层联合建模。