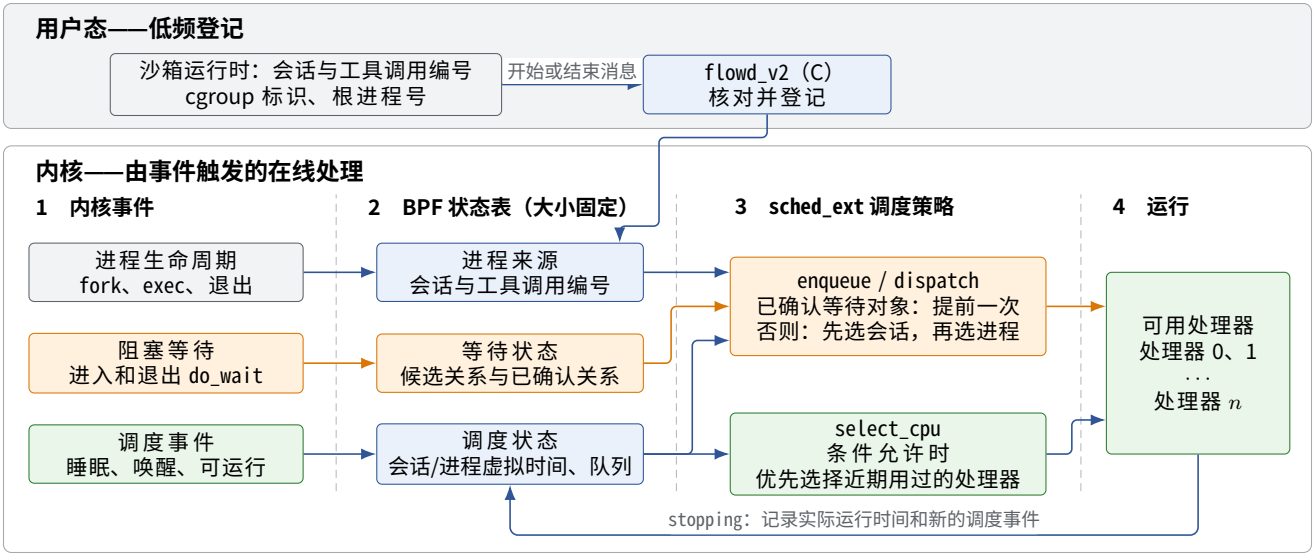
用户态——低频登记
沙箱运行时：会话与工具调用编号
cgroup 标识、根进程号
开始或结束消息
flowd_v2（C）
核对并登记
内核——由事件触发的在线处理
1 内核事件
2 BPF 状态表（大小固定）
3 sched_ext 调度策略
4 运行
进程生命周期
fork、exec、退出
阻塞等待
进入和退出 do_wait
调度事件
睡眠、唤醒、可运行
进程来源
会话与工具调用编号
等待状态
候选关系与已确认关系
调度状态
会话/进程虚拟时间、队列
enqueue / dispatch
已确认等待对象：提前一次
否则：先选会话，再选进程
select_cpu
条件允许时
优先选择近期用过的处理器
可用处理器
处理器 0、1
...
处理器 n
stopping：记录实际运行时间和新的调度事件