有界调度状态

由等待、唤醒、解锁与调度事件更新

`waiters[B,C]` → (K,A)

`lock_owners[K]` → A

`contended_tasks[A]` → 等待数、调度延迟、进展
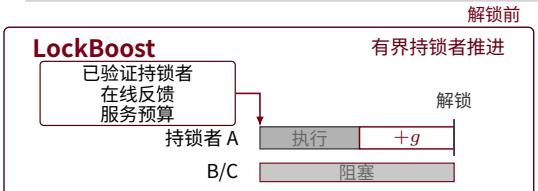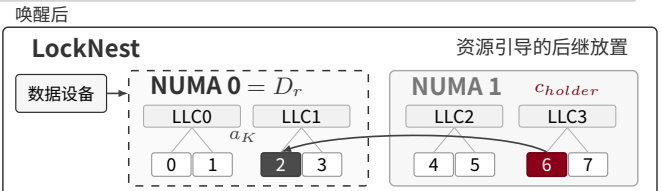
`lock_nests[K]` → (D_r, a_K, t)