


PHP:n asennus PHPStormiin

PHPStorm sisältää sisäänrakennetun web-serverin, muttei PHP-tulkkia. (pitäähän PHP asentaa Apacheenkin erikseen). Vasta sen jälkeen sillä voidaan ajaa PHP-ohjelmia. PHP-tulkki asennetaan seuraavasti:

1. Ladataan www.php.net -osoitteesta haluttu versio (uusin vakaa). Tämä tulee zip-pakettina
2. Puretaan paketti haluttuun hakemistoon. Tässä ei siis ole mitään erillisiä asennusohjelmia
3. Luodaan php.ini-tiedosto. Mukana on kaksi tiedostoa: php.ini-production sekä php.ini-development. Kopioidaan jompikumpi, esim jälkimmäinen nimelle php.ini. Näiden ero on käytännössä siinä, miten paljon virheilmoituksia ym. tietoa kerrotaan. Kehitysvaiheessa on järkevää saada infoa, mutta tuotantoversiossa ei käyttäjille pidä antaa mitään tietoa mistään virheistä, korkeintaan logittaa ne.
4. Kerrotaan PHPStormille, missä tulkki sijaitsee:

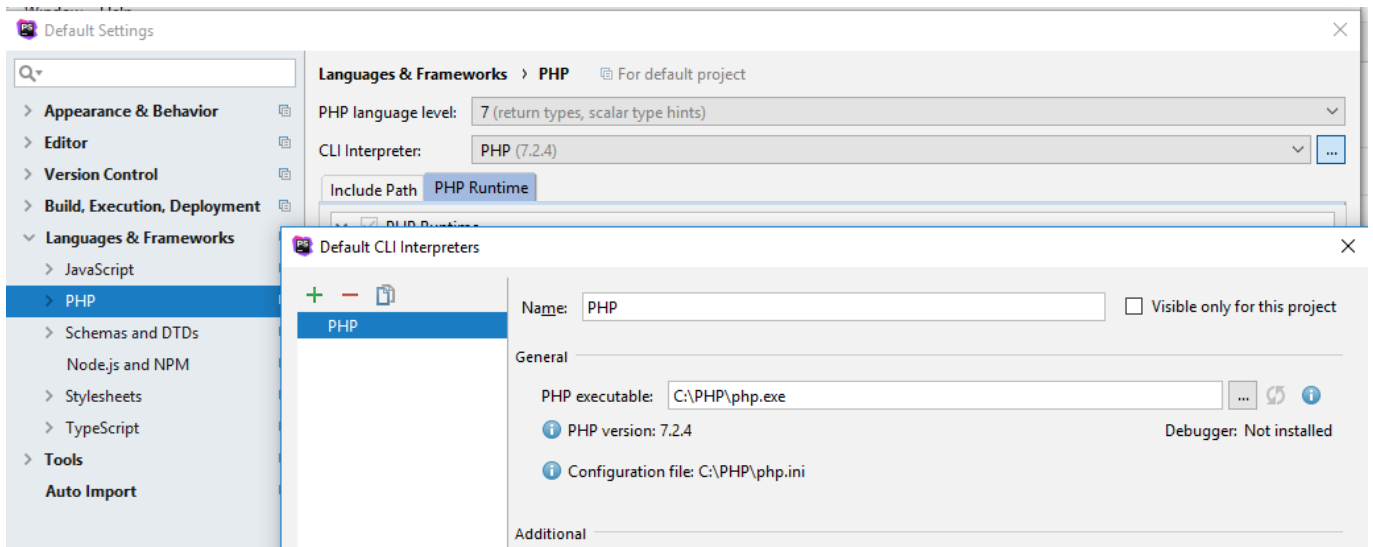

Kuvassa PHP on asennettu hakemistoon C:\PHP.

Nyt homman pitäisi toimia.

HUOM! Kaikki PHP-koodia sisältävät tiedostot on nimettävä siten, että tarkennin on **.php**. Muuten sivuja ei ajeta PHP-tulkin läpi.