DIVEMOTOR

Style Workbook

Design System & Component Guide

Angular | TailwindCSS | Standalone Components

Guía de referencia para proyectos web

Versión 1.0 - Marzo 2026

Contenido

1. Paleta de Colores ... 3
2. Tipografía ... 5
3. Status & Colores Semánticos ... 7
4. Clases Globales CSS ... 9
5. Botones ... 11
6. Formularios & Inputs ... 14
7. Cards & Containers ... 17
8. Tablas ... 19
9. Navegación ... 21
10. Badges & Tags ... 24
11. Alertas & Notificaciones ... 26
12. Modales & Drawers ... 28
13. Tooltips & Popovers ... 30
14. Loaders & Skeletons ... 31
15. Paginación ... 34
16. Charts & Data Viz ... 34
17. Íconos ... 36
18. Animaciones & Transiciones ... 37
19. Layout & Responsive ... 38
20. Spacing & Sizing ... 40
21. Shadows & Borders ... 40
22. Z-Index & Layering ... 42
23. Scrollbar & Overflow ... 42
24. Accesibilidad ... 42
25. Guía de Uso Rápido ... 44

1. Paleta de Colores

Brand Colors

Los colores de marca son la base de la identidad visual. Se usan en headers, CTAs y acentos.

Navy (Primary)
#1E3A5F

Blue (Secondary)
#2E75B6

Blue Light (BG)
#EFF6FF

```
brand: {
  navy:  '#1E3A5F',   // Headers, sidebar, CTAs primarios
  blue:  '#2E75B6',   // Links, acciones secundarias, acentos
  light: '#EFF6FF',   // Fondos, hover states
}
```

Paleta Neutral (Slate)

Escala completa para textos, bordes, fondos y estados. Base de toda la UI.

Slate 50
#F8FAFC

Slate 100
#F1F5F9

Slate 200
#E2E8F0

Slate 300
#CBD5E1

Slate 400
#94A3B8

Slate 500
#64748B

Slate 600
#475569

Slate 700
#334155

Slate 800
#1E293B

Slate 900
#0F172A

Colores Semánticos (Status)

Cada estado tiene 3 variantes: DEFAULT (íconos, texto), LIGHT (fondo), BORDER (borde).

DEFAULT LIGHT BORDER

Success
#10B981

DEFAULT LIGHT BORDER

Warning
#F59E0B

DEFAULT LIGHT BORDER

Error
#EF4444

Info
#3B82F6

Neutral
#64748B

Disabled
#94A3B8

Paleta Extendida

Colores adicionales para gráficos, tags y diferenciación de categorías.

Violet
#8B5CF6

Cyan
#06B6D4

Rose
#F43F5E

Orange
#F97316

```
// tailwind.config.js -> theme.extend.colors
'st-success':  { DEFAULT: '#10b981', light: '#ecfdf5', border: '#a7f3d0' }
'st-warning':  { DEFAULT: '#f59e0b', light: '#fffbeb', border: '#fde68a' }
'st-error':    { DEFAULT: '#ef4444', light: '#fef2f2', border: '#fecaca' }
'st-info':     { DEFAULT: '#3b82f6', light: '#eff6ff', border: '#bfdbfe' }
'st-neutral':  { DEFAULT: '#64748b', light: '#f8fafc', border: '#e2e8f0' }
'st-disabled': { DEFAULT: '#94a3b8', light: '#f1f5f9', border: '#e2e8f0' }
```

2. Tipografía

Font Stack

```
fontFamily: {
  sans: ['Plus Jakarta Sans', 'system-ui', 'sans-serif'],
  mono: ['JetBrains Mono', 'monospace'],
}
// CDN: fonts.googleapis.com/css2?family=Plus+Jakarta+Sans:wght@400;500;600;700;800
```

VISTA PREVIA

Heading 2XL (24px)

Heading XL (20px)

Heading LG (18px)

Body text SM (14px) - texto estándar para contenido

Caption XS (12px) - badges, metadata

Escala Tipográfica

CLASE	TAMAÑO	PESO	USO RECOMENDADO
`text-3xl`	30px	`font-bold`	Hero headings, landing page
`text-2xl`	24px	`font-bold`	KPI values, contadores grandes
`text-xl`	20px	`font-bold`	Títulos de página (desktop)
`text-lg`	18px	`font-bold`	Títulos de página (mobile), section headers
`text-base`	16px	`font-normal`	Body text default
`text-sm`	14px	`font-medium`	Labels, formularios, contenido secundario
`text-xs`	12px	`font-semibold`	Badges, headers de tabla, metadata
`text-[11px]`	11px	`font-normal`	Listas compactas, hover cards
`text-[10px]`	10px	`font-semibold`	Micro labels, timestamps

Roles de Color de Texto

CLASE	HEX	ROL
`text-slate-900`	`#0F172A`	Títulos principales, headings críticos
`text-slate-800`	`#1E293B`	Títulos, valores, texto destacado
`text-slate-700`	`#334155`	Body text, descripciones
`text-slate-600`	`#475569`	Texto secundario, labels
`text-slate-500`	`#64748B`	Subtítulos, metadata, hints
`text-slate-400`	`#94A3B8`	Placeholders, texto deshabilitado
`text-brand-navy`	`#1E3A5F`	Links, acciones, branding

`text-brand-blue`	`#2E75B6`	Links hover, acentos

Guía de Font Weight

PESO	CLASE	USO
400	`font-normal`	Body text, descripciones, inputs
500	`font-medium`	Labels, links, nav items, subtítulos
600	`font-semibold`	Badges, table headers, énfasis pequeño
700	`font-bold`	Títulos, KPI values, section headers
800	`font-extrabold`	Hero text, landing pages (uso limitado)

Espaciado de Letras

tracking-wide + uppercase: headers de tabla, section labels
tracking-wider: micro labels (10px), tags de categoría
tracking-tight: headings grandes (2xl+) para compacidad

3. Status & Colores Semánticos

Patrón de Badge de Estado

Patrón universal para mostrar estados. Dot animado (opcional) + label en pill con border.

VISTA PREVIA

EXITOSO · ADVERTENCIA · ERROR · INFO · COMPLETADO · PENDIENTE

```
<!-- Estructura del Badge -->
<span class="inline-flex items-center px-2 py-0.5
             rounded-full text-xs font-semibold border
             bg-st-success-light text-st-success border-st-success-border">
  <span class="w-1.5 h-1.5 rounded-full bg-st-success mr-1.5"></span>
  Exitoso
</span>

<!-- Con animación pulse para estados activos -->
<span class="w-1.5 h-1.5 rounded-full bg-st-warning animate-pulse"></span>
```

Guía de Uso de Colores Semánticos

STATUS	DEFAULT	LIGHT (BG)	BORDER	CASO DE USO
Success	text/icon	card bg	badge border	Completado, aprobado
Warning	text/icon	alert bg	alert border	Atención, en riesgo
Error	text/icon	card bg	badge border	Fallido, rechazado
Info	text/icon	tooltip bg	badge border	Informativo, en progreso
Neutral	text/icon	chip bg	dividers	Inactivo, histórico
Disabled	text/icon	field bg	input border	Deshabilitado, read-only

Colores para Progreso y Niveles

Para barras de progreso, niveles, gauges y semáforos:

VISTA PREVIA

85% - On track

55% - En riesgo

20% - Crítico

```
// Fill de barra de progreso
bg-st-success   // Completado, on-track
bg-st-warning   // En riesgo, medio
bg-st-error     // Crítico, vencido
bg-st-info      // Activo, en progreso
bg-st-disabled  // No iniciado, vacío

// Track de fondo
bg-slate-200    // Color default del track
```

4. Clases Globales CSS (styles.scss)

Clases reutilizables definidas en styles.scss con @apply de Tailwind. Prefijo: dm-

.dm-card

Container principal

```
@apply bg-white rounded-lg border border-slate-200 shadow-sm;
```

.dm-filters-bar

Barra de filtros

```
@apply bg-white rounded-lg border border-slate-200
       shadow-sm p-3 sm:p-4 mb-4;
```

.dm-select

Select/dropdown

```
@apply text-sm rounded-lg border border-slate-200
       bg-slate-50 px-3 py-2 text-slate-700
       focus:outline-none focus:ring-2 focus:ring-blue-500;
```

.dm-page-title

Título de página

```
@apply text-lg sm:text-xl font-bold text-slate-800;
```

.dm-subtitle

Subtítulo

```
@apply text-sm text-slate-500 mt-0.5;
```

.dm-btn-primary

Botón primario

```
@apply flex items-center gap-1.5 px-4 py-2
       bg-emerald-600 text-white text-sm font-medium
       rounded-lg hover:bg-emerald-700 transition-colors;
```

.dm-btn-ghost

Botón ghost

```
@apply flex items-center gap-1 px-3 py-2 text-sm
       text-slate-500 hover:text-slate-700
       hover:bg-slate-100 rounded-lg transition-colors;
```

.dm-btn-brand

Botón brand

```
@apply bg-brand-navy text-white text-sm font-medium
       rounded-lg hover:opacity-90 transition-colors;
```

.dm-stat-badge

Stat badge

```
@apply px-2 py-0.5 text-xs font-semibold rounded-full;
```

.dm-table-header

Header de tabla

```
@apply text-xs font-semibold text-slate-500
       uppercase tracking-wide;
```

.dm-tooltip

Tooltip

```
@apply absolute z-50 bg-white border border-slate-200
       rounded-lg shadow-md p-3 text-xs text-slate-700;
       pointer-events: none;
```

.dm-divider

Divisor

```
@apply border-t border-slate-200 my-4;
```

.dm-label

Label de formulario

```
@apply block text-sm font-medium text-slate-700 mb-1;
```

.dm-chip

Chip/tag

```
@apply inline-flex items-center px-2.5 py-1
       text-xs font-medium rounded-full
       bg-slate-100 text-slate-600;
```

5. Botones

Botón Primario

Acción principal de la página. Máximo 1-2 por vista. Color emerald para acciones positivas.

VISTA PREVIA

Exportar CSV
primary

Eliminar
danger

Disabled
disabled

```
<button class="dm-btn-primary">
  <icon name="download" size="16" />
  Exportar CSV
</button>

// Variante danger:
bg-red-600 hover:bg-red-700  // Eliminar, cancelar
```

HACER

+ Usar para la acción principal de cada vista
+ Incluir ícono a la izquierda cuando sea posible
+ Texto corto y descriptivo (2-3 palabras)

EVITAR

- Más de 2 primary buttons en la misma vista
- Texto genérico como "Click aquí"

Botón Ghost

Acciones secundarias, limpiar filtros, acciones de bajo impacto.

VISTA PREVIA

Limpiar filtros
normal

Limpiar filtros
:hover

```
<button class="dm-btn-ghost">
  <icon name="x" size="14" />
  Limpiar filtros
</button>
```

HACER

+ Usar junto a botones primarios como acción secundaria

EVITAR

- Usar para acciones destructivas

Botón Brand

Acciones de marca, toggles de vista, descargas. Usa el navy corporativo.

VISTA PREVIA

Descargar PDF

Opción A | Opción B

```
<button class="dm-btn-brand px-4 py-2">
  Descargar PDF
</button>

// Toggle group:
<div class="flex rounded-lg overflow-hidden border border-brand-navy">
  <button class="dm-btn-brand px-3 py-1.5">Opción A</button>
  <button class="px-3 py-1.5 text-brand-navy">Opción B</button>
</div>
```

✓ **HACER**

+ Usar para acciones corporativas o branding
+ Toggle groups con 2-3 opciones

✗ **EVITAR**

- Usar como botón primario de formularios

Tamaños de Botón

VISTA PREVIA

Pequeño | Mediano | Grande | +

```
// Pequeño (acciones inline, tablas)
px-2.5 py-1.5 text-xs rounded

// Mediano (default)
px-4 py-2 text-sm rounded-lg

// Grande (hero, standalone)
px-6 py-3 text-base rounded-lg

// Solo ícono
w-8 h-8 / w-10 h-10 rounded-lg flex items-center justify-center
```

Estados de Botón

```
// Hover
hover:bg-emerald-700          // primary
hover:bg-slate-100            // ghost
hover:opacity-90              // brand

// Focus
focus:outline-none focus:ring-2 focus:ring-blue-500 focus:ring-offset-2

// Disabled
disabled:opacity-50 disabled:cursor-not-allowed

// Loading
<button class="dm-btn-primary" disabled>
  <svg class="animate-spin w-4 h-4 mr-2">...</svg>
  Procesando...
</button>
```

6. Formularios & Inputs

Text Input

Input básico de texto. Fondo slate-50, borde slate-200, focus ring azul.

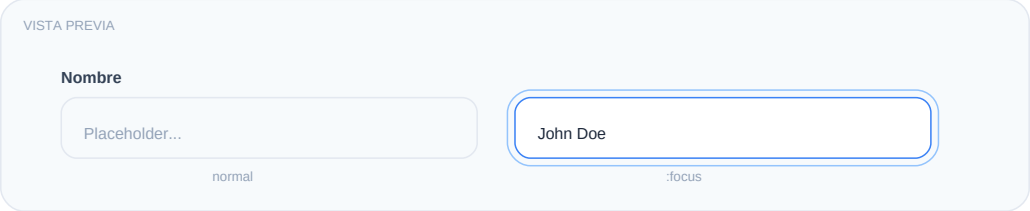


```
<label class="dm-label">Nombre</label>
<input type="text"
  class="w-full px-3 py-2 text-sm rounded-lg
         border border-slate-200 bg-slate-50
         text-slate-700 placeholder-slate-400
         focus:outline-none focus:ring-2
         focus:ring-blue-500 focus:border-transparent"
  placeholder="Ingrese nombre..." />
```

HACER

+ Label siempre visible arriba del input
+ Placeholder como hint, no como label

EVITAR

- Placeholder como único indicador del campo
- Bordes rojos sin mensaje de error

Select / Dropdown

Dropdown nativo estilizado. Misma base visual que text input.

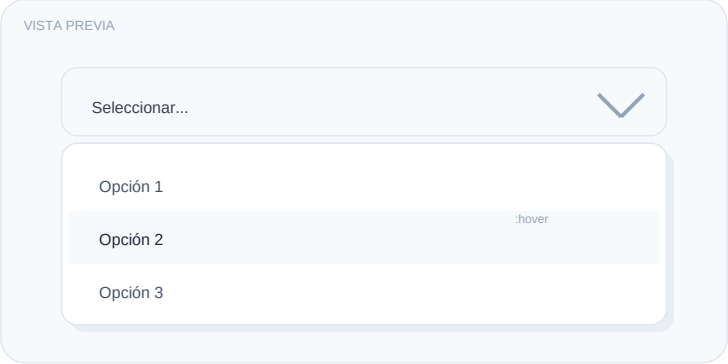


```
<select class="dm-select">
  <option value="">Seleccionar...</option>
  <option value="1">Opción 1</option>
</select>
```

HACER

+ Opción vacía como placeholder
+ Ancho completo en forms, auto en filtros

EVITAR

- Selects con más de 15 opciones (usar autocomplete)

Search Input

Input con ícono de búsqueda izquierdo y botón clear derecho.

VISTA PREVIA




```
<div class="relative">
  <input class="w-full pl-8 pr-8 py-2 text-sm rounded-lg
               border border-slate-200 bg-slate-50
               focus:outline-none focus:ring-2 focus:ring-blue-500
               placeholder-slate-400"
    placeholder="Buscar..." />
  <svg class="absolute left-2.5 top-1/2 -translate-y-1/2
              w-4 h-4 text-slate-400"><!-- search icon --></svg>
  <button class="absolute right-2 top-1/2 -translate-y-1/2
                 w-5 h-5 rounded-full bg-slate-200
                 hover:bg-slate-300 text-slate-500">X</button>
</div>
```

HACER

+ Debounce de 300ms para búsquedas server-side
+ Icono de búsqueda siempre visible

EVITAR

- Búsqueda sin debounce

Toggle / Switch

Switch on/off para configuraciones. Animación de transición.

VISTA PREVIA

```
<button [class]="enabled ? 'bg-brand-blue' : 'bg-slate-300'"
  class="relative w-10 h-6 rounded-full transition-colors">
  <span [class]="enabled ? 'translate-x-4' : 'translate-x-0'"
    class="absolute top-1 left-1 w-4 h-4 bg-white
           rounded-full shadow transition-transform"></span>
</button>
```

HACER

+ Label a la izquierda del toggle
+ Transición suave (200ms)

EVITAR

- Toggle sin label

Estados de Validación

VISTA PREVIA

Email

Campo requerido

Email

user@mail.com

Válido

```
// Error state
border-red-300 focus:ring-red-500 bg-red-50
<p class="mt-1 text-xs text-red-600">Campo requerido</p>

// Success state
border-emerald-300 focus:ring-emerald-500

// Disabled
bg-slate-100 text-slate-400 cursor-not-allowed opacity-60
```

7. Cards & Containers

Card Básica

Container principal para agrupar contenido. Fondo blanco, borde sutil, sombra mínima.

VISTA PREVIA

Título de la Sección

Contenido de la card con texto descriptivo

y una segunda línea de ejemplo.

```
<div class="dm-card p-4 sm:p-6">
  <h2 class="text-lg font-bold text-slate-800">Título</h2>
  <p class="text-sm text-slate-600 mt-2">Contenido...</p>
</div>
```

HACER

+ Padding responsive (p-4 mobile, p-6 desktop)

EVITAR

- Cards dentro de cards (nesting)
- Sombras fuertes (shadow-lg)

KPI / Stat Card

Card con acento lateral de color, valor grande y trend opcional.

VISTA PREVIA

Total Ventas

1,245 unidades

+12% vs mes anterior

Pendientes

38

-5% vs mes anterior

Completados

892

0% sin cambios

```
<div class="dm-card p-5 flex items-start gap-4"
     style="border-left: 4px solid #2E75B6">
  <div class="flex-1">
    <p class="text-sm text-slate-500 font-medium">Total Ventas</p>
    <span class="text-2xl font-bold text-slate-800">1,245</span>
    <span class="text-xs text-emerald-600">+12%</span>
  </div>
</div>
```

HACER

+ Border-left con color semántico
+ Trend con flecha y color

EVITAR

- Más de 4 KPI cards por fila

Filters Bar

Barra superior de filtros con layout responsive.

VISTA PREVIA

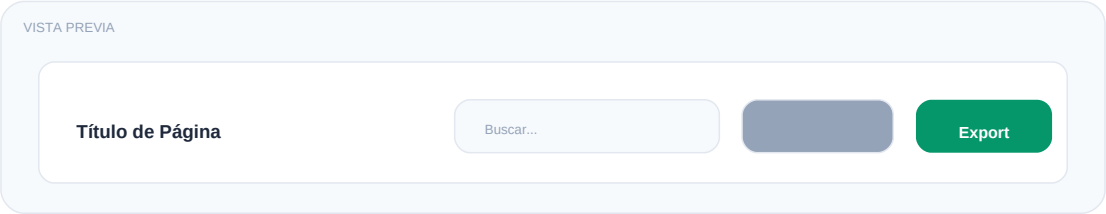


```
<div class="dm-filters-bar">
  <div class="flex flex-col sm:flex-row sm:items-center gap-3">
    <h1 class="dm-page-title">Título</h1>
    <div class="flex-1"></div>
    <search-bar />
    <select class="dm-select">...</select>
    <button class="dm-btn-primary">Exportar</button>
  </div>
</div>
```

✓ **HACER**

+ Título a la izquierda, acciones a la derecha

✗ **EVITAR**

- Más de 5 filtros visibles (usar collapsible)

Sección Collapsible

Sección con header clickeable que expande/contrae contenido.

VISTA PREVIA

```
<div class="dm-card">
  <button class="w-full flex items-center justify-between p-4
                 hover:bg-slate-50 transition-colors">
    <span class="font-semibold text-slate-800">Sección</span>
    <svg class="w-5 h-5 text-slate-400
               transition-transform duration-200"
      [class.rotate-180]="expanded"><!-- chevron --></svg>
  </button>
  @if (expanded) {
    <div class="px-4 pb-4 border-t border-slate-100">...</div>
  }
</div>
```

✓ **HACER**

+ Transición en el ícono chevron
+ Border-t para separar header de contenido

✗ **EVITAR**

- Animar con height (mejor usar @if)

8. Tablas

Tabla Estándar

Tabla con headers uppercase, filas zebra, hover state y texto compacto.

VISTA PREVIA

NOMBRE	CATEGORÍA	ESTADO	FECHA	ACCIÓN
Acme Corp.	Empresa	Activo	15/03/2026	Ver · Del
María García	Usuario	Pendiente	14/03/2026	Ver · Del
Orden #4521	Pedido	Error	13/03/2026	Ver · Del
Reporte Q1	Documento	Cerrado	10/03/2026	Ver · Del
Proveedor X	Empresa	En proceso	09/03/2026	Ver · Del

```
<div class="dm-card overflow-x-auto">
  <table class="w-full">
    <thead>
      <tr class="border-b border-slate-200">
        <th class="dm-table-header text-left px-4 py-3">COL</th>
      </tr>
    </thead>
    <tbody>
      <tr class="border-b border-slate-100
                 hover:bg-slate-50 transition-colors">
        <td class="px-4 py-3 text-sm text-slate-700">Valor</td>
      </tr>
    </tbody>
  </table>
</div>
```

HACER

+ overflow-x-auto para tablas anchas
+ Zebra stripes o hover:bg-slate-50
+ Header sticky si la tabla es larga

EVITAR

- Tablas sin card wrapper
- Bordes internos gruesos

Tabla Agrupada

Filas agrupadas con header de grupo colapsable.

VISTA PREVIA

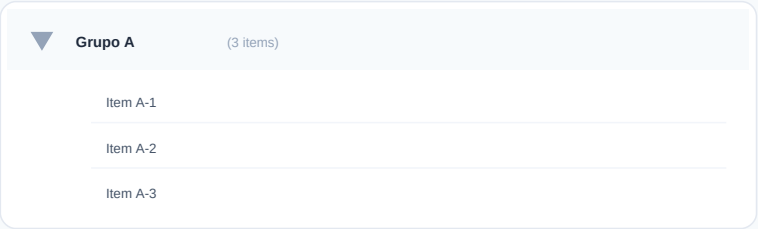


```
<!-- Group header -->
<tr class="bg-slate-50 cursor-pointer">
  <td colspan="5" class="px-4 py-2">
    <div class="flex items-center gap-2">
      <svg class="w-4 h-4 text-slate-400
                  transition-transform"
        [class.rotate-90]="expanded"><!-- chevron --></svg>
      <span class="text-sm font-semibold">Grupo A</span>
      <span class="text-xs text-slate-400">(12 items)</span>
    </div>
  </td>
</tr>
<!-- Group rows (indented) -->
<tr><td class="pl-10">...</td></tr>
```

HACER

+ Chevron con transición rotate
+ Count de items en el grupo header

EVITAR

- Más de 3 niveles de anidamiento

9. Navegación

Top Navbar

Header fijo con logo, nav items y acciones. Fondo navy.

VISTA PREVIA




```
<nav class="fixed top-0 inset-x-0 z-40 h-14
            bg-brand-navy flex items-center px-4 sm:px-6">
  <span class="text-white font-bold text-lg">Logo</span>
  <div class="flex-1"></div>
  <div class="flex items-center gap-3">
    <button class="text-white/70 hover:text-white p-2">
      ...
    </button>
    <div class="w-8 h-8 rounded-full bg-white/20 text-white
                flex items-center justify-center text-sm
                font-semibold">JD</div>
  </div>
</nav>
```

✓ **HACER**

+ z-40 para estar sobre el contenido
+ Íconos con opacity 70% -> 100% on hover

✗ **EVITAR**

- Navbar sin posición fija en apps con scroll

Sidebar

Panel lateral con nav items, íconos y sección activa destacada.

VISTA PREVIA



```
<aside class="w-60 bg-white border-r border-slate-200
              h-screen flex flex-col">
  <nav class="flex-1 p-3 space-y-1">
    <a class="flex items-center gap-3 px-3 py-2 rounded-lg
              text-sm font-medium bg-brand-light
              text-brand-navy">Dashboard <!-- active --></a>
    <a class="flex items-center gap-3 px-3 py-2 rounded-lg
              text-sm text-slate-600
              hover:bg-slate-100">Reportes</a>
  </nav>
</aside>
```

✓ **HACER**

+ Active: bg-brand-light + text-brand-navy
+ Hover: bg-slate-100

✗ **EVITAR**

- Sidebar sin estado activo visible

Tabs

Navegación horizontal con tabs. Border-bottom como indicador activo.

VISTA PREVIA

General Detalles Historial Config

```
<div class="flex border-b border-slate-200">
  <button class="px-4 py-2.5 text-sm font-medium -mb-px
                 border-b-2 border-brand-blue text-brand-blue">
    Tab Activo</button>
  <button class="px-4 py-2.5 text-sm text-slate-500 -mb-px
                 border-b-2 border-transparent
                 hover:text-slate-700
                 hover:border-slate-300">Tab Inactivo</button>
</div>
```

✓ **HACER**

+ -mb-px para solapar el border del container

✗ **EVITAR**

- Tabs como navegación de página (usar routing)

Breadcrumbs

Trail de navegación con separadores chevron.

VISTA PREVIA

Inicio › Sección › **Página Actual**

```
<nav class="flex items-center gap-1.5 text-sm">
  <a class="text-slate-500 hover:text-brand-blue">Inicio</a>
  <svg class="w-4 h-4 text-slate-400"><!-- > --></svg>
  <span class="text-slate-800 font-medium">Página Actual</span>
</nav>
```

HACER

+ Último item sin link, font-medium

EVITAR

- Más de 4 niveles sin truncar

10. Badges & Tags

Status Badge (con dot)

Pill con dot de color + label. Para estados del sistema.

VISTA PREVIA

Activo · Pendiente · Error · Cerrado

```
<span class="inline-flex items-center px-2 py-0.5
             rounded-full text-xs font-semibold border
             bg-st-success-light text-st-success
             border-st-success-border">
  <span class="w-1.5 h-1.5 rounded-full bg-st-success mr-1.5"></span>
  Activo
</span>

<!-- Animated (live states) -->
<span class="... animate-pulse mr-1.5"></span>
```

HACER

+ animate-pulse solo en estados que requieren atención

EVITAR

- Animar dots de estados finales

Counter Badge

Número en pill pequeña. Para notificaciones y conteos.

VISTA PREVIA

3 · 245 · 99+

```
<!-- Notification -->
<span class="inline-flex items-center justify-center w-5 h-5
             rounded-full bg-red-500 text-white text-[10px]
             font-bold">3</span>

<!-- Inline stat -->
<span class="dm-stat-badge bg-slate-100 text-slate-700">245</span>
```

HACER

+ Tamaño mínimo w-5 h-5 para legibilidad

EVITAR

- Counters mayores a 99 sin truncar (usar "99+")

Tag / Chip

Etiqueta removible para categorías, filtros activos.

VISTA PREVIA

Categoría A

Filtro activo x

```
<!-- Static tag -->
<span class="dm-chip">Categoría A</span>

<!-- Removable -->
<span class="inline-flex items-center gap-1 px-2.5 py-1
             text-xs font-medium rounded-full
             bg-blue-50 text-blue-700">
  Filtro activo
  <button class="w-3.5 h-3.5 rounded-full hover:bg-blue-200
                 flex items-center justify-center">
    <svg class="w-3 h-3"><!-- x --></svg>
  </button>
</span>
```

HACER

+ bg tenue + texto fuerte del mismo color
+ Límite visual: max 3 tags visibles + "+N más"

EVITAR

- Tags con colores sin significado

11. Alertas & Notificaciones

Alerta Inline

Mensaje contextual dentro del flujo de la página.

VISTA PREVIA

Atención

Este proceso puede tardar varios minutos. No cierre la ventana.

x

Error al procesar

No se pudo completar la operación. Intente nuevamente.

x

Éxito

Los datos se guardaron correctamente.

x

```
<div class="flex items-start gap-3 p-4 rounded-lg
            bg-st-warning-light border border-st-warning-border">
  <svg class="w-5 h-5 text-st-warning shrink-0 mt-0.5">
    <!-- alert-triangle --></svg>
  <div>
    <p class="text-sm font-semibold text-amber-800">Atención</p>
    <p class="text-sm text-amber-700 mt-1">Mensaje...</p>
  </div>
  <button class="ml-auto text-amber-500 hover:text-amber-700">X</button>
</div>
```

HACER

+ Ícono alineado al inicio
+ Botón dismiss opcional

EVITAR

- Alertas sin ícono
- Más de 2 alertas visibles a la vez

Toast Notification

Notificación flotante temporal. Aparece arriba a la derecha.

VISTA PREVIA

Guardado exitosamente

Los cambios se aplicaron correctamente.

x

```
<div class="fixed top-4 right-4 z-50 flex items-center gap-3
            p-4 rounded-lg bg-white border border-slate-200
            shadow-lg max-w-sm animate-slideIn">
  <span class="w-2 h-8 rounded-full bg-st-success shrink-0"></span>
  <div class="flex-1">
    <p class="text-sm font-semibold text-slate-800">Éxito</p>
    <p class="text-xs text-slate-500">Operación completada</p>
  </div>
  <button class="text-slate-400 hover:text-slate-600">X</button>
</div>
```

HACER

+ Auto-dismiss después de 4-5 segundos
+ Accent bar lateral con color semántico

EVITAR

- Toast que bloquea interacción

Empty State

Vista cuando no hay datos. Ícono grande, mensaje, CTA opcional.

VISTA PREVIA

Sin resultados

No se encontraron registros con los filtros actuales.

Intente modificar los criterios de búsqueda.

Limpiar filtros

```
<div class="flex flex-col items-center justify-center
             py-16 text-center">
  <div class="w-16 h-16 rounded-full bg-slate-100
             flex items-center justify-center mb-4">
    <svg class="w-8 h-8 text-slate-400"><!-- inbox --></svg>
  </div>
  <p class="text-lg font-semibold text-slate-800">Sin resultados</p>
  <p class="text-sm text-slate-500 mt-1 max-w-sm">
    No se encontraron registros.</p>
  <button class="dm-btn-ghost mt-4">Limpiar filtros</button>
</div>
```

HACER

+ Ícono en círculo bg-slate-100
+ CTA para resolver el estado vacío

EVITAR

- Solo texto "No hay datos" sin contexto

12. Modales & Drawers

Modal Estándar

Diálogo centrado para formularios o información detallada.

VISTA PREVIA

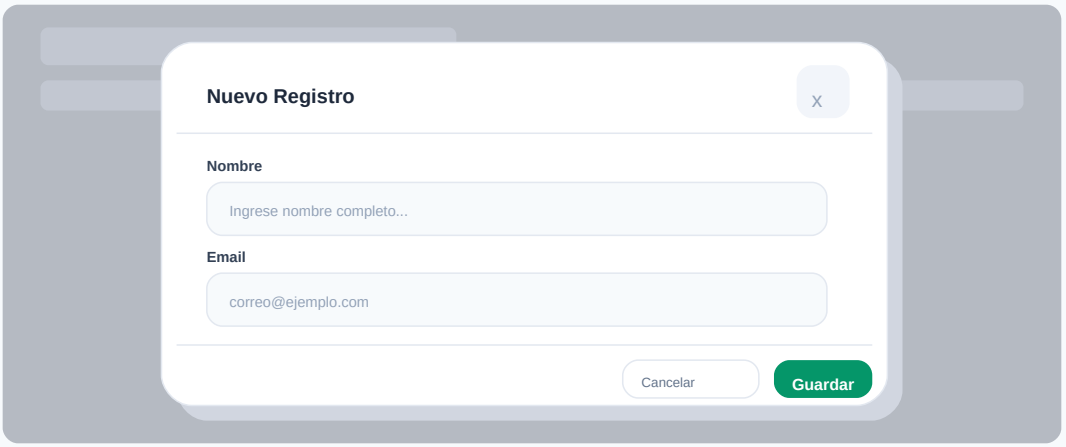


```
<div class="fixed inset-0 z-50 bg-black/50
            flex items-center justify-center p-4">
  <div class="bg-white rounded-xl shadow-xl w-full max-w-lg
              max-h-[90vh] flex flex-col">
    <!-- Header -->
    <div class="flex items-center justify-between px-6 py-4
                border-b border-slate-200">
      <h2 class="text-lg font-bold text-slate-800">Título</h2>
      <button class="w-8 h-8 rounded-lg hover:bg-slate-100
                     flex items-center justify-center
                     text-slate-400">X</button>
    </div>
    <!-- Body (scrollable) -->
    <div class="flex-1 overflow-y-auto px-6 py-4">...</div>
    <!-- Footer -->
    <div class="flex justify-end gap-3 px-6 py-4
                border-t border-slate-200">
      <button class="dm-btn-ghost">Cancelar</button>
      <button class="dm-btn-primary">Guardar</button>
    </div>
  </div>
</div>
```

✓ **HACER**

+ max-h-[90vh] + overflow-y-auto
+ Close con X + click backdrop + Escape

✗ **EVITAR**

- Modal dentro de modal

Drawer (Panel Lateral)

Panel que se desliza desde el borde. Ideal para detalles.

VISTA PREVIA

```
<!-- Desktop: right slide. Mobile: bottom slide -->
<div class="fixed inset-0 z-50">
  <div class="absolute inset-0 bg-black/50"></div>
  <div class="absolute right-0 top-0 h-full w-full sm:w-96
              bg-white shadow-xl transition-transform duration-300
              dm-drawer-visible">
    <!-- Header -->
    <div class="flex items-center justify-between px-4 py-3
                border-b border-slate-200">
      <h2 class="font-bold text-slate-800">Detalle</h2>
      <button>X</button>
    </div>
    <!-- Tabs + Content -->
    <div class="overflow-y-auto p-4"
         style="max-height:calc(100vh-120px)">...</div>
  </div>
</div>
```

HACER

+ Mobile: full-width desde abajo. Desktop: w-96 desde derecha

EVITAR

- Drawer sin backdrop clickeable

13. Tooltips & Popovers

Tooltip Simple

Texto flotante al hacer hover. Para hints cortos (máx 1 línea).

VISTA PREVIA

```
<div class="relative group">
  <button>Hover me</button>
  <div class="absolute bottom-full left-1/2 -translate-x-1/2
              mb-2 hidden group-hover:block z-20
              bg-slate-800 text-white text-xs rounded-lg
              px-3 py-1.5 whitespace-nowrap pointer-events-none">
    Texto del tooltip
  </div>
</div>
```

HACER

+ Fondo oscuro (slate-800) + texto blanco
+ pointer-events-none para evitar flicker

EVITAR

- Tooltips con contenido interactivo (usar popover)
- Tooltips en mobile (no hay hover)

Hover Card / Popover

Card flotante con contenido enriquecido al hacer hover o click.

VISTA PREVIA

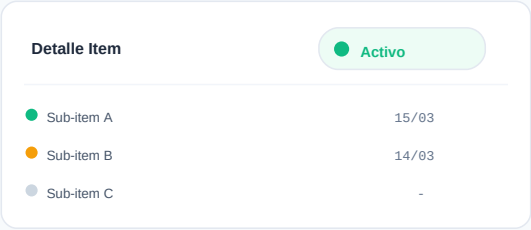

```
<div class="fixed z-[100] bg-white border border-slate-200
            rounded-lg shadow-xl p-3 min-w-56 max-w-72
            pointer-events-none"
     [style.left.px]="posX" [style.top.px]="posY">
  <div class="flex items-center justify-between gap-2 mb-2">
    <span class="text-xs font-bold text-slate-800">Título</span>
    <span class="px-1.5 py-0.5 text-[10px] font-semibold
                 rounded-full bg-st-success-light
                 text-st-success">Estado</span>
  </div>
  <div class="grid grid-cols-[1fr_auto] gap-x-2 gap-y-1">...</div>
</div>
```

HACER

+ position: fixed + coordenadas calculadas
+ shadow-xl para floating effect

EVITAR

- Hover cards en items muy pequeños (< 24px)

Dropdown Menu

Menú desplegable de acciones al hacer click.

VISTA PREVIA




```
<div class="absolute right-0 top-full mt-1 z-30
            bg-white border border-slate-200 rounded-lg
            shadow-lg py-1 min-w-[160px]">
  <button class="w-full text-left px-4 py-2 text-sm
                 text-slate-700 hover:bg-slate-50">Editar</button>
  <div class="border-t border-slate-100 my-1"></div>
  <button class="w-full text-left px-4 py-2 text-sm
                 text-red-600 hover:bg-red-50">Eliminar</button>
</div>
```

HACER

+ Divider entre grupos de acciones
+ Acción destructiva en rojo al final

EVITAR

- Sin close-on-click-outside

14. Loaders & Skeletons

Spinner

Loader circular animado para acciones async.

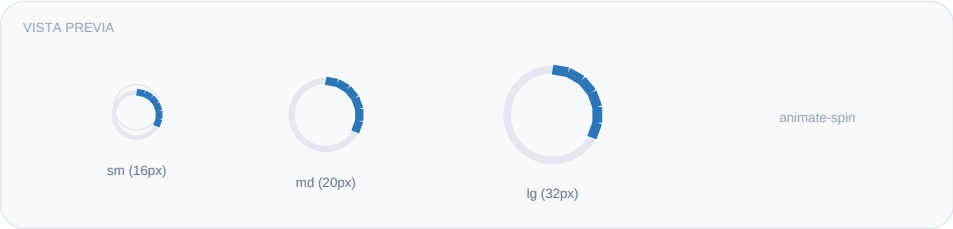


```
<svg class="animate-spin w-5 h-5 text-brand-blue" viewBox="0 0 24 24">
  <circle cx="12" cy="12" r="10" stroke="currentColor"
          stroke-width="4" class="opacity-25" />
  <path d="M4 12a8 8 0 018-8v4a4 4 0 00-4 4H4z"
        fill="currentColor" class="opacity-75" />
</svg>

// Sizes: w-4 h-4 (inline), w-5 h-5 (button), w-8 h-8 (page)
```

HACER

+ Tamaño proporcional al contexto
+ Color brand-blue o white (en botones)

EVITAR

- Spinner gigante sin texto

Skeleton Loader

Placeholder animado mientras carga el contenido real.

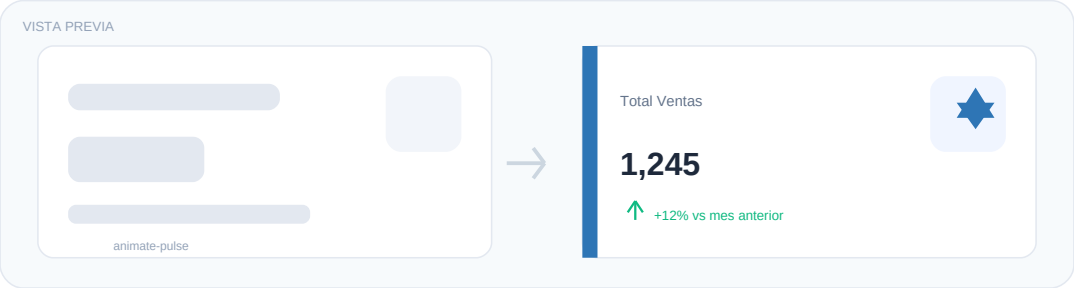


```
<!-- Card skeleton -->
<div class="dm-card p-4 animate-pulse">
  <div class="h-6 w-32 bg-slate-200 rounded mb-3"></div>
  <div class="h-10 w-20 bg-slate-200 rounded mb-2"></div>
  <div class="h-3 w-24 bg-slate-200 rounded"></div>
</div>
```

HACER

+ animate-pulse con bg-slate-200
+ Matching la estructura del contenido real

EVITAR

- Skeleton que no matchea el layout final

Progress Bar

Barra horizontal de progreso con color semántico.

```
<div class="w-full bg-slate-200 rounded-full h-2">
  <div class="h-2 rounded-full bg-st-success
              transition-all duration-500"
       [style.width.%]="progress"></div>
</div>

// With label
<div class="flex items-center gap-3">
  <div class="flex-1 bg-slate-200 rounded-full h-2">...</div>
  <span class="text-xs font-medium text-slate-600 w-10">65%</span>
</div>
```

HACER

+ h-2 para barras normales, h-1 para compactas
+ Color semántico según el nivel

EVITAR

- Barras sin track (bg-slate-200)

15. Paginación

Paginador Estándar

Info de paginación + selector de tamaño de página + botones prev/next.

VISTA PREVIA

Página 1 de 25 · 1,245 registros

50 por pág

< Ant

Sig >

```
<div class="flex flex-col sm:flex-row items-start sm:items-center
            justify-between gap-2 px-4 py-3 dm-card">
  <div class="flex items-center gap-3">
    <span class="text-xs text-slate-500">
      Página 1 de 25 · 1,245 registros</span>
    <select class="text-xs rounded border border-slate-200
                   bg-white px-2 py-1 text-slate-600">
      <option>50 por página</option>
    </select>
  </div>
  <div class="flex gap-2">
    <button class="px-3 py-1.5 text-xs rounded border
                   border-slate-200 bg-white text-slate-600
                                     h o v e r : b g - s l a t e - 1 0 0 " >!•  A n t e r i o r < / b u t t o n >
        < b u t t o n  c l a s s = " . . . " > S i g u i e n t e  !’ < / b u t t o n >
  </div>
</div>
```

HACER

+ Ocultar "Anterior" en página 1
+ Info: página + total páginas + registros

EVITAR

- Paginación sin info de total

16. Charts & Data Visualization

Paleta de Colores para Gráficos

```
const chartColors = [
  '#2E75B6',  // brand blue (serie primaria)
  '#10B981',  // emerald (secundaria)
  '#F59E0B',  // amber
  '#EF4444',  // red
  '#8B5CF6',  // violet
  '#06B6D4',  // cyan
  '#F97316',  // orange
  '#F43F5E',  // rose
];
```

Patrón de Gantt

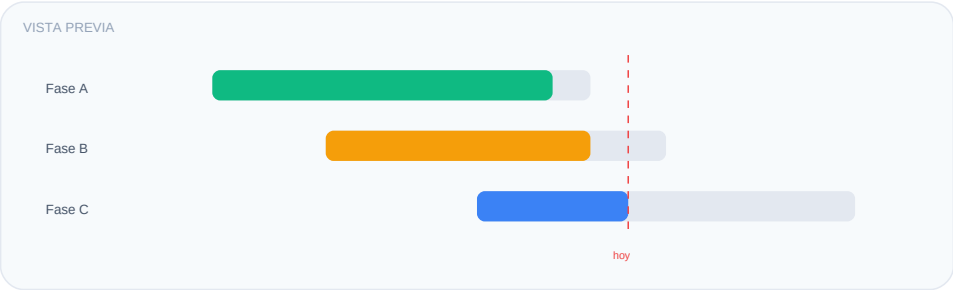


```
// Barra plan (ghost)
bg-slate-200 rounded h-4 opacity-50

// Barra real (color por estado)
bg-st-success  // en tiempo
bg-st-error    // demorado

// Línea "hoy"
border-l-2 border-red-400 border-dashed
```

17. Íconos

Librería de Íconos

Librería recomendada: Lucide Icons (lucide.dev). Consistente, open-source, tree-shakeable.
Alternativas: Heroicons, Phosphor Icons, Tabler Icons.

Tamaños y Stroke

TAMAÑO	PX	CLASE	USO
XS	14px	`w-3.5 h-3.5`	Dentro de badges, tags, inline
SM	16px	`w-4 h-4`	Botones compactos, nav items, inputs
MD	20px	`w-5 h-5`	Botones standard, sidebar items
LG	24px	`w-6 h-6`	Headers, action buttons grandes
XL	32px	`w-8 h-8`	Empty states, feature highlights

```
// Stroke width estándar
strokeWidth: 1.5   // Default, limpio y legible
strokeWidth: 2     // Bold, para énfasis (nav activo, CTAs)
strokeWidth: 2.5   // Extra bold, para checkmarks y X
```

Colores de Íconos

text-slate-400: decorativos, placeholder, disabled
text-slate-500: secundarios, nav inactivo
text-slate-700: funcionales activos
text-brand-blue: acción, links
text-white: fondos oscuros (navbar, botones)
Semánticos: text-st-success, text-st-error, text-st-warning

Containers de Íconos

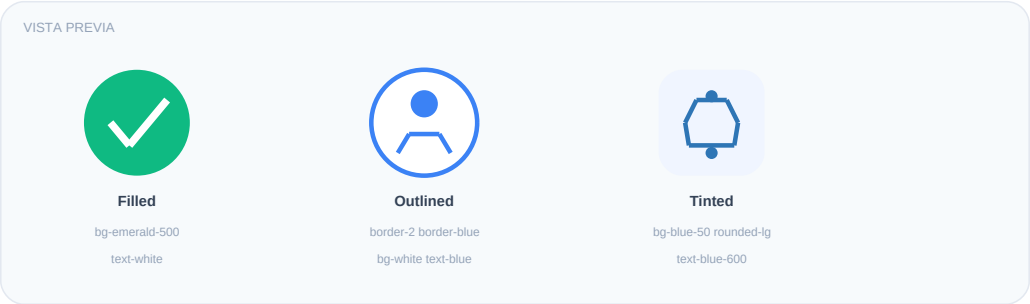

18. Animaciones & Transiciones

Transiciones Estándar

CLASE	DURACIÓN	USO
`transition-colors`	150ms (default)	Hover en botones, links, nav
`transition-all duration-200`	200ms	Cambios de tamaño + color
`transition-transform duration-200`	200ms	Chevron rotate, scale
`transition-transform duration-300`	300ms	Drawer slide, modal entrance
`transition-opacity duration-150`	150ms	Fade in/out de tooltips

Keyframe Animations

```
// Built-in Tailwind
animate-spin        // Spinners
animate-pulse       // Skeleton loaders, dots activos
animate-ping        // Indicadores de notificación
animate-bounce      // Call to action (uso limitado)

// Custom
animate-pulse-slow  // pulse 2s cubic-bezier(0.4,0,0.6,1) infinite
slideInRight        // 0%: translateX(100%) -> 100%: translateX(0)
slideOutRight       // 0%: translateX(0) -> 100%: translateX(100%)
```

Hover States

```
hover:bg-slate-50     // Table rows
hover:bg-slate-100    // Ghost buttons, sidebar items
hover:bg-emerald-700  // Primary button
hover:opacity-90      // Brand button
hover:text-slate-700  // Ghost text
hover:text-brand-blue // Links
hover:border-slate-300// Tabs inactive
hover:shadow-md       // Card lift effect (uso limitado)
```

19. Layout & Responsive

Estructura de Página

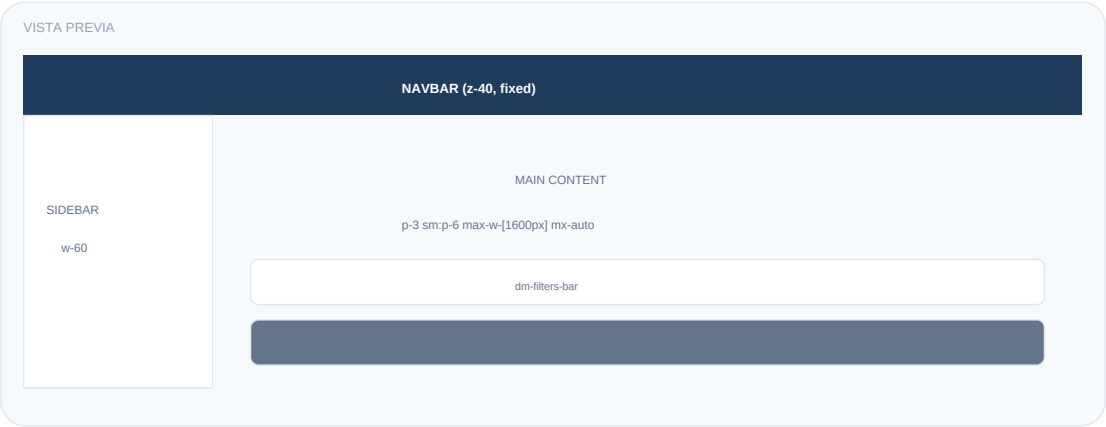


```
<div class="min-h-screen bg-slate-50">
  <nav class="fixed top-0 inset-x-0 z-40 h-14 bg-brand-navy">
  </nav>
  <aside class="fixed left-0 top-14 w-60 h-[calc(100vh-56px)]
               bg-white border-r border-slate-200"></aside>
  <main class="pt-14 sm:ml-60">
    <div class="p-3 sm:p-6 max-w-[1600px] mx-auto">
      <div class="dm-filters-bar">...</div>
      <div class="dm-card">...</div>
    </div>
  </main>
</div>
```

Breakpoints Responsive

BREAKPOINT	MIN-WIDTH	COMPORTAMIENTO
`(base)`	`0px`	Stack vertical, p-3, text-lg, drawer bottom-slide
`sm (640px)`	`640px`	Row layouts, p-4/p-6, text-xl, drawer right-slide
`md (768px)`	`768px`	Grid 2-col, filtros expandidos, sidebar visible
`lg (1024px)`	`1024px`	Grid 3-4 col, full sidebar, tablas anchas
`xl (1280px)`	`1280px`	max-w containers, dashboards multi-col
`2xl (1536px)`	`1536px`	Ultra-wide, max-w-[1600px] content

Patrones Grid & Flex

```
// KPI cards row
grid grid-cols-1 sm:grid-cols-2 lg:grid-cols-4 gap-4

// Two-column form
grid grid-cols-1 md:grid-cols-2 gap-4

// Header: title left, actions right
flex items-center justify-between

// Responsive stack -> row
flex flex-col sm:flex-row sm:items-center gap-3

// Center content (empty states)
flex flex-col items-center justify-center
```

20. Spacing & Sizing

Escala de Espaciado

TOKEN	VALOR	USO COMÚN
0.5	2px	mt-0.5 para subtítulos bajo títulos
1	4px	gap-1 entre ícono y texto inline
1.5	6px	gap-1.5 entre dot y label en badges
2	8px	gap-2 entre items compactos, py-2 inputs
3	12px	p-3 mobile cards, gap-3 entre controles
4	16px	p-4 desktop cards, gap-4 entre secciones, mb-4 filtros
5	20px	p-5 KPI cards
6	24px	p-6 páginas desktop, gap-6 secciones grandes
8	32px	py-8 separadores de sección
16	64px	py-16 empty states

Referencia de Tamaños Fijos

```
h-14           // Navbar height (56px)
w-60           // Sidebar width (240px)
w-96           // Drawer width (384px)
max-w-sm       // Toast width (384px)
max-w-md       // Small modal (448px)
max-w-lg       // Standard modal (512px)
max-w-[1600px] // Page content max-width
```

21. Shadows & Borders

Escala de Sombras

CLASE	USO	ELEVACIÓN
shadow-none	Flat elements, inline items	Level 0
shadow-sm	Cards, containers, filters bar	Level 1
shadow	Dropdowns, slight elevation	Level 2
shadow-md	Tooltips, popovers	Level 3
shadow-lg	Dropdown menus, toasts	Level 4
shadow-xl	Hover cards, drawers, modales	Level 5

Patrones de Borde

```
// Container borders
border border-slate-200          // Borde estándar de card
border-b border-slate-200        // Separador header/sección
border-t border-slate-100        // Divisor interno sutil
border-l-4 border-brand-blue     // Borde acento (KPI cards)

// Status borders
border border-st-success-border  // Badge/pill de éxito
border border-st-error-border    // Badge/pill de error

// Interactive
border-b-2 border-brand-blue     // Tab activo
focus:ring-2 focus:ring-blue-500 // Focus state ring
```

Border Radius

```
rounded        // 4px  - Elementos pequeños
rounded-lg     // 8px  - Cards, botones, inputs (DEFAULT)
rounded-xl     // 12px - Modales, cards grandes
rounded-full   // 50%  - Badges, dots, avatares, pills
```

22. Z-Index & Layering

Z-INDEX	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN
`z-0`	Content	Contenido regular de página
`z-10`	Sticky	Sticky table headers, nodos en flujo
`z-20`	Tooltips locales	Tooltips dentro de componentes
`z-30`	Dropdown menus	Menús desplegables
`z-40`	Navbar / Sidebar	Navegación fija principal
`z-50`	Overlays / Modales	Modales, toasts, alertas flotantes
`z-[100]`	Hover cards	Cards flotantes de máximo z-index

Regla: nunca saltar más de 10 niveles entre capas adyacentes.

23. Scrollbar & Overflow

```
/* Custom scrollbar (webkit) */
::-webkit-scrollbar       { width: 6px; height: 6px; }
::-webkit-scrollbar-track { background: transparent; }
::-webkit-scrollbar-thumb { background: #cbd5e1; border-radius: 3px; }
::-webkit-scrollbar-thumb:hover { background: #94a3b8; }

/* Overflow patterns */
overflow-x-auto    // Tablas anchas, barras de gráficos
overflow-y-auto    // Contenido scrolleable en modales/drawers
overflow-hidden    // Prevenir scroll con modal abierto
truncate           // text-overflow: ellipsis (1 línea)
line-clamp-2       // Limitar a 2 líneas con ellipsis
```

24. Accesibilidad

Gestión de Focus

```
// Focus ring (todos los interactivos)
focus:outline-none focus:ring-2 focus:ring-blue-500 focus:ring-offset-2

// Skip to content
<a href="#main" class="sr-only focus:not-sr-only focus:absolute
   focus:top-2 focus:left-2 focus:z-50 focus:px-4 focus:py-2
   focus:bg-white focus:rounded-lg focus:shadow-lg">
  Ir al contenido
</a>
```

ARIA & Semántica

- role="status" en badges dinámicos
- [attr.aria-label] en botones de solo ícono
- aria-expanded en collapsibles y dropdowns
- aria-current="page" en nav item activo
- role="alert" en notificaciones y errores

Contraste de Color

Mínimo WCAG AA: 4.5:1 para texto normal, 3:1 para texto grande.

Nunca usar solo color para comunicar estado - siempre incluir ícono o texto.

Status dots siempre acompañados de label textual.

25. Guía de Uso Rápido

Base Reset

```
* { box-sizing: border-box; }
html, body { height: 100%; margin: 0; padding: 0; }
body {
  font-family: 'Plus Jakarta Sans', system-ui, sans-serif;
  background-color: #f8fafc;
  color: #1e293b;
}
```

Template Tailwind Config

```
module.exports = {
  content: ['./src/**/*.{html,ts,tsx,jsx}'],
  theme: {
    extend: {
      colors: {
        brand: { navy: '#1E3A5F', blue: '#2E75B6', light: '#EFF6FF' },
        'st-success':  { DEFAULT:'#10b981', light:'#ecfdf5', border:'#a7f3d0' },
        'st-warning':  { DEFAULT:'#f59e0b', light:'#fffbeb', border:'#fde68a' },
        'st-error':    { DEFAULT:'#ef4444', light:'#fef2f2', border:'#fecaca' },
        'st-info':     { DEFAULT:'#3b82f6', light:'#eff6ff', border:'#bfdbfe' },
        'st-neutral':  { DEFAULT:'#64748b', light:'#f8fafc', border:'#e2e8f0' },
        'st-disabled': { DEFAULT:'#94a3b8', light:'#f1f5f9', border:'#e2e8f0' },
      },
      fontFamily: {
        sans: ['Plus Jakarta Sans', 'system-ui', 'sans-serif'],
        mono: ['JetBrains Mono', 'monospace'],
      },
    },
  },
};
```

Checklist de Componentes

Layout	Navbar, Sidebar, Page wrapper, Footer
Navegación	Tabs, Breadcrumbs, Back button, Paginación
Data Entry	Input, Select, Search, Textarea, Checkbox, Radio, Toggle
Data Display	Table, Card, KPI card, Badge, Tag, Tooltip, Hover card
Feedback	Alert, Toast, Empty state, Spinner, Skeleton, Progress bar
Overlay	Modal, Drawer, Dropdown menu, Confirmación
Data Viz	Gantt, Trend indicators, Progress bars

Principios de Diseño

- Consistencia: usar tokens y clases globales, nunca valores hardcodeados.
- Jerarquía: máximo 3 niveles de énfasis visual por vista (título > body > metadata).
- Espacio: el whitespace es un elemento de diseño. No llenar cada píxel.
- Feedback: toda acción del usuario debe tener respuesta visual (hover, focus, loading).
- Mobile-first: diseñar para mobile, expandir para desktop con breakpoints.

- Accesibilidad: focus visible, contraste WCAG AA, ARIA labels en interactivos.