

Identificativo: Installazione GARI Rev. 01.00

Data: 23/10/2024



Regione Umbria

Contratto Esecutivo CIG **9992150707**

Manuale di Installazione GARI

Sommario

1.	REQUISITI HARDWARE SOFTWARE	3
2.	ATTIVITÀ PRE-INSTALLAZIONE.....	4
2.1	Windows Update.....	4
2.2	Setup IIS (internet Information Server).....	4
3.	SETUP.....	5
3.1	Backend (SQL SERVER)	5
3.2	Frontend	5
4.	VERIFICA INSTALLAZIONE	20

1. REQUISITI HARDWARE SOFTWARE

Alla data della redazione di questo documento i requisiti sono i seguenti:

	Minimi	Consigliati
S.Operativo	Windows Server 2016	Windows server 2022
Sql server	Sql Server 2017/2022 Express	Sql Server 2022 Standard
CPU	Core i7	Xeon o altra CPU per sistemi Server
n. Core	4	8
RAM	16 GB	32 Gb
Spazio disco	512 Gb	1 TB (cmq a seconda delle stime calcolate a priori)
Unità Disco	C:\	Per SQL Server n.1 un unità per DB, 1 unità per Log e 1 unità per Temp
Network	1 GB	10 Gb

Sebbene l'installazione di Frontend (IIS) e Backend (SQL) su una singola macchina sia pienamente supportata, questa non è ritenuta una configurazione consigliata. Si suggerisce pertanto la predisposizione di n.2 macchine separate.




2. ATTIVITÀ PRE-INSTALLAZIONE

2.1 Windows Update

Completare tutti gli aggiornamenti richiesti da Microsoft

UAC - Controllo account utente: impostare al minimo per riuscire ad installare e riavviare il PC

2.2 Setup IIS (internet Information Server)

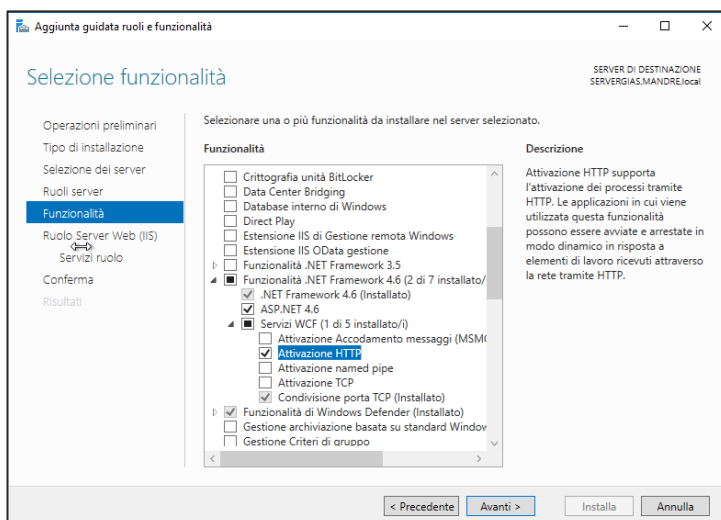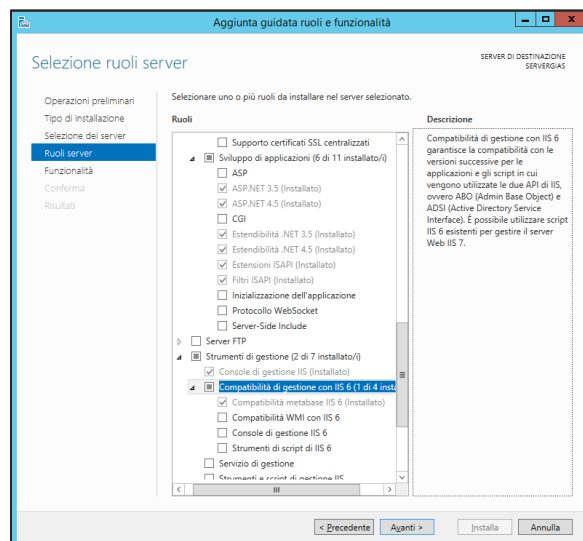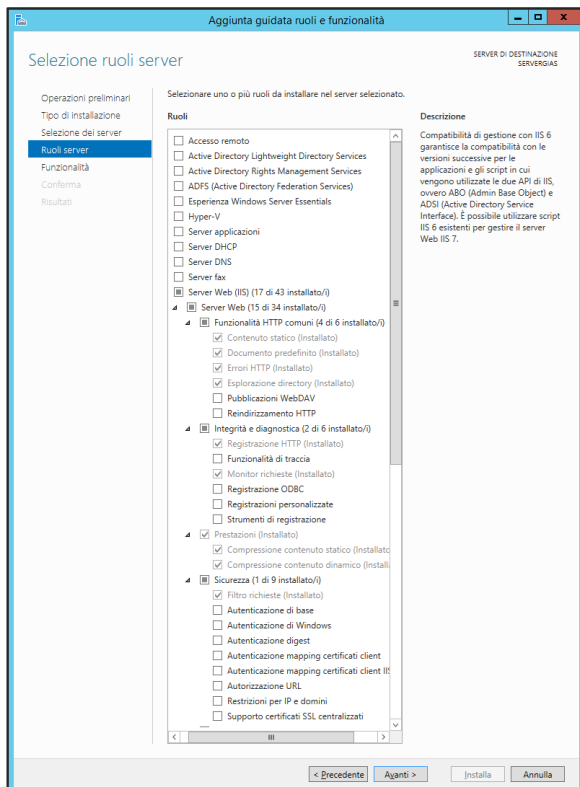


3. SETUP

3.1 Backend (SQL SERVER)


- Ripristino DB vuoti su istanza (DB SERVER, UTENTI, SUPERSERVER, METASHEMA, PUA)
- DROP & CREATE utente "agronauta" con script 0. Cancella agronauta crea agronauta_online.sql
- Eseguire Aggancio Metaschema all'ultima versione con relativo Script
- Configurazione connessioni del GIAS_Super_Server, tabella connessioni e aggiungere i due record per DB server e utenti
- Creare super User con apposito Script
- Aggiornare lo schema del DB secondo le ultime specifiche e script:
 - Lanciare il migra 329;
 - Lanciare il migra 588
 - Lanciare il migra alla versione in uso
 - Lanciare l'Aggancio alla versione in uso
 - Lanciare il configurazione_siti della versione in uso
- Posizionarsi nel db Utenti, in modifica della tabella Utenti_CodiciGiasPro, inserire il codice licenza giaslan nella colonna **CD_Key**

3.2 Frontend

- Creare cartella C:\GIASLAN con al suo interno una cartella TEMP ed a sua volta una _INSTALLAZIONE
- Scaricare su C:\GIASLAN\TEMP\---INSTALLAZIONE lo script .bat che permette di scaricare il materiale per l'installazione:
- http://www.agronica.it/deposito/AAA_Installazioni_AUTO/DownloadClient.bat
- Se non è consentito scaricare .bat, scaricare:
- http://www.agronica.it/deposito/AAA_Installazioni_AUTO/DownloadClient.zip
- Lanciare il .bat (che farà il download)
- Installazione Componenti aggiuntivi (ControlliAggiuntiviXgiaslan.zip):
- MSXML 4.0
- SOAP Toolkit
- Ultrasuite30
- GIAS-LAN
- Installare il pacchetto di setup client (GiasLan Setup Client.zip) e modificare cartella in C:\ o D:\GiasLan
- Premere ok sui Warning che appaiono durante il setup e continuare.

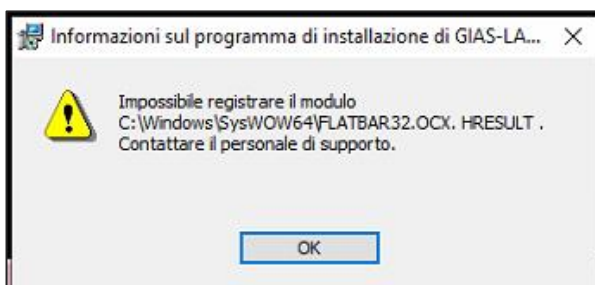


- Non inserire nulla in questa schermata e clicca su Annulla:

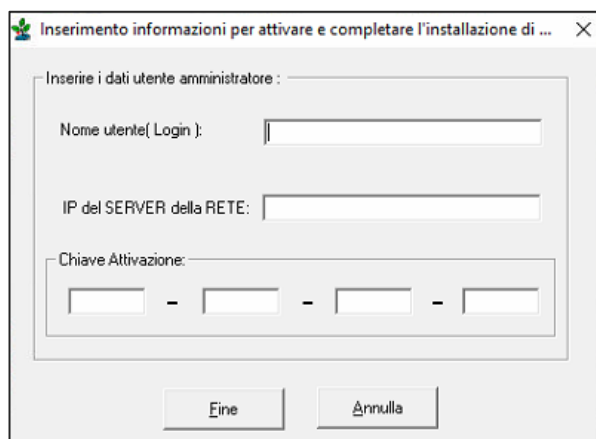


Attivazione MSDTC in rete



La procedura che si sta per intraprendere potrebbe causare questo messaggio: nel caso cliccare “Consenti l’accesso”.

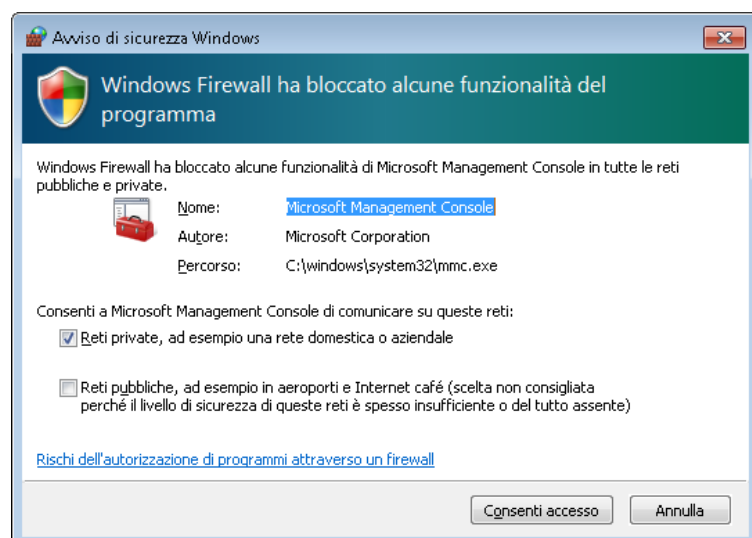


Aprire “Servizi componenti” e aprire la finestra proprietà del nodo “DTC locale”, come indicato in figura.

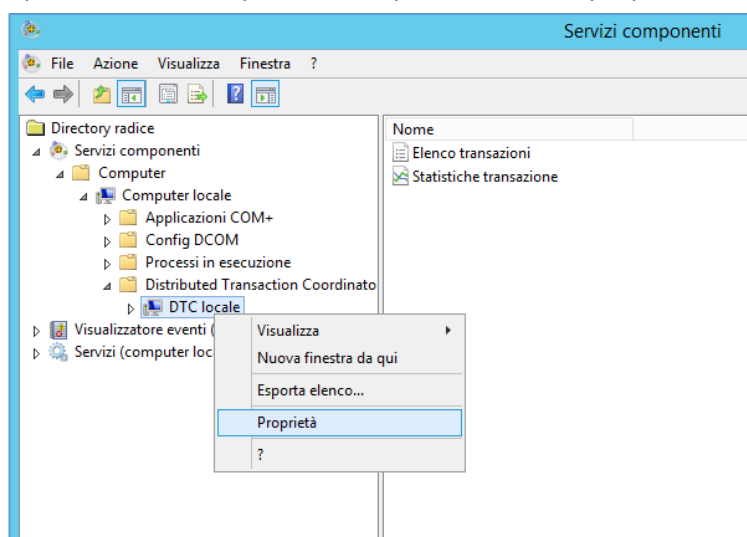


Cambiare le impostazioni come indicato.

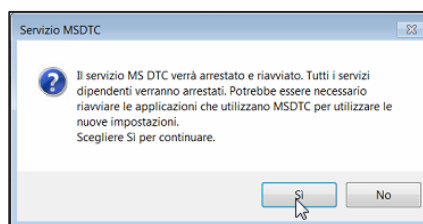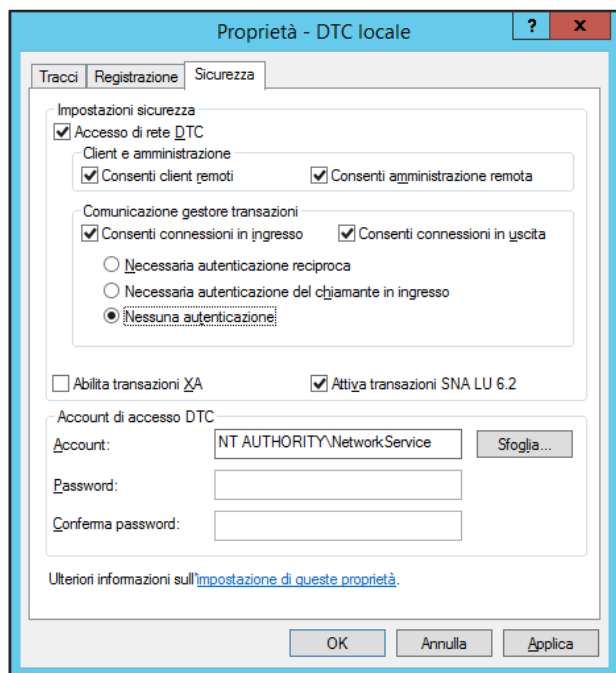




Aprire la finestra Proprietà del nodo "Computer locale", come mostrato in figura:

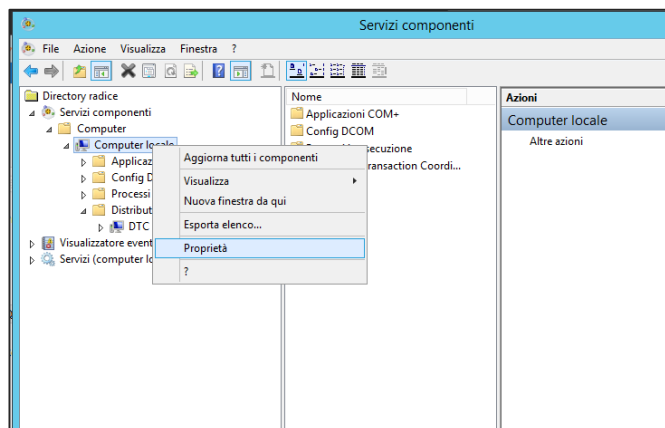



Nella tab "Opzioni" cambiare il timeout di transazione a 3600 secondi.

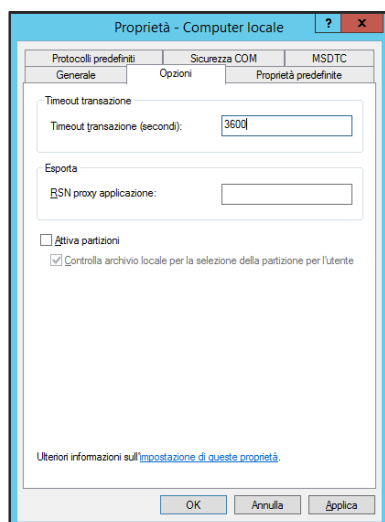


Nella tab “Proprietà predefinite” applicare i cambiamenti evidenziati in figura.

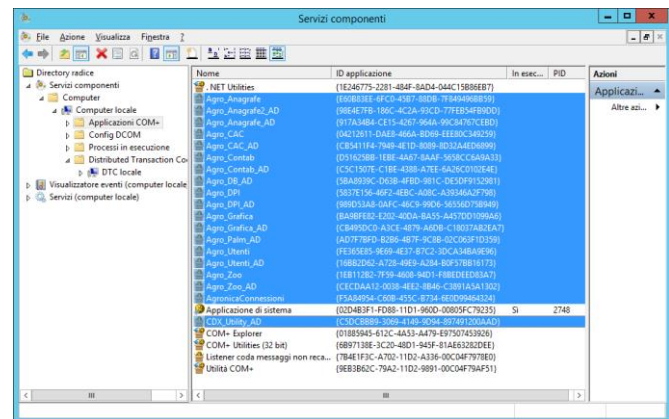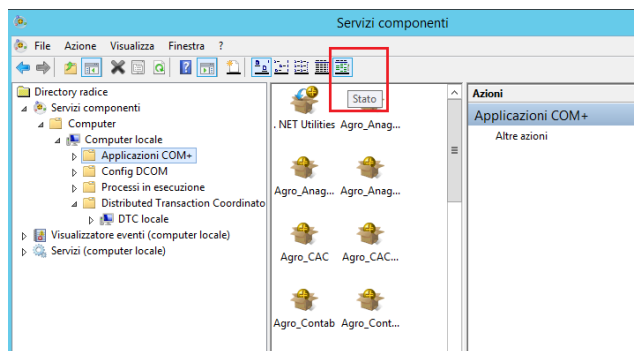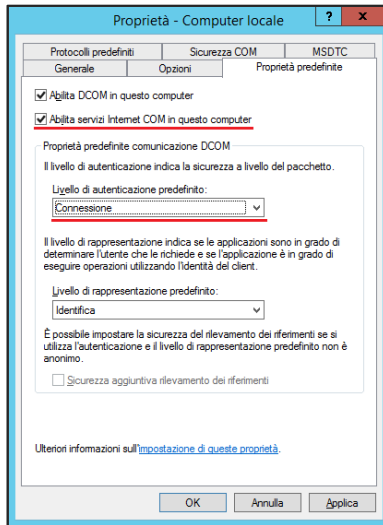


Tasto destro, Proprietà

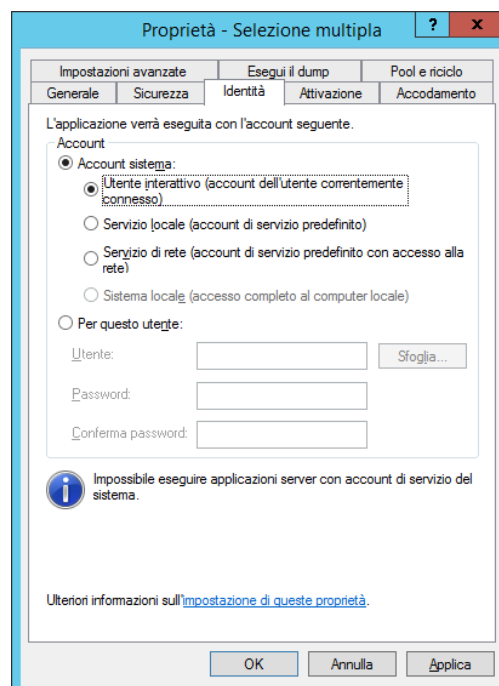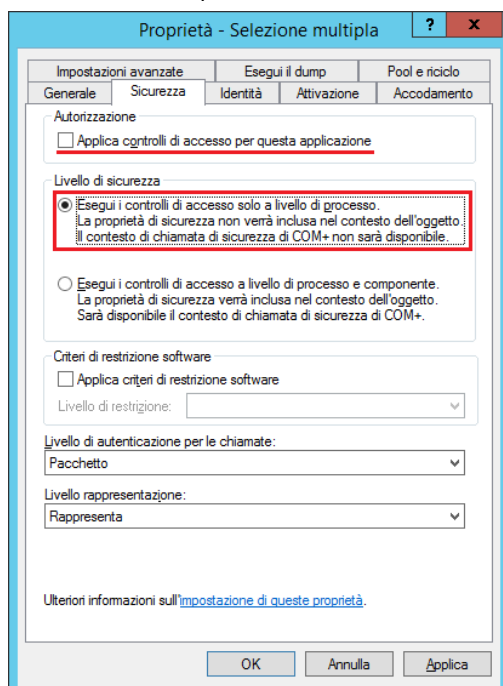

Attenzione: in caso si riapra la schermata, l'impostazione selezionata potrebbe scomparire, ma rimane comunque attiva finché non se ne seleziona un'altra e si conferma con "Applica" od "OK".

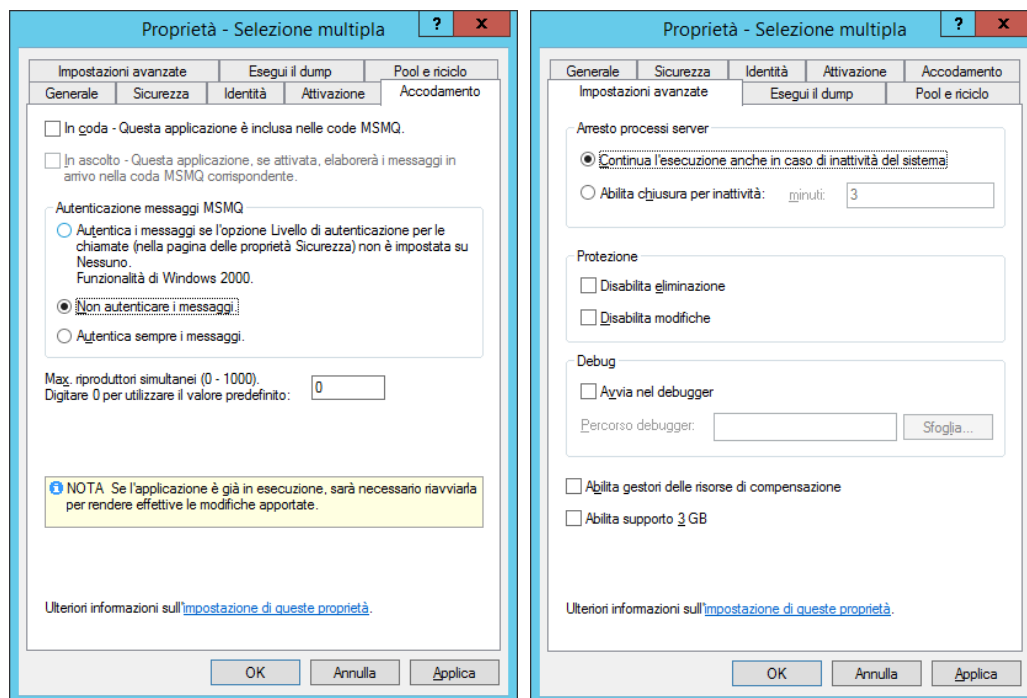

- Installare Framework .Net 4.8.
- Installare Notepad++
- Installare: [rewrite_amd64_it-IT.msi](#) / [ndp48-web.exe](#) / [dotnet-hosting-5.0.17-win / AccessDatabaseEngine_X64.exe](#) / [dotnet-hosting-6.0.27-win.exe](#)
- Dare permessi a tutta la cartella GIASLAN al gruppo IIS_USRS
- Installare Crystal report e copiare aspnet_client se non è default Website ed aumentare la chiave di registro come in figura

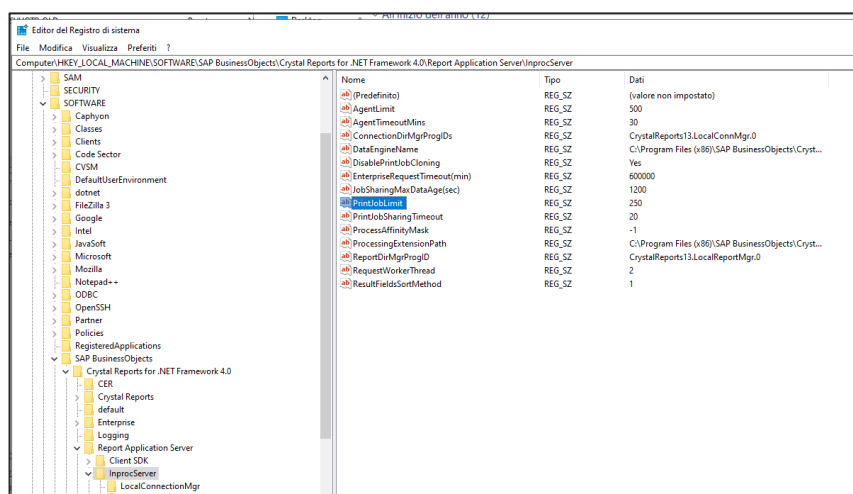


- Installare Microsoft SQLSysCLRTypes per GIS
<https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=100451>

Installazione siti web


Copiare cartelle da RELEASE CANDIDATE O VERSIONE UFFICIALE dei sorgenti secondo necessità (solo i siti interessati) + copiare da ORIGINE PACCHETTI gli appsettings.config dei siti + modificarli adeguando istanza SQL, utente db, etc..

Per ogni folder della cartella GIASLAN creare un *Applicazione* sotto il Sito Web prescelto in IIS

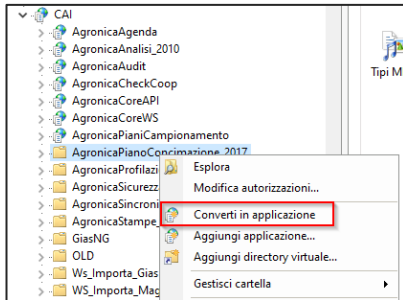

Creare un Pool Generico per ogni Applicazione fatta eccezione per le seguenti che ne necessitano uno dedicato:

- Agronica Core API
- Agronica Net Core API
- AgronicaSincronizzatore
- WS_Importa_GIAS

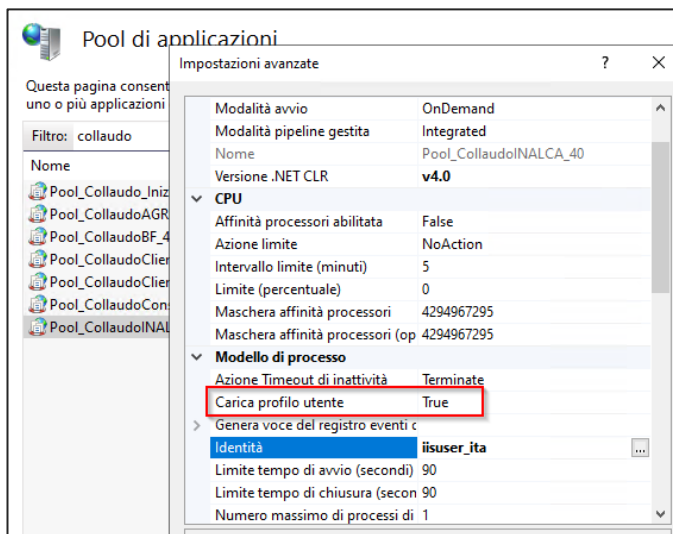

- Impostare timeout di sessione a 480 (idle timeout (minutes))

Compilare per ogni sito web dell'installazione i file appsettings.config (aprirli in edit su notepad++) con i dati di DB e SuperServer come in es.

```

<appSettings>
  <add key="Super_Server" value="true" />
  <!--<add key="cnONLINE_Super_Server" value="cnONLINE_Super_Server"/>-->
  <add key="Super_Server_Provider" value="SQLOLEDB" />
  <add key="Super_Server_Server" value="SRVC-SQLPROD01\SQLPROD" />
  <add key="Super_Server_DB" value="GIAS_Super_Server_CAI" />
  <add key="Super_Server_UserId" value="agronauta_online" />
  <add key="Super_Server_Password" value="XXXXXXXXXX" />
  <add key="Super_Server_NascondiDettagliDB" value="true" />
  <add key="Super_Server_NascondiLoginNoQueryString" value="true" />
  <add key="aspnet:MaxHttpCollectionKeys" value="10000000" />
  <add key="aspnet:MaxJsonDeserializerMembers" value="10000000" />
  <add key="CrystalImageCleaner-AutoStart" value="true" />
  <add key="CrystalImageCleaner-Sleep" value="60000" />
  <add key="CrystalImageCleaner-Age" value="120000" />
  <add key="agenda_boot" value="True" />
  <add key="demoGis" value="true"/>
  <add key="proseccoGis" value="false"/>
</appSettings>

```

Predisporre il traffico https con certificato valido

Agronica_WS_Aggiorna

Spostare il contenuto di "C:\GIASLAN\TEMP\INSTALLAZIONE\Agronica_WS_Aggiorna" in "C:\GIASLAN\Agronica_WS_Aggiorna" ed editare "Agronica_WS_Aggiorna.exe.config" aggiornando l'istanza SQL come nell'esempio che segue, sostituendo "<nome_istanza_sql>":

```

<add key="myServerIP_URI" value="Agrodev1\SQL2008ITA" />
->      <add key="myServerIP_URI" value="<nome_pc>\<nome_istanza_SQL>" />


```

Controllare che, nella sezione "<applicationSettings>" il nodo "<value>" con l'indirizzo http://localhost/[...] sia commentato in favore del nodo con l'indirizzo http://www.agronica.it/[...].

Controllare che il file "Agronica_WS_Aggiorna.bat" contenga soltanto la seguente linea:

C:\GIASLAN\Agronica_WS_Aggiorna\Agronica_WS_Aggiorna.exe -ni

Creare operazione pianificata

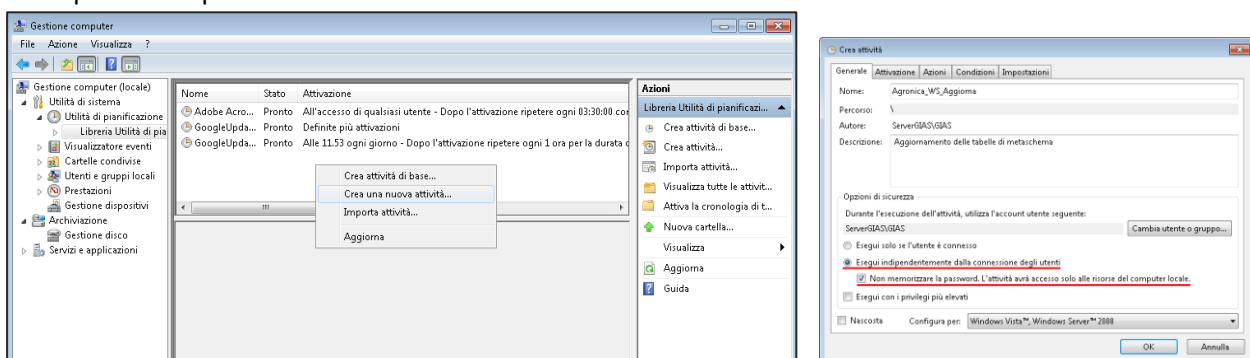

- Nome: "--- Agronica_WS_Aggiorna"
- Descrizione: "Aggiornamento delle tabelle di metascema";

Nella scheda “Attivazione”, premere su “Nuovo” e creare una attivazione giornaliera alle ore 23:00, seguendo le impostazioni riportate nell’immagine seguente:

Nuova attivazione

Avvia l'attività: In base a una pianificazione

Impostazioni

☐ Una volta

☒ Giorno

☐ Settimana

☐ Mese

Inizio: 15/02/2016 23:00 Sincronizza fusi orari

Ricorre ogni: 1 giorno/i

Impostazioni avanzate

☒ Ritarda attività fino a (ritardo casuale): 1 ora

☒ Rigeti l'attività ogni: 1 ora per una durata di: 1 giorno

☐ Arresta tutte le attività in esecuzione al termine della durata di ripetizione

☒ Arresta attività eseguite per più di: 3 giorni

☒ Scadezza: 15/02/2017 10:40:55 Sincronizza fusi orari

☒ Attivo

OK Annulla

Nella scheda “Azioni”, premere su “Nuova” e creare un’operazione che richiami il .bat così come nell’immagine che segue

Nuova operazione

Specificare l'azione che eseguirà questa attività.

Operazione: Avvio programma

Impostazioni

Programma o script:


LAN\Agronica_WS_Aggiorna\Agronica_WS_Aggiorna.bat Sfoglia...

Aggiungi argomenti (facoltativo):

Inizio (facoltativo):

OK Annulla

Nella scheda “Condizioni”, rimuovere la spunta “Avvia l’attività solo se il computer è alimentato da rete elettrica”, e premere “OK”.

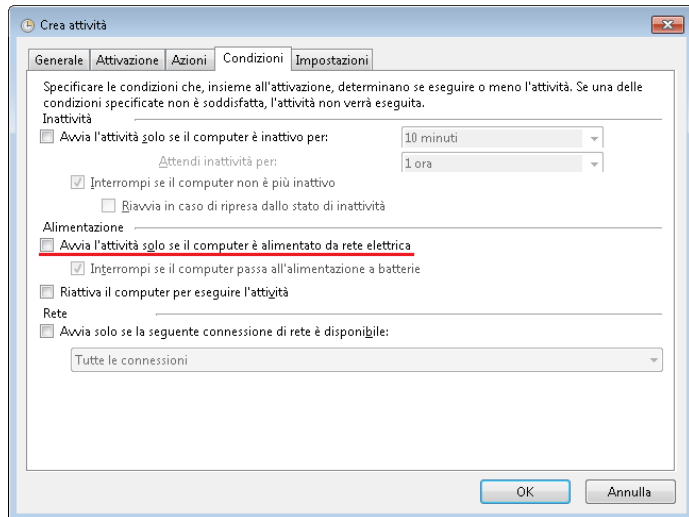


Aggiornamento di Agronica banche dati


Eseguire "C:\GIASLAN\Agronica_WS_Aggiorna\Agronica_WS_Aggiorna.exe"



Premere Aggiorna tabelle GIAS

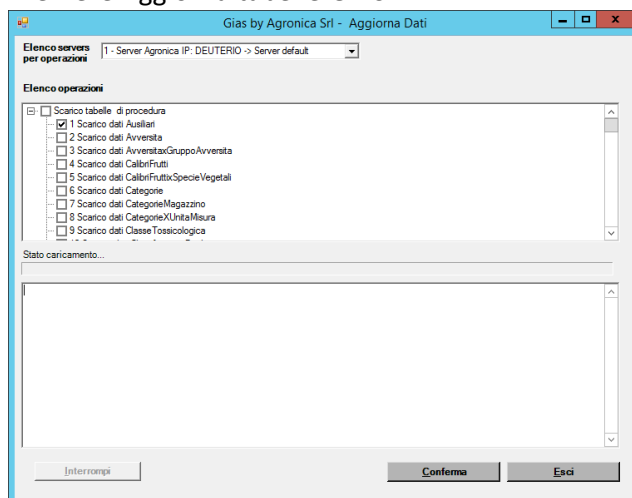

Deselezionare tutto tranne Scarico dati Ausiliari, premere Conferma

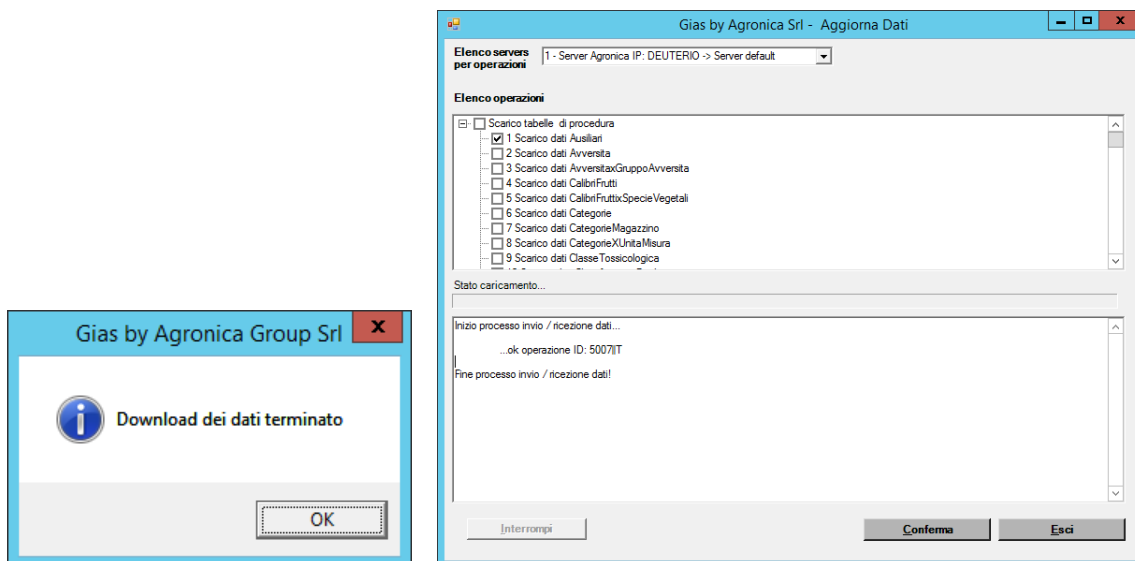

Verificare l'esecuzione del task schedulato lanciandolo manualmente da "Utilità di pianificazione" il task "-- Agronica_WS_Aggiorna". L'esito del trasferimento completo è verificabile aprendo il file "C:\GIASLAN\Log\Client_Ws_Gias_Log.log".

Configurazione Aggiornatore Automatico

Requisiti Server Frontend:

- Windows Powershell 5.1 (per verificare la versione, eseguire powershell e lanciare il comando `$PSVersionTable.PSVersion`)
Per aggiornare powershell: <https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=54616>
P.S. L'installazione richiede il riavvio del server
Scaricare il pacchetto ed eseguirlo.
- SqlCommandLineUtilities (tool di Sql Server per eseguire da remoto script sql)
<https://learn.microsoft.com/en-us/sql/tools/sqlcmd/sqlcmd-utility?view=sql-server-ver16>
- Driver ODBC sql server 17 (<https://www.microsoft.com/it-it/download/details.aspx?id=56567>)
- SqlCmdUtils (<https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=53591>)
- L'updater deve essere eseguito con un account di tipo Amministratore
- Il server deve poter raggiungere il dispatcher degli aggiornamenti al seguente indirizzo:
<https://update.agronica.it/api/Clients/Registrazione>

Deve comparire la seguente risposta



- Avviare powershell come amministratore
 - o Eseguire il comando `set-executionpolicy -Scope CurrentUser unrestricted`
 - o Lanciare il comando `install-module sqlserver`
 - o Lanciare il comando `import-module sqlserver`
 - o Lanciare il comando `Enable-PSRemoting`

Server Backend:

- Percorso per SQLCommand correttamente configurato in PATH
- Windows Powershell 5.1

Setup Aggiornatore

- Avviare powershell come amministratore
 - o Eseguire il comando `set-executionpolicy -Scope CurrentUser unrestricted`
 - o Lanciare il comando `install-module sqlserver`
 - o Lanciare il comando `import-module sqlserver`
 - o Lanciare il comando `Enable-PSRemoting`
- 1. Copiare in locale la cartella **GiasUpdateClient** presente su **GIASLAN_Release_Candidate (Repo Sorgenti)**
- 2. Sullo stesso disco di installazione del GIAS creare la cartella **GiasUpdateClient** allo stesso livello della cartella GIASLAN.
- 3. Copiare, dentro la cartella appena creata, il contenuto della cartella al punto 1
- 4. Eseguire prompt dos come amministratore
- 5. Posizionarsi sul path relativo al GiasClientUpdate (es: `cd c:\GiasUpdateClient`)
- 6. FACOLTATIVO Avviare la configurazione del watcher digitando "`Configurazione_Watcher.bat`", a seguire deve comparire una form per l'inserimento dei parametri
- 7. Lanciare "`Configurazione_Watcher.bat`", e compilare con i parametri seguenti:


URL Server: <https://update.agronica.it>

Il resto compilare con una configurazine SMTP valida (Server, Usernam e Password)

Cliccare sulla icona con il "floppy" per salvare

Al primo salvataggio comparirà la finestra di scelta dove salvare il file, lasciare i valori di default e click su Salva.

Ad avvenuto salvataggio comparirà il messaggio



- 8. Avviare la configurazione dell'Updater digitando "`Configurazione_updater.bat`", a seguire deve comparire una form per l'inserimento dei parametri

Configurazione con sito specifico Agronicasincro e WS_importa_GIAS:


The screenshot shows a configuration window with the following sections:

- General Parameters:**
 - Server Address: IISSRV-TEST
 - Super Server: Gias_Super_Server_DSS
 - Section Link: (empty)
 - Root Path: C:\www_GIAS_Super_Server_DSS
 - LAN Link: http://IISSRV-TEST
- Database Parameters:**
 - Sql Instance: AGROSQL\SQLUPDATEAUTO
 - Login SQL: agronauta_online
 - Path BKP SQL: C:\BKP_DB\T
 - Interrupt update on MIGRA Errors: ☒
 - Password: (masked)
- Descrizione libera:**
 - client di prova: (empty)
- Sites Custom:**

Pacchetto	Nome	Percorso
AgronicaSincronizzatore	AgronicaSincronizzat...	C:\www_GIAS_Super_Server_DSS\OSCAR
Ws_importa_Gias	WS_importa_Gias	C:\www_GIAS_Super_Server_DSS\OSCAR
AgronicaGSB_Gestione_Servi...	AgronicaGSB_G2G...	C:\Applicazioni\AgronicaGSB_Gestione_Servizi_in_Background\bin\Release

Parametri da inserire:


- Server Address: nome del server di frontend della soluzione GIAS
- Super Server: nome del database del SuperServer a cui fa riferimento la soluzione
- Section Link: lasciare vuoto (viene usato come parametro PercorsoLink al lancio del migra)
- Root Path: indicare la root contenente i siti GIAS
- LAN Link: inserire l'URL base della soluzione GIAS (viene usato come parametro LanToWebSiteBasePath al lancio del migra)
- SQL Instance: inserire nome del serversql e dell'istanza utilizzata
- Login sql : utente sql per gias
- Password: password sql
- Interrupt update on migra errors: **NON mettere la spunta**
- Path Backup SQL: indicare il path (**del dbserver**) dove effettuare il backup SQL pre e post aggiornamento. Nel caso non si voglia fare il backup sql lasciare il campo vuoto
- Descrizione Libera: Testo libero descrittivo
- Site Custom: Qui è possibile indicare eventuali "siti custom" come i sincro, i ws_importa e l'agrogsb (che deve essere sempre compilato anche se si trova sotto la root di installazione)
- Indicare il percorso dove risiede il sito (caso particolare per AGROGSB dove va indicato il path dove è stato installato comprensivo del prefisso "/bin/Release")

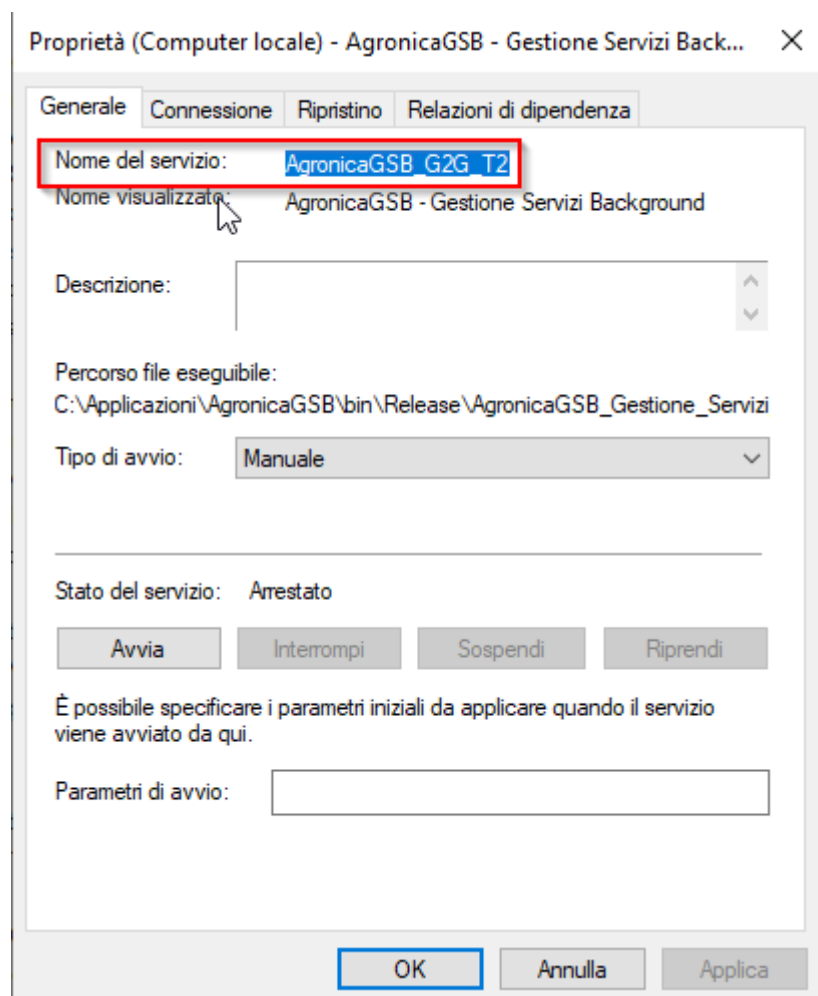

Cliccare sulla icona con il “floppy” per salvare

Al primo salvataggio comparirà la finestra di scelta dove salvare il file, lasciare i valori di default e click su Salva.

Ad avvenuto salvataggio comparirà il messaggio



Da riga di comando con CMD come amministratore:

Digitare “**Crea_schedulazione_watcher.bat <utente> <pass>**” dove <utente> e <pass> devono essere sostituiti con l’utente e la password dell’utente corrente (o di un utente specifico se il cliente lo richiede) (nel caso sopra è **agroservice**) e premere invio e chiudere il prompt

9. Verificare che la schedulazione del task scheduler sia stata effettivamente creata.

10. Eseguire il comando “**Registra_Client.bat**” (dopo verificare il contenuto del file watcher.config.json oppure consultare console di config aggiornamenti)

11. Avviare la schedulazione del watcher tramite il batch **"Avvia SchedulazioneWatcher.bat"** (per verificare che sia effettivamente partita aprire il task scheduler e verificare che lo stato della schedulazione sia "Avviato\Running")

Installazione Agronica GSB

GSB **deve** essere installato nella cartella principale ovvero:

GIASLAN\AgronicaGSB_Gestione_Servizi_in_Background

Il contenuto è riassunto in tabella:

Bin\Release	Contiene la versione di Release.
ScriptBat	Contiene gli script di installazione
GiasVersioneCorrente.txt	File versione corrente
Informazioni.txt	changelog

Installazione del GSB Come servizio windows

Si può fare riferimento al seguente file:

GIASLAN_Origine_Pacchetti\AgronicaGSB_Gestione_Servizi_in_Background\ScriptBat\install_SC.bat

Di fatto questo contiene il seguente comando "sc" che installa un servizio. I parametri sono:


N. in figura	Parametro	valore	Note
1	sc create	AgronicaGSB_G2G	È il nome del servizio
2	displayname	"AgronicaGSB - Gestione Servizi Background"	Nome visualizzato
3	binpath	"c:\percorso"	

Esempio di chiamata per registrare il locale il servizio

sc create AgronicaGSB displayname= "AgronicaGSB - Gestione Servizi Background" binpath= sc create

AgronicaGSB displayname= "AgronicaGSB - Gestione Servizi Background" binpath=

"E:\Applicazioni\AgronicaGSB_Gestione_Servizi_in_Background\AgronicaGSB_Gestione_Servizi_in_Background.exe"

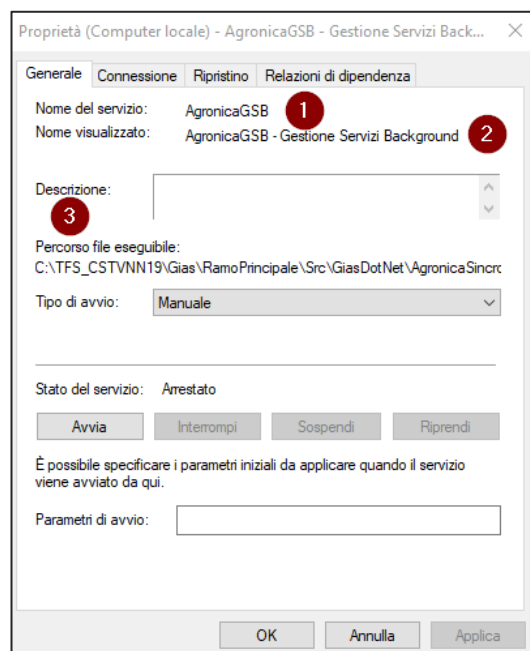

Configurazione del servizio

4. VERIFICA INSTALLAZIONE

Effettuare il Login https://url_sito/AgronicaAgenda/index.aspx e testare le varie funzionalità:

- “Anagrafiche e piano colturale” -> andare in modifica dell’azienda e
- “Anagrafiche e piano colturale” -> “Piano Colturale”
- “Quaderno di campagna” -> “Operazioni Colturali”
- “Quaderno di campagna” -> “Piano di Concimazione”
- “Qualità e tracciabilità” -> “Piani Campionamento e Analisi”
- “Qualità e tracciabilità” -> “Analisi del Terreno”
- “Ammin. del sistema” -> “Impostazioni Utente” -> tab “impostazioni personalizzate”, tab “stampe”, impostare “Mostra direttamente PDF” su “modalità di stampa”
- Entrare col Superuser e andare in “GIS Cartografia Mappe” -> “GIS” premere OK nella finestra “Impostazioni layers”

La presente guida al Setup è valida per la Versione del software in essere al momento della scrittura stessa del documento.