


*ngIf

A diretiva "ngIf" é responsável por gerar a renderização condicional das tags html. Ou seja, uma tag que tenha a diretiva configurada só será renderizada no navegador se a condição imposta for verdadeira.

Para utilizar:

- 1) No arquivo HTML do componente vamos criar uma tag e passar como propriedade a diretiva "*ngIf" e atribuir a condição como seu valor. Para este exemplo criamos uma variável "condição" e atribuímos o valor "true".

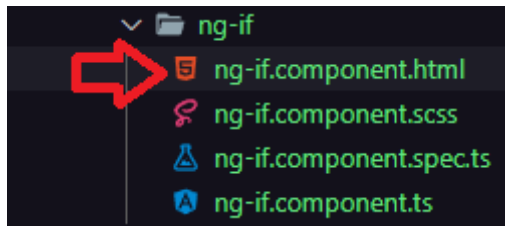

```
1 <div class="div-componente">
2   <h2 class="title-componente">*ngIf (Renderização Condicional)</h2>
3   <div class="componente-container">
4     <p class="descricao-componente">
5       A diretiva "ngIf" é responsável por gerar a renderização condicional das tags html. No
6       quando o valor da variável "condicao" for "true". O evento de "click" no botão executa
7     </p>
8   </div>
9   <div class="componente-exemplo">
10    <div class="box-condicao">
11      <p class="texto-condicao" *ngIf="condicao">Condição Verdadeira</p>
12    </div>
13    <button (click)="AlterarCondicao()" class="button-condicao">Mudar Condição</button>
14  </div>
15  <div class="componente-buttons-container">
16    <app-arquivo-pdf [endereco]="endereco"></app-arquivo-pdf>
17    <app-repositorio [github]="github"></app-repositorio>
18  </div>
19 </div>
```

A screenshot of a code editor showing the HTML template for 'ng-if.component.html'. The code is as follows:

```
1 <div class="div-componente">
2   <h2 class="title-componente">*ngIf (Renderização Condicional)</h2>
3   <div class="componente-container">
4     <p class="descricao-componente">
5       A diretiva "ngIf" é responsável por gerar a renderização condicional das tags html. No
6       quando o valor da variável "condicao" for "true". O evento de "click" no botão executa
7     </p>
8   </div>
9   <div class="componente-exemplo">
10    <div class="box-condicao">
11      <p class="texto-condicao" *ngIf="condicao">Condição Verdadeira</p>
12    </div>
13    <button (click)="AlterarCondicao()" class="button-condicao">Mudar Condição</button>
14  </div>
15  <div class="componente-buttons-container">
16    <app-arquivo-pdf [endereco]="endereco"></app-arquivo-pdf>
17    <app-repositorio [github]="github"></app-repositorio>
18  </div>
19 </div>
```

 A red rectangular box highlights the attribute `*ngIf="condicao"` in the paragraph tag on line 11. A red arrow points from the right towards this box.


2) Desta forma, quando "condicao" for "true" a tag "p" será apresentada.

CONDICAO = TRUE

*ngIf (Renderização Condicion

A diretiva "ngIf" é responsável por gerar a renderiz valor da variável "condicao" for "true". O evento de

Condição Verdadeira



Mudar Condição

Come Utilizar

CONDICAO = FALSE

*ngIf (Renderização Condicion

A diretiva "ngIf" é responsável por gerar a renderiz valor da variável "condicao" for "true". O evento de



Mudar Condição

Come Utilizar