

**Concevoir
son site web grâce à Lovable**



C'est quoi Lovable ?

- Lovable est un outil de développement d'applications alimenté par l'IA, qui transforme une simple discussion en projet web fonctionnel.
- Au lieu d'utiliser un éditeur de code classique, Lovable vous propose une interface conversationnelle. Vous expliquez vos besoins en langage naturel (ex. : *"je veux une app avec un formulaire et une base de données"*), et l'IA s'occupe du reste.
- Évite les lignes de code complexes
- Réduit le temps de développement

Lovable s'adresse aussi bien aux débutants qu'aux professionnels :

- Entrepreneurs qui veulent lancer un MVP rapide
 - Startups cherchant à tester des idées sans investir dans une équipe technique
 - Développeurs expérimentés qui veulent gagner du temps sur le prototypage
- › *Rend le développement accessible à tous*
- Réinvente le rôle du développeur, plus orienté vers la supervision que la création manuelle





ParlerMoinsVite

Bredouillement & Tachylalie

Vous parlez trop vite ? Reprenez le contrôle.

L'application d'entraînement pour les personnes qui bredouillent ou parlent trop vite. Entraînez-vous seul ou avec votre orthophoniste.

Tester ma vitesse →

🔗 Espace Orthophoniste

Aperçu de 3 de nos 12 modes d'exercice :

▶ Lecture

💬 Dialogue

👶 Enfants

▶ Lancer la démo

Le surligneur avance mot par mot selon la vitesse que vous choisissez.

L'Art du Prompt Itératif

On ne réussit jamais une app complexe en un seul prompt.

Le secret, c'est le découpage en couches.

1. **Le Prompt de Fondations** : Créer la structure globale et le thème visuel.
2. **Le Prompt de Fonctionnalité** : Ajouter une feature précise (*ex: "Ajoute un système de filtrage par date"*).
3. **Le Prompt de Polissage** :
Pour ajuster le design
"Change le bouton en bleu indigo", "Rends le menu responsive sur mobile".



La Psychologie du Prompting

Contrairement à ChatGPT, Lovable ne cherche pas juste à répondre, il cherche à générer du code fonctionnel et cohérent.

Un bon prompt n'est pas une commande, c'est un cahier des charges.

La méthode S.C.P.O (Structure, Contexte, Pile, Objectif)

- Structure : Décrit l'anatomie de la page : ex: *"Une barre latérale, un dashboard central"*
- Contexte : Qui utilise l'app ? ex: *"Un gestionnaire de stock pressé"*
- Pile (Stack) : Précise les outils : ex: *"Utilise Supabase pour l'auth et Lucide React pour les icônes"*.
- Objectif : Quelle est l'action principale ?
ex: *"L'utilisateur doit pouvoir uploader un CSV"*



Le Cerveau de ton App (Supabase)

Supabase permet à ton app de :

1. **S'authentifier** : Créer des comptes utilisateurs (Email/Mot de passe, Google, etc.).
2. **Se souvenir** : Stocker des messages, des produits, des scores ou des rendez-vous.
3. **Sécuriser** : Faire en sorte que l'utilisateur A ne puisse pas voir les données de l'utilisateur B.

Comment Lovable et Supabase discutent ensemble ?

Dans Lovable, cliquer sur "Connect to Supabase".

Une fois connecté, Lovable va "écrire" dans la base de données sans intervention manuelle.

Nul besoin de connaître le langage SQL (le langage des bases de données)



Tuto : Créer une application de mur de messages

Étape 1 : Le Prompt de structure

Crée une application de 'Mur de messages' afin qu'un utilisateur puisse taper un message et l'afficher sur un mur public.

- Connecter l'application à Supabase et créer une table nommée 'messages' avec les colonnes 'content' (texte) et 'created_at' (date).

Étape 2 : Le test de vérité : the magic moment

- Demander à l'app de générer un message
- Actualiser la page (F5)
- Observation : Le message est toujours là ! C'est grâce à Supabase !

Étape 3 : Ajouter la sécurité (Auth)

- Ajouter un bouton de connexion en haut à droite.
- Seuls les utilisateurs connectés avec leur email peuvent poster un message sur le mur.



Le Lexique de survie : Parler comme un Pro de Lovable

1. Le Frontend vs Le Backend


- **Frontend** : C'est tout ce qu'on voit et qu'on touche (boutons, couleurs, animations). C'est ce que Lovable dessine.
- **Backend** : C'est la cuisine interne (le serveur, la base de données). C'est là où Supabase travaille.

2. Les Composants (Components)

- **Définition** : Un bouton est un composant, une barre de navigation en est un autre.
- **Dans Lovable** : on peut écrire "Refais le composant de la carte produit" pour ne modifier qu'un petit morceau sans casser tout le reste.

3. Le Deploy (Déploiement) = bouton PUBLISH

- **Définition** : C'est l'action de mettre l'application en ligne pour y accéder via une adresse URL (ex: mon-app.lovable.app).

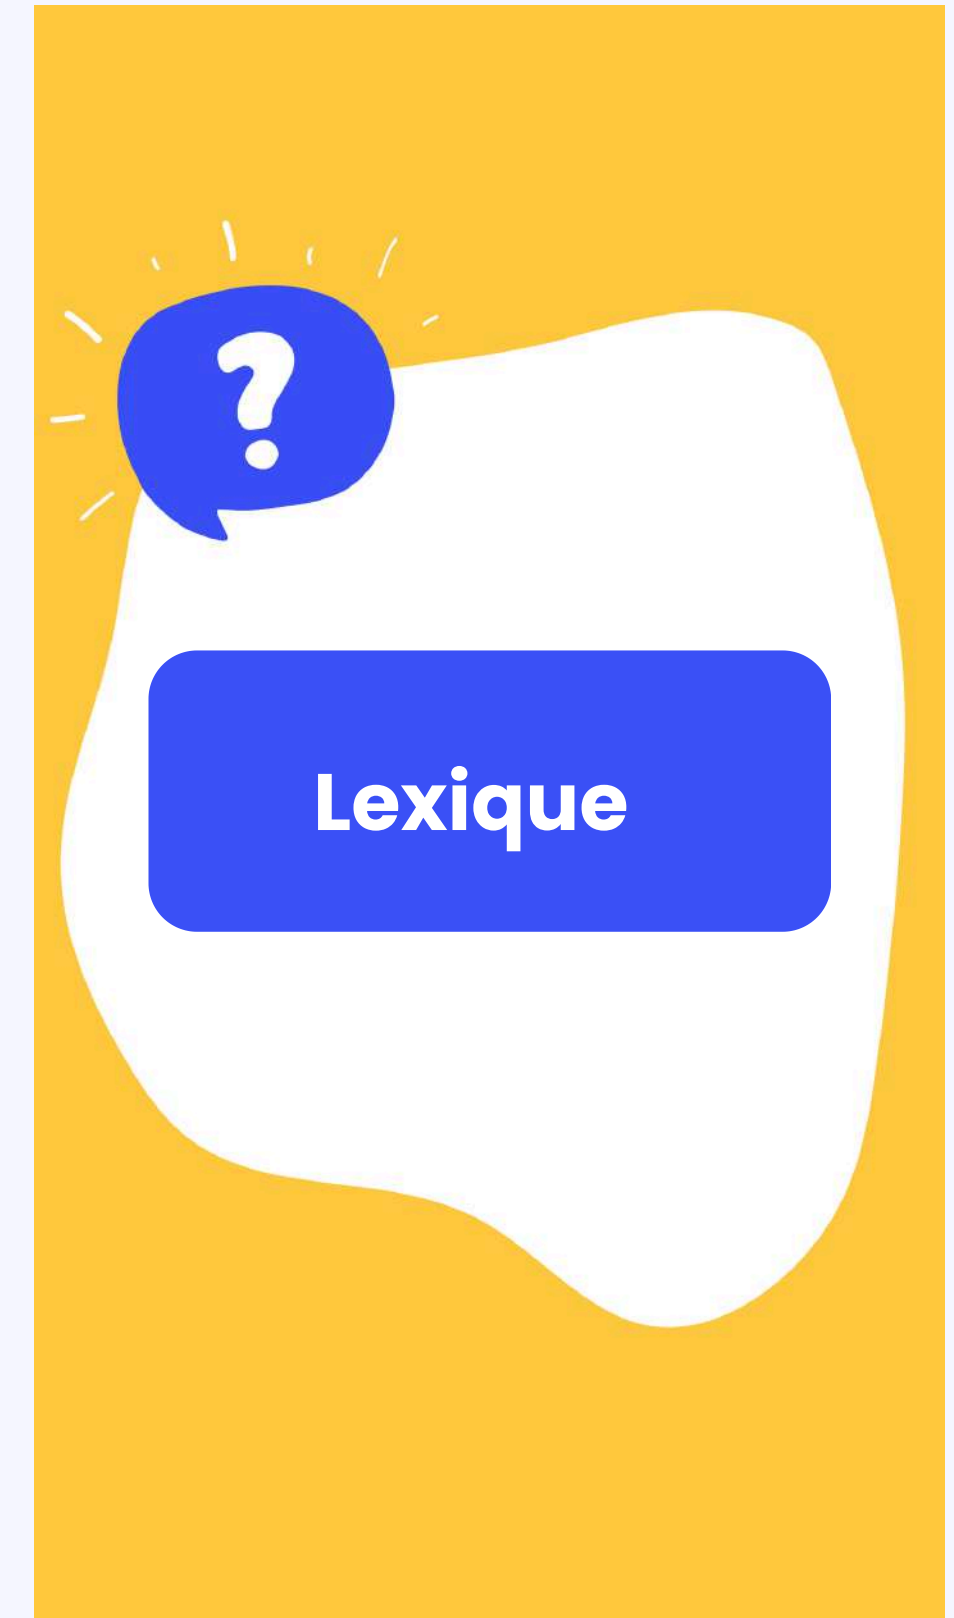

Le Lexique de survie : Parler comme un Pro de Lovable

4. Les API

Définition : **C'est un pont.** Si votre application a besoin de connaître la météo, elle utilise une API pour demander l'info à un site météo.

5. Tailwind CSS


- **Définition** : C'est le langage de style utilisé par Lovable par défaut.
- *Ex : "Utilise les classes Tailwind pour mettre une bordure rouge et un arrondi important".*

6. Le "State" (L'État)

- **Définition** : C'est la mémoire immédiate de votre application à un instant T.
- *Ex : "Est-ce que le menu est ouvert ou fermé ?" ou "Qu'est-ce que l'utilisateur a tapé dans la barre de recherche ?".*


7. Responsive Design

- **Définition** : C'est la capacité de l'application à être aussi belle sur un smartphone que sur un écran d'ordinateur. Lovable le gère très bien tout seul, mais il faut parfois lui préciser : "Vérifie que le tableau est lisible sur mobile".

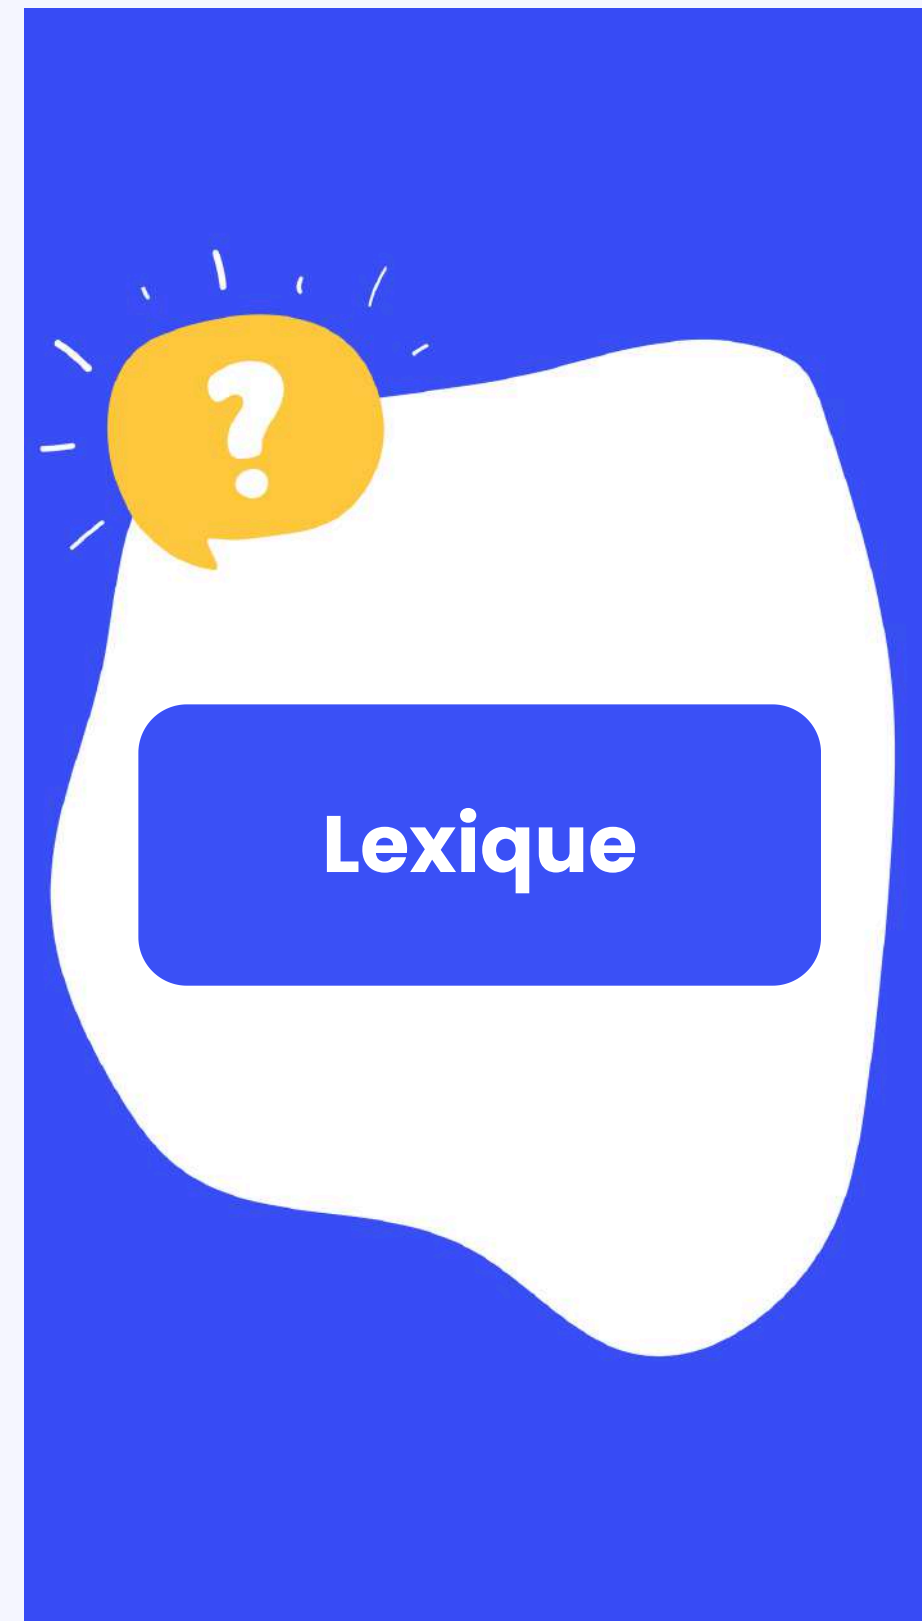

Tuto : Créer une application de Gestion de Bibliothèque Personnelle

- **Structure (Frontend)** : Une page pour lister les livres avec leurs couvertures.
- **Données (Backend)** : Connecter Supabase pour ajouter/supprimer des livres.
- **Intelligence** : Ajouter un bouton "Suggère-moi un livre" (qui utilise l'IA).
- **Déploiement** : Publier l'app et envoyer le lien sur le forum du cours.

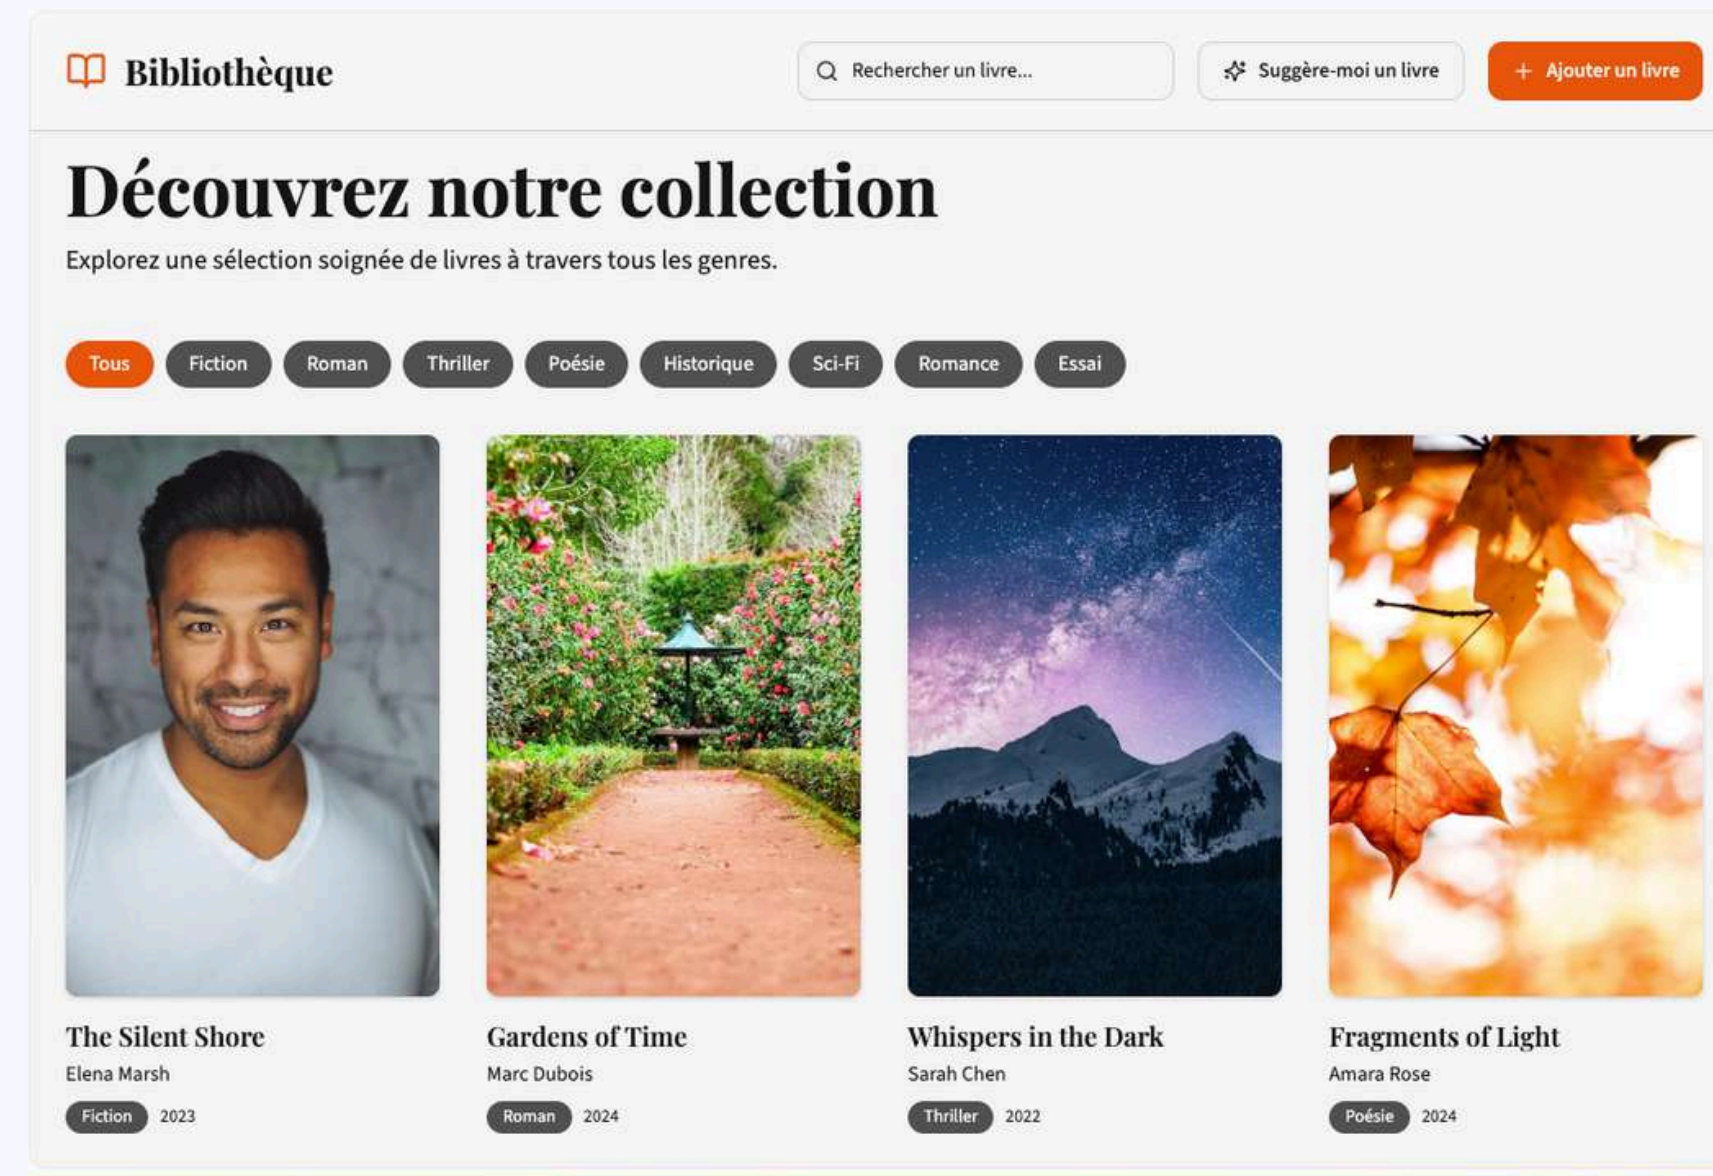

Bonnes Pratiques de prompts

À faire 	À éviter 
Utilise shadcn/ui pour les boutons	Fais un truc joli
Sépare la logique dans un hook custom	Mets tout le code dans un seul fichier
Génère des données réalistes pour le test	Laisse le dashboard vide
Explique-moi ce que tu as modifié	Demander 10 modifs massives d'un coup

- Lovable est incroyablement puissant pour transformer des idées en live, **mais il reste un exécutant.**
- Plus votre prompt est précis dans ses états (ex: "Que se passe-t-il si la liste est vide ?"), plus l'app sera pro. Et le résultat d'un bon prompt se verra dans la technique.

Bonnes Pratiques de prompts


1. Précision des outils

- **À éviter** : *Fais un truc joli*
- **Pourquoi ?** "Joli" est subjectif. L'IA va piocher au hasard dans ses connaissances.
- **À faire** : *"Utilise shadcn/ui pour les boutons"*

shadcn/ui est une bibliothèque de composants (des modèles de boutons, menus, etc.) que Lovable adore. En citant un outil précis, on force l'IA à utiliser des standards professionnels, propres et faciles à personnaliser plus tard.

2. Architecture vs Code "Spaghetti"

- **À éviter** : *"Mets tout le code dans un seul fichier"*
- **Pourquoi ?** C'est ce qu'on appelle du code "spaghetti". Si ton application grandit, le fichier devient immense, Lovable s'y perd, commence à faire des erreurs et met une éternité à charger.
- **À faire** : *"Sépare la logique dans un hook custom"*
 - Un "hook custom", c'est comme ranger ses outils dans des tiroirs séparés au lieu de tout jeter sur l'établi. On demande à l'IA d'isoler le "cerveau" (la logique) de la "peau" (le visuel).
 - **C'est la base d'une application robuste qui ne buggera pas au bout de 10 minutes.**

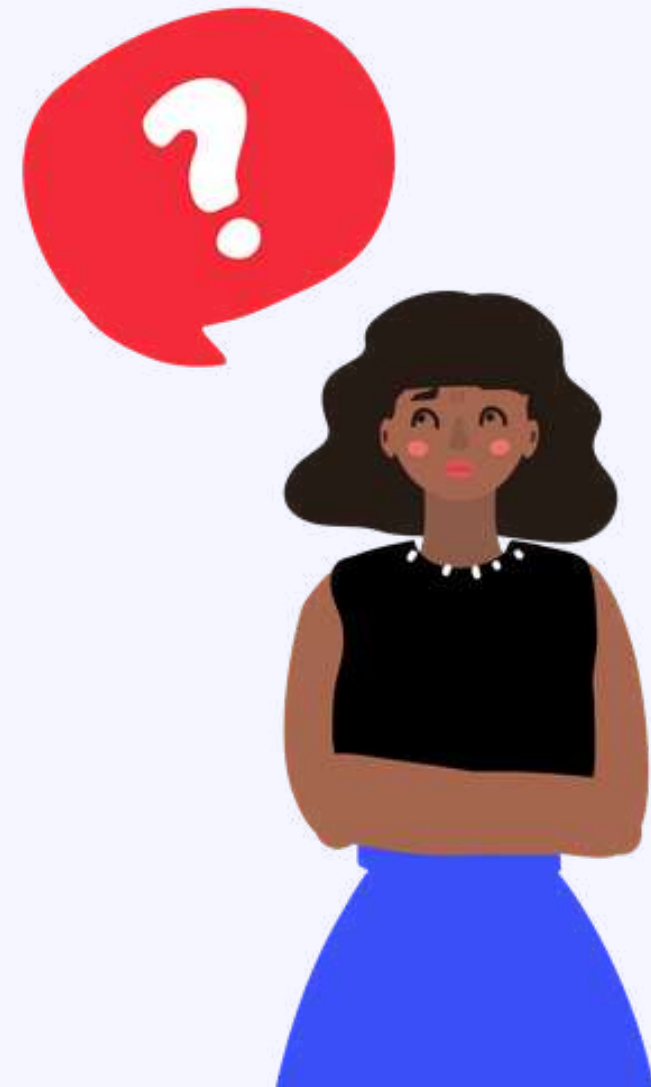

3. Données réelles

- **À éviter :** *"Laisse le dashboard vide"*
 - **Pourquoi ?** Un dashboard vide, c'est moche et on ne peut pas tester si les filtres ou les graphiques fonctionnent. On ne voit pas si les textes dépassent ou si les couleurs s'accordent.
- **À faire :** *"Génère des données réalistes pour le test"*
 - En demandant des données "mock" (fictives mais réalistes), on oblige Lovable à prévoir l'affichage de vraies informations.
 - Permet de voir immédiatement si l'interface est pratique.

4. Communication

- **À éviter :** *Demander 10 modifs massives d'un coup*
 - **Pourquoi ?** C'est l'erreur n°1.
 - Ecrire : "Change les couleurs, ajoute une base de données, crée une page contact et mets un logo", l'IA va surchauffer et risque d'en oublier la moitié ou de bâcler le code.
- **À faire :** *"Explique-moi ce que tu as modifié"*
 - Lovable doit être vu comme votre collaborateur. En lui demandant d'expliquer ses changements, on le force à "réfléchir" avant d'agir (ce qu'on appelle la Chain of Thought).

Le mauvais client :


Je veux un bon plat, apportez-moi tout d'un coup, et faites que ce soit beau (Le chef va être perdu).

Le client expert :

Je voudrais le pavé de saumon, cuit à l'unilatérale, avec la sauce à part. Apportez-moi l'entrée d'abord, puis le plat.

Et expliquez-moi d'où vient le poisson.

(Le chef sait exactement quoi faire et le résultat sera parfait).

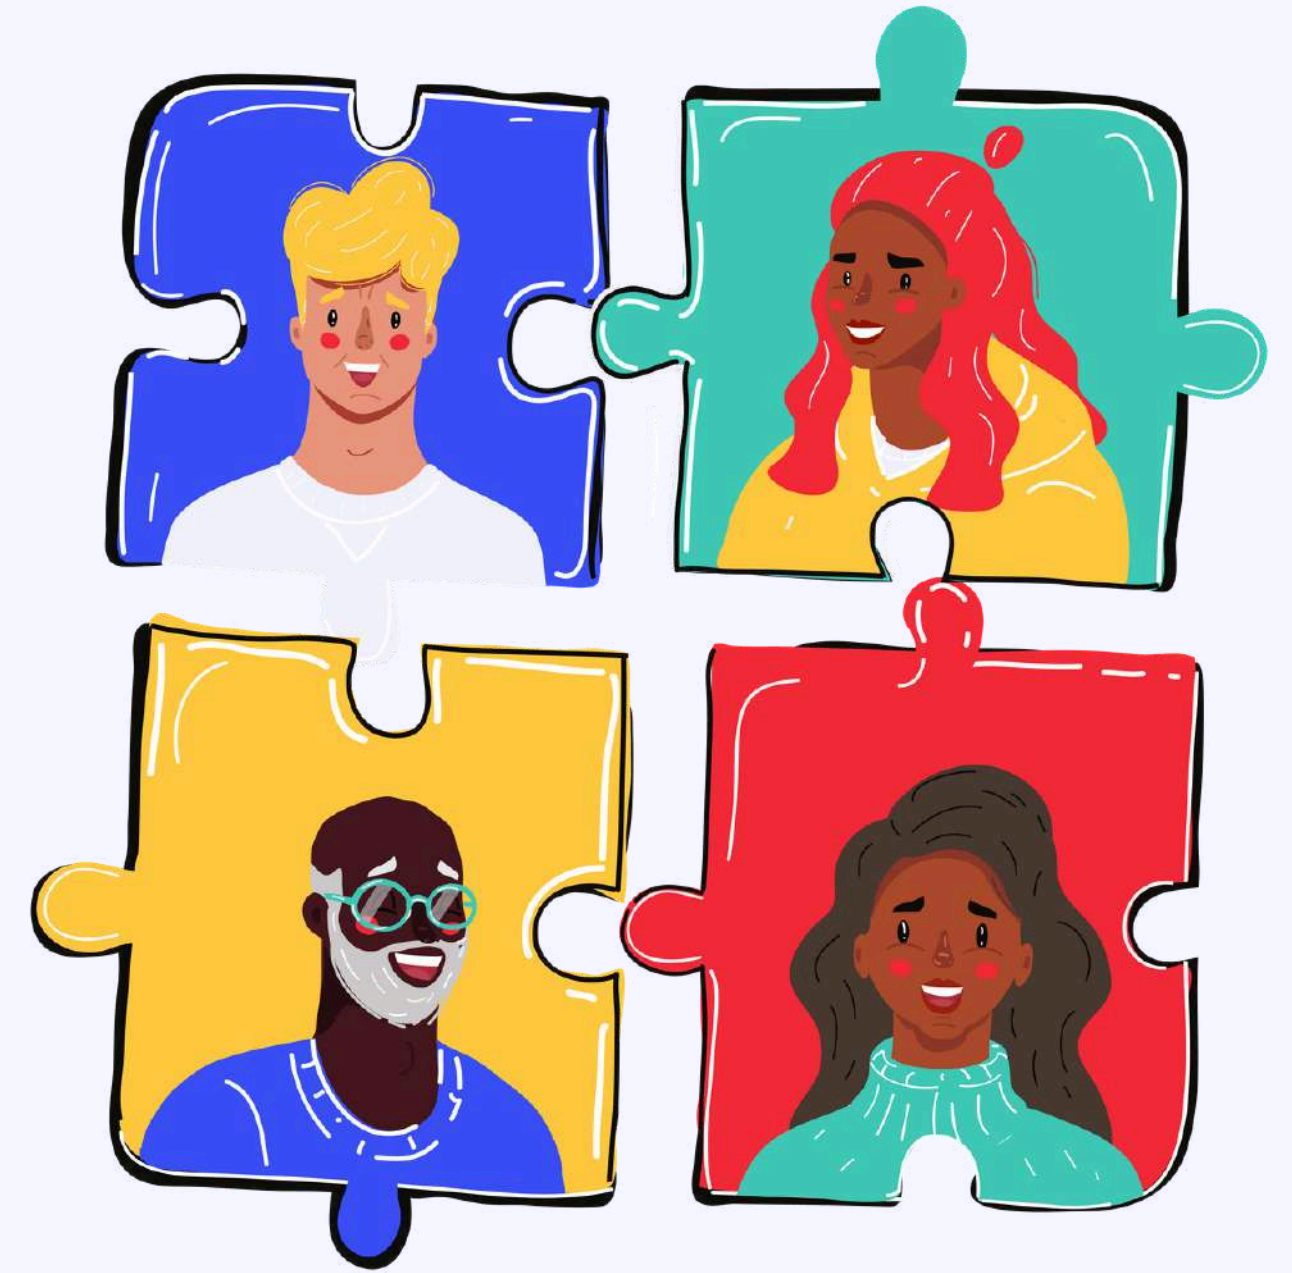

❌ Le Mauvais Prompt

"Fais-moi une page de profil pour mon app. Je veux qu'on voit l'avatar, le nom, et une liste de ses amis. Ajoute aussi un bouton pour modifier le profil. Rends ça joli."

Pourquoi ça va rater ?

- Imprécis : Lovable ne sait pas d'où viennent les photos.
- Statique : Le bouton "modifier" risque de ne rien faire du tout.
- Vague : "Joli" pourrait donner un style qui ne colle pas au reste de l'app.

✅ Le Prompt Expert (La méthode Lovable)

**"Génère un composant de profil utilisateur (UserProfile) en utilisant shadcn/ui pour les cartes."*

- Visualisation : Affiche un avatar circulaire, le nom en gras, et une biographie.
- Données : Pour la liste des amis, génère 3 exemples de faux profils avec des photos venant d'Unsplash.
- Interactivité : Le bouton 'Modifier' doit ouvrir une Dialog (fenêtre modale) contenant un formulaire.
- Base de données : Prépare la connexion avec Supabase pour que le nom et la bio soient lus depuis une table 'profiles'.
- Style : Utilise un design épuré avec beaucoup d'espaces blancs et des coins arrondis (rounded-xl)."*

Liste des mots magiques

1. Pour le Design (UI/UX)

- **Glassmorphism** : Crée instantanément des effets de transparence floutée
- **Mobile-first** : Force l'IA à concevoir l'app d'abord pour le téléphone, puis pour l'ordinateur.
- **Empty State** : Demande à l'IA de prévoir ce qui s'affiche quand il n'y a pas encore de données (ex: "Votre panier est vide")
- **Skeleton Loaders** : Ajoute des barres grises qui bougent pendant que le contenu charge (comme sur Facebook ou LinkedIn)

2. Pour l'Organisation du Code

- **Refactoriser** : Si le code devient brouillon, dis lui : "Refactorise ce composant pour le rendre plus lisible". Il va nettoyer tout seul.
- **Lucide React** : C'est la bibliothèque d'icônes standard. Si tu veux une icône précise, dis : "Ajoute une icône 'trash' de Lucide React".
- **Reusable Component** : Force l'IA à créer un élément (comme un bouton) que tu pourras réutiliser partout sans tout réécrire.


3. Pour la Logique & Supabase

- **Real-time** : Le mot magique pour que les messages s'affichent instantanément sans que l'utilisateur ait besoin de rafraîchir la page.
- **Optimistic UI** : L'app affiche que l'action a réussi avant même que le serveur ait répondu.
- **Upsert** = Update + Insert. Pour dire : "Si l'utilisateur existe, mets-le à jour, sinon crée-le".



Tuto : Le Tinder des Recettes

- Création d'une application mobile-first de découverte de recettes.
- **Concept** : Application où l'on fait défiler des idées de repas. Si on aime, on clique sur un cœur.
- **Features** : Afficher une grande image de plat sous forme de carte.
- Ajouter deux boutons en bas : 'Suivant' et 'Miam'.
- Quand on clique sur 'Miam', la recette est ajoutée à une liste de favoris en bas de page.
- Utilise des couleurs gourmandes (orange et blanc)

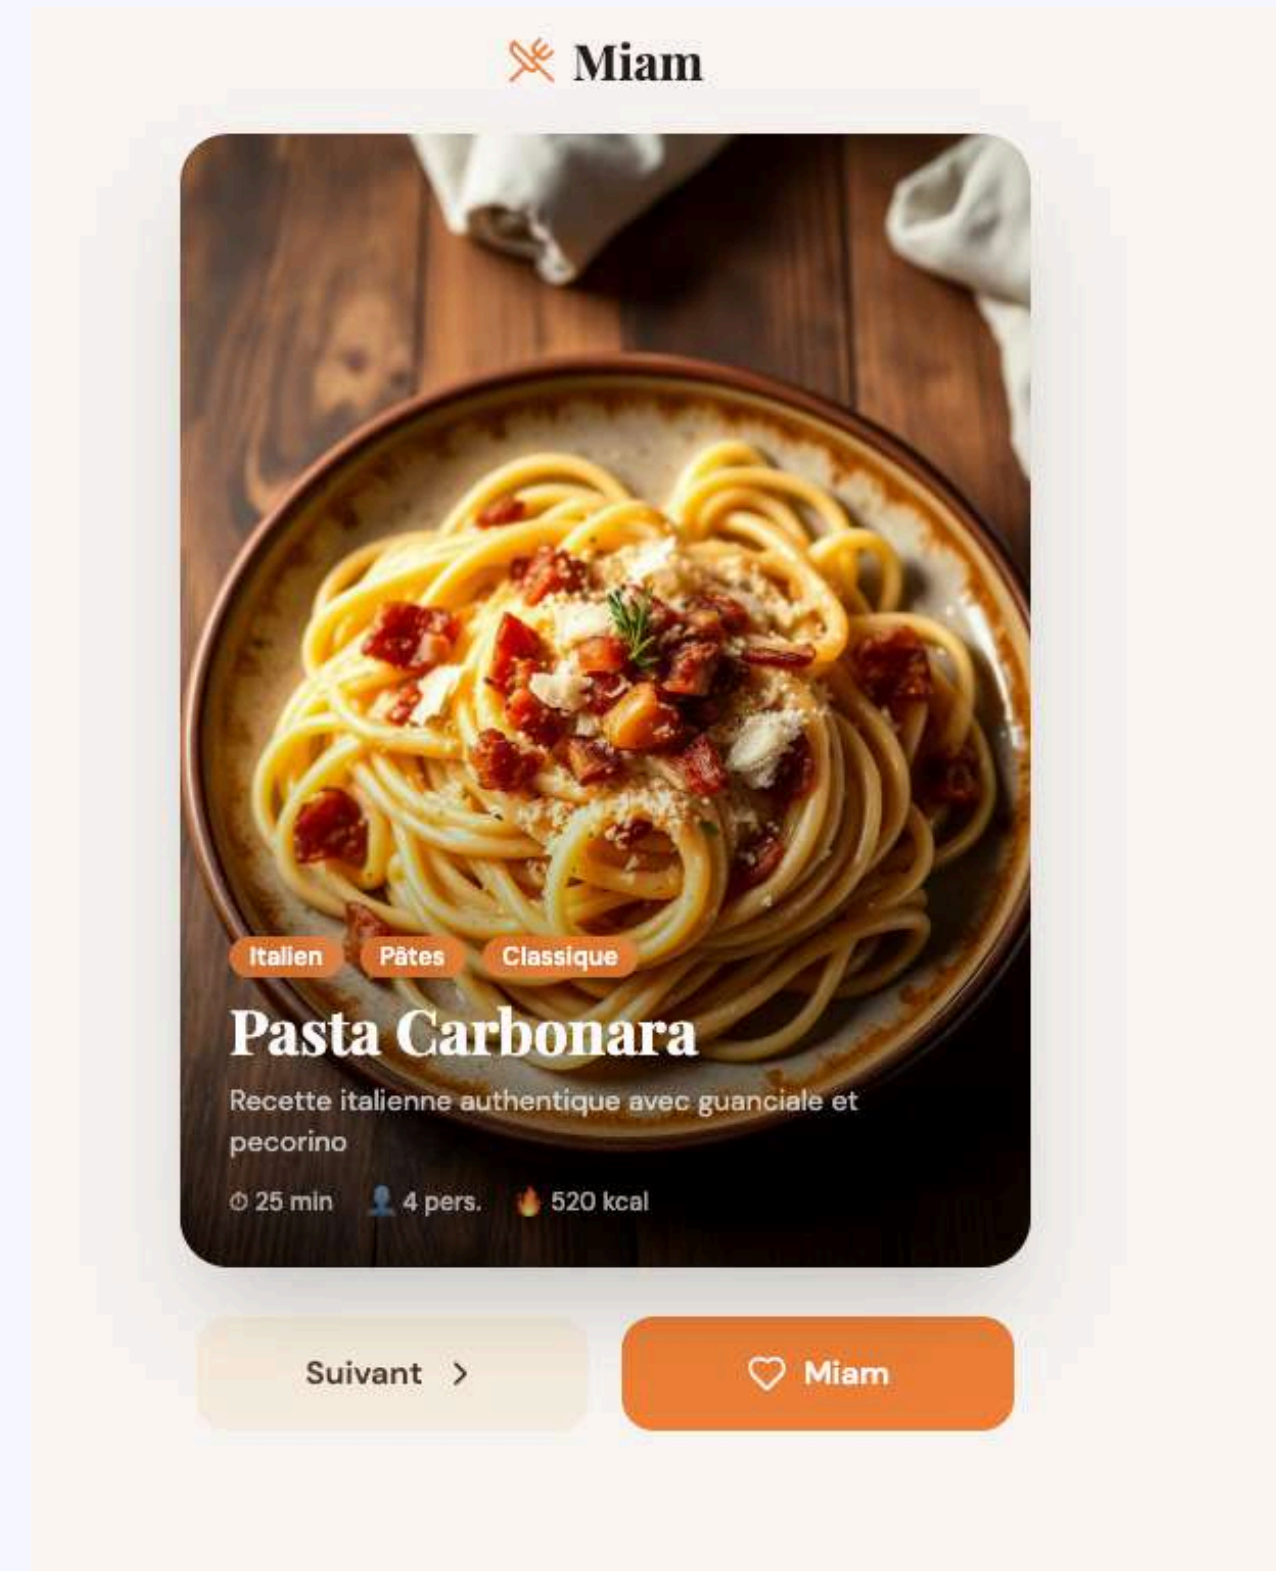

Le Guide de Survie (Debugging)


Quand Lovable fait une erreur :

- **La technique du Copier-Coller d'erreur :**

› Ouvrir la console de votre navigateur (F12), copier l'erreur rouge, et la coller dans le chat de Lovable :
"J'ai cette erreur, peux-tu corriger le composant X ?"

- **Le "Reset" de section :**

Si une section devient trop brouillon, demander :
"Supprime la section X et recommence-la proprement en utilisant Tailwind CSS."

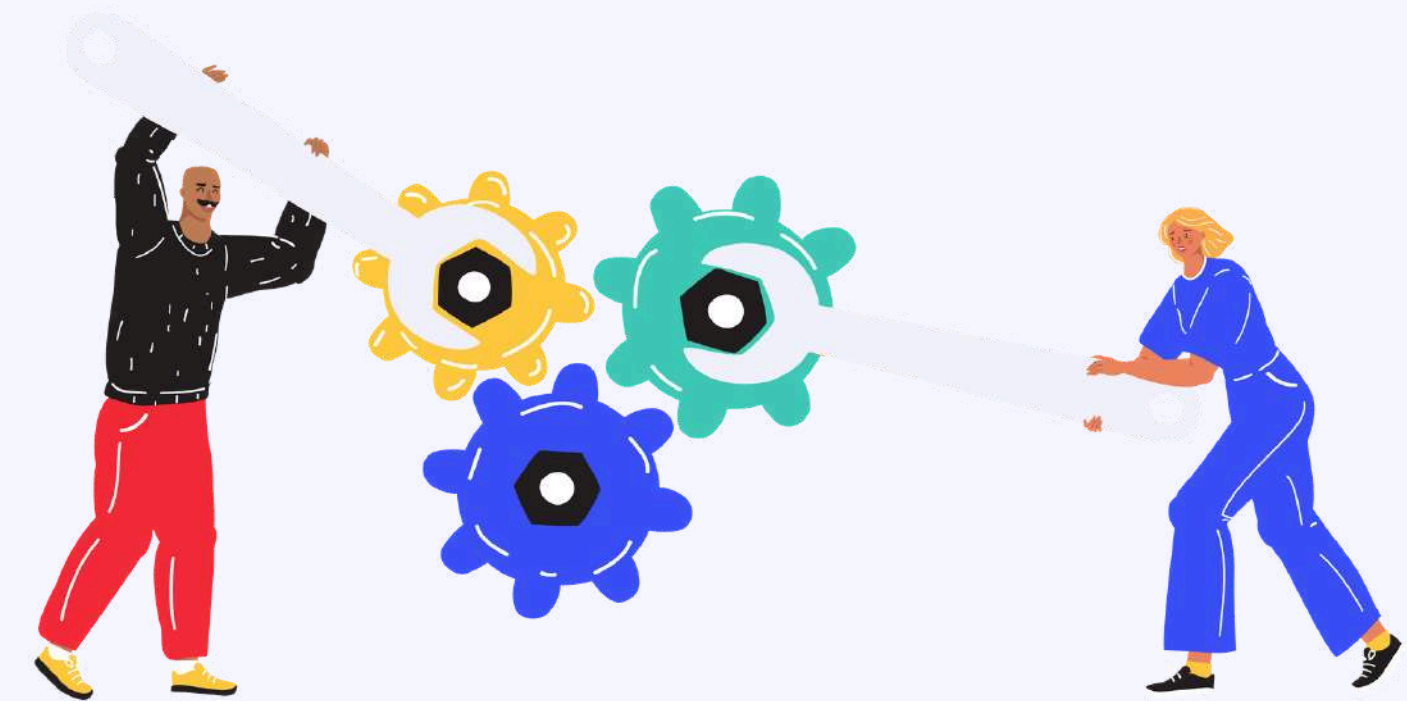

Exercice : Le "Airbnb" de l'Espace (Niveau Expert)

Objectif: Créer une application complète avec base de données et filtres.

Exercice : A vous de concevoir une plateforme de location de dômes dans l'Espace intergalactique.

Et créer un site de réservation de logements futuristes.

- Utilisez Supabase pour stocker les logements (nom, prix par nuit, planète, image).
- Ajouter une barre de recherche pour filtrer par planète (**Mars, Lune, Saturne**).
- Crée une page de détails pour chaque logement où l'utilisateur peut cliquer sur 'Réserver'.

La réservation doit créer une ligne dans une table 'bookings' sur Supabase.



Consignes supplémentaires :

- Pour chaque exercice, veuillez appliquer la règle des 3 étapes de l'expert :
 1. Génération : Laisser Lovable créer la première version.
 2. Critique : Identifier ce qui est moche ou ce qui ne marche pas
(ex: "Le bouton est trop petit sur mon téléphone").
 3. Correction par le prompt : Demander à l'IA de corriger spécifiquement ce point.
- Bonus : Ajouter un "mode Nuit" en automatique : l'application doit changer de couleur toute seule en fonction de l'heure qu'il est sur l'ordinateur de l'utilisateur.



A très vite en classe !

