


Uno sguardo a Lucene

Diego De Cao , Roberto Basili
Web Mining and
Information Retrieval
a.a. 2010/2011




Outline

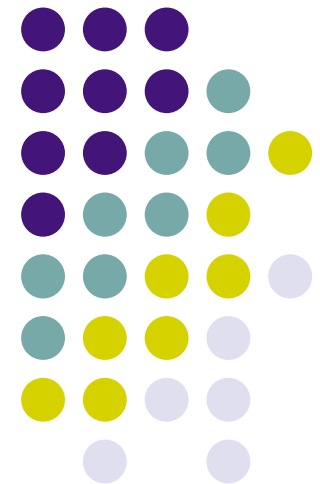


- Uno sguardo a Lucene
- Descrizione delle principali caratteristiche
- Realizzazione di un semplice motore di IR
- Luke: un interfaccia grafica per Lucene
- Uno sguardo a *Lemur*

Architettura generica di un sistema di IR



Indicizzazione

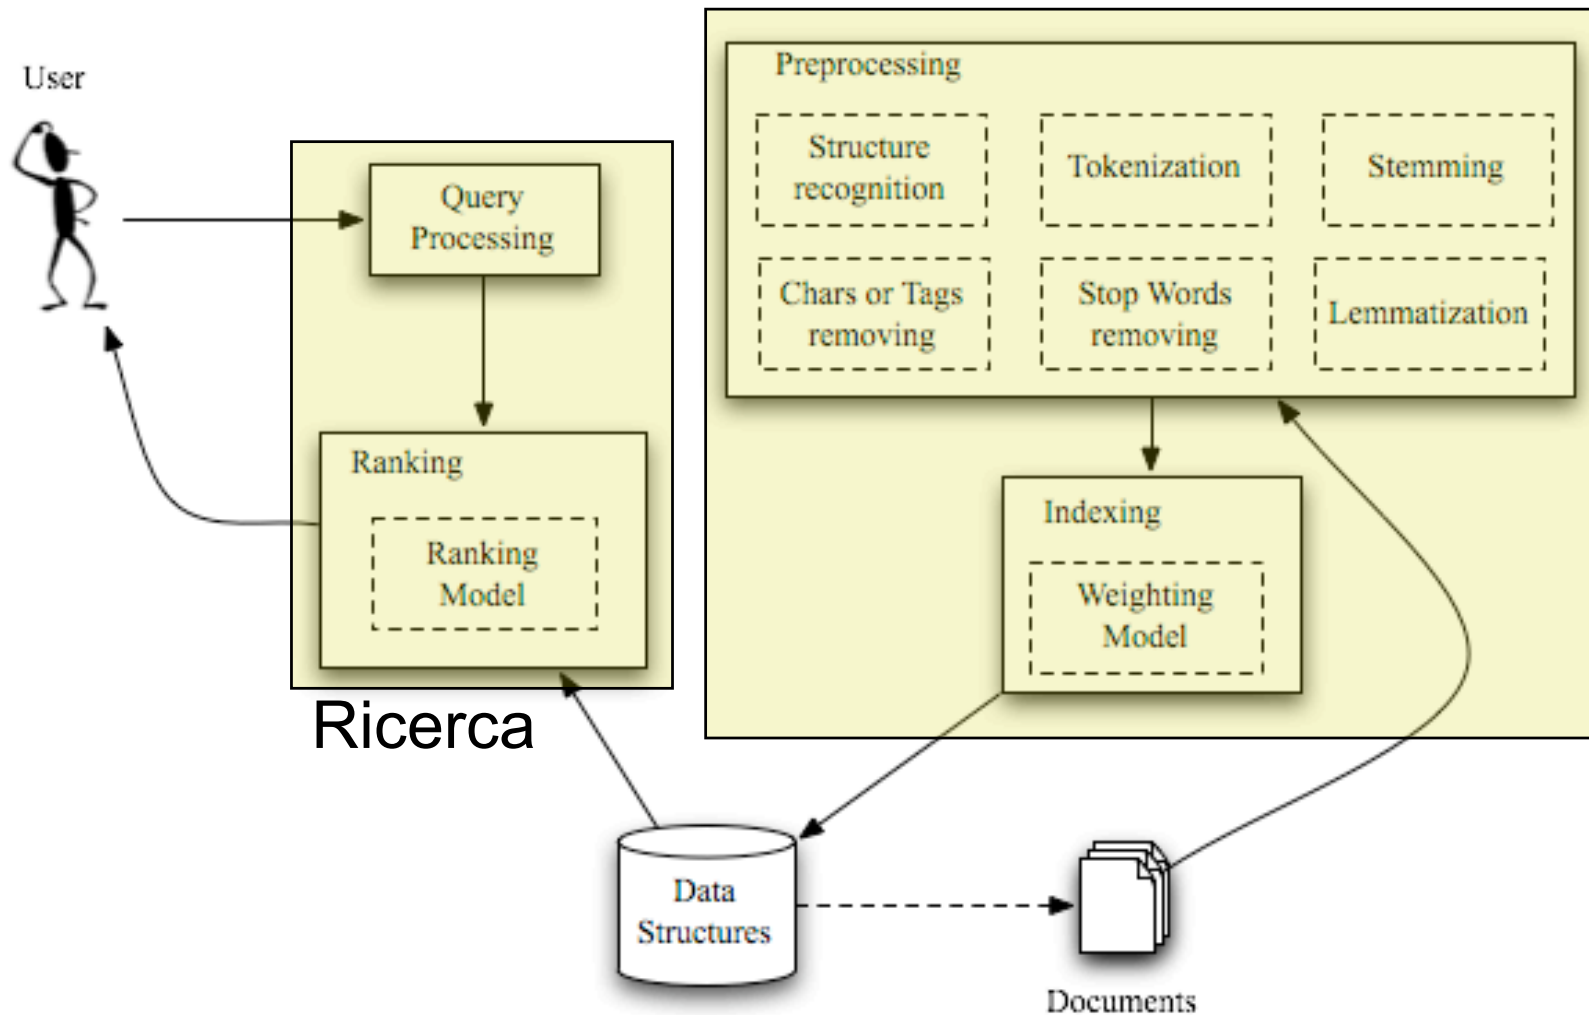

Lucene



- Lucene è una libreria che permette di avere in Java un motore di ricerca full text.
- E' un progetto open-source della *Apache Software Foundation*
- Altamente scalabile e personalizzabile
- Esistono molte implementazioni in differenti linguaggi che condividono l'accesso agli stessi indici (C, C++, .NET, Python, Perl, Ruby, Php, ...).
- <http://lucene.apache.org/java/docs/index.html>

Lucene - caratteristiche principali




- Indicizzazione strutturata per campi
- Diversi strumenti di preprocessing per diverse lingue
- Differenti tipologie di Query:
 - phrase queries, wildcard queries, proximity queries, range queries, etc...
- Ricerca per campi
 - Singoli
 - Multipli (i risultati vengono uniti)

Concetti fondamentali: rappresentazione logica dell'indice



In Lucene l'indice permette la rappresentazione di un indice in modo strutturato.

- L'***indice*** contiene una sequenza di ***documenti***.
- Un ***documento*** e' composto da una sequenza di ***campi***
- Un ***campo*** e' una sequenza ***termini***
- I ***campi*** sono indipendenti. La stessa stringa che occorre in due ***campi*** differenti rappresenta due ***termini*** diversi

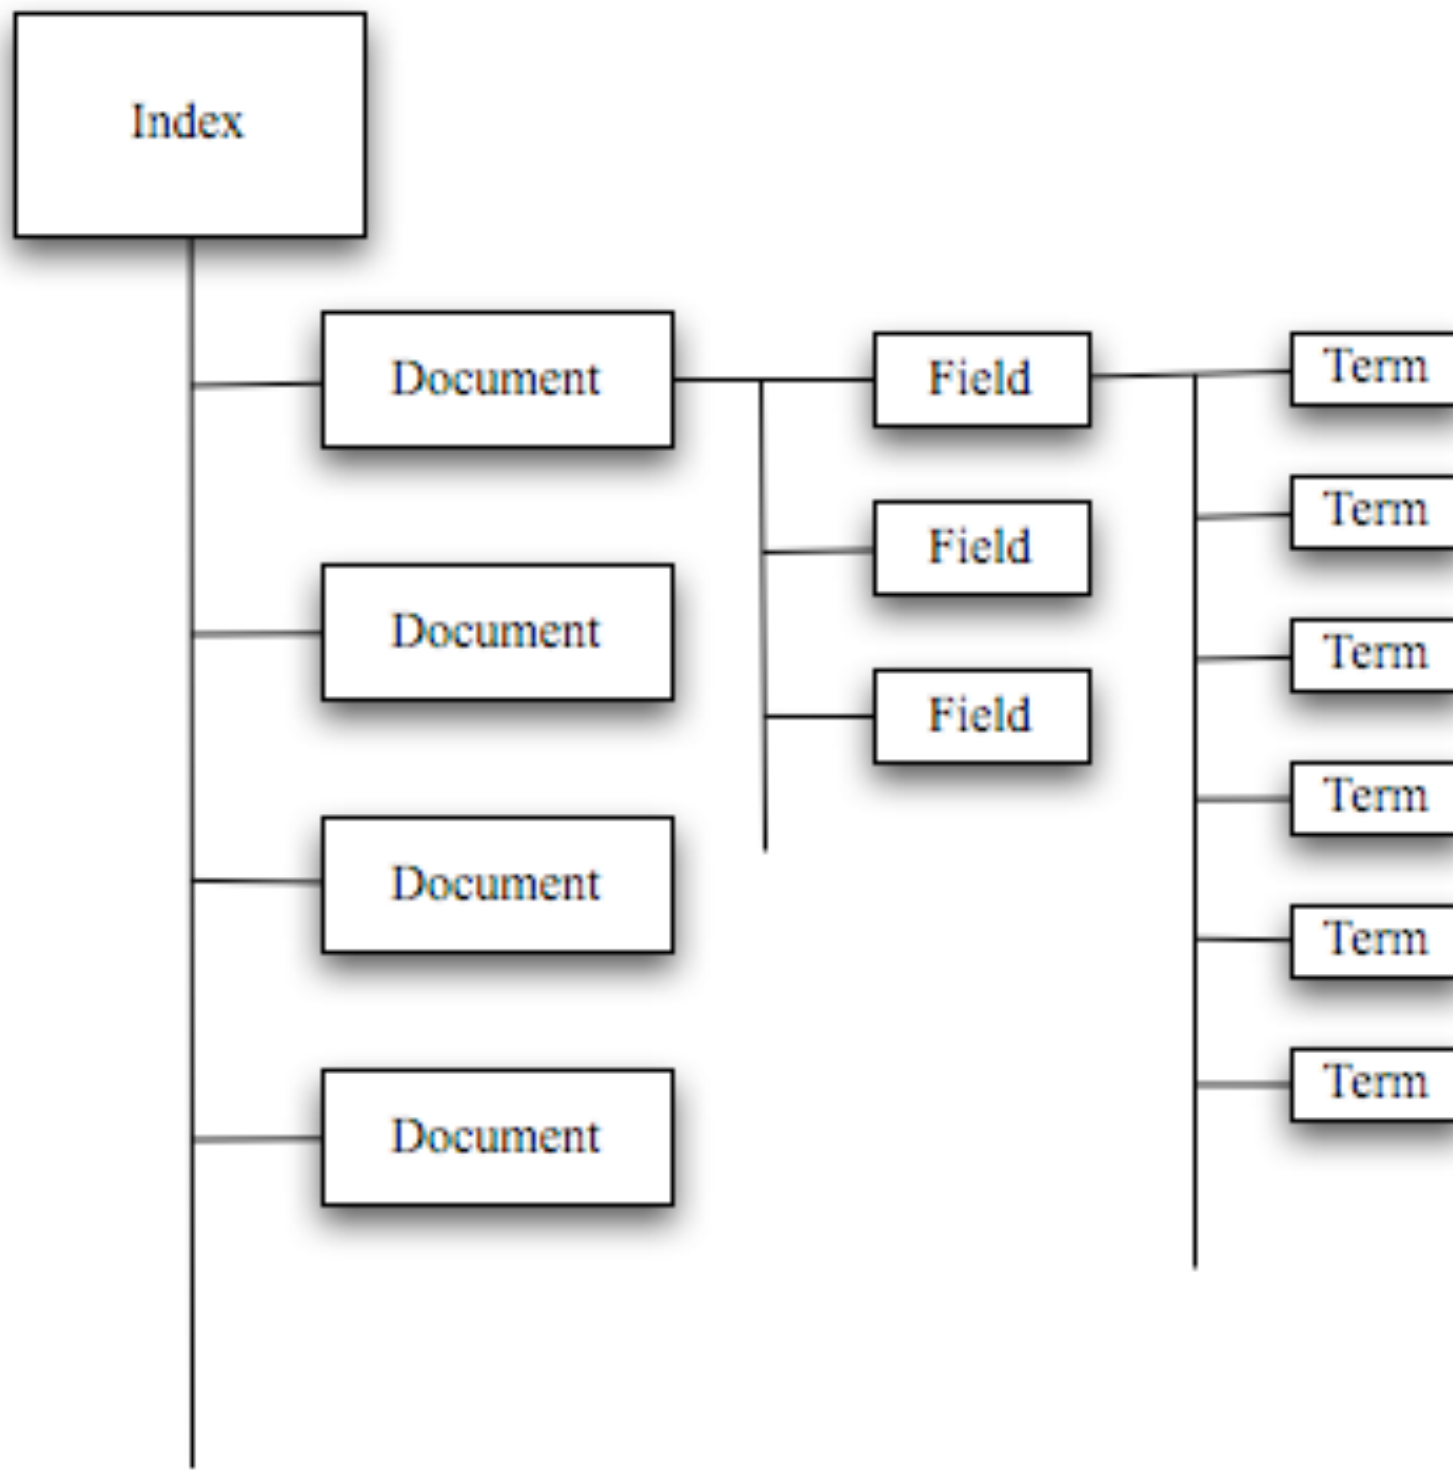

Struttura interna dell'indice



- **Field names:** Contiene i nomi dei campi di un documento.
- **Stored Field values:** per ciascun documento indicizzato, all'interno di questo campo viene memorizzata una coppia attributo-valore, dove gli attributi corrispondono ai nomi dei campi.
- **Term dictionary:** rappresenta il dizionario ricavato dal corpus processato. Per ciascun termine nel dizionario viene memorizzato anche il numero complessivo di documenti in cui compare il termine, e i puntatori a **Term Frequency data** e **Term Proximity data**, del termine.
- **Term Frequency data:** Per ciascun termine questa struttura contiene le informazioni riguardo ai documenti che contengono il termine, e la frequenza con cui compare nel documento.
- **Term Proximity data:** Per ciascun termine questa struttura permette di rappresentare le posizioni all'interno del documento in cui il termine compare.
- **Normalization factors:** Per ciascun campo in un documento vengono memorizzati dei fattori di normalizzazione.
- **Term Vectors:** Per ciascun documento è possibile memorizzare un vettore che contiene i termini contenuti nel documento con la relativa frequenza.

Struttura



- `org.apache.lucene.document`: contiene le classi per la rappresentazione del documento, attraverso i suoi campi.
- `org.apache.lucene.analysis`: contiene le classi per la gestione delle funzioni di pre-processing per l'indicizzazione del corpus.
- `org.apache.lucene.search`: contiene le classi per la gestione delle funzioni che implementano differenti modelli di ricerca.
- `org.apache.lucene.index`: contiene le classi per la rappresentazione dell'indice.
- `org.apache.lucene.store`: contiene le classi per la scrittura e lettura dell'indice su disco o altro.



analysis package

- Contiene le funzionalità corrispondenti al blocco *pre-processing* nello schema generale.
- Le principali funzionalità implementate sono:
 - Tokenizzazione.
 - Rimozione delle stop words
 - Rimozione dei caratteri accentati
 - Stemming (in differenti linguaggi)
 - Porter Stemmer (EN)
 - Snowball Stemmer (altri)



analysis package (2)

- Pregi:
 - Personalizzazione delle funzioni di tokenizzazione
 - Possibilità di caricare una lista di stopwords personale
- Difetti:
 - Non offre nessuno strumento per l'individuazione di strutture complesse nella collezione. Ex. Un documento in una collezione può essere suddiviso in titolo, testo, autore. Bisogna ricorrere a strumenti esterni come **LIUS (Lucene Index Update and Search)** <http://sourceforge.net/projects/lius/>

search package



- La classe Query rappresenta l'astrazione delle funzionalità che permettono di esprimere un modello di IR. Le sue principali implementazioni in Lucene sono:
 - Term Query
 - Boolean Query
 - Wildcard Query
 - Phrase Query
 - Prefix Query
 - Fuzzy Query
 - Range Query
 - Span Query



Sintassi della query

- **Query Generica**
 - `pink panther`
- **Query a blocchi**
 - `"pink panther"`
- **Operatory booleani**
 - `"pink panther" AND return`
 - `"pink panther" +return`
- **Query per campi**
 - `title:"pink panther"`
- **Wildcard**
 - `pant?er`
 - `panther*`
- **Fuzzy**
 - `panther~`
 - `panther~0.8`
- **Pesature**
 - `pink panther^4`
- **Range**
 - `mod_date:[20070101 TO 20071001]`
- **Gruppi**
 - `title:(+return + "pink panther")`



Modello di ranking

- Lucene si basa sul $TF * IDF$ all'interno di un Vector Space Model
- La funzione di similitudine tra un documento e la query è la seguente:

$$\text{sim}(q, d) = \text{coord}(q, d) \cdot \text{queryNorm}(q) \cdot \sum_{t \in q} (\text{tf}(t, q) \cdot \text{idf}(t)^2 \cdot \text{boost}(t) \cdot \text{norm}(t, d))$$



Modello di ranking (2)

$$\text{sim}(q, d) = \text{coord}(q, d) \cdot \text{queryNorm}(q) \cdot \sum_{t \in q} (\text{tf}(t, d) \cdot \text{idf}(t)^2 \cdot \text{boost}(t) \cdot \text{norm}(t, d))$$

$$\text{queryNorm}(q) = \frac{1}{\text{boost}(q) \cdot \sum_{t \in q} (\text{idf}(t) \cdot \text{boost}(t))}$$


$\text{coord}(q, d)$ Conta quanti termini di q compaiono nel documento d

$\text{boost}(t)$ Peso associato al termine o alla query

$\text{tf}(t, q)$ $\sqrt{\#t_d}$


$\text{idf}(t)$ $1 + \log \left(\frac{\#D}{\text{docFreq}(t)} \right)$

$\text{norm}(t, d)$ Combinazione del peso del *documento*, della lunghezza e il peso del *campo*

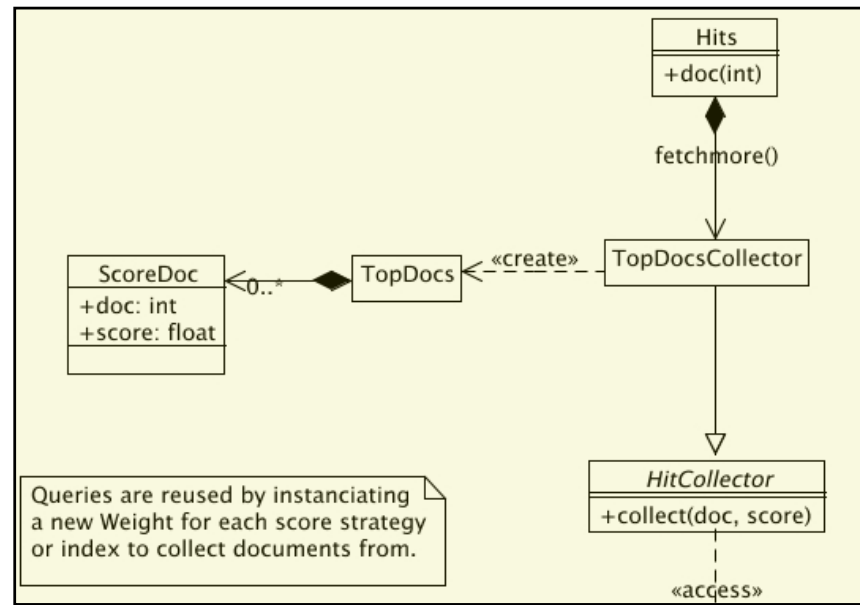


The scorer both score and find the matching documents in an index. Resulting values are sent to a collector, often implemented as a collection of documents.


Description of why and when disjunction are used sometimes and other what stuff are used other times goes here.

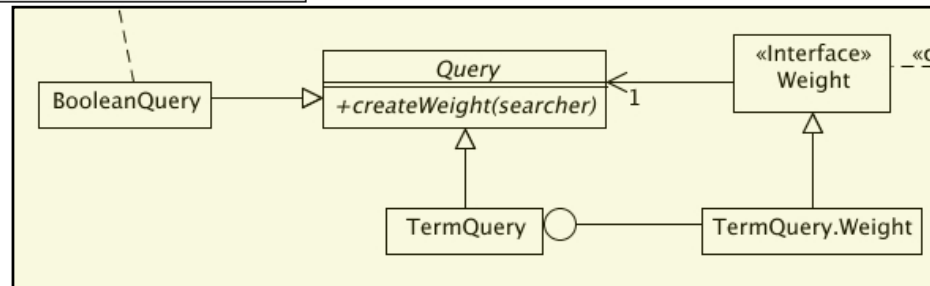

sequence diagram goes here:
 actor create query, pass to searcher,
 searcher create weight,
 weight create scorer,
 searcher create collector and
 pass to scorer.
 scorer find matches
 and calculate score,
 written to collector.

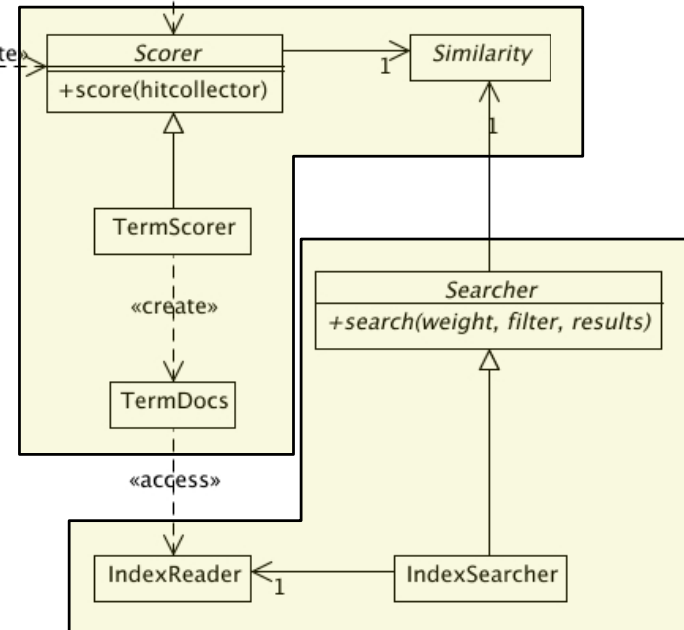


Schema procedurale per l'indicizzazione



- Definire un modulo di pre-processamento attraverso la classe `Analyzer`;
- Per ciascun documento nella collezione:
Creare un oggetto `Document` e aggiungere al documento i vari campi di tipo `Field`
- Creare un `IndexWriter` e aggiungere all'indice i vari campi tramite il metodo `addDocument()`;

Schema procedurale per la ricerca



- Definire lo stesso modulo di pre-processamento usato durante l'indicizzazione attraverso la classe `Analyzer`;
- Aprire l'indice dei documenti attraverso la classe `IndexSearcher`
- Definire il parser della query (`QueryParser`)
- Definire il modello di `Query` che si vuole adottare
- Ricercare i documenti secondo il modello scelto attraverso la classe `IndexSearcher`.



Collezione di test

- Cranfield collection 1398 abstracts (Aereodinamica) scaricabile dal sito del corso

.I 1

.T

titolo

.A

autori

.B

riferimenti bibliografici

.W

testo

Esercizio



- Implementare un metodo di indicizzazione per la collezione Cranfield e ne sfrutti la divisione in strutture (titolo, testo).
 - Implementare almeno due versioni dell'indice una base ed una che utilizzi il PorterStemmer
- Implementare un metodo di ricerca che sfrutti la struttura dei documenti indicizzati.
 - La ricerca sul campo titolo deve pesare il doppio rispetto alla ricerca sul campo testo
- Analizzare i risultati ottenuti attraverso le metriche standard
 - Precision e Recall
 - R-Precision e R-Recall
- Inviare una mail a basili@info.uniroma2.it e decao@info.uniroma2.it contenente:
 - Per ciascun sistema implementato: i risultati puntuali ottenuti per ciascuna query nello stesso formato dell'oracolo ovvero:
 - query_id doc_id 0 0
 - Per ciascun sistema implementato: la valutazione delle prestazioni dei sistemi implementati secondo le misure sopra indicate nel formato:
 - query_id precision recall r-precision r-recall

Il corretto svolgimento dell'esercizio farà parte della valutazione finale



Interfaccia grafica: Luke

- **Luke** è un interfaccia grafica che permette di accedere agli indici creati da lucene ed eseguire una serie di operazioni:
 - Vedere i documenti indicizzati con i rispettivi campi
 - Eseguire e testare delle query complesse
 - Modificare l'indice cancellando documenti o modificando i dati già indicizzati.
 - E molto altro ...
- La potete scaricare da: <http://www.getopt.org/luke/>

Luke - Lucene Index Toolbox, v 0.7.1 (2007-06-20)

File Tools Settings Help

Overview Documents Search Files Plugins

Index name: /Users/diego/Desktop/DL/lucene-2.2.0/index

Number of fields: 3

Number of documents: 1849

Number of terms: 32234

Has deletions?: No

Index version: 1192659700134

Last modified: Thu Oct 18 00:24:48 CEST 2007

Directory implementation: org.apache.lucene.store.FSDirectory

Re-open

Close

Select fields from the list below, and press button to view top terms in these fields. No selection means all fields.

Available Fields

- <contents>
- <modified>
- <path>

Show top terms >>

Number of top terms: 50

Hint: use Shift-Click to select ranges, or Ctrl-Click to select multiple fields (or unselect all).

Top ranking terms. (Right-click for more options)

No	Rank	Field	Text
1	1793	<contents>	text
2	1793	<contents>	0
3	1790	<contents>	1
4	1790	<contents>	size
5	1786	<contents>	name
6	1785	<contents>	type
7	1785	<contents>	link
8	1783	<contents>	http
9	1782	<contents>	title
10	1779	<contents>	apache
11	1773	<contents>	font
12	1769	<contents>	border
13	1769	<contents>	style
14	1769	<contents>	en
15	1769	<contents>	html
16	1768	<contents>	width
17	1767	<contents>	href
18	1767	<contents>	body
19	1766	<contents>	css
20	1766	<contents>	stylesheet
21	1763	<contents>	16
22	1762	<contents>	class
23	1761	<contents>	lucene

Index name: /Users/diego/Desktop/DL/lucene-2.2.0/index

Luke - Lucene Index Toolbox, v 0.7.1 (2007-06-20)

File Tools Settings Help

Overview Documents Search Files Plugins

Browse by doc. number:

Doc. #: 0 1083 1848

Browse by term:
(Hint: enter a substring and press Next to start at the nearest term).

Term: contents inappropriate

Doc freq of this term: 2

Document: ? of 2

Term freq in this doc: ?

Doc #: 1083 , document boost: 1.0

Flags: I - Indexed; T - Tokenized; S - Stored; V - Term Vector (o - offsets; p - positions)
O - Omit Norms; L - Lazy; B - Binary; C - Compressed

Field	ITSVopOLBC	Boost	String Value
<contents>	-----		<not available>
<modified>	I-S-----	1.0	200706162117
<path>	I-S-----	1.0	docs/api/org/apache/lucene/index/IndexModifier.html

Field's Term Vector

Copy text to Clipboard:

Index name: /Users/diego/Desktop/DL/lucene-2.2.0/index



Luke - Lucene Index Toolbox, v 0.7.1 (2007-06-20)

File Tools Settings Help

Overview Documents Search Files Plugins

Enter search expression here:

indexreader

Analyzer to use for query parsing:

NOTE: use fully-qualified class name here.

org.apache.lucene.analysis.KeywordAnalyzer

Default field is: contents **SnowballAnalyzer name:**

(Expert) Similarity implementation:

☒ Default Similarity

☐ Current custom Similarity [Design...](#)

Current: org.getopt.luke.plugins.CustomSimilarity

☐ Return all matching results, even low-scored

Query details: Update Explain structure

contents:indexreader

Parsed

Rewritten

Search

Results: (Hint: Double-click on results to display all fields)

[Explain](#) [Delete](#) 148 doc(s) 0-19

#	Score	Doc. Id	contents	modified	path
0	0,4066	1058		2007061621	docs/api/org/apache/lucene/index/class-use/IndexReader.html
1	0,3194	1079		2007061621	docs/api/org/apache/lucene/index/FilterIndexReader.html
2	0,2961	1107		2007061621	docs/api/org/apache/lucene/index/package-use.html
3	0,2857	1103		2007061621	docs/api/org/apache/lucene/index/MultiReader.html
4	0,2617	1108		2007061621	docs/api/org/apache/lucene/index/ParallelReader.html
5	0,2474	1354		2007061621	docs/api/org/apache/lucene/search/function/class-use/DocValues.html
6	0,2369	1046		2007061621	docs/api/org/apache/lucene/index/class-use/CorruptIndexException.html
7	0,2357	1338		2007061621	docs/api/org/apache/lucene/search/FieldCache.html
8	0,2182	1505		2007061621	docs/api/org/apache/lucene/search/spans/class-use/Spans.html
9	0,2151	1065		2007061621	docs/api/org/apache/lucene/index/class-use/StaleReaderException.html
10	0,2090	1085		2007061621	docs/api/org/apache/lucene/index/IndexReader.html
11	0,2020	1542		2007061621	docs/api/org/apache/lucene/search/Weight.html
12	0,1924	1216		2007061621	docs/api/org/apache/lucene/queryParser/surround/query/class-use/SimpleTer
13	0,1844	1267		2007061621	docs/api/org/apache/lucene/search/class-use/FieldCache.html
14	0,1734	1430		2007061621	docs/api/org/apache/lucene/search/IndexSearcher.html
15	0,1683	1105		2007061621	docs/api/org/apache/lucene/index/package-summary.html
16	0,1683	1424		2007061621	docs/api/org/apache/lucene/search/highlight/TokenSources.html
17	0,1666	1054		2007061621	docs/api/org/apache/lucene/index/class-use/IndexDeletionPolicy.html
18	0,1649	325		2007061621	docs/api/org/apache/lucene/benchmark/byTask/PerfRunData.html

Index name: /Users/diego/Desktop/DL/lucene-2.2.0/index

Luke - Lucene Index Toolbox, v 0.7.1 (2007-06-20)

File Tools Settings Help

Overview Documents Search Files Plugins

Enter search expression here:
indexreader class document

Analyzer to use for query parsing:
NOTE: use fully-qualified class name here.
org.apache.lucene.analysis.KeywordAnalyzer

Default field is: contents SnowballAnalyzer name:

(Expert) Similarity implementation:
☒ Default Similarity
☐ Current custom Similarity [Design...](#)

Query details: Update Explain structure

contents:indexreader c

Results: (Hint: Double-cl

#	Score	Doc. Id
0	0,1536	
1	0,1536	
2	0,0167	
3	0,0186	
4	0,0146	
5	0,0164	
6	0,0164	
7	0,0193	
8	0,0470	
9	0,0753	
10	0,0899	
11	0,2591	11
12	0,1063	12
13	0,0209	13
14	0,0174	14
15	0,0146	15
16	0,0164	16
17	0,0164	17
18	0,0193	18

2007061621docs/api/index-all.html
 2007061621docs/api/index.html
 2007061621docs/api/luccli/class-use/Luccli.html
 2007061621docs/api/luccli/Luccli.html
 2007061621docs/api/luccli/package-frame.html
 2007061621docs/api/luccli/package-summary.html
 2007061621docs/api/luccli/package-tree.html
 2007061621docs/api/luccli/package-use.html

Index name: /Users/diego/Desktop/DL/lucene-2.2.0/index

Structure of the query:

- BooleanQuery: boost=1,0000
 - clauses=3, maxClauses=1024, scorer14=false
 - Clause 0:
 - TermQuery: boost=1,0000
 - Term: field='contents' text='indexreader'
 - Clause 1:
 - TermQuery: boost=1,0000
 - Term: field='contents' text='class'
 - Clause 2:
 - TermQuery: boost=1,0000
 - Term: field='contents' text='document'

OK

Luke - Lucene Index Toolbox, v 0.7.1 (2007-06-20)

File Tools Settings Help

Overview Documents Search Files Plugins

Enter search expression here:
indexreader class document

Analyzer to use for query parsing:
NOTE: use fully-qualified class name here.
org.apache.lucene.analysis.KeywordAnalyzer

Default field is: contents SnowballAnalyzer name:

(Expert) Similarity implementation:
☒ Default Similarity
☐ Current custom Similarity [Design...](#)
 Current: org.getopt.luke.plugins.CustomSimilarity

Query details: Update Explain structure
 contents:indexreader contents:class contents:document Parsed
 Rewritten ☒ Return all matching results, even low-scored

Results: (Hint: Double-click on result)

#	Score	Doc. Id	content
0	0,1536	0	
1	0,1536	1	
2	0,0167	2	
3	0,0186	3	
4	0,0146	4	
5	0,0164	5	
6	0,0164	6	
7	0,0193	7	
8	0,0470	8	2007061621docs/api/constant-values.html
9	0,0753	9	2007061621docs/api/deprecated-list.html
10	0,0899	10	2007061621docs/api/help-doc.html
11	0,2591	11	2007061621docs/api/index-all.html
12	0,1063	12	2007061621docs/api/index.html
13	0,0209	13	2007061621docs/api/luccli/class-use/Luccli.html
14	0,0174	14	2007061621docs/api/luccli/Luccli.html
15	0,0146	15	2007061621docs/api/luccli/package-frame.html
16	0,0164	16	2007061621docs/api/luccli/package-summary.html
17	0,0164	17	2007061621docs/api/luccli/package-tree.html
18	0,0193	18	2007061621docs/api/luccli/package-use.html

Index name: /Users/diego/Desktop/DL/lucene-2.2.0/index

Explanation


Explanation of the document hit:


- 0,1536 sum of:
 - 0,0258 weight(contents:indexreader in 1), product of:
 - 0,7511 queryWeight(contents:indexreader), product of:
 - 3,5185 idf(docFreq=148)
 - 0,2135 queryNorm
 - 0,0344 fieldWeight(contents:indexreader in 1), product of:
 - 1,0000 tf(termFreq(contents:indexreader)=1)
 - 3,5185 idf(docFreq=148)

OK

1762 doc(s) 0-19

Extractor.html
nl
nl

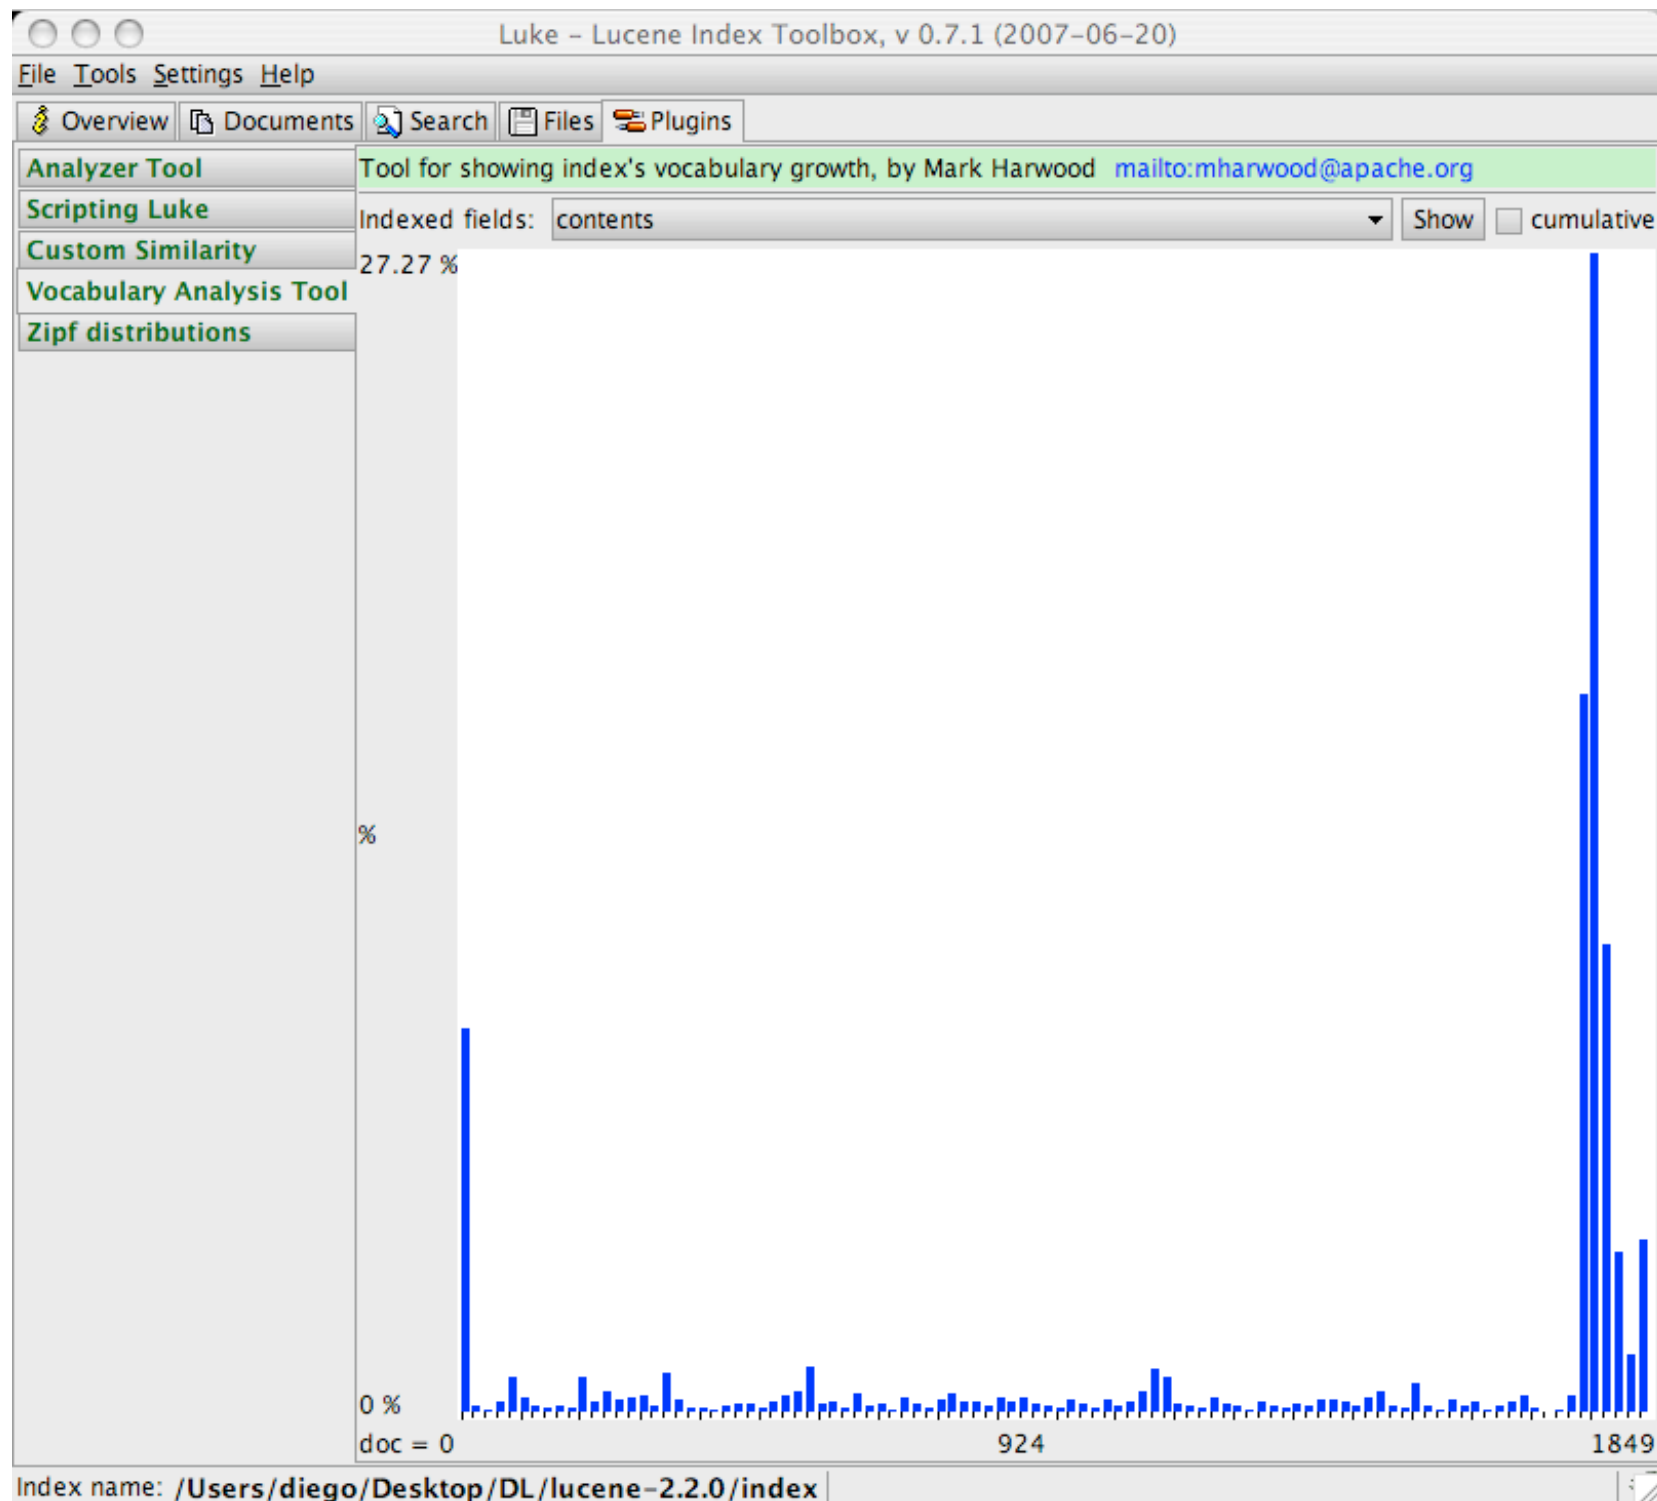



Lucene - qualche numero

- Occupazione del disco minima: circa il 20% - 30% della dimensione del corpus originale
- Il numero massimo di documenti / termini indicizzabili sono pari al massimo numero di intero rappresentabile con 32bit
- 20Mb full text vengono indicizzati in circa un minuto su un Pentium M 1.5GHz
- Minimo uso della ram \sim 1MB heap

Lemur



- Lemur è un altro toolkit open-source che permette di avere velocemente un sistema di IR.
- E' realizzato attraverso una collaborazione tra il ***Computer Science Department at the University of Massachusetts*** e la ***School of Computer Science at Carnegie Mellon University***.
- <http://www.lemurproject.org/>
- <http://lemur.wiki.sourceforge.net/>

Lemur - caratteristiche principali



- Lemur integra diverse funzionalità per indicizzare una grande varietà d formati:
 - TREC text/web format
 - XML/HTML documents
 - Mbox (unix mailbox file)
 - MS Office documents (doc, ppt)
 - Pdf documents
- Il core e' scritto in C/C++, l'interfaccia grafica in Java.



Lemur

- Pro:

- Possibilità di indicizzare metadati
 - EX: NEL **<YEAR> 2009 </YEAR>** SI TIENE IL CORSO DI **<COURSE> WEB MINING AND RERIEVAL </COURSE>**
- Possibilità di eseguire query complesse sui metadati
 - **#BETWEEN(YEAR 2008 2010)**
- Diversi modelli di pesatura già implementati
 - tf.idf, Okapi and InQuery

- Contro:

- Scarsa possibilità di personalizzare campi e/o documenti strutturati.



Lemur - Tutorial

- **Lemur Toolkit Tutorial**

- http://www.lemurproject.org/tutorials/lemur_sigir_2006.ppt

- **An Overview of the Indri Search Engine**

- <http://ciir.cs.umass.edu/~metzler/presentations/uiuc-indri.ppt>