



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Un tool per la ricerca di virtual patients in biomchemical network

Facoltà di Ingegneria dell'informazione, informatica e statistica
Laurea triennale in Informatica

Luca Sforza

Matricola 2050030

Relatore

Prof. Enrico Tronci

Anno Accademico 2024/2025

Un tool per la ricerca di virtual patients in biomchemical network
Relazione di Tirocinio. Sapienza Università di Roma

© 2025 Luca Sforza. Tutti i diritti riservati

Questa tesi è stata composta con L^AT_EX e la classe Sapthesis.

Email dell'autore: sforza.2050030@studenti.uniroma1.it

«Tutti i modelli sono sbagliati, ma alcuni sono utili.»
— *George E. P. Box*

Indice

Acronomi	vi
1 Introduzione	1
1.1 Contesto e Motivazioni	1
1.2 Contributi	1
1.3 Stato dell'arte	2
1.4 Struttura della Relazione di Tirocinio	3
2 Modellazione Biologica	4
2.1 Introduzione	4
2.2 modelli biologici di Pathway	5
3 Stima dei parametri	6
3.1 Vincoli sui parametri	6
3.2 Come trovare i parametri	9
4 Algoritmo genetico OpenAI	10
5 Progettazione del tool	12
5.1 Conversione da modello qualitativo a quantitativo	12
5.2 Ordinamento delle specie e plausibilità del modello	14
6 Esempi di modelli	16
6.1 Cellule staminali mammarie	16
6.2 Ripiegamento proteico mediato da chaperoni nel cancro	18
6.3 Mutazione IDH1 e produzione di 2-idrossiglutarato (R-HSA-2978092)	18
6.4 Regolazione dell'apoptosi tramite ubiquitinazione proteica (R-HSA-169911)	19
6.5 Patologie legate alla risposta cellulare allo stress	20
7 Conclusione	22
7.1 Innovatività della ricerca	22
7.2 Potenzialità di realizzare un avanzamento delle conoscenze	22
Glossario	23
Ringraziamenti	24

Elenco delle figure

1.1	Rappresentazione schematica di un modello biologico. Le frecce sono le reazioni che collegano i reattanti con i prodotti delle reazioni. . . .	2
3.1	Visualizzazione del transitorio	7
4.1	Visualizzazione del gradient descend	11
5.1	Esempio di una possibile descrizione di un problema di ottimizzazione usando YAML.	13
5.2	UML	14
5.3	Esempio di modello SBML quantitativo generato dal tool	15
6.1	Rappresentazione del modello: R-HSA-9938206	16
6.2	A sinistra l'ottimizzazione dei parametri per ogni ordinamento delle specie e a destra la simulazione di una possibile permutazione.. . . .	17
6.3	Rappresentazione del modello: R-HSA-390471	17
6.4	A sinistra c'è l'ottimizzazione dei parametri, una che ha successo e un'altra che non ha successo; a destra invece la simulazione di una possibile permutazione.	18
6.5	Rappresentazione del modello: R-HSA-2978092	18
6.6	A sinistra c'è l'ottimizzazione fatta da Nevergrad dei parametri e a destra invece la simulazione di una possibile permutazione.	19
6.7	Rappresentazione del modello: R-HSA-169911	19
6.8	A sinistra c'è l'ottimizzazione fatta da Nevergrad dei parametri e a destra invece la simulazione di una possibile permutazione.	20
6.9	Rappresentazione del modello: R-HSA-9675132	20
6.10	A sinistra c'è l'ottimizzazione dei parametri, una che ha successo e un'altra che non ha successo; a destra invece la simulazione di una possibile permutazione.	21

Elenco delle tabelle

Capitolo 1

Introduzione

1.1 Contesto e Motivazioni

Tutti gli esseri viventi sono costituiti da cellule, piccole fabbriche biochimiche che attraverso dei metabolismi consumano energia per esistere.

Studiare le cellule e il loro funzionamento è fondamentale per comprendere malattie nel corpo umano, come il cancro.

Una cellula nella sua interezza è un sistema biologico governato da reti complesse di interazioni tra molecole come proteine, metaboliti e acidi nucleici.

Tuttavia si possono studiare solo piccoli parti di questi network metabolici, ovvero i pathway che vanno a studiare una specifica funzione di una cellula.

Un modello biologico è formato da molecole e reazioni come mostrato in figura 1.1.

Esistono online database di pathway che possono essere resi simulabili modellando le reazioni come equazioni differenziali ordinarie (ODE).

Per questo tirocinio è stato utilizzato reactome⁽²⁾.

L'accuratezza di queste simulazioni dipende in modo cruciale dalle costanti cinetiche che governano le reazioni. Tali parametri risultano spesso difficili o impossibili da misurare sperimentalmente, lasciando un ampio margine di incertezza nei modelli.

Però esiste il concetto di **paziente virtuale** inteso come una collezione di modelli computazionali che rappresentano diversi possibili scenari biologici compatibili con le conoscenze disponibili.

1.2 Contributi

Con questa relazione di tirocinio, si vuole presentare un software che, dato un modello biologico, permette di individuare pazienti virtuali plausibili, ovvero insiemi di parametri coerenti con i vincoli biologici.

In particolare, il lavoro introduce un framework computazionale per l'esplorazione degli spazi di parametri cinetici in reti biochimiche. I contributi principali sono:

1. Algoritmo per verificare l'esistenza di assegnazioni dei parametri che soddisfino le condizioni di stato stazionario e riproducano l'ordinamento relativo delle concentrazioni delle specie.

1.4 Struttura della Relazione di Tirocinio

- Capitolo 2 presenta il background teorico sulla modellazione di reti biochimiche.
- Capitolo 3 descrive la formulazione del problema e i vincoli usati per definire le assegnazioni di parametri ammissibili.
- Capitolo 4 Illustra l'algoritmo di OpenAI come uno dei possibili per trovare i parametri
- Capitolo 5 Introduce la progettazione del software e le dipendenze utilizzate per crearlo.
- Capitolo 6 si presentano degli utilizzi su 5 modelli biologici presi da Reactome.
- Capitolo 7 considerazioni finali e possibili sviluppi futuri.

Capitolo 2

Modellazione Biologica

2.1 Introduzione

I modelli biologici che consideriamo sono sistemi dinamici tempo-invarianti, generalmente non lineari, descritti da equazioni differenziali ordinarie (ODE).

Lo stato del sistema al tempo t è un vettore $x(t) = (x_1(t), \dots, x_n(t))^T \in [0, 1]^n \subseteq \mathbb{R}^n$, dove $x_i(t)$ rappresenta la concentrazione normalizzata della i -esima specie. Poiché le concentrazioni sono normalizzate, $x_i(t) \in [0, 1]$ per ogni i e ogni t .

In forma compatta le ODE si scrivono

$$\frac{dx}{dt} = f(t, x).$$

Sia m il numero di reazioni nel modello.

Per ogni specie x_i definiamo $R_{x_i} \subseteq \{1, \dots, m\}$ (reazioni in cui x_i è reattante),

$P_{x_i} \subseteq \{1, \dots, m\}$ (reazioni che producono x_i),

n_j^i è la stechiometria della specie i nella reazione j .

Se $R_{x_i} \neq \emptyset$ e $P_{x_i} \neq \emptyset$, l'evoluzione temporale di x_i è data da:

$$\frac{dx_i}{dt} = \sum_{j \in P_{x_i}} n_j^i v_j(t) - \sum_{j \in R_{x_i}} n_j^i v_j(t),$$

dove $v_j(t)$ è la velocità della reazione j .

La velocità di una reazione è data dalla legge dell'azione di massa (mass action).

La velocità di una reazione chimica è proporzionale al prodotto delle concentrazioni dei reagenti, ciascuna elevata al proprio coefficiente stechiometrico

La velocità di una reazione è influenzata da modificatori (enzimi, inibitori). Per modellare l'effetto dei modificatori si usa spesso la funzione di Hill. Per ogni specie modificatrice x_ℓ introduciamo una funzione di Hill generica

$$H_\ell(t) = \begin{cases} \frac{x_\ell(t)^{10}}{K_\ell + x_\ell(t)^{10}}, & \text{se } x_\ell \text{ agisce da attivatore,} \\ \frac{K_\ell}{K_\ell + x_\ell(t)^{10}}, & \text{se } x_\ell \text{ agisce da inibitore,} \end{cases}$$

dove $K_\ell > 0$ è la costante di mezzo-saturazione e dato che è ignota viene aggiunta come parametro del modello.

Per la reazione $i \in \{1, \dots, m\}$ definiamo inoltre:

$S_i = \{j \in \{1, \dots, n\} \mid x_j \text{ è reattante della reazione } i\}$,

$M_i = \{j \in \{1, \dots, n\} \mid x_j \text{ è modificatore della reazione } i\}$.

n_i^j è la stochiometria della specie j nella reazione i .

La velocità $v_i(t)$ si esprime quindi come

$$v_i(t) = k_i \prod_{j \in S_i} x_j(t)^{n_i^j} \prod_{j \in M_i} H_j(t),$$

dove $k_i > 0$ è la costante cinetica della reazione. Essa essendo sconosciuta viene aggiunta come parametri del modello.

2.2 modelli biologici di Pathway

Un pathway metabolico (o via metabolica) è una sequenza di reazioni biochimiche che collega metaboliti chiave.

Un pathway è formato da specie di input che non vengono prodotte da reazioni, ma vengono immesse nel pathway. Specie intermedie che sono sia prodotte che consumate da reazioni, specie di output che sono solo prodotte da reazioni e mai consumate e specie che non vengono né prodotte né consumate da alcuna reazione, ma sono enzimi o inibitori che influiscono nelle altre reazioni.

Un esempio tipico di input è l'ATP che funge da "energia" per molte reazioni chimiche.

Esse non vengono prodotte da reazioni ($P_{x_i} = \emptyset$) ma vengono immesse nel sistema; si modellano con un termine di ingresso costante $k_{\text{in},i}$:

$$\frac{dx_i}{dt} = k_{\text{in},i} - \sum_{j \in R_{x_i}} v_j(t).$$

I pathway hanno degli output che sono specie che vengono prodotte ma non consumate ($R_{x_i} = \emptyset$); ad esse si aggiunge una reazione di degradazione, che avrà una costante cinetica e ha come unico reattante la concentrazione dell'output stesso, quindi seguendo la mass action rule⁽⁷⁾ l'equazione differenziale per gli output è come segue:

$$\frac{dx_i}{dt} = \sum_{j \in P_{x_i}} v_j(t) - k_{\text{out},i} x_i(t),$$

Nei modelli biologici di pathway possono essere presenti specie che non partecipano né come reattanti né come prodotti alle reazioni, ma solo come modificatori. Quindi queste specie devono avere una costante di immissione ed anche una di degradazione.

Queste specie sono enzimi o inibitori esterni, quindi influiscono sulla velocità delle altre reazioni del modello. La loro dinamica è descritta come segue:

$$\frac{dx_i}{dt} = k_{\text{in},i} - k_{\text{out},i} x_i(t).$$

Capitolo 3

Stima dei parametri

Le costanti cinetiche e gli altri parametri (es. K_ℓ , $k_{\text{in},i}$, $k_{\text{out},i}$) sono generalmente sconosciuti e devono essere stimati. Poiché i parametri cinetici possono variare di molti ordini di grandezza, è comune parametrizzarli in scala logaritmica. Se p è il numero totale di parametri, si può usare un vettore di parametri $\theta \in [-20, 20]^p \subseteq \mathbb{Z}^p$.

Da notare che il dominio dei parametri è non solo discreto, ma addirittura finito. Questo ci permetterà di cercare tutti i parametri che rispettano determinati vincoli.

Per ricavare la costante cinetica a partire dal parametro logaritmico si usa la parametrizzazione in base dieci:

$$k_i = 10^{\theta_i}, \quad \theta_i \in [-20, 20],$$

così θ_i rappresenta $\log_{10} k_i$ e si garantisce $k_i > 0$.

Prima di stimare i parametri bisogna aggiungere dei vincoli su di essi.

Si può fare in due modi: o limitando il dominio delle costanti cinetiche eliminando quelle implausibili oppure definendo una funzione che dati i parametri valutano l'errore all'interno del modello, poi tramite un ottimizzatore black box si trovano i parametri che minimizzano l'errore.

Per l'esame di **intelligenza artificiale** su cui si basa il progetto del tirocinio è stato mostrato quale algoritmo dell'ottimizzatore Nevergrad converge più velocemente su un modello particolare e semplificato.

3.1 Vincoli sui parametri

I parametri da scegliere devono soddisfare determinati requisiti.

Primo tra tutti i parametri devono rendere il sistema stabile.

Quindi bisogna notare il fatto che gli enzimi o inibitori di una reazione controllano il comportamento di quella reazione.

Quindi una condizione necessaria, ma non sufficiente per la stabilità è che le costanti cinetiche che producono modificatori (enzimi o inibitori) devono essere maggiori delle costanti cinetiche che i modificatori alterano.

Formalmente sia:

$$R = \{(i, j) \in [1, m]^2 \mid \text{la reazione } i \text{ produce un modificatore della reazione } j\}$$

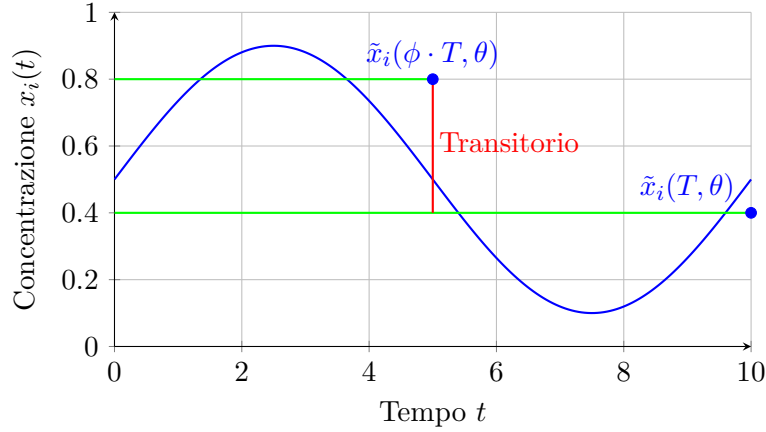


Figura 3.1 Visualizzazione del transitorio

Allora l'ottimizzatore deve rispettare questi vincoli che limitano lo spazio feaseble dei parametri:

$$k_i \geq k_j \mid (i, j) \in R \quad (3.1)$$

Per vincolare definitivamente la stabilità bisogna eliminare il transitorio. Il transitorio è la parte iniziale del sistema in cui i valori non sono ancora stabili.

Per capire cos'è il transitorio dobbiamo definire cos'è la concentrazione media di una specie.

Definiamo T come l'orizzonte di simulazione.

La concentrazione di una specie non dipende solo dal tempo, ma anche dai parametri, quindi la concentrazione di una specie è: $x_i(t, \theta)$.

La concentrazione media di una specie i è definita come segue:

$$\tilde{x}_i(t', \theta) = \mathbb{E}_{\tau \sim \mathcal{U}(0, t')} [x_i(\tau, \theta)] = \frac{1}{t'} \int_0^{t'} x_i(\tau, \theta) d\tau, \quad t' > 0. \quad (3.2)$$

Il transitorio quindi è il segmento tra i due valori medi $\tilde{x}_i(\phi \cdot T, \theta)$ e $\tilde{x}_i(T, \theta)$.

ϕ è un iper-parametro dell'ottimizzatore, per lo scopo del tirocinio è stato scelto $\phi = \frac{1}{2}$.

Per vincolare l'eliminazione del transitorio definiamo una funzione da minimizzare:

$$\mathcal{L}_1(\theta) = \sum_{i=1}^n (\tilde{x}_i(\phi \cdot T, \theta) - \tilde{x}_i(T, \theta))^2 \quad (3.3)$$

Minimizzare $\mathcal{L}_1$ significa eliminare il transitorio e quindi vincolare la stabilità del sistema.

Per poter visualizzare che cos'è il transitorio in figura 3.1 è presente un esempio.

Un altro vincolo sulle costanti cinetiche è che devono far rimanere il valore delle concentrazioni tra 0 e 1, poiché per ipotesi le concentrazioni delle specie sono tutte normalizzate.

Per fare ciò dobbiamo aggiungere delle nuove variabili allo stato per ogni specie esistente, con la relativa equazione differenziale:

z_i è la nuova variabile dello stato associato alla specie x_i .

$$\frac{dz_i}{dt} = \text{if } x_i(t, \theta) \geq 1 \vee x_i(t, \theta) \leq 0 \text{ then } 10 \text{ else } 0 \quad (3.4)$$

Quindi per vincolare le specie tra 0 e 1 dobbiamo minimizzare il valore di queste variabili.

$$\mathcal{L}_2(\theta) = \sum_{i=1}^n z_i(T, \theta) \quad (3.5)$$

I parametri delle costanti cinetiche non solo devono garantire la stabilità, ma devono anche garantire varie regole biologiche. Per esempio l'acqua è il solvente della vita, tutto ciò che è presente dentro una cellula è immerso nell'acqua. L'acqua quindi è sempre la specie più espressa all'interno di un modello biologico.

L'acqua è solo un esempio, ma esistono molti motivi del perché si vuole vincolare che una certa specie è più espressa di un'altra.

Definiamo quindi una relazione di ordinamento sulle specie $R \subseteq [1, n]^2$.

Se $(i, j) \in R$ allora la specie j deve essere più espressa della specie i .

Definiamo una nuova funzione da minimizzare $\mathcal{L}_3$.

$$\mathcal{L}_3(\theta) = \sum_{(i,j) \in R} \max(0, \tilde{x}_i(T, \theta) - \tilde{x}_j(T, \theta)) \quad (3.6)$$

Altri vincoli da aggiungere sono vincolare il valore medio di una concentrazione ad una certa costante nota.

Supponiamo di avere un dataset:

$$\mathcal{D} = \{y_i \in [0, 1] \mid y_i \text{ è la concentrazione media osservata della specie } i\}.$$

Un modo per vincolare i parametri a questi dati è massimizzando la **likelihood**⁽¹⁾ dei parametri.

La likelihood è la probabilità condizionata di osservare dal modello il dato osservato se il modello è corretto.

Più formalmente:

$$L(\theta \mid \mathcal{D}) = \mathbb{P}(\mathcal{D} \mid \theta) \quad (3.7)$$

Quindi i parametri da scegliere devono essere quelli che massimizzano la likelihood.

$$\hat{\theta}(\mathcal{D}) = \arg \max_{\theta} L(\theta \mid \mathcal{D}) \quad (3.8)$$

Ma in pratica per ottenere questi parametri dobbiamo fare delle ipotesi.

I dati osservati $\mathcal{D}$ per ipotesi devono provenire da repliche sperimentali indipendenti ottenute nelle stesse condizioni sperimentali del modello e affette da rumore osservazionale. Tipicamente si assume un errore additivo gaussiano sulle medie osservate:

$$y_i = \tilde{x}_i(T, \theta) + \varepsilon_i, \quad \varepsilon_i \sim \mathcal{N}(0, \sigma_i^2),$$

dove σ_i^2 è la varianza dell'errore per la specie i . Sotto questa ipotesi la log-likelihood del dataset è

$$\log L(\theta \mid \mathcal{D}) = -\frac{1}{2} \sum_{y_i \in \mathcal{D}} \left[\frac{(y - \tilde{x}_i(T, \theta))^2}{\sigma_i^2} + \log(2\pi\sigma_i^2) \right].$$

La stima dei parametri si ottiene massimizzando questa funzione (o minimizzando la somma dei residui normalizzati).

Quindi definiamo una nuova funzione da minimizzare $\mathcal{L}_4$.

$$\mathcal{L}_4(\theta) = \sum_{y_i \in \mathcal{D}} (y_i - \tilde{x}_i(T, \theta))^2 \quad (3.9)$$

Come ultima funzione da definire è una per gestire gli errori numerici. Se la scelta delle costanti cinetiche è troppo sbagliata le specie potrebbero molto velocemente divergere a $+\infty$.

Perciò definiamo una funzione che da $+\infty$ nel caso la simulazione è terminata con errori numerici e 0 altrimenti.

$$\mathcal{L}_5(\theta) = \begin{cases} +\infty & \text{se la simulazione è terminata con errori numerici} \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases} \quad (3.10)$$

La funzione finale da minimizzare è:

$$\mathcal{L}(\theta) = \alpha \cdot \mathcal{L}_1(\theta) + \beta \cdot \mathcal{L}_2(\theta) + \gamma \cdot \mathcal{L}_3(\theta) + \zeta \cdot \mathcal{L}_4(\theta) + \mathcal{L}_5(\theta) \quad (3.11)$$

Dove $\alpha, \beta, \gamma, \zeta \in \mathbb{R}$ sono degli iperparametri dell'ottimizzatore per scalare le varie funzioni a seconda se vogliamo vincolare di più l'aderenza ai dati sperimentali (γ o ζ) oppure la stabilità.

3.2 Come trovare i parametri

Per trovare i parametri è equivalente a dire che:

$$\mathcal{S} = \arg \max_{\theta} \mathcal{L}(\theta) \quad (3.12)$$

Dato che il dominio dei parametri è discritto potremmo poter trovare tutti i possibili parametri che rispettano i vincoli, ovvero tale per cui $\mathcal{L}(\theta) \leq \epsilon$ dove $\epsilon > 0$ molto piccolo.

Se i parametri da cercare sono molto pochi allora si può provare a cercare tutte le soluzioni possibili.

Altrimenti si può utilizzare il risultato ottenuto dal progetto di **intelligenza artificiale** per trovare tramite ottimizzazione black box i parametri migliori, anche se la differenza è che qua operiamo nel discreto e non con parametri continui.

Capitolo 4

Algoritmo genetico OpenAI

Il tool progettato permette di eseguire l'ottimizzazione della funzione obiettivo $\mathcal{L}$ tramite diversi ottimizzatori come Nevergrad e Nomad. Però può essere facilmente esteso per includere diversi algoritmi.

In questa relazione di tirocinio si propone l'implementazione di un algoritmo genetico di OpenAI per risolvere problemi blackbox.

Un algoritmo genetico è una procedura di ricerca euristica ispirata all'evoluzione naturale osservabile in natura.

Ad ogni iterazione dell'algoritmo (generazione) un insieme di parametri (genotipi) che vengono perturbati (mutazione genetica) e la funzione obiettivo viene valutata su queste perturbazioni (fitness).

Le perturbazioni con la fitness migliori vengono ricombinate per formare i nuovi parametri per la nuova generazione.

In questo algoritmo di OpenAI la popolazione viene rappresentata come una distribuzione gaussiana multivariata che ha media sui parametri.

Quindi si vogliono trovare i parametri che massimizzano:

$$\mathbb{E}_{\varepsilon \sim \mathcal{N}(0, I)} \{\mathcal{L}(\theta + \sigma \varepsilon)\} \quad (4.1)$$

Possiamo ottimizzare i parametri θ usando un gradient descend stocastico, vedere la figura 4.1 per una visualizzazione grafica del funzionamento.

$$\nabla_{\theta} \mathbb{E}_{\varepsilon \sim \mathcal{N}(0, I)} \{\mathcal{L}(\theta + \sigma \varepsilon)\} = -\frac{1}{\sigma} \mathbb{E}_{\varepsilon \sim \mathcal{N}(0, I)} \{\mathcal{L}(\theta + \sigma \varepsilon) \varepsilon\} \quad (4.2)$$

Esso può essere stimato campionando n valori $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n \sim \mathcal{N}(0, I)$.

$$-\frac{1}{\sigma} \mathbb{E}_{\varepsilon \sim \mathcal{N}(0, I)} \{\mathcal{L}(\theta + \sigma \varepsilon) \varepsilon\} \approx -\frac{1}{\sigma n} \sum_{i=1}^n \mathcal{L}(\theta + \sigma \varepsilon_i) \varepsilon_i \quad (4.3)$$

Ad ogni generazione i nuovi parametri si spostano in direzione del gradiente.

Poiché il gradiente può essere molto lungo esso va scalato per un iper-parametro dell'algoritmo $\alpha > 0$ chiamato **learning rate**.

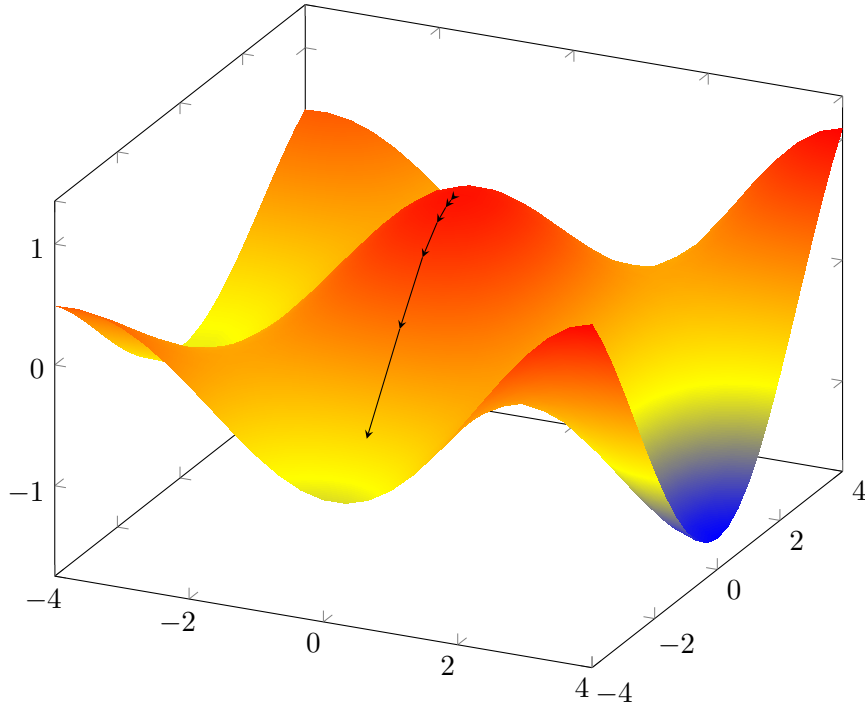


Figura 4.1 Visualizzazione del gradient descend

Algorithm 1 OpenAI Algoritmo Evolutivo Genetico

```

1: Input: Learning rate  $\alpha$ , deviazione standard  $\sigma$ , parametri iniziali:  $\theta_0$ 
2: for  $t = 0, 1, 2, \dots$  do
3:   Campiona  $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n \sim \mathcal{N}(0, I)$ 
4:   Calcola funzione di loss  $\mathcal{L}_i = \mathcal{L}(\theta_t + \sigma \varepsilon_i)$  for  $i \in [1, n]$ 
5:    $\theta_{t+1} \leftarrow \theta_t - \alpha \frac{1}{\sigma n} \sum_{i=1}^n \mathcal{L}_i \varepsilon_i$ 
6: end for

```

Capitolo 5

Progettazione del tool

In Figura 5.2 è mostrato il diagramma UML che evidenzia le componenti centrali del tool che si appoggia al framework apricopt.

Apricopt ha delle interfacce che permettono di modellare problemi di ottimizzazione BlackBox, in particolare quei problemi che richiedono la simulazione di un modello biologico.

Al centro del framework è il BlackBoxSolver, che ha il compito di cercare i parametri ottimali.

Esso è un interfaccia, una classe può essere estesa ad essa per implementare un algoritmo di ottimizzazione, per esempio per quanto riguarda l'algoritmo evolutivo di OpenAI. Oppure si possono usare ottimizzatori terzi come Nevergrad o Nomad.

I problemi black box che stiamo considerando sono la stima dei parametri di un dato modello biologico.

La loss function $\mathcal{L}$ può essere passata attraverso SimulableBlackBox che simula il modello con i parametri θ e calcola $\mathcal{L}(\theta)$ sulla base della traiettoria $\mathcal{T}(\theta)$.

Per calcolare la traiettoria è necessario poter simulare il modello. Per fare ciò apricopt ha diversi simulatori utilizzabili.

Per gli esempi mostrati in questa relazione di tirocinio è stato utilizzato roadrunner⁽⁴⁾. Dal'UML in figura si può vedere come il simulatore è una classe astratta. Oltre al simulatore è necessario implementare l'istanza di un modello roadrunner.

Si può specificare anche un valore B tale per cui se vengono trovati dei parametri tale che $\mathcal{L}(\theta) \leq B$ allora i parametri sono sufficientemente buoni.

Nell'algoritmo 2 si può vedere l'implementazione di NevergradSolver.

Per la classe OpenAISolver viene sovrascritto il metodo solve con l'algoritmo 1 dove i suoi iperparametri vengono presi dai SolverParameters.

Un problema di ottimizzazione con questo tool può essere descritto usando YAML rendendo facile generare automaticamente questi problemi.

Un esempio è mostrato in figura 5.1.

5.1 Conversione da modello qualitativo a quantitativo

Oltre a ciò il tool può prendere un modello da Reactome⁽²⁾ e renderlo simulabile.

Reactome è un database di pathway biologici qualitativi.

Algorithm 2 Metodo solve sovrascritto dalla classe Nevergrad solver

```

1: Input: problem: BlackBox, params: SolverParameters
2: optimizer  $\leftarrow$  algoritmo presente in Nevergrad preso dai params
3:  $B \leftarrow$  minimo preso dai parametri params
4: while  $i \in 1..*$  do
5:    $\theta \leftarrow$  optimizer.ask()
6:    $val \leftarrow$  problem.evaluate( $\theta$ )
7:   if  $val \leq B$  then return  $\theta$ 
8:   end if
9:   optimizer.tell( $\theta, val$ )
10: end while

```

```

files:
  model: ./converted_R-HSA-169911.sbml
  parameters: ./parameters.tsv
  objective: ./objective.tsv
  constrains: ./constrains.tsv
  valori: ./vals.tsv
horizon: 10000
absolute_tolerance: 1.0e-12
relative_tolerance: 1.0e-06
time_step: 10

loss_functions:
  stability:
    scale: 10000
  transitorial:
    scale: 10
  value:
    scale: 1

simulator: RoadRunner
random_seed: 104
solver: NOMAD
solver_parameters:
  - SEED 104
  - MAX_ITERATIONS 100000
  - NB_THREADS_PARALLEL_EVAL 1
  - MAX_EVAL 1500000

```

Figura 5.1 Esempio di una possibile descrizione di un problema di ottimizzazione usando YAML.

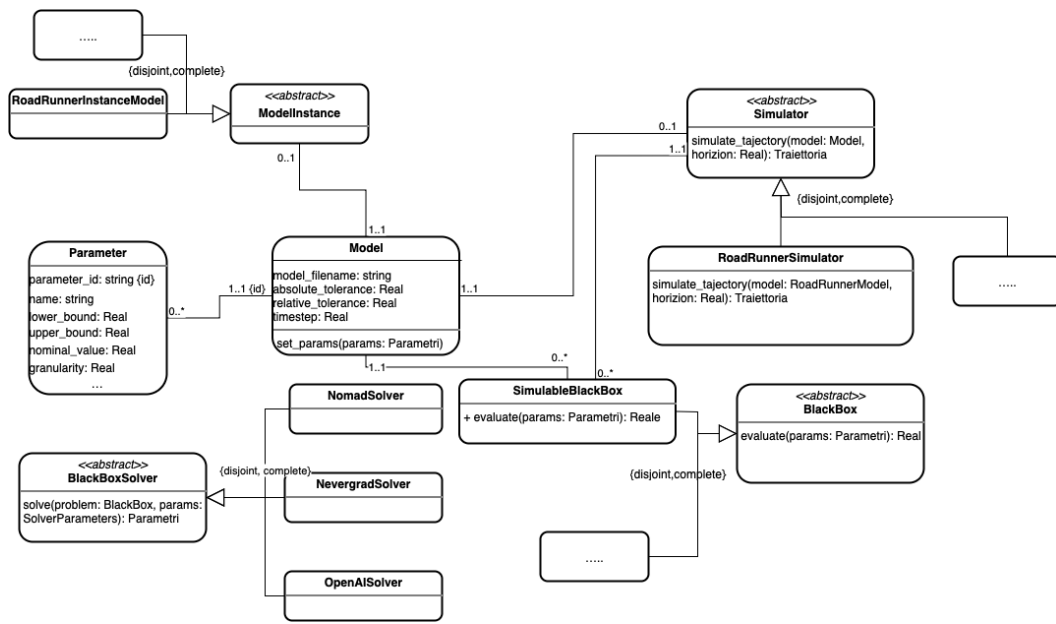


Figura 5.2 UML

Un modello qualitativo ha come obiettivo non quello di essere simulabile, ma quello di descrivere il modello biologico, quindi mancano tutte le informazioni quantitative, ovvero per quanto riguarda le reazioni mancano le leggi cinetiche, per i vari compartimenti non è specificato il loro volume, non sono specificate le unità di misura e non sono specificate le concentrazioni iniziali delle specie.

Per il progetto di Verifica e Validazione dei Sistemi Intelligenti, su cui si basa il tirocinio, è stata implementata la conversione da modello qualitativo a modello quantitativo.

I modelli di Reactome sono descritti usando SBML⁽⁸⁾, il tool prende questa descrizione ed aggiunge tutte le informazioni mancanti per rendere il modello simulabile.

Nella figura 5.3 è riportato un esempio minimale di file SBML (Level 3 Version 1). Questo file può essere preso in input dal tool e arricchito con le informazioni quantitative necessarie (leggi cinetiche, volumi, unità, concentrazioni iniziali, parametri, ecc.).

5.2 Ordinamento delle specie e plausibilità del modello

L'obiettivo del tirocinio è quello di trovare l'ordinamento delle specie che è più plausibile all'interno di un modello biologico.

Questo viene fatto eseguendo una ricerca dei parametri secondo un certo ordinamento.

Il tool permette di creare un problema di ottimizzazione secondo un certo ordinamento delle specie come descritto nella sezione .

Oppure si possono generare tutti gli ordinamenti possibili e cercare i parametri per ognuno dei suoi ordinamenti così da trovare l'ordinamento più plausibile.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<sbml xmlns="http://www.sbml.org/sbml/level2/version4" level="2" version="4">
  <model id="minimal_degradation" name="Minimal degradation model">
    <listOfCompartments>
      <compartment id="cell" constant="true"/>
    </listOfCompartments>

    <listOfSpecies>
      <species id="S" compartment="cell" initialConcentration="1" hasOnlySubstanceUnits="true"/>
    </listOfSpecies>

    <listOfParameters>
      <parameter id="k_deg" value="0.1" constant="true"/>
    </listOfParameters>

    <listOfReactions>
      <reaction id="deg_S" reversible="false" fast="false">
        <listOfReactants>
          <speciesReference species="S" stoichiometry="1" constant="true"/>
        </listOfReactants>
        <kineticLaw>
          <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML">
            <apply><times/><ci>k_deg</ci><ci>S</ci></apply>
          </math>
        </kineticLaw>
      </reaction>
    </listOfReactions>
  </model>
</sbml>
```

Figura 5.3 Esempio di modello SBML quantitativo generato dal tool

Capitolo 6

Esempi di modelli

6.1 Cellule staminali mammarie

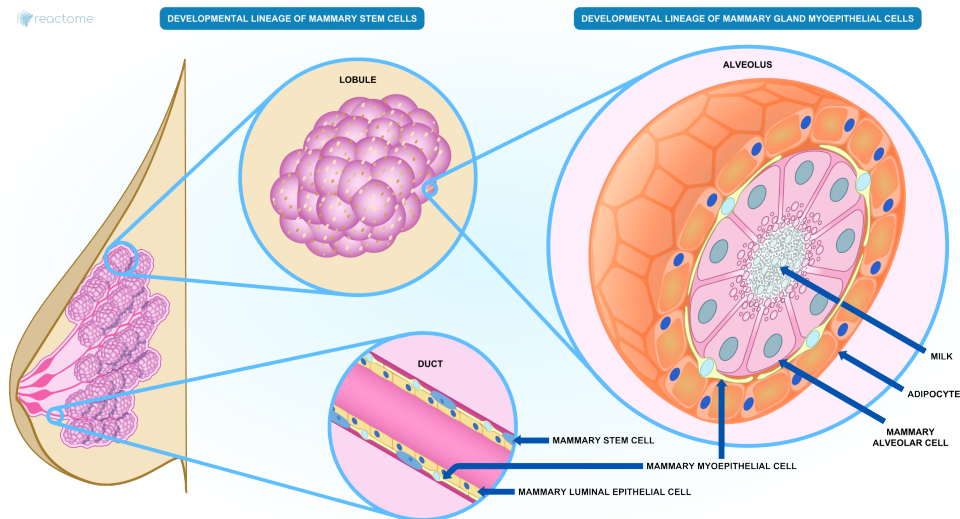


Figura 6.1 Rappresentazione del modello: R-HSA-9938206

Questo modello rappresenta lo sviluppo delle cellule staminali mammarie.

La stima dei parametri del modello è stata fatta su ogni possibile permutazione delle specie e si è visto che per ogni permutazione l'ottimizzatore riesce a trovare il minimo globale della funzione obiettivo $\mathcal{L}$, quindi ogni permutazione riesce a trovare un paziente virtuale che giustifica il fenomeno.

Si possono vedere i risultati in 6.2.

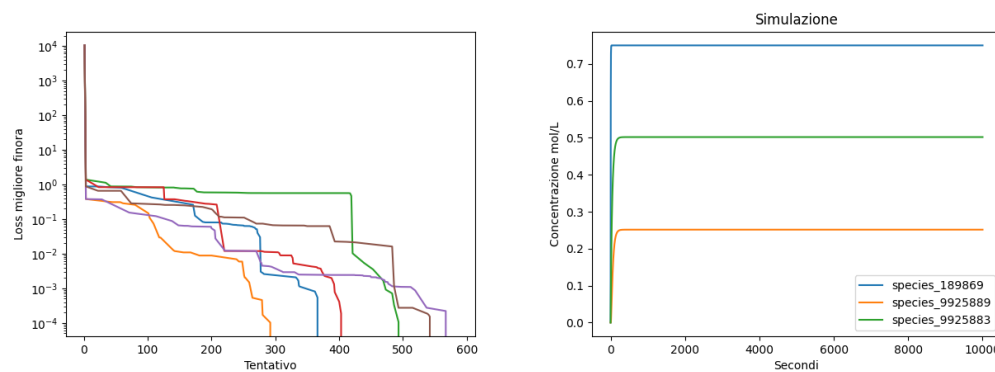


Figura 6.2 A sinistra l'ottimizzazione dei parametri per ogni ordinamento delle specie e a destra la simulazione di una possibile permutazione..

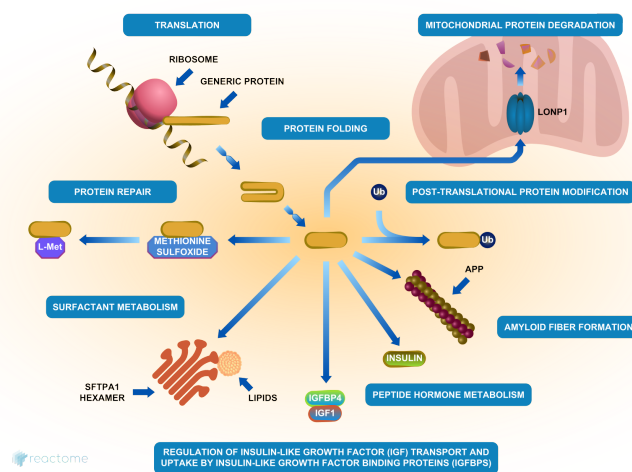


Figura 6.3 Rappresentazione del modello: R-HSA-390471

6.2 Ripiegamento proteico mediato da chaperoni nel cancro

Per il modello 6.3 sono stati provati ogni possibile permutazione dell'ordinamento delle specie, ma non per ogni ordinamento sono state trovate delle costanti cinetiche. L'ordinamento che minimizza la loss è il modello che spiega maggiormente il fenomeno. Vengono riportate due ottimizzazioni, una dove non è stato trovato un paziente virtuale e quella che maggiormente spiega il fenomeno.

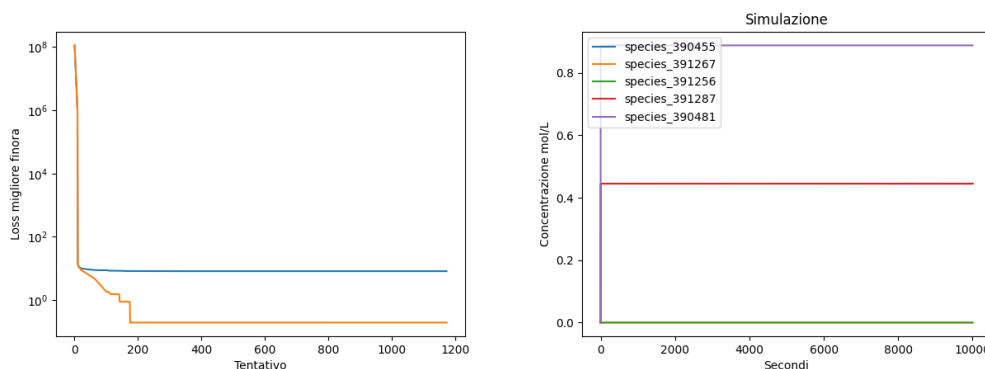


Figura 6.4 A sinistra c'è l'ottimizzazione dei parametri, una che ha successo e un'altra che non ha successo; a destra invece la simulazione di una possibile permutazione.

6.3 Mutazione IDH1 e produzione di 2-idrossiglutarato (R-HSA-2978092)

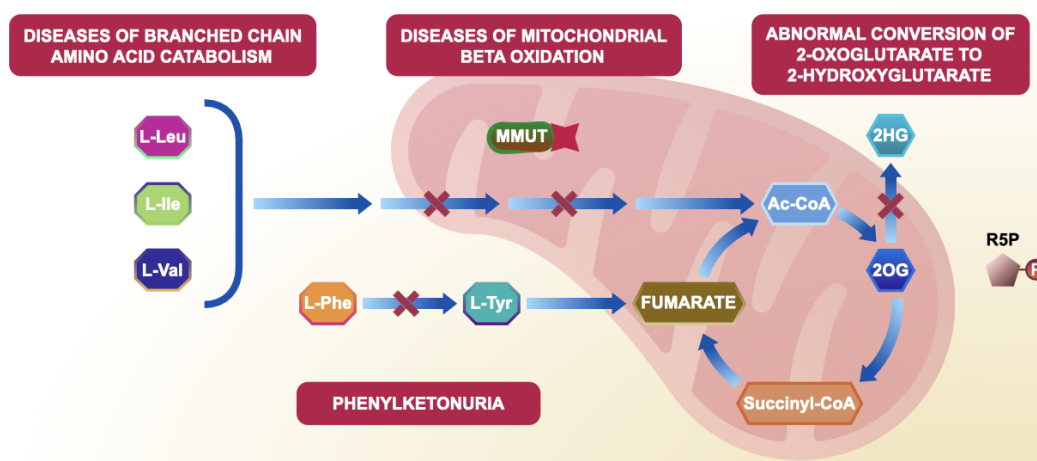


Figura 6.5 Rappresentazione del modello: R-HSA-2978092

La mutazione dell'enzima IDH1 nei glioblastomi altera la sua attività: invece di convertire isocitrato in α -chetoglutarato, usa NADPH per trasformare α -

6.4 Regolazione dell'apoptosi tramite ubiquitinazione proteica (R-HSA-1699119)

chetoglutarato in 2-idrossiglutarato. Questo metabolita anomalo si accumula nelle cellule e può favorirne la crescita tumorale.

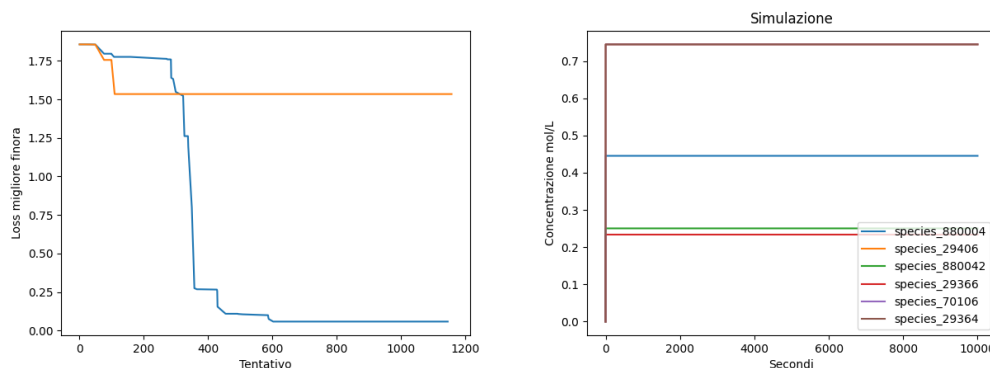


Figura 6.6 A sinistra c'è l'ottimizzazione fatta da Nevergrad dei parametri e a destra invece la simulazione di una possibile permutazione.

6.4 Regolazione dell'apoptosi tramite ubiquitinazione proteica (R-HSA-169911)

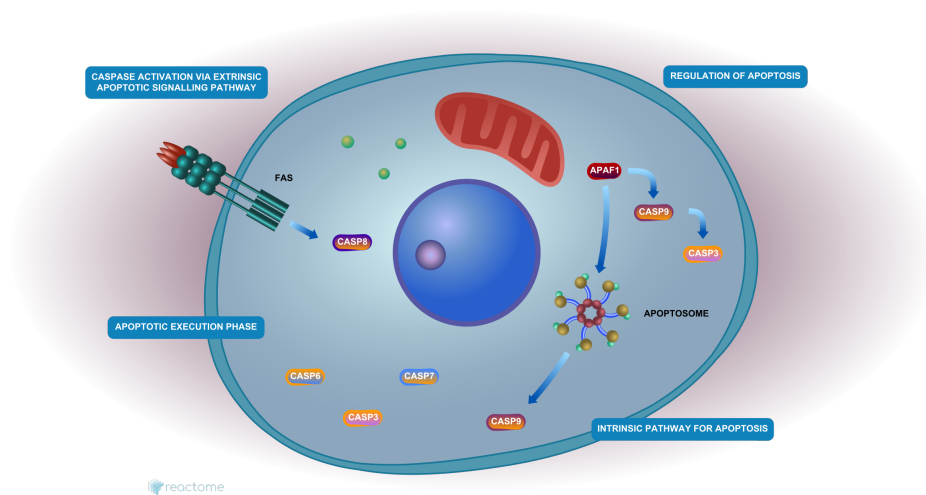


Figura 6.7 Rappresentazione del modello: R-HSA-169911

L'equilibrio tra sopravvivenza e morte cellulare programmata è cruciale per lo sviluppo e la salute dei tessuti. L'ubiquitinazione e la degradazione delle proteine sono meccanismi chiave che controllano l'attivazione o l'inibizione dell'apoptosi (morte cellulare programmata).

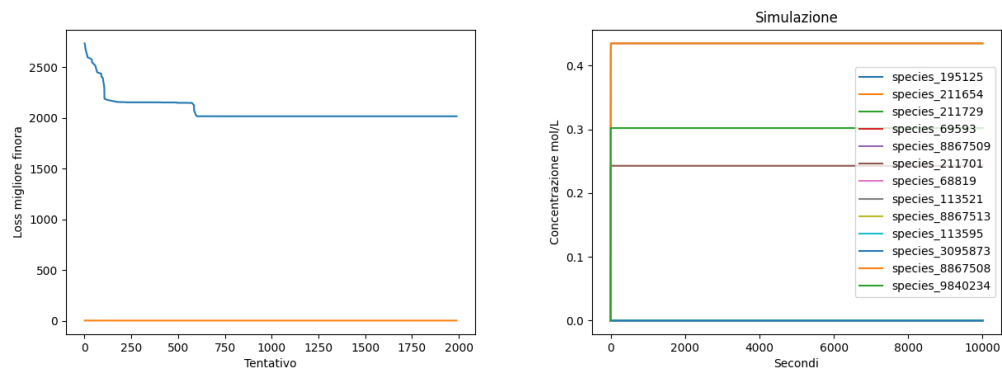


Figura 6.8 A sinistra c'è l'ottimizzazione fatta da Nevergrad dei parametri e a destra invece la simulazione di una possibile permutazione.

6.5 Patologie legate alla risposta cellulare allo stress

Le cellule devono adattarsi a stress come danni al DNA, carenza di nutrienti o ossigeno e radicali liberi. Quando la risposta è alterata, si sviluppano malattie: la senescenza cellulare può favorire il cancro o contribuire a patologie croniche e legate all'età.

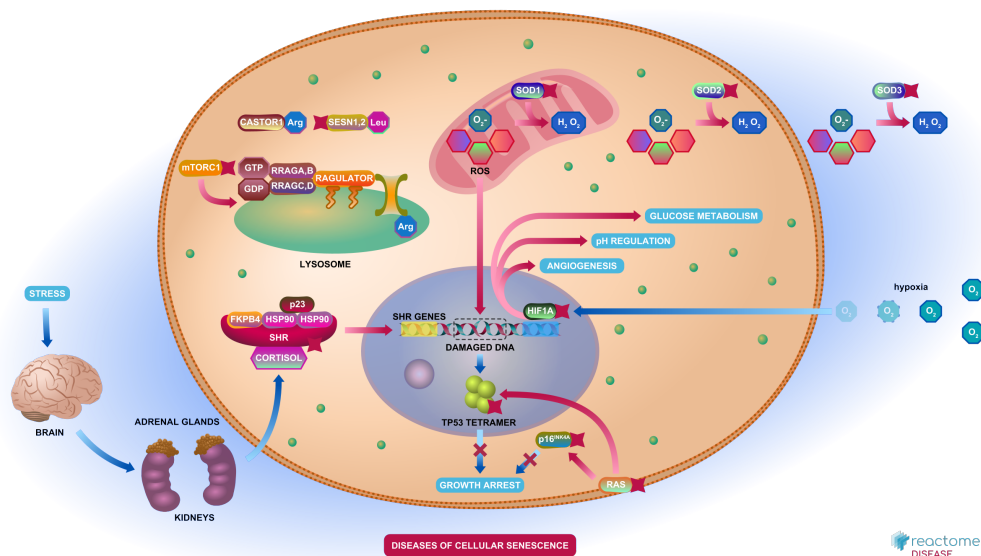


Figura 6.9 Rappresentazione del modello: R-HSA-9675132

Per questo modello sono state provate in parallelo tutte le possibili combinazioni degli ordinamenti delle specie. E' stato scelto come permutazione che spiega meglio il fenomeno quella che ha la loss migliore.

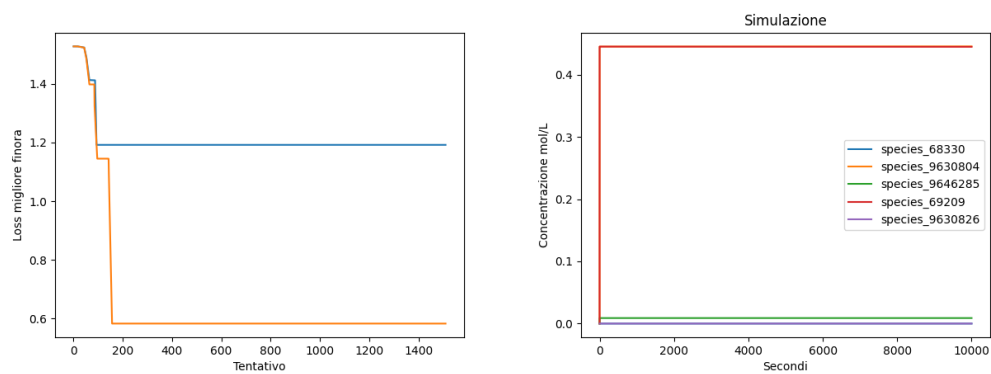


Figura 6.10 A sinistra c'è l'ottimizzazione dei parametri, una che ha successo e un'altra che non ha successo; a destra invece la simulazione di una possibile permutazione.

Capitolo 7

Conclusione

7.1 Innovatività della ricerca

7.2 Potenzialità di realizzare un avanzamento delle conoscenze

Ringraziamenti

Bibliografia

- [1] Matthew J. Simpson and Ruth E. Baker. Parameter identifiability, parameter estimation and model prediction for differential equation models. *arXiv preprint arXiv:2405.08177*, 2025. Accessed: 2025-09-2.
- [2] M Milacic, D Beavers, P Conley, C Gong, M Gillespie, J Griss, R Haw, B Jassal, L Matthews, B May, R Petryszak, E Ragueneau, K Rothfels, C Sevilla, V Shumovskiy, R Stephan, K Tiwari, T Varusai, J Weiser, A Wright, G Wu, L Stein, H Hermjakob, and P D'Eustachio. The reactome pathway knowledgebase 2024. *Nucleic Acids Research*, 2024.
- [3] Domenico Sgariglia, Flavia Raquel Gonçalves Carneiro, Luis Alfredo Vidal de Carvalho, Carlos Eduardo Pedreira, Nicolas Carels, and Fabricio Alves Barbosa da Silva. Optimizing therapeutic targets for breast cancer using boolean network models. *Computational Biology and Chemistry*, 2024.
- [4] Ciaran Welsh, Jin Xu, Lucian Smith, Matthias König, Kiri Choi, and Herbert M. Sauro. libroadrunner 2.0: a high performance sbml simulation and analysis library. *Bioinformatics*, 39(1):btac770, 2023.
- [5] Domenico Sgariglia, Alessandra Jordano Conforte, Carlos Eduardo Pedreira, Luis Alfredo Vidal de Carvalho, Flavia Raquel Gonçalves Carneiro, Nicolas Carels, and Fabricio Alves Barbosa da Silva. Data-driven modeling of breast cancer tumors using boolean networks. *Computational Biology and Chemistry*, 2021.
- [6] Domenico Sgariglia, Alessandra Jordano Conforte, Carlos Eduardo Pedreira, Luis Alfredo Vidal de Carvalho, Flavia Raquel Gonçalves Carneiro, Nicolas Carels, and Fabricio Alves Barbosa da Silva. Boolean network model for cancer pathways: Predicting carcinogenesis and targeted therapy outcomes. *Computational Biology and Chemistry*, 2013.
- [7] Edda Klipp, Wolfram Liebermeister, Christoph Wierling, Axel Kowald, Ralf Herwig, and Hans Lehrach. *Systems Biology: A Textbook*. Wiley-Blackwell, Weinheim, 2 edition, 2009.
- [8] Michael Hucka, Andrew Finney, Herbert M. Sauro, Hamid Bolouri, John C. Doyle, Hiroaki Kitano, and SBML Forum. The systems biology markup language (sbml): A medium for representation and exchange of biochemical network models. *Bioinformatics*, 19(4):524–531, 2003.