



Modificación del tipo de inicio de sesión SQL Server

Por defecto SQL Server solo permitirá que iniciemos sesión con el usuario con que la iniciamos en Windows. Si queremos permitir que usuarios creados en SQL server inicien sesión en el servidor tendremos que realizar las siguientes operaciones

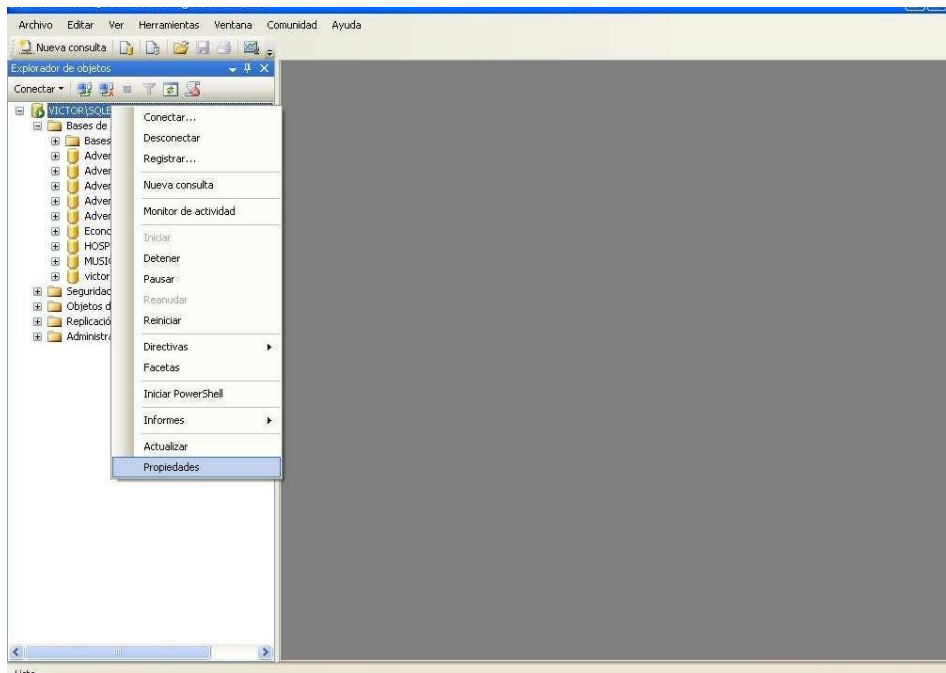

Botón derecho sobre la raíz del servidor y opción propiedades


En la ventana que aparece, iremos a la opción seguridad

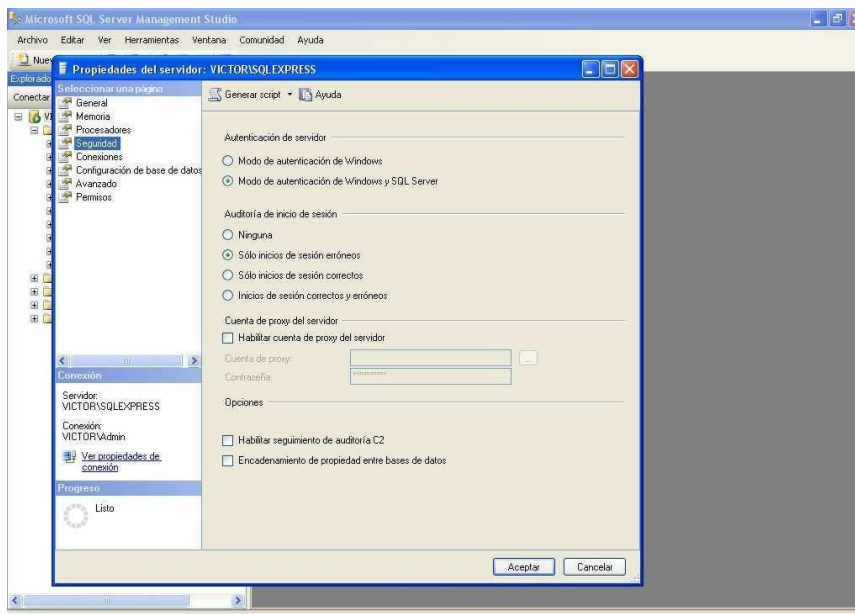

Y cambiaremos de “Modo de autenticación de Windows” a: “modo de autenticación de Windows y SQL Server”

Aceptamos, salimos de sql Server Management y nos vamos a sql Server->herramientas de configuración->administrador de configuración de sql server


Ahora debemos reiniciar el servidor. Para ello, botón derecho sobre el icono del mismo, y opción reiniciar

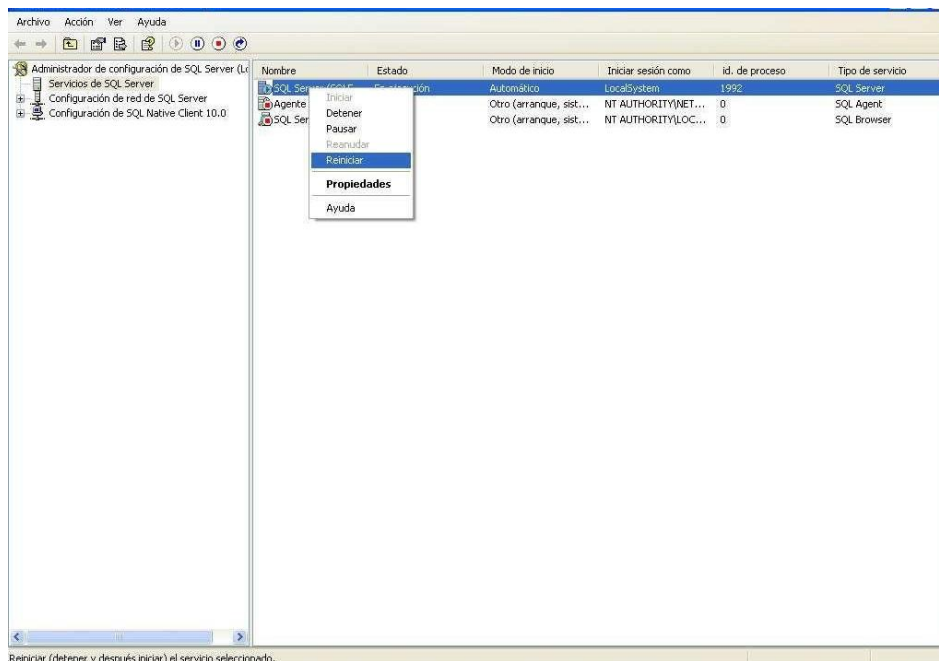


Cerramos el programa y hemos terminado el proceso.

Creación de usuarios en SQL Server y concesión de permisos


Sobre la carpeta seguridad, botón derecho y seleccionamos nuevo->inicio de sesión

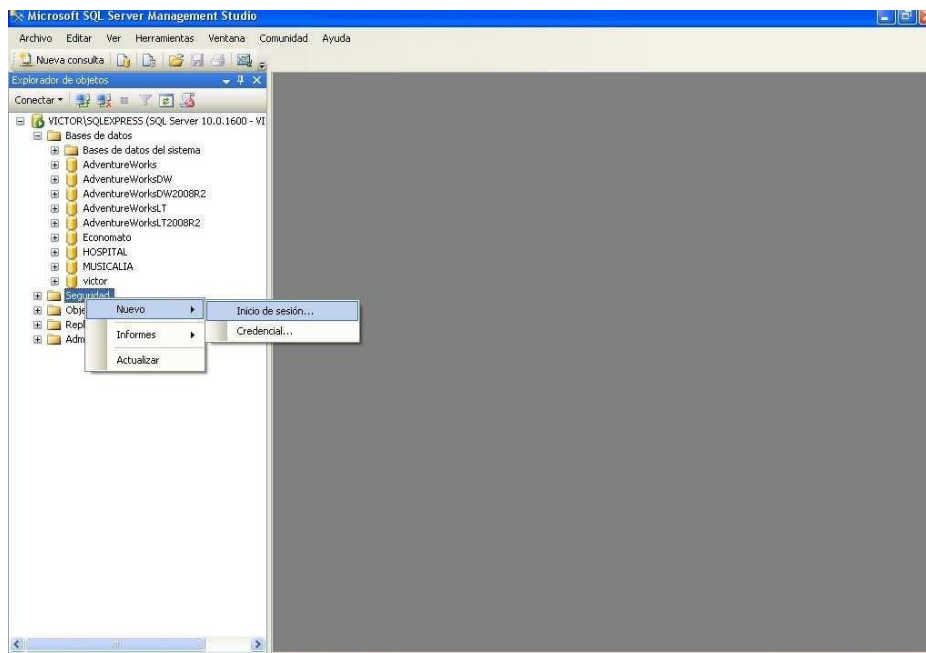


En la ventana que nos aparece seleccionamos como nombre de usuario: login1, como contraseña: 123 decimos que el modo de autenticación sea sql server, y desactivamos las directivas de contraseña. En la parte inferior, escogemos la base de datos que nos interese (en el ejemplo, MUSICALIA) y español como idioma.

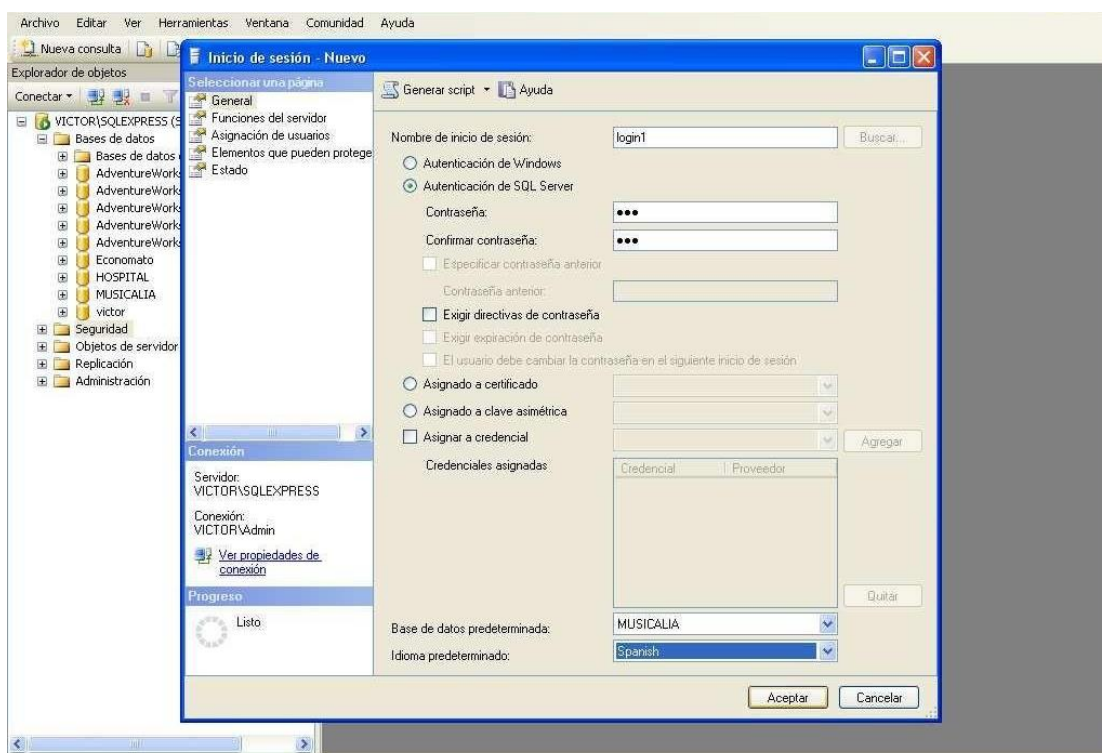


Ahora nos vamos a la sección de asignación de usuarios. En el ejemplo, marcamos la base de datos musicalia y elegimos en la parte inferior, las casillas de la imagen

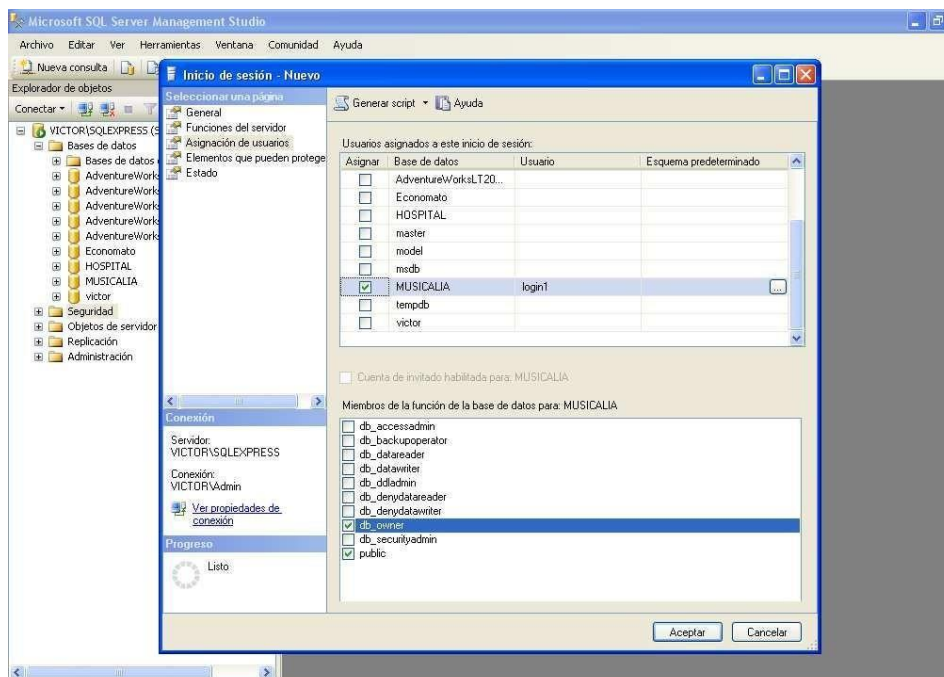


Aceptamos, y solo queda comprobar que el usuario puede acceder al sistema y ver la base de datos. Nos desconectamos del sistema pinchando en la opción desconectar

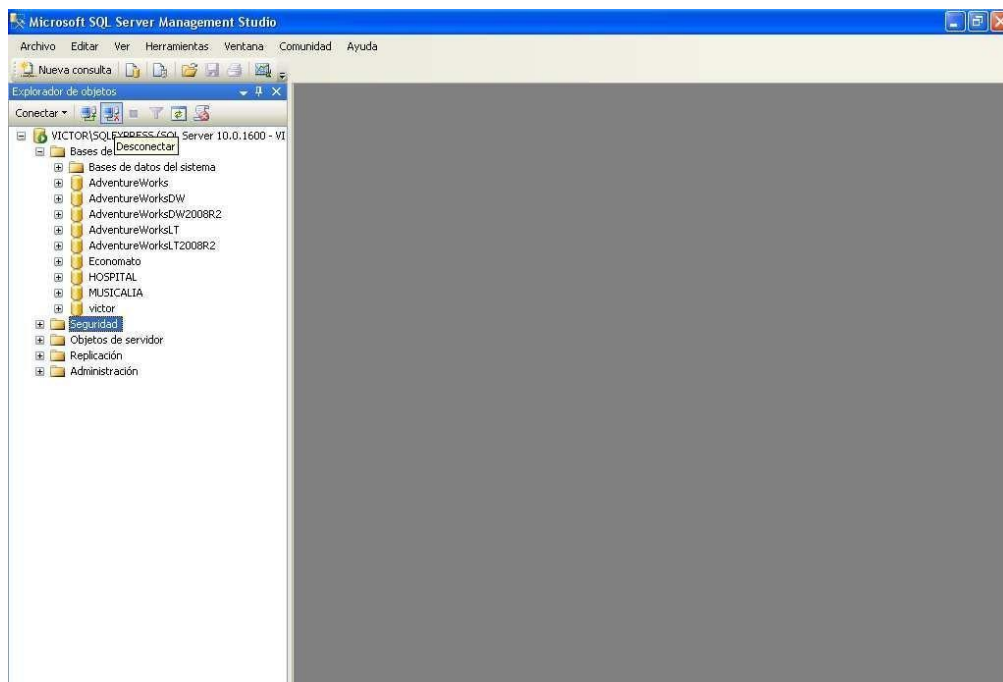

Nos conectamos de nuevo

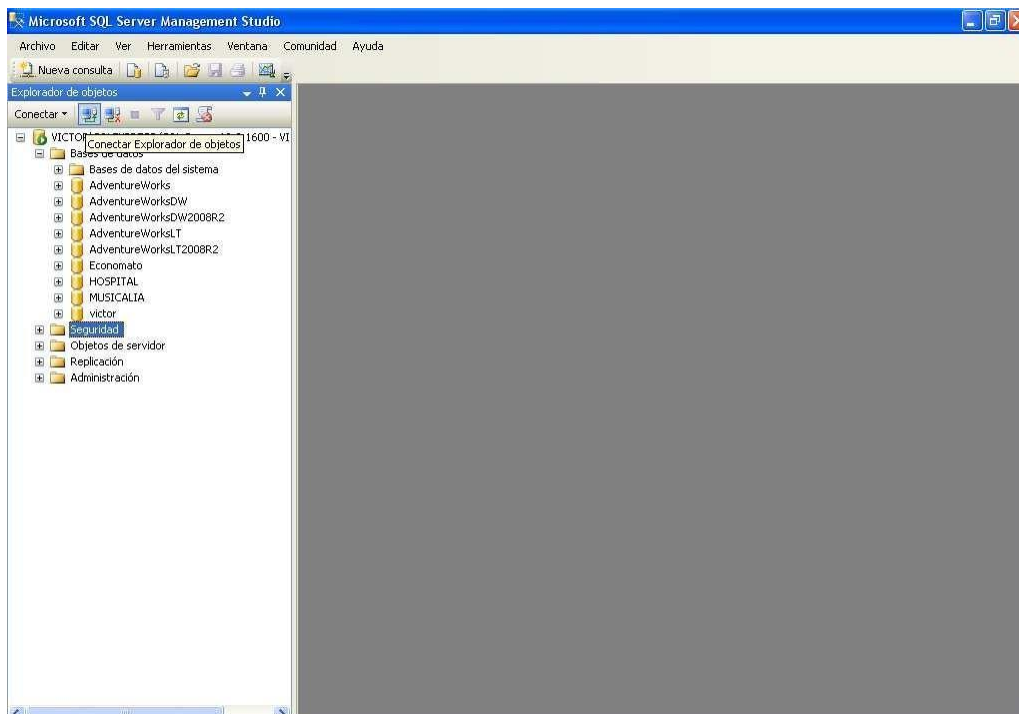


Y cuando nos pida nombre de usuario y contraseña, haremos lo siguiente

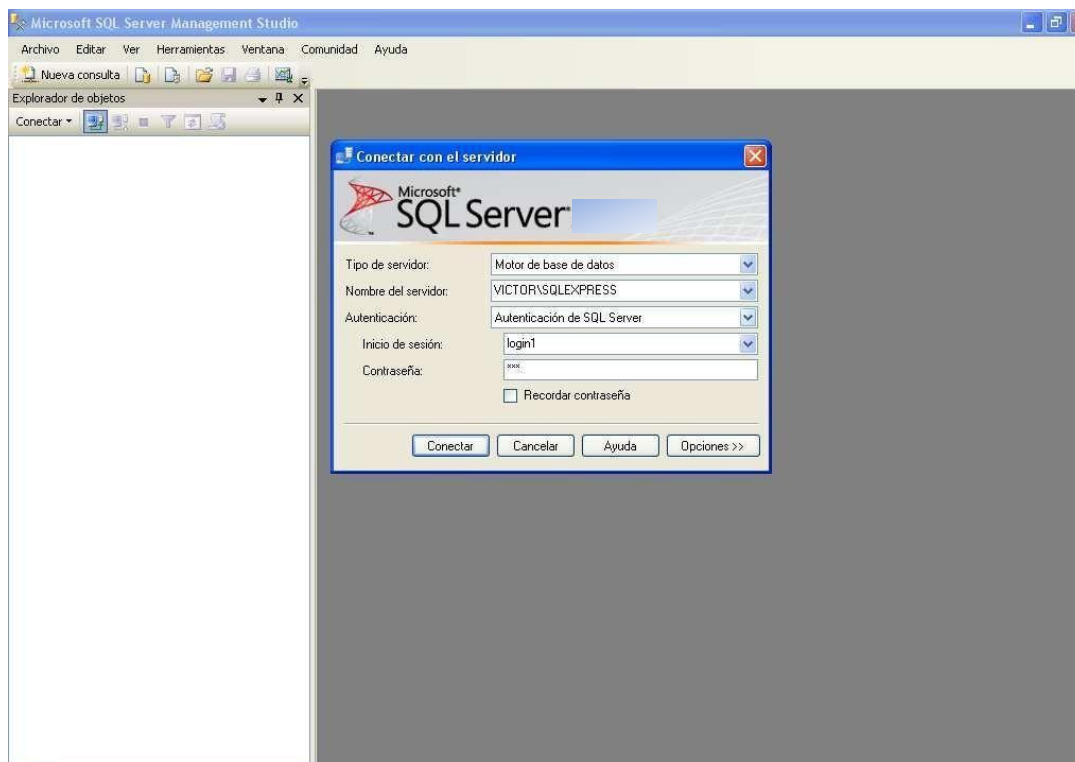


Escogemos la autenticación de sql server y introducimos los datos del usuario login1

Asignación de permisos sobre tablas a través de SQL server management studio

Para asignar permisos mediante el SQL **server management studio**. Entramos en la base de datos y accedemos al usuario creado. Que estará dentro de la carpeta seguridad de la propia base de datos.

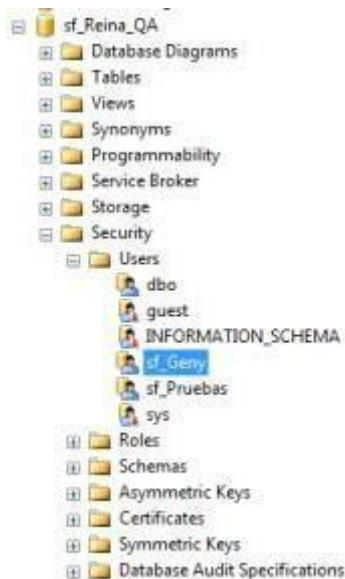


Abrimos sus propiedades, con botón derecho, propiedades. Y vamos a la ventana de **asegurar**. Como se ve en la imagen, se tiene asegurada una tabla

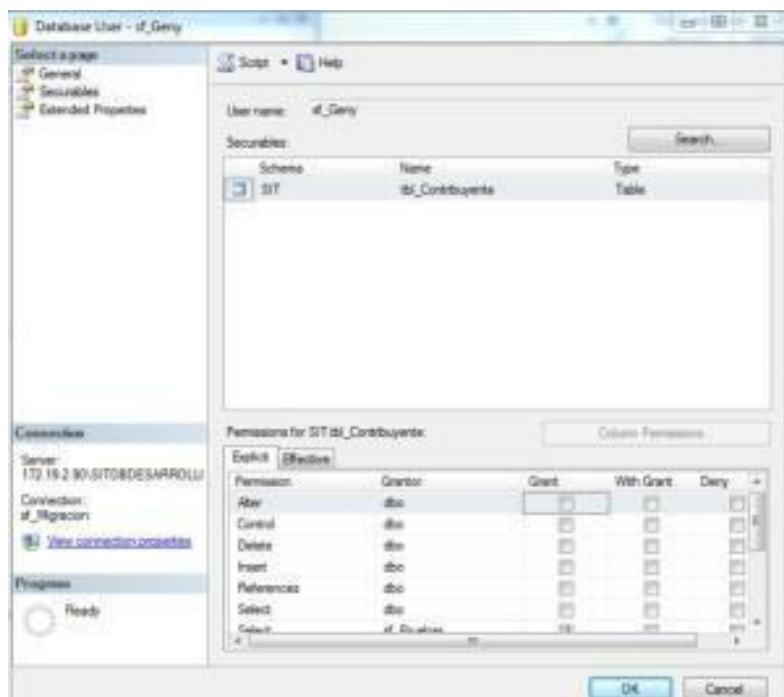


Ahora vamos a asegurar otra tabla. Para eso, damos clic en **buscar**, seleccionamos la opción mediante la cual debemos asignar el permiso. En este


caso se selecciona **objetos específicos**.

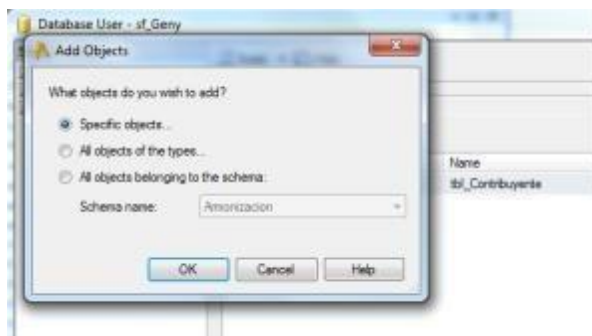

Esto nos muestra otra ventana en la cual se debe dar clic en el botón **tipos de objetos** y seleccionar a qué se quiere dar permisos, (tablas, vistas...) en este caso seleccionamos tablas.

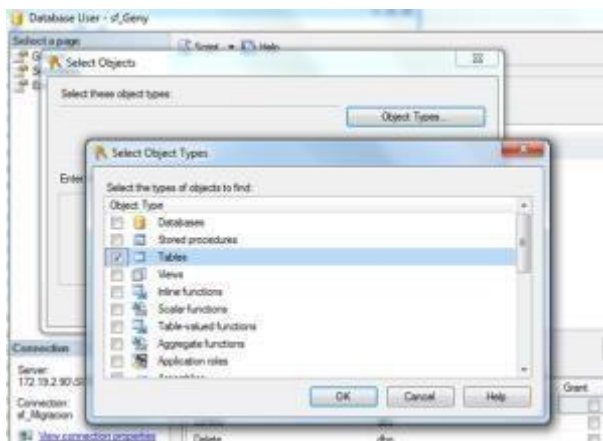


Damos **ok**. A continuación, clic en el botón **navegar** y seleccionamos la tabla a la cual se le dará permisos.

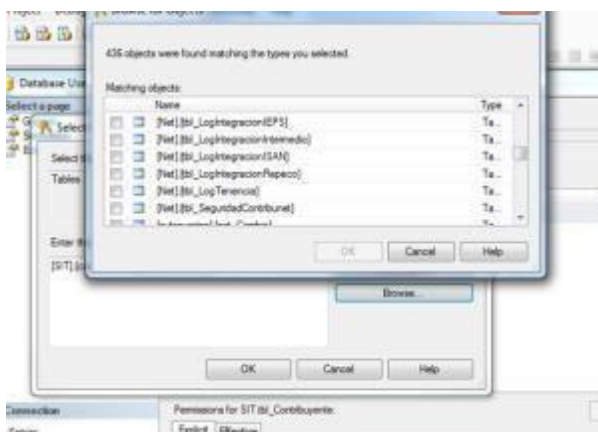


Después, damos clic en ok y ya tenemos la tabla seleccionada para poder dar los permisos



Nuevamente pulsamos ok y en la ventana resultante seleccionamos la tabla y damos los permisos en la parte inferior de la ventana.

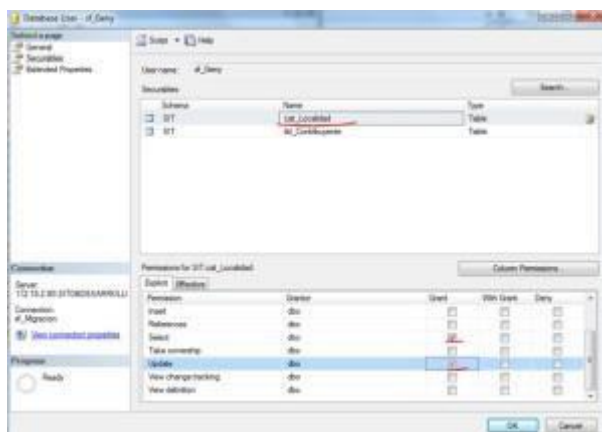

Clic en ok y solo nos queda comprobar el usuario.

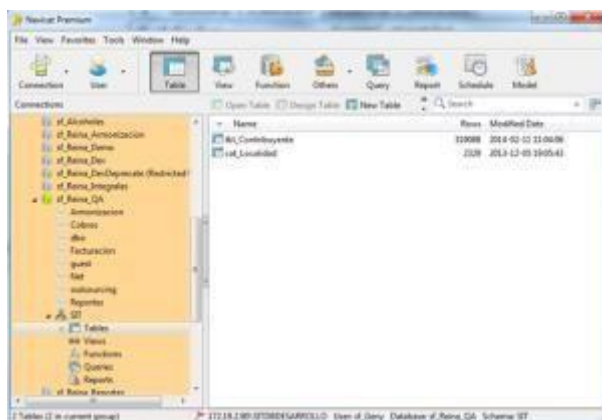

Con esto ya tendríamos un usuario con permisos específicos sobre tablas.